NISSA CHAIN WORLD

Vol.4

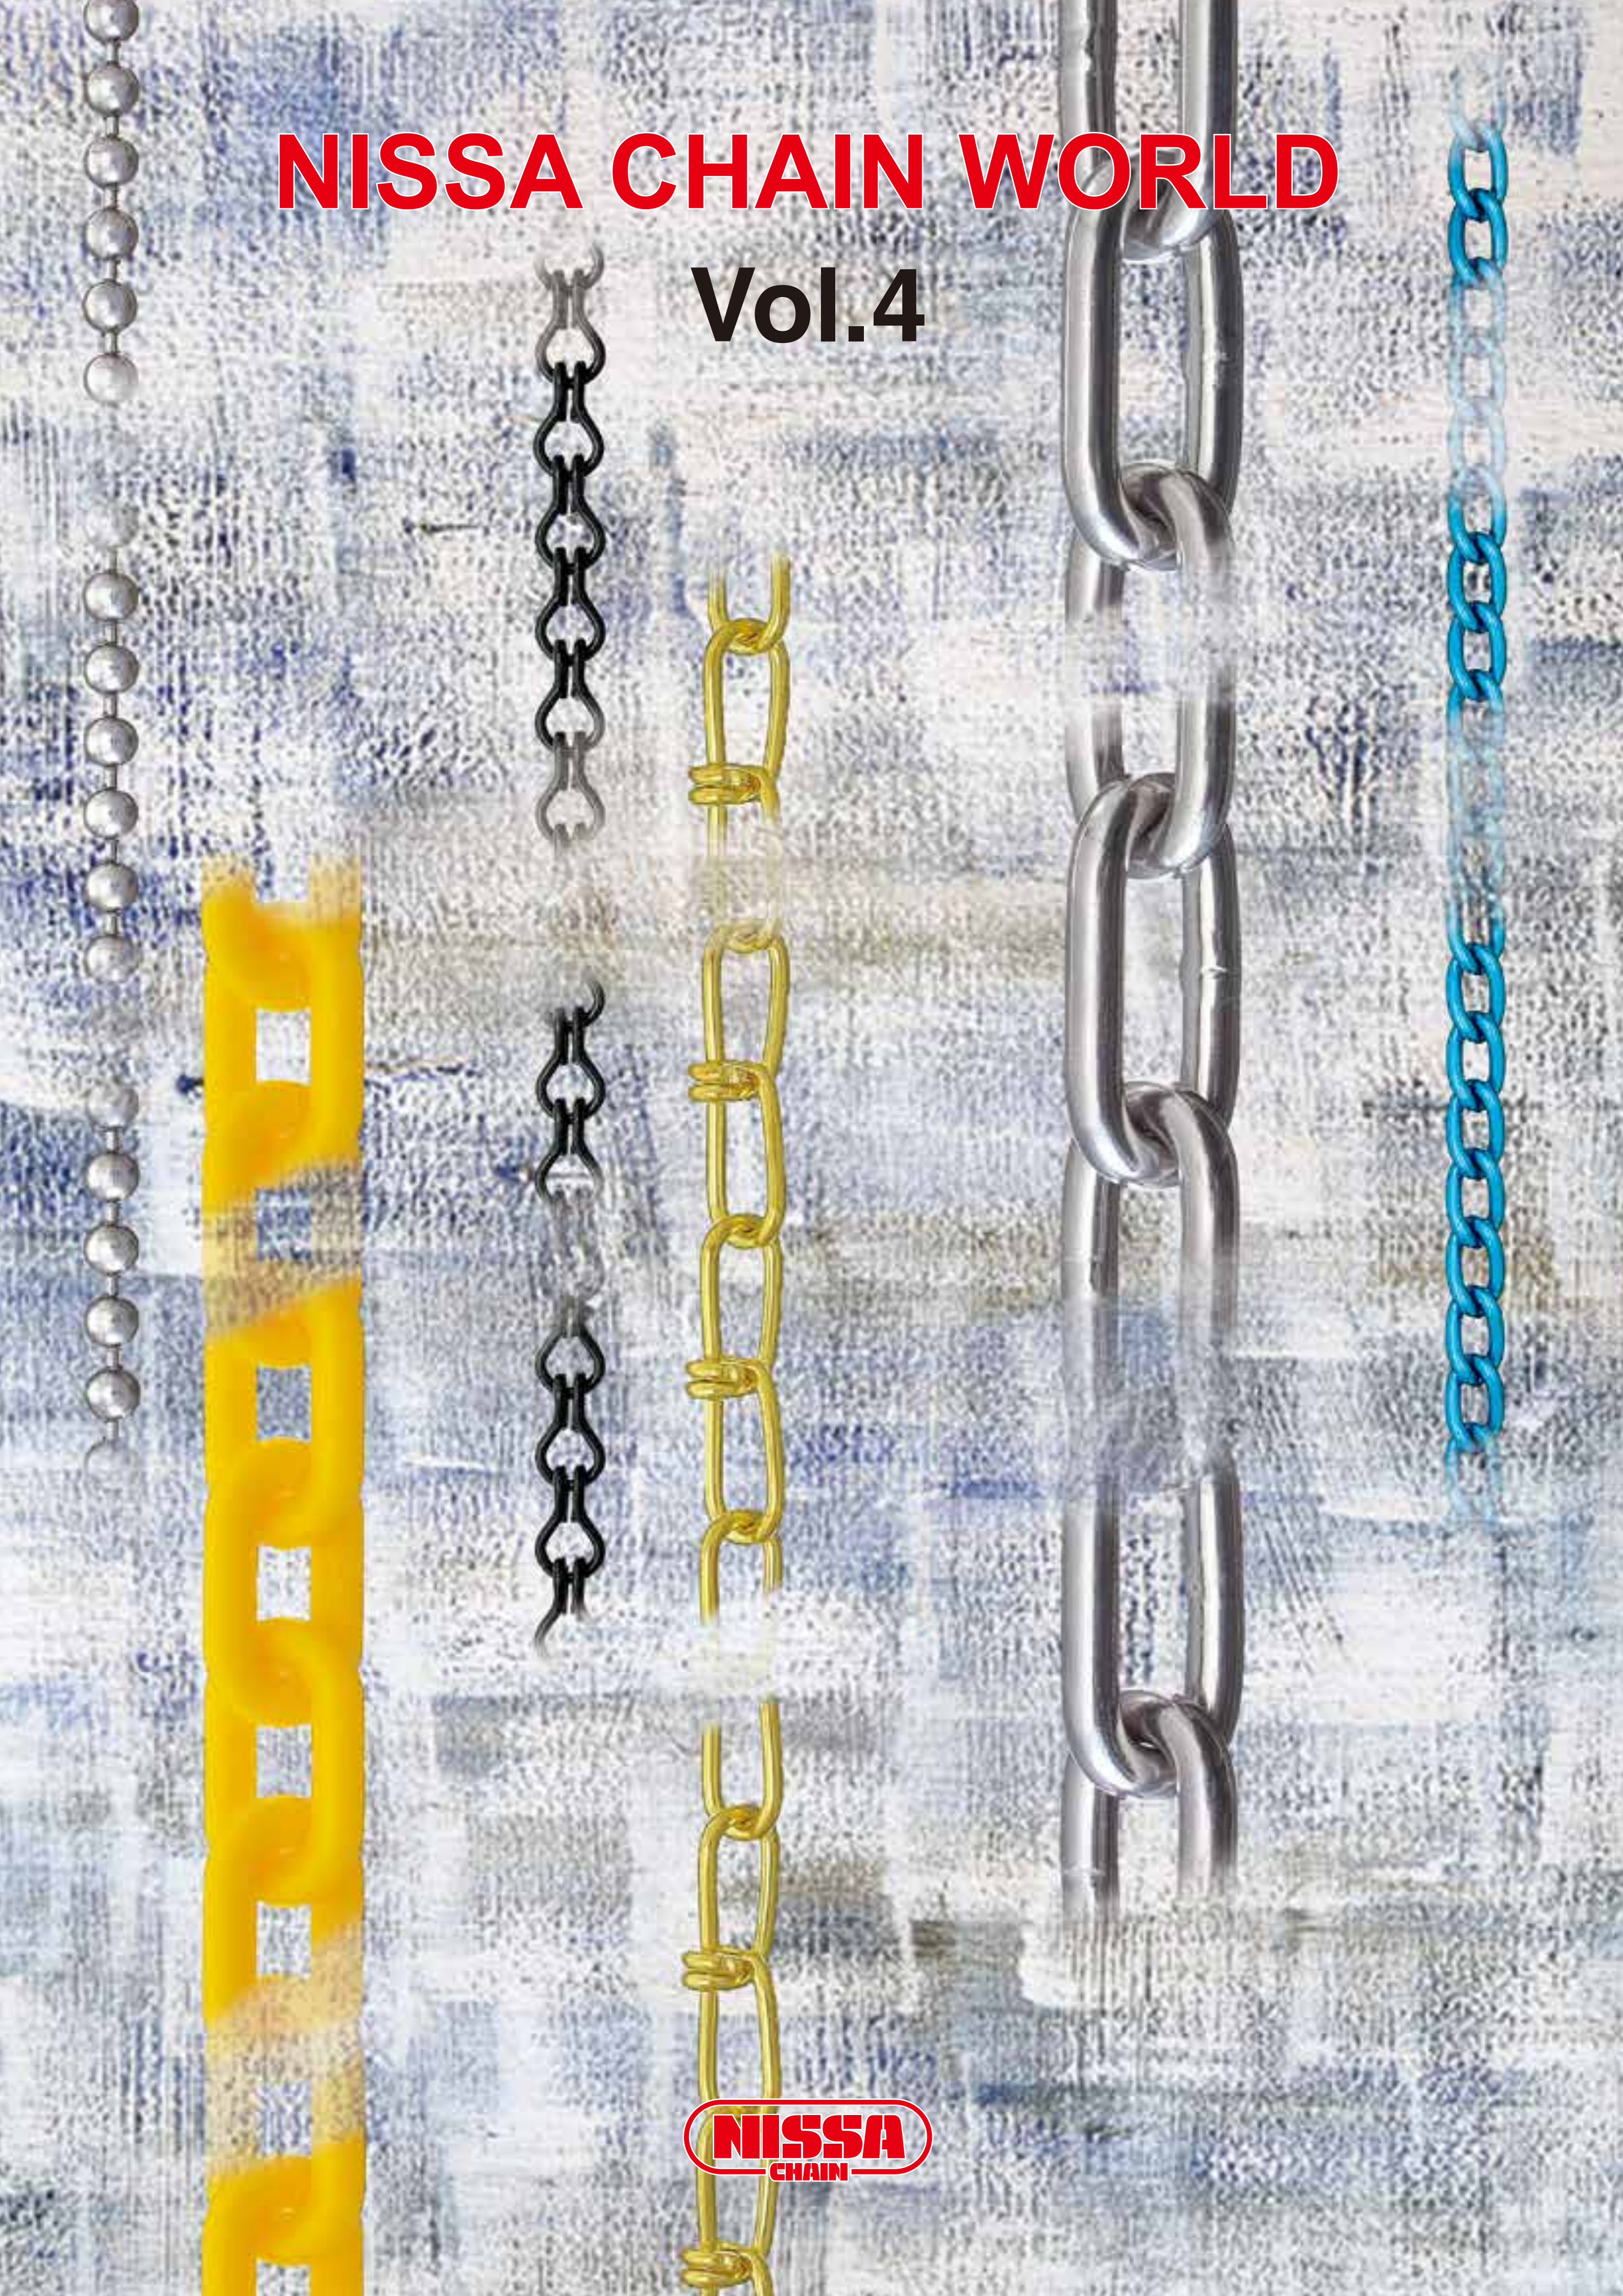

NISSA CHAIN

Chain World INDEX

	呼称	形状	素材・掲載ページ					
			ファインカラー	鉄	ステンレス	真ちゅう	アルミニウム	プラスチック
マンテル系	マンテル		9 R	15 R	25 R 32	35 R	40 R	
マンテル系	フリクションマンテル			15 R				
マンテル系	ワイドマンテル		9 R	16 R	25 R 32	35 R		
マンテル系	ショートマンテル		9 R	17 R	26 R 32	36 R	39 R	
マンテル系	フリクションショートマンテル			16 R		36 R	40・41 R	
ビクター系	ビクター		10 R	18 R	26 R 33	35 R		
リンク系	リンクCタイプ		11 R	19 R	27 R 33		41 R	43・44 R
リンク系	リンクUタイプ		13 R	20 R				
リンク系	ランプ			20 R				
リンク系	ヘビーリンク		12 R	21・22 R	28 R 34			

R はリール巻チェインを表します

CHAIN WORLD INDEX

	呼称	形状	素材・掲載ページ ファインカラー	鉄	ステンレス	真ちゅう	アルミニウム
二重系	二重		14 R	24 R	30 R		42 R
	ライト		13 R	17 R			
	ラダー				30 R		
	シェープ						42 R
ジャック系	三つ組		12 R	23 R	29 R		
	シングルジャック			22 R	29 R		
	ダブルジャック			23 R	29 R		
その他	ボール				31 R	37 R	
	サッシュ			24 R	31 R	38 R	
	ワイヤーロープ			46 R	45·46 R		

R はリール巻チェインを表します

PARTS WORLD INDEX

汎用パーツ

分類	呼称	形状	ファインカラー	鉄	ステンレス	真ちゅう	アルミニウム	プラスチック
			素材・掲載ページ					
リング類	リング		49 PP	51 PP EP	61 PP EP	71 PP	72 PP EP	
リング類	溶接リング			51	61			
リング類	ダブルリング			51 PP EP	62 PP EP			
リング類	キーリング			52 PP EP	61 PP EP	71 PP		
リング類	Gリング			52 PP	63 PP			
リング類	Qリング			52 PP	63 PP			
リング類	Dリング			53 PP	63		72	
リング類	ヒラカン			53 PP EP	64 PP			
フック類	Sフック		49 PP EP	54 PP EP	64 PP EP	71	72 PP	73 PP EP
フック類	Sフック Nタイプ			54 PP				
フック類	Sフック Cタイプ			54 PP				
フック類	Sフック ロングタイプ			55	66			74

汎用パーツ

分類	呼称	形状	ファインカラー	鉄	ステンレス	プラスチック
			素材・掲載ページ			
フック類	店舗用 Sフック				65	
フック類	Pフック			56 PP	65 PP	
ジョイント類	ディスプレイ フック			56 PP		
ジョイント類	ジョイント			57 PP	63	
ジョイント類	スクリュー ジョイント		50 PP	59 PP EP	68 PP EP	76 PP
ジョイント類	クイック ジョイント					75 PP EP
ジョイント類	回転カン			58 PP EP		
ジョイント類	回転プレート			59 PP EP		
ヒートン類	ヒートン			57 PP	67 PP	
ヒートン類	洋灯吊			57 PP	67 PP	
ヒートン類	ヒル釘			58		

PP はパーツパックを表します
EP はEパーツパックを表します

PARTS WORLD INDEX

DIY GOODS WORLD INDEX

Display Parts INDEX
ディスプレイパーツ

Gardening Time INDEX
ガーデニングタイム

CHAIN WORLD

チェイン・ワイヤーロープのご使用について

**◆適正荷重は、使用条件によって変わります。
荷重をかけすぎないでください。**

このカタログには参考使用荷重を掲載しておりますが、急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、使用条件によって異なります。２本のチェイン・ワイヤーロープで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。
1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご活用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようおすすめします。＊P.45参照


2本吊り


1点吊り

**◆傷やワイヤー端末のほつれは強度を弱めます。
ご注意ください。**

傷のついたチェインやワイヤーロープ、折れたワイヤーロープ、変形した金具などはご使用にならないでください。また、ワイヤーロープの末端処理はていねいに行ってください。

◆ねじって使用しないでください。

チェイン・ワイヤーロープのねじれは、製品寿命を短くします。ご使用前にねじれを取り除いてください。

◆角に直接あてないでください。

チェインやワイヤーロープを荷物などの角に直接当てると、ゆがみ損傷の原因となります。角とチェイン・ワイヤーロープの間に添えるものを入れて、ご使用ください。

**◆錆る危険のある場所では、
ステンレスチェイン、真ちゅうチェイン等をご使用ください。**

一般のチェインも防錆加工を施していますが、湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になると、腐食する危険性があります。電解研摩仕上げで耐食性を高めたステンレスチェイン、または真ちゅうチェインをご利用ください。

◆プラスチックチェインは吊り下げ用としては、不適当です。

プラスチックチェインは、荷重を継続的にかけると、伸びて切れます。吊り下げ用としてのご利用はおすすめできません。

スペックについて

製品写真〈原寸大〉

IM40

マンテル

溶接あり　チェインのリンクを90°ひねったタイプ。多用途への扱いやすさが特長です。

破断荷重・試験荷重・参考使用荷重　表面処理

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IM40	4.0mm	A16.2×B6.3mm	317.0g/m	480.0kg	130.0kg	130.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051007

◆別注品[ユニクロ・黒・ニッケル]についてはお問い合わせください。

標準寸法　材質　線径　品番

マンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IM40	200φ×80mm	250g	317.0g/m	15m	クローム	151004

R-IM40

◆品番

商品のご注文は品番と表面処理により行ってください。なお品番体系は下記を参照してください。リール巻チェインでは単体品番の前にR-表示をしております。

◆線径・標準寸法

チェインの掲載写真は原寸大です。標準寸法につきましては社内基準規格を掲載しましたが、多少の公差が生じます。あらかじめご了承ください。

◆破断荷重・試験荷重・参考使用荷重

全て静荷重による参考データーです。使用荷重については参考値ですので状況・環境により変動します。ご注意ください。また、試験データご入用の際はお申し付けください（実費請求）。なお各荷重の関係は右図のようになっています。

◆材質

基本的に材質記号にて表示しています。

◆表面処理

定番のメッキ・色を表しています。表示されていないものは別注品として承ります。当社担当にご相談ください。

◆価格

別冊価格表をご参照ください。

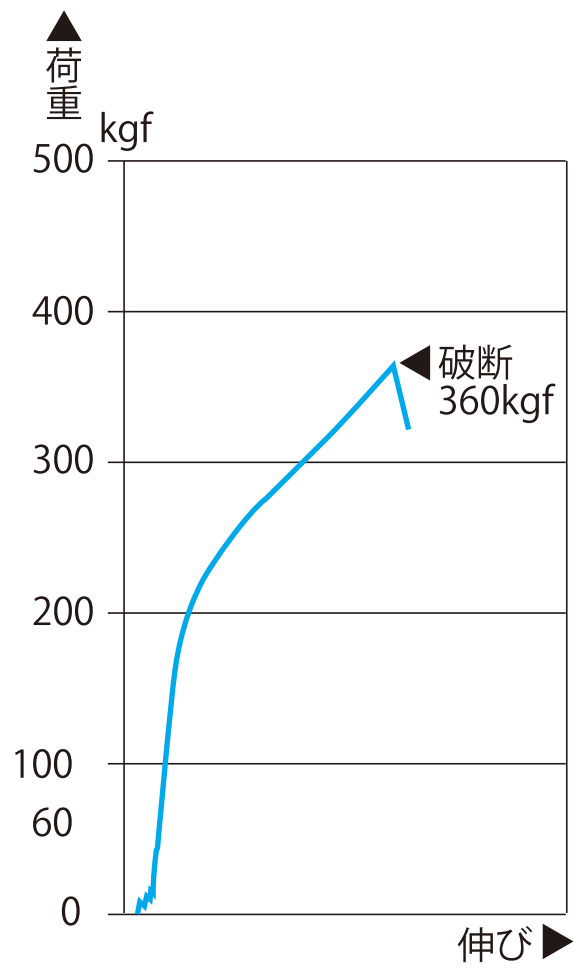

■ワイドマンテル・IM126における
荷重/伸び線図
試験速度：25mm/min
破断荷重：200kgf（カタログ表示）
試験荷重：100kgf
使用荷重：　60kgf（カタログ表示）

品番体系について

◆チェイン品番　X X 9 9 9 X　＊999の数字は線径を表しています。線径 ×10を表示。

材質
- I：鉄
- S：ステンレス
- B：真ちゅう
- A：アルミニウム
- P：プラスチック

形状・線径
- M　：マンテル
- M1：ワイドマンテル
- S　：ショートマンテル
- V　：ビクター
- L　：リンクCタイプ
- L1　：ランプ
- L2　：ショートリンクCタイプ
- U　：リンクUタイプ
- U2：ショートリンクUタイプ
- W　：ヘビーリンク
- J　：三つ組
- J1　：シングルジャック
- J2　：ダブルジャック
- R　：二重
- R1　：ライト
- R2　：ラダー
- R3　：シェーブ
- P　：サッシュ
- B　：ボール
- Y　：ワイヤーロープ

補足
- E　：ファインカラー
- S　：ショートピッチ
- L　：ロングピッチ
- F　：フリクション
- N　：溶接ナシ
- C　：ダイヤカット
- K　：蛍光色
- V　：ビニコート
- HG：SUS316材

＊SW1099・SB1099は廉価品です。

 鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。強さと美しさを両立させたタイプです。

製品写真〈原寸大〉

IM20E

マンテル



溶接あり チェインのリンクを90度ひねって強度を増し、美しく仕上げたチェインです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IM20E	2.0mm	A8.9×B3.4mm	82.0g/m	120.0kg	60.0kg	40.0kg	15m×1本	SWRM6	白	040308
									黒	040353
									茶	040360
									金	040384

マンテル　リール巻チェイン

R-IM20E

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IM20E	120φ×80mm	100g	82.0g/m	15m	白	140305
					黒	140350
					茶	140367
					金	140381

IM126E

ワイドマンテル



溶接あり マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合わせが容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IM126E	2.6mm	A13.2×B6.4mm	136.0g/m	200.0kg	100.0kg	60.0kg	15m×1本	SWRM6	白	040100
									黒	040155
									茶	040162
									金	040186

ワイドマンテル　リール巻チェイン

R-IM126E

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IM126E	120φ×120mm	117g	136.0g/m	15m	白	140107
					黒	140152
					茶	140169
					金	140183

IS16NE

ショートマンテル



マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IS16NE	1.6mm	A5.6×B2.6mm	56.0g/m	29.0kg	10.0kg	15m×1本	SWRM6	白	040605
								黒	040650
								茶	040667
								金	040681

ショートマンテル　リール巻チェイン

R-IS16NE

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IS16NE	120φ×40mm	75g	56.0g/m	15m	白	140602
					黒	140657
					茶	140664
					金	140688

製品写真〈原寸大〉

IV23E

IV16E

IV12E

ビクター

複雑な形状で、強度を大幅に向上するとともに安定性を高めました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IV23E	2.3mm	A33.4×B6.5mm	112.0g/m	246.0kg	80.0kg	30m×1本	SWRM6	白	043101
								黒	043156
								茶	043163
								金	043187
IV16E	1.6mm	A22.8×B4.5mm	54.0g/m	171.0kg	30.0kg	15m×1本	SWRM6	白	043408
								黒	043453
								茶	043460
								金	043484
IV12E	1.2mm	A17.6×B3.5mm	30.0g/m	106.5kg	20.0kg	15m×1本	SWRM6	白	043606
								黒	043651
								茶	043668
								金	043682

R-IV23E

ビクター リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IV23E	200φ×80mm	250g	112.0g/m	30m	白	143108
					黒	143153
					茶	143160
					金	143184
R-IV16E	120φ×80mm	100g	54.0g/m	15m	白	143405
					黒	143450
					茶	143467
					金	143481
R-IV12E	120φ×40mm	75g	30.0g/m	15m	白	143603
					黒	143658
					茶	143665
					金	143689

ファインカラー

電着塗装。下地にニッケルメッキを施し耐食性を確保した上に、電気的に粒子状にした塗料を付着させる方法です。
定番では鉄に施され、強さに美しさをプラスします。

■ ファインカラー カラーサンプル



白 黒 茶 金

ファインカラー
鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。強さと美しさを両立させたタイプです。

製品写真〈原寸大〉


IL30E


IL23E


IL16E

リンクCタイプ



最も基本的でシンプルなチェイン。取り外しが楽で加工は容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IL30E	3.0mm	A32.5×B9.0mm	142.0g/m	46.9kg	15.0kg	30m×1本	SWRM6	白	047109
								黒	047154
								茶	047161
								金	047185
IL23E	2.3mm	A30.6×B8.8mm	83.0g/m	27.0kg	10.0kg	15m×1本	SWRM6	白	047307
								黒	047352
								茶	047369
								金	047383
IL16E	1.6mm	A16.8×B5.0mm	40.0g/m	19.1kg	6.0kg	15m×1本	SWRM6	白	047604
								黒	047659
								茶	047666
								金	047680


R-IL30E

リンクCタイプ　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IL30E	200φ× 80mm	250g	142.0g/m	15m	白	147106
					黒	147151
					茶	147168
					金	147182
R-IL23E	120φ×120mm	117g	83.0g/m	15m	白	147304
					黒	147359
					茶	147366
					金	147380
R-IL16E	120φ× 80mm	100g	40.0g/m	15m	白	147601
					黒	147656
					茶	147663
					金	147687

■ ファインカラー カラーサンプル



白　黒　茶　金

鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。強さと美しさを両立させたタイプです。

製品写真〈原寸大〉


IW48E


IW30E

ヘビーリンク



溶接あり 線径の大きなリンクチェイン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IW48E	4.8mm	A27.0×B7.0mm	400.0g/m	500.0kg	150.0kg	15m×1本	SWRM6	白	048502
								黒	048557
								茶	048564
								金	048588
IW30E	3.0mm	A21.0×B5.0mm	150.0g/m	140.0kg	50.0kg	30m×1本	SWRM6	白	048700
								黒	048755
								茶	048762
								金	048786


R-IW48E

ヘビーリンク　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IW48E	200φ×120mm	268g	400.0g/m	15m	白	148509
					黒	148554
					茶	148561
					金	148585
R-IW30E	200φ× 80mm	250g	150.0g/m	30m	白	148707
					黒	148752
					茶	148769
					金	148783


IJ17E

三つ組

チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ。家庭用品などによく使われています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IJ17E	1.7mm	A15.0×B5.0mm	58.0g/m	23.8kg	6.0kg	15m×1本	SWRM6	白	044108
								黒	044153
								茶	044160
								金	044184


R-IJ17E

三つ組　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IJ17E	120φ×80mm	100g	58.0g/m	15m	白	144105
					黒	144150
					茶	144167
					金	144181

製品写真〈原寸大〉

IU20E

IU216NE

リンクUタイプ



溶接あり
IU20Eのみ

チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいチェインです。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IU20E	2.0mm	A13.0×B3.3mm	64.0g/m	128.0kg	50.0kg	40.0kg	15m×1本	SWRM6	白	042104
									黒	042159
									茶	042166
									金	042180
IU216NE	1.6mm	A 6.6×B2.8mm	48.0g/m	12.5kg	—	5.0kg	15m×1本	SWRM6	白	042203
									黒	042258
									茶	042265
									金	042289

R-IU20E

リンクUタイプ　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IU20E	120φ×80mm	100g	64.0g/m	15m	白	142101
					黒	142156
					茶	142163
					金	142187
R-IU216NE	120φ×40mm	75g	48.0g/m	15m	白	142200
					黒	142255
					茶	142262
					金	142286

IR113E

ライト



二重チェインのピッチを大きくしたもの。軽さと美しい仕上がりが特長です。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IR113E	1.3mm	A19.3×B5.8×C4.7mm	40.0g/m	14.5kg	5.0kg	15m×1本	SWRM6	白	046805
								黒	046850
								茶	046867
								金	046881

R-IR113E

ライト　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IR113E	120φ×80mm	100g	40.0g/m	15m	白	146802
					黒	146857
					茶	146864
					金	146888

鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。強さと美しさを両立させたタイプです。

製品写真〈原寸大〉

IR20E

IR16E

IR12E

二重



接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IR20E	2.0mm	A17.4×B7.8×C6.0mm	118.0g/m	73.5kg	10.0kg	15m×1本	SWRM6	白	046201
								黒	046256
								茶	046263
								金	046287
IR16E	1.6mm	A12.6×B6.0×C3.7mm	74.0g/m	51.0kg	10.0kg	15m×1本	SWRM6	白	046300
								黒	046355
								茶	046362
								金	046386
IR12E	1.2mm	A10.1×B4.5×C3.2mm	42.0g/m	34.0kg	5.0kg	15m×1本	SWRM6	白	046409
								黒	046454
								茶	046461
								金	046485

R-IR20E

二重　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IR20E	120φ×120mm	117g	118.0g/m	15m	白	146208
					黒	146253
					茶	146260
					金	146284
R-IR16E	120φ× 80mm	100g	74.0g/m	15m	白	146307
					黒	146352
					茶	146369
					金	146383
R-IR12E	120φ× 80mm	100g	42.0g/m	15m	白	146406
					黒	146451
					茶	146468
					金	146482

■ ファインカラー カラーサンプル



白　黒　茶　金

 最も代表的なチェイン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


IM40


IM34


IM30


IM25


IM20


IM18

マンテル



溶接あり　チェインのリンクを90度ひねって強度を増し、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。　▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IM40	4.0mm	A16.2×B6.3mm	317.0g/m	480.0kg	130.0kg	130.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051007
IM34	3.4mm	A14.5×B5.5mm	224.0g/m	346.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051106
IM30	3.0mm	A12.0×B5.0mm	206.0g/m	270.0kg	135.0kg	90.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051205
IM25	2.5mm	A 9.6×B4.4mm	131.0g/m	188.0kg	94.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	052509
IM20	2.0mm	A 8.9×B3.4mm	82.0g/m	120.0kg	60.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050307
									ユニクロ	050314
IM18	1.8mm	A 8.5×B3.0mm	64.0g/m	100.0kg	50.0kg	30.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050406
									ユニクロ	050413

◆別注品［ユニクロ・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IM40

マンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IM40	200φ× 80mm	250g	317.0g/m	15m	クローム	151004
R-IM34	200φ× 80mm	250g	224.0g/m	15m	クローム	151103
R-IM30	120φ×120mm	117g	206.0g/m	15m	クローム	151202
R-IM25	120φ×120mm	117g	131.0g/m	15m	クローム	152506
R-IM20	120φ×120mm	117g	82.0g/m	30m	クローム	150304
					ユニクロ	150311
R-IM18	120φ× 80mm	100g	64.0g/m	30m	クローム	150403
					ユニクロ	150410


IM34F


IM30F

フリクションマンテル



溶接あり　マンテルを面取りしたチェイン。フラットな形状と光の反射が美しいタイプです。　▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IM34F	3.4mm	A14.5×B5.5mm	218.0g/m	346.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	052301
IM30F	3.0mm	A12.0×B5.0mm	178.0g/m	270.0kg	135.0kg	90.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051601

◆別注品［ユニクロ・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

フリクションマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IM34F	200φ× 80mm	250g	218.0g/m	15m	クローム	152308
R-IM30F	120φ×120mm	117g	178.0g/m	15m	クローム	151608


R-IM34F

 最も代表的なチェイン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


IM132


IM126


IM123


IM120


IM116

ワイドマンテル



溶接あり マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合わせが容易です。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IM132	3.2mm	A16.0×B8.0mm	208.0g/m	308.0kg	154.0kg	100.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050000
IM126	2.6mm	A13.2×B6.4mm	136.0g/m	200.0kg	100.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050109
									ユニクロ	050116
IM123	2.3mm	A11.7×B6.0mm	106.0g/m	160.0kg	80.0kg	50.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050208
									ユニクロ	050215
IM120	2.0mm	A10.0×B5.2mm	86.0g/m	145.0kg	60.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	053803
IM116	1.6mm	A 8.0×B4.2mm	58.0g/m	68.0kg	40.0kg	25.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	053902

◆別注品［ユニクロ・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IM132

ワイドマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IM132	200φ× 80mm	250g	208.0g/m	15m	クローム	150007
R-IM126	120φ×120mm	117g	136.0g/m	15m	クローム	150106
					ユニクロ	150113
R-IM123	120φ×120mm	117g	106.0g/m	15m	クローム	150205
					ユニクロ	150212
R-IM120	120φ× 80mm	100g	86.0g/m	15m	クローム	153800
R-IM116	120φ× 80mm	100g	58.0g/m	30m	クローム	153909


IS30F


IS25F


IS20F


IS16F

フリクションショートマンテル



溶接あり フリクションマンテルのピッチが小さなタイプです。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IS30F	3.0mm	A9.0×B5.0mm	176.0g/m	220.0kg	135.0kg	90.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051700
IS25F	2.5mm	A7.8×B3.8mm	132.0g/m	188.0kg	94.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051809
IS20F	2.0mm	A6.5×B3.0mm	89.0g/m	120.0kg	60.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051908
IS16F	1.6mm	A5.6×B2.6mm	54.0g/m	80.0kg	40.0kg	25.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	052400

◆別注品［ユニクロ・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IS30F

フリクションショートマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IS30F	120φ×120mm	117g	176.0g/m	15m	クローム	151707
R-IS25F	120φ× 80mm	100g	132.0g/m	15m	クローム	151806
R-IS20F	120φ× 80mm	100g	89.0g/m	15m	クローム	151905
R-IS16F	120φ× 80mm	100g	54.0g/m	30m	クローム	152407

最も代表的なチェイン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


IS30


IS25


IS20


IS16


IS16N


IS12N


IS9N


IS8N

ショートマンテル



溶接あり
IS30・IS25・IS20・IS16のみ

マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IS30	3.0mm	A9.0×B5.0mm	208.0g/m	220.0kg	135.0kg	90.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051304
IS25	2.5mm	A7.8×B3.8mm	141.0g/m	188.0kg	94.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051403
IS20	2.0mm	A6.5×B3.0mm	92.0g/m	120.0kg	60.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	051502
IS16	1.6mm	A5.6×B2.6mm	56.0g/m	80.0kg	40.0kg	25.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050505
IS16N	1.6mm	A5.6×B2.6mm	56.0g/m	29.0kg	—	10.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050604
									ユニクロ	050611
IS12N	1.2mm	A3.6×B2.0mm	33.5g/m	12.5kg	—	4.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050703
									ユニクロ	050710
IS9N	0.9mm	A2.9×B1.5mm	18.0g/m	9.5kg	—	2.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050802
									ユニクロ	050819
IS8N	0.8mm	A2.5×B1.3mm	15.0g/m	5.5kg	—	1.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	050901
									ユニクロ	050918

◆別注品［ユニクロ・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IS30

ショートマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IS30	120φ×120mm	117g	208.0g/m	15m	クローム	151301
R-IS25	120φ× 80mm	100g	141.0g/m	15m	クローム	151400
R-IS20	120φ× 80mm	100g	92.0g/m	15m	クローム	151509
R-IS16	120φ× 80mm	100g	56.0g/m	30m	クローム	150502
R-IS16N	120φ× 80mm	100g	56.0g/m	30m	クローム	150601
					ユニクロ	150618
R-IS12N	120φ× 40mm	75g	33.5g/m	30m	クローム	150700
					ユニクロ	150717
R-IS9N	120φ× 40mm	75g	18.0g/m	30m	クローム	150809
					ユニクロ	150816
R-IS8N	120φ× 40mm	75g	15.0g/m	30m	クローム	150908
					ユニクロ	150915


IR113

ライト



二重チェインのピッチを大きくしたもの。軽さと美しい仕上がりが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IR113	1.3mm	A19.3×B5.8×C4.7mm	40.0g/m	14.5kg	5.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	056804
								ユニクロ	056811
								黒	056842

◆別注品［ニッケル］についてはお問い合わせください。

ライト　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IR113	120φ×120mm	117g	40.0g/m	30m	クローム	156801
					ユニクロ	156818


R-IR113

 最も代表的なチェイン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


IV26


IV23


IV20


IV18


IV16


IV14


IV12

ビクター

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IV26	2.6mm	A36.8×B7.5mm	144.0g/m	348.0kg	100.0kg	30m×1本	SWRM6	ユニクロ	053018
IV23	2.3mm	A33.4×B6.5mm	112.0g/m	246.0kg	80.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	053100
								ユニクロ	053117
IV20	2.0mm	A28.0×B5.5mm	86.0g/m	216.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	053209
								ユニクロ	053216
IV18	1.8mm	A26.4×B5.5mm	68.0g/m	205.0kg	50.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	053308
								ユニクロ	053315
IV16	1.6mm	A22.8×B4.5mm	54.0g/m	171.0kg	30.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	053407
								ユニクロ	053414
IV14	1.4mm	A21.2×B4.5mm	42.0g/m	124.0kg	20.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	053506
								ユニクロ	053513
IV12	1.2mm	A17.6×B3.5mm	30.0g/m	106.5kg	20.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	053605
								ユニクロ	053612

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IV26

ビクター　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IV26	200φ× 80mm	250g	144.0g/m	15m	ユニクロ	153015
R-IV23	200φ× 80mm	250g	112.0g/m	30m	クローム	153107
					ユニクロ	153114
R-IV20	200φ× 80mm	250g	86.0g/m	30m	クローム	153206
					ユニクロ	153213
R-IV18	120φ×120mm	117g	68.0g/m	15m	クローム	153305
					ユニクロ	153312
R-IV16	120φ×120mm	117g	54.0g/m	30m	クローム	153404
					ユニクロ	153411
R-IV14	120φ×120mm	117g	42.0g/m	30m	クローム	153503
					ユニクロ	153510
R-IV12	120φ× 80mm	100g	30.0g/m	30m	クローム	153602
					ユニクロ	153619

■ 鉄 カラーサンプル

クローム　ユニクロ　ニッケル　黒

 最も代表的なチェイン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


IL232


IL30


IL26


IL23


IL20


IL20S


IL16


IL14


IL214


IL212

リンクCタイプ



最も基本的でシンプルなチェイン。取り外しが楽で加工も容易。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IL232	3.2mm	A21.4×B8.0mm	182.0g/m	52.5kg	15.0kg	30m×1本	SWRM6	ユニクロ	057016
IL30	3.0mm	A32.5×B9.0mm	142.0g/m	46.9kg	15.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	057108
								ユニクロ	057115
IL26	2.6mm	A32.5×B9.8mm	104.0g/m	34.7kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6	ユニクロ	057214
IL23	2.3mm	A30.6×B8.8mm	83.0g/m	27.0kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	057306
								ユニクロ	057313
IL20	2.0mm	A26.5×B7.8mm	64.0g/m	21.3kg	7.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	057405
								ユニクロ	057412
IL20S	2.0mm	A20.3×B6.0mm	64.0g/m	26.4kg	8.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	057504
								ユニクロ	057511
IL16	1.6mm	A16.8×B5.0mm	40.0g/m	19.1kg	6.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	057603
								ユニクロ	057610
IL14	1.4mm	A14.5×B4.4mm	34.0g/m	13.2kg	4.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	059102
								ユニクロ	059119
IL214	1.4mm	A 7.3×B3.2mm	38.0g/m	17.5kg	5.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	059201
								ユニクロ	059218
IL212	1.2mm	A 7.7×B3.0mm	26.0g/m	13.3kg	4.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	059300
								ユニクロ	059317

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

リンクCタイプ　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462


R-IL232

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IL232	200φ× 80mm	250g	182.0g/m	15m	ユニクロ	157013
R-IL30	200φ× 80mm	250g	142.0g/m	15m	クローム	157105
					ユニクロ	157112
R-IL26	200φ× 80mm	250g	104.0g/m	15m	ユニクロ	157211
R-IL23	120φ×120mm	117g	83.0g/m	15m	クローム	157303
					ユニクロ	157310
R-IL20	120φ×120mm	117g	64.0g/m	15m	クローム	157402
					ユニクロ	157419
R-IL20S	120φ× 80mm	100g	64.0g/m	15m	クローム	157501
					ユニクロ	157518
R-IL16	120φ×120mm	117g	40.0g/m	30m	クローム	157600
					ユニクロ	157617
R-IL14	120φ× 80mm	100g	34.0g/m	30m	クローム	159109
					ユニクロ	159116
R-IL214	120φ× 80mm	100g	38.0g/m	30m	クローム	159208
					ユニクロ	159215
R-IL212	120φ× 80mm	100g	26.0g/m	30m	クローム	159307
					ユニクロ	159314

 最も代表的なチェイン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


IU26


IU20


IU216N

リンク Uタイプ



溶接あり
IU26・IU20のみ

チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IU26	2.6mm	A13.6×B4.4mm	122.0g/m	211.0kg	90.0kg	70.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	052004
									ユニクロ	052011
IU20	2.0mm	A13.0×B3.3mm	64.0g/m	128.0kg	50.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	052103
									ユニクロ	052110
IU216N	1.6mm	A 6.6×B2.8mm	48.0g/m	12.5kg	—	5.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	052202
									ユニクロ	052219

◆別注品［ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IU26

リンク Uタイプ　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IU26	120φ×120mm	117g	122.0g/m	15m	クローム	152001
					ユニクロ	152018
R-IU20	120φ×120mm	117g	64.0g/m	30m	クローム	152100
					ユニクロ	152117
R-IU216N	120φ× 80mm	100g	48.0g/m	30m	クローム	152209
					ユニクロ	152216


IL134


IL120

ランプ



リンクチェインCタイプのカーブを大きくしたもの。電気コードを中に通して使うなどの工夫ができます。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IL134	3.4mm	A33.4×B15.4mm	194.0g/m	42.1kg	15.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	057702
								銅	057757
								銅ブロンズ	057764
IL120	2.0mm	A25.0×B10.0mm	62.0g/m	23.7kg	8.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	059409
								銅	059454
								銅ブロンズ	059461

◆別注品［ユニクロ・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IL134

ランプ　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IL134	200φ×120mm	268g	194.0g/m	15m	クローム	157709
					銅	157754
					銅ブロンズ	157761
R-IL120	120φ×120mm	117g	62.0g/m	15m	クローム	159406
					銅	159451
					銅ブロンズ	159468

■ 鉄 カラーサンプル



クローム　ユニクロ　ニッケル　黒　銅　銅ブロンズ

製品写真〈原寸大〉


IW115


IW85


IW75


IW65


IW55


IW48


IW40


IW30

ヘビーリンク



溶接あり 線径の大きなリンクチェイン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IW115	11.5mm	A51.0×B17.0mm	2430.0g/m	2600.0kg	500.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ	058013
IW85	8.3mm	A40.0×B11.0mm	1333.0g/m	1400.0kg	450.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ	058112
IW75	7.3mm	A39.0×B10.0mm	1000.0g/m	1100.0kg	350.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ	058211
IW65	6.5mm	A37.0×B10.0mm	743.0g/m	800.0kg	250.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ	058310
IW55	5.5mm	A30.0×B 9.0mm	533.0g/m	600.0kg	200.0kg	15m×1本	スチール	クローム	058402
						30m×1本	スチール	ユニクロ	058419
			542.0g/m	600.0kg	200.0kg	30m×1本	スチール	溶融亜鉛	058471
IW48	4.8mm	A27.0×B 7.0mm	400.0g/m	500.0kg	150.0kg	15m×1本	スチール	クローム	058501
						30m×1本	スチール	ユニクロ	058518
			412.0g/m	500.0kg	150.0kg	30m×1本	スチール	溶融亜鉛	058570
IW40	4.0mm	A24.0×B 6.0mm	277.0g/m	300.0kg	100.0kg	30m×1本	スチール	クローム	058600
								ユニクロ	058617
			288.0g/m	300.0kg	100.0kg	30m×1本	スチール	溶融亜鉛	058679
IW30	3.0mm	A21.0×B 5.0mm	150.0g/m	140.0kg	50.0kg	30m×1本	スチール	クローム	058709
								ユニクロ	058716
			160.0g/m	140.0kg	50.0kg	30m×1本	スチール	溶融亜鉛	058778

◆別注品 IW65～IW30［黒］についてはお問い合わせください。


R-IW48

ヘビーリンク　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IW85	200φ×250mm	370g	1333.0g/m	15m	ユニクロ	158119
R-IW75	200φ×250mm	370g	1000.0g/m	15m	ユニクロ	158218
R-IW65	200φ×180mm	305g	743.0g/m	15m	ユニクロ	158317
R-IW55	200φ×180mm	305g	533.0g/m	15m	クローム	158409
	200φ×250mm	370g	533.0g/m	30m	ユニクロ	158416
R-IW48	200φ×120mm	268g	400.0g/m	15m	クローム	158508
	200φ×180mm	305g	400.0g/m	30m	ユニクロ	158515
R-IW40	200φ×120mm	268g	277.0g/m	30m	クローム	158607
					ユニクロ	158614
R-IW30	200φ× 80mm	250g	150.0g/m	30m	クローム	158706
					ユニクロ	158713

節取りヘビーリンク



各リンクの溶接時に溶接箇所が盛り上がる程、お互いを強く押し付けながら確実な溶接をした後に、節取り（盛り上りを削り取る）を行います。
美しい仕上りとより安定した強度を実現しました。

製品写真〈原寸大〉


IJ134


IJ126


IJ120


IJ116


IJ112

シングルジャック



チェインのリンクの一方を 90 度ひねったタイプです。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JAN コード
IJ134	3.4mm	A23.8×B8.2mm	214.0g/m	83.5kg	15.0kg	30m×1 本	SWRM6	ユニクロ	054817
IJ126	2.6mm	A19.0×B7.0mm	130.0g/m	49.0kg	12.0kg	30m×1 本	SWRM6	ユニクロ	055012
IJ120	2.0mm	A15.6×B5.3mm	74.0g/m	27.4kg	10.0kg	30m×1 本	SWRM6	クローム	055104
								ユニクロ	055111
IJ116	1.6mm	A12.6×B4.6mm	48.0g/m	20.7kg	6.0kg	30m×1 本	SWRM6	クローム	055203
								ユニクロ	055210
IJ112	1.2mm	A10.0×B2.9mm	28.0g/m	15.3kg	2.0kg	30m×1 本	SWRM6	ユニクロ	055319

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IJ134

シングルジャック　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JAN コード
R-IJ134	200φ×120mm	268g	214.0g/m	30m	ユニクロ	154814
R-IJ126	200φ× 80mm	250g	130.0g/m	30m	ユニクロ	155019
R-IJ120	120φ×120mm	117g	74.0g/m	30m	クローム	155101
					ユニクロ	155118
R-IJ116	120φ× 80mm	100g	48.0g/m	30m	クローム	155200
					ユニクロ	155217
R-IJ112	120φ× 40mm	75g	28.0g/m	30m	ユニクロ	155316

 最も代表的なチェイン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


IJ216

ダブルジャック

三つ組チェインのピッチを小さくしたものです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IJ216	1.6mm	A8.2×B3.7mm	60.0g/m	18.4kg	6.0kg	30m×1本	SWRM6	ユニクロ	054510

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IJ216

ダブルジャック　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IJ216	120φ×120mm	117g	60.0g/m	30m	ユニクロ	154517


IJ23


IJ17


IJ16


IJ13

三つ組

チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ。家庭用品などによく使われています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IJ23	2.3mm	A19.2×B6.4mm	106.0g/m	42.8kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6	ユニクロ	054015
IJ17	1.7mm	A15.0×B5.0mm	58.0g/m	23.8kg	6.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	054107
								ユニクロ	054114
IJ16	1.6mm	A14.8×B5.0mm	50.0g/m	18.2kg	4.0kg	30m×1本	SWRM6	ユニクロ	054213
IJ13	1.3mm	A14.0×B4.4mm	36.0g/m	9.9kg	2.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	054305
								ユニクロ	054312

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IJ23

三つ組　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IJ23	120φ×120mm	117g	106.0g/m	15m	ユニクロ	154012
R-IJ17	120φ×120mm	117g	58.0g/m	30m	クローム	154104
					ユニクロ	154111
R-IJ16	120φ×120mm	117g	50.0g/m	30m	ユニクロ	154210
R-IJ13	120φ× 80mm	100g	36.0g/m	30m	クローム	154302
					ユニクロ	154319

 最も代表的なチェイン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


IR26


IR20


IR16


IR12

二重



接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IR26	2.6mm	A19.8×B8.4×C7.0mm	192.0g/m	117.5kg	20.0kg	30m×1本	SWRM6	ユニクロ	056118
IR20	2.0mm	A17.4×B7.8×C6.0mm	118.0g/m	73.5kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	056200
								ユニクロ	056217
IR16	1.6mm	A12.6×B6.0×C3.7mm	74.0g/m	51.0kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	056309
								ユニクロ	056316
IR12	1.2mm	A10.1×B4.5×C3.2mm	42.0g/m	34.0kg	5.0kg	30m×1本	SWRM6	クローム	056408
								ユニクロ	056415

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


R-IR26

二重　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IR26	200φ× 80mm	250g	192.0g/m	15m	ユニクロ	156115
R-IR20	120φ×120mm	117g	118.0g/m	15m	クローム	156207
					ユニクロ	156214
R-IR16	120φ× 80mm	100g	74.0g/m	15m	クローム	156306
					ユニクロ	156313
R-IR12	120φ× 80mm	100g	42.0g/m	30m	クローム	156405
					ユニクロ	156412


IP14


IP12


IP10

サッシュ



金属板をプレス抜きにして繋いだもの。ダイレクトにビス止めでき、重量比強度が高いチェインです。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IP14	0.8mm	A14.4×B4.0×C8.0mm	64.0g/m	132.0kg	45.0kg	30m×1本	SPCC	ユニクロ	055517
IP12	0.7mm	A14.8×B2.7×C6.4mm	48.0g/m	110.8kg	35.0kg	30m×1本	SPCC	ユニクロ	055616
IP10	0.5mm	A15.2×B2.2×C5.5mm	28.0g/m	67.2kg	20.0kg	30m×1本	SPCC	ユニクロ	055715

◆別注品［クローム・ニッケル］についてはお問い合わせください。


R-IP14

サッシュ　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-IP14	120φ×80mm	100g	64.0g/m	15m	ユニクロ	155514
R-IP12	120φ×80mm	100g	48.0g/m	15m	ユニクロ	155613
R-IP10	120φ×40mm	75g	28.0g/m	15m	ユニクロ	155712

■ 鉄 カラーサンプル



クローム　ユニクロ　ニッケル　黒

製品写真〈原寸大〉


SM30


SM25


SM20


SM16L


SM12L

マンテル



溶接あり　チェインのリンクを90度ひねって強度を増し、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。　▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SM30	3.0mm	A12.6×B5.5mm	182.0g/m	539.0kg	130.0kg	130.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060405
SM25	2.5mm	A 9.6×B4.4mm	132.0g/m	443.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060504
SM20	2.0mm	A 8.7×B3.4mm	82.0g/m	188.0kg	60.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060009
SM16L	1.6mm	A 8.5×B2.5mm	44.0g/m	162.8kg	40.0kg	40.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061501
SM12L	1.2mm	A 5.5×B2.1mm	36.0g/m	120.0kg	25.0kg	25.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061525


R-SM30

マンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SM30	120φ×120mm	117g	182.0g/m	15m	電解研磨	160402
R-SM25	120φ×120mm	117g	132.0g/m	15m	電解研磨	160501
R-SM20	120φ× 80mm	100g	82.0g/m	15m	電解研磨	160006
R-SM16L	120φ× 80mm	100g	44.0g/m	15m	電解研磨	161508
R-SM12L	120φ× 40mm	75g	36.0g/m	30m	電解研磨	161522


SM132


SM126


SM123


SM120

ワイドマンテル



溶接あり　マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合わせが容易です。　▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SM132	3.2mm	A16.0×B8.0mm	209.0g/m	665.0kg	154.0kg	150.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061587
SM126	2.6mm	A13.2×B6.4mm	136.0g/m	378.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061600
SM123	2.3mm	A11.7×B6.0mm	110.0g/m	360.0kg	80.0kg	80.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061617
SM120	2.0mm	A10.0×B5.2mm	82.0g/m	267.0kg	60.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061624

ワイドマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SM132	200φ× 80mm	250g	209.0g/m	15m	電解研磨	161584
R-SM126	120φ×120mm	117g	136.0g/m	15m	電解研磨	161607
R-SM123	120φ×120mm	117g	110.0g/m	15m	電解研磨	161614
R-SM120	120φ× 80mm	100g	82.0g/m	15m	電解研磨	161621


R-SM132

製品写真〈原寸大〉


SS16


SS16N


SS14N


SS12N

ショートマンテル



溶接あり
SS16のみ

マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。　▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SS16	1.6mm	A5.5×B2.8mm	58.0g/m	198.0kg	50.0kg	50.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060108
SS16N	1.6mm	A5.5×B2.8mm	58.0g/m	29.0kg	—	8.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060207
SS14N	1.4mm	A5.1×B2.5mm	40.0g/m	15.7kg	—	6.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060269
SS12N	1.2mm	A3.8×B2.0mm	35.0g/m	14.0kg	—	6.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060306


R-SS16

ショートマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SS16	120φ×40mm	75g	58.0g/m	15m	電解研磨	160105
R-SS16N	120φ×40mm	75g	58.0g/m	15m	電解研磨	160204
R-SS14N	120φ×40mm	75g	40.0g/m	15m	電解研磨	160266
R-SS12N	120φ×40mm	75g	35.0g/m	30m	電解研磨	160303


SV26


SV20


SV16


SV12

ビクター



複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。　▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SV26	2.6mm	A36.8×B7.5mm	146.0g/m	527.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060603
SV20	2.0mm	A28.0×B5.5mm	86.0g/m	239.0kg	80.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060702
SV16	1.6mm	A22.8×B4.5mm	54.0g/m	180.0kg	50.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060801
SV12	1.2mm	A17.6×B3.5mm	30.0g/m	75.0kg	30.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060900


R-SV26

ビクター　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SV26	200φ×80mm	250g	146.0g/m	15m	電解研磨	160600
R-SV20	200φ×80mm	250g	86.0g/m	30m	電解研磨	160709
R-SV16	120φ×80mm	100g	54.0g/m	15m	電解研磨	160808
R-SV12	120φ×40mm	75g	30.0g/m	15m	電解研磨	160907

製品写真〈原寸大〉

SL20S

SL16

SL14

SL214

SL212

リンクCタイプ



最も基本的でシンプルなチェイン。取り外しが楽で加工も容易です。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SL20S	2.0mm	A20.3×B6.0mm	64.0g/m	39.8kg	8.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	063000
SL16	1.6mm	A16.8×B5.0mm	40.0g/m	19.7kg	3.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	063109
SL14	1.4mm	A14.5×B4.4mm	32.0g/m	17.2kg	2.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	063208
SL214	1.4mm	A 7.3×B3.2mm	38.0g/m	23.1kg	8.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	063307
SL212	1.2mm	A 7.7×B3.0mm	26.0g/m	17.2kg	5.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	063406

R-SL20S

リンクCタイプ　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SL20S	120φ×80mm	100g	64.0g/m	15m	電解研磨	163007
R-SL16	120φ×80mm	100g	40.0g/m	15m	電解研磨	163106
R-SL14	120φ×40mm	75g	32.0g/m	15m	電解研磨	163205
R-SL214	120φ×40mm	75g	38.0g/m	15m	電解研磨	163304
R-SL212	120φ×40mm	75g	26.0g/m	15m	電解研磨	163403

ステンレス

合金鋼の一種です。約13％以上のクロムを含むものをステンレスと呼びますが、その特性はサビに強いことと、独特の光沢にあります。
ニッサチェインでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用しています。

電解研磨

電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。耐蝕性では他の追随を許さない優れた処理です。ステンレス製品に施されます。

研磨

回転バレルの中に研磨剤（研磨石・砂など）と製品を入れ、回転・振動などで研磨する方法や溶液で行う化学的作用により研磨する方法があります。光沢・耐蝕性は電解研磨に劣りますがコスト面で非常に経済的です。

製品写真〈原寸大〉


SW1080


SW1060


SW1050


SW1040


SW1030


SW1025


SW1020


SW1050V


SW1030V

ヘビーリンク



溶接あり　線径の大きなリンクチェイン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SW1080	8.0mm	A38.0×B12.0mm	1150.0g/m	2000.0kg	650.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	064908
SW1060	6.0mm	A31.0×B 9.0mm	633.0g/m	1100.0kg	350.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	064960
SW1050	5.0mm	A27.0×B 8.0mm	430.0g/m	800.0kg	250.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	064953
SW1040	4.0mm	A26.0×B 6.5mm	266.0g/m	600.0kg	200.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	064946
SW1030	3.0mm	A19.0×B 5.0mm	153.0g/m	300.0kg	100.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	064939
SW1025	2.5mm	A14.4×B 4.5mm	115.0g/m	200.0kg	60.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	064922
SW1020	2.0mm	A12.0×B 3.5mm	70.0g/m	100.0kg	30.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	064915

ヘビーリンク　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SW1080	200φ×250mm	370g	1150.0g/m	15m	研磨	164974
R-SW1060	200φ×180mm	305g	633.0g/m	15m	研磨	164967
R-SW1050	200φ×120mm	268g	430.0g/m	15m	研磨	164950
R-SW1040	200φ× 80mm	250g	266.0g/m	15m	研磨	164943
R-SW1030	200φ× 80mm	250g	153.0g/m	30m	研磨	164936
R-SW1025	120φ× 80mm	100g	115.0g/m	15m	研磨	164929
R-SW1020	120φ× 80mm	100g	70.0g/m	15m	研磨	164912
R-SW1050V	200φ×180mm	305g	535.0g/m	15m	研磨・チューブ	164851
R-SW1030V	200φ×180mm	305g	192.0g/m	30m	研磨・チューブ	164837

◆参考使用荷重　R-SW1050V＝250.0kg　R-SW1030V＝100.0kg


R-SW1080

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。電解研磨仕上げを施した美しいチェインです。

製品写真〈原寸大〉

SJ120

SJ116

シングルジャック



チェインのリンクの一方を90度ひねったタイプです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SJ120	2.0mm	A15.6×B5.3mm	74.0g/m	25.2kg	8.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061105
SJ116	1.6mm	A12.6×B4.6mm	48.0g/m	14.8kg	6.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061204

R-SJ120

シングルジャック　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SJ120	120φ×80mm	100g	74.0g/m	15m	電解研磨	161102
R-SJ116	120φ×80mm	100g	48.0g/m	15m	電解研磨	161201

SJ216

ダブルジャック

三つ組チェインのピッチを小さくしたものです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SJ216	1.6mm	A8.2×B3.7mm	60.0g/m	19.8kg	6.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061006

R-SJ216

ダブルジャック　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SJ216	120φ×80mm	100g	60.0g/m	15m	電解研磨	161003

SJ16

SJ14

SJ12

三つ組

チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ。家庭用品などによく使われています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SJ16	1.6mm	A14.8×B5.0mm	50.0g/m	13.6kg	4.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060931
SJ14	1.4mm	A14.0×B4.8mm	37.0g/m	9.8kg	2.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060955
SJ12	1.2mm	A14.2×B4.6mm	28.0g/m	6.4kg	1.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	060979

R-SJ16

三つ組　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SJ16	120φ×80mm	100g	50.0g/m	15m	電解研磨	160938
R-SJ14	120φ×80mm	100g	37.0g/m	15m	電解研磨	160952
R-SJ12	120φ×40mm	75g	28.0g/m	15m	電解研磨	160976

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。電解研磨仕上げを施した美しいチェインです。

製品写真〈原寸大〉

SR16

SR12

二重



接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SR16	1.6mm	A12.6×B6.0×C3.7mm	74.0g/m	41.0kg	10.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061303
SR12	1.2mm	A10.1×B4.5×C3.2mm	40.0g/m	18.4kg	6.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	061402

R-SR16

二重　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SR16	120φ×80mm	100g	74.0g/m	15m	電解研磨	161300
R-SR12	120φ×80mm	100g	40.0g/m	15m	電解研磨	161409

SR220

ラダー



二重チェインの一種。歯車にかみ合うため、伝動用として使われています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SR220	2.0mm	A9.5×B11.0×C6.1mm	140.0g/m	145.5kg	45.0kg	10m×1本	SUS304	電解研磨	063505



R-SR220

ラダー　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SR220	120φ×120mm	117g	140.0g/m	10m	電解研磨	163502

製品写真〈原寸大〉


SB45


SB32


SB23

ボール



ねじれないことと、手ざわりの良さが特長。専用パーツはP.85・P.86をご覧ください。

▼メーカーコード　49-68462

品番	玉径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SB45	4.5mm	A6.1mm	36.0g/m	55.0kg	15.0kg	30m×1本	SUS305	研磨	062706
SB32	3.2mm	A4.4mm	16.0g/m	19.0kg	6.0kg	30m×1本	SUS305・XM7	研磨	062805
SB23	2.3mm	A3.1mm	10.0g/m	13.0kg	4.0kg	30m×1本	SUS305・XM7	研磨	062904


R-SB45

ボール　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SB45	120φ×40mm	75g	36.0g/m	15m	研磨	162703
R-SB32	120φ×40mm	75g	16.0g/m	30m	研磨	162802
R-SB23	120φ×40mm	75g	10.0g/m	30m	研磨	162901


SB1045


SB1032


SB1023

ボール



ねじれないことと、手ざわりの良さが特長。専用パーツはP.85・P.86をご覧ください。

▼メーカーコード　49-68462

品番	玉径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SB1045	4.5mm	A6.1mm	32.0g/m	48.3kg	15.0kg	30m×1本	SUS304	研磨	062713
SB1032	3.2mm	A4.5mm	15.0g/m	21.7kg	6.0kg	30m×1本	SUS304	研磨	062812
SB1023	2.3mm	A3.2mm	10.0g/m	18.6kg	4.0kg	30m×1本	SUS304	研磨	062911


R-SB1045

ボール　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SB1045	120φ×40mm	75g	32.0g/m	15m	研磨	162710
R-SB1032	120φ×40mm	75g	15.0g/m	30m	研磨	162819
R-SB1023	120φ×40mm	75g	10.0g/m	30m	研磨	162918


SP14


SP12


SP7

サッシュ



金属板をプレス抜きにして繋いだもの。ダイレクトにビス止めでき、重量比強度が高いチェインです。

▼メーカーコード　49-68462

品番	板厚	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SP14	0.7mm	A14.4×B4.0×C8.0mm	52.0g/m	183.5kg	70.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	064007
SP12	0.7mm	A14.8×B2.7×C6.4mm	46.0g/m	187.5kg	70.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	064106
SP7	0.4mm	A13.5×B2.7×C5.0mm	16.0g/m	50.0kg	8.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	064304


R-SP14

サッシュ　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-SP14	120φ×80mm	100g	52.0g/m	15m	電解研磨	164004
R-SP12	120φ×80mm	100g	46.0g/m	15m	電解研磨	164103
R-SP7	120φ×40mm	75g	16.0g/m	15m	電解研磨	164301

製品写真〈原寸大〉

SM30HG

SM25HG

SM20HG

マンテル



溶接あり チェインのリンクを90度ひねって強度を増し、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SM30HG	3.0mm	A12.6×B5.5mm	182.0g/m	539.0kg	130.0kg	130.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060443
SM25HG	2.5mm	A 9.6×B4.4mm	132.0g/m	443.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060542
SM20HG	2.0mm	A 8.7×B3.4mm	82.0g/m	188.0kg	60.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060047

SM126HG

ワイドマンテル



溶接あり マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合わせが容易です。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SM126HG	2.6mm	A13.2×B6.4mm	136.0g/m	378.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	061648

SS16HG

SS16NHG

ショートマンテル



溶接あり SS16のみ

マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SS16HG	1.6mm	A5.5×B2.8mm	58.0g/m	198.0kg	50.0kg	50.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060146
SS16NHG	1.6mm	A5.5×B2.8mm	58.0g/m	29.0kg	—	8.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060245

SUS316

SUS304は18%のクロムと8%のニッケルを含むステンレス鋼ですが、SUS316は18%のクロムと12%のニッケルを含み、それにモリブデンを2%添加して、耐食性を更に向上させたステンレス鋼です。

SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです。

製品写真〈原寸大〉

SV20

SV16

ビクター

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SV20HG	2.0mm	A28.0×B5.5mm	86.0g/m	239.0kg	80.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060740
SV16HG	1.6mm	A22.8×B4.5mm	54.0g/m	180.0kg	50.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	060849

SL20SHG

SL16HG

リンクCタイプ



最も基本的でシンプルなチェイン。取り外しが楽で加工も容易です。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SL20SHG	2.0mm	A20.3×B6.0mm	64.0g/m	39.8kg	8.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	063048
SL16HG	1.6mm	A16.8×B5.0mm	40.0g/m	19.7kg	3.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	063147

SUS316

SUS304は18%のクロムと8%のニッケルを含むステンレス鋼ですが、SUS316は18%のクロムと12%のニッケルを含み、それにモリブデンを2%添加して、耐食性を更に向上させたステンレス鋼です。

ステンレス［SUS316］

SUS304に比べて耐食性が更に優れたハイグレード素材のチェインです。

製品写真〈原寸大〉


SW1080HG


SW1060HG


SW1050HG


SW1040HG


SW1030HG


SW1025HG


SW1020HG

ヘビーリンク



溶接あり 線径の大きなリンクチェイン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SW1080HG	8.0mm	A38.0×B12.0mm	1150.0g/m	2000.0kg	650.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064700
SW1060HG	6.0mm	A31.0×B 9.0mm	633.0g/m	1100.0kg	350.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064762
SW1050HG	5.0mm	A27.0×B 8.0mm	430.0g/m	800.0kg	250.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064755
SW1040HG	4.0mm	A26.0×B 6.5mm	266.0g/m	600.0kg	200.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064748
SW1030HG	3.0mm	A19.0×B 5.0mm	153.0g/m	300.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064731
SW1025HG	2.5mm	A14.4×B 4.5mm	115.0g/m	200.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064724
SW1020HG	2.0mm	A12.0×B 3.5mm	70.0g/m	100.0kg	30.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	064717

SUS316

SUS304は18%のクロムと8%のニッケルを含むステンレス鋼ですが、SUS316は18%のクロムと12%のニッケルを含み、それにモリブデンを2%添加して、耐食性を更に向上させたステンレス鋼です。

 塩分に強くサビにくいチェイン。多湿な場所や戸外での使用に適しているチェインです。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

BM20

マンテル



溶接あり チェインのリンクを90度ひねって、美しく仕上げました。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BM20	2.0mm	A8.9×B3.4mm	88.0g/m	148.0kg	30.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	065127

◆別注品［クローム・ニッケル］についてはお問い合わせください。

R-BM20

マンテル リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-BM20	120φ×80mm	100g	88.0g/m	15m	キリンス	165124

BM126

ワイドマンテル



溶接あり マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組合わせが容易です。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BM126	2.6mm	A12.9×B6.4mm	156.0g/m	188.0kg	40.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	065028

◆別注品［クローム・ニッケル］についてはお問い合わせください。

R-BM126

ワイドマンテル リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-BM126	120φ×120mm	117g	156.0g/m	15m	キリンス	165025

BV26

BV20

BV16

ビクター



複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めました。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BV26	2.6mm	A36.8×B7.5mm	156.0g/m	309.0kg	60.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	066629
BV20	2.0mm	A28.0×B5.5mm	88.0g/m	212.0kg	50.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	066728
BV16	1.6mm	A22.8×B4.5mm	60.0g/m	107.0kg	20.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	066827

◆別注品［クローム・ニッケル］についてはお問い合わせください。

R-BV26

ビクター リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-BV26	200φ×80mm	250g	156.0g/m	15m	キリンス	166626
R-BV20	200φ×80mm	250g	88.0g/m	30m	キリンス	166725
R-BV16	120φ×80mm	100g	60.0g/m	15m	キリンス	166824

■ 真ちゅう カラーサンプル

キリンス　クローム　ニッケル

真ちゅう

銅と亜鉛の合金を一般に真ちゅうと呼びます。 C2700WやC2680Rを製品に使用しています。真ちゅうは加工性がよく美しい金色をしているためアクセサリーなどに用いられます。 また、塩分に強くサビにくいため、 多湿な場所や屋外に適しています。

塩分に強くサビにくいチェイン。多湿な場所や戸外での使用に適しているチェインです。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


BS32


BS25


BS16


BS16N


BS12N


BS9N


BS8N

ショートマンテル



溶接あり
BS32・25・16のみ

マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。　▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BS32	3.2mm	A9.3×B4.8mm	262.0g/m	304.0kg	90.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	066025
BS25	2.5mm	A7.4×B3.8mm	164.0g/m	203.0kg	30.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	066124
BS16	1.6mm	A5.6×B2.6mm	58.0g/m	87.0kg	15.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	065226
BS16N	1.6mm	A5.6×B2.6mm	58.0g/m	13.8kg	3.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	065325
BS12N	1.2mm	A3.6×B2.0mm	34.5g/m	8.2kg	1.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	065424
BS9N	0.9mm	A2.9×B1.5mm	17.5g/m	4.2kg	0.5kg	30m×1本	C2700W	キリンス	065523
BS8N	0.8mm	A2.4×B1.2mm	15.5g/m	3.4kg	0.5kg	30m×1本	C2700W	キリンス	065622

◆別注品［クローム・ニッケル］についてはお問い合わせください。


R-BS32

ショートマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-BS32	120φ×120mm	117g	262.0g/m	10m	キリンス	166022
R-BS25	120φ× 80mm	100g	164.0g/m	15m	キリンス	166121
R-BS16	120φ× 40mm	75g	58.0g/m	15m	キリンス	165223
R-BS16N	120φ× 40mm	75g	58.0g/m	15m	キリンス	165322
R-BS12N	120φ× 40mm	75g	34.5g/m	30m	キリンス	165421
R-BS9N	120φ× 40mm	75g	17.5g/m	30m	キリンス	165520
R-BS8N	120φ× 40mm	75g	15.5g/m	30m	キリンス	165629


BS32F


BS25F

フリクションショートマンテル



溶接あり

フリクションマンテルのピッチが小さなタイプです。　▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BS32F	3.2mm	A9.3×B4.8mm	248.0g/m	325.0kg	90.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	066223
BS25F	2.5mm	A7.8×B3.8mm	150.0g/m	225.7kg	30.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	066322

◆別注品［クローム・ニッケル］についてはお問い合わせください。


R-BS32F

フリクションショートマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-BS32F	120φ×120mm	117g	248.0g/m	10m	キリンス	166220
R-BS25F	120φ× 80mm	100g	150.0g/m	15m	キリンス	166329

■ 真ちゅう カラーサンプル

キリンス　クローム　ニッケル

製品写真〈原寸大〉


BB1050


BB1045


BB1040


BB1035


BB1030


BB1025


BB1023

ボール



ねじれないこととと、手ざわりの良さが特長。専用パーツはP.85・P.86をご覧ください。

▼メーカーコード 49-68462

品番	玉径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BB1050	4.9mm	A6.6mm	45.0g/m	50.0kg	17.0kg	30m×1本	C2680・C2700	クローム	068050
BB1045	4.5mm	A6.2mm	30.0g/m	28.3kg	10.0kg	30m×1本	C2680・C2700	クローム	068159
BB1040	4.0mm	A5.3mm	27.0g/m	14.9kg	5.0kg	30m×1本	C2680・C2700	クローム	068258
BB1035	3.6mm	A5.0mm	22.0g/m	14.5kg	5.0kg	30m×1本	C2680・C2700	クローム	068357
BB1030	3.0mm	A4.2mm	16.0g/m	13.6kg	4.0kg	30m×1本	C2680・C2700	クローム	068456
BB1025	2.5mm	A3.3mm	12.0g/m	12.0kg	3.0kg	30m×1本	C2680・C2700	クローム	068555
BB1023	2.3mm	A2.9mm	11.0g/m	9.4kg	2.0kg	30m×1本	C2680・C2700	クローム	068654
								黒ニッケル	068661


R-BB1050

ボール　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-BB1050	120φ×80mm	100g	45.0g/m	30m	クローム	168057
R-BB1045	120φ×80mm	100g	30.0g/m	30m	クローム	168156
R-BB1040	120φ×80mm	100g	27.0g/m	30m	クローム	168255
R-BB1035	120φ×40mm	75g	22.0g/m	30m	クローム	168354
R-BB1030	120φ×40mm	75g	16.0g/m	30m	クローム	168453
R-BB1025	120φ×40mm	75g	12.0g/m	30m	クローム	168552
R-BB1023	120φ×40mm	75g	11.0g/m	30m	クローム	168651
					黒ニッケル	168668

■ 真ちゅう カラーサンプル

クローム　黒ニッケル

 塩分に強くサビにくいチェイン。多湿な場所や戸外での使用に適しているチェインです。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

サッシュ



金属板をプレス抜きにして繋いだもの。ダイレクトにビス止めでき、重量比強度が高いチェインです。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BP12	0.7mm	A14.8×B2.7×C6.4mm	46.0g/m	89.5kg	30.0kg	30m×1本	C2680R	キリンス	067121
								ニッケル	067138
BP7	0.3mm	A13.5×B2.7×C5.0mm	12.0g/m	19.0kg	6.0kg	30m×1本	C2680R	キリンス	067428
								ニッケル	067435
BP6	0.3mm	A12.7×B1.8×C4.2mm	12.0g/m	19.8kg	6.0kg	30m×1本	C2680R	キリンス	067527
								ニッケル	067534

◆別注品［クローム］についてはお問い合わせください。

サッシュ　リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462


R-BP12

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-BP12	120φ×80mm	100g	46.0g/m	15m	キリンス	167128
					ニッケル	167135
R-BP7	120φ×40mm	75g	12.0g/m	15m	キリンス	167425
					ニッケル	167432
R-BP6	120φ×40mm	75g	12.0g/m	15m	キリンス	167524
					ニッケル	167531

製品写真〈原寸大〉


AS30


AS25


AS22


AS20


AS18


AS16


AS12

ショートマンテル



マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
AS30	3.0mm	A8.8×B5.0mm	76.5g/m	28.0kg	9.0kg	30m×1本	A1070W	金	070602
								銀	070619
AS25	2.5mm	A7.0×B4.0mm	55.0g/m	17.0kg	6.0kg	30m×1本	A1070W	金	070909
								銀	070916
AS22	2.2mm	A5.9×B3.4mm	41.0g/m	16.0kg	5.0kg	30m×1本	A1070W	金	071203
								銀	071210
								黒	071258
AS20	2.0mm	A5.6×B3.2mm	35.0g/m	13.0kg	3.0kg	30m×1本	A1070W	金	071609
								銀	071616
AS18	1.8mm	A4.9×B2.8mm	27.5g/m	8.5kg	3.0kg	30m×1本	A1070W	金	071807
								銀	071814
								桃	071876
AS16	1.6mm	A4.8×B2.4mm	20.3g/m	7.0kg	2.0kg	30m×1本	A1070W	金	072002
								銀	072019
AS12	1.2mm	A3.8×B2.0mm	11.5g/m	4.0kg	1.0kg	30m×1本	A1070W	金	072309
								銀	072316

◆別注品［緑・青・赤・黒・茶・桃・紫］についてはお問い合わせください。


R-AS30

ショートマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-AS30	120φ×120mm	117g	76.5g/m	15m	金	170609
					銀	170616
R-AS25	120φ× 80mm	100g	55.0g/m	15m	金	170906
					銀	170913
R-AS22	120φ× 80mm	100g	41.0g/m	15m	金	171200
					銀	171217
					黒	171255
R-AS20	120φ× 80mm	100g	35.0g/m	15m	金	171606
					銀	171613
R-AS18	120φ× 80mm	100g	27.5g/m	15m	金	171804
					銀	171811
					桃	171873
R-AS16	120φ× 80mm	100g	20.3g/m	30m	金	172009
					銀	172016
R-AS12	120φ× 40mm	75g	11.5g/m	30m	金	172306
					銀	172313

■ アルミニウム カラーサンプル

金　銀　緑　青　赤　黒　茶　桃　紫

製品写真〈原寸大〉


AM25


AM22

マンテル



チェインのリンクを90度ひねって、美しく仕上げました。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
AM25	2.5mm	A10.0×B4.0mm	47.0g/m	16.0kg	5.0kg	30m×1本	A1070W	金	071005
								銀	071012
AM22	2.2mm	A 8.8×B3.5mm	34.0g/m	13.0kg	4.0kg	30m×1本	A1070W	金	071302
								銀	071319
								青	071333

◆別注品［緑・青・赤・黒・茶・桃・紫］についてはお問い合わせください。


R-AM25

マンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-AM25	120φ×80mm	100g	47.0g/m	15m	金	171002
					銀	171019
R-AM22	120φ×80mm	100g	34.0g/m	15m	金	171309
					銀	171316
					青	171330


AS30F


AS25F


AS22F


AS20F


AS18F


AS16F


AS12F

フリクション ショートマンテル

フリクションマンテルのピッチが小さなタイプです。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
AS30F	3.0mm	A8.8×B5.0mm	70.5g/m	27.0kg	9.0kg	30m×1本	A1070W	金	070503
								銀	070510
AS25F	2.5mm	A7.0×B4.0mm	50.6g/m	17.5kg	6.0kg	30m×1本	A1070W	金	070800
								銀	070817
AS22F	2.2mm	A5.9×B3.4mm	37.8g/m	16.0kg	5.0kg	30m×1本	A1070W	金	071104
								銀	071111
AS20F	2.0mm	A5.6×B3.2mm	32.5g/m	12.5kg	3.0kg	30m×1本	A1070W	金	071500
								銀	071517
AS18F	1.8mm	A4.9×B2.8mm	25.3g/m	8.0kg	3.0kg	30m×1本	A1070W	金	071708
								銀	071715
AS16F	1.6mm	A4.7×B2.6mm	20.0g/m	6.0kg	2.0kg	30m×1本	A1070W	金	071906
								銀	071913
AS12F	1.2mm	A3.8×B2.0mm	11.0g/m	4.0kg	1.0kg	30m×1本	A1070W	金	072200
								銀	072217

◆別注品［緑・青・赤・黒・茶・桃・紫］についてはお問い合わせください。

■ アルミニウム カラーサンプル



金　銀　緑　青　赤　黒　茶　桃　紫


R-AS30F

フリクション ショートマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-AS30F	120φ×120mm	117g	70.5g/m	15m	金	170500
					銀	170517
R-AS25F	120φ× 80mm	100g	50.6g/m	15m	金	170807
					銀	170814
R-AS22F	120φ× 80mm	100g	37.8g/m	15m	金	171101
					銀	171118
R-AS20F	120φ× 80mm	100g	32.5g/m	15m	金	171507
					銀	171514
R-AS18F	120φ× 80mm	100g	25.3g/m	15m	金	171705
					銀	171712
R-AS16F	120φ× 80mm	100g	20.0g/m	30m	金	171903
					銀	171910
R-AS12F	120φ× 40mm	75g	11.0g/m	30m	金	172207
					銀	172214

製品写真〈原寸大〉


AS12C

フリクション ショートマンテル



フリクションショートマンテルの面取り部の素材感を活かしました。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
AS12C	1.2mm	A3.8×B2.0mm	11.5g/m	4.0kg	1.0kg	30m×1本	A1070W	緑	072125
								青	072132
								赤	072149
								茶	072163
								紫	072187

◆別注品［金・銀・黒・桃］についてはお問い合わせください。

フリクションショートマンテル　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462


R-AS12C

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-AS12C	120φ×40mm	75g	11.5g/m	30m	緑	172122
					青	172139
					赤	172146
					茶	172160
					紫	172184


AL50

リンク Cタイプ



強度に優れたアルミ合金を採用。軽さと強度を両立させました。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
AL50	5.0mm	A35.0×B8.0mm	140.0g/m	104.5kg	35.0kg	15m×1本	A6063W-T3	金	074709
								銀	074716

◆別注品［緑・青・赤・黒・茶・桃・紫］についてはお問い合わせください。


R-AL50

リンクCタイプ　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-AL50	200φ×120mm	268g	140.0g/m	15m	金	174706
					銀	174713

■ アルミニウム カラーサンプル

金　銀　緑　青　赤　黒　茶　桃　紫

製品写真〈原寸大〉

AR20

AR16

AR12

二重



接合部を二重にして美しく仕上げたチェインです。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
AR20	2.0mm	A17.4×B7.8×C6.0mm	37.3g/m	24.4kg	8.0kg	30m×1本	A1070W	金	074204
								銀	074211
AR16	1.6mm	A12.6×B6.0×C3.7mm	22.0g/m	12.9kg	4.0kg	30m×1本	A1070W	金	074303
								銀	074310
AR12	1.2mm	A10.1×B4.5×C3.2mm	13.3g/m	7.2kg	2.0kg	30m×1本	A1070W	金	074402
								銀	074419

◆別注品［緑・青・赤・黒・茶・桃・紫］についてはお問い合わせください。

R-AR20

二重　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-AR20	120φ×120mm	117g	37.3g/m	15m	金	174201
					銀	174218
R-AR16	120φ× 80mm	100g	22.0g/m	15m	金	174300
					銀	174317
R-AR12	120φ× 80mm	100g	13.3g/m	15m	金	174409
					銀	174416

AR316

シェープ



二重チェインのリンク径を大きくした、柔らかなデザインのチェインです。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
AR316	1.6mm	A18.9×B12.6×C3.5mm	20.7g/m	13.0kg	4.0kg	30m×1本	A1070W	金	074600
								銀	074617

◆別注品［緑・青・赤・黒・茶・桃・紫］についてはお問い合わせください。

R-AR316

シェープ　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-AR316	120φ×80mm	100g	20.7g/m	15m	金	174607
					銀	174614

アルミニウム

軽くて（比重2.7、鉄の1/3）やわらかいため、切断・曲げなどの加工がしやすいのが特徴です。また、カラーバリエーションが豊富で装飾やホビーなどに最適です。強度が弱いため、吊り下げには注意が必要です。

アルマイト

アルミニウムの表面処理です。電気化学的に金属表面に小さな孔をあけ、染料を浸透させた後、封孔処理したものです。

製品写真〈原寸大〉

PW80・PW80(100)

PW60・PW60(100)

PW40

PW30

PW20

リンク



気軽に使える素材です。吊り下げなど強度を要する用途には適しません。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	入数	材質	表面処理	JANコード
PW80	8.0mm	A36.0×B11.0mm	117.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	白	078806
						黄	078813
						黄／黒	078868
PW80(100)	8.0mm	A36.0×B11.0mm	117.0g/m	100m×1本	ポリエチレン	白	079049
						黄	079056
						黄／黒	079070
PW60	6.0mm	A23.5×B 7.0mm	95.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	白	078608
						黄	078615
						赤	078646
						黒	078653
						黄／黒	078967
PW60(100)	6.0mm	A23.5×B 7.0mm	95.0g/m	100m×1本	ポリエチレン	白	079001
						黄	079018
						黄／黒	079032
PW40	4.0mm	A15.8×B 6.7mm	39.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	白	078400
						黄	078417
						赤	078448
						黒	078455
PW30	3.0mm	A13.0×B 3.7mm	20.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	白	078301
						黄	078318
PW20	2.0mm	A10.5×B 3.5mm	9.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	白	078202
						黄	078219

◆プラスチックチェインは荷重を継続的にかけると延びて切れることがありますので、吊り下げ用としてはご使用にならないでください。

■ プラスチック カラーサンプル

白 黄 赤 黒 蛍光／黄

R-PW80

リンク　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-PW80	200φ×250mm	370g	117.0g/m	15m	白	178803
					黄	178810
					黄／黒	178865
R-PW60	200φ×250mm	370g	95.0g/m	30m	白	178605
					黄	178612
					赤	178643
					黒	178650
					黄／黒	178964
R-PW40	200φ× 80mm	250g	39.0g/m	15m	白	178407
					黄	178414
					赤	178445
					黒	178452
R-PW30	120φ×120mm	117g	20.0g/m	10m	白	178308
					黄	178315
R-PW20	120φ× 80mm	100g	9.0g/m	15m	白	178209
					黄	178216

製品写真〈原寸大〉

PW80K・PW80K（100）

PW60K・PW60K（100）

蛍光リンク



リンクチェインを蛍光色に仕上げました。暗いところでも目立つチェインです。

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	入数	材質	表面処理	JANコード
PW80K	8.0mm	A36.0×B11.0mm	117.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	黄	078950
PW80K(100)	8.0mm	A36.0×B11.0mm	117.0g/m	100m×1本	ポリエチレン	黄	079063
PW60K	6.0mm	A23.5×B 7.0mm	95.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	黄	078936
PW60K(100)	6.0mm	A23.5×B 7.0mm	95.0g/m	100m×1本	ポリエチレン	黄	079025

◆プラスチックチェインは荷重を継続的にかけると延びて切れることがありますので、吊り下げ用としてはご使用にならないでください。

R-PW80K

蛍光リンク　リール巻チェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	JANコード
R-PW80K	200φ×250mm	370g	117.0g/m	15m	黄	178957
R-PW60K	200φ×250mm	370g	95.0g/m	30m	黄	178933

プラスチック

軽さと色鮮やかさが特徴の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、日用品に多く用いられています。また、プラスチックは荷重を継続的にかけると伸びて切れてしまうので（常温クリープ現象）使用には注意が必要です。

製品写真〈原寸大〉

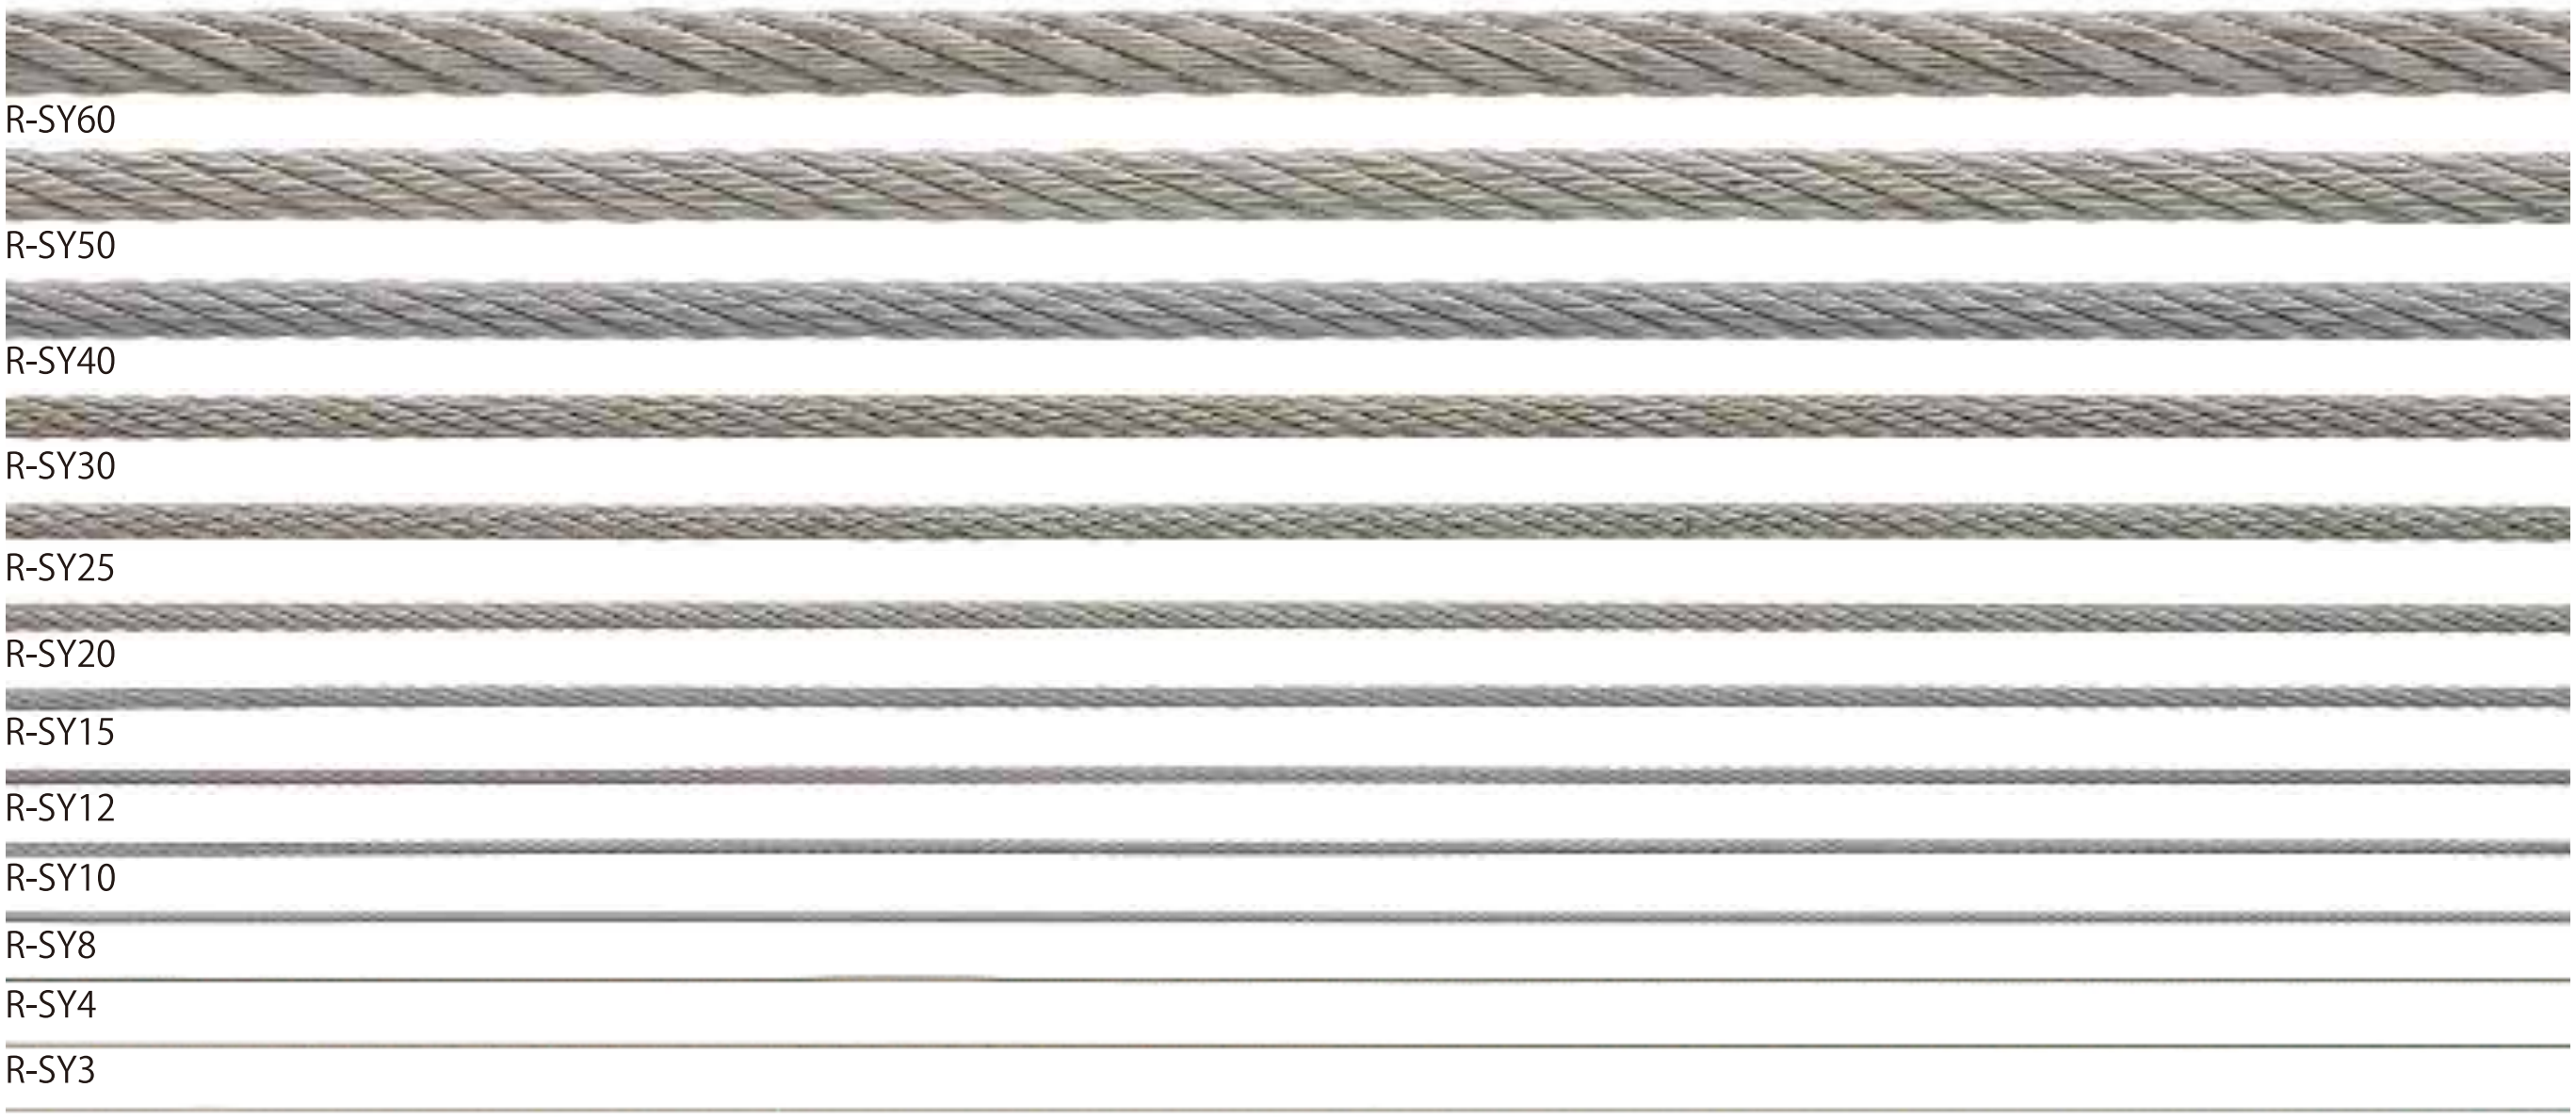

R-SY60
R-SY50
R-SY40
R-SY30
R-SY25
R-SY20
R-SY15
R-SY12
R-SY10
R-SY8
R-SY4
R-SY3
R-SY2

ステンレス(SUS304)ワイヤーロープ リール巻

▼メーカーコード 49-68462

品番	ロープ径	重量	リール寸法	リール重量	構造	破断荷重	参考使用荷重	入数	JANコード
R-SY60	6.0 mm	146.0g/m	200φ×135mm	500.0g	7×19	2570.0kg	400.0kg	50m	119776
R-SY50	5.0 mm	101.0g/m	200φ×135mm	500.0g	7×19	1830.0kg	380.0kg	50m	119769
R-SY40	4.0 mm	65.0g/m	200φ×135mm	500.0g	7×19	1200.0kg	300.0kg	100m	119752
R-SY30	3.0 mm	35.0g/m	160φ×120mm	277.0g	7×7	740.0kg	250.0kg	100m	119875
R-SY25	2.5 mm	25.0g/m	160φ×120mm	277.0g	7×7	520.0kg	160.0kg	100m	119868
R-SY20	2.0 mm	16.0g/m	160φ×120mm	277.0g	7×7	358.0kg	120.0kg	100m	119851
R-SY15	1.5 mm	8.9g/m	100φ× 90mm	130.0g	7×7	190.0kg	70.0kg	100m	119844
R-SY12	1.2 mm	5.5g/m	100φ× 90mm	130.0g	7×7	115.0kg	40.0kg	150m	119837
R-SY10	1.0 mm	3.9g/m	100φ× 90mm	130.0g	7×7	80.0kg	30.0kg	150m	119820
R-SY8	0.81mm	2.5g/m	100φ× 90mm	130.0g	7×7	54.0kg	20.0kg	200m	119813
R-SY4	0.45mm	0.8g/m	100φ× 90mm	130.0g	7×7	16.5kg	6.0kg	200m	119806
R-SY3	0.36mm	0.5g/m	100φ× 90mm	100.0g	7×7	10.5kg	4.0kg	200m	119790
R-SY2	0.27mm	0.3g/m	100φ× 90mm	100.0g	7×7	6.0kg	2.0kg	200m	119783

※参考使用荷重はワイヤーロープ本体のものです。先端加工方法により数値は変わります。◆専用パーツはP.87・P.88に掲載しております。

R-SY60

参考使用荷重についてのご注意

参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、計算上数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。そのため1本のロープで支えられるよう選択してください。また、1点より角度をつけて吊る場合は、角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。



吊り角度(θ)	1本の参考使用荷重
0°	100%
30°	95%
45°	92%
60°	85%
90°	70%
120°	50%
150°	25%

ワイヤーロープと滑車

ロープと接する滑車が異種金属の場合、電蝕が生じロープの寿命を短くするので、滑車はロープと同材質または非金属を使用することが必要です。また、使用されるロープ径(d)と滑車の径(D)との理想的な比率は右図のようになります。



構 造	d	D
7×7	1	42以上
7×19	1	35以上

※ワイヤーロープの耐久性はロープにかかる荷重と、曲げ回数によって変わります。

製品写真〈原寸大〉


R-SY20V


R-SY15V


R-SY12V


R-SY8V

ステンレス(SUS304)ワイヤーロープビニコートタイプ リール巻

▼メーカーコード 49-68462

品番	仕上り径	ロープ径	重量	リール寸法	リール重量	構造	破断荷重	参考使用荷重	入数	表面処理	JANコード
R-SY20V	2.0 mm	1.5 mm	11.5g/m	160φ×120mm	300g	7×7	190.0kg	70.0kg	100m	黄	119967
										青	119974
										赤	119950
										黒	119677
										透明	119639
R-SY15V	1.5 mm	1.0 mm	5.1g/m	100φ× 90mm	100g	7×7	80.0kg	30.0kg	100m	黄	119936
										青	119943
										赤	119745
										黒	119660
										透明	119622
R-SY12V	1.2 mm	0.81mm	3.5g/m	100φ× 90mm	100g	7×7	54.0kg	20.0kg	100m	黄	119912
										青	119929
										赤	119905
										黒	119653
										透明	119615
R-SY8V	0.85mm	0.45mm	1.4g/m	100φ× 90mm	100g	7×7	16.5kg	6.0kg	100m	黄	119899
										青	119738
										赤	119882
										黒	119646
										透明	119608

※参考使用荷重はワイヤーロープ本体のものです。先端加工方法により数値は変わります。◆専用パーツはP.87・P.88に掲載しております。


R-SY20V


R-IY80V


R-IY60V


R-IY45V

鉄ワイヤーロープビニコートタイプ リール巻

▼メーカーコード 49-68462

品番	仕上り径	ロープ径	重量	リール寸法	リール重量	構造	破断荷重	参考使用荷重	入数	表面処理	JANコード
R-IY80V	8.0mm	6.0mm	158.0g/m	295φ×270mm	1700g	6×19	1850.0kg	300.0kg	100m	青	158133
R-IY60V	6.0mm	4.0mm	78.0g/m	295φ×270mm	1700g	6× 7	845.0kg	200.0kg	200m	青	158126
										反射黄	158140
										反射緑	158157
R-IY45V	4.5mm	3.0mm	40.6g/m	200φ×135mm	500g	6× 7	550.0kg	100.0kg	100m	緑	119714
										青	119707


R-IY45V

PARTS WORLD

パーツのご使用について

◆適正荷重は、使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

このカタログには参考使用荷重を掲載しておりますが、急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、使用条件によって異なります。 参考使用荷重はあくまでも目安としてご活用の上、 表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようお勧めします。

◆取付け場所をお確かめください。

ヒートン・洋灯吊のように、 壁などにねじ込むタイプは取付ける場所の強度によって参考使用荷重は異なります。取付ける場所が弱い場合は、 パーツの機能を十分に発揮しません。

◆ねじ類はしっかりと締めてください。

スクリュージョイントのねじや回転プレート・鏡吊ベラなどのボルト・ナットは、しっかりと締めてください。 また、時々緩みがないかご確認ください。

◆必要以上の変形を加えないでください。

Sフックなど、 チェインから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、 フック部を再度開けたり何度も変形を加えると強度が低下します。

◆専用パーツは、指定の用途にご利用ください。選択を間違えると、本来の性能を発揮しません。

ボールチェイン用パーツおよびアクセサリー用パーツ、 ワイヤーロープ用パーツは、 それぞれ専用のチェイン・ワイヤーロープと組み合わせてご使用ください。また、 当カタログで示された用途以外の使い方をしないでください。選択および用途を間違えると、 チェインやワイヤーロープの抜けなどの原因になります。

◆錆る危険のある場所では、ステンレス・真ちゅう製品をご使用ください。

湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になる場合は、 鉄製品を避けて、電解研磨仕上げで耐食性を高めたステンレスや真ちゅう製品をご利用ください。

◆プラスチックパーツに継続して荷重をかけないでください。

プラスチックパーツは、 熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。 ご注意ください。

◆金具の取付けには専用工具をお使いください。

けがを未然に防ぐためにも、 取付けには工具のご使用をお勧めします。また、ワイヤーロープ専用パーツのオーバルスリーブの加工には専用工具・圧着ペンチ等をお使いください。

スペックについて

製品写真〈原寸大〉

リング



材質

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISR40	4.0mm	A25.3mm	8.650kg	22.2kg	3.0kg	200個	SWRM6	クローム	091829
								ユニクロ	090334

◆別注品［黒・ニッケル］についてはお問い合わせください。

品番　線径　標準寸法　破断荷重・参考使用荷重　表面処理

◆品番
商品のご注文は品番と表面処理により行ってください。 なお品番体系は下記を参照してください。

◆線径・標準寸法
パーツの掲載写真は原寸大です。 標準寸法につきましては社内基準規格を掲載しましたが、多少の公差が生じます。 あらかじめご了承ください。

◆破断荷重・試験荷重・参考使用荷重
全て静荷重による参考データーです。使用荷重については参考値ですので状況・環境により変動します。ご注意ください。また、 試験データご入用の際はお申し付けください（実費請求）。なお各荷重の関係は右図のようになっています。

◆材質
基本的に材質記号にて表示しています。

◆表面処理
定番のメッキ. 色を表しています。 表示されていないものは別注品として承ります。 当社担当にご相談ください。

◆価格
別冊価格表をご参照ください。

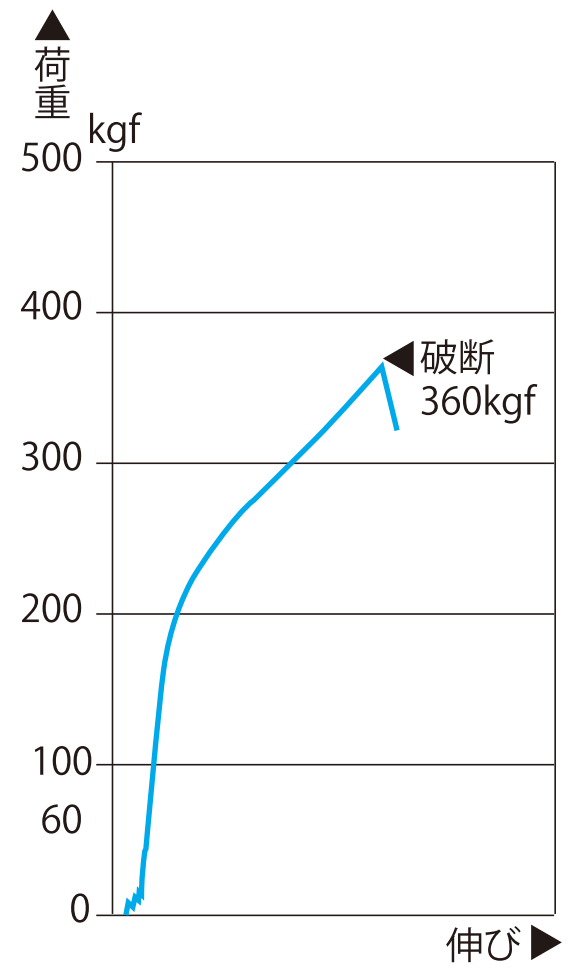

■ワイドマンテル・IM126における
荷重/伸び線図
試験速度：25mm/min
破断荷重：200kgf（カタログ表示）
試験荷重：100kgf
使用荷重：　60kgf（カタログ表示）

品番体系について

◆パーツ品番 X X X 9 9 X 9 9 9

＊基本的なパーツは線径で表示しましたが、号数その他が通称となっている商品などは呼び寸法で表示しています。

材質
I：鉄
S：ステンレス
B：真ちゅう
A：アルミニウム
P：プラスチック

形状
SR：リング
WR：ダブルリング
KR：キーリング
GR：Gリング
QR：Qリング
DR：Dリング
BR：ビラカン・ビス止め端子
SH：Sフック
PH：Pフック
DH：ディスプレイフック
RJ：ジョイント・クイックジョイント
EH：ヒートン
CH：洋灯吊
RH：ヒル釘
KJ：回転カン
SJ：スクリュージョイント
PF：回転プレート・アイストラップ
KF：カン座
GS：ゴールドスナップ
IS：アクセサリースナップ
MS：マレーブルスナップ
KS：甲丸スナップ
TS：トリガースナップ
WS：強力スナップ
SS：スプリングスナップ
KE：キーホルダー・キーワイヤー
JR：カードリング
ME：鏡吊ベラ・吊金具
BP：ボールチェイン専用パーツ
YP：ワイヤーロープ専用パーツ

線径

呼び寸法

補足
E：ファインカラー・エコノミー
H：溶接付・H型
N：Nタイプ
C：Cタイプ・コネクター
　サーキュラースリーブ
V：ビニコート
L：L型
K：回転カン・蛍光色・
　カップリング
B：ボルトタイプ・ボルトクリップ
　ボールキャッチ
FK：ビス止め用カップリング
A：オーバルスリーブ
R：リーズロック

製品写真〈原寸大〉

ISR25E

ISR18E

リング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISR25E	2.5mm	A17.0mm	2.380kg	11.8kg	2.0kg	200個	SWRM6	白	097005
								黒	097050
								茶	097067
								金	097081
ISR18E	1.8mm	A13.0mm	1.030kg	6.1kg	0.7kg	200個	SWRM6	白	097104
								黒	097159
								茶	097166
								金	097180

ISH30E

ISH23E

ISH16E

Sフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISH30E	3.0mm	A30.4×B16.0×C 9.8mm	4.575kg	39.6kg	3.0kg	200個	SWRM6	白	096503
								黒	096558
								茶	096565
								金	096589
ISH23E	2.3mm	A22.6×B11.8×C 8.0mm	1.975kg	22.9kg	2.0kg	300個	SWRM6	白	096602
								黒	096657
								茶	096664
								金	096688
ISH16E	1.6mm	A14.2×B 6.0×C 6.0mm	0.640kg	8.9kg	1.0kg	300個	SWRM6	白	096701
								黒	096756
								茶	096763
								金	096787

■ ファインカラー カラーサンプル



白 黒 茶 金

製品写真〈原寸大〉

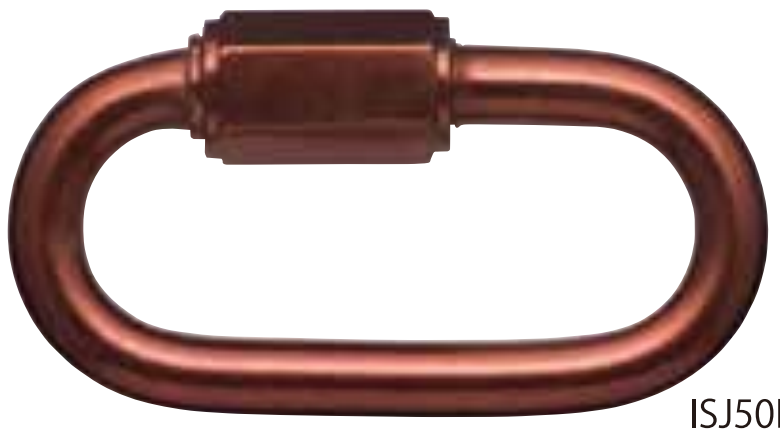
ISJ50E


ISJ30E


◆チェインを通した後、ネジをしっかりと締めます。

スクリュージョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISJ50E	5.0mm	A39.0×B7.0×C5.5mm	20.540kg	500.0kg	70.0kg	10個	SWRM6	白	097401
								黒	097456
								茶	097463
								金	097487
ISJ30E	3.5mm	A29.0×B5.0×C4.0mm	8.440kg	300.0kg	40.0kg	10個	SWRM6	白	097500
								黒	097555
								茶	097562
								金	097586

ファインカラー

電着塗装。下地にニッケルメッキを施し耐食性を確保した上に、電気的に粒子状にした塗料を付着させる方法です。
定番では鉄に施され、強さに美しさをプラスします。

鉄

最も代表的な素材です。硬くて強い金属で、価格も比較的に安いものです。ニッサチェインではSWRM（軟鋼線材）やSPCC（冷間圧延鋼板）等の材質を、豊富なチェイン・パーツ製品に使用しています。

 最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

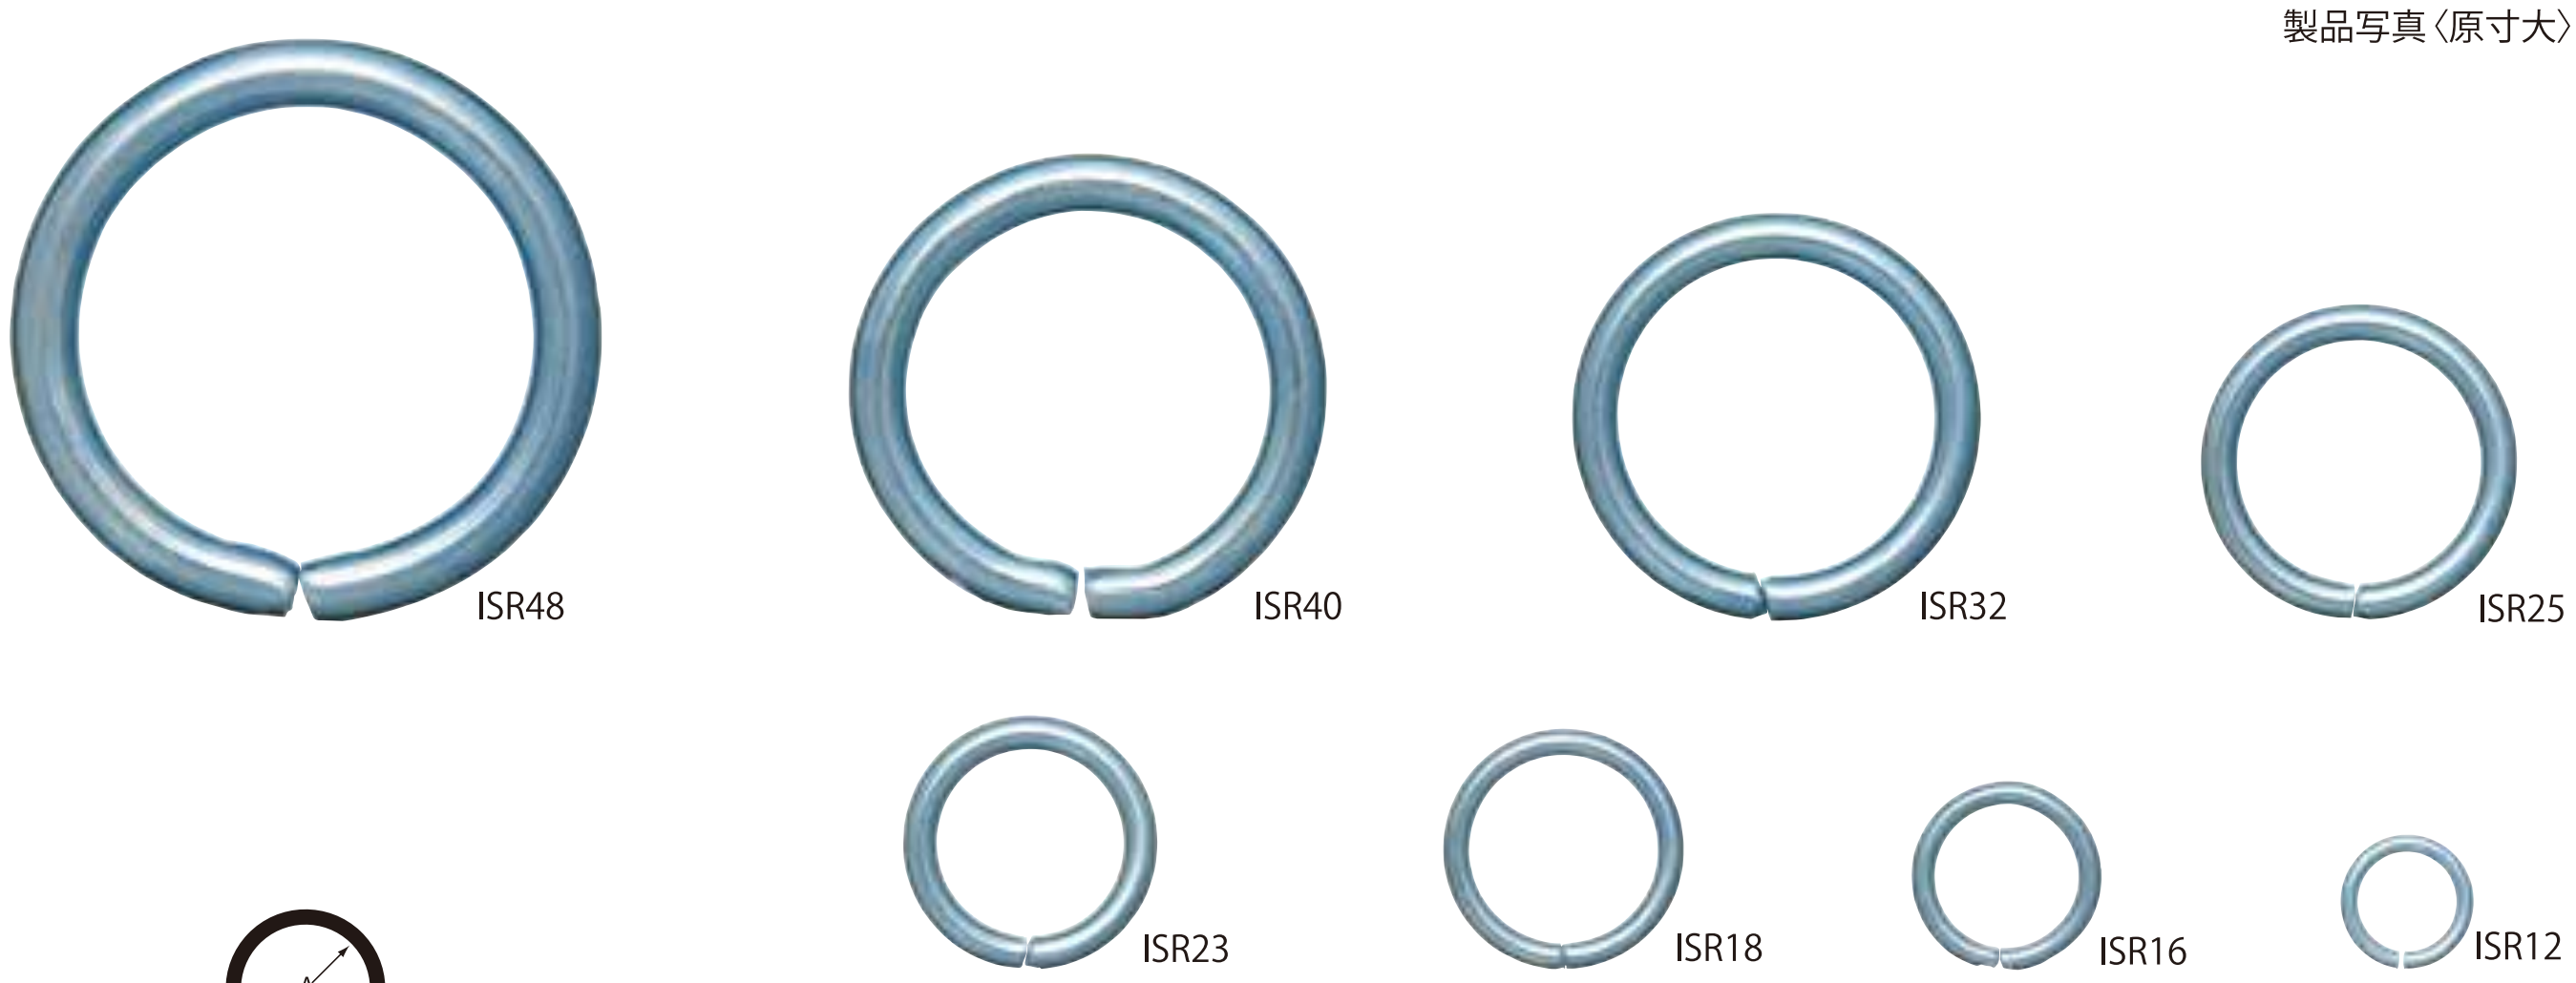

リング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISR48	4.8mm	A32.0mm	15.800kg	27.2kg	4.0kg	200個	SWRM6	クローム	091805
								ユニクロ	090310
ISR48H	4.8mm	A32.0mm（溶接済）	15.800kg	560.0kg	40.0kg	200個	SWRM6	クローム	091799
								ユニクロ	090303
ISR40	4.0mm	A25.3mm	8.650kg	22.2kg	3.0kg	200個	SWRM6	クローム	091829
								ユニクロ	090334
ISR40H	4.0mm	A25.3mm（溶接済）	8.650kg	350.0kg	25.0kg	200個	SWRM6	クローム	091812
								ユニクロ	090327
ISR32	3.2mm	A22.0mm	4.960kg	16.0kg	2.0kg	300個	SWRM6	クローム	091836
								ユニクロ	090341
ISR25	2.5mm	A17.0mm	2.380kg	11.8kg	2.0kg	500個	SWRM6	クローム	091843
								ユニクロ	090358
ISR23	2.3mm	A13.0mm	1.510kg	12.1kg	2.0kg	500個	SWRM6	クローム	091850
								ユニクロ	090365
ISR18	1.8mm	A13.0mm	1.030kg	6.1kg	0.7kg	500個	SWRM6	クローム	091867
								ユニクロ	090372
ISR16	1.6mm	A10.0mm	0.600kg	7.0kg	0.7kg	500個	SWRM6	クローム	091874
								ユニクロ	091096
ISR12	1.2mm	A 7.0mm	0.232kg	3.7kg	0.3kg	1000個	SWRM6	クローム	091881
								ユニクロ	090389

◆別注品［ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

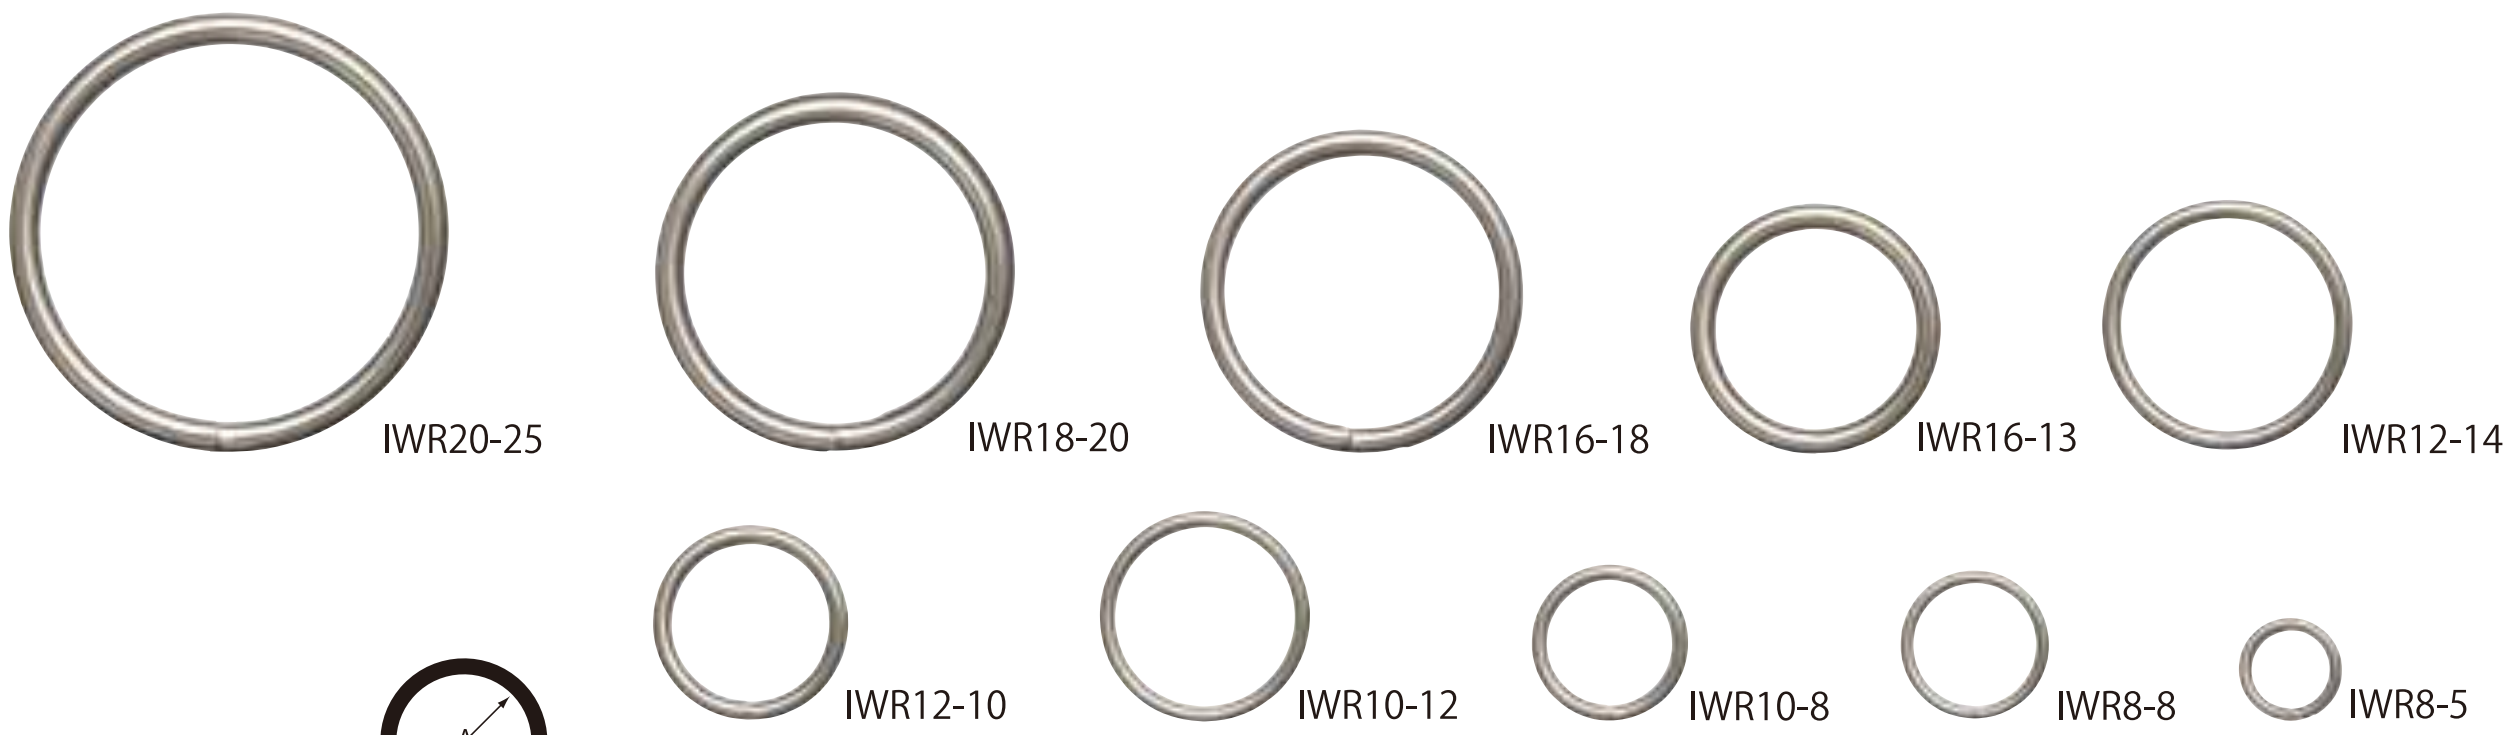

ダブルリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IWR20-25	2.0mm	A25.0mm	4.150kg	33.6kg	3.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	091102
IWR18-20	1.8mm	A20.0mm	2.700kg	30.6kg	3.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	091119
IWR16-18	1.6mm	A18.0mm	1.900kg	27.0kg	2.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	091126
IWR16-13	1.6mm	A13.0mm	1.400kg	57.0kg	3.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	091133
IWR12-14	1.2mm	A14.0mm	0.850kg	18.4kg	1.0kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	091140
IWR12-10	1.2mm	A10.0mm	0.600kg	27.4kg	2.0kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	091157
IWR10-12	1.0mm	A12.0mm	0.500kg	11.7kg	1.0kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	091164
IWR10-8	1.0mm	A 8.0mm	0.350kg	20.1kg	1.0kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	091171
IWR8-8	0.8mm	A 8.0mm	0.200kg	8.2kg	0.5kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	091188
IWR8-5	0.8mm	A 5.0mm	0.150kg	12.8kg	0.5kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	091195

◆別注品［クローム・ユニクロ］についてはお問い合わせください。

■ 鉄 カラーサンプル



クローム　ユニクロ　ニッケル　黒

最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

◆チェインをキーリングの切れ目に通し、リングを回しながら完全に結合します。

キーリング



▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IKR-32	3.0mm	A31.5mm	8.210kg	40.0kg	4.0kg	200個	SWRM6	ニッケル	090112
IKR-25	3.0mm	A26.0mm	6.790kg	56.0kg	4.0kg	200個	SWRM6	ニッケル	090129
IKR-22	2.5mm	A21.6mm	3.675kg	34.5kg	4.0kg	200個	SWRM6	ニッケル	090136
IKR-20	2.0mm	A18.5mm	2.030kg	18.0kg	2.0kg	200個	SWRM6	ニッケル	090143
IKR-16	1.5mm	A15.5mm	1.495kg	15.0kg	1.0kg	200個	SWRM6	ニッケル	090150

◆別注品［クローム・ユニクロ］についてはお問い合わせください。

◆Gリングのセンターの切れ目からチェインを通し、リングを回しながら完全に結合します。

Gリング

▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IGR18-20	1.8mm	A20.0mm	2.825kg	49.0kg	3.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	500017
IGR12-14	1.2mm	A14.0mm	0.874kg	31.0kg	1.0kg	1000個	SWRH62A	ニッケル	500024
IGR8-8	0.8mm	A 8.0mm	0.222kg	15.0kg	0.5kg	1000個	SWRH62A	ニッケル	500031

◆Qリングの小円から鍵穴を通し、リングを回しながら完全に結合します。

Qリング



▼メーカーコード　49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IQR12-18	1.2mm	A18.0mm	1.120kg	21.0kg	1.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	500116
IQR12-14	1.2mm	A14.0mm	0.900kg	31.0kg	1.0kg	1000個	SWRH62A	ニッケル	500123
IQR8-8	0.8mm	A 8.0mm	0.231kg	19.0kg	0.5kg	1000個	SWRH62A	ニッケル	500130

表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

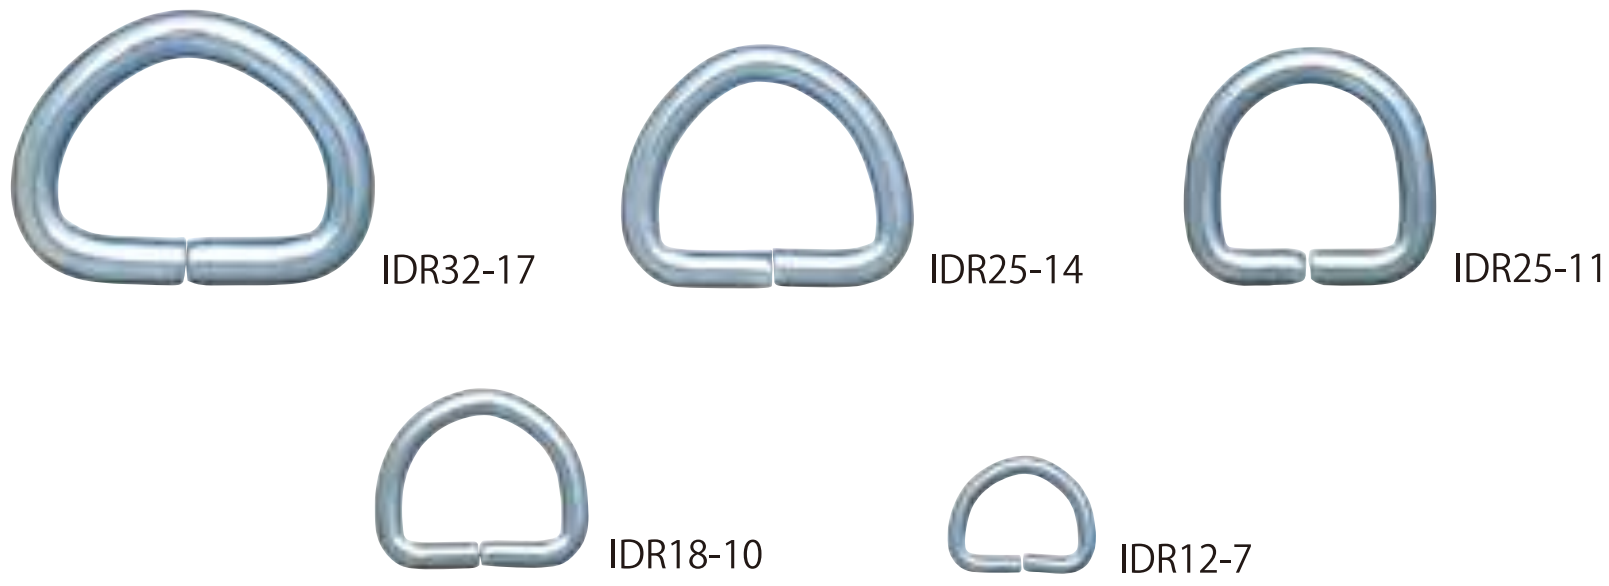

Dリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IDR32-17	3.2mm	A17.0×B11.3mm	3.600kg	61.5kg	6.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ	090266
IDR25-14	2.5mm	A14.2×B11.3mm	1.980kg	48.0kg	4.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ	090273
IDR25-11	2.5mm	A11.5×B11.0mm	1.950kg	32.0kg	3.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ	090280
IDR18-10	1.8mm	A10.4×B 9.4mm	0.735kg	31.4kg	3.0kg	1,000個	SWRM6	ユニクロ	091256
IDR12-7	1.2mm	A 7.4×B 5.5mm	0.220kg	19.2kg	2.0kg	1,000個	SWRM6	ユニクロ	091263

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

◆ビラカンの参考使用荷重は取付ける場所の強度によって異なります。

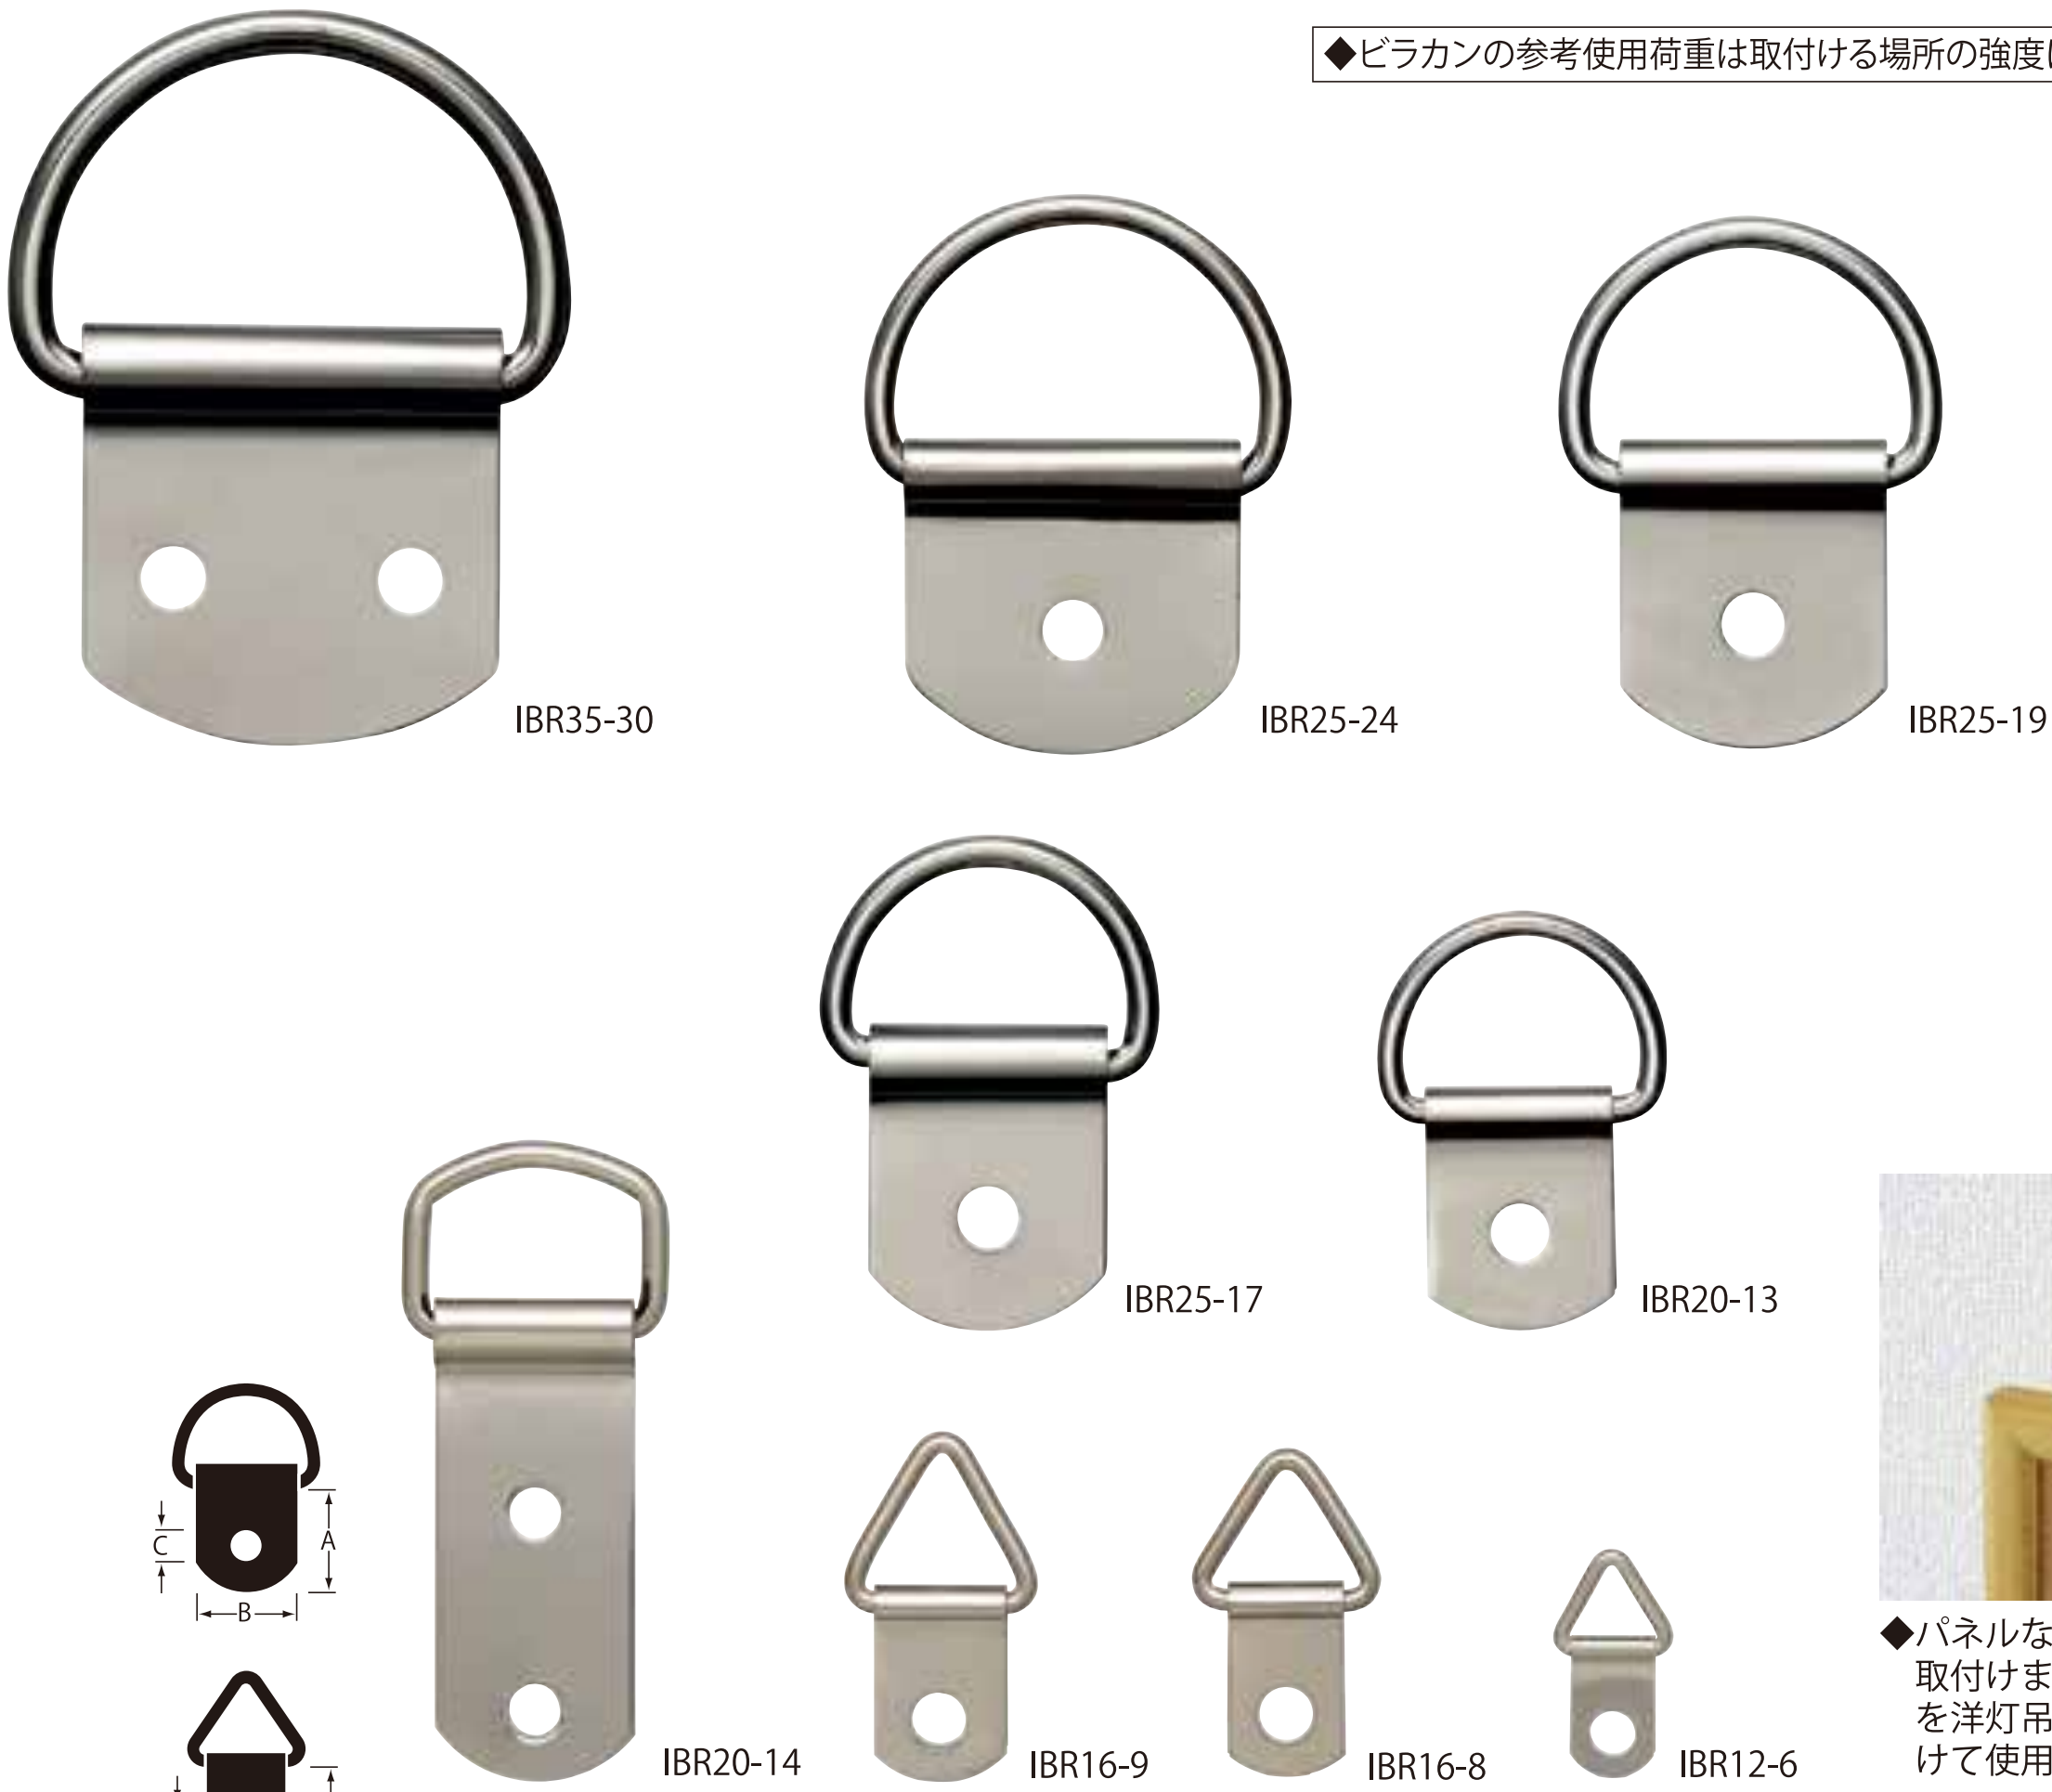

◆パネルなどに木ネジで直接取付けます。上部のリングを洋灯吊（P.57参照）にかけて使用します。

ビラカン

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IBR35-30	3.5mm	A23.0×B29.8×C4.5mm	13.365kg	159.0kg	10.0kg	100個	SWRM6・SPCC	ニッケル	500314
IBR25-24	2.5mm	A17.5×B24.1×C4.4mm	5.600kg	98.0kg	7.0kg	200個	SWRM6・SPCC	ニッケル	500321
IBR25-19	2.5mm	A17.5×B19.0×C4.5mm	4.750kg	109.0kg	7.0kg	200個	SWRM6・SPCC	ニッケル	500338
IBR25-17	2.5mm	A17.0×B17.0×C4.3mm	4.100kg	114.0kg	7.0kg	500個	SWRM6・SPCC	ニッケル	500345
IBR20-13	2.0mm	A13.5×B13.0×C4.0mm	2.315kg	71.0kg	5.0kg	500個	SWRM6・SPCC	ニッケル	500352
IBR20-14	2.0mm	A30.0×B14.5×C3.5mm	3.830kg	68.2kg	6.0kg	200個	SWRM6・SPCC	ニッケル	091232
IBR16-9	1.6mm	A11.0×B 9.5×C3.8mm	1.000kg	60.0kg	5.0kg	500個	SWRM6・SPCC	ニッケル	091201
IBR16-8	1.6mm	A11.0×B 8.3×C3.8mm	0.900kg	51.4kg	4.0kg	500個	SWRM6・SPCC	ニッケル	091218
IBR12-6	1.2mm	A 8.0×B 6.0×C3.2mm	0.400kg	27.8kg	3.0kg	500個	SWRM6・SPCC	ニッケル	091225

◆別注品［クローム・黒］についてはお問い合わせください。

 最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

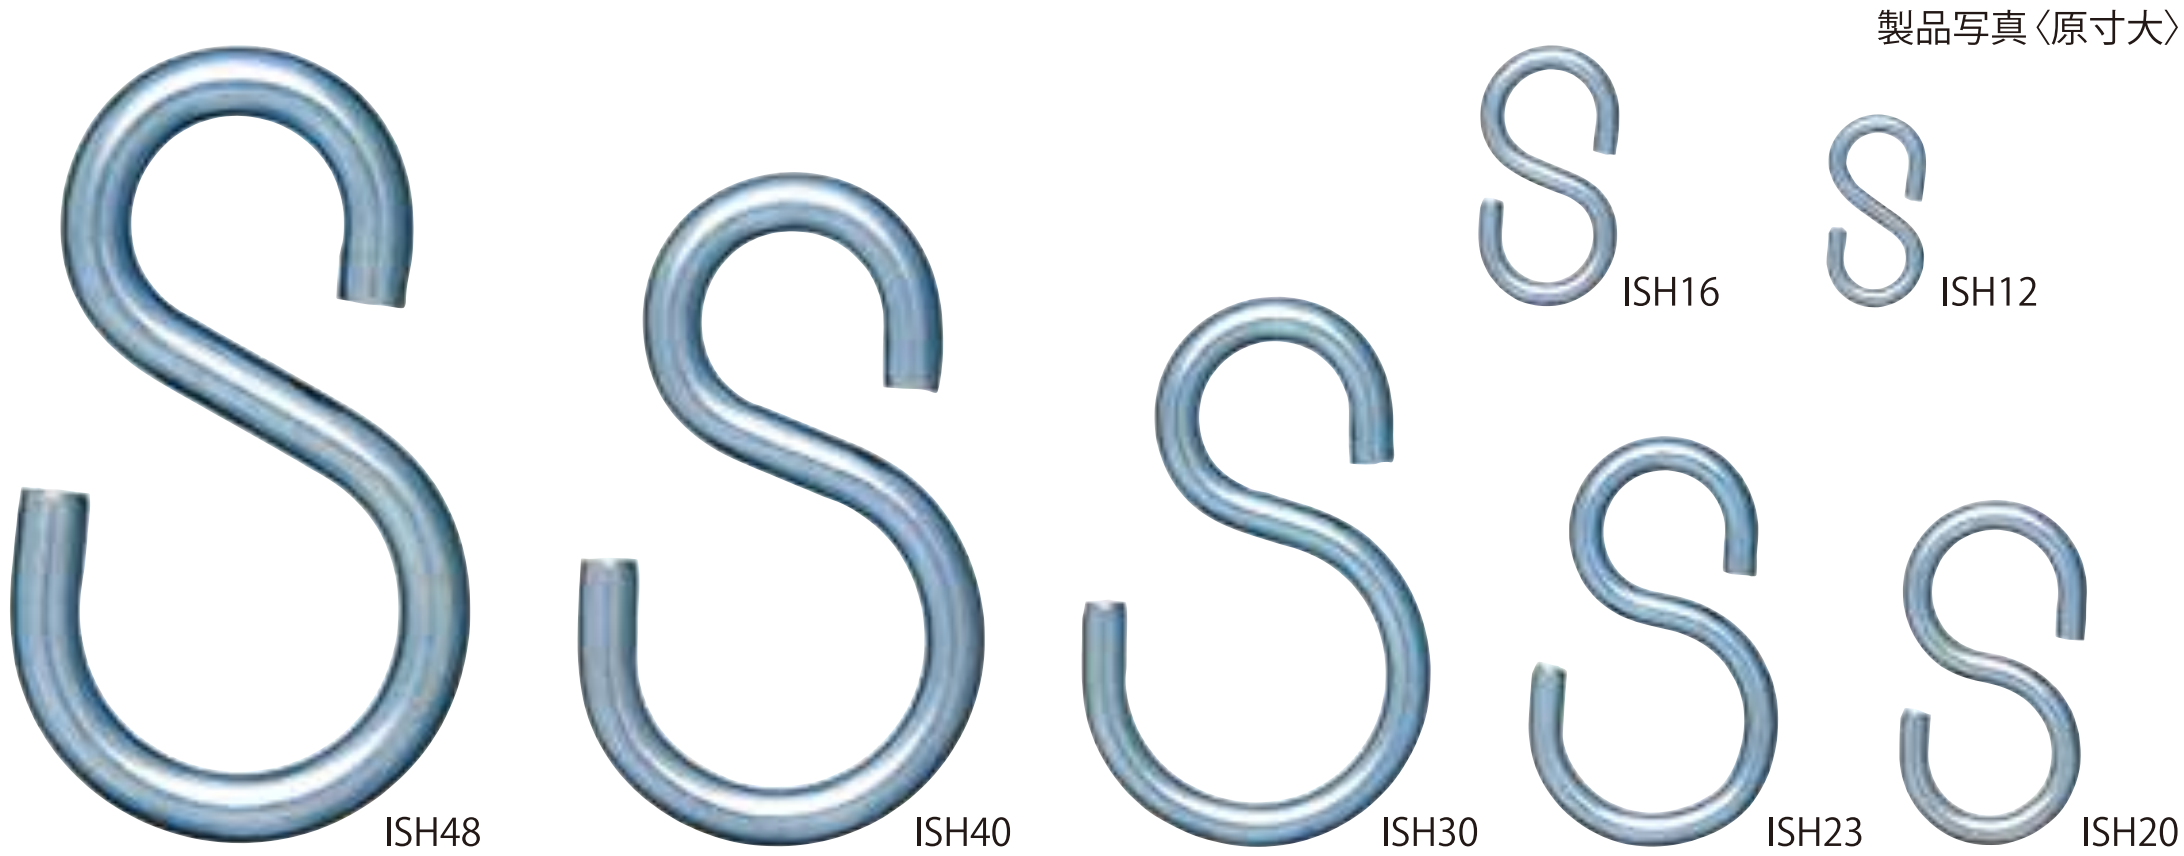

Sフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISH48	4.8mm	A43.4×B21.8×C14.4mm	18.000kg	83.7kg	7.0kg	200個	SWRM6	クローム	091928
								ユニクロ	091003
ISH40	4.0mm	A36.2×B19.0×C12.0mm	9.750kg	63.0kg	6.0kg	300個	SWRM6	クローム	091935
								ユニクロ	091010
ISH30	3.0mm	A30.4×B16.0×C 9.8mm	4.575kg	39.6kg	3.0kg	500個	SWRM6	クローム	091942
								ユニクロ	091027
ISH23	2.3mm	A22.6×B11.8×C 8.0mm	1.975kg	22.9kg	2.0kg	1,000個	SWRM6	クローム	091959
								ユニクロ	091034
ISH20	2.0mm	A19.0×B 7.5×C 7.5mm	1.250kg	20.2kg	2.0kg	1,000個	SWRM6	クローム	091966
								ユニクロ	091041
ISH16	1.6mm	A14.2×B 6.0×C 6.0mm	0.640kg	8.9kg	1.0kg	1,000個	SWRM6	クローム	091973
								ユニクロ	091058
ISH12	1.2mm	A10.6×B 4.0×C 4.0mm	0.256kg	4.7kg	0.5kg	1,000個	SWRM6	クローム	091980
								ユニクロ	091065

◆別注品［ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

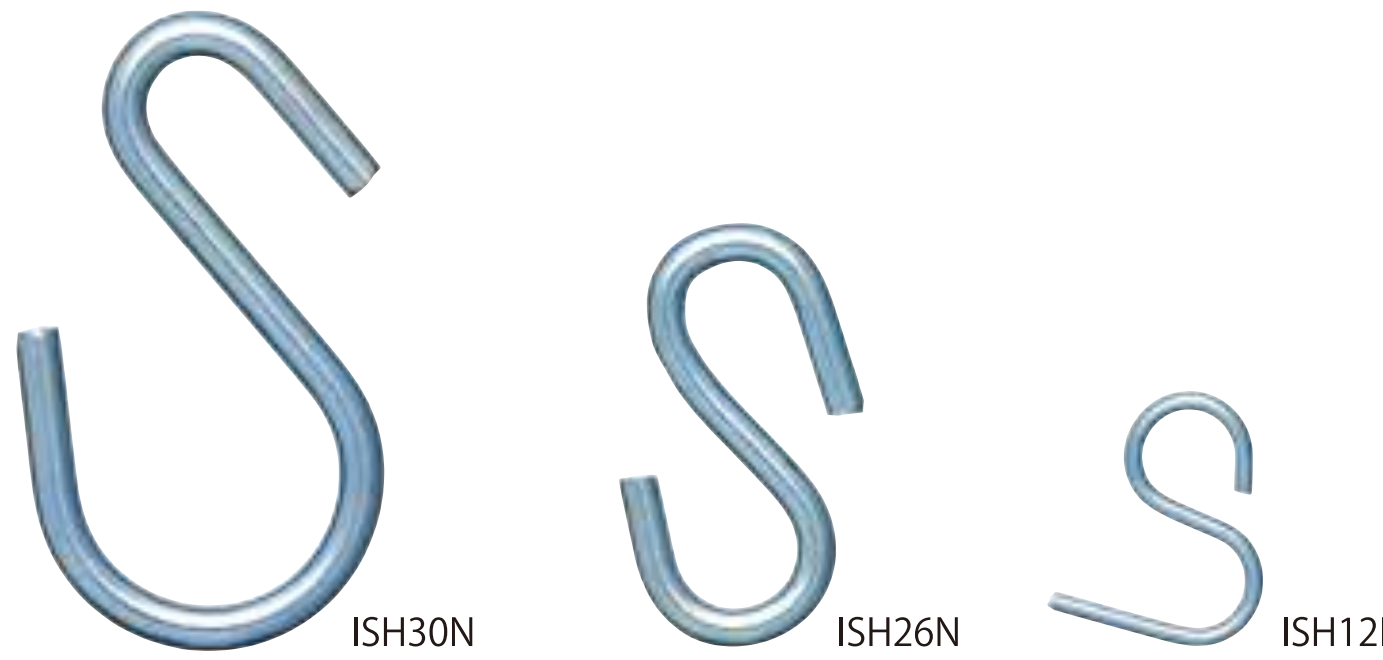

Sフック Nタイプ



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISH30N	3.0mm	A36.5×B17.0×C7.0mm	5.500kg	29.4kg	3.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ	091331
ISH26N	2.6mm	A23.8×B 8.0×C7.0mm	2.280kg	45.4kg	3.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ	091348
ISH12N	1.2mm	A14.2×B 6.0×C6.0mm	0.360kg	7.0kg	0.5kg	1,000個	SWRM6	ユニクロ	091355

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

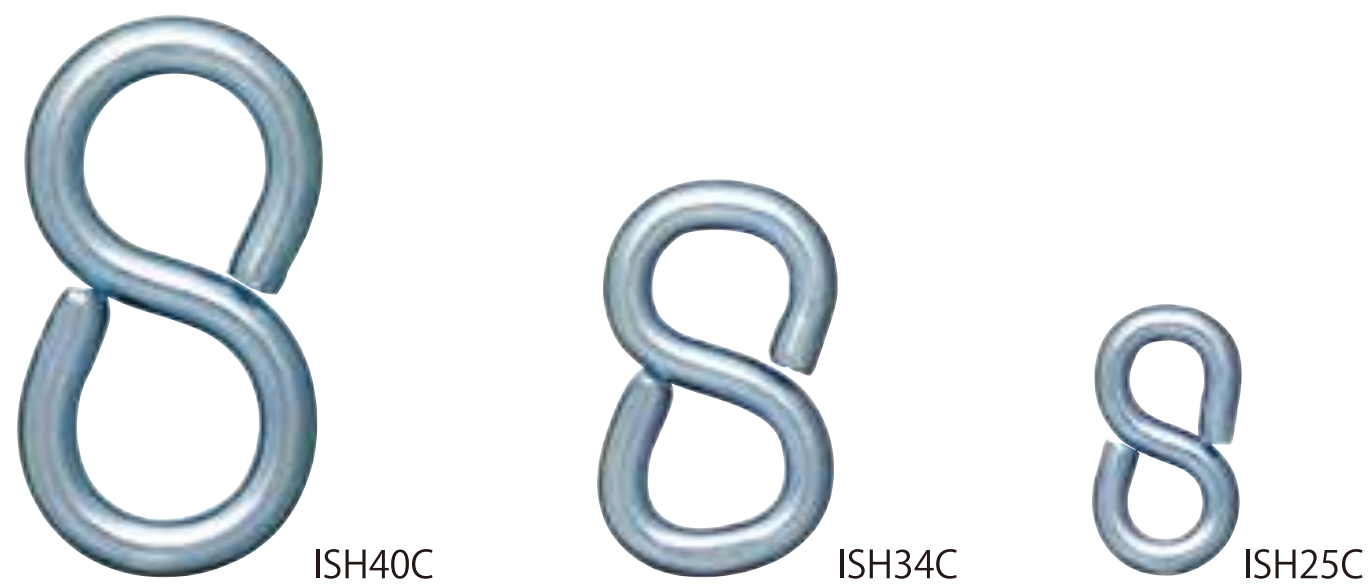

Sフック Cタイプ



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISH40C	4.0mm	A29.0×B12.0×C12.0mm	10.000kg	82.7kg	7.0kg	300個	SWRM6	ユニクロ	090563
ISH34C	3.4mm	A19.8×B 9.0×C 9.0mm	4.940kg	70.8kg	6.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ	090570
ISH25C	2.5mm	A13.0×B 5.0×C 5.0mm	1.670kg	41.7kg	3.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ	090587

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

製品写真〈原寸大〉

◆パック商品についてはP.115・P.116のファミリーフックをご覧ください。

Sフック ロングタイプ



▼メーカーコード 49-68462

品番	仕上り径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISH-50V	4.0mm (線径2.9mm)	A 50.0×B15.0×C15.0mm	5.500kg	19.3kg	8.0kg	50個	ビニコート	白	005000
								赤	005048
								黒	005055
ISH-75V	4.0mm (線径2.9mm)	A 75.0×B23.0×C23.0mm	10.000kg	17.9kg	6.0kg	50個	ビニコート	白	005406
								赤	005444
								黒	005451
ISH-100V	5.0mm (線径4.0mm)	A100.0×B30.0×C30.0mm	22.500kg	30.6kg	13.0kg	20個	ビニコート	白	005802
								赤	005840
								黒	005857
ISH-150V	5.0mm (線径4.0mm)	A150.0×B38.0×C38.0mm	30.700kg	30.5kg	12.0kg	20個	ビニコート	白	006205
								赤	006243
								黒	006250
ISH-200V	5.0mm (線径4.0mm)	A200.0×B38.0×C38.0mm	37.500kg	30.5kg	12.0kg	20個	ビニコート	白	006304
								赤	006342
								黒	006359
ISH-300V	5.0mm (線径4.0mm)	A300.0×B38.0×C38.0mm	48.000kg	30.5kg	12.0kg	20個	ビニコート	白	006403
								赤	006441
								黒	006458
ISH-500V	5.0mm (線径4.0mm)	A500.0×B38.0×C38.0mm	70.500kg	30.5kg	12.0kg	20個	ビニコート	白	006502
								赤	006540
								黒	006557

◆別注品［緑］についてはお問い合わせください。

 最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

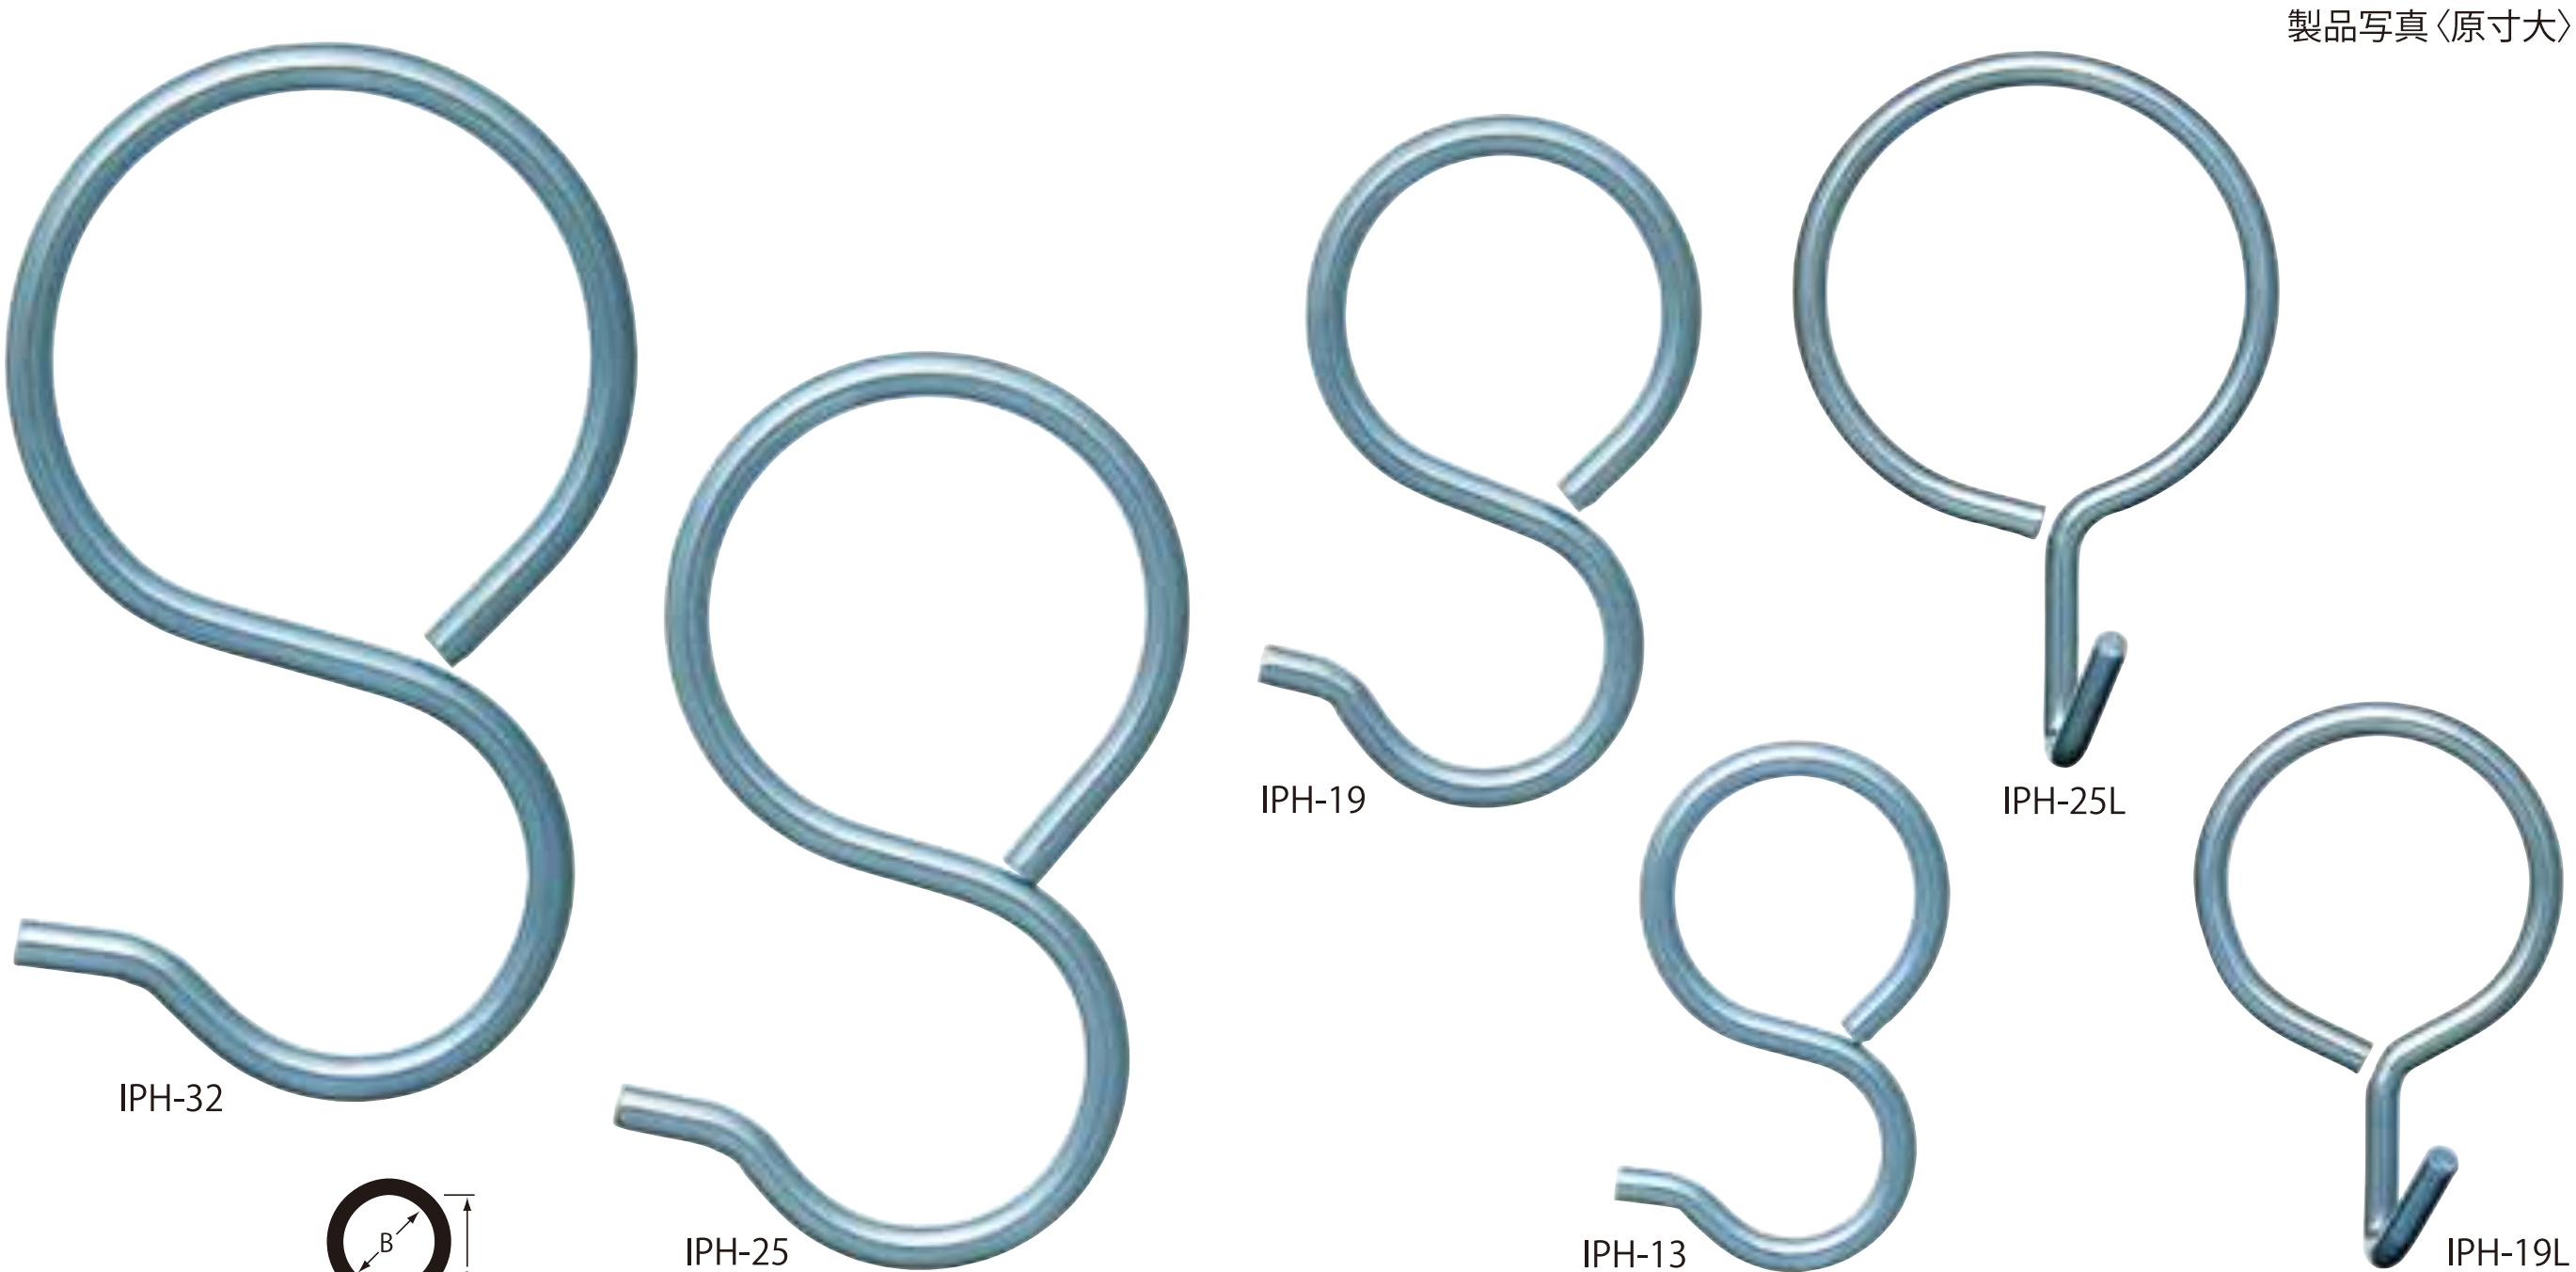

Pフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IPH-32	3.4mm	A68.2×B37.0×C25.0mm	14.000kg	25.6kg	3.0kg	100個	SWRM6	ユニクロ	091362
IPH-25	3.2mm	A58.6×B30.5×C23.4mm	10.000kg	22.6kg	3.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ	091379
IPH-19	3.0mm	A43.7×B22.6×C17.0mm	7.500kg	24.2kg	3.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ	091386
IPH-13	2.5mm	A32.0×B16.0×C12.3mm	3.570kg	20.5kg	2.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ	091393
IPH-25L	2.5mm	A46.4×B29.7mm	5.000kg	9.4kg	1.0kg	300個	SWRM6	ユニクロ	090457
IPH-19L	2.5mm	A36.7×B21.6mm	4.000kg	11.2kg	1.0kg	300個	SWRM6	ユニクロ	090464

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

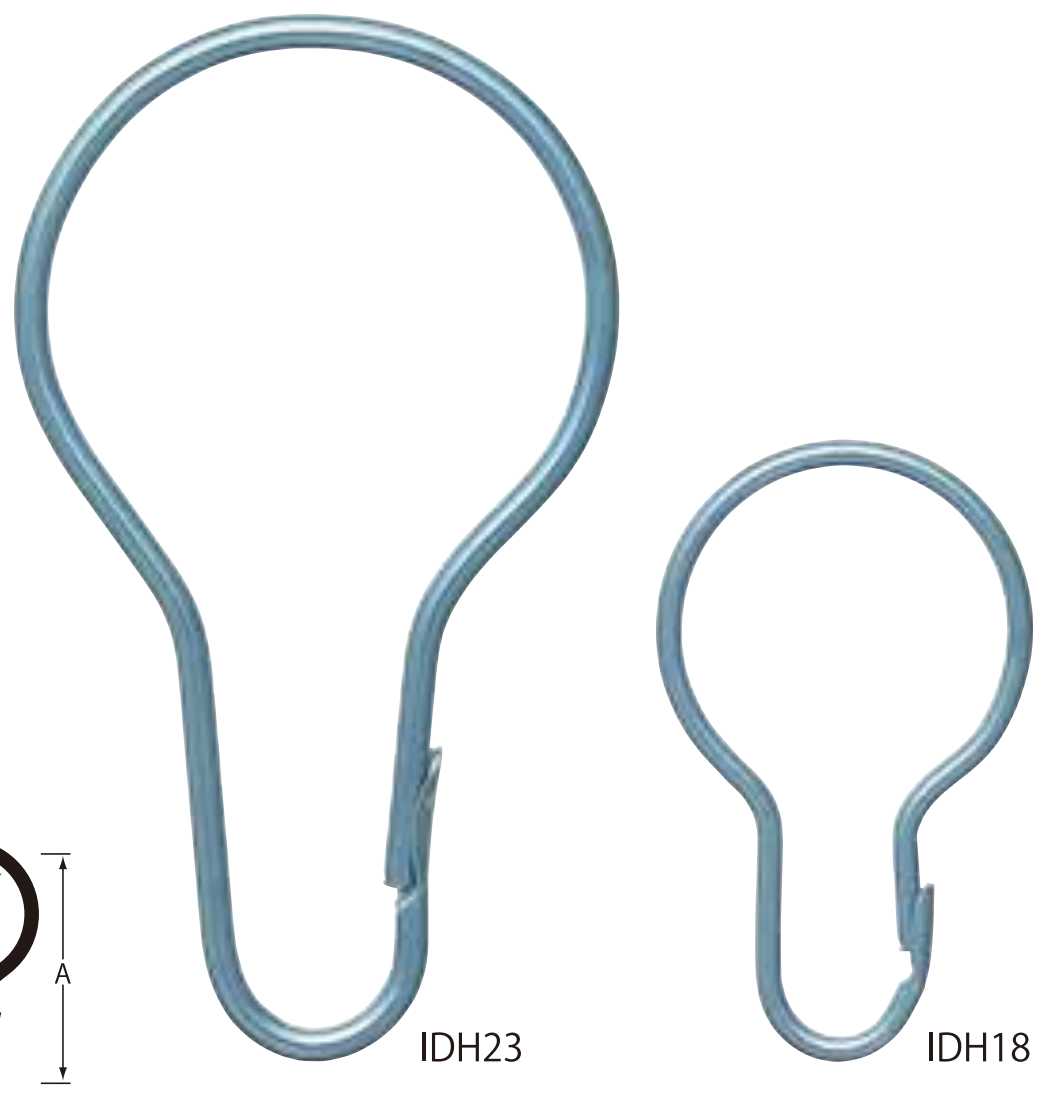

◆サンプル品や重量感のある商品を束ねるのに重宝です。

ディスプレイフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IDH23	2.25mm	A63.4×B34.6×C11.0mm	5.615kg	13.0kg	4.0kg	200個	スチール	ユニクロ	091300
IDH18	1.70mm	A37.0×B21.0×C 6.8mm	1.985kg	7.0kg	2.0kg	200個	スチール	ユニクロ	091317

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

ユニクロームメッキ

鉄の防錆に極めて効果的な亜鉛メッキの後、光沢クロメート処理により、外観性能が向上し装飾的機能が高まります。他のメッキ加工に比べ比較的安価です。

■ 鉄 カラーサンプル



クローム　ユニクロ　ニッケル　黒

最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


IRJ-24


IRJ-19


◆チェインやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じるようにセットします。センターの穴にピンを通しカシメます。

ジョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	1,000組の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IRJ-24	1.5mm	A23.7×B6.6×C5.2mm	7.500kg	114.4kg	10.0kg	200組	SPCC	ユニクロ	090006
IRJ-19	1.5mm	A19.8×B5.8×C4.0mm	4.600kg	67.6kg	6.0kg	200組	SPCC	ユニクロ	090013

◆別注品［クローム・ニッケル］についてはお問い合わせください。

◆ヒートンの参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。


IEH40 IEH36 IEH30 IEH26 IEH20

ヒートン

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IEH40	4.0mm	A23.0×B14.0×C24.0mm	7.500kg	110.0kg	7.0kg	100個	SWRM6	ユニクロ	091409
IEH36	3.5mm	A20.0×B12.0×C21.0mm	4.500kg	80.0kg	6.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ	091416
IEH30	3.0mm	A17.0×B10.0×C17.0mm	3.100kg	65.0kg	4.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ	091423
IEH26	2.5mm	A14.0×B 8.5×C14.0mm	1.400kg	50.0kg	3.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ	091430
IEH20	2.0mm	A10.5×B 6.0×C10.5mm	0.850kg	25.0kg	2.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ	091447

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

◆洋灯吊の参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。


ICH36 ICH32 ICH30 ICH26 ICH23

洋灯吊



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ICH36	3.5mm	A32.0×B18.0×C18.0mm	6.000kg	50.0kg	4.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ	091454
ICH32	3.2mm	A28.0×B15.0×C16.0mm	4.500kg	50.0kg	4.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ	091461
ICH30	3.0mm	A25.0×B13.5×C14.0mm	3.500kg	41.0kg	3.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ	091478
ICH26	2.5mm	A20.0×B10.0×C12.0mm	2.000kg	40.0kg	2.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ	091485
ICH23	2.3mm	A16.0×B 7.5×C10.0mm	1.350kg	36.0kg	2.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ	091492

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

◆ヒル釘の参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。


IRH54


IRH50

ヒル釘



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IRH54	6.0mm	A38.0×B26.0×C73.0mm	33.000kg	190.0kg	10.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ	090723
IRH50	5.0mm	A34.0×B23.5×C57.0mm	18.000kg	135.0kg	10.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ	090709

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。


IKJ-50


IKJ-46


IKJ-40


IKJ-28


IKJ-16


BKJ-15

回転カン



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IKJ-50	A51.0×B19.0mm	35.200kg	400.0kg	60.0kg	50個	FCMB28	ニッケル	091607
IKJ-46	A46.0×B17.0mm	29.400kg	378.0kg	50.0kg	50個	FCMB28	ニッケル	091614
IKJ-40	A37.0×B13.0mm	26.500kg	318.0kg	40.0kg	50個	FCMB28	ニッケル	091621
IKJ-28	A28.0×B10.0mm	13.800kg	347.5kg	30.0kg	50個	FCMB28	ニッケル	091638
IKJ-16	A16.0×B 4.0mm	2.000kg	40.0kg	3.0kg	100個	ZDC	ニッケル	091652
BKJ-15	A15.0×B 2.1mm	2.000kg	108.0kg	8.0kg	100個	YBSC2	ニッケル	091669

◆別注品［クローム・黒］についてはお問い合わせください。

 最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

ISJ80

ISJ60

ISJ50

ISJ40

ISJ30

◆チェインを通した後、ネジをしっかりと締めます。

スクリュージョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISJ80	8.0mm	A58.0×B11.0×C8.5mm	77.350kg	1500.0kg	150.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ	090815
ISJ60	6.0mm	A47.0×B 8.0×C6.5mm	33.700kg	1000.0kg	90.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ	090822
ISJ50	5.0mm	A39.0×B 7.0×C5.5mm	20.540kg	500.0kg	70.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ	090839
ISJ40	4.0mm	A32.0×B 6.0×C4.5mm	11.910kg	350.0kg	50.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ	090846
ISJ30	3.5mm	A29.0×B 5.0×C4.0mm	8.440kg	300.0kg	40.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ	090853

◆別注品［クローム・ニッケル・黒］についてはお問い合わせください。

◆回転プレートの参考使用荷重は天井や壁・家具など取付ける場所の強度によって異なります。

IPF40K

◆家具と壁面をチェインで固定できます。回転式金具ですからチェインのねじれを防ぎます。

回転プレート



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IPF40K	A15.0×B58.0×C23.6×D10.0mm	24.000kg	400.0kg	30.0kg	50個	SPCC	クローム	091676
							黒	091683

◆別注品［白・茶・ブロンズ］についてはお問い合わせください。

■ 鉄 カラーサンプル

クローム　ユニクロ　ニッケル　黒　白　茶　ブロンズ

製品写真〈原寸大〉

IKF-20

IKF-14

IKF-12

◆ボードや壁面にチェインをビス止め固定できます。
◆Dリングは別売です。

カン座



▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IKF-20	1.0mm	A20.3×B51.5×C4.3mm	7.950kg	190.0kg	10.0kg	100個	SPCC	ニッケル	500215
IKF-14	1.0mm	A14.0×B39.1×C4.2mm	4.000kg	158.0kg	10.0kg	200個	SPCC	ニッケル	500222
IKF-12	0.6mm	A12.3×B33.2×C5.0mm	1.750kg	131.0kg	7.0kg	200個	SPCC	ニッケル	500239

IPF50

◆ボードや壁面にチェインをビス止め固定できます。

アイストラップ



▲ビスピッチ 34.0mm

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IPF50	A9.0×B45.0×C4.0×D14.0mm	8.900kg	250.0kg	40.0kg	50個	ZDC	ユニクロ	090914
							白	090921
							黒つや消	090938

ニッケルメッキ

均一電着性に優れピンホールも少なく素地の保護能力に優れています。
下地・中間・最終いずれのメッキにも利用されます。

製品写真〈原寸大〉

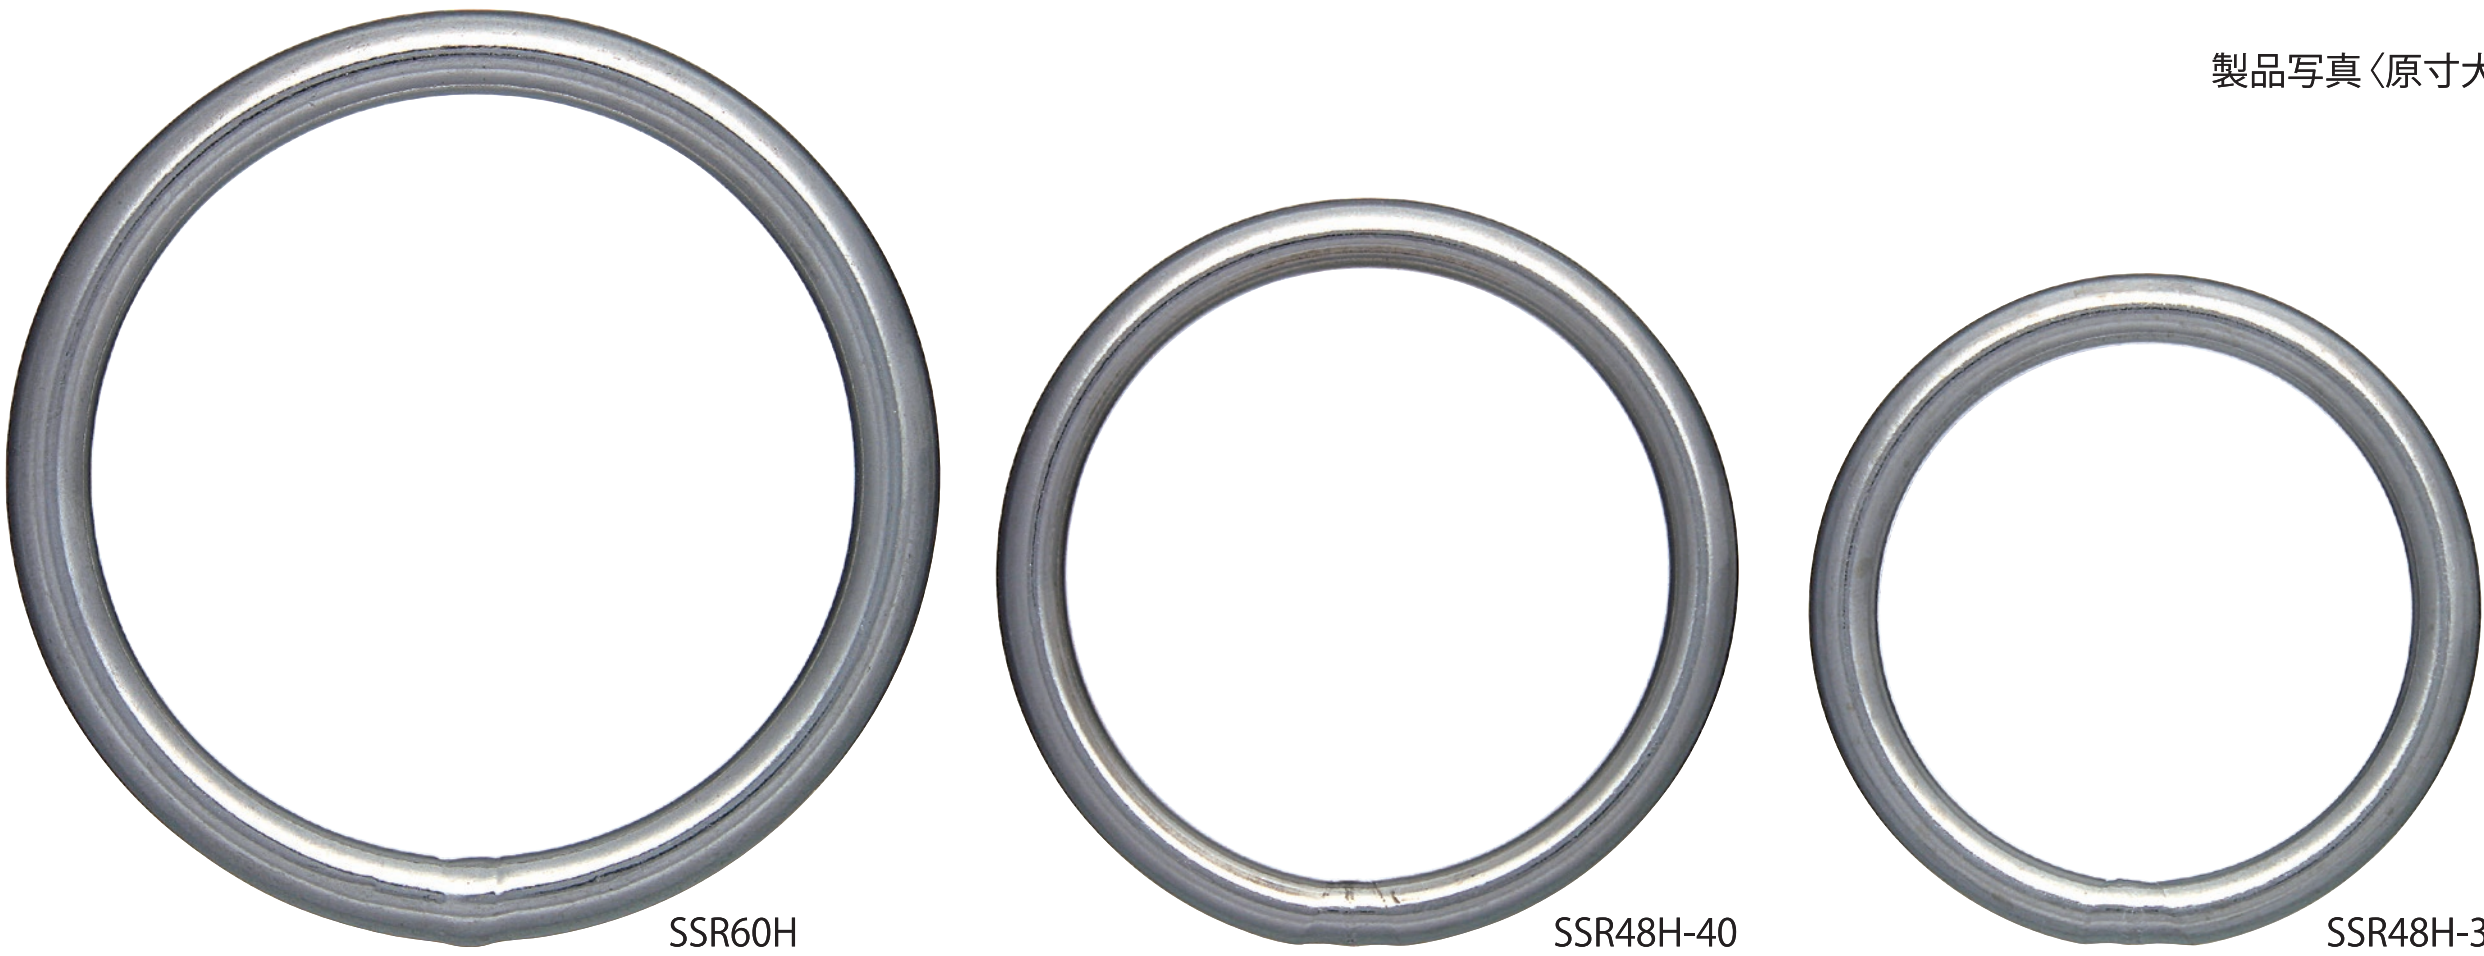

SSR60H　SSR48H-40　SSR48H-35

溶接リング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SSR60H	6.0mm	A50.0mm	40.000kg	1100.0kg	100.0kg	30個	SUS304	電解研磨	098002
SSR48H-40	4.8mm	A40.0mm	21.000kg	740.0kg	70.0kg	30個	SUS304	電解研磨	098019
SSR48H-35	4.8mm	A35.0mm	17.900kg	740.0kg	70.0kg	30個	SUS304	電解研磨	098026

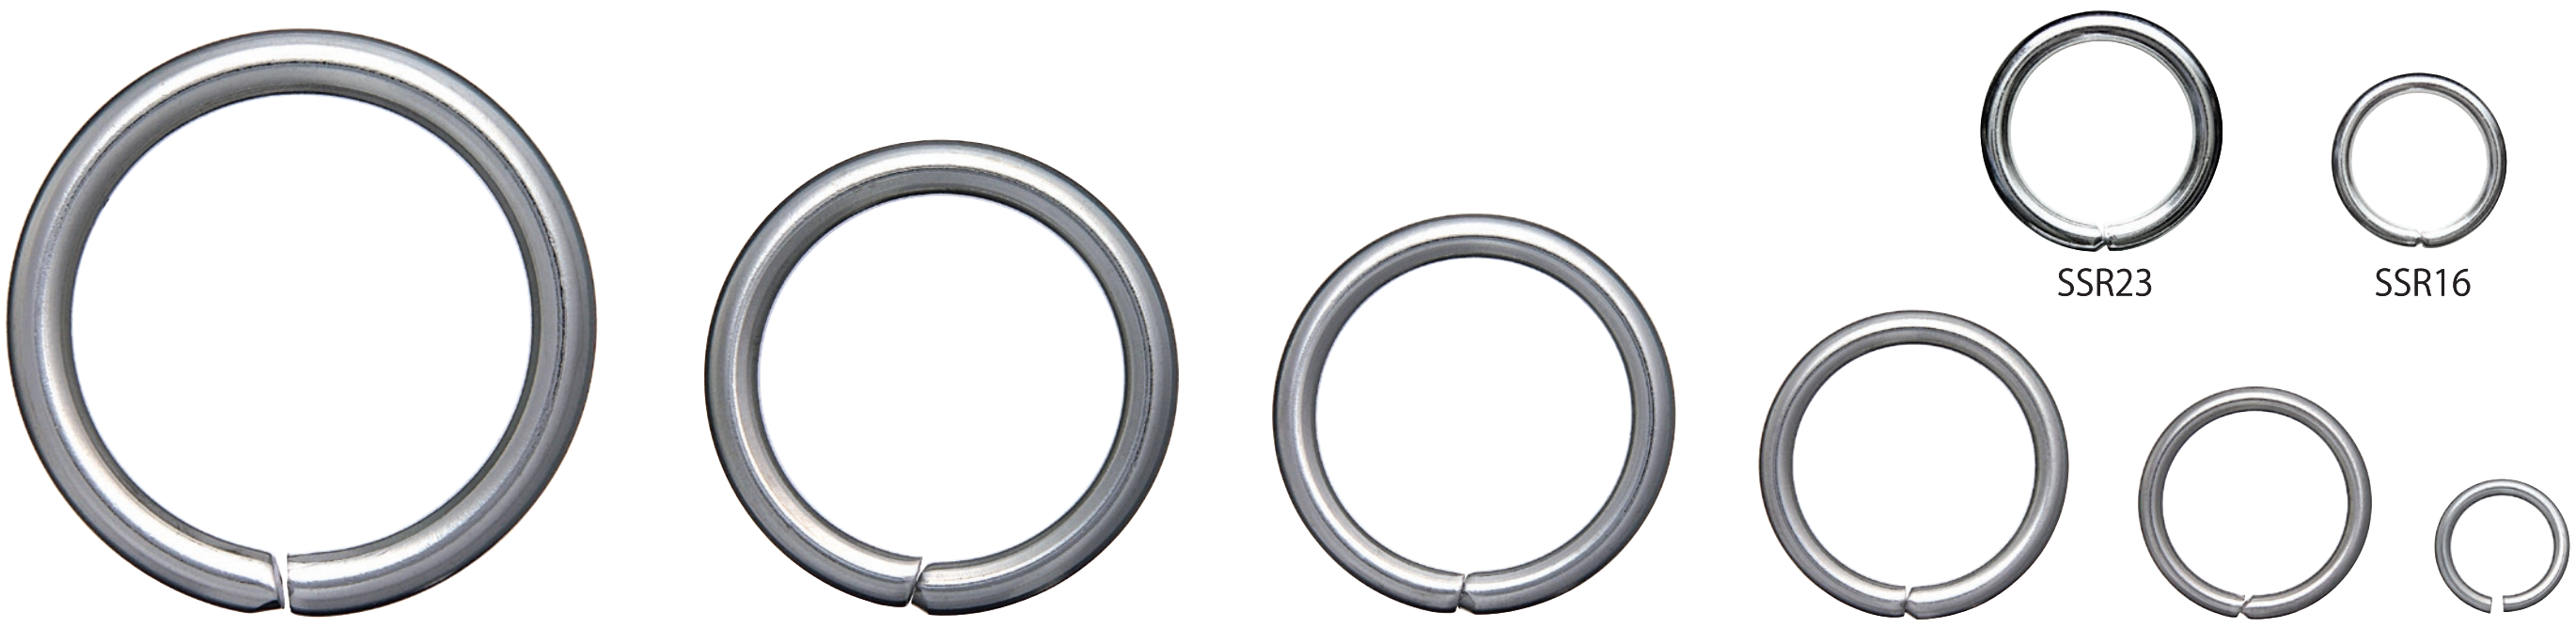

SSR23　SSR16

SSR48　SSR40　SSR32　SSR25　SSR18　SSR12

リング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SSR48	4.8mm	A32.0mm	15.800kg	48.4kg	4.0kg	100個	SUS304	電解研磨	098033
SSR40	4.0mm	A25.3mm	8.000kg	30.4kg	3.0kg	100個	SUS304	電解研磨	098040
SSR32	3.2mm	A22.0mm	6.000kg	15.2kg	2.0kg	100個	SUS304	電解研磨	098057
SSR25	2.5mm	A17.0mm	2.500kg	17.4kg	2.0kg	200個	SUS304	電解研磨	098064
SSR23	2.3mm	A13.0mm	1.585kg	15.3kg	1.6kg	200個	SUS304	電解研磨	097890
SSR18	1.8mm	A13.0mm	0.990kg	5.5kg	0.7kg	200個	SUS304	電解研磨	098071
SSR16	1.6mm	A10.0mm	0.568kg	5.4kg	0.7kg	200個	SUS304	電解研磨	097906
SSR12	1.2mm	A 7.0mm	0.230kg	3.3kg	0.3kg	200個	SUS304	電解研磨	098088



◆チェインをキーリングの切れ目に通し、リングを回しながら完全に結合します。

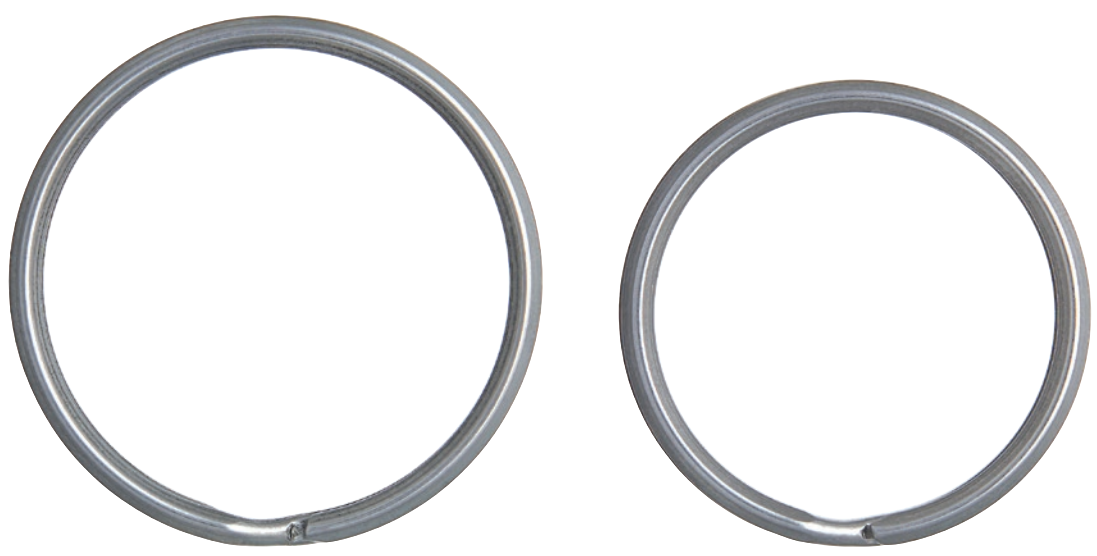

SKR-32　SKR-25

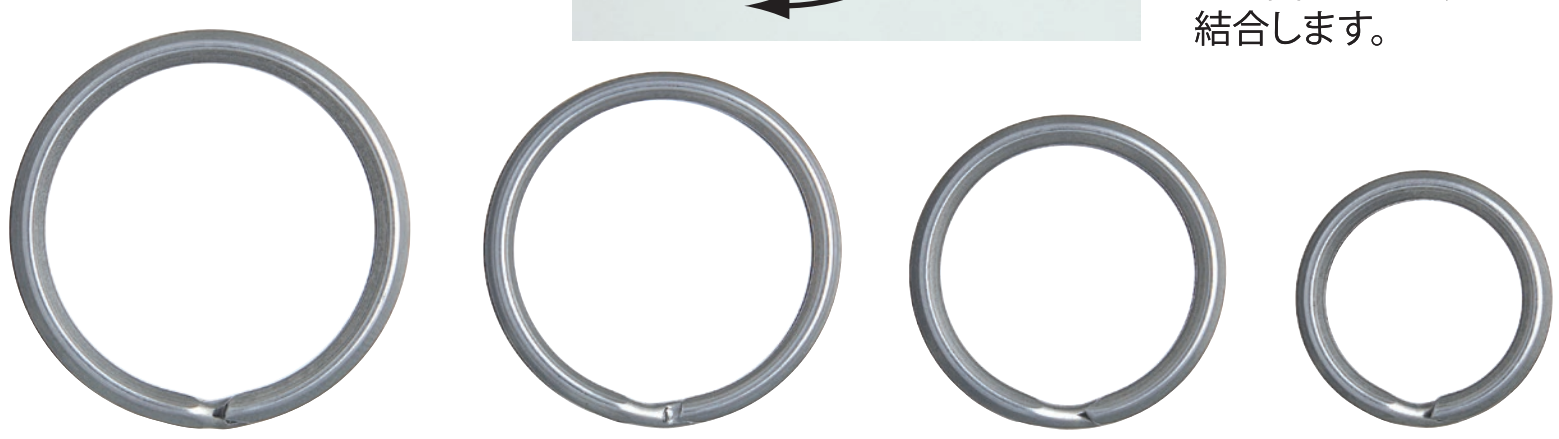

SKR-22　SKR-20　SKR-16　SKR-13

キーリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SKR-32	2.3mm	A32.0mm	4.070kg	15.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101115
SKR-25	2.3mm	A25.0mm	3.570kg	16.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101122
SKR-22	2.3mm	A22.0mm	2.990kg	20.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101139
SKR-20	2.0mm	A20.0mm	2.090kg	17.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101146
SKR-16	2.0mm	A16.3mm	1.840kg	18.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101153
SKR-13	2.0mm	A13.0mm	1.490kg	22.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	101160

製品写真〈原寸大〉

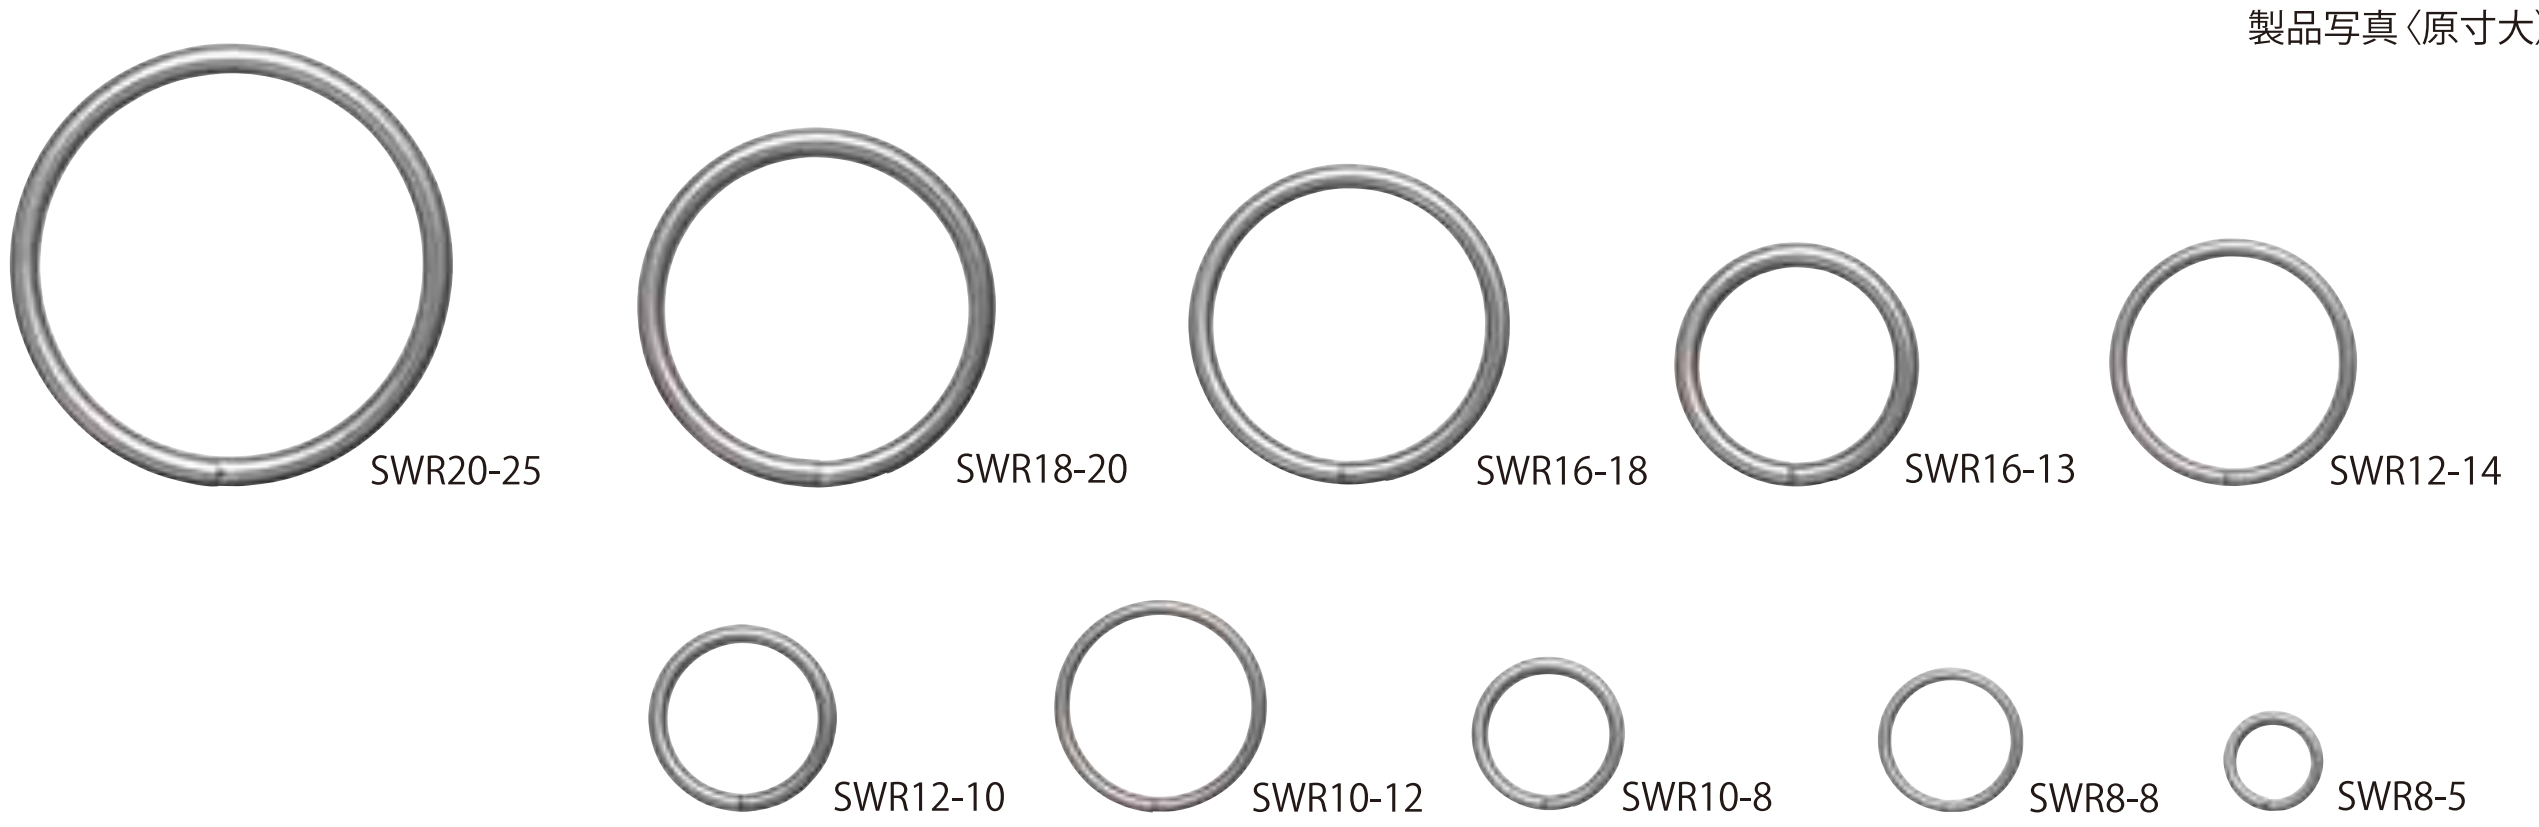

ダブルリング(SUS316)



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SWR20-25	2.0mm	A25.0mm	4.150kg	34.6kg	3.0kg	200個	SUS316	電解研磨	098101
SWR18-20	1.8mm	A20.0mm	2.700kg	24.2kg	3.0kg	200個	SUS316	電解研磨	098118
SWR16-18	1.6mm	A18.0mm	1.900kg	14.8kg	2.0kg	200個	SUS316	電解研磨	098125
SWR16-13	1.6mm	A13.0mm	1.400kg	22.2kg	3.0kg	200個	SUS316	電解研磨	098132
SWR12-14	1.2mm	A14.0mm	0.850kg	9.3kg	1.0kg	500個	SUS316	電解研磨	098149
SWR12-10	1.2mm	A10.0mm	0.600kg	12.6kg	2.0kg	500個	SUS316	電解研磨	098156
SWR10-12	1.0mm	A12.0mm	0.500kg	6.5kg	1.0kg	500個	SUS316	電解研磨	098163
SWR10-8	1.0mm	A 8.0mm	0.350kg	10.3kg	1.0kg	500個	SUS316	電解研磨	098170
SWR8-8	0.8mm	A 8.0mm	0.200kg	5.1kg	0.5kg	500個	SUS316	電解研磨	098187
SWR8-5	0.8mm	A 5.0mm	0.150kg	8.0kg	0.5kg	500個	SUS316	電解研磨	098194

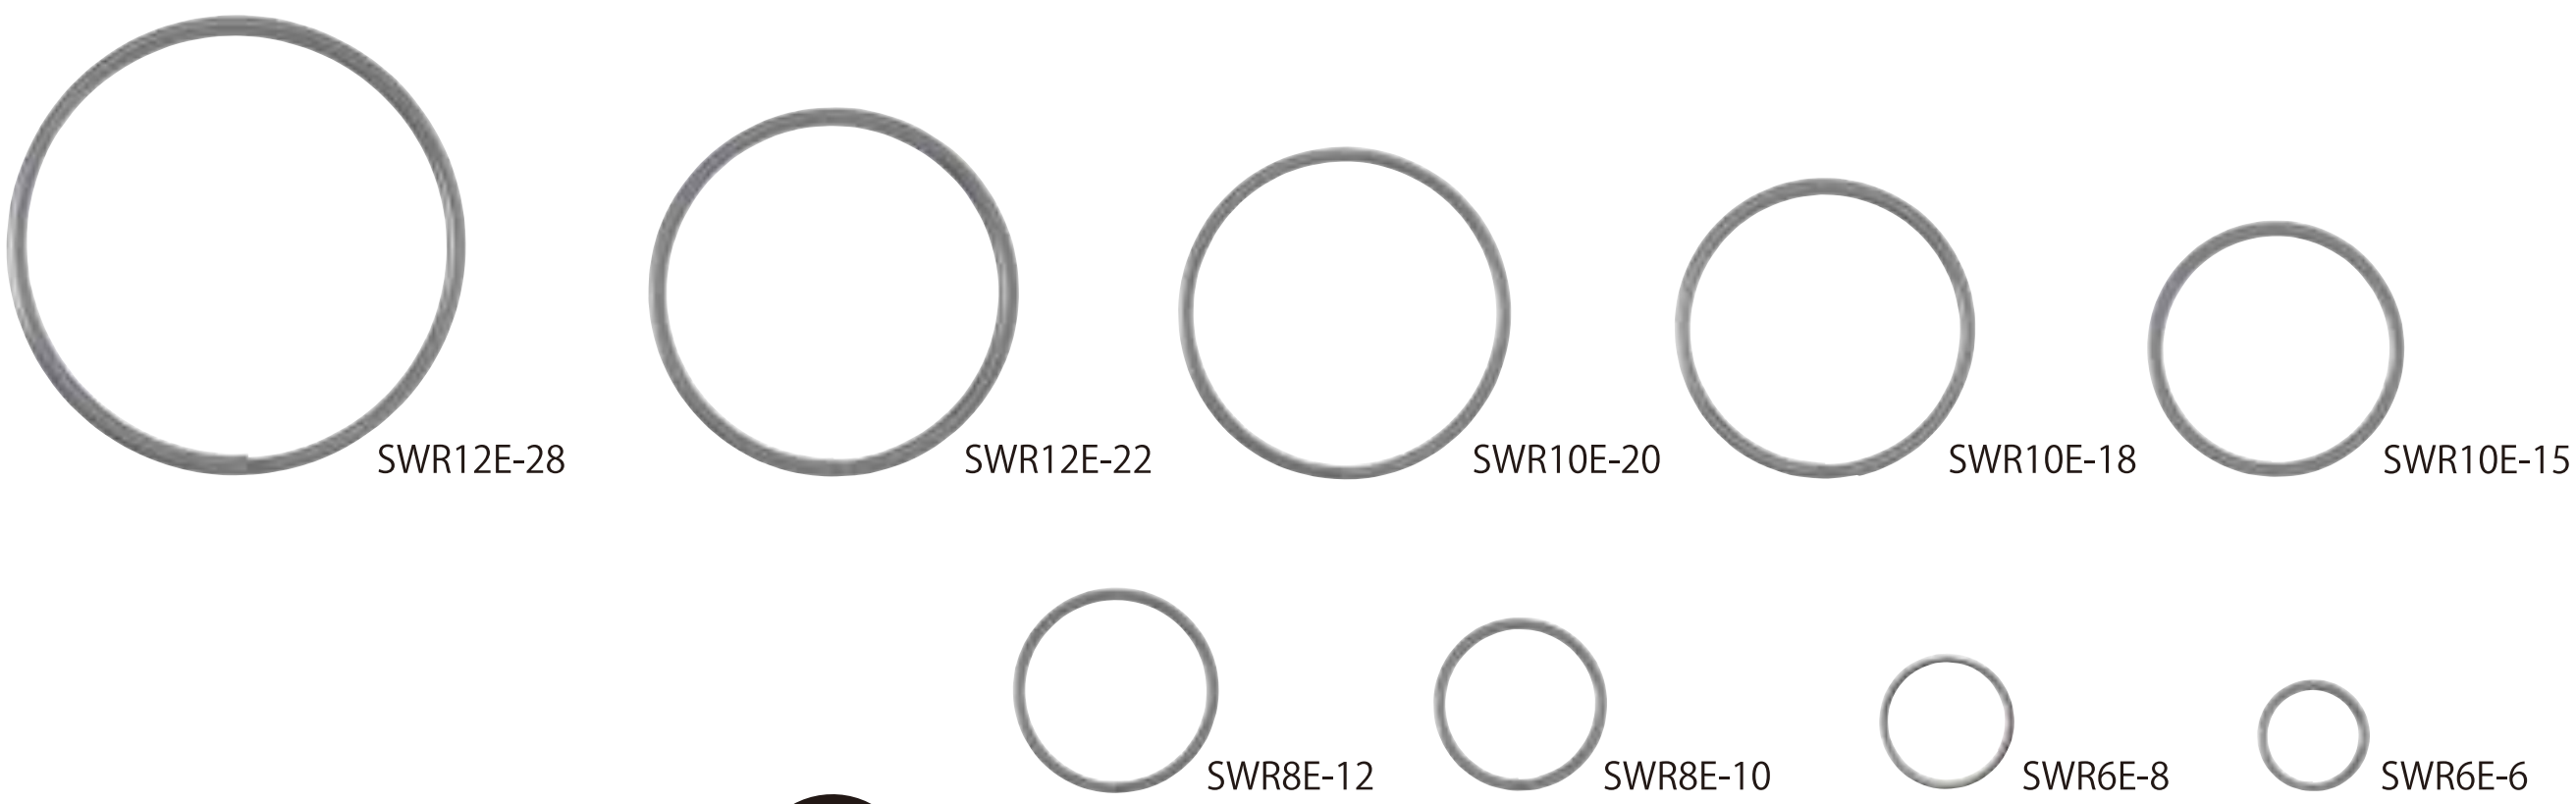

ダブルリング(SUS304)



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SWR12E-28	1.2mm	A28.0mm	1.595kg	2.9kg	0.4kg	500個	SUS304	研磨	099320
SWR12E-22	1.2mm	A22.0mm	1.275kg	8.0kg	1.0kg	500個	SUS304	研磨	099337
SWR10E-20	1.0mm	A20.0mm	0.800kg	4.4kg	0.6kg	500個	SUS304	研磨	099344
SWR10E-18	1.0mm	A18.0mm	0.720kg	5.1kg	0.7kg	500個	SUS304	研磨	099351
SWR10E-15	1.0mm	A15.0mm	0.600kg	6.6kg	0.9kg	500個	SUS304	研磨	099368
SWR8E-12	0.8mm	A12.0mm	0.310kg	3.9kg	0.5kg	1000個	SUS304	研磨	099375
SWR8E-10	0.8mm	A10.0mm	0.260kg	5.3kg	0.7kg	1000個	SUS304	研磨	099382
SWR6E-8	0.6mm	A 8.0mm	0.115kg	2.5kg	0.3kg	1000個	SUS304	研磨	099399
SWR6E-6	0.6mm	A 6.0mm	0.090kg	3.6kg	0.4kg	1000個	SUS304	研磨	099405

ステンレス

合金鋼の一種です。約13％以上のクロムを含むものをステンレスと呼びますが、その特性はサビに強いことと、独特の光沢にあります。
ニッサチェインでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用しています。

製品写真〈原寸大〉


SGR18-20


SGR12-14


SGR8-8

◆Gリングのセンターの切れ目からチェインを通し、リングを回しながら完全に結合します。

Gリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SGR18-20	1.8mm	A20.0mm	2.825kg	63.0kg	3.0kg	200個	SUS304	研磨	510016
SGR12-14	1.2mm	A14.0mm	0.874kg	42.0kg	1.0kg	500個	SUS304	研磨	510023
SGR8-8	0.8mm	A 8.0mm	0.222kg	16.0kg	0.5kg	500個	SUS304	研磨	510030


SQR12-18


SQR12-14


SQR8-8

◆Qリングの小円から鍵穴を通し、リングを回しながら完全に結合します。

Qリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SQR12-18	1.2mm	A18.0mm	1.120kg	22.0kg	1.0kg	200個	SUS304	研磨	510115
SQR12-14	1.2mm	A14.0mm	0.900kg	38.0kg	1.0kg	500個	SUS304	研磨	510122
SQR8-8	0.8mm	A 8.0mm	0.231kg	13.0kg	0.5kg	500個	SUS304	研磨	510139

Dリング




SDR23

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SDR23	2.3mm	A12.5×B11.3mm	2.000kg	31.4kg	3.0kg	300個	SUS304	電解研磨	092154

◆チェインやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じるようにセットします。センターの穴にピンを通しカシメます。


SRJ19

ジョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	1,000組の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SRJ-19	1.2mm	A19.8×B5.8×C4.0mm	3.000kg	83.5kg	8.0kg	200組	SUS304	研磨	098392

製品写真〈原寸大〉

◆ビラカンの参考使用荷重は取付ける場所の強度によって異なります。

SBR35-30

SBR25-24

SBR25-19

SBR25-17

SBR20-13

ビラカン



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SBR35-30	3.5mm	A23.0×B29.8×C4.5mm	13.365kg	234.0kg	10.0kg	100個	SUS304	研磨	510313
SBR25-24	2.5mm	A17.5×B24.1×C4.4mm	5.600kg	105.0kg	7.0kg	100個	SUS304	研磨	510320
SBR25-19	2.5mm	A17.5×B19.0×C4.5mm	4.750kg	68.0kg	7.0kg	100個	SUS304	研磨	510337
SBR25-17	2.5mm	A17.0×B17.0×C4.3mm	4.100kg	96.0kg	7.0kg	100個	SUS304	研磨	510344
SBR20-13	2.0mm	A13.5×B13.0×C4.0mm	2.315kg	40.0kg	5.0kg	100個	SUS304	研磨	510351

SSH48

SSH40

SSH30

SSH23

SSH20

SSH16

SSH12

Sフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SSH48	4.8mm	A43.4×B21.8×C14.4mm	18.000kg	86.0kg	7.0kg	100個	SUS304	電解研磨	098231
SSH40	4.0mm	A36.2×B19.0×C12.0mm	9.750kg	65.0kg	6.0kg	100個	SUS304	電解研磨	098248
SSH30	3.0mm	A30.4×B16.0×C 9.8mm	4.575kg	30.8kg	3.0kg	200個	SUS304	電解研磨	098255
SSH23	2.3mm	A22.6×B11.8×C 8.0mm	1.975kg	21.4kg	2.0kg	300個	SUS304	電解研磨	098262
SSH20	2.0mm	A19.0×B 7.5×C 7.5mm	1.250kg	17.0kg	2.0kg	300個	SUS304	電解研磨	098279
SSH16	1.6mm	A14.2×B 6.0×C 6.0mm	0.640kg	10.7kg	1.0kg	300個	SUS304	電解研磨	098286
SSH12	1.2mm	A10.6×B 4.0×C 4.0mm	0.260kg	7.0kg	0.5kg	300個	SUS304	電解研磨	098293

◆パック商品についてはP.118の店舗用Sフックをご覧ください。

製品写真〈原寸大〉

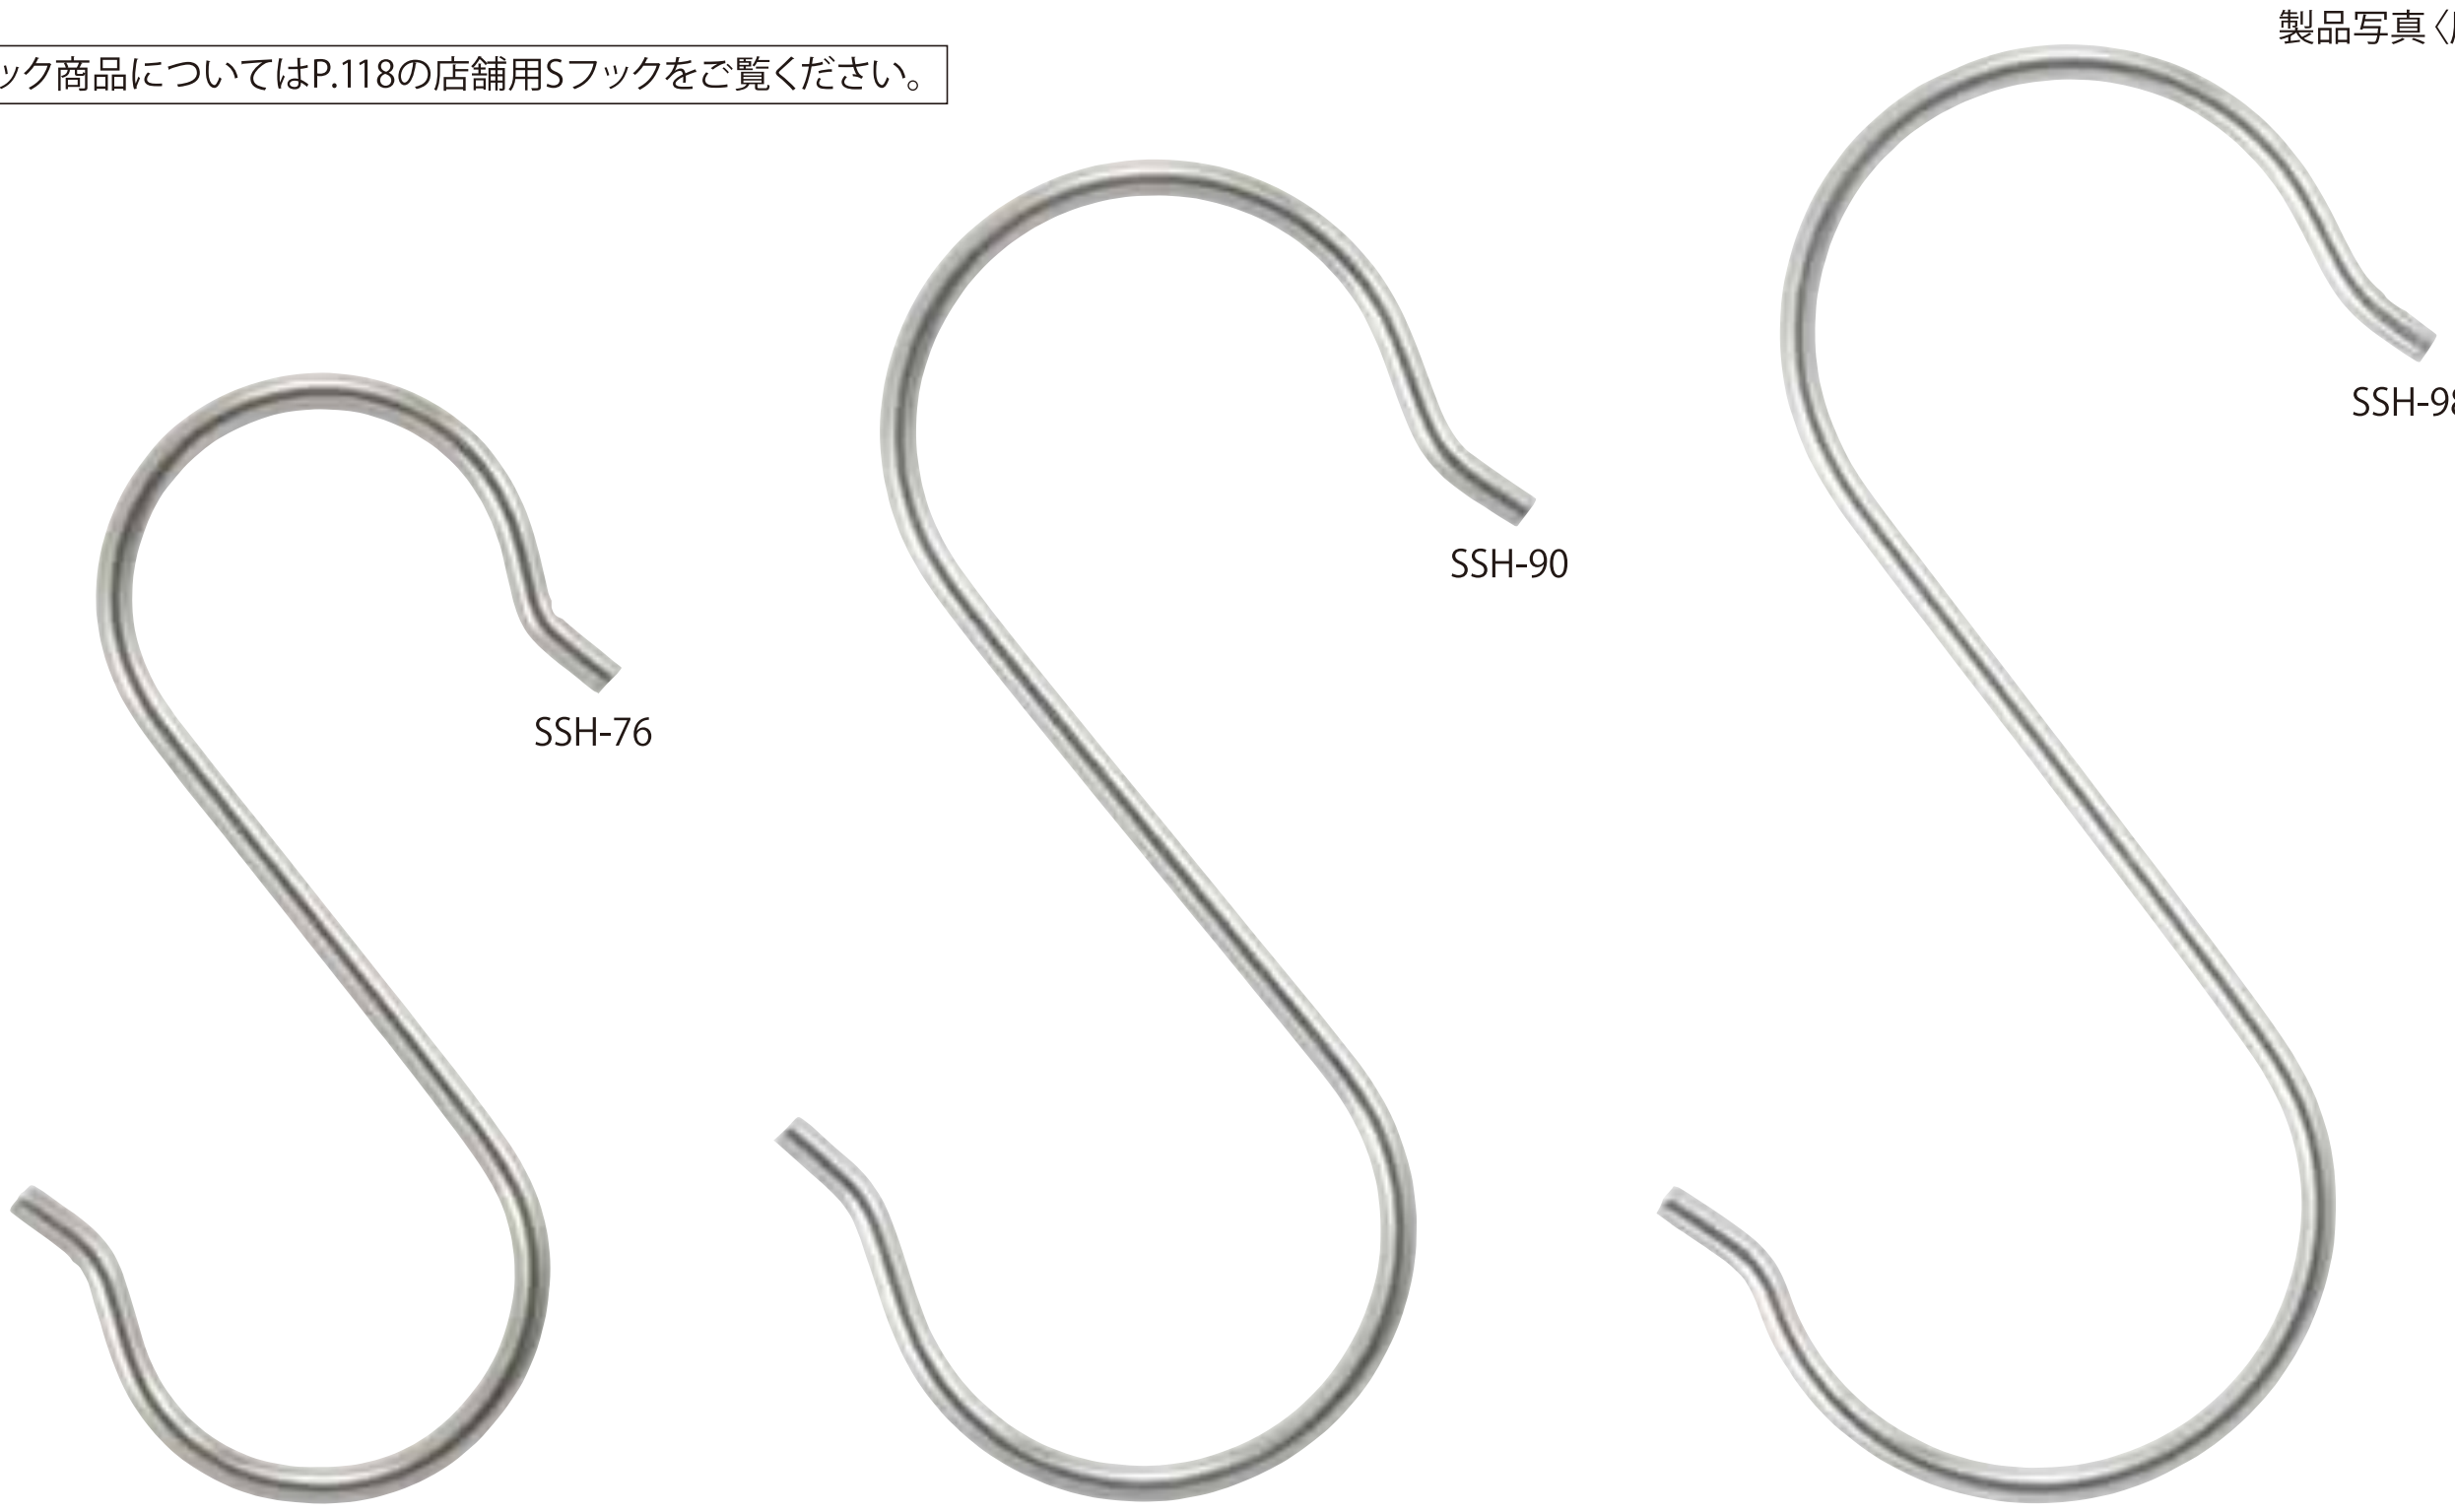

店舗用Sフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SSH-76	2.5mm	A76.0×B25.0×C25.0mm	6.100kg	16.9kg	2.0kg	200個	SUS304	研磨	192021
SSH-90	2.5mm	A90.0×B32.0×C32.0mm	7.300kg	10.2kg	2.0kg	200個	SUS304	研磨	192014
SSH-98	2.5mm	A98.0×B35.0×C35.0mm	7.700kg	10.2kg	2.0kg	200個	SUS304	研磨	192007

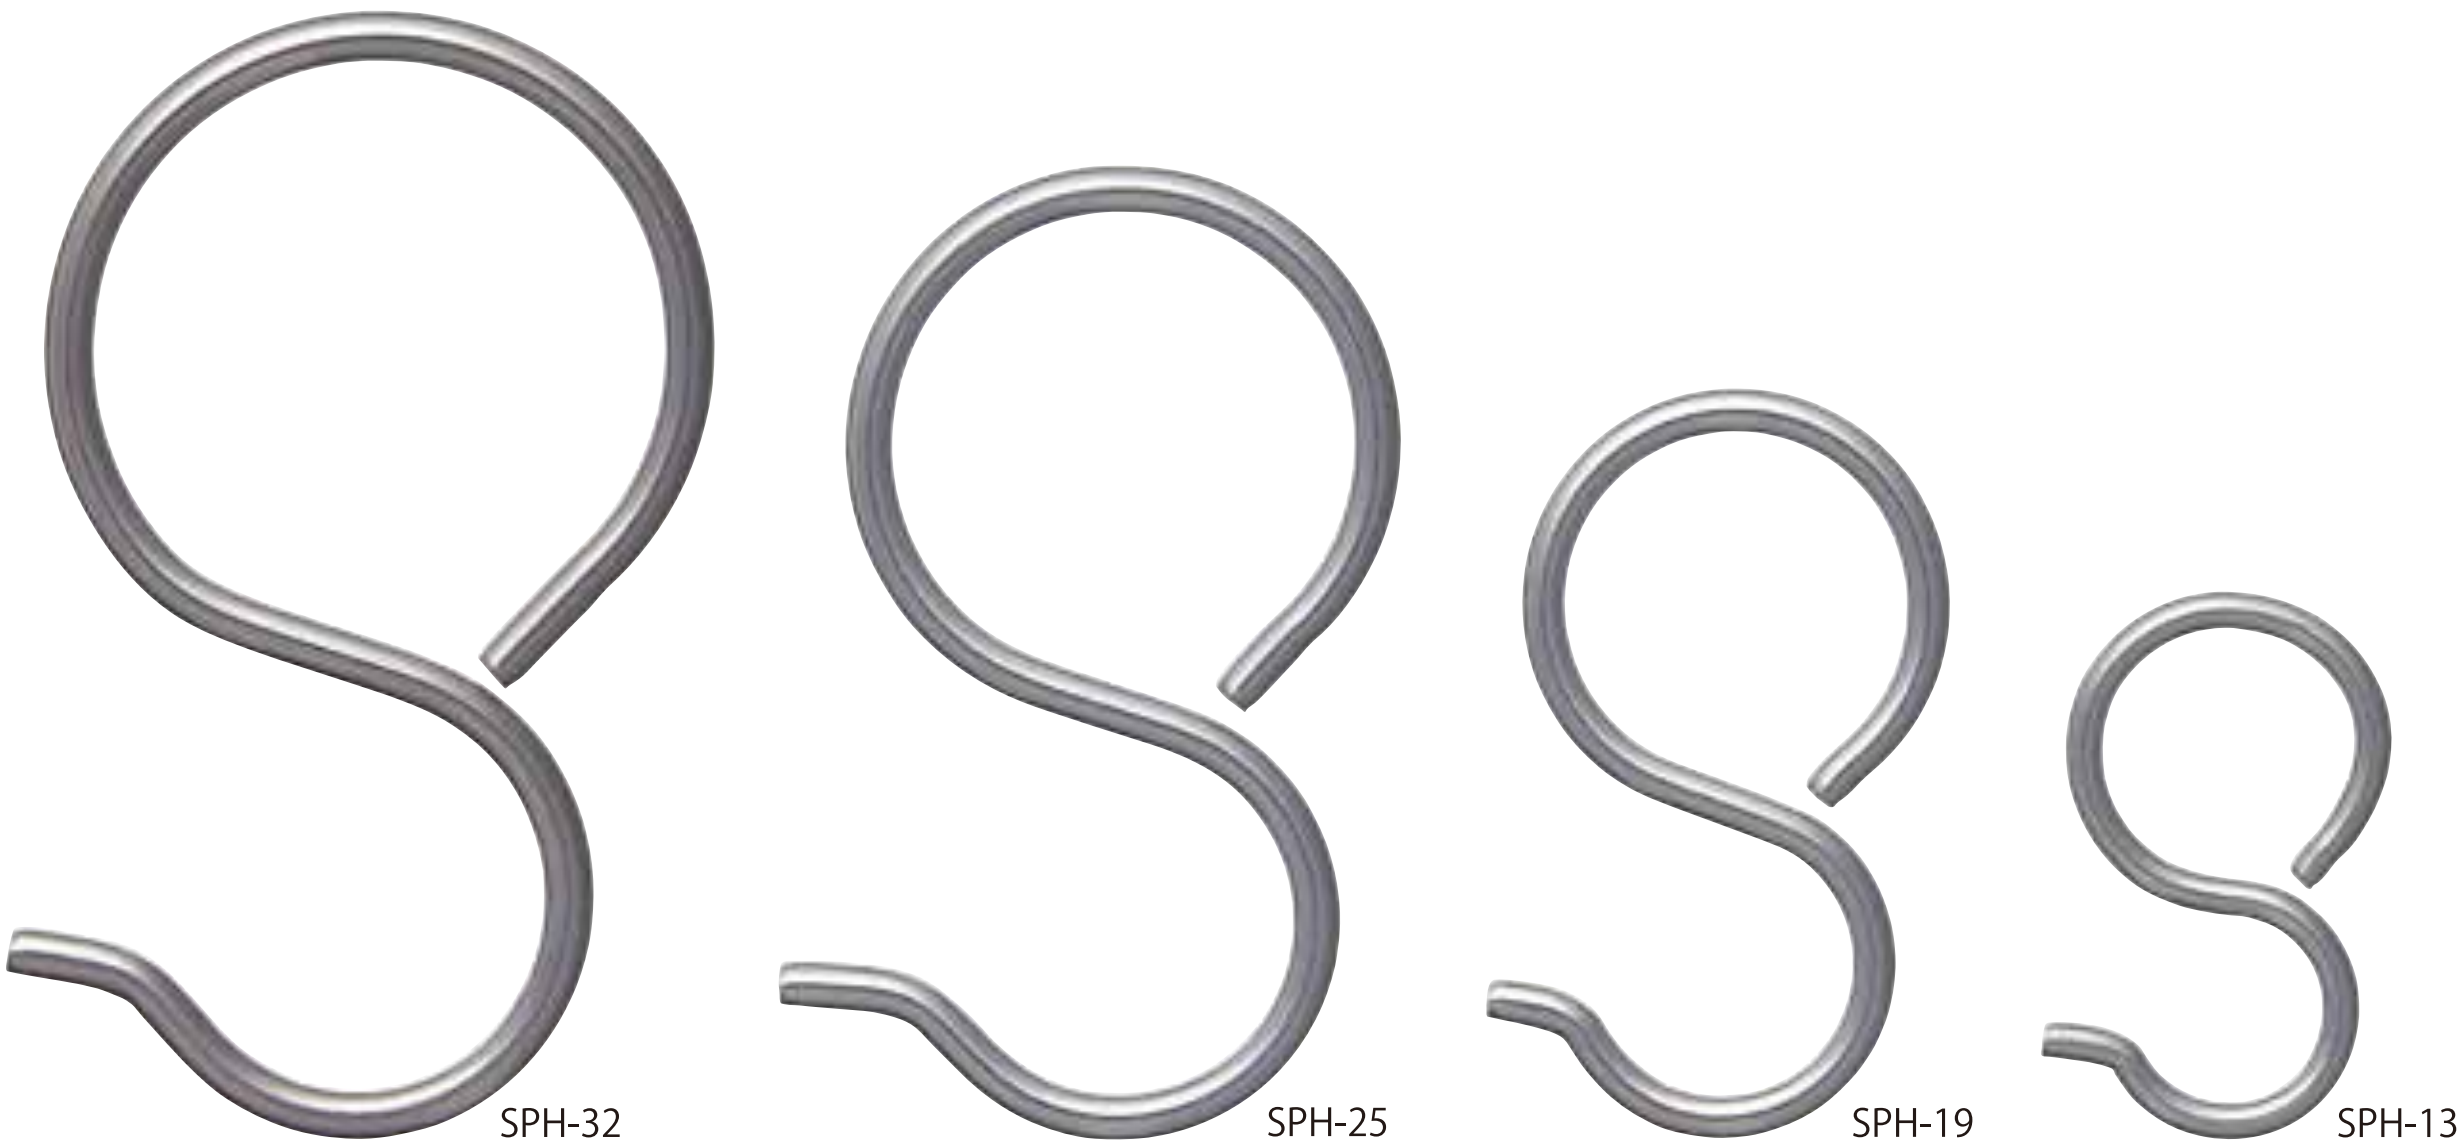

Pフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SPH-32	3.4mm	A68.2×B37.0×C25.0mm	14.000kg	25.0kg	3.0kg	100個	SUS304	電解研磨	098095
SPH-25	3.2mm	A58.6×B30.5×C23.4mm	10.000kg	24.6kg	3.0kg	200個	SUS304	電解研磨	098378
SPH-19	3.0mm	A43.7×B22.6×C17.0mm	7.500kg	18.0kg	3.0kg	200個	SUS304	電解研磨	098385
SPH-13	2.5mm	A32.0×B16.0×C12.3mm	3.570kg	18.3kg	2.0kg	200個	SUS304	電解研磨	097869

製品写真〈原寸大〉

◆パック商品についてはP.115・P.116のファミリーフックをご覧ください。

Sフック ロングタイプ



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SSH-50	3.2mm	A 50.0×B15.0×C15.0mm	6.500kg	31.4kg	9.0kg	50個	SUS304	電解研磨	005093
SSH-75	3.2mm	A 75.0×B23.0×C23.0mm	10.000kg	17.8kg	6.0kg	50個	SUS304	電解研磨	005499
SSH-100	4.0mm	A100.0×B30.0×C30.0mm	20.000kg	24.5kg	10.0kg	20個	SUS304	電解研磨	005895
SSH-150	4.0mm	A150.0×B38.0×C38.0mm	28.000kg	22.2kg	9.0kg	20個	SUS304	電解研磨	006298
SSH-200	4.0mm	A200.0×B38.0×C38.0mm	33.000kg	22.2kg	9.0kg	20個	SUS304	電解研磨	006397
SSH-300	4.0mm	A300.0×B38.0×C38.0mm	43.000kg	22.2kg	9.0kg	20個	SUS304	電解研磨	006496
SSH-500	4.0mm	A500.0×B38.0×C38.0mm	62.500kg	22.2kg	9.0kg	20個	SUS304	電解研磨	006595

製品写真〈原寸大〉

◆ヒートンの参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。

ヒートン

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SEH40	4.0mm	A21.0×B12.0×C21.0mm	6.500kg	115.0kg	8.0kg	100個	SUS304	研磨	098330
SEH30	2.8mm	A15.0×B 9.0×C14.0mm	2.500kg	55.0kg	5.0kg	200個	SUS304	研磨	098347
SEH40B	3.5mm	A20.0×B12.0×C29.0mm	7.500kg	80.0kg	8.0kg	100個	SUS304	研磨	098354
SEH30B	2.6mm	A15.0×B 9.5×C19.0mm	3.000kg	55.0kg	5.0kg	200個	SUS304	研磨	098361

◆洋灯吊の参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。

洋灯吊



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SCH36	3.5mm	A32.0×B18.0×C18.0mm	6.000kg	65.0kg	5.0kg	200個	SUS304	研磨	098309
SCH30	2.8mm	A25.0×B14.0×C14.0mm	3.500kg	52.0kg	4.0kg	200個	SUS304	研磨	098316
SCH26	2.4mm	A20.0×B10.5×C12.0mm	2.000kg	35.0kg	3.0kg	200個	SUS304	研磨	098323

製品写真〈原寸大〉


SSJ80


SSJ60


SSJ50


SSJ40


SSJ30


SSJ25


◆チェインを通した後、ネジをしっかりと締めます。

スクリュージョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SSJ80	8.0mm	A60.0×B9.0×C10.0mm	76.000kg	2500.0kg	200.0kg	10個	ステンレス	研磨	098408
SSJ60	6.0mm	A47.0×B7.0×C 8.0mm	34.000kg	1500.0kg	100.0kg	10個	ステンレス	研磨	098415
SSJ50	5.0mm	A42.0×B6.0×C 7.0mm	22.000kg	750.0kg	80.0kg	10個	ステンレス	研磨	098422
SSJ40	4.0mm	A35.0×B4.5×C 6.0mm	12.000kg	500.0kg	70.0kg	10個	ステンレス	研磨	098439
SSJ30	3.0mm	A30.0×B3.5×C 5.0mm	7.000kg	350.0kg	40.0kg	10個	ステンレス	研磨	098446
SSJ25	2.5mm	A25.0×B3.0×C 4.5mm	3.000kg	150.0kg	20.0kg	10個	ステンレス	研磨	098491

製品写真〈原寸大〉

◆ビス止め端子の参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。

SBR98-52　SBR85-41　SBR75-36



◆チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。

ビス止め端子

▼メーカーコード　49-68462

品番	板厚	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SBR98-52	1.0mm	A26.0×B9.8×C4.6×D5.2mm	2.380kg	530.0kg	35.0kg	100個	SUS304	研磨	092277
SBR85-41	1.0mm	A20.0×B8.5×C3.0×D4.1mm	1.370kg	400.0kg	25.0kg	100個	SUS304	研磨	092260
SBR75-36	0.6mm	A15.5×B7.5×C3.0×D3.6mm	0.675kg	200.0kg	15.0kg	100個	SUS304	研磨	092161

鉄チェイン適合表

品番	品名	SBR98-52	SBR85-41	SBR75-36
		M5用	M4用	M3用
IM40	マンテルチェイン	○	○	○
IM34		○	○	○
IM30			○	○
IM25			○	○
IM20				○
IM132	ワイドマンテルチェイン	○	○	○
IM126		○	○	○
IM123		○	○	○
IM120		○	○	○
IM116				○
IV26	ビクターチェイン	○	○	○
IV23		○	○	○
IV20		○	○	○
IV18		○	○	○
IV16		○	○	○
IV14			○	○
IL232	リンクCタイプチェイン	○	○	○
IL30		○	○	○
IL26		○	○	○
IL23		○	○	○
IL20		○	○	○
IL20S		○	○	○
IL16		○	○	○
IL14		○	○	○
IU26	リンクUタイプチェイン		○	○
IU20			○	○
IW40	ヘビーリンクチェイン	○	○	○
IW30		○	○	○

ステンレスチェイン適合表

品番	品名	SBR98-52	SBR85-41	SBR75-36
		M5用	M4用	M3用
SM30	マンテルチェイン	○	○	○
SM25			○	○
SM20				○
SM132	ワイドマンテルチェイン	○	○	○
SM126		○	○	○
SM123		○	○	○
SM120		○	○	○
SV26	ビクターチェイン	○	○	○
SV20		○	○	○
SV16			○	○
SL20S	リンクCタイプチェイン	○	○	○
SL16		○	○	○
SL14		○	○	○
SW1040	ヘビーリンクチェイン	○	○	○
SW1030		○	○	○
SW1025			○	○
SW1020			○	○

製品写真〈原寸大〉

SKF-20

SKF-14

SKF-12

◆ボードや壁面にチェインをビス止め固定できます。
◆Dリングは別売です。

カン座



▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SKF-20	1.0mm	A20.3×B51.5×C4.3mm	7.950kg	187.0kg	10.0kg	100個	SUS304	研磨	510214
SKF-14	1.0mm	A14.0×B39.1×C4.2mm	4.000kg	188.0kg	10.0kg	200個	SUS304	研磨	510221
SKF-12	0.6mm	A12.3×B33.2×C5.0mm	1.750kg	133.0kg	7.0kg	200個	SUS304	研磨	510238

電解研磨

電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。耐蝕性では他の追随を許さない優れた処理です。ステンレス製品に施されます。

研磨

回転バレルの中に研磨剤(研磨石・砂など)と製品を入れ、回転・振動などで研磨する方法や溶液で行う化学的作用により研磨する方法があります。光沢・耐蝕性は電解研磨に劣りますがコスト面で非常に経済的です。

 塩分に強くサビにくい特性。多湿な場所や戸外での使用に適しているパーツです。
表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

BSR25 BSR20 BSR16 BSR14 BSR10 BSR8

リング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BSR25	2.5mm	A13.0mm	2.025kg	9.6kg	2.0kg	200個	C2700W	ニッケル	092512
BSR20	2.0mm	A10.0mm	0.990kg	7.8kg	1.0kg	500個	C2700W	ニッケル	092574
BSR16	1.6mm	A 6.5mm	0.450kg	5.4kg	0.5kg	500個	C2700W	ニッケル	092581
BSR14	1.4mm	A 5.5mm	0.280kg	4.9kg	0.5kg	500個	C2700W	ニッケル	092598
BSR10	1.0mm	A 4.0mm	0.107kg	2.1kg	0.2kg	1,000個	C2700W	ニッケル	092529
BSR8	0.8mm	A 4.0mm	0.060kg	1.2kg	0.1kg	1,000個	C2700W	ニッケル	092536

◆キーリングの材質はりん青銅です。

BKR-32 BKR-25 BKR-22 BKR-20 BKR-16

キーリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BKR-32	2.4mm	A30.8mm	4.690kg	12.1kg	2.0kg	100個	C5191W	クローム	092215
BKR-25	2.4mm	A26.6mm	4.065kg	19.0kg	2.0kg	100個	C5191W	クローム	092222
BKR-22	2.4mm	A22.4mm	3.440kg	21.4kg	2.0kg	100個	C5191W	クローム	092239
BKR-20	2.4mm	A19.6mm	3.000kg	19.5kg	2.0kg	100個	C5191W	クローム	092246
BKR-16	2.4mm	A17.0mm	2.670kg	21.9kg	2.0kg	100個	C5191W	クローム	092253

◆別注品［ニッケル］についてはお問い合わせください。

BSH23

Sフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BSH23	2.3mm	A22.6×B11.8×C8.0mm	2.170kg	19.0kg	1.0kg	300個	C2700W	ニッケル	092550

◆別注品［クローム］についてはお問い合わせください。

真ちゅう

銅と亜鉛の合金を一般に真ちゅうと呼びます。 C2700WやC2680Rを製品に使用しています。真ちゅうは加工性がよく美しい金色をしているためアクセサリーなどに用いられます。また、塩分に強くサビにくいため、多湿な場所や屋外に適しています。

りん青銅

銅と錫を主成分として微量のりんを添加したものです。優れた強度とバネ性から一般には電気機器用の材料として用いられます。 当社ではキーリングに使用しています。

■ 真ちゅう カラーサンプル

クローム ニッケル

製品写真〈原寸大〉

リング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ASR30-22	3.0mm	A22.0mm	1.500kg	6.4kg	0.5kg	200個	A1070W	金	092802
								銀	092819
ASR30-17	3.0mm	A17.0mm	1.200kg	5.7kg	0.5kg	300個	A1070W	金	092826
								銀	092833
ASR30-13	3.0mm	A13.0mm	0.900kg	8.7kg	0.7kg	300個	A1070W	金	092840
								銀	092857
ASR25	2.5mm	A 9.5mm	0.500kg	6.7kg	0.6kg	500個	A1070W	金	092864
								銀	092871
ASR20	2.0mm	A 8.0mm	0.255kg	4.4kg	0.4kg	1,000個	A1070W	金	092888
								銀	092895
ASR18	1.8mm	A 6.5mm	0.180kg	4.5kg	0.4kg	1,000個	A1070W	金	092901
								銀	092918
ASR16	1.6mm	A 5.0mm	0.110kg	5.0kg	0.4kg	1,000個	A1070W	金	092925
								銀	092932
ASR12	1.2mm	A 4.0mm	0.050kg	2.6kg	0.1kg	1,000個	A1070W	金	092949
								銀	092956

◆別注品［緑・青・赤・黒・茶・桃・紫］についてはお問い合わせください。

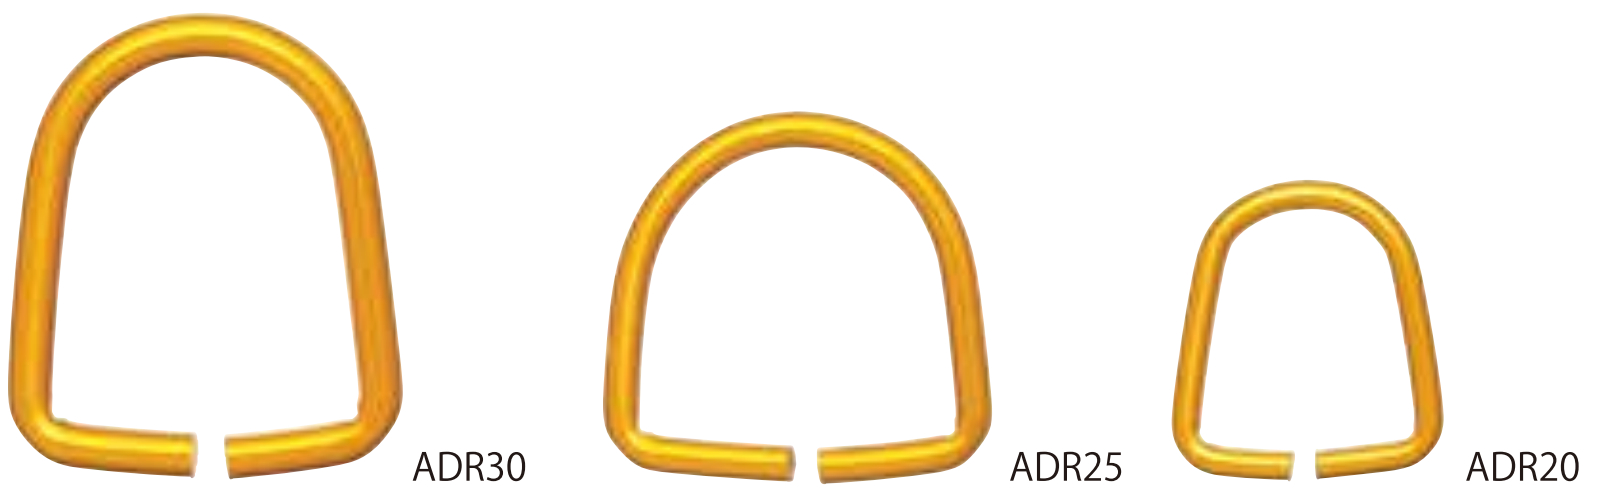

Dリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ADR30	3.0mm	A20.0×B25.0mm	1.650kg	4.9kg	0.4kg	300個	A1070W	金	093021
								銀	093038
ADR25	2.5mm	A20.0×B20.0mm	1.000kg	2.1kg	0.2kg	300個	A1070W	金	093045
								銀	093052
ADR20	2.0mm	A15.0×B15.0mm	0.500kg	2.5kg	0.2kg	300個	A1070W	金	093069
								銀	093076
ADR18	1.8mm	A10.0×B13.0mm	0.400kg	2.8kg	0.2kg	300個	A1070W	金	093083
								銀	093090

◆別注品［緑・青・赤・黒・茶・桃・紫］についてはお問い合わせください。

Sフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ASH23	2.3mm	A22.6×B11.8×C8.0mm	0.685kg	8.7kg	0.8kg	300個	A1070W	金	093007
								銀	093014

◆別注品［緑・青・赤・黒・茶・桃・紫］についてはお問い合わせください。

アルミニウム

軽くて（比重2.7、鉄の1/3）やわらかいため、切断・曲げなどの加工がしやすいのが特徴です。また、カラーバリエーションが豊富で装飾やホビーなどに最適です。強度が弱いため、吊り下げには注意が必要です。

■ アルミニウム カラーサンプル



金 銀 緑 青 赤 黒 茶 桃 紫

製品写真〈原寸大〉

◆プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。ご注意ください。

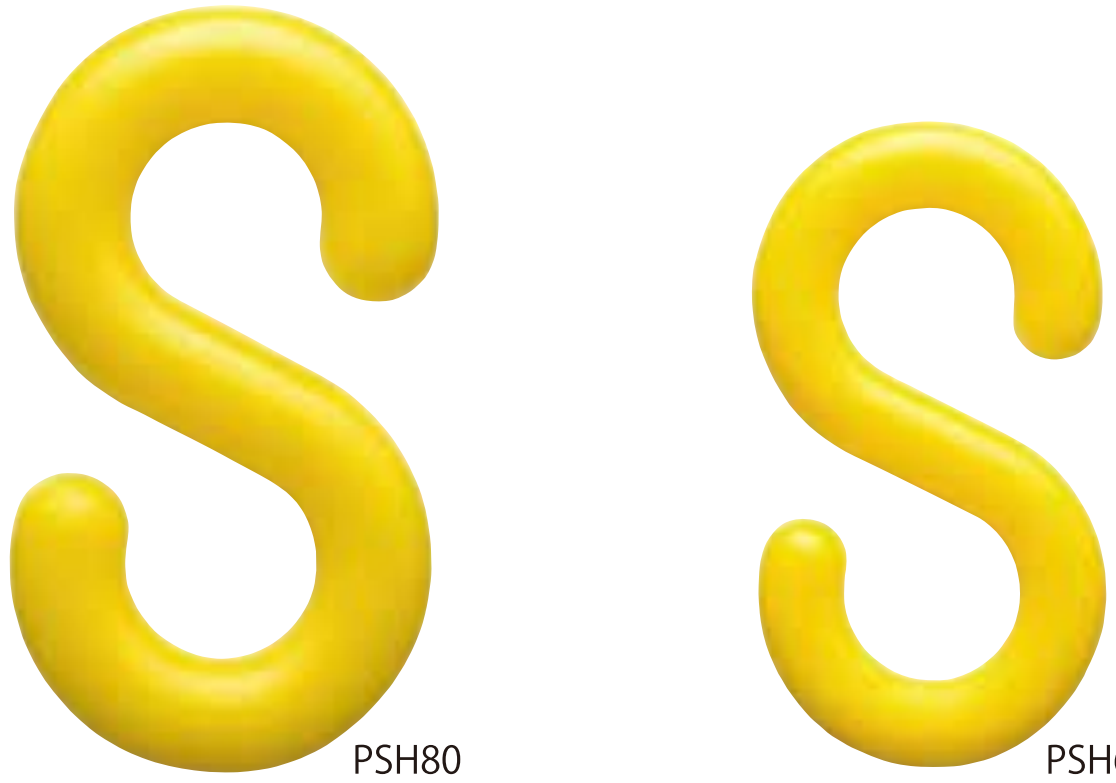

PSH80　PSH60

Sフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
PSH80	8.0mm	A35.5×B12.6mm	4.750kg	50個	ポリエチレン	白	094004
						黄	094011
PSH60	6.0mm	A31.1×B11.5mm	2.350kg	50個	ポリエチレン	白	094103
						黄	094110
						黒	094158

PSH80K　PSH60K

蛍光Sフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
PSH80K	8.0mm	A35.5×B12.6mm	4.750kg	50個	ポリエチレン	黄	094912
PSH60K	6.0mm	A31.1×B11.5mm	2.350kg	50個	ポリエチレン	黄	094936

プラスチック

軽さと色鮮やかさが特徴の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、日用品に多く用いられています。
また、プラスチックは荷重を継続的にかけると伸びて切れてしまうので（常温クリープ現象）使用には注意が必要です。

■ プラスチック カラーサンプル

白　黄　赤　黒　蛍光／黄

製品写真〈原寸大〉

◆プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。ご注意ください。

◆パック商品についてはP.116のPCフックをご覧ください。

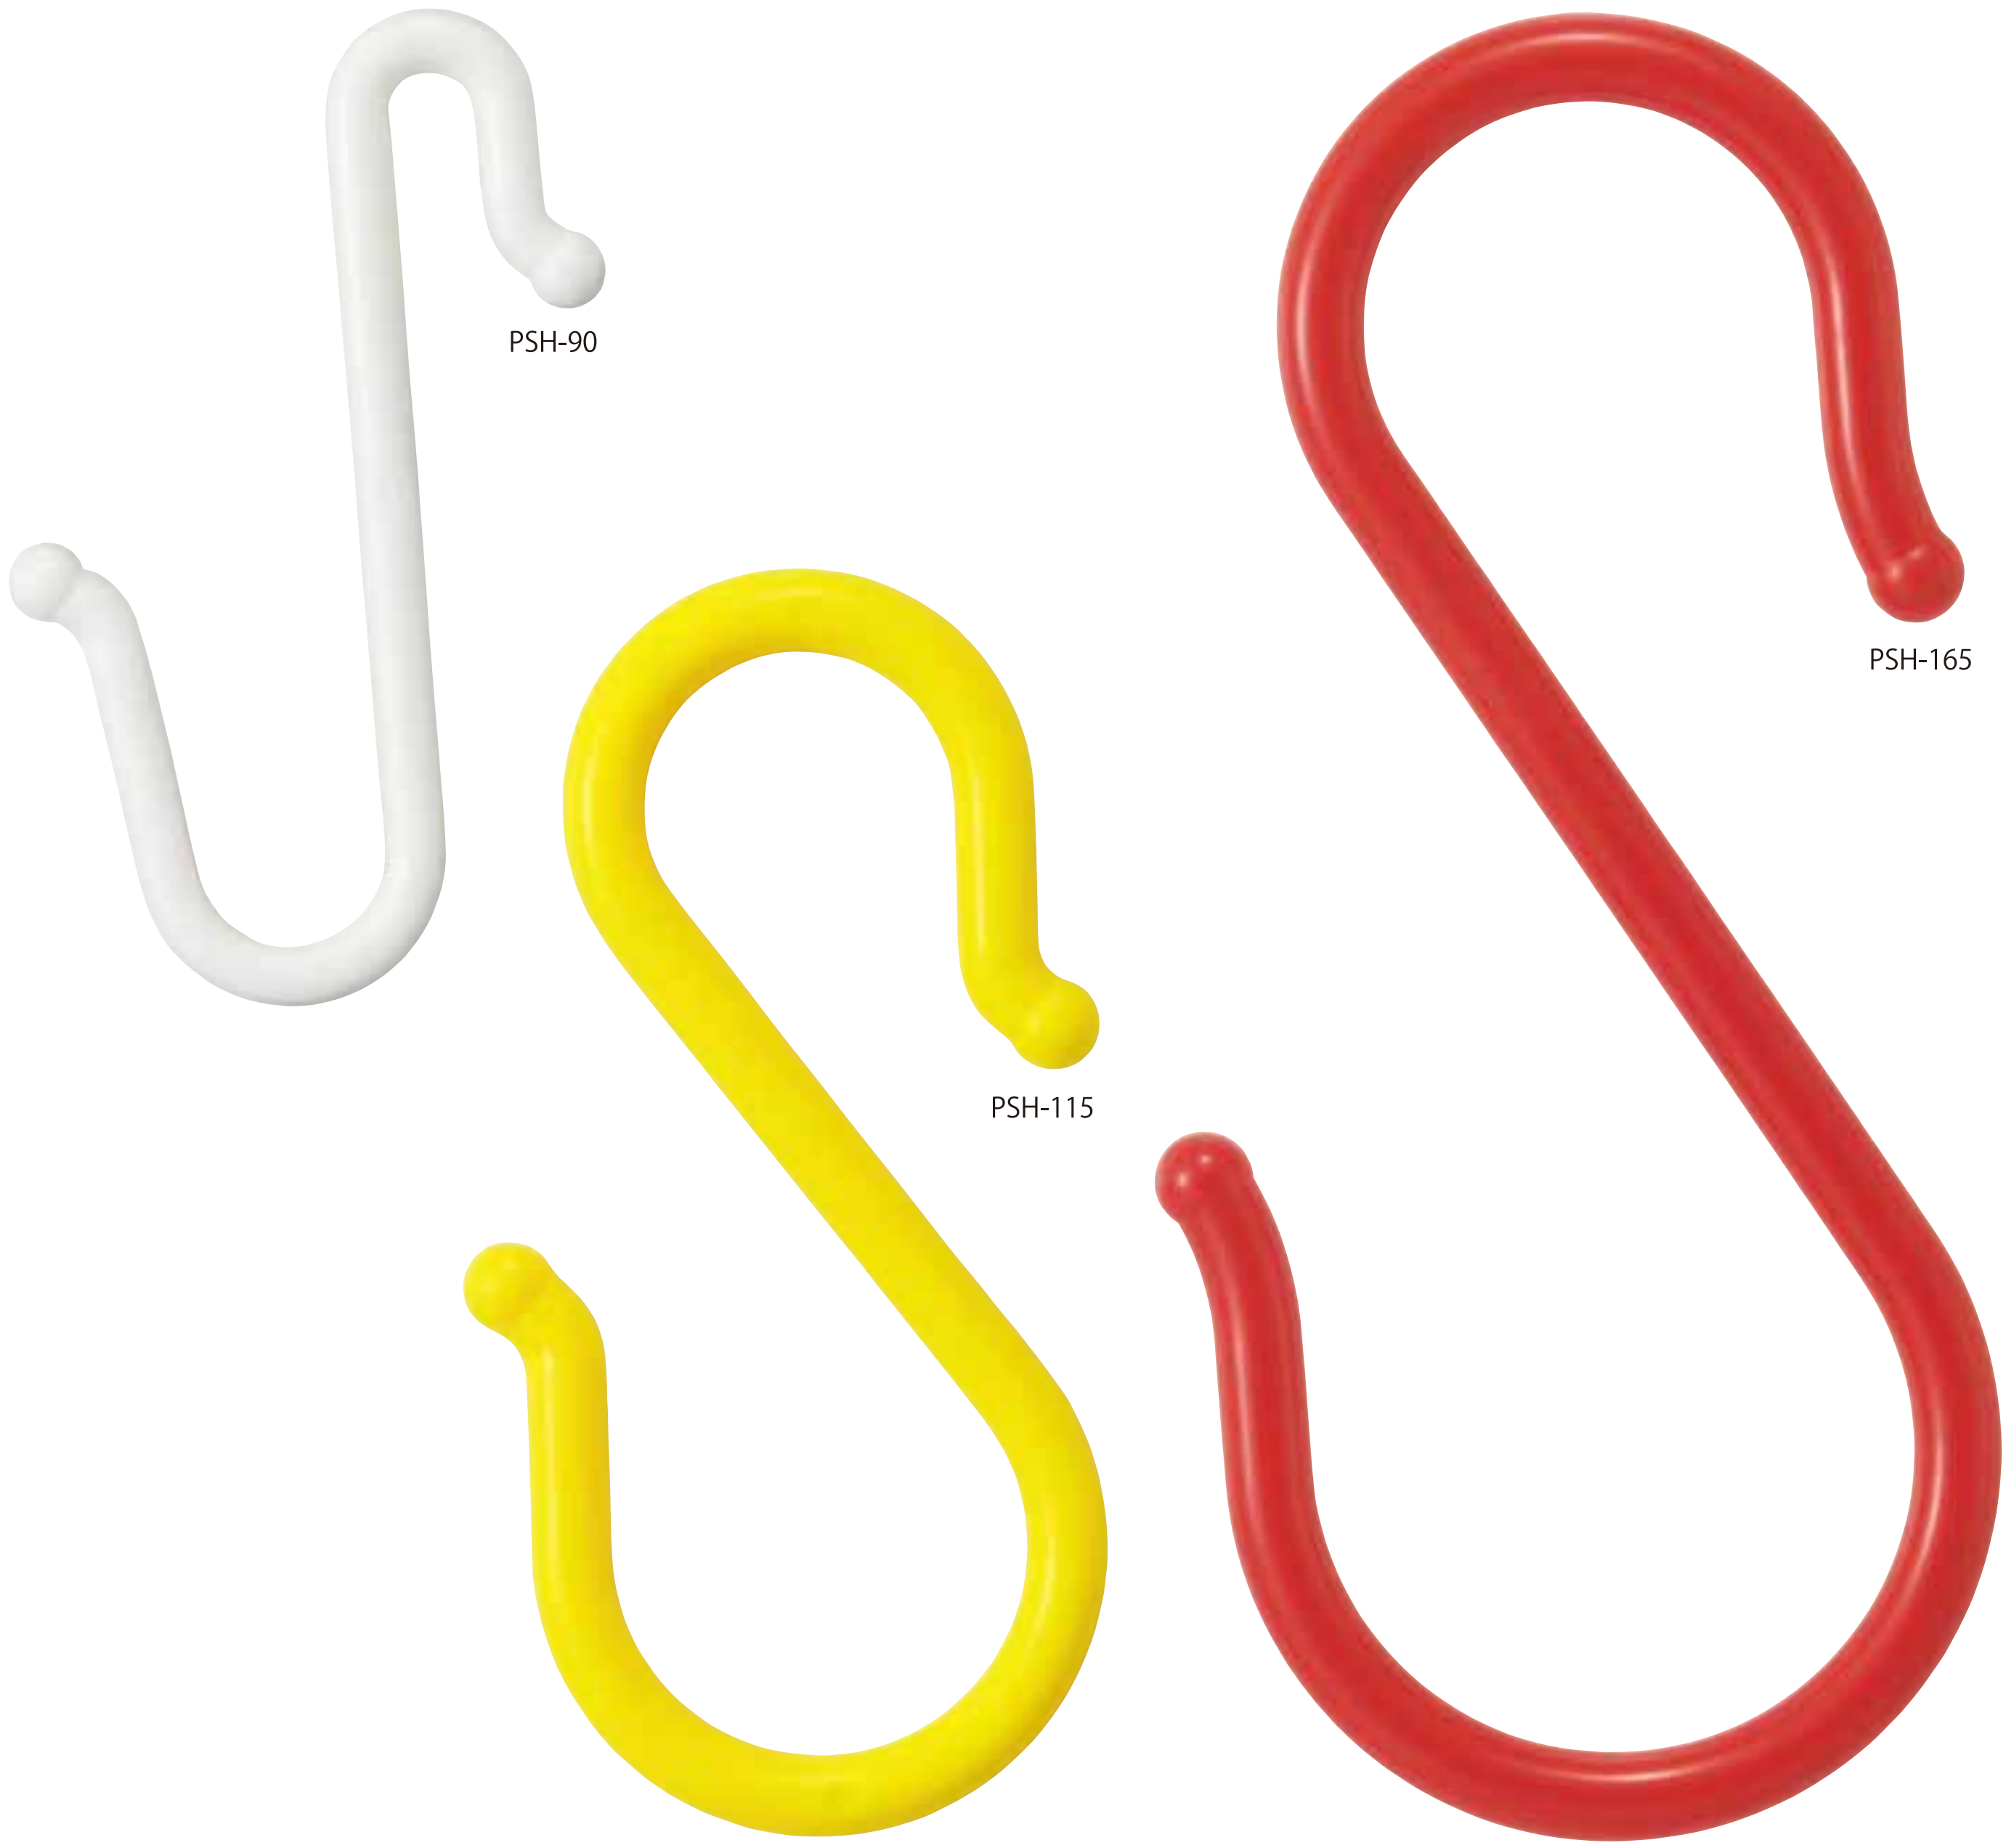

Sフックロングタイプ



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
PSH-90	6.0mm	A 90.0×B16.5×C 7.0mm	4.000kg	0.5kg	50個	ポリスチレン	白	195008
							黄	195015
							赤	195046
PSH-115	8.0mm	A115.0×B38.0×C28.0mm	11.700kg	0.5kg	50個	ポリスチレン	白	195107
							黄	195114
							赤	195145
PSH-165	8.0mm	A165.0×B55.0×C41.0mm	18.000kg	0.5kg	50個	ポリスチレン	白	195206
							黄	195213
							赤	195244
PSH-245	8.0mm	A245.0×B49.0×C49.0mm	23.700kg	0.5kg	30個	ポリスチレン	白	195305
							黄	195312
							赤	195343

製品写真〈原寸大〉

◆プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。ご注意ください。

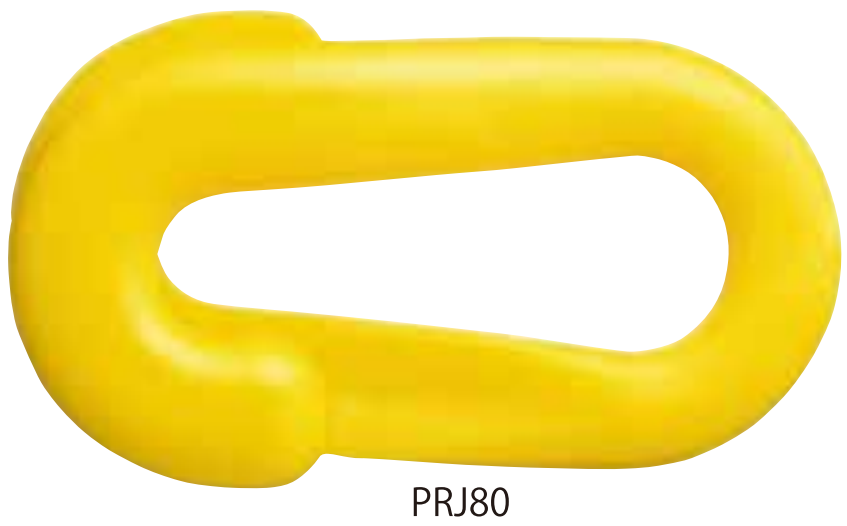
PRJ80


PRJ60


◆クイックジョイントの切れ目を広げ、チェインを通します。


PRJ40

クイックジョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
PRJ80	8.0mm	A38.0×B9.5mm	6.600kg	50個	ポリエチレン	白	093908
						黄	093915
PRJ60	6.0mm	A28.5×B7.0mm	2.850kg	50個	ポリエチレン	白	093700
						黄	093717
						黒	093755
PRJ40	4.0mm	A18.0×B4.6mm	0.800kg	100個	ポリエチレン	白	094400
						黄	094417


PRJ80K


PRJ60K

蛍光クイックジョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
PRJ80K	8.0mm	A38.0×B9.5mm	6.600kg	50個	ポリエチレン	黄	094950
PRJ60K	6.0mm	A28.5×B7.0mm	2.850kg	50個	ポリエチレン	黄	094974

■ プラスチック カラーサンプル



白 黄 黒 蛍光／黄

製品写真〈原寸大〉

◆チェインを通した後、ネジをしっかりと締めます。

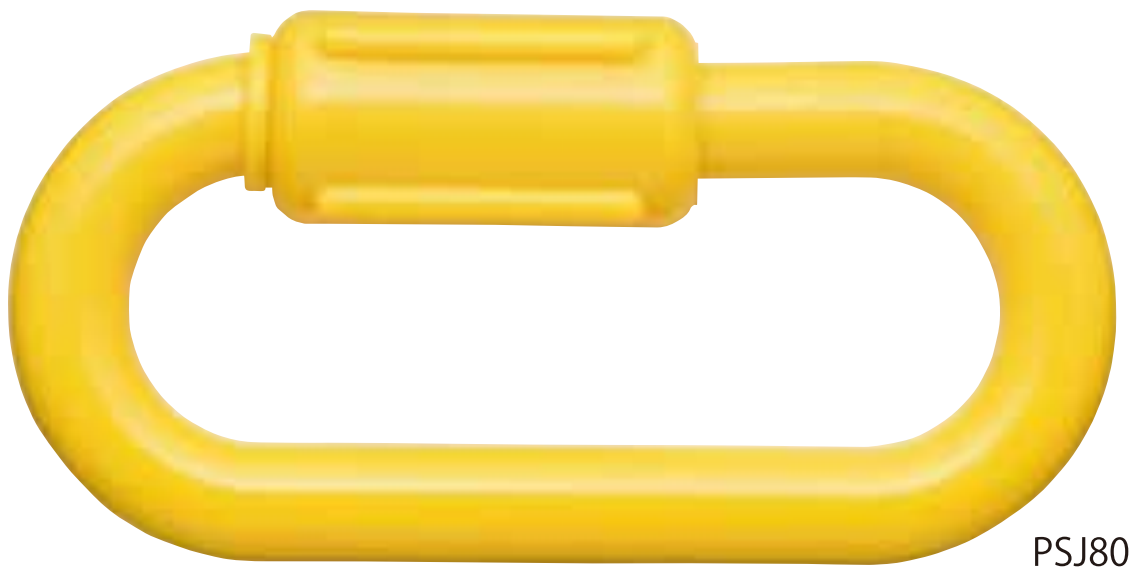

PSJ80

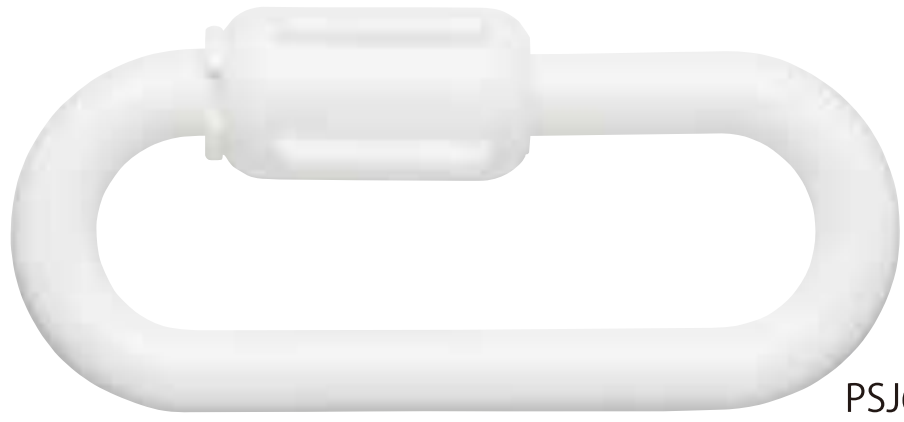

PSJ60

スクリュージョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
PSJ80	8.0mm	A57.6×B10.5×C9.0mm	11.750kg	10個	ナイロン	白	093809
						黄	093816
PSJ60	6.0mm	A47.3×B 9.0×C6.5mm	5.300kg	10個	ナイロン	白	093601
						黄	093618
						黒	093656

PSJ80K

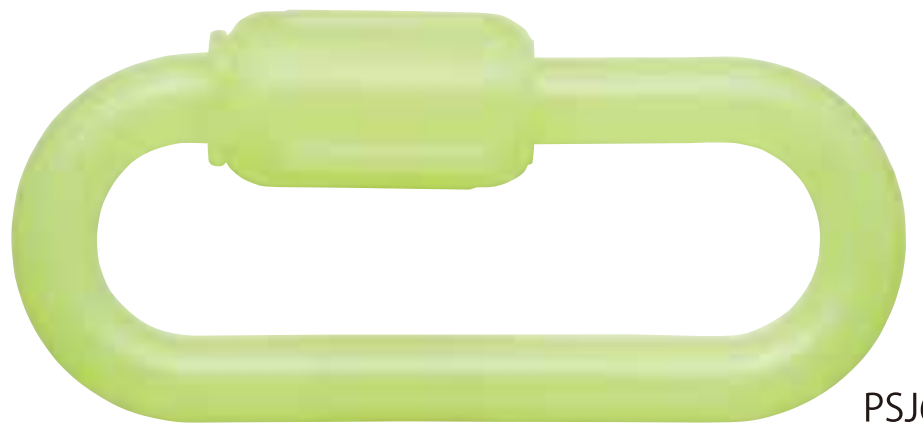

PSJ60K

蛍光スクリュージョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
PSJ80K	8.0mm	A57.6×B10.5×C9.0mm	9.000kg	10個	ポリプロピレン	黄	093892
PSJ60K	6.0mm	A47.3×B 9.0×C6.5mm	4.000kg	10個	ポリプロピレン	黄	093694

表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

IGS-0

IGS-1

IGS-2

IGS-3

IGS-4

SGS-2

SGS-3

SGS-4

ゴールドスナップ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IGS-0	A113.0×B 9.0×C25.0mm	75.000kg	400.0kg	50.0kg	30個	鉄（SWRM6・SPCC）	クローム	095186
IGS-1	A104.0×B10.0×C25.0mm	72.300kg	486.0kg	60.0kg	30個	鉄（SWRM6・SPCC）	クローム	095018
IGS-2	A 79.0×B 8.0×C18.0mm	38.600kg	340.0kg	50.0kg	50個	鉄（SWRM6・SPCC）	クローム	095025
IGS-3	A 62.0×B 6.0×C16.0mm	23.000kg	236.0kg	30.0kg	50個	鉄（SWRM6・SPCC）	クローム	095032
IGS-4	A 49.0×B 5.0×C10.0mm	10.300kg	145.3kg	15.0kg	50個	鉄（SWRM6・SPCC）	クローム	095049
SGS-2	A 79.0×B 7.0×C17.0mm	39.000kg	435.0kg	50.0kg	20個	ステンレス（SUSXM7・SUS304）	電解研磨	095506
SGS-3	A 63.0×B 6.0×C17.0mm	21.800kg	320.0kg	30.0kg	20個	ステンレス（SUSXM7・SUS304）	電解研磨	095599
SGS-4	A 49.0×B 6.0×C10.0mm	10.225kg	127.0kg	15.0kg	20個	ステンレス（SUSXM7・SUS304）	電解研磨	095582

◆別注品IGS-0〜IGS-4の［ユニクロ・ニッケル］についてはお問い合わせください。

■ スナップ カラーサンプル

クローム　ユニクロ　ニッケル

表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


IGS-2H


IGS-3H


IGS-4H

◆リングなどの接続金具なしで、直接チェインに取り付けられます。ネジはしっかり締めてください。


SGS-2H


SGS-3H

ゴールドスナップH型



▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IGS-2H	A82.0×B8.0×C12.0mm	44.000kg	340.0kg	50.0kg	50個	鉄（SWRM6・SPCC）	クローム	095056
IGS-3H	A62.6×B6.0×C10.0mm	23.500kg	236.0kg	30.0kg	50個	鉄（SWRM6・SPCC）	クローム	095063
IGS-4H	A52.7×B5.0×C 8.8mm	11.000kg	145.0kg	15.0kg	50個	鉄（SWRM6・SPCC）	クローム	095070
SGS-2H	A82.0×B7.0×C12.0mm	44.000kg	430.0kg	50.0kg	20個	ステンレス（SUSXM7・SUS304）	電解研磨	095087
SGS-3H	A62.6×B6.0×C10.0mm	23.000kg	320.0kg	30.0kg	20個	ステンレス（SUSXM7・SUS304）	電解研磨	095094


IIS-4


BIS-5


IIS-7

アクセサリースナップ





▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IIS-4	A51.0×B5.0×C10.0mm	12.000kg	45.6kg	2.0kg	30個	亜鉛ダイカスト（ZDC）	黒ニッケル	095971
BIS-5	A42.0×B3.0×C19.0mm	6.000kg	37.8kg	1.0kg	30個	亜鉛ダイカスト（ZDC）	ニッケル	095988
IIS-7	A40.0×B4.0×C 8.0mm	6.150kg	21.6kg	1.0kg	30個	亜鉛ダイカスト（ZDC）	ニッケル	095957

◆別注品BIS-5の［クローム］についてはお問い合わせください。

■スナップ カラーサンプル


黒ニッケル

表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

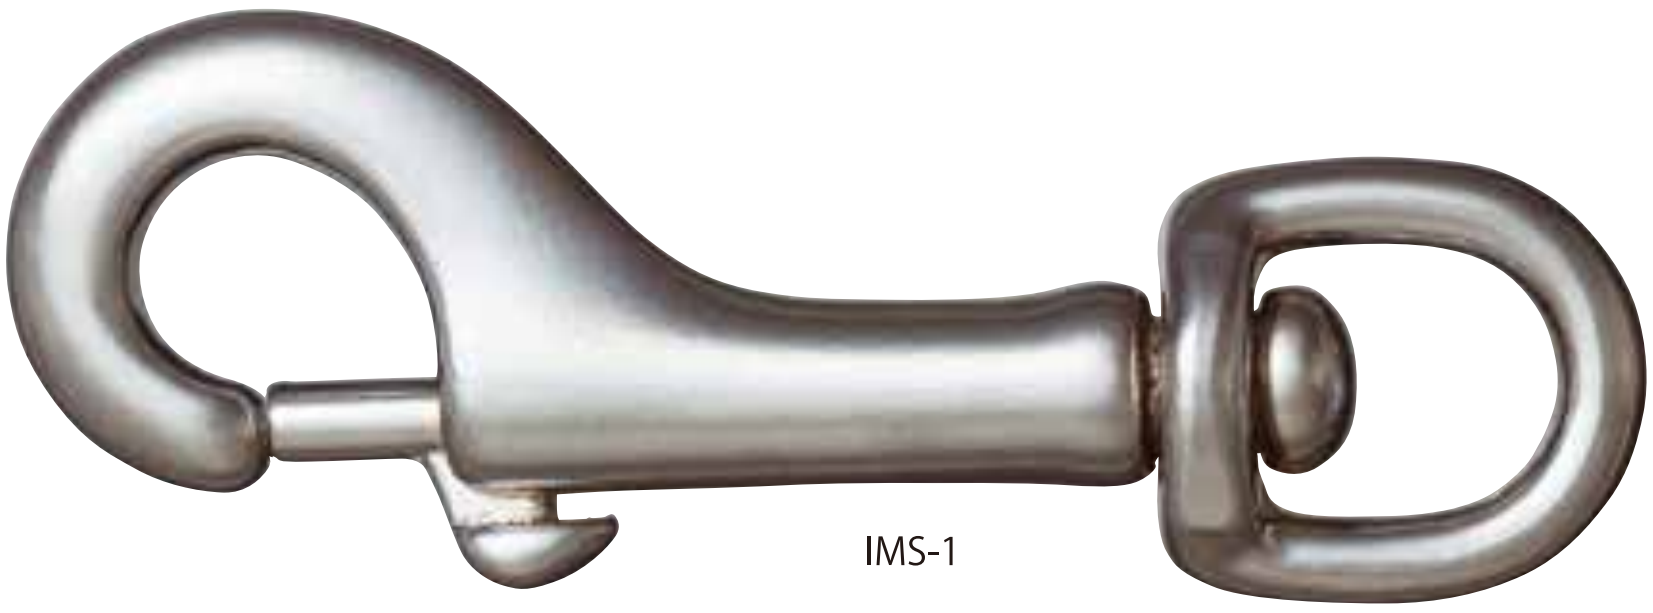
IMS-1


IMS-2


IMS-3

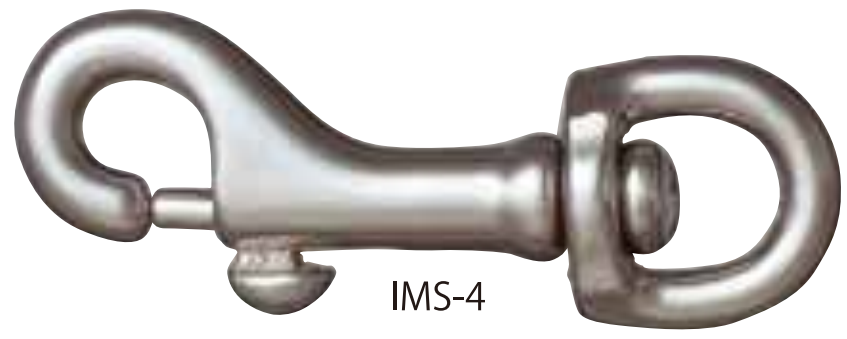
IMS-4

マレーブルスナップ



▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IMS-1	A108.0×B10.0×C18.0mm	98.150kg	250.0kg	12.0kg	30個	可鍛鋳鉄（FCMB270）	クローム	095605
IMS-2	A 75.0×B 8.0×C13.0mm	36.000kg	201.3kg	10.0kg	50個	可鍛鋳鉄（FCMB270）	クローム	095636
IMS-3	A 60.0×B 4.0×C 9.0mm	20.000kg	114.0kg	5.0kg	50個	可鍛鋳鉄（FCMB270）	クローム	095667
IMS-4	A 54.0×B 4.0×C 9.0mm	16.900kg	100.0kg	4.0kg	50個	可鍛鋳鉄（FCMB270）	クローム	095964


IKS-2


IKS-3


IKS-4


IKS-104


IKS-105


IKS-106


IKS-107


BKS-108


BKS-109


SKS-105


SKS-107


BKS-110


SKS-108

甲丸スナップ



▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IKS-2	A92.0×C11.0mm	13.600kg	28.0kg	3.0kg	100個	鉄（SWRM6）	ユニクロ	095339
IKS-3	A73.0×C 8.0mm	12.900kg	28.8kg	3.0kg	100個	鉄（SWRM6）	ユニクロ	095353
IKS-4	A68.0×C 8.0mm	8.800kg	26.8kg	3.0kg	100個	鉄（SWRM6）	ユニクロ	095377
IKS-104	A42.0×C 8.0mm	6.900kg	57.0kg	5.0kg	500個	鉄（SWRM6）	ニッケル	095704
IKS-105	A42.0×C 7.0mm	4.100kg	25.1kg	2.0kg	500個	鉄（SWRM6）	ニッケル	095711
IKS-106	A37.0×C 7.0mm	3.700kg	32.3kg	3.0kg	500個	鉄（SWRM6）	ニッケル	095728
IKS-107	A28.0×C 6.0mm	1.550kg	15.4kg	1.0kg	500個	鉄（SWRM6）	ニッケル	095735
BKS-108	A23.0×C 3.0mm	1.100kg	7.1kg	1.0kg	500個	真ちゅう（C2700W）	ニッケル	095742
BKS-109	A22.0×C 3.5mm	0.662kg	3.8kg	0.4kg	1,000個	真ちゅう（C2700W）	ニッケル	095759
BKS-110	A17.0×C 2.5mm	0.320kg	4.6kg	0.5kg	1,000個	真ちゅう（C2700W）	ニッケル	095766
SKS-105	A40.0×C 7.0mm	4.200kg	25.0kg	2.0kg	500個	ステンレス（SUS304）	研磨	095445
SKS-107	A28.0×C 6.0mm	1.600kg	16.0kg	1.5kg	500個	ステンレス（SUS304）	研磨	095452
SKS-108	A21.0×C 3.2mm	0.600kg	6.5kg	1.0kg	500個	ステンレス（SUS304）	研磨	095469

◆別注品IKS-2〜IKS-107の［クローム・ユニクロ・ニッケル］、BKS-108〜BKS-110の［クローム］についてはお問い合わせください。

表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

ITS-3

ITS-4

トリガースナップ



▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ITS-3	A64.0×B8.0×C16.0mm	34.000kg	151.0kg	8.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	095803
ITS-4	A49.0×B7.0×C16.0mm	14.000kg	72.0kg	4.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	095810

IWS-1

強力スナップ



▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IWS-1	A106.0×B12.0×C25.0mm	143.400kg	555.0kg	35.0kg	20個	可鍛鋳鉄(FCMB270)	クローム	095391

ISS-106

ISS-4

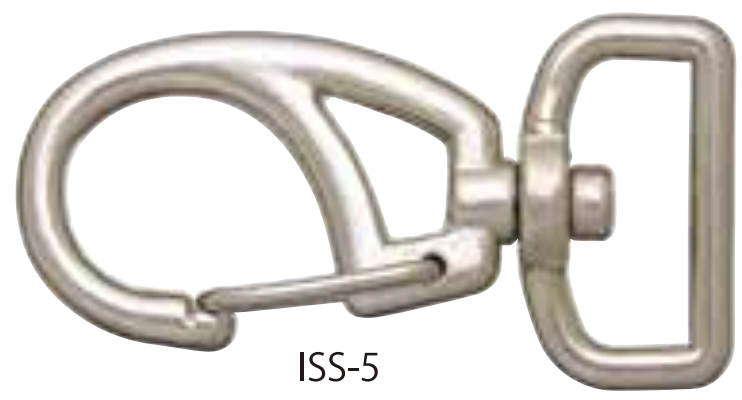

ISS-5

ISS-6

スプリングスナップ



▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
ISS-106	A34.0×B 7.0×C 6.0mm	4.000kg	37.0kg	1.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	095865
ISS-4	A56.0×B 6.0×C15.0mm	12.000kg	86.5kg	4.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	095872
ISS-5	A48.0×B 6.0×C18.0mm	12.000kg	38.7kg	1.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	095889
ISS-6	A40.0×B 7.0×C10.0mm	6.000kg	33.0kg	1.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	095919

◆別注品［クローム］についてはお問い合わせください。

クロームメッキ

下地に銅やニッケルをほどこし、その上に代用クローム（錫・コバルト）皮膜を張ったもの。光沢や耐摩耗性・耐蝕性に優れています。

ユニクロームメッキ

鉄の防錆に極めて効果的な亜鉛メッキの後、光沢クロメート処理により外観性能が向上し装飾的機能が高まります。他のメッキ加工に比べ比較的安価です。

ニッケルメッキ

均一電着性に優れピンホールも少なく素地の保護能力に優れています。下地・中間・最終いずれのメッキにも利用されます。

表面処理クロームは代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉

BKE-6

BKE-7

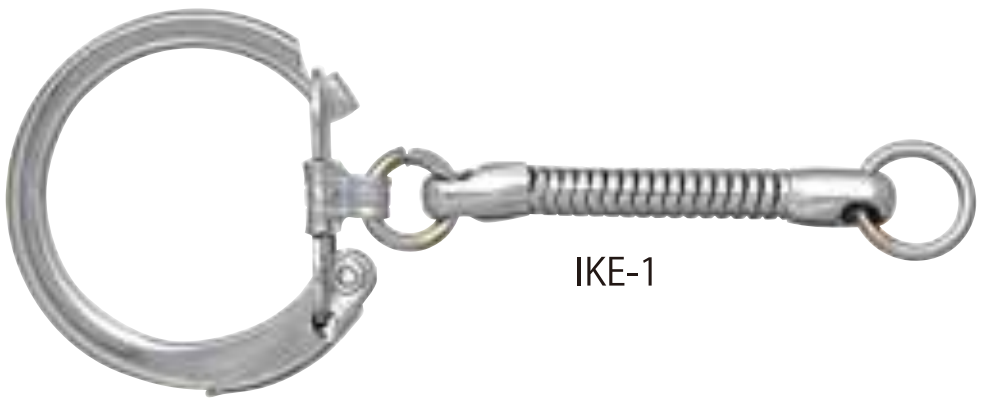

IKE-1

IKE-8

IKE-9

IKE-10

◆上部のリングをベルト通しなどに固定。下部のリングにキーを通します。上端部のボタンを押すと、上下が離れ、キーは扱いやすくなります。

IKE-11

IKE-12

◆ネジ込み式になっているボールを外し、キーを通します。再びボールをネジ込むとキーがまとめられます。

キーホルダー

▼メーカーコード 49-68462

品番	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
BKE-6	1.680kg	100個	鉄	クローム	097838
		100個	鉄	ゴールド	097821
BKE-7	2.130kg	100個	真ちゅう	クローム	090167
		100個	真ちゅう	ゴールド	090174
IKE-1	3.875kg	100個	鉄	クローム	092406
		100個	鉄	ゴールド	092413
IKE-8	7.170kg	100個	鉄	クローム	090181
		100個	鉄	ゴールド	090198
IKE-9	4.890kg	100個	鉄	クローム	090204
		100個	鉄	ゴールド	090211
IKE-10	5.240kg	100個	鉄	クローム	090228
		100個	鉄	ゴールド	090235
IKE-11	16.395kg	100個	鉄	ニッケル	090242
IKE-12	10.195kg	100個	鉄	ゴールド	090259

製品写真〈原寸大〉

◆ネジ部が開閉できます。キーホルダーとして使用できます。

SKE-99

SKE-101

SKE-100

SKE-102

キーワイヤー

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
SKE-99	全長約300mm	5.480kg	100個	ロープ：ステンレス・金具：真ちゅう	研磨	097784
SKE-100	全長約200mm	4.160kg	100個	ロープ：ステンレス・金具：真ちゅう	研磨	097791
SKE-101	全長約160mm	3.165kg	100個	ロープ：ステンレス・金具：真ちゅう	研磨	097845
SKE-102	全長約120mm	1.700kg	100個	ロープ：ステンレス・金具：真ちゅう	研磨	097852

製品写真〈原寸大〉

IJR-1

IJR-2

◆カードリングの開口部より商品のカラーサンプルや生地見本、チラシなどをリングに通します。

IJR-3

IJR-4

IJR-5

IJR-6

カードリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
IJR-1	A59.0mm	10.570kg	200個	鉄	ニッケル	090020
IJR-2	A40.5mm	7.800kg	200個	鉄	ニッケル	090037
IJR-3	A35.5mm	3.900kg	200個	鉄	ニッケル	090044
IJR-4	A30.5mm	3.400kg	200個	鉄	ニッケル	090051
IJR-5	A25.5mm	2.250kg	200個	鉄	ニッケル	090068
IJR-6	A20.5mm	1.870kg	200個	鉄	ニッケル	090075

製品写真〈原寸大〉

◆鏡などをはさみ込み、ボルト（M3ボルト付き）・ナットで締め付けます。

鏡吊ベラ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SME-35	A35.0×B12.5×C4.0mm	2.000kg	244.0kg	15.0kg	300個	SUS304	研磨	092178

吊金具



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SME-40	A39.5×B10.0×C6.0mm	1.100kg	147.0kg	10.0kg	300個	SUS304	研磨	092192
SME-30	A30.0×B10.0×C6.0mm	1.000kg	158.5kg	10.0kg	300個	SUS304	研磨	092208

ステンレス

合金鋼の一種です。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼びますが、その特性はサビに強いことと、独特の光沢にあります。
ニッサチェインでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用しています。

電解研磨

電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理です。耐蝕性では他の追随を許さない優れた処理です。ステンレス製品に施されます。

研磨

回転バレルの中に研磨剤（研磨石・砂など）と製品を入れ、回転・振動などで研磨する方法や溶液で行う化学的作用により研磨する方法があります。光沢・耐蝕性は電解研磨に劣りますがコスト面で非常に経済的です。

表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


BBP-50K


BBP-40K


BBP-30K


BBP-25K


SBP-50K


SBP-32K


SBP-23K


◆ボールチェインをはさみ込んだ後、口部分にリングを通します。

カップリング



▼メーカーコード　49-68462

品番	適合チェイン	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
BBP-50K	BB1050・BB1045兼用	A5.7×B1.8mm	0.960kg	100個	真ちゅう(C2680R)	クローム	092703
BBP-40K	BB1040・BB1035兼用	A4.3×B1.1mm	0.585kg	100個	真ちゅう(C2680R)	クローム	092710
BBP-30K	BB1030用	A3.3×B1.0mm	0.380kg	100個	真ちゅう(C2680R)	クローム	092727
BBP-25K	BB1025・BB1023兼用	A2.9×B1.0mm	0.085kg	100個	真ちゅう(C2680R)	クローム	092734
						黒ニッケル	092789
SBP-50K	SB45・SB1045用	A5.7×B1.8mm	0.810kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	092604
SBP-32K	SB32・SB1032用	A3.4×B1.0mm	0.245kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	092611
SBP-23K	SB23・SB1023用	A2.9×B1.0mm	0.070kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	092628


BBP-50FK


BBP-30FK


◆ボールチェインをはさみ込んだ後、口を閉じて、壁などに木ネジ等で留められます。

ビス止め用カップリング



▼メーカーコード　49-68462

品番	適合チェイン	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
BBP-50FK	BB1050・BB1045兼用	A5.6×B1.6mm	0.985kg	100個	真ちゅう(C2680R)	クローム	093441
BBP-30FK	BB1030用	A3.5×B1.0mm	0.370kg	100個	真ちゅう(C2680R)	クローム	093458

表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


BBP-50C


BBP-40C


BBP-30C


BBP-25C


SBP-50C


SBP-32C


SBP-23C


◆コネクターにボールチェインの左右を入れ、ワッカにします。

コネクター

▼メーカーコード 49-68462

品番	適合チェイン	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
BBP-50C	BB1050・BB1045兼用	0.845kg	100個	真ちゅう(C2680R)	クローム	092741
BBP-40C	BB1040・BB1035兼用	0.490kg	100個	真ちゅう(C2680R)	クローム	092758
BBP-30C	BB1030用	0.305kg	100個	真ちゅう(C2680R)	クローム	092765
BBP-25C	BB1025・BB1023兼用	0.165kg	100個	真ちゅう(C2680R)	クローム	092772
					黒ニッケル	092796
SBP-50C	SB45・SB1045用	0.755kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	092642
SBP-32C	SB32・SB1032用	0.270kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	092659
SBP-23C	SB23・SB1023用	0.090kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	092666


SBP-50B-1


SBP-50B-2


SBP-50B-3


◆ボールチェインを通した後、天井や壁面にビスで固定します。

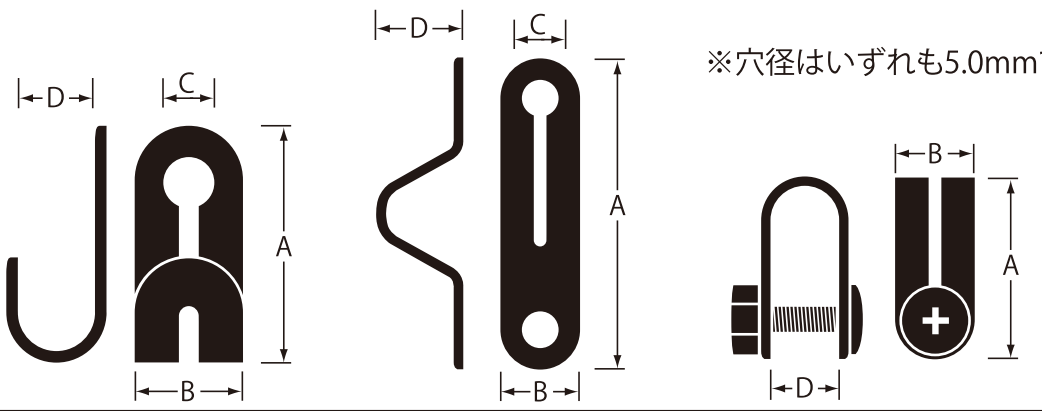

※穴径はいずれも5.0mmです。

ボールキャッチ

▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SBP-50B-1	1.0mm	A21.0×B10.0×C5.0×D 6.0mm	1.785kg	159.2kg	20.0kg	100個	SUS304	研磨	099412
SBP-50B-2	1.0mm	A40.0×B10.0×C5.0×D10.0mm	2.760kg	138.8kg	20.0kg	100個	SUS304	研磨	099429
SBP-50B-3	1.0mm	A25.0×B10.0×D8.0mm	7.500kg	204.0kg	20.0kg	100個	SUS304	研磨	099436

ボールチェイン適合表

品名	品番	カップリング	ビス止め用カップリング	コネクター	ボールキャッチ
ステンレスボールチェイン (掲載ページはP.31)	**SB45・SB1045**	**SBP-50K**	―	**SBP-50C**	―
	SB32・SB1032	**SBP-32K**	―	**SBP-32C**	―
	SB23・SB1023	**SBP-23K**	―	**SBP-23C**	―
真ちゅうボールチェイン (掲載ページはP.37)	**BB1050**	**BBP-50K**	**BBP-50FK**	**BBP-50C**	**SBP-50B-1 SBP-50B-2 SBP-50B-3**
	BB1045				
	BB1040	**BBP-40K**	―	**BBP-40C**	
	BB1035				
	BB1030	**BBP-30K**	**BBP-30FK**	**BBP-30C**	
	BB1025	**BBP-25K**	―	**BBP-25C**	―
	BB1023				

表面処理クロームは錫・コバルトによる代用クロームにてメッキしています。

製品写真〈原寸大〉


SYP-30B


SYP-12B


SYP-10B


SYP-8B

◆ボルトクリップにワイヤーロープを通し、ボルトを工具でしっかりと締めます。
◆ワイヤーロープはP.45・P.46をご覧ください。

ボルトクリップ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	適合ワイヤーロープ径	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
SYP-30B	A3.1mm：ネジ径10.0mm	3.0 〜1.5 mm	28.000kg	20個	ステンレス（SUSXM7・SUS304）	研磨	098873
SYP-12B	A2.5mm：ネジ径 8.0mm	1.2 mm	14.000kg	20個	ステンレス（SUSXM7・SUS304）	研磨	098880
SYP-10B	A2.0mm：ネジ径 6.0mm	1.0 〜0.85mm	6.000kg	20個	ステンレス（SUSXM7・SUS304）	研磨	098897
SYP-8B	A1.7mm：ネジ径 5.0mm	0.81〜0.27mm	2.000kg	20個	ステンレス（SUSXM7・SUS304）	研磨	098903


BYP-30C

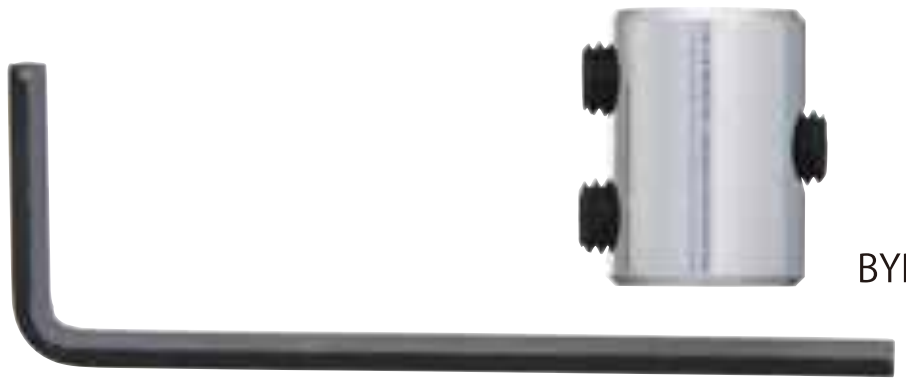
BYP-25C


BYP-20C

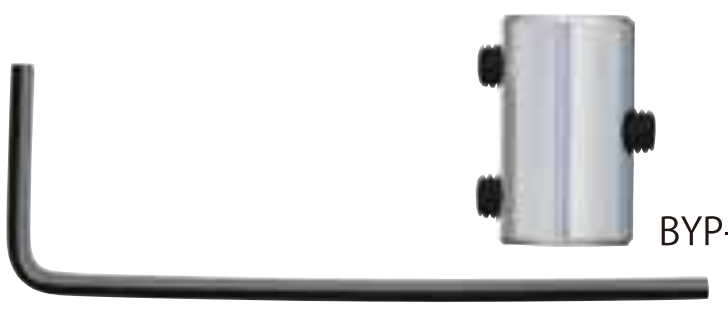
BYP-15C


BYP-10C


BYP-4C


BYP-2C

◆サーキュラースリーブにワイヤーロープを通し、六角レンチまたは精密ドライバーでネジをしっかりと締めます。
◆ワイヤーロープはP.45・P.46をご覧ください。

サーキュラースリーブ

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	適合ワイヤーロープ径	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	JANコード
BYP-30C	穴径6.0mm	3.0 mm	32.000kg	20個	真ちゅう（C3604）	クローム	098910
BYP-25C	穴径5.0mm	2.5 mm	18.000kg	20個	真ちゅう（C3604）	クローム	098927
BYP-20C	穴径4.0mm	2.0 mm	10.000kg	20個	真ちゅう（C3604）	クローム	098934
BYP-15C	穴径3.0mm	1.5 〜1.2 mm	8.000kg	20個	真ちゅう（C3604）	クローム	098941
BYP-10C	穴径2.0mm	1.0 〜0.81mm	3.400kg	20個	真ちゅう（C3604）	クローム	098958
BYP-4C	穴径1.0mm	0.45〜0.36mm	1.600kg	20個	真ちゅう（C3604）	クローム	098965
BYP-2C	穴径0.5mm	0.27mm	1.000kg	20個	真ちゅう（C3604）	クローム	098972

製品写真〈原寸大〉

オーバルスリーブ

▼メーカーコード 49-68462

品番	適合ワイヤーロープ径	1,000個の重量	入数	材質	JANコード
AYP-30A	3.0 mm	1.400kg	100個	アルミニウム（A-5052）	098774
AYP-25A	2.5 mm	0.480kg	100個	アルミニウム（A-5052）	098781
AYP-20A	2.0 mm	0.480kg	100個	アルミニウム（A-5052）	098798
AYP-15A	1.5 mm	0.292kg	500個	アルミニウム（A-5052）	098804
AYP-12A	1.2 mm	0.148kg	500個	アルミニウム（A-5052）	098811
AYP-10A	1.0 mm	0.137kg	500個	アルミニウム（A-5052）	098828
AYP-8A	0.81mm	0.072kg	500個	アルミニウム（A-5052）	098835
AYP-4A	0.45mm	0.062kg	500個	アルミニウム（A-5052）	098842
AYP-3A	0.36mm	0.062kg	500個	アルミニウム（A-5052）	098859
AYP-2A	0.27mm	0.062kg	500個	アルミニウム（A-5052）	098866

◆オーバルスリーブにワイヤーロープを通し、オーバルスリーブを専用工具でかしめます。

◆ワイヤーロープはP.45・P.46をご覧ください。

リーズロック



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	JANコード
IYP-10R	A19.0×B11.0×C 9.4mm	9.500kg	● 1.0mm/8.0kg	20個	本体／亜鉛ダイカスト（ZDC2） ピン・スプリング／ステンレス	210497
IYP-20R	A26.6×B12.2×C12.0mm	20.000kg	● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/45.0kg	20個		210503
IYP-30R	A36.6×B15.0×C17.7mm	50.000kg	● 2.5mm/60.0kg ● 3.0mm/90.0kg	20個		210510
IYP-40R	A47.5×B21.0×C29.8mm	139.500kg	● 4.0mm/120.0kg	20個		210527



Ⓐリーズロックにある矢印の方向にワイヤーロープを差し込みます。



Ⓑアンカーなどに通して反対側の穴に差し込みます。ロープの端を引いてテンションをかけます。



Ⓒピンを矢印の方向にスライドさせることにより、ロックが解除され調節が可能になります。
※力がかかるとピンが動かなくなり、調節ができません。

◆ワイヤーロープはP.45・P.46をご覧ください。

◆リーズロックテンショナー（IYP-40R用）
手で締めつける以上の張力を必要とする際にご使用ください。

パーツ | ワイヤーロープ専用 | 88

パーツパック

美しいブリスターパック詰です。シールには、材質をはじめ表面処理、品名、品番、1パックの入数や参考使用荷重を記載、お客さまへの情報伝達がスムーズになります。JANコードは裏面に添付しております。また、増量タイプでの“とくとくパーツ”もございます。

ファインカラー

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。　▼メーカーコード　49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1	リング (P.49)	白	ISR25E×4個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020010
P-4		黒					020041
P-5		茶					020058
P-6		金					020065
P-8		白	ISR18E×5個	0.7kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020089
P-11		黒					020119
P-12		茶					020126
P-13		金					020133
P-15	Sフック (P.49)	白	ISH30E×3個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020157
P-18		黒					020188
P-19		茶					020195
P-20		金					020201
P-22		白	ISH23E×5個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020225
P-25		黒					020256
P-26		茶					020263
P-27		金					020270
P-29		白	ISH16E×6個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020294
P-32		黒					020324
P-33		茶					020331
P-34		金					020348
P-64	スクリュージョイント (P.50)	白	ISJ50E×1個	70.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020645
P-67		黒					020676
P-68		茶					020683
P-69		金					020690
P-71		白	ISJ30E×1個	40.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020713
P-74		黒					020744
P-75		茶					020751
P-76		金					020768

鉄

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。　▼メーカーコード　49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-101	リング (P.51)	ユニクロ	ISR48×2個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021017
P-102			ISR40×3個	3.0kg			021024
P-103			ISR32×5個	2.0kg			021031
P-104			ISR25×8個	2.0kg			021048
P-105			ISR23×10個	2.0kg			021055
P-106			ISR18×16個	0.7kg			021062
P-107			ISR16×20個	0.7kg			021079
P-108			ISR12×20個	0.3kg			021086

ファインカラー

電着塗装。下地にニッケルメッキを施し耐食性を確保した上に、電気的に粒子状にした塗料を付着させる方法です。
定番では鉄に施され、強さに美しさをプラスします。

鉄

最も代表的な素材です。硬くて強い金属で、価格も比較的に安いものです。ニッサチェインではSWRM（軟鋼線材）やSPCC（冷間圧延鋼板）等の材質を、豊富なチェイン・パーツ製品に使用しています。

鉄

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-110	ダブルリング (P.51) 	ニッケル	IWR20-25×4個	3.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021109
P-111			IWR18-20×5個	3.0kg			021116
P-112			IWR16-18×5個	2.0kg			021123
P-113			IWR16-13×6個	3.0kg			021130
P-114			IWR12-14×8個	1.0kg			021147
P-115			IWR12-10×8個	2.0kg			021154
P-116			IWR10-12×12個	1.0kg			021161
P-117			IWR10-8×12個	1.0kg			021178
P-118			IWR8-8×16個	0.5kg			021185
P-119			IWR8-5×16個	0.5kg			021192
P-120	キーリング (P.52) 	ニッケル	IKR-32×3個	4.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021208
P-121			IKR-25×4個	4.0kg			021215
P-122			IKR-22×5個	4.0kg			021222
P-123			IKR-20×6個	2.0kg			021239
P-124			IKR-16×6個	1.0kg			021246
P-125	Dリング (P.53) 	ユニクロ	IDR32-17×2個	6.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021253
P-126			IDR25-14×3個	4.0kg			021260
P-127			IDR25-11×4個	3.0kg			021277
P-128			IDR18-10×5個	3.0kg			021284
P-129			IDR12-7×6個	2.0kg			021291
P-131	Sフック (P.54) 	ユニクロ	ISH48×4個	7.0kg	W:80•H:85•D:20mm	5パック	021314
P-132			ISH40×6個	6.0kg			021321
P-133			ISH30×6個	3.0kg	W:50•H:85•D:20mm		021338
P-134			ISH23×12個	2.0kg			021345
P-135			ISH20×16個	2.0kg			021352
P-136			ISH16×16個	1.0kg			021369
P-137			ISH12×20個	0.5kg			021376
P-138	ディスプレイフック (P.56) 	ユニクロ	IDH23×5個	4.0kg	W:80•H:85•D:20mm	5パック	021383
P-139			IDH18×6個	2.0kg	W:50•H:85•D:20mm		021390
P-141	Sフック Nタイプ (P.54) 	ユニクロ	ISH30N×6個	3.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021413
P-142			ISH26N×8個	3.0kg			021420
P-143			ISH12N×20個	0.5kg			021437
P-144	Sフック Cタイプ (P.54) 	ユニクロ	ISH40C×4個	7.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021444
P-145			ISH34C×6個	6.0kg			021451
P-146			ISH25C×8個	3.0kg			021468
P-147	ビラカン (P.53) 	ニッケル	IBR16-9×6個	5.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021475
P-148			IBR16-8×6個	4.0kg			021482
P-149			IBR12-6×6個	3.0kg			021499
P-150	Pフック (P.56) 	ユニクロ	IPH-32×4個	3.0kg	W:110•H:85•D:20mm	5パック	021505
P-151			IPH-25×5個	3.0kg	W:80•H:85•D:20mm		021512
P-152			IPH-19×6個	3.0kg			021529
P-153			IPH-13×8個	2.0kg	W:50•H:85•D:20mm		021536
P-154			IPH-25L×6個	1.0kg	W:80•H:85•D:20mm		021543
P-155			IPH-19L×6個	1.0kg			021550
P-160	ヒートン (P.57) 	ユニクロ	IEH40×3個	7.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021604
P-161			IEH36×4個	6.0kg			021611
P-162			IEH30×6個	4.0kg			021628
P-163			IEH26×10個	3.0kg			021635
P-164			IEH20×12個	2.0kg			021642
P-165	洋灯吊 (P.57) 	ユニクロ	ICH36×3個	4.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021659
P-166			ICH32×4個	4.0kg			021666
P-167			ICH30×6個	3.0kg			021673
P-168			ICH26×8個	2.0kg			021680
P-169			ICH23×10個	2.0kg			021697
P-175	ジョイント (P.57) 	ユニクロ	IRJ-24×4組	10.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021758
P-176			IRJ-19×4組	6.0kg			021765
P-177	回転カン (P.58) 	ニッケル	IKJ-50×1個	60.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021772
P-178			IKJ-46×1個	50.0kg			021789
P-179			IKJ-40×1個	40.0kg			021796
P-180			IKJ-28×1個	30.0kg			021802
P-182			IKJ-16×2個	3.0kg			021826
P-183			BKJ-15×2個	8.0kg			021833
P-184	スクリュージョイント (P.59) 	ユニクロ	ISJ80×1個	150.0kg	W:80•H:85•D:20mm	5パック	021840
P-185			ISJ60×1個	90.0kg	W:50•H:85•D:20mm		021857
P-186			ISJ50×1個	70.0kg			021864
P-187			ISJ40×1個	50.0kg			021871
P-188			ISJ30×1個	40.0kg			021888
P-192	回転プレート (P.59) 	クローム	IPF40K×1個	30.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	021925
P-193		黒	IPF40K×1個	30.0kg			021932
P-10110	Gリング (P.52) 	ニッケル	IGR18-20×4個	3.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	331109
P-10111			IGR12-14×6個	1.0kg			331116
P-10112			IGR8-8×8個	0.5kg			331123
P-10113	Qリング (P.52) 	ニッケル	IQR12-18×6個	1.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	331130
P-10114			IQR12-14×6個	1.0kg			331147
P-10115			IQR8-8×8個	0.5kg			331154
P-10140	Dリング・カン座 (P.60) 	ニッケル	Dリング・IKF-20×2個	10.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	331406
P-10141			Dリング・IKF-14×3個	10.0kg			331413
P-10142			Dリング・IKF-12×3個	7.0kg			331420
P-10143	ビラカン (P.53) 	ニッケル	IBR35-30×2個	10.0kg	W:50•H:85•D:20mm	5パック	331437
P-10144			IBR25-24×3個	7.0kg			331444
P-10145			IBR25-19×4個	7.0kg			331451
P-10146			IBR25-17×4個	7.0kg			331468
P-10147			IBR20-13×5個	5.0kg			331475

ステンレス

◆パーツ掲載ページは品名の（P.00）に示しています。

▼メーカーコード　49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-201	リング（P.61）	電解研磨	SSR48×1個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022014
P-202			SSR40×2個	3.0kg			022021
P-203			SSR32×2個	2.0kg			022038
P-204			SSR25×5個	2.0kg			022045
P-205			SSR23×6個	1.6kg			022052
P-206			SSR18×8個	0.7kg			022069
P-207			SSR16×8個	0.7kg			022076
P-208			SSR12×10個	0.3kg			022083
P-210	ダブルリング（P.62）	電解研磨	SWR20-25×3個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022106
P-211			SWR18-20×4個	3.0kg			022113
P-212			SWR16-18×5個	2.0kg			022120
P-213			SWR16-13×6個	3.0kg			022137
P-214			SWR12-14×8個	1.0kg			022144
P-215			SWR12-10×10個	2.0kg			022151
P-216			SWR10-12×12個	1.0kg			022168
P-217			SWR10-8×14個	1.0kg			022175
P-218			SWR8-8×18個	0.5kg			022182
P-219			SWR8-5×20個	0.5kg			022199
P-220	キーリング（P.61）	研磨	SKR-32×3個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022205
P-221			SKR-25×3個	4.0kg			022212
P-222			SKR-22×3個	4.0kg			022229
P-223			SKR-20×4個	4.0kg			022236
P-224			SKR-16×4個	4.0kg			022243
P-225			SKR-13×4個	4.0kg			022250
P-231	Sフック（P.64）	電解研磨	SSH48×1個	7.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022311
P-232			SSH40×2個	6.0kg			022328
P-233			SSH30×3個	3.0kg			022335
P-234			SSH23×6個	2.0kg			022342
P-235			SSH20×6個	2.0kg			022359
P-236			SSH16×6個	1.0kg			022366
P-237			SSH12×10個	0.5kg			022373
P-250	Pフック（P.65）	電解研磨	SPH-32×2個	3.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	022502
P-251			SPH-25×3個	3.0kg	W:80・H:85・D:20mm		022519
P-252			SPH-19×3個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm		022526
P-253			SPH-13×3個	2.0kg			022533
P-260	ヒートン（P.67）	研磨	SEH40×2個	8.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022601
P-261			SEH30×4個	5.0kg			022618
P-262			SEH40B×2個	8.0kg			022625
P-263			SEH30B×3個	5.0kg			022632
P-265	洋灯吊（P.67）	研磨	SCH36×2個	5.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022656
P-267			SCH30×3個	4.0kg			022670
P-268			SCH26×4個	3.0kg			022687
P-284	スクリュージョイント（P.68）	研磨	SSJ80×1個	200.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	022847
P-285			SSJ60×1個	100.0kg	W:50・H:85・D:20mm		022854
P-286			SSJ50×1個	80.0kg			022861
P-287			SSJ40×1個	70.0kg			022878
P-288			SSJ30×1個	40.0kg			022885
P-289			SSJ25×1個	20.0kg			022892
P-10210	Gリング（P.63）	研磨	SGR18-20×3個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	332106
P-10211			SGR12-14×6個	1.0kg			332113
P-10212			SGR8-8×10個	0.5kg			332120
P-10213	Qリング（P.63）	研磨	SQR12-18×4個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	332137
P-10214			SQR12-14×4個	1.0kg			332144
P-10215			SQR8-8×8個	0.5kg			332151
P-10240	Dリング・カン座（P.70）	研磨	Dリング・SKF-20×2個	10.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	332403
P-10241			Dリング・SKF-14×2個	10.0kg			332410
P-10242			Dリング・SKF-12×2個	7.0kg			332427
P-10243	ビラカン（P.64）	研磨	SBR35-30×2個	10.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	332434
P-10244			SBR25-24×2個	7.0kg			332441
P-10245			SBR25-19×3個	7.0kg			332458
P-10246			SBR25-17×3個	7.0kg			332465
P-10247			SBR20-13×4個	5.0kg			332472

ステンレス

合金鋼の一種です。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼びますが、その特性はサビに強いことと、独特の光沢にあります。
ニッサチェインでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用しています。

真ちゅう

銅と亜鉛の合金を一般に真ちゅうと呼びます。C2700WやC2680Rを製品に使用しています。真ちゅうは加工性がよく美しい金色をしているためアクセサリーなどに用いられます。また、塩分に強くサビにくいため、多湿な場所や屋外に適しています。

真ちゅう・りん青銅

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-301	リング(P.71) 	ニッケル	BSR25× 5個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	023011
P-302			BSR20× 5個	1.0kg			023028
P-303			BSR16× 8個	0.5kg			023035
P-304			BSR14×12個	0.5kg			023042
P-305			BSR10×16個	0.2kg			023059
P-306			BSR8 ×20個	0.1kg			023066
P-320	キーリング(P.71) 	クローム	BKR-32×1個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	023202
P-321			BKR-25×1個	2.0kg			023219
P-322			BKR-22×1個	2.0kg			023226
P-323			BKR-20×2個	2.0kg			023233
P-324			BKR-16×2個	2.0kg			023240

アルミニウム

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-401	リング(P.72) 	金	ASR30-22×4個	0.5kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024018
P-402		銀					024025
P-403		混色					024032
P-404		金	ASR30-17×5個	0.5kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024049
P-405		銀					024056
P-407		金	ASR30-13×5個	0.7kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024070
P-408		銀					024087
P-409		混色					024094
P-410		金	ASR25×8個	0.6kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024100
P-411		銀					024117
P-413		金	ASR20×12個	0.4kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024131
P-414		銀					024148
P-415		混色					024155
P-416		金	ASR18×12個	0.4kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024162
P-417		銀					024179
P-419		金	ASR16×16個	0.4kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024193
P-420		銀					024209
P-421		混色					024216
P-422		金	ASR12×16個	0.1kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024223
P-423		銀					024230
P-433	Sフック 	金	ASH23×4個	0.8kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024339
P-434	(P.72)	銀					024346

プラスチック

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	適合チェイン	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-501	Sフック(P.73)	白	PSH80×2個/PRJ80×2個	PW80	W:110・H:85・D:20mm	5パック	025015
P-502	クイックジョイント	黄					025022
P-507	(P.75) 	白	PSH60×2個/PRJ60×2個	PW60	W:50・H:85・D:20mm	5パック	025077
P-508		黄					025084
P-512		黒					025121
P-513		白	PSH60×2個/PRJ40×2個	PW40	W:50・H:85・D:20mm	5パック	025138
P-514		黄					025145
P-539	スクリュージョイント	白	PSJ80×1個	PW80	W:80・H:85・D:20mm	5パック	025398
P-540	(P.76) 	黄					025404
P-545		白	PSJ60×1個	PW60	W:50・H:85・D:20mm	5パック	025459
P-546		黄					025466
P-550		黒					025503
P-552	蛍光Sフック(P.73)	黄	PSH80K×2個/PRJ80K×2個	PW80K	W:110・H:85・D:20mm	5パック	025527
P-554	蛍光クイックジョイント(P.75)	黄	PSH60K×2個/PRJ60K×2個	PW60K	W:50・H:85・D:20mm	5パック	025541
P-558	蛍光スクリュージョイント	黄	PSJ80K×1個	PW80K	W:80・H:85・D:20mm	5パック	025589
P-560	(P.76)	黄	PSJ60K×1個	PW60K	W:50・H:85・D:20mm	5パック	025602

◆プラスチックは荷重を継続的にかけると延びて切れることがありますので、吊り下げ用としてはご使用にならないでください。

アルミニウム

軽くて（比重2.7、鉄の1/3）やわらかいため、切断・曲げなどの加工がしやすいのが特徴です。また、カラーバリエーションが豊富で装飾やホビーなどに最適です。強度が弱いため、吊り下げには注意が必要です。

プラスチック

軽さと色鮮やかさが特徴の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、日用品に多く用いられています。また、プラスチックは荷重を継続的にかけると伸びて切れてしまうので（常温クリープ現象）使用には注意が必要です。

スナップ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-601	ゴールドスナップ	鉄・クローム	IGS-1×1個	60.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	026012
P-602	(P.77)		IGS-2×1個	50.0kg	W:80・H:85・D:20mm		026029
P-603			IGS-3×1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026036
P-604			IGS-4×1個	15.0kg			026043
P-605		ステンレス・電解研磨	SGS-2×1個	50.0kg	W:80・H:85・D:20mm		026050
P-621	マレーブルスナップ	可鍛鋳鉄・クローム	IMS-1×1個	12.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	026210
P-622	(P.79) 		IMS-2×1個	10.0kg	W:80・H:85・D:20mm		026227
P-623			IMS-3×1個	5.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026234
P-625	甲丸スナップ(P.79)	鉄・ユニクロ	IKS-2×1個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026258
P-626			IKS-3×1個	3.0kg			026265
P-627			IKS-4×1個	3.0kg			026272
P-628		鉄・ニッケル	IKS-104×1個	5.0kg			026289
P-629			IKS-105×1個	2.0kg			026296
P-630			IKS-106×2個	3.0kg			026302
P-631			IKS-107×4個	1.0kg			026319
P-632		真ちゅう・ニッケル	BKS-108×2個	1.0kg			026326
P-633			BKS-109×1個	0.4kg			026333
P-634			BKS-110×2個	0.5kg			026340
P-637		ステンレス・研磨	SKS-105×2個	2.0kg			026371
P-638			SKS-107×2個	1.5kg			026388
P-639			SKS-108×3個	1.0kg			026395
P-641	トリガー	亜鉛ダイカスト・ニッケル	ITS-3×1個	8.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026418
P-642	スナップ(P.80)		ITS-4×1個	4.0kg			026425
P-645	スプリングスナップ	亜鉛ダイカスト・ニッケル	ISS-4×1個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026456
P-646	(P.80) 		ISS-5×1個	1.0kg			026463
P-647			ISS-6×1個	1.0kg			026470
P-648			ISS-106×1個	1.0kg			026487
P-652	アクセサリースナップ	亜鉛ダイカスト・黒ニッケル	IIS-4×1個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026524
P-653	(P.78) 	亜鉛ダイカスト・ニッケル	BIS-5×1個	1.0kg			026531
P-668	ゴールドスナップ	ステンレス・電解研磨	SGS-3×1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026685
P-669	(P.77)		SGS-4×1個	15.0kg			026692
P-672	ゴールドスナップH型	鉄・クローム	IGS-2H×1個	50.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	026722
P-673	(P.78)		IGS-3H×1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026739
P-674			IGS-4H×1個	15.0kg			026746
P-676		ステンレス・電解研磨	SGS-2H×1個	50.0kg	W:80・H:85・D:20mm		026760
P-677			SGS-3H×1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026777
P-681	マレーブルスナップ(P.79)	可鍛鋳鉄・クローム	IMS-4×1個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026814
P-682	アクセサリースナップ(P.78)	亜鉛ダイカスト・ニッケル	IIS-7×1個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026821

その他

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-701	キーワイヤー 	ステンレス・研磨	SKE-101×1個	—	W:80・H:85・D:20mm	5パック	027019
P-702	(P.82)		SKE-102×1個	—	W:50・H:85・D:20mm		027026
P-712	キーホルダー	鉄・クローム	BKE-6×1個	—	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027125
P-713	(P.81) 	鉄・ゴールド	BKE-6×1個	—			027132
P-714	鏡吊ベラ (P.84) 	ステンレス・研磨	SME-35×2個	15.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027149
P-719	キーホルダー	鉄・クローム	IKE-1×1個	—	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027194
P-720	(P.81)	鉄・ゴールド	IKE-1×1個	—			027200
P-721		真ちゅう・クローム	BKE-7×1個	—			027217
P-722		真ちゅう・ゴールド	BKE-7×1個	—			027224
P-723		鉄・クローム	IKE-8×1個	—			027231
P-724		鉄・ゴールド	IKE-8×1個	—			027248
P-725		鉄・クローム	IKE-9×1個	—			027255
P-726		鉄・ゴールド	IKE-9×1個	—			027262
P-727		鉄・クローム	IKE-10×1個	—			027279
P-728		鉄・ゴールド	IKE-10×1個	—			027286
P-729		鉄・ニッケル	IKE-11×1個	—			027293
P-730		鉄・ゴールド	IKE-12×1個	—			027309
P-741	カードリング	鉄・ニッケル	IJR-2×5個	—	W:80・H:85・D:20mm	5パック	027415
P-742	(P.83) 		IJR-3×6個	—			027422
P-743			IJR-4×6個	—	W:50・H:85・D:20mm		027439
P-744			IJR-5×6個	—			027446
P-745			IJR-6×6個	—			027453
P-746	吊金具 	ステンレス・研磨	SME-40×2個	10.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027460
P-747	(P.84)		SME-30×2個	10.0kg			027477

パーツ／パーツパック 93

とくとくパーツ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。　▼メーカーコード　49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-810	ダブルリング(P.51)	鉄・ニッケル	IWR20-25×18個	3.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	028108
P-811			IWR18-20×25個	3.0kg			028115
P-812			IWR16-18×25個	2.0kg	W:80・H:85・D:20mm		028122
P-813			IWR16-13×30個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm		028139
P-814			IWR12-14×40個	1.0kg			028146
P-815			IWR12-10×40個	2.0kg			028153
P-816			IWR10-12×50個	1.0kg			028160
P-817			IWR10-8×50個	1.0kg			028177
P-818			IWR8-8×50個	0.5kg			028184
P-819			IWR8-5×50個	0.5kg			028191
P-821	Sフック(P.54)	鉄・ユニクロ	ISH48× 8個	7.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	028214
P-822			ISH40×18個	6.0kg			028221
P-823			ISH30×25個	3.0kg			028238
P-824			ISH23×50個	2.0kg	W:80・H:85・D:20mm		028245
P-825			ISH20×50個	2.0kg			028252
P-826			ISH16×50個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm		028269
P-827			ISH12×50個	0.5kg			028276
P-830	ダブルリング(P.62)	ステンレス・電解研磨	SWR20-25×18個	3.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	028306
P-831			SWR18-20×25個	3.0kg			028313
P-832			SWR16-18×25個	2.0kg	W:80・H:85・D:20mm		028320
P-833			SWR16-13×30個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm		028337
P-834			SWR12-14×40個	1.0kg			028344
P-835			SWR12-10×40個	2.0kg			028351
P-836			SWR10-12×40個	1.0kg			028368
P-837			SWR10-8×50個	1.0kg			028375
P-838			SWR8-8×50個	0.5kg			028382
P-839			SWR8-5×50個	0.5kg			028399
P-841	Sフック(P.64)	ステンレス・電解研磨	SSH48× 5個	7.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	028412
P-842			SSH40×10個	6.0kg			028429
P-843			SSH30×20個	3.0kg			028436
P-844			SSH23×20個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm		028443
P-845			SSH20×25個	2.0kg			028450
P-846			SSH16×25個	1.0kg			028467
P-847			SSH12×30個	0.5kg			028474
P-850	キーリング(P.52)	鉄・ニッケル	IKR-32×10個	4.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	028504
P-851			IKR-25×15個	4.0kg			028511
P-852			IKR-22×15個	4.0kg	W:80・H:85・D:20mm		028528
P-853			IKR-20×25個	2.0kg			028535
P-854			IKR-16×25個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm		028542
P-855	キーリング(P.61)	ステンレス・研磨	SKR-32×10個	4.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	028559
P-856			SKR-25×10個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm		028566
P-857			SKR-22×10個	4.0kg			028573
P-858			SKR-20×15個	4.0kg			028580
P-859			SKR-16×15個	4.0kg			028597
P-860			SKR-13×15個	4.0kg			028603

とくとくパーツ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。　▼メーカーコード　49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合チェイン・ワイヤーロープ径	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-871	カップリング	ステンレス・研磨	SBP-50K×25個	SB45・SB1045	W:50・H:85・D:20mm	5パック	028719
P-872	(P.85)		SBP-32K×25個	SB32・SB1032			028726
P-873			SBP-23K×25個	SB23・SB1023			028733
P-874		真ちゅう・クローム	BBP-50K×50個	BB1050・BB1045	W:110・H:85・D:20mm		028740
P-875			BBP-40K×50個	BB1040・BB1035	W:50・H:85・D:20mm		028757
P-876			BBP-30K×50個	BB1030			028764
P-877			BBP-25K×50個	BB1025・BB1023			028771
P-881	コネクター	ステンレス・研磨	SBP-50C×25個	SB45・SB1045	W:50・H:85・D:20mm	5パック	028818
P-882	(P.86)		SBP-32C×25個	SB32・SB1032			028825
P-883			SBP-23C×25個	SB23・SB1023			028832
P-884		真ちゅう・クローム	BBP-50C×50個	BB1050・BB1045	W:50・H:85・D:20mm		028849
P-885			BBP-40C×50個	BB1040・BB1035			028856
P-886			BBP-30C×50個	BB1030			028863
P-887			BBP-25C×50個	BB1025・BB1023			028870
P-889	オーバルスリーブ	アルミニウム	AYP-30A×20個	3.0mm	W:50・H:85・D:20mm	5パック	028894
P-890	(P.88)		AYP-25A×30個	2.5mm			028900
P-891			AYP-20A×30個	2.0mm			028917
P-892			AYP-15A×30個	1.5mm			028924
P-893			AYP-12A×30個	1.2mm			028931
P-894			AYP-10A×30個	1.0mm			028948
P-895			AYP-8A×30個	0.81mm			028955
P-896			AYP-4A×30個	0.45mm			028962
P-897			AYP-3A×30個	0.36mm			028979
P-898			AYP-2A×30個	0.27mm			028986

ボールチェイン専用

◆パーツ掲載ページは品名の（P.00）に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合チェイン	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-901	カップリング・	ステンレス・研磨	SBP-50K×2個/SBP-50C×1個	SB45・SB1045	W:50・H:85・D:20mm	5パック	029013
P-902	コネクター		SBP-32K×2個/SBP-32C×1個	SB32・SB1032			029020
P-903	(P.85・P.86)		SBP-23K×2個/SBP-23C×1個	SB23・SB1023			029037
P-904		真ちゅう・クローム	BBP-50K×2個/BBP-50C×1個	BB1050・BB1045			029044
P-905			BBP-40K×2個/BBP-40C×1個	BB1040・BB1035			029051
P-906			BBP-30K×2個/BBP-30C×1個	BB1030			029068
P-907			BBP-25K×2個/BBP-25C×1個	BB1025・BB1023			029075

ワイヤーロープ専用

◆パーツ掲載ページは品名の（P.00）に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合ワイヤーロープ径	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-971	ボルトクリップ	ステンレス・研磨	SYP-30B×1個	3.0 〜1.5 mm	W:50・H:85・D:20mm	5パック	029716
P-972	(P.87) 		SYP-12B×1個	1.2 mm			029723
P-973			SYP-10B×1個	1.0 〜0.85mm			029730
P-974			SYP-8B×1個	0.81〜0.27mm			029747
P-975	サーキュラー	真ちゅう・クローム	BYP-30C×1個	3.0 mm	W:80・H:85・D:20mm	5パック	029754
P-976	スリーブ		BYP-25C×1個	2.5 mm	W:50・H:85・D:20mm		029761
P-977	(P.87)		BYP-20C×1個	2.0 mm			029778
P-978			BYP-15C×1個	1.5〜1.2 mm			029785
P-979			BYP-10C×1個	1.0〜0.81mm			029792
P-980			BYP-4C×1個	0.45〜0.36mm			029808
P-981			BYP-2C×1個	0.27mm			029815
P-982	オーバルスリーブ	アルミニウム	AYP-15A×4個	1.5 mm	W:50・H:85・D:20mm	5パック	029822
P-983	(P.88)		AYP-12A×6個	1.2 mm			029839
P-984			AYP-10A×6個	1.0 mm			029846
P-985			AYP-8A×6個	0.81mm			029853
P-986			AYP-4A×6個	0.45mm			029860
P-987			AYP-3A×6個	0.36mm			029877
P-988			AYP-2A×6個	0.27mm			029884
P-990			AYP-30A×2個	3.0 mm			029907
P-991			AYP-25A×3個	2.5 mm			029914
P-992			AYP-20A×3個	2.0 mm			029921

Eパーツパック

1パックの入数が少量入りのパック製品です。ヘッダーには、品名をはじめ品番、材質、参考使用荷重を記載、簡易包装でお買い求めやすくなっています。

ファインカラー

◆パーツ掲載ページは品名の（P.00）に示しています。

▼メーカーコード　49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1015	Sフック（P.49） 	白	ISH30E×2個	3.0kg	W：50・H：90・D：4mm	10パック	240159
P-1018		黒					240180
P-1019		茶					240197
P-1020		金					240203
P-1022		白	ISH23E×2個	2.0kg	W：50・H：90・D：3mm	10パック	240227
P-1025		黒					240258
P-1026		茶					240265
P-1027		金					240272

鉄

◆パーツ掲載ページは品名の（P.00）に示しています。

▼メーカーコード　49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1102	リング（P.51） 	ユニクロ	ISR40×2個	3.0kg	W：50・H：90・D：8mm	10パック	241026
P-1103			ISR32×2個	2.0kg	W：50・H：90・D：7mm		241033
P-1104			ISR25×3個	2.0kg	W：50・H：90・D：6mm		241040
P-1105			ISR23×4個	2.0kg	W：50・H：90・D：5mm		241057
P-1106			ISR18×4個	0.7kg	W：50・H：90・D：4mm		241064
P-1110	ダブルリング（P.51） 	ニッケル	IWR20-25×2個	3.0kg	W：50・H：90・D：8mm	10パック	241101
P-1112			IWR16-18×2個	2.0kg	W：50・H：90・D：5mm		241125
P-1114			IWR12-14×4個	1.0kg			241149
P-1116			IWR10-12×4個	1.0kg	W：50・H：90・D：4mm		241163
P-1118			IWR8-8×4個	0.5kg			241187
P-1119			IWR8-5×4個	0.5kg	W：50・H：90・D：3mm		241194
P-1120	キーリング（P.52） 	ニッケル	IKR-32×2個	4.0kg	W：50・H：90・D：9mm	10パック	241200
P-1121			IKR-25×2個	4.0kg	W：50・H：90・D：8mm		241217
P-1122			IKR-22×2個	4.0kg			241224
P-1123			IKR-20×3個	2.0kg	W：50・H：90・D：7mm		241231
P-1124			IKR-16×3個	1.0kg	W：50・H：90・D：6mm		241248
P-1131	Sフック（P.54） 	ユニクロ	ISH48×2個	7.0kg	W：50・H：90・D：8mm	10パック	241316
P-1132			ISH40×2個	6.0kg	W：50・H：90・D：7mm		241323
P-1133			ISH30×2個	3.0kg	W：50・H：90・D：6mm		241330
P-1134			ISH23×4個	2.0kg			241347
P-1135			ISH20×4個	2.0kg			241354
P-1136			ISH16×6個	1.0kg	W：50・H：90・D：5mm		241361
P-1137			ISH12×6個	0.5kg	W：50・H：90・D：3mm		241378
P-1147	ビラカン（P.53） 	ニッケル	IBR16-9×2個	5.0kg	W：50・H：90・D：5mm	10パック	241477
P-1148			IBR16-8×2個	4.0kg			241484
P-1149			IBR12-6×2個	3.0kg			241491
P-1179	回転カン（P.58） 	ニッケル	IKJ-40×1個	40.0kg	W：50・H：90・D：15mm	10パック	241798
P-1180			IKJ-28×1個	30.0kg	W：50・H：90・D：10mm		241804
P-1182			IKJ-16×1個	3.0kg	W：50・H：90・D：6mm		241828
P-1185	スクリュージョイント（P.59） 	ユニクロ	ISJ60×1個	90.0kg	W：50・H：90・D：12mm	10パック	241859
P-1186			ISJ50×1個	70.0kg	W：50・H：90・D：10mm		241866
P-1187			ISJ40×1個	50.0kg	W：50・H：90・D：8mm		241873
P-1188			ISJ30×1個	40.0kg			241880
P-1192	回転プレート（P.59） 	クローム	IPF40K×1個	30.0kg	W：50・H：90・D：16mm	10パック	241927
P-1193		黒	IPF40K×1個	30.0kg			241934

ステンレス

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1202	リング (P.61) 	電解研磨	SSR40×1個	3.0kg	W:50・H:90・D: 5mm	10パック	242023
P-1203			SSR32×1個	2.0kg	W:50・H:90・D: 4mm		242030
P-1204			SSR25×2個	2.0kg			242047
P-1206			SSR18×2個	0.7kg			242061
P-1210	ダブルリング (P.62) 	電解研磨	SWR20-25×1個	3.0kg	W:50・H:90・D: 5mm	10パック	242108
P-1212			SWR16-18×2個	2.0kg			242122
P-1214			SWR12-14×2個	1.0kg	W:50・H:90・D: 4mm		242146
P-1216			SWR10-12×3個	1.0kg			242160
P-1218			SWR8-8×4個	0.5kg			242184
P-1219			SWR8-5×5個	0.5kg	W:50・H:90・D: 3mm		242191
P-1220	キーリング (P.61) 	研磨	SKR-32×1個	4.0kg	W:50・H:90・D: 4mm	10パック	242207
P-1221			SKR-25×1個	4.0kg			242214
P-1222			SKR-22×1個	4.0kg			242221
P-1223			SKR-20×1個	4.0kg	W:50・H:90・D: 3mm		242238
P-1224			SKR-16×1個	4.0kg			242245
P-1225			SKR-13×1個	4.0kg			242252
P-1231	Sフック (P.64) 	電解研磨	SSH48×1個	7.0kg	W:50・H:90・D: 6mm	10パック	242313
P-1232			SSH40×1個	6.0kg			242320
P-1233			SSH30×2個	3.0kg			242337
P-1234			SSH23×2個	2.0kg	W:50・H:90・D: 5mm		242344
P-1235			SSH20×3個	2.0kg			242351
P-1236			SSH16×3個	1.0kg	W:50・H:90・D: 4mm		242368
P-1237			SSH12×4個	0.5kg	W:50・H:90・D: 3mm		242375
P-1246	ビス止め端子 (P.69) 	研磨	SBR98-52×2個	35.0kg	W:50・H:90・D:10mm	10パック	242467
P-1247			SBR85-41×2個	25.0kg			242474
P-1248			SBR75-36×2個	15.0kg	W:50・H:90・D: 8mm		242481
P-1285	スクリュージョイント (P.68) 	研磨	SSJ1060×1個	100.0kg	W:50・H:90・D:10mm	10パック	242856
P-1286			SSJ1050×1個	80.0kg	W:50・H:90・D: 9mm		242863
P-1287			SSJ1040×1個	70.0kg	W:50・H:90・D: 7mm		242870
P-1288			SSJ1030×1個	40.0kg	W:50・H:90・D: 6mm		242887

アルミニウム

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1407	リング (P.72) 	金	ASR30-13×2個	0.7kg	W:50・H:90・D: 6mm	10パック	244072
P-1408		銀					244089
P-1413		金	ASR20×3個	0.4kg	W:50・H:90・D: 5mm	10パック	244133
P-1414		銀					244140
P-1419		金	ASR16×5個	0.4kg	W:50・H:90・D: 4mm	10パック	244195
P-1420		銀					244201

プラスチック

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	適合チェイン	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1501	クイックジョイント (P.75) 	白	PRJ80×1個	PW80	W:50・H:90・D:12mm	10パック	245017
P-1502		黄					245024
P-1507		白	PRJ60×1個	PW60	W:50・H:90・D: 8mm	10パック	245079
P-1508		黄					245086
P-1513		白	PRJ40×1個	PW40	W:50・H:90・D: 6mm	10パック	245130
P-1514		黄					245147
P-1554	蛍光クイックジョイント (P.75)	黄	PRJ60K×1個	PW60K	W:50・H:90・D: 8mm	10パック	245543
P-1561	Sフック (P.73)	白	PSH80×1個	PW80	W:50・H:90・D: 9mm		245611
P-1562		黄					245628
P-1564	蛍光Sフック (P.73)	黄	PSH80K×1個	PW80K	W:50・H:90・D: 9mm	10パック	245642
P-1565	Sフック (P.73) 	白	PSH60×1個	PW60	W:50・H:90・D: 7mm	10パック	245659
P-1566		黄					245666
P-1567		黒					245673
P-1568	蛍光Sフック (P.73)	黄	PSH60K×1個	PW60K	W:50・H:90・D: 7mm	10パック	245680

スナップ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1628	甲丸スナップ (P.79) 	鉄・ニッケル	IKS-104×1個	5.0kg	W:50・H:90・D: 8mm	10パック	246281
P-1629			IKS-105×1個	2.0kg	W:50・H:90・D: 7mm		246298
P-1630			IKS-106×2個	3.0kg	W:50・H:90・D: 6mm		246304
P-1631			IKS-107×4個	1.0kg			246311
P-1632		真ちゅう・ニッケル	BKS-108×2個	1.0kg	W:50・H:90・D: 3mm		246328
P-1633			BKS-109×1個	0.4kg	W:50・H:90・D: 3mm		246335
P-1637		ステンレス・研磨	SKS-105×1個	2.0kg	W:50・H:90・D: 7mm		246373
P-1638			SKS-107×1個	1.5kg	W:50・H:90・D: 4mm		246380
P-1639			SKS-108×1個	1.0kg	W:50・H:90・D: 3mm		246397
P-1647	スプリングスナップ (P.80) 	亜鉛ダイカスト・ニッケル	ISS-6×1個	1.0kg	W:50・H:90・D: 8mm	10パック	246472
P-1648			ISS-106×1個	1.0kg	W:50・H:90・D: 6mm		246489
P-1673	ゴールドスナップH型 (P.78) 	鉄・クローム	IGS-3H ×1個	30.0kg	W:50・H:90・D:11mm	10パック	246731
P-1674			IGS-4H ×1個	15.0kg	W:50・H:90・D:10mm		246748
P-1677		ステンレス・電解研磨	SGS-3H×1個	30.0kg	W:50・H:90・D:11mm		246779
P-1682	アクセサリースナップ (P.78)	亜鉛ダイカスト・ニッケル	IIS-7×1個	1.0kg	W:50・H:90・D: 7mm	10パック	246823

その他

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1701	キーワイヤー 	ステンレス・研磨	SKE-101×1個	—	W:50・H:90・D: 5mm	10パック	247011
P-1702	(P.82)		SKE-102×1個	—			247028
P-1746	吊金具 	ステンレス・研磨	SME-40×2個	10.0kg	W:50・H:90・D:10mm	10パック	247462
P-1747	(P.84)		SME-30×2個	10.0kg			247479
P-1790	カットチェイン	真ちゅう・ニッケル	BB1023×140mm×1本	—	W:50・H:90・D: 4mm	10パック	247905
P-1791			BB1023×100mm×1本	—			247912

とくとくパーツ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合チェイン・ワイヤーロープ径	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1876	カップリング 	真ちゅう・クローム	BBP-30K×30個	BB1030	W:50・H:90・D:12mm	10パック	248766
P-1877	(P.85)		BBP-25K×30個	BB1025・BB1023	W:50・H:90・D: 7mm		248773
P-1884	コネクター	真ちゅう・クローム	BBP-50C×30個	BB1050・BB1045	W:50・H:90・D:13mm	10パック	248841
P-1885	(P.86) 		BBP-40C×30個	BB1040・BB1035	W:50・H:90・D: 9mm		248858
P-1886			BBP-30C×30個	BB1030	W:50・H:90・D: 7mm		248865
P-1887			BBP-25C×30個	BB1025・BB1023	W:50・H:90・D: 4mm		248872
P-1889	オーバルスリーブ	アルミニウム	AYP-30A×20個	3.0 mm	W:50・H:90・D:20mm	10パック	248896
P-1890	(P.88)		AYP-25A×30個	2.5 mm	W:50・H:90・D:13mm		248902
P-1891			AYP-20A×30個	2.0 mm	W:50・H:90・D:12mm		248919
P-1892			AYP-15A×30個	1.5 mm	W:50・H:90・D: 8mm		248926
P-1893			AYP-12A×30個	1.2 mm			248933
P-1894			AYP-10A×30個	1.0 mm	W:50・H:90・D: 5mm		248940
P-1895			AYP-8A×30個	0.81mm			248957
P-1896			AYP-4A×30個	0.45mm			248964
P-1897			AYP-3A×30個	0.36mm			248971
P-1898			AYP-2A×30個	0.27mm			248988

ボールチェイン専用

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合チェイン	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1901	カップリング(P.85)	ステンレス・研磨	SBP-50K×2個	SB45・SB1045	W:50・H:90・D: 9mm	10パック	249015
P-1902			SBP-32K×2個	SB32・SB1032	W:50・H:90・D: 6mm		249022
P-1903			SBP-23K×2個	SB23・SB1023	W:50・H:90・D: 4mm		249039
P-1904		真ちゅう・クローム	BBP-50K×2個	BB1050・BB1045	W:50・H:90・D:10mm		249046
P-1905			BBP-40K×3個	BB1040・BB1035			249053
P-1906			BBP-30K×4個	BB1030	W:50・H:90・D: 6mm		249060
P-1907			BBP-25K×4個	BB1025・BB1023	W:50・H:90・D: 5mm		249077
P-1909	コネクター(P.86)	ステンレス・研磨	SBP-50C×2個	SB45・SB1045	W:50・H:90・D: 7mm	10パック	249091
P-1910			SBP-32C×2個	SB32・SB1032	W:50・H:90・D: 4mm		249107
P-1911			SBP-23C×2個	SB23・SB1023			249114
P-1912		真ちゅう・クローム	BBP-50C×2個	BB1050・BB1045	W:50・H:90・D: 7mm		249121
P-1913			BBP-40C×3個	BB1040・BB1035			249138
P-1914			BBP-30C×4個	BB1030	W:50・H:90・D: 5mm		249145
P-1915			BBP-25C×4個	BB1025・BB1023	W:50・H:90・D: 4mm		249152
P-1927	カップリング(P.85)	真ちゅう・黒ニッケル	BBP-25K×4個	BB1025・BB1023	W:50・H:90・D: 5mm	10パック	249275
P-1931	コネクター(P.86)	真ちゅう・黒ニッケル	BBP-25C×4個	BB1025・BB1023	W:50・H:90・D: 4mm	10パック	249312

ワイヤーロープ専用

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合ワイヤーロープ径	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1971	ボルトクリップ	ステンレス・研磨	SYP-30B×1個	3.0～ 1.5 mm	W:50・H:90・D:18mm	10パック	249718
P-1972	(P.87) 		SYP-12B×1個	1.2 mm	W:50・H:90・D:16mm		249725
P-1973			SYP-10B×1個	1.0 ～0.85mm	W:50・H:90・D:12mm		249732
P-1974			SYP-8B×1個	0.81～0.27mm	W:50・H:90・D:10mm		249749
P-1975	サーキュラースリーブ	真ちゅう・クローム	BYP-30C×1個	3.0 mm	W:50・H:90・D:18mm	10パック	249756
P-1976	(P.87)		BYP-25C×1個	2.5 mm	W:50・H:90・D:14mm		249763
P-1977			BYP-20C×1個	2.0 mm	W:50・H:90・D:11mm		249770
P-1978			BYP-15C×1個	1.5～1.2 mm	W:50・H:90・D: 9mm		249787
P-1979			BYP-10C×1個	1.0～0.81mm	W:50・H:90・D: 6mm		249794
P-1980			BYP-4C×1個	0.45～0.36mm	W:50・H:90・D: 5mm		249800
P-1981			BYP-2C×1個	0.27mm			249817
P-1982	オーバルスリーブ(P.88)	アルミニウム	AYP-15A×4個	1.5 mm	W:50・H:90・D: 4mm	10パック	249824
P-1983			AYP-12A×4個	1.2 mm			249831
P-1984			AYP-10A×4個	1.0 mm	W:50・H:90・D: 3mm		249848
P-1985			AYP-8A×4個	0.81mm			249855
P-1986			AYP-4A×4個	0.45mm			249862
P-1987			AYP-3A×4個	0.36mm			249879
P-1988			AYP-2A×4個	0.27mm			249886
P-1990			AYP-30A×4個	3.0 mm	W:50・H:90・D: 8mm		249909
P-1991			AYP-25A×4個	2.5 mm	W:50・H:90・D: 7mm		249916
P-1992			AYP-20A×4個	2.0 mm	W:50・H:90・D: 6mm		249923

DIY GOODS WORLD

お店づくりをサポートします

◆訴求に合わせた商品バリエーション
素材としてのチェイン・パーツから防犯、耐震、店舗、ガーデニング用品まで、ホビーからプロユースに応える豊富なバリエーションが売り場作りに選択の幅を広げます。

◆データに基づく売り場提案
ニッサチェインでは長年の蓄積されたデータをもとに棚割作りを行っています。当社データとお店の情報をリンクさせることにより、よりよい売り場をご提案することができます。

◆ビジュアルによる棚割作成・管理
実際の棚割状態をコンピュータディスプレイの中で確認することができます。ですからリニューアル時の打ち合わせなどがスピーディーに行えます。また保存しておりますので必要時に画像を提出でき、売り場クリニックにお役立てできます。

◆棚卸作業を軽減〔チェイン残数換算表〕
棚割管理より明細を発行できます。そこにはご要望でリール重量とチェインのm重量を表記できますので、棚卸時に商品重量を測ることによりチェインの残数が計算によりわかります。棚卸作業を軽減します。

◆わかりやすいPOPの充実
お店の品揃えにあったわかりやすいPOPをご用意しております。棚割に応じたものを作成し上部POP、中間POPによりお客さまの購買や商品の選択、使い方へのアドバイスが可能になります。

◆参考使用荷重の表示
プライスカードには品番・品名・価格などのほかに、参考使用荷重の表示がなされています。棚を吊るなど、チェインを選択するのに強度は重要なポイントになります。POPとともにお客さまの商品選択のお役にたてるものと考えます。

スペックについて

C-201●商品サイズ
W：70×H：145×D：18mm

品名　内容

商品サイズ　1箱の入数

チェインコレクション

▼メーカーコード　49-68462

品番	材質・表面処理	チェイン内容	先端金具	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-201	鉄・クローム	Wマンテル IM123×800mm	SBR75-36／ISH30NH※	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252015

※ハードタイプはカーボン入りの鉄線で従来品より強度が増しております。

材質・仕上げ

品番　内容　参考使用荷重

◆品番
商品のご注文は品名・品番により行ってください。

◆材質・仕上げ
材質名と表面処理の仕上げで表示しています。

◆内容
製品番号やその長さ等を表示しています。

◆参考使用荷重
全て静荷重による参考データです。使用荷重については参考値ですので状況・環境により変動します。ご注意ください。また、試験データご入用の際はお申し付けください（実費請求）。なお各荷重の関係は下図のようになっています。

◆商品サイズ
DIYグッズの商品には全てがパッケージ入りの物や一部がパッケージ入り、裸商品もございます。サイズ表示は右記に示すようW(横長さ)・H(縦長さ)・D(奥行き）で表しています。

◆1箱の入数
最少梱包数を表記しています。

◆価格
別冊価格表をご参照ください。

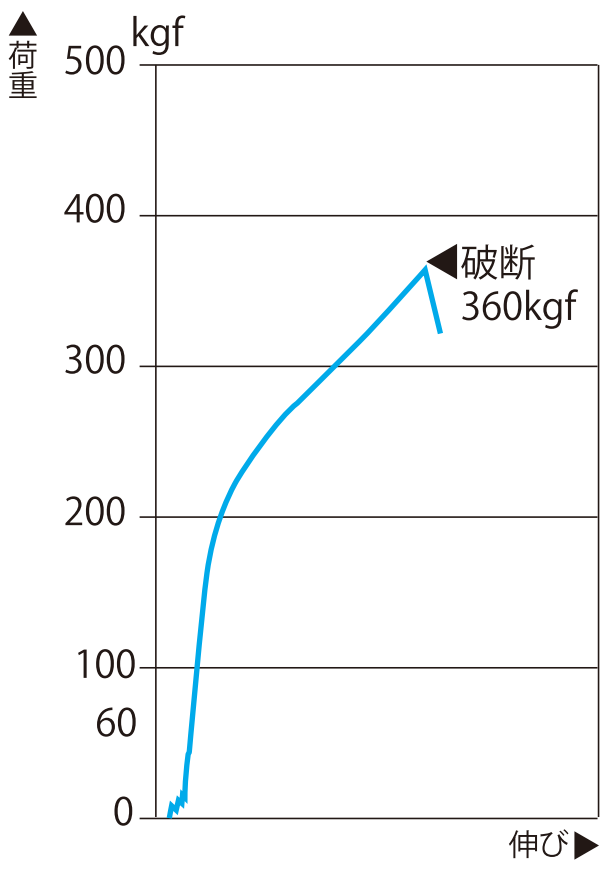

■ワイドマンテル・IM126における
荷重/伸び線図
試験速度：25mm/min
破断荷重：200kgf（カタログ表示）
試験荷重：100kgf
使用荷重：　60kgf（カタログ表示）

パック入りチェイン

カット済みチェインと使いやすいSフックやダブルリング等がセットになった商品です。ファインカラー・鉄・ステンレス・真ちゅうなど、全15アイテムの多彩な素材が揃っています。

C-108 ● 商品サイズ W：90×H：170×D：10mm

ファインカラー カットチェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェイン内容	付属パーツ	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-101	白	マンテルIM20E×2m	ISH23E×4個	10.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038015
C-104	黒	マンテルIM20E×2m	ISH23E×4個	10.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038046
C-105	茶	マンテルIM20E×2m	ISH23E×4個	10.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038053
C-107	金	マンテルIM20E×2m	ISH23E×4個	10.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038077

鉄 カットチェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェイン内容	付属パーツ	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-108	クローム	マンテル IM20×2m	ISH23×2個／IWR16-13×2個	10.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038084
C-110	クローム	ショートマンテル IS16N×2m	ISH16×2個／IWR10-8×2個	5.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038107
C-111	クローム	ビクター IV16×2m	ISH23×2個／IWR16-13×2個	10.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038114
C-115	クローム	二重 IR16×2m	ISH23×2個／IWR16-13×2個	5.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038152
C-116	ユニクロ	三つ組 IJ17×2m	ISH23×2個／IWR16-13×2個	5.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038169

ステンレス カットチェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェイン内容	付属パーツ	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-117	電解研磨	マンテル SM20×2m	SSH23×2個／SWR16-13×2個	10.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038176
C-118	電解研磨	マンテル SM16L×2m	SSH23×2個／SWR16-13×2個	10.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038183
C-119	電解研磨	ワイドマンテル SM126×1m	SSH30×2個／SWR18-20×2個	10.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038190
C-120	電解研磨	リンクCタイプ SL214×2m	SSH16×2個／SWR10-8×2個	5.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038206
C-121	電解研磨	二重 SR12×2m	SSH16×2個／SWR10-8×2個	5.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038213

真ちゅう カットチェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェイン内容	付属パーツ	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-122	クローム	ボール BB1040×2m	BBP40K×2個／BBP40C×2個	5.0kg	W:90•H:170•D:10mm	5パック	038220

チェインとパーツ

CHAIN COLLECTION

こんな風に、あんな風に使いたいと思っているチェインとパーツ。お客さまが加工の手間をかけずに、簡単にいろいろなライフシーンに役立つチェインとパーツを組合わせました。

C-201 ● 商品サイズ
W：70×H：145×D：18mm

ビス止め端子・Sフック

陶器などの重量物も
安心して吊せます。
C-201～C-206

ビス止め端子・ビス止め端子

絵画や表彰状など、
額を吊るのに最適です。
C-207～C-212

Sフック・Sフック



端末がSフックなので
掛けハズしが簡単です。
C-213～C-220

ダブルリング・ダブルリング



雰囲気作りの
タペストリーも
掛け方いろいろです。
C-221～C-230

スナップ・キーリング



忘れやすい鍵の束も
バッグに取付けができ
安心です。
C-231～C-233

DIY チェインコレクション 102

チェインコレクション

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	チェイン内容	先端金具	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-201	鉄・クローム	Wマンテル IM123×800mm	SBR75-36／ISH30NH※	25.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252015
C-202	鉄・クローム	Wマンテル IM116×800mm	SBR75-36／ISH30NH※	25.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252022
C-203	鉄・クローム	Sマンテル IS12N×800mm	SBR75-36／ISH23	2.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252039
C-204	鉄・クローム	Wマンテル IM123×400mm	SBR75-36／ISH30NH※	25.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252046
C-205	鉄・クローム	Wマンテル IM116×400mm	SBR75-36／ISH30NH※	25.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252053
C-206	鉄・クローム	Sマンテル IS12N×400mm	SBR75-36／ISH23	2.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252060
C-207	鉄・クローム	Wマンテル IM123×800mm	SBR75-36／SBR75-36	40.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252077
C-208	鉄・クローム	Wマンテル IM116×800mm	SBR75-36／SBR75-36	25.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252084
C-209	鉄・クローム	Sマンテル IS12N×800mm	SBR75-36／SBR75-36	4.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252091
C-210	鉄・クローム	Wマンテル IM123×400mm	SBR75-36／SBR75-36	40.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252107
C-211	鉄・クローム	Wマンテル IM116×400mm	SBR75-36／SBR75-36	25.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252114
C-212	鉄・クローム	Sマンテル IS12N×400mm	SBR75-36／SBR75-36	4.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252121
C-213	鉄・クローム	Wマンテル IM123×800mm	ISH30NH※／ISH30NH※	25.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252138
C-214	鉄・クローム	Wマンテル IM116×800mm	ISH30NH※／ISH30NH※	25.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252145
C-215	鉄・クローム	Sマンテル IS12N×800mm	ISH23／ISH23	2.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252152
C-216	ステンレス	マンテルSM16L×800mm	SSH23／SSH23	2.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252169
C-217	鉄・クローム	Wマンテル IM123×400mm	ISH30NH※／ISH30NH※	25.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252176
C-218	鉄・クローム	Wマンテル IM116×400mm	ISH30NH※／ISH30NH※	25.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252183
C-219	鉄・クローム	Sマンテル IS12N×400mm	ISH23／ISH23	2.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252190
C-220	ステンレス	マンテルSM16L×400mm	SSH23／SSH23	2.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252206
C-221	鉄・クローム	Wマンテル IM123×800mm	IWR18-20／IWR18-20	3.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252213
C-222	鉄・クローム	Wマンテル IM116×800mm	IWR16-18／IWR16-18	2.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252220
C-223	鉄・クローム	Sマンテル IS12N×800mm	IWR10-12／IWR10-12	1.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252237
C-224	ステンレス	マンテルSM16L×800mm	SWR14-16S/SWR14-16S	3.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252244
C-225	真ちゅう・クローム	ボール BB1045×800mm	SWR14-16S/SWR14-16S	3.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252251
C-226	鉄・クローム	Wマンテル IM123×400mm	IWR18-20／IWR18-20	3.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252268
C-227	鉄・クローム	Wマンテル IM116×400mm	IWR16-18／IWR16-18	2.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252275
C-228	鉄・クローム	Sマンテル IS12N×400mm	IWR10-12／IWR10-12	1.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252282
C-229	ステンレス	マンテル SM16L×400mm	SWR14-16S/SWR14-16S	3.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252299
C-230	真ちゅう・クローム	ボール BB1035×400mm	SWR14-16S/SWR14-16S	3.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252305
C-231	鉄・クローム	Wマンテル IM123×400mm	ISS-6／IKR-20	1.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252312
C-232	鉄・クローム	Wマンテル IM116×400mm	ISS-6／IKR-20	1.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252329
C-233	鉄・クローム	Sマンテル IS12N×400mm	ISS-6／IKR-20	1.0kg	W:70•H:145•D:18mm	5パック	252336

◇Wマンテルはワイドマンテルを、Sマンテルはショートマンテルを表します。　※ハードタイプはカーボン入りの鉄線で従来品より強度が増しております。

リング付きチェイン

安定した強度のチェインにしっかりとした溶接リングを組合せました。両端にリングがあるシングルタイプと、両端・中間にセットしたダブルタイプ。全長は300、450、600mmのバリエーションで全75アイテムです。



シングルタイプ K-103 ● 商品サイズ/W：35×H：350×D：6mm

ダブルタイプ K-102W ● 商品サイズ/W：35×H：500×D：6mm

ファインカラー フリーチェイン シングルタイプ

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェイン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
K-1	白	マンテル IM20E両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35･H:650･D:6mm	5本	120017
K-4	黒	マンテル IM20E両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35･H:650･D:6mm	5本	120048
K-5	茶	マンテル IM20E両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35･H:650･D:6mm	5本	120055
K-7	金	マンテル IM20E両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35･H:650･D:6mm	5本	120079
K-8	白	マンテル IM20E両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35･H:500･D:6mm	5本	120086
K-11	黒	マンテル IM20E両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35･H:500･D:6mm	5本	120116
K-12	茶	マンテル IM20E両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35･H:500･D:6mm	5本	120123
K-14	金	マンテル IM20E両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35･H:500･D:6mm	5本	120147
K-15	白	マンテル IM20E両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35･H:350･D:6mm	5本	120154
K-18	黒	マンテル IM20E両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35･H:350･D:6mm	5本	120185
K-19	茶	マンテル IM20E両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35･H:350･D:6mm	5本	120192
K-21	金	マンテル IM20E両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35･H:350･D:6mm	5本	120215
K-22	白	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長600mm	4.0kg	W:35･H:650･D:4mm	5本	120222
K-25	黒	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長600mm	4.0kg	W:35･H:650･D:4mm	5本	120253
K-26	茶	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長600mm	4.0kg	W:35･H:650･D:4mm	5本	120260
K-28	金	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長600mm	4.0kg	W:35･H:650･D:4mm	5本	120284
K-29	白	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長450mm	4.0kg	W:35･H:500･D:4mm	5本	120291
K-32	黒	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長450mm	4.0kg	W:35･H:500･D:4mm	5本	120321
K-33	茶	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長450mm	4.0kg	W:35･H:500･D:4mm	5本	120338
K-35	金	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長450mm	4.0kg	W:35･H:500･D:4mm	5本	120352
K-36	白	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長300mm	4.0kg	W:35･H:350･D:4mm	5本	120369
K-39	黒	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長300mm	4.0kg	W:35･H:350･D:4mm	5本	120390
K-40	茶	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長300mm	4.0kg	W:35･H:350･D:4mm	5本	120406
K-42	金	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長300mm	4.0kg	W:35･H:350･D:4mm	5本	120420

鉄 フリーチェイン シングルタイプ

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェイン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
K-101	クローム	マンテル IM20両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35･H:650･D:6mm	5本	121014
K-102	クローム	マンテル IM20両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35･H:500･D:6mm	5本	121021
K-103	クローム	マンテル IM20両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35･H:350･D:6mm	5本	121038
K-104	クローム	ワイドマンテル IM132両端リング付 全長600mm	100.0kg	W:35･H:650･D:9mm	5本	121045
K-105	クローム	ワイドマンテル IM132両端リング付 全長450mm	100.0kg	W:35･H:500･D:9mm	5本	121052
K-106	クローム	ワイドマンテル IM132両端リング付 全長300mm	100.0kg	W:35･H:350･D:9mm	5本	121069
K-107	クローム	ワイドマンテル IM126両端リング付 全長600mm	60.0kg	W:35･H:650･D:8mm	5本	121076
K-108	クローム	ワイドマンテル IM126両端リング付 全長450mm	60.0kg	W:35･H:500･D:8mm	5本	121083
K-109	クローム	ワイドマンテル IM126両端リング付 全長300mm	60.0kg	W:35･H:350･D:8mm	5本	121090
K-110	クローム	ショートマンテル IS16両端リング付 全長600mm	25.0kg	W:35･H:650･D:5mm	5本	121106
K-111	クローム	ショートマンテル IS16両端リング付 全長450mm	25.0kg	W:35･H:500･D:5mm	5本	121113
K-112	クローム	ショートマンテル IS16両端リング付 全長300mm	25.0kg	W:35･H:350･D:5mm	5本	121120
K-113	クローム	ショートマンテル IS12N両端リング付 全長600mm	4.0kg	W:35･H:650･D:4mm	5本	121137
K-114	クローム	ショートマンテル IS12N両端リング付 全長450mm	4.0kg	W:35･H:500･D:4mm	5本	121144
K-115	クローム	ショートマンテル IS12N両端リング付 全長300mm	4.0kg	W:35･H:350･D:4mm	5本	121151
K-116	クローム	リンクUタイプ IU20両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35･H:650･D:6mm	5本	121168
K-117	クローム	リンクUタイプ IU20両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35･H:500･D:6mm	5本	121175
K-118	クローム	リンクUタイプ IU20両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35･H:350･D:6mm	5本	121182
K-119	クローム	リンクUタイプ IU216N両端リング付 全長600mm	5.0kg	W:35･H:650･D:5mm	5本	121199
K-120	クローム	リンクUタイプ IU216N両端リング付 全長450mm	5.0kg	W:35･H:500･D:5mm	5本	121205
K-121	クローム	リンクUタイプ IU216N両端リング付 全長300mm	5.0kg	W:35･H:350･D:5mm	5本	121212

ステンレス　フリーチェイン シングルタイプ

▼メーカーコード　49-68462

品番	表面処理	チェイン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
K-201	電解研磨	マンテル SM20両端リング付 全長600mm	60.0kg	W:35•H:650•D:6mm	5本	122011
K-202	電解研磨	マンテル SM20両端リング付 全長450mm	60.0kg	W:35•H:500•D:6mm	5本	122028
K-203	電解研磨	マンテル SM20両端リング付 全長300mm	60.0kg	W:35•H:350•D:6mm	5本	122035
K-204	電解研磨	マンテル SM16L両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35•H:650•D:5mm	5本	122042
K-205	電解研磨	マンテル SM16L両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35•H:500•D:5mm	5本	122059
K-206	電解研磨	マンテル SM16L両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35•H:350•D:5mm	5本	122066
K-207	電解研磨	ワイドマンテル SM126両端リング付 全長600mm	100.0kg	W:35•H:650•D:8mm	5本	122073
K-208	電解研磨	ワイドマンテル SM126両端リング付 全長450mm	100.0kg	W:35•H:500•D:8mm	5本	122080
K-209	電解研磨	ワイドマンテル SM126両端リング付 全長300mm	100.0kg	W:35•H:350•D:8mm	5本	122097

ファインカラー　フリーチェイン ダブルタイプ

▼メーカーコード　49-68462

品番	表面処理	チェイン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
K-22W	白	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm	4.0kg	W:35•H:650•D:4mm	5本	125227
K-25W	黒	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm	4.0kg	W:35•H:650•D:4mm	5本	125258
K-26W	茶	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm	4.0kg	W:35•H:650•D:4mm	5本	125265
K-28W	金	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm	4.0kg	W:35•H:650•D:4mm	5本	125289
K-29W	白	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm	4.0kg	W:35•H:500•D:4mm	5本	125296
K-32W	黒	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm	4.0kg	W:35•H:500•D:4mm	5本	125326
K-33W	茶	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm	4.0kg	W:35•H:500•D:4mm	5本	125333
K-35W	金	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm	4.0kg	W:35•H:500•D:4mm	5本	125357
K-36W	白	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm	4.0kg	W:35•H:350•D:4mm	5本	125364
K-39W	黒	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm	4.0kg	W:35•H:350•D:4mm	5本	125395
K-40W	茶	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm	4.0kg	W:35•H:350•D:4mm	5本	125401
K-42W	金	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm	4.0kg	W:35•H:350•D:4mm	5本	125425

鉄　フリーチェイン ダブルタイプ

▼メーカーコード　49-68462

品番	表面処理	チェイン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
K-101W	クローム	マンテル IM20両端(中央)リング付 全長600mm	40.0kg	W:35•H:650•D:6mm	5本	126019
K-102W	クローム	マンテル IM20両端(中央)リング付 全長450mm	40.0kg	W:35•H:500•D:6mm	5本	126026
K-103W	クローム	マンテル IM20両端(中央)リング付 全長300mm	40.0kg	W:35•H:350•D:6mm	5本	126033
K-113W	クローム	ショートマンテル IS12N両端(中央)リング付 全長600mm	4.0kg	W:35•H:650•D:4mm	5本	126132
K-114W	クローム	ショートマンテル IS12N両端(中央)リング付 全長450mm	4.0kg	W:35•H:500•D:4mm	5本	126149
K-115W	クローム	ショートマンテル IS12N両端(中央)リング付 全長300mm	4.0kg	W:35•H:350•D:4mm	5本	126156
K-119W	クローム	リンクUタイプ IU216N両端(中央)リング付 全長600mm	5.0kg	W:35•H:650•D:5mm	5本	126194
K-120W	クローム	リンクUタイプ IU216N両端(中央)リング付 全長450mm	5.0kg	W:35•H:500•D:5mm	5本	126200
K-121W	クローム	リンクUタイプ IU216N両端(中央)リング付 全長300mm	5.0kg	W:35•H:350•D:5mm	5本	126217

◆適正荷重は、使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

このカタログには参考使用荷重を掲載しておりますが、急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、使用条件によって異なります。2本のチェインで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようおすすめします。



2本吊り



1点吊り

吊り角度(θ)	1本の参考使用荷重
0°	100%
30°	95%
45°	92%
60°	85%
90°	70%
120°	50%
150°	25%

◆破断荷重・試験荷重・参考使用荷重

全て静荷重による参考データーです。使用荷重については参考値ですので状況・環境により変動します。ご注意ください。
また、試験データご入用の際はお申し付けください。
（実費請求）
なお各荷重の関係は下図のようになっています。

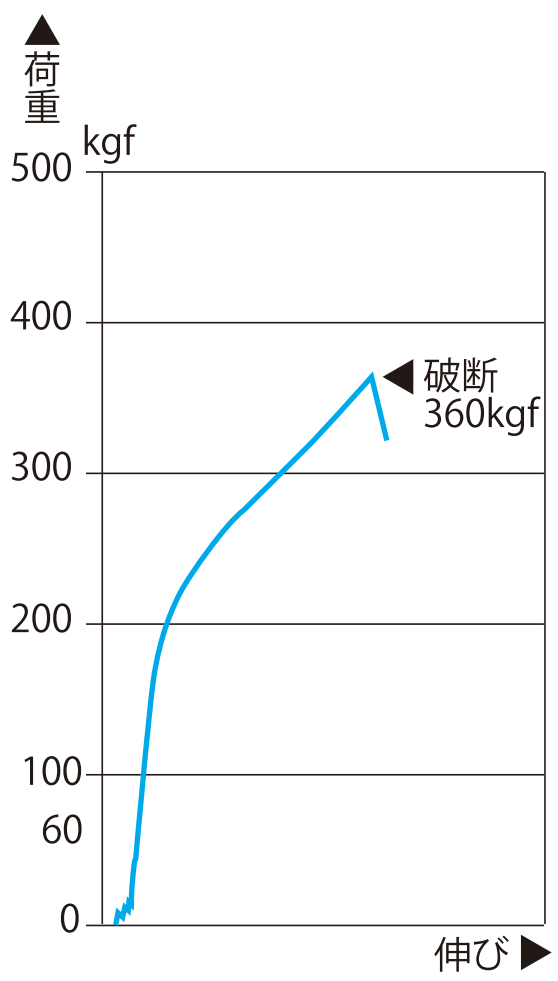

■ワイドマンテル•IM126における荷重/伸び線図
試験速度：25mm/min
破断荷重：200kgf（カタログ表示）
試験荷重：100kgf
使用荷重：　60kgf（カタログ表示）

両末端加工済

家庭ではむずかしいワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工／アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。

Y-61（両アイ加工）● 商品サイズ／W：30×H：545×D：9mm

Y-72（両フック加工）● 商品サイズ／W：55×H：565×D：10mm

Y-74（フック/アイ加工）● 商品サイズ／W：55×H：565×D：10mm

Y-159（両端子加工）
● 商品サイズ／W：80×H：130×D：5mm

カットワイヤーロープ

▼メーカーコード　49-68462

品番	材質	末端処理	ロープ内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-1	SUS304	両アイ加工	0.27φ×900mm	2.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039012
Y-2	SUS304	両アイ加工	0.36φ×300mm	3.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039029
Y-3	SUS304	両アイ加工	0.36φ×600mm	3.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039036
Y-4	SUS304	両アイ加工	0.36φ×900mm	3.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039043
Y-5	SUS304	両アイ加工	0.45φ×300mm	5.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039050
Y-6	SUS304	両アイ加工	0.45φ×600mm	5.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039067
Y-7	SUS304	両アイ加工	0.45φ×900mm	5.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039074
Y-8	SUS304	両アイ加工	0.81φ×300mm	15.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039081
Y-9	SUS304	両アイ加工	0.81φ×600mm	15.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039098
Y-10	SUS304	両アイ加工	0.81φ×900mm	15.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039104
Y-11	SUS304	両アイ加工	1.0φ×300mm	20.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039111
Y-12	SUS304	両アイ加工	1.0φ×600mm	20.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039128
Y-13	SUS304	両アイ加工	1.0φ×900mm	20.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039135
Y-14	SUS304	両アイ加工	1.2φ×300mm	30.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039142
Y-15	SUS304	両アイ加工	1.2φ×600mm	30.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039159
Y-16	SUS304	両アイ加工	1.2φ×900mm	30.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039166
Y-17	SUS304	両アイ加工	1.5φ×300mm	50.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039173
Y-18	SUS304	両アイ加工	1.5φ×600mm	50.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039180
Y-19	SUS304	両アイ加工	1.5φ×900mm	50.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039197
Y-20	SUS304	両アイ加工	2.0φ×600mm	80.0kg	W：100・H：180・D：5mm	5パック	039203
Y-21	SUS304	両アイ加工	2.0φ×900mm	80.0kg	W：100・H：180・D：5mm	5パック	039210
Y-22	SUS304	両アイ加工	2.5φ×600mm	100.0kg	W：100・H：180・D：5mm	5パック	039227
Y-23	SUS304	両アイ加工	2.5φ×900mm	100.0kg	W：100・H：180・D：5mm	5パック	039234
Y-49	SUS304	両アイ加工	2.0φ×300mm	80.0kg	W：100・H：180・D：5mm	5パック	039494
Y-50	SUS304	両アイ加工	2.5φ×300mm	100.0kg	W：100・H：180・D：5mm	5パック	039500
Y-51	SUS304	両アイ加工	3.0φ×900mm	130.0kg	W：40・H：960・D：9mm	5本	039517
Y-52	SUS304	両アイ加工	3.0φ×1200mm	130.0kg	W：40・H：1280・D：9mm	5本	039524
Y-53	SUS304	両アイ加工	4.0φ×900mm	250.0kg	W：40・H：960・D：9mm	5本	039531
Y-54	SUS304	両アイ加工	4.0φ×1200mm	250.0kg	W：40・H：1280・D：9mm	5本	039548
Y-55	SUS304	両アイ加工	5.0φ×900mm	350.0kg	W：40・H：960・D：9mm	5本	039555
Y-56	SUS304	両アイ加工	5.0φ×1200mm	350.0kg	W：40・H：1280・D：9mm	5本	039562
Y-61	鉄・透明※	両アイ加工	3-4.3φ×545mm	50.0kg	W：30・H：545・D：9mm	5本	039616
Y-62	鉄・透明※	両アイ加工	3-4.3φ×1040mm	50.0kg	W：30・H：1040・D：9mm	5本	039623
Y-63	鉄・黒※	両アイ加工	3-4.3φ×545mm	50.0kg	W：30・H：545・D：9mm	5本	039630
Y-64	鉄・黒※	両アイ加工	3-4.3φ×1040mm	50.0kg	W：30・H：1040・D：9mm	5本	039647
Y-65	鉄・青※	両アイ加工	3-4.3φ×545mm	50.0kg	W：30・H：545・D：9mm	5本	039654
Y-66	鉄・青※	両アイ加工	3-4.3φ×1040mm	50.0kg	W：30・H：1040・D：9mm	5本	039661
Y-67	鉄・赤※	両アイ加工	3-4.3φ×545mm	50.0kg	W：30・H：545・D：9mm	5本	039678
Y-68	鉄・赤※	両アイ加工	3-4.3φ×1040mm	50.0kg	W：30・H：1040・D：9mm	5本	039685
Y-71	鉄・透明※	両フック加工	3-4.3φ×365mm	60.0kg	W：55・H：365・D：10mm	5本	039715
Y-72	鉄・透明※	両フック加工	3-4.3φ×565mm	60.0kg	W：55・H：565・D：10mm	5本	039722
Y-73	鉄・透明※	両フック加工	3-4.3φ×1065mm	60.0kg	W：55・H：1065・D：10mm	5本	039739
Y-74	鉄・透明※	フック/アイ加工	3-4.3φ×565mm	60.0kg	W：55・H：565・D：10mm	5本	039746
Y-75	鉄・透明※	フック/アイ加工	3-4.3φ×1065mm	60.0kg	W：55・H：1065・D：10mm	5本	039753
Y-81	SUS304	両アイ加工	1.0φ×520mm	20.0kg	W：30・H：520・D：3mm	5本	039814
Y-82	SUS304	両アイ加工	1.0φ×1020mm	20.0kg	W：30・H：1020・D：3mm	5本	039821
Y-83	SUS304	両アイ加工	2.0φ×520mm	80.0kg	W：30・H：520・D：6mm	5本	039838
Y-84	SUS304	両アイ加工	2.0φ×1020mm	80.0kg	W：30・H：1020・D：6mm	5本	039845
Y-85	SUS304	両アイ加工	3.0φ×520mm	130.0kg	W：30・H：520・D：8mm	5本	039852
Y-86	SUS304	両アイ加工	3.0φ×1020mm	130.0kg	W：30・H：1020・D：8mm	5本	039869
Y-87	SUS304・透明※	両アイ加工	0.81-1.2φ×300mm	5.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039876
Y-88	SUS304・透明※	両アイ加工	0.81-1.2φ×600mm	5.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039883
Y-89	SUS304・透明※	両アイ加工	0.81-1.2φ×900mm	5.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039890
Y-90	SUS304・黒※	両アイ加工	0.81-1.2φ×300mm	5.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039906
Y-91	SUS304・黒※	両アイ加工	0.81-1.2φ×600mm	5.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039913
Y-92	SUS304・黒※	両アイ加工	0.81-1.2φ×900mm	5.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	039920
Y-151	SUS304	両端子加工（3.2mm穴）	1.0φ×150mm	20.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	034512
Y-152	SUS304	両端子加工（3.2mm穴）	1.0φ×300mm	20.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	034529
Y-153	SUS304	両端子加工（3.2mm穴）	1.0φ×450mm	20.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	034536
Y-154	SUS304	両端子加工（4.2mm穴）	1.2φ×150mm	30.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	034543
Y-155	SUS304	両端子加工（4.2mm穴）	1.2φ×300mm	30.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	034550
Y-156	SUS304	両端子加工（4.2mm穴）	1.2φ×450mm	30.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	034567
Y-157	SUS304	両端子加工（5.2mm穴）	1.5φ×150mm	50.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	034574
Y-158	SUS304	両端子加工（5.2mm穴）	1.5φ×300mm	50.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	034581
Y-159	SUS304	両端子加工（5.2mm穴）	1.5φ×450mm	50.0kg	W：80・H：130・D：5mm	5パック	034598

※ビニコートタイプ

リール式パック

強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで、末端処理がしやすいほつれ止め加工を先端に施しています。全29アイテムがあります。

Y-105 ● 商品サイズ
W:95×H:130×D:11mm

Y-113 ● 商品サイズ
W:130×H:130×D:16mm

ステンレスワイヤーロープ

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	末端処理	ロープ内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-101	SUS304	両ほつれ止め	0.27φ×5m	2.0kg	W: 95・H:130・D:11mm	5パック	034017
Y-102	SUS304	両ほつれ止め	0.27φ×10m	2.0kg	W: 95・H:130・D:11mm	5パック	034024
Y-103	SUS304	両ほつれ止め	0.36φ×5m	4.0kg	W: 95・H:130・D:11mm	5パック	034031
Y-104	SUS304	両ほつれ止め	0.36φ×10m	4.0kg	W: 95・H:130・D:11mm	5パック	034048
Y-105	SUS304	両ほつれ止め	0.45φ×5m	6.0kg	W: 95・H:130・D:11mm	5パック	034055
Y-106	SUS304	両ほつれ止め	0.45φ×10m	6.0kg	W: 95・H:130・D:11mm	5パック	034062
Y-107	SUS304	両ほつれ止め	0.81φ×5m	20.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034079
Y-108	SUS304	両ほつれ止め	0.81φ×10m	20.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034086
Y-109	SUS304	両ほつれ止め	1.0φ×5m	30.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034093
Y-110	SUS304	両ほつれ止め	1.0φ×10m	30.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034109
Y-111	SUS304	両ほつれ止め	1.2φ×5m	40.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034116
Y-112	SUS304	両ほつれ止め	1.2φ×10m	40.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034123
Y-113	SUS304	両ほつれ止め	1.5φ×5m	70.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034130
Y-114	SUS304	両ほつれ止め	1.5φ×10m	70.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034147
Y-115	SUS304	両ほつれ止め	2.0φ×5m	120.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034154
Y-116	SUS304	両ほつれ止め	2.0φ×10m	120.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034161
Y-117	SUS304	両ほつれ止め	2.5φ×5m	160.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034178
Y-118	SUS304	両ほつれ止め	2.5φ×10m	160.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034185
Y-119	SUS304	両ほつれ止め	3.0φ×5m	250.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034192
Y-120	SUS304	両ほつれ止め	3.0φ×10m	250.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034208
Y-141	SUS304	両ほつれ止め	4.0φ×5m	300.0kg	W:250・H:250・D:11mm	5パック	034413
Y-142	SUS304	両ほつれ止め	4.0φ×10m	300.0kg	W:250・H:250・D:16mm	5パック	034420
Y-143	SUS304	両ほつれ止め	4.0φ×20m	300.0kg	W:250・H:250・D:30mm	5パック	034437
Y-144	SUS304	両ほつれ止め	5.0φ×5m	380.0kg	W:250・H:250・D:15mm	5パック	034444
Y-145	SUS304	両ほつれ止め	5.0φ×10m	380.0kg	W:250・H:250・D:21mm	5パック	034451
Y-146	SUS304	両ほつれ止め	5.0φ×20m	380.0kg	W:250・H:250・D:33mm	5パック	034468
Y-147	SUS304	両ほつれ止め	6.0φ×5m	400.0kg	W:250・H:250・D:20mm	5パック	034475
Y-148	SUS304	両ほつれ止め	6.0φ×10m	400.0kg	W:250・H:250・D:25mm	5パック	034482
Y-149	SUS304	両ほつれ止め	6.0φ×20m	400.0kg	W:250・H:250・D:46mm	5パック	034499

参考使用荷重についてのご注意

参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、計算上数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。そのため1本のロープで支えられるよう選択してください。また、1点より角度をつけて吊る場合は、角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。



1点吊り

吊り角度(θ)	1本の参考使用荷重
0°	100%
30°	95%
45°	92%
60°	85%
90°	70%
120°	50%
150°	25%

ワイヤーロープと滑車

ロープと接する滑車が異種金属の場合、電蝕が生じロープの寿命を短くするので、滑車はロープと同材質または非金属を使用することが必要です。また、使用されるロープ径(d)と滑車の径(D)との理想的な比率は右図のようになります。



構　造	d	D
7×7	1	42以上
7×19	1	35以上

※ワイヤーロープの耐久性はロープにかかる荷重と、曲げ回数によって変わります。

お好みの番号で

好きな番号が設定できるフリーダイヤル錠。フレキシブルなチェインタイプは500ミリの３桁と４桁のダイヤル錠。仕上がり径10ミリのコーティングワイヤータイプは４桁の600ミリと900ミリタイプをラインナップ。数字設定は簡単にでき、門扉錠や倉庫錠として、盗難防止用にご活用いただけます。

S-37
● 商品サイズ／W：90×H：170×D：30mm

S-38
● 商品サイズ／W：150×H：190×D：30mm

数字設定の仕方

①最初は⊡⊡⊡⊡で開錠できる状態にセットされています。赤いレバーを押し込みながら、反時計回りに回してください。



②好きなナンバーに合わせた後、レバーを元に戻して、完了です。(ナンバーを記憶してください)



③端子を差し込んで施錠が確実に行えるか、確認してからご使用ください。



数字設定の仕方

①最初は0000で開錠できる状態にセットされています。レバーを矢印の方向に90度回してください。
②好きなナンバーに合わせた後、レバーを元に戻して完了です。（ナンバーを記憶してください）
③端子を差し込んで施錠が確実に行えるか、確認をしてからご使用ください。

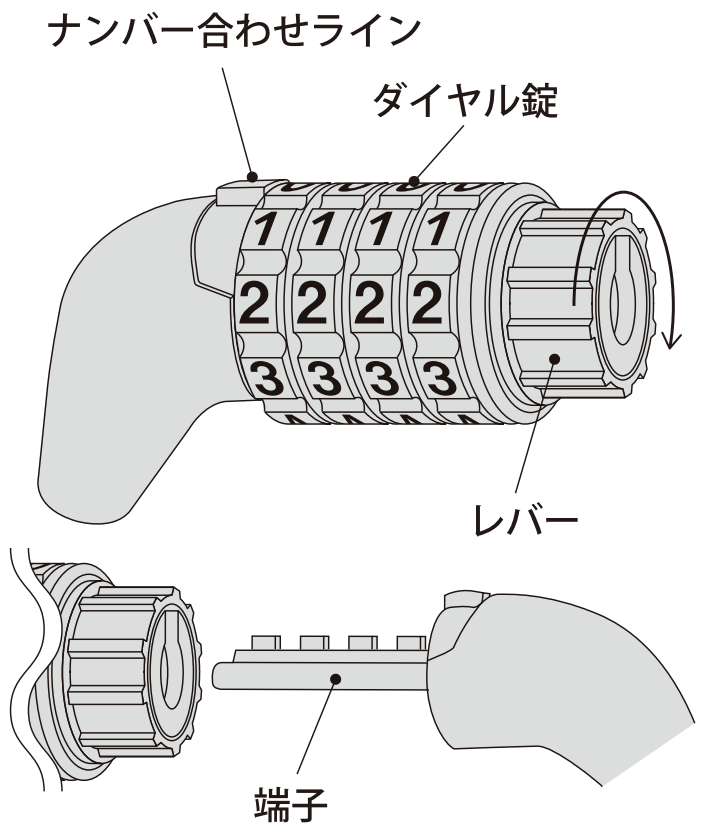

フリーダイヤル錠

▼メーカーコード　49-68462

品番	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
S-36	3段フリーダイヤル・線径2.5φ×500mm（チェインタイプ）	W：90・H：170・D：30mm	5パック	036790
S-37	4段フリーダイヤル・線径2.5φ×500mm（チェインタイプ）	W：90・H：170・D：30mm	5パック	036806
S-38	4段フリーダイヤル・仕上り径10.0φ×600mm（ワイヤータイプ）	W：150・H：190・D：30mm	5パック	037483
S-39	4段フリーダイヤル・仕上り径10.0φ×900mm（ワイヤータイプ）	W：150・H：190・D：30mm	5パック	037490

鍵と用心鎖

安定した強度のベーシックチェインにしっかりとした溶接リングを組合わせた、幅広い用途をもつ製品シリーズです。キーをプラスして、工事現場の門扉のロックとして、さらには店舗などでの商品の盗難防止などに使われています。

用心鎖

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
S-101	鉄・白	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長900mm	100.0kg	W:40・H:950・D:10mm	5本	036813
S-103	鉄・茶	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長900mm	100.0kg	W:40・H:950・D:10mm	5本	036837
S-104	鉄・金	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長900mm	100.0kg	W:40・H:950・D:10mm	5本	036844
S-105	鉄・白	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長600mm	100.0kg	W:40・H:680・D:10mm	5本	036851
S-107	鉄・茶	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長600mm	100.0kg	W:40・H:680・D:10mm	5本	036875
S-108	鉄・金	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長600mm	100.0kg	W:40・H:680・D:10mm	5本	036882
S-109	鉄・クローム	ワイドマンテル 2.6φ両端リング付 全長600mm	60.0kg	W:40・H:690・D:10mm	5本	036899
S-110	鉄・クローム	ワイドマンテル 2.6φ両端リング付 全長450mm	60.0kg	W:40・H:540・D:10mm	5本	036905
S-111	鉄・ユニクロ	ヘビーリンク 4.8φ両端リング付 全長1800mm	150.0kg	W:40・H:1850・D:10mm	5本	036912
S-112	鉄・ユニクロ	ヘビーリンク 4.8φ両端リング付 全長900mm	150.0kg	W:40・H:960・D:10mm	5本	036929
S-113	鉄・ユニクロ	ヘビーリンク 4.8φ両端リング付 全長600mm	150.0kg	W:40・H:680・D:10mm	5本	036936
S-114	鉄・ユニクロ	ヘビーリンク 4.8φ両端リング付 全長450mm	150.0kg	W:40・H:520・D:10mm	5本	036943
S-115	ステンレス	ヘビーリンク 3.0φ両端リング付 全長900mm	100.0kg	W:35・H:940・D:10mm	5本	036950
S-116	ステンレス	ヘビーリンク 3.0φ両端リング付 全長600mm	100.0kg	W:35・H:640・D:10mm	5本	036967
S-117	鉄・ユニクロ	ヘビーリンク 4.8φ両端リング付 全長1200mm	150.0kg	W:40・H:1290・D:10mm	5本	036998
S-118	ステンレス	ヘビーリンク 8.0φ両端リング付 全長900mm	400.0kg	W:70・H:920・D:27mm	5本	032280
S-119	ステンレス	ヘビーリンク 8.0φ両端リング付 全長600mm	400.0kg	W:70・H:610・D:27mm	5本	032297
S-120	鉄・ユニクロ（黒半透明チューブ通し）	ヘビーリンク 4.8φ両端リング付 全長1200mm	40.0kg	W:65・H:1220・D:20mm	5本	032303
S-121	鉄・ユニクロ（黒半透明チューブ通し）	ヘビーリンク 4.8φ両端リング付 全長900mm	40.0kg	W:65・H:920・D:20mm	5本	032310
S-122	鉄・ユニクロ（黒半透明チューブ通し）	ヘビーリンク 4.8φ両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:65・H:620・D:20mm	5本	032327
S-123	鉄・ユニクロ（黒半透明チューブ通し）	ヘビーリンク 4.8φ両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:65・H:470・D:20mm	5本	032334
S-124	ステンレス（透明チューブ通し）	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長1200mm	30.0kg	W:65・H:1210・D:15mm	5本	032341
S-125	ステンレス（透明チューブ通し）	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長900mm	30.0kg	W:65・H:910・D:15mm	5本	032358
S-126	ステンレス（透明チューブ通し）	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長600mm	30.0kg	W:65・H:610・D:15mm	5本	032365
S-127	ステンレス（透明チューブ通し）	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長450mm	30.0kg	W:65・H:460・D:15mm	5本	032372
S-128	鉄・黒	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長900mm	100.0kg	W:40・H:950・D:10mm	5本	032389
S-129	鉄・黒	ヘビーリンク 4.0φ両端リング付 全長600mm	100.0kg	W:40・H:680・D:10mm	5本	032396

まとめるフック

チェインにプレートフックを一体化して、チェインの可能性を拡げました。たとえば、パイプなどをまとめるときも、チェインでぐるっと巻いて、チェインのリンクの1つにこのフックを引っ掛けるだけ。通路などの間仕切りにも利用できます。

プレートフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-417	鉄・クローム	ワイドマンテルIM126両端フック付 全長1000mm	20.0kg	W:50・H:1000・D:6mm	5本	004171
A-418	鉄・クローム	ワイドマンテルIM126両端フック付 全長1500mm	20.0kg	W:50・H:1500・D:6mm	5本	004188
A-419	鉄・クローム	ワイドマンテルIM126両端フック付 全長2000mm	20.0kg	W:50・H:2000・D:6mm	5本	004195
A-420	鉄・クローム	ビクターIV20両端フック付 全長1000mm	20.0kg	W:50・H:1000・D:6mm	5本	004201
A-421	鉄・クローム	ビクターIV20両端フック付 全長1500mm	20.0kg	W:50・H:1500・D:6mm	5本	004218
A-422	鉄・クローム	ビクターIV20両端フック付 全長2000mm	20.0kg	W:50・H:2000・D:6mm	5本	004225

鍵の携帯に

多くの鍵をひとまとめに〈鍵奉行〉。スナップと同数の書き込み用プレートが付いて安心管理です。また両サイドがフックの〈Wフックカラビナ〉。ベルト通しに付けて、着脱が簡単で便利なキーホルダーです。光沢のある高級感〈装飾スナップ〉や革職人の手作り〈本革＆アンティークキーホルダー〉も取り揃えています。

No.101 ● 商品サイズ
W：100×H：145×D：15mm

No.109 ● 商品サイズ
W：35×H：70×D：8mm

No.117 ● 商品サイズ
W：43×H：76×D：12mm

No.125 ● 商品サイズ
W：35×H：500×D：5mm

No.126 ● 商品サイズ
W：35×H：60×D：20mm

鍵奉行・Wフックカラビナ

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
No.100	回転スナップ/鉄・ニッケル	ネームプレート付回転スナップ×3コ	W：55・H：85・D：10mm	5パック	130504
No.101	リング部/鉄 ネジ部/真ちゅう	鍵奉行(小)ネームプレート付回転スナップ×8コ	W：100・H：145・D：15mm	5パック	130511
No.102	回転スナップ/鉄・ニッケル	鍵奉行(大)ネームプレート付回転スナップ×12コ	W：125・H：165・D：15mm	5パック	130528
No.103	アルミニウム・シルバー	Wフックカラビナ(大)	W：50・H：95・D：9mm	5個	130535
No.104	アルミニウム・ブルー	Wフックカラビナ(大)	W：50・H：95・D：9mm	5個	130542
No.105	アルミニウム・レッド	Wフックカラビナ(大)	W：50・H：95・D：9mm	5個	130559
No.106	アルミニウム・ブラック	Wフックカラビナ(大)	W：50・H：95・D：9mm	5個	130566
No.107	アルミニウム・シルバー	Wフックカラビナ(小)	W：35・H：70・D：8mm	5個	130573
No.108	アルミニウム・ブルー	Wフックカラビナ(小)	W：35・H：70・D：8mm	5個	130580
No.109	アルミニウム・レッド	Wフックカラビナ(小)	W：35・H：70・D：8mm	5個	130597
No.110	アルミニウム・ブラック	Wフックカラビナ(小)	W：35・H：70・D：8mm	5個	130603

装飾スナップ・本革＆アンティークキーホルダー

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
No.111	ニッケル	スプリングスナップ 50mm	W：22・H：48・D：10mm	5個	130610
No.112	ニッケル	スプリングスナップ 32mm	W：16・H：32・D：5mm	5個	130627
No.113	ニッケル	スプリングスナップ 22mm	W：11・H：23・D：5mm	5個	130634
No.114	ニッケル	角型スプリングスナップ 60mm	W：30・H：60・D：4mm	5個	130641
No.115	黒ニッケル	角型スプリングスナップ 60mm	W：30・H：60・D：4mm	5個	130658
No.116	真ちゅうブロンズ	角型スプリングスナップ 60mm	W：30・H：60・D：4mm	5個	130665
No.117	ニッケル	スプリングスナップ 75mm	W：43・H：76・D：12mm	5個	130672
No.118	黒ニッケル	スプリングスナップ 75mm	W：43・H：76・D：12mm	5個	130689
No.119	真ちゅうブロンズ	スプリングスナップ 75mm	W：43・H：76・D：12mm	5個	130696
No.120	ニッケル	スプリングスナップ 53mm	W：30・H：53・D：9mm	5個	130702
No.121	黒ニッケル	スプリングスナップ 53mm	W：30・H：53・D：9mm	5個	130719
No.122	真ちゅうブロンズ	スプリングスナップ 53mm	W：30・H：53・D：9mm	5個	130726
No.123	アンティークホワイト	キーチェイン 45cm	W：35・H：500・D：5mm	5個	130733
No.124	アンティークゴールド	キーチェイン 45cm	W：35・H：500・D：5mm	5個	130740
No.125	シルバーブロンズ	キーチェイン 45cm	W：35・H：500・D：5mm	5個	130757
No.126	アンティークホワイト	キーホルダー 5連	W：35・H：60・D：20mm	5個	130764
No.127	アンティークゴールド	キーホルダー 5連	W：35・H：60・D：20mm	5個	130771
No.128	シルバーブロンズ	キーホルダー 5連	W：35・H：60・D：20mm	5個	130788
No.129	アンティークホワイト	トリガースナップ	W：50・H：105・D：10mm	5パック	130795
No.130	アンティークゴールド	トリガースナップ	W：50・H：105・D：10mm	5パック	130801
No.131	シルバーブロンズ	トリガースナップ	W：50・H：105・D：10mm	5パック	130818
No.132	アンティークホワイト	平キーリング 25mm	W：50・H：105・D：5mm	5パック	130825
No.133	アンティークゴールド	平キーリング 25mm	W：50・H：105・D：5mm	5パック	130832
No.134	シルバーブロンズ	平キーリング 25mm	W：50・H：105・D：5mm	5パック	130849
No.135	バフニッケル	平キーリング 25mm	W：50・H：105・D：5mm	5パック	130856
No.136	タン	本革ループキーホルダー ピストルナスカン付	W：50・H：160・D：30mm	5パック	130863
No.137	ブラック	本革ループキーホルダー ピストルナスカン付	W：50・H：160・D：30mm	5パック	130870
No.138	タン	本革キーカバー	W：50・H：105・D：10mm	5パック	130887
No.139	ブラック	本革キーカバー	W：50・H：105・D：10mm	5パック	130894
No.140	ブラウン	本革キーカバー	W：50・H：105・D：10mm	5パック	130900
No.141	レッド	本革キーカバー	W：50・H：105・D：10mm	5パック	130917
No.142	ターコイズ	本革キーカバー	W：50・H：105・D：10mm	5パック	130924
No.143	ヤマブキ	本革キーカバー	W：50・H：105・D：10mm	5パック	130931
No.144	タン	本革キーホルダー トリガースナップ付	W：50・H：160・D：10mm	5パック	130948

立体境界線

工場や建設現場で、立ち入りを禁止したい場所の簡易のしきりです。一時の資材置き場での保管場所を示すコーンチェインや、人・車両の進入禁止の境界に便利なハングチェイン。資材の転倒防止壁にも利用できます。

C-255
● 商品サイズ
W：70×H：650×D：30mm



C-251
● 商品サイズ
W：70×H：550×D：30mm

ハングチェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-251	鉄・ユニクロ	ヘビーリンク4.8φ座金IPF40K/フック（板型フック）全長2m	25.0kg	W：70・H：550・D：30mm	3本	252510
C-252	鉄・ユニクロ	ヘビーリンク4.8φ座金IPF40K/スナップIGS-2H 全長2m	50.0kg	W：70・H：550・D：30mm	3本	252527
C-253	鉄・ユニクロ	ヘビーリンク4.8φ両端スナップIGS-2H 全長2m	50.0kg	W：70・H：550・D：30mm	3本	252534

コーンチェイン

▼メーカーコード　49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-254	プラスチック・黄	リンク6.0φ両端リング付（内径約100mmステンレス）全長2m	W：70・H：650・D：30mm	3本	252541
C-255	プラスチック・黄/黒	リンク6.0φ両端リング付（内径約100mmステンレス）全長2m	W：70・H：650・D：30mm	3本	252558
C-256	プラスチック・蛍光黄	リンク6.0φ両端リング付（内径約100mmステンレス）全長2m	W：70・H：650・D：30mm	3本	252565
C-257	プラスチック・赤	リンク6.0φ両端リング付（内径約100mmステンレス）全長2m	W：70・H：650・D：30mm	3本	252572
C-264	プラスチック・黄	リンク8.0φ両端リング付（内径約100mmステンレス）全長2.5m	W：70・H：780・D：30mm	3本	252640
C-265	プラスチック・黄/黒	リンク8.0φ両端リング付（内径約100mmステンレス）全長2.5m	W：70・H：780・D：30mm	3本	252657

洗面台・浴槽に

つねに清潔に美しく使いたい洗面化粧台や浴槽。従来からよく使われる美しいボールチェインはもちろん、強度で差のでるステンレスマンテルチェインなど、サビを防ぎ長時間美しく使えるチェインを揃えています。

W-114
● 商品サイズ
W：100×H：180×D：10mm

水栓用チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
W-111	ステンレス	マンテルSM20×100cm 両端ダブルリング付	W：100・H：180・D：10mm	5パック	037117
W-112	ステンレス	マンテルSM20×70cm 両端ダブルリング付	W：100・H：180・D：10mm	5パック	037124
W-113	ステンレス	ショートマンテルSS16N×30cm 両端ダブルリング付	W：100・H：180・D：10mm	5パック	037131
W-114	真ちゅう・クローム	ボールBB1050×100cm 両端ダブルリング付	W：100・H：180・D：10mm	5パック	037148
W-115	真ちゅう・クローム	ボールBB1045×70cm 両端ダブルリング付	W：100・H：180・D：10mm	5パック	037155
W-116	真ちゅう・クローム	ボールBB1035×30cm 両端ダブルリング付	W：100・H：180・D：10mm	5パック	037162

愛犬家に

犬鎖はペットライフの必須アイテム。人と犬とをしっかりとつないでくれるものです。ニッサチェインでは、最もポピュラーで強度に優れたマンテルとビクターの2つのタイプをとりそろえ愛犬家にお応えします。※ゴールドスナップ仕様もございます。

犬くさり

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
D-IM40M	鉄・クローム	マンテルIM40スナップIMS-1 全長1.8m〈大型犬用〉	W：50・H：700・D：50mm	5本	087044
D-IM34M	鉄・クローム	マンテルIM34スナップIMS-2 全長1.8m〈大型犬用〉	W：40・H：700・D：40mm	5本	087037
D-IM25M	鉄・クローム	マンテルIM25スナップIMS-2 全長1.5m〈中型犬用〉	W：40・H：600・D：40mm	10本	087020
D-IM18M	鉄・クローム	マンテルIM18スナップIMS-3 全長1.5m〈小型犬用〉	W：30・H：600・D：30mm	10本	087013
D-IM126M	鉄・クローム	ワイドマンテルIM126スナップIMS-2 全長1.6m〈中型犬用〉	W：40・H：600・D：40mm	10本	087006
D-IS30M	鉄・クローム	ショートマンテルIS30スナップIMS-2 全長1.8m〈中型犬用〉	W：40・H：700・D：40mm	5本	087518
D-IS16M	鉄・クローム	ショートマンテルIS16スナップIMS-3 全長1.2m〈小型犬用〉	W：30・H：450・D：30mm	10本	087501
D-IV26M	鉄・ユニクロ	ビクターIV26スナップIMS-2 全長1.65m〈中型犬用〉	W：40・H：650・D：40mm	10本	088027
D-IV20M	鉄・ユニクロ	ビクターIV20スナップIMS-3 全長1.35m〈小型犬用〉	W：40・H：500・D：40mm	10本	088010
D-IV18M	鉄・ユニクロ	ビクターIV18スナップIMS-3 全長1.35m〈小型犬用〉	W：40・H：500・D：40mm	10本	088003

空間収納を創造

家の中でのお困りは収納。 市販のドライバー1本で、棚やボックスの取付けができる、チェインで吊るセットです。リビングで、サニタリーやトイレで貴重な収納スペースが増やせます。

◆適応板厚／15〜16mmと
18〜19mmの2種類

◆チェインの強さ／40kg

◆取付部の強度には充分ご注意ください。

いろいろな場所に

チェインで吊る

サニタリーの壁面に

T-101
● 商品サイズ
W:90×H:170×D:20mm

T-105
● 商品サイズ
W:90×H:170×D:20mm

◆チェインで吊る取付け方

上部金具にチェインを通し、木部に木ネジ(長)でしっかり止めます。



棚受けのL型金具を上部金具の取付け幅に合わせて木部に木ネジ(長)でしっかり止めます。



チェインの長さを決め連結部に通し、長さ調整金具を上部金具の取付け幅に合わせて、板に木ネジ(長)でしっかり止めます。



L型金具に棚板を木ネジ(短)でしっかり止めます。



チェインで吊る

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	板厚サイズ	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
T-101	鉄・白	〔ワイドマンテルIM120×70cm／取付金具〕×2本	18〜19mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038510
T-102	鉄・黒	〔ワイドマンテルIM120×70cm／取付金具〕×2本	18〜19mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038527
T-103	鉄・白	〔ワイドマンテルIM120×70cm／取付金具〕×2本	15〜16mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038534
T-104	鉄・黒	〔ワイドマンテルIM120×70cm／取付金具〕×2本	15〜16mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038541
T-105	鉄・白	〔ワイドマンテルIM120×70cm／取付金具〕×1本	18〜19mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038558
T-106	鉄・黒	〔ワイドマンテルIM120×70cm／取付金具〕×1本	18〜19mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038565
T-107	鉄・白	〔ワイドマンテルIM120×70cm／取付金具〕×1本	15〜16mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038572
T-108	鉄・黒	〔ワイドマンテルIM120×70cm／取付金具〕×1本	15〜16mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038589

耐震用品

地震による揺れからの小型家具や、パイプラックの転倒防止に開発されたチェイン・ワイヤーロープとパーツ金具のセットです。食器棚の扉の開きを防ぐチェイン金具や、ワイヤーロープの長さ調節が可能な金具とのセットを取り揃えています。取付け道具もプラスドライバー1本でできる、うれしい商品群です。

S-207
● 商品サイズ
W:90×H:134×D:20mm

S-213
● 商品サイズ
W:90×H:134×D:20mm

S-217
● 商品サイズ
W:65×H:134×D:20mm

S-218
● 商品サイズ
W:90×H:134×D:20mm

S-219
● 商品サイズ
W:90×H:134×D:20mm

チェインで 転倒防止 PAT.P

ワイヤーロープで 転倒防止 PAT.P

チェインで 戸開き防止 PAT.P

U字金具で パイプラック転倒防止 PAT.P

ワイヤーロープで 転倒防止 PAT.P

転倒防止・戸開き防止

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
S-207	チェインで転倒防止	鉄・クローム	〔ワイドマンテルIM120×40cm／取付金具〕×2本	30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032471
S-208		鉄・白		30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032488
S-209		鉄・黒		30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032495
S-210	チェインで転倒防止	鉄・クローム	〔ビクターIV16×40cm／取付金具〕×2本	30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032501
S-211		鉄・白		30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032518
S-212		鉄・黒		30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032525
S-213	ワイヤーロープで転倒防止	ステンレス	〔ワイヤーロープ1.5-1.8φ×40cm／取付金具〕×2本	20.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032532
S-214		ビニコート/白		20.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032549
S-215		ビニコート/黒		20.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032556
S-216	チェインで戸開き防止	鉄・白	〔ショートマンテルIS16×10cm／取付金具〕×1本	—	W:65・H:134・D:20mm	5パック	032563
S-217		鉄・ブロンズ		—	W:65・H:134・D:20mm	5パック	032570
S-218	パイプラック転倒防止	ステンレス	U字金具×2個・受け金具×2個	40.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032587
S-219	ワイヤーロープで転倒防止	ステンレス ダイカスト(取付金具)	〔ワイヤーロープ1.5×120cm／取付金具〕×2本	25.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032594

いずれも取付け道具はプラスドライバーがあればOKです。

チェインで転倒防止

■取付け方

1. チェインのねじれをとって両端に取付け金具を通します。
2. ピンと張りながら、壁面と家具部の取付け位置を決め、下穴を開けます。
3. たるまないように、しっかりビス止めをします。

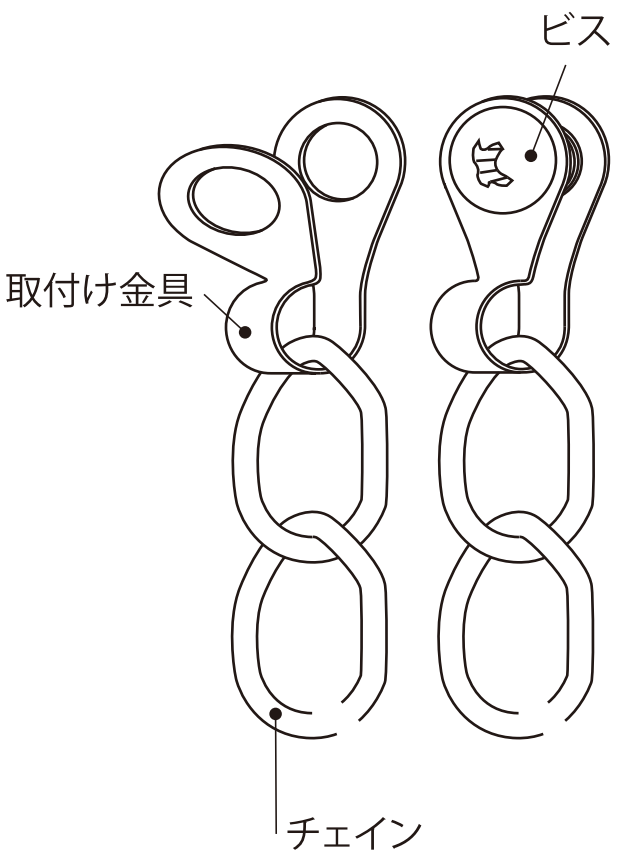

ワイヤーロープで転倒防止

■取付け方

1. 取付け金具にワイヤーロープを通します。
2. ピンと張りながら壁面と家具部の取付け位置を決め、下穴を開けます。
3. たるまないように、しっかりビス止めをします。

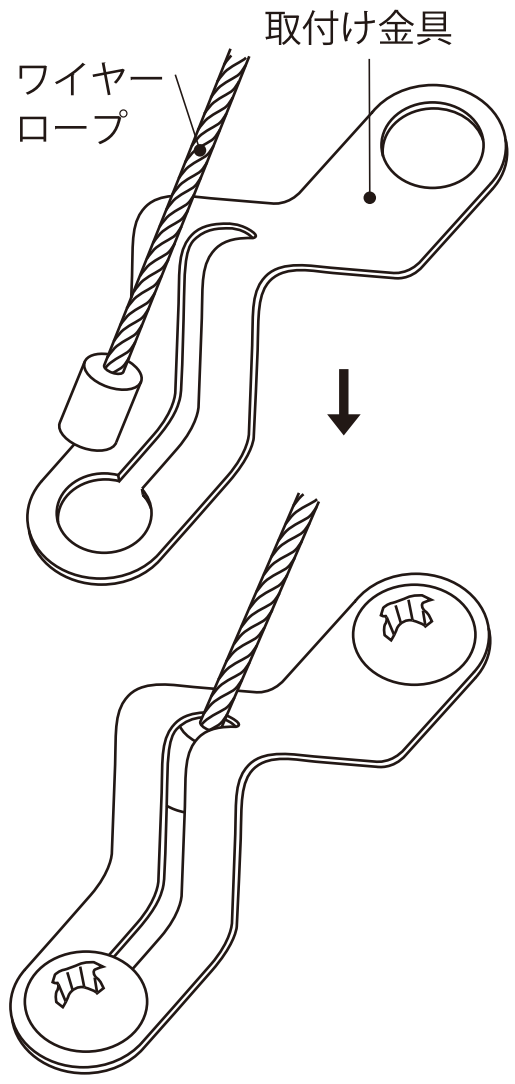

チェインで戸開き防止

■取付け方

1. 食器棚の扉にチェインが取り外せるように、少したるませた状態で、両方の金具が同じ高さになるように取付け位置を決めます。
2. 下穴を開け、取付け金具を垂直にしっかりビス止めをします。

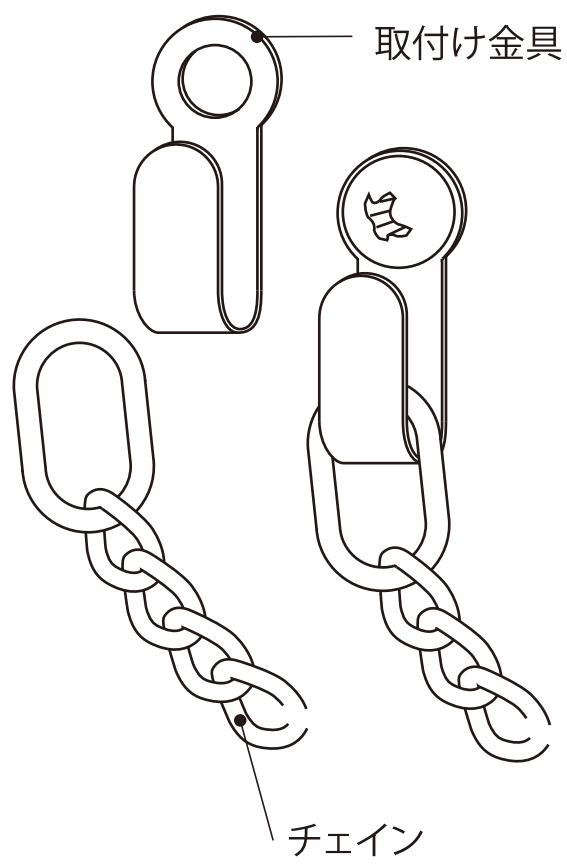

パイプラック転倒防止

■取付け方

1. パイプ径を計り25mm径には薄手、19mm径には厚手のスポンジをU字金具の内側に貼ります。
2. 壁面に受け金具の位置を決め、下穴を開け、しっかりとビス止めします。
3. U字金具をつまみながらパイプを挟み込むようにして、上から下へスライドさせます。

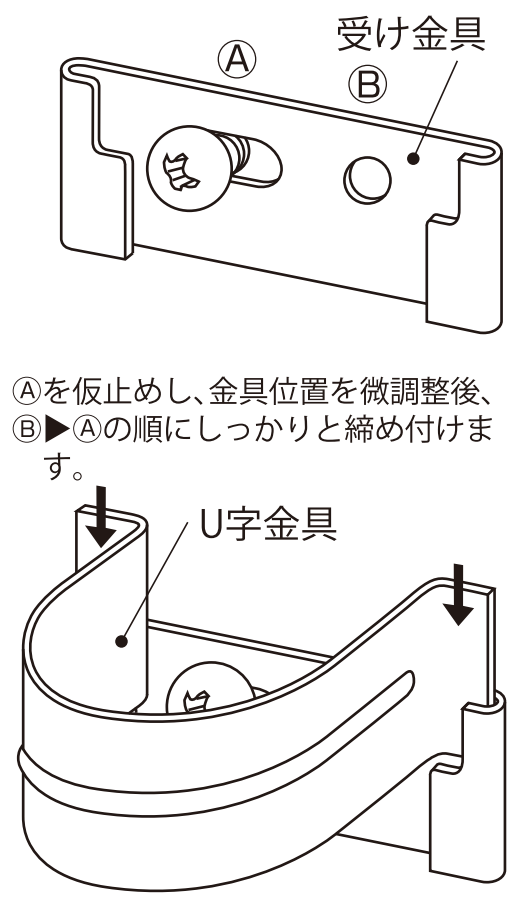

ワイヤーロープで転倒防止

■取付け方

1. アイストラップを壁面と家具部に下穴を開け、しっかりビス止めします。（取付け寸法 最大50cmまで）
2. リーズロック（本体の矢印向き）にワイヤーロープを通します。
3. もう一方の先端を3-1,3-2の順にアイストラップに通して、最後にリーズロック3-3に通して、たるまないようにしっかり引張ります。

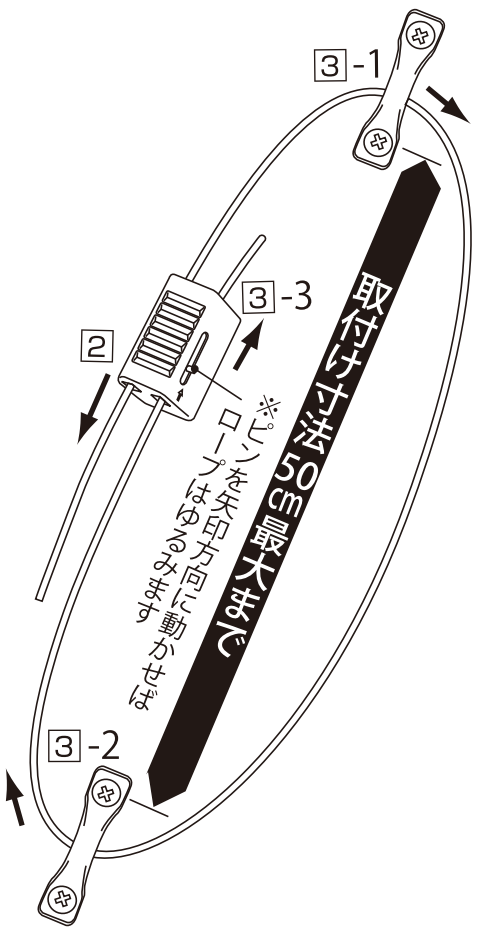

もしものために

地震のときに恐いものは何といっても火事ですが、忘れがちなのが家具が転倒して起きる事故。そこでチェインと、回転式の金具をワンセットに。取付けやチェインの長さ調節もワンタッチ。回転式金具を使っているのでチェインのねじれも防げます。

チェイン
1本の耐荷重
60kg

S-205
● 商品サイズ
W：145×H：180×D：18mm

家具転倒防止金具

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
S-201	鉄・白	〔マンテルIM25×80cm／取付金具〕×2本	W：145・H：180・D：18mm	5パック	032013
S-202	鉄・黒	〔マンテルIM25×80cm／取付金具〕×2本	W：145・H：180・D：18mm	5パック	032020
S-203	鉄・茶	〔マンテルIM25×80cm／取付金具〕×2本	W：145・H：180・D：18mm	5パック	032037
S-204	鉄・ブロンズ	〔マンテルIM25×80cm／取付金具〕×2本	W：145・H：180・D：18mm	5パック	032044
S-205	鉄・クローム	〔ビクターIV20 ×80cm／取付金具〕×2本	W：145・H：180・D：18mm	5パック	032051
S-206	鉄・黒	〔ビクターIV20 ×80cm／取付金具〕×2本	W：145・H：180・D：18mm	5パック	032068

暮しの必需品

すっかり暮しの中に溶け込んできたファミリーフック。ビニコートタイプはフックの内径や長さ、カラーで選べる48アイテム。ステンレスタイプは7アイテム。 なかでも物干しに使いやすい内径38mmタイプは、長さが150mmから500mmまで4サイズをラインナップしています。

A-704 ● 商品サイズ
W:70×H:100×D:15mm

A-709 ● 商品サイズ
W:70×H:100×D:8mm

◆4色のカラーバリエーション

A-835 ● 商品サイズ
W:55×H:200×D:8mm

A-829 ● 商品サイズ
W:55×H:150×D:8mm

DIY
ファミリーフック
115

ファミリーフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-700	鉄・白※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:70・H:100・D:15mm	5パック(4本)	007004
A-702	鉄・緑※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:70・H:100・D:15mm	5パック(4本)	007028
A-704	鉄・赤※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:70・H:100・D:15mm	5パック(4本)	007042
A-705	鉄・黒※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:70・H:100・D:15mm	5パック(4本)	007059
A-709	ステンレス	線径3.2mm 内径・15/15mm 長さ・50mm	9.0kg	W:70・H:100・D:8mm	5パック(3本)	007097
A-710	鉄・白※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・75mm	8.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007103
A-712	鉄・緑※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・75mm	8.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007127
A-714	鉄・赤※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・75mm	8.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007141
A-715	鉄・黒※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・75mm	8.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007158
A-740	鉄・白※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007400
A-742	鉄・緑※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007424
A-744	鉄・赤※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007448
A-745	鉄・黒※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007455
A-749	ステンレス	線径3.2mm 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:70・H:125・D: 7mm	5パック(2本)	007493
A-750	鉄・白※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・100mm	6.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007509
A-752	鉄・緑※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・100mm	6.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007523
A-754	鉄・赤※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・100mm	6.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007547
A-755	鉄・黒※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・100mm	6.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007554
A-780	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007806
A-782	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007820
A-784	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007844
A-785	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007851
A-789	ステンレス	線径4mm 内径・30/30mm 長さ・100mm	10.0kg	W:50・H:100・D:7mm	5本	007899
A-790	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・150mm	13.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	007905
A-792	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・150mm	13.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	007929
A-794	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・150mm	13.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	007943
A-795	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・150mm	13.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	007950
A-820	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	008209
A-822	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	008223
A-824	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	008247
A-825	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	008254
A-829	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・150mm	9.0kg	W:55・H:150・D:8mm	5本	008292

※ビニコートタイプ

※( )内は1パックの入数です

ファミリーフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-830	鉄・白※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W：55・H：200・D：8mm	5本	008308
A-832	鉄・緑※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W：55・H：200・D：8mm	5本	008322
A-834	鉄・赤※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W：55・H：200・D：8mm	5本	008346
A-835	鉄・黒※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W：55・H：200・D：8mm	5本	008353
A-839	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・200mm	9.0kg	W：55・H：200・D：8mm	5本	008391
A-840	鉄・白※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W：55・H：300・D：8mm	5本	008407
A-842	鉄・緑※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W：55・H：300・D：8mm	5本	008421
A-844	鉄・赤※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W：55・H：300・D：8mm	5本	008445
A-845	鉄・黒※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W：55・H：300・D：8mm	5本	008452
A-849	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・300mm	9.0kg	W：55・H：300・D：8mm	5本	008490
A-850	鉄・白※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W：55・H：500・D：8mm	5本	008506
A-852	鉄・緑※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W：55・H：500・D：8mm	5本	008520
A-854	鉄・赤※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W：55・H：500・D：8mm	5本	008544
A-855	鉄・黒※	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W：55・H：500・D：8mm	5本	008551
A-859	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・500mm	9.0kg	W：55・H：500・D：8mm	5本	008599
A-860	鉄・白※	仕上径5mm（線径4mm）内径・15/30mm 長さ・75mm	13.0kg	W：70・H：125・D：15mm	5パック（3本）	008605
A-862	鉄・緑※	仕上径5mm（線径4mm）内径・15/30mm 長さ・75mm	13.0kg	W：70・H：125・D：15mm	5パック（3本）	008629
A-864	鉄・赤※	仕上径5mm（線径4mm）内径・15/30mm 長さ・75mm	13.0kg	W：70・H：125・D：15mm	5パック（3本）	008643
A-865	鉄・黒※	仕上径5mm（線径4mm）内径・15/30mm 長さ・75mm	13.0kg	W：70・H：125・D：15mm	5パック（3本）	008650
A-870	鉄・白※	仕上径5mm（線径4mm）内径・15/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W：70・H：150・D：15mm	5パック（3本）	008704
A-872	鉄・緑※	仕上径5mm（線径4mm）内径・15/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W：70・H：150・D：15mm	5パック（3本）	008728
A-874	鉄・赤※	仕上径5mm（線径4mm）内径・15/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W：70・H：150・D：15mm	5パック（3本）	008742
A-875	鉄・黒※	仕上径5mm（線径4mm）内径・15/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W：70・H：150・D：15mm	5パック（3本）	008759

※ビニコートタイプ

※（ ）内は1パックの入数です

A-63 ● 商品サイズ
W：85×H：170×D：18mm

◆3色のカラーバリエーション

PCフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-51	ポリスチレン・白	線径6mm 内径・7/16.5mm 長さ78mm	0.5kg	W：85・H：135・D：18mm	5パック（4本）	000517
A-52	ポリスチレン・黄	線径6mm 内径・7/16.5mm 長さ78mm	0.5kg	W：85・H：135・D：18mm	5パック（4本）	000524
A-53	ポリスチレン・赤	線径6mm 内径・7/16.5mm 長さ78mm	0.5kg	W：85・H：135・D：18mm	5パック（4本）	000531
A-61	ポリスチレン・白	線径8mm 内径・28/38mm 長さ100mm	0.5kg	W：85・H：170・D：18mm	5パック（2本）	000616
A-62	ポリスチレン・黄	線径8mm 内径・28/38mm 長さ100mm	0.5kg	W：85・H：170・D：18mm	5パック（2本）	000623
A-63	ポリスチレン・赤	線径8mm 内径・28/38mm 長さ100mm	0.5kg	W：85・H：170・D：18mm	5パック（2本）	000630
A-66	ポリスチレン・白	線径8mm 内径・41/55mm 長さ150mm	0.5kg	W：85・H：220・D：18mm	5パック（2本）	000661
A-67	ポリスチレン・黄	線径8mm 内径・41/55mm 長さ150mm	0.5kg	W：85・H：220・D：18mm	5パック（2本）	000678
A-68	ポリスチレン・赤	線径8mm 内径・41/55mm 長さ150mm	0.5kg	W：85・H：220・D：18mm	5パック（2本）	000685
A-71	ポリスチレン・白	線径8mm 内径・49/49mm 長さ230mm	0.5kg	W：85・H：295・D：18mm	5パック（2本）	000715
A-72	ポリスチレン・黄	線径8mm 内径・49/49mm 長さ230mm	0.5kg	W：85・H：295・D：18mm	5パック（2本）	000722
A-73	ポリスチレン・赤	線径8mm 内径・49/49mm 長さ230mm	0.5kg	W：85・H：295・D：18mm	5パック（2本）	000739

※（ ）内は1パックの入数です

抗菌・防カビ効果

暮らしの定番フック、ファミリーフックの表面に抗菌・防カビ加工を施しました。ユーザーニーズにお応えできる効果が検証されましたので、多様な用途に安心してご使用いただけます。

◆フックの長さは選びやすい7サイズ。すべてパッケージングされています。

A-704K
● 商品サイズ
W:75×H:90×D:15mm

A-784K
● 商品サイズ
W:75×H:145×D:15mm

A-824K
● 商品サイズ
W:75×H:195×D:13mm

■ 抗菌・防カビ剤（大腸菌、黄色ブドウ球菌、防カビ性）の効果については、社団法人京都微生物研究所において検証済みです。
■ 抗菌・防カビ剤の効用は永続するものではありません。
■ 抗菌・防カビ剤の性能、耐用期間については、製品の使用条件によって異なります。

DIY 抗菌ファミリーフック 117

抗菌ファミリーフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-700K	白	仕上径4mm（線径2.9mm）内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5パック（4本）	107001
A-702K	緑	仕上径4mm（線径2.9mm）内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5パック（4本）	107025
A-704K	赤	仕上径4mm（線径2.9mm）内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5パック（4本）	107049
A-705K	黒	仕上径4mm（線径2.9mm）内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5パック（4本）	107056
A-740K	白	仕上径4mm（線径2.9mm）内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5パック（4本）	107407
A-742K	緑	仕上径4mm（線径2.9mm）内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5パック（4本）	107421
A-744K	赤	仕上径4mm（線径2.9mm）内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5パック（4本）	107445
A-745K	黒	仕上径4mm（線径2.9mm）内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5パック（4本）	107452
A-780K	白	仕上径5mm（線径4mm）内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5パック（3本）	107803
A-782K	緑	仕上径5mm（線径4mm）内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5パック（3本）	107827
A-784K	赤	仕上径5mm（線径4mm）内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5パック（3本）	107841
A-785K	黒	仕上径5mm（線径4mm）内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5パック（3本）	107858
A-820K	白	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5パック（2本）	108206
A-822K	緑	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5パック（2本）	108220
A-824K	赤	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5パック（2本）	108244
A-825K	黒	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5パック（2本）	108251
A-830K	白	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5パック	108305
A-832K	緑	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5パック	108329
A-834K	赤	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5パック	108343
A-835K	黒	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5パック	108350
A-840K	白	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5パック	108404
A-842K	緑	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5パック	108428
A-844K	赤	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5パック	108442
A-845K	黒	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5パック	108459
A-850K	白	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5パック	108503
A-852K	緑	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5パック	108527
A-854K	赤	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5パック	108541
A-855K	黒	仕上径5mm（線径4mm）内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5パック	108558

※（ ）内は1パックの入数です

A-430 ● 商品サイズ
W：70×H：137×D：10mm

P-2138 ● 商品サイズ
W：70×H：125×D：16mm


A-82 ● 商品サイズ
W：70×H：145×D：6mm


A-451 ● 商品サイズ
W：85×H：450×D：6mm

店舗用エスフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-429	ステンレス	線径2.5mm 内径・25/25mm 長さ・71mm	2.0kg	W：70・H：126・D：10mm	5パック（4本）	004294
A-430	ステンレス	線径2.5mm 内径・32/32mm 長さ・85mm	2.0kg	W：70・H：137・D：10mm	5パック（4本）	004300
A-431	ステンレス	線径2.5mm 内径・35/35mm 長さ・90mm	2.0kg	W：70・H：150・D：10mm	5パック（4本）	004317

※（ ）内は1パックの入数です

ディスプレイフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-2138	鉄・ユニクロ	線径2.25mm 63.4×34.6×11.0mm	4.0kg	W：70・H：125・D：16mm	5パック（10個）	321384
P-2139	鉄・ユニクロ	線径1.7mm 37.0×21.0×6.8mm	2.0kg	W：70・H：90・D：10mm	5パック（10個）	321391

※（ ）内は1パックの入数です

クロームエスフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-81	鉄・クローム	線径4mm 内径・25/25mm 長さ・83mm	8.0kg	W：45・H：90・D：5mm	5本	000814
A-82	鉄・クローム	線径5mm 内径・42/42mm 長さ・135mm	8.0kg	W：70・H：145・D：6mm	5本	000821
A-83	鉄・クローム	線径5mm 内径・42/77mm 長さ・165mm	5.0kg	W：95・H：175・D：6mm	5本	000838

ロングエスフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-451	鉄・ユニクロ	線径6mm 内径・54/54mm 長さ・450mm	10.0kg	W：85・H：450・D：6mm	5本	004515
A-452	鉄・ユニクロ	線径6mm 内径・54/54mm 長さ・600mm	10.0kg	W：85・H：600・D：6mm	5本	004522
A-453	鉄・ユニクロ	線径6mm 内径・54/54mm 長さ・900mm	10.0kg	W：85・H：900・D：6mm	5本	004539

フックが回る

モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。このフックをもっと便利にするため、フックを自由に回せるようにしました。回る機能で陳列商品の裏表を見せることができます。材質も水に強く美しい18-8ステンレス。フックのイメージ・使い方をがらりと変えたタイプです。

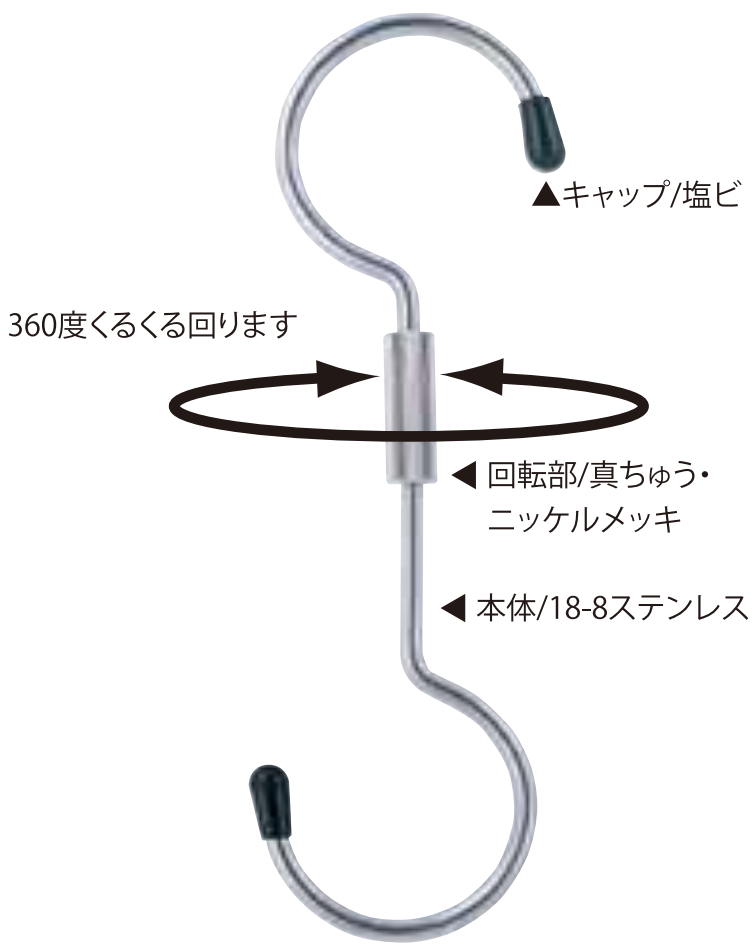

A-325
● 商品サイズ
W：55×H：165×D：10mm

A-1
● 商品サイズ
W：30×H：105×D：11mm

まわるフックデラックス

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-317	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5パック	003174
A-318	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5パック	003181
A-319	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5パック	003198
A-320	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5パック	003204
A-325	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5パック	003259
A-326	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5パック	003266
A-327	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5パック	003273
A-328	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5パック	003280
A-333	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・160mm	5.0kg	W:70・H:185・D:10mm	5パック	003334
A-334	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・260mm	5.0kg	W:70・H:285・D:10mm	5パック	003341
A-335	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・360mm	5.0kg	W:70・H:385・D:10mm	5パック	003358
A-336	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・560mm	5.0kg	W:70・H:585・D:10mm	5パック	003365
A-341	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・160mm	5.0kg	W:70・H:185・D:10mm	5パック	003419
A-342	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・260mm	5.0kg	W:70・H:285・D:10mm	5パック	003426
A-343	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・360mm	5.0kg	W:70・H:385・D:10mm	5パック	003433
A-344	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・560mm	5.0kg	W:70・H:585・D:10mm	5パック	003440

まわるフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・100mm	16.0kg	W:30・H:105・D:11mm	5本	000012
A-2	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・200mm	16.0kg	W:30・H:205・D:11mm	5本	000029
A-3	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・300mm	16.0kg	W:30・H:305・D:11mm	5本	000036
A-4	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・500mm	16.0kg	W:30・H:505・D:11mm	5本	000043
A-11	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・100mm	8.0kg	W:50・H:105・D:11mm	5本	000111
A-12	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・200mm	8.0kg	W:50・H:205・D:11mm	5本	000128
A-13	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・300mm	8.0kg	W:50・H:305・D:11mm	5本	000135
A-14	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・500mm	8.0kg	W:50・H:505・D:11mm	5本	000142

高さ調節自由自在

長さが 500ミリから800ミリ（A-401）、700ミリから1200ミリ（A-402）の間で自由に選べるフックです。モノが欲しい高さで並べられるので陳列に便利。長さ調節もネジ式ですから簡単です。

伸縮フック

▼メーカーコード　49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-401	フック/ステンレス パイプ/アルミニウム ストッパー/真ちゅう	フックの内径・20/40mm　フックの長さ・500〜800mm	5.0kg	W:65・H:540・D:14mm	5パック	004010
A-402		フックの内径・20/40mm　フックの長さ・700〜1200mm	5.0kg	W:65・H:730・D:14mm	5パック	004027

絵のついたフック

機能性に優れたフックがかわいい表情を持ちました。釘やヒートンなどにフック上部を引っ掛けられて、下のフックも360度自由に回転します。 子ども部屋に、またオモチャ屋やファンシーショップなどお店のディスプレイ用にと活躍します。

アニマルフック

▼メーカーコード　49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-31	黄（オットセイ）	フックの内径・40mm　フックの長さ・80mm	8.0kg	W:50・H:155・D:11mm	5本	000319
A-32	緑（トリ）	フックの内径・40mm　フックの長さ・80mm	8.0kg	W:65・H:135・D:11mm	5本	000326
A-33	赤（サル）	フックの内径・40mm　フックの長さ・80mm	8.0kg	W:50・H:160・D:11mm	5本	000333
A-34	空（イルカ）	フックの内径・40mm　フックの長さ・80mm	8.0kg	W:60・H:160・D:11mm	5本	000340
A-35	桃（コアラ）	フックの内径・40mm　フックの長さ・80mm	8.0kg	W:55・H:130・D:11mm	5本	000357
A-41	黄（オットセイ）	フックの内径・40mm　フックの長さ・280mm	8.0kg	W:50・H:360・D:11mm	5本	000418
A-42	緑（トリ）	フックの内径・40mm　フックの長さ・280mm	8.0kg	W:65・H:335・D:11mm	5本	000425
A-43	赤（サル）	フックの内径・40mm　フックの長さ・280mm	8.0kg	W:50・H:360・D:11mm	5本	000432
A-44	空（イルカ）	フックの内径・40mm　フックの長さ・280mm	8.0kg	W:60・H:360・D:11mm	5本	000449
A-45	桃（コアラ）	フックの内径・40mm　フックの長さ・280mm	8.0kg	W:55・H:340・D:11mm	5本	000456

※プレート／鉄、フック／ステンレス

フックを目立たせずに

クリスマスリースやお正月の注連飾りを掛けるドアフック。本品はバネ性のある鉄製で、ドア上部と鴨居の隙間に挟むだけの、簡単フックです。ドアの厚みは30ミリから42ミリまで。引違い戸や突起のあるドアにはご使用できません。



フレームやリースの吊り下げに

A-1003 ● 商品サイズ
W:60×H:155×D:3mm

A-1004 ● 商品サイズ
W:60×H:355×D:3mm

ドアフック

●引違い戸・淵つき・突起のあるドアなど、ご使用できないドアがあります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1003	鉄(硬鋼線)・茶	線径1.6mm 取付け幅42mm 長さ100mm	1.0kg	W:60・H:155・D:3mm	10パック(2本)	260034
A-1004	鉄(硬鋼線)・茶	線径1.6mm 取付け幅42mm 長さ300mm	1.0kg	W:60・H:355・D:3mm	10パック	260041

※( )内は1パックの入数です

樋に挟み込むだけ

庭や車庫・家周りの掃除に使うほうき・ちりとり・じょうろなど、樋フックを利用すれば整理・整頓ができます。丸型60ミリの縦樋に押し込むように挟むだけの便利なアイテムです。

樋を利用した挟み込みフック

A-1011 ● 商品サイズ
W：115×H：100×D：50mm

樋フック

▼メーカーコード　49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1011	鉄・黒※	仕上径4mm（線径2.9mm）取付け幅57mm　長さ70mm	0.3kg	W：115・H：100・D：50mm	5パック	260119

※ビニコートタイプ

DISPLAY PARTS

もっと美しく空間にとけこむように。

ギャラリーの展示やウインドーディスプレイ、ショップディスプレイをもっと美しく演出するための、ワイヤーロープ専用パーツ。目立たず、ワイヤーロープのたるみなどを調節できる機能と、コーナーへの取付け、棚板やボードを吊り下げる用途など、工夫などに満ちた空間にとけ込むようなパーツです。

DISPLAY PARTS

◆ディスプレイパーツへの
ワイヤーロープの
取付・取りはずし方

①先端ブッシュに
ワイヤーロープを差し込み、
離すとストッパーがかかります。
＊ワイヤーロープの先端をきちんと揃えてから行ってください。

②長さ調節やワイヤーロープを抜くときは先端ブッシュを押さえながら行います。

製品写真〈原寸大〉

BYP-15H-11
〔ワイヤーストッパー〕



IJH-1
〔フック〕



BYP-15H-11をIJH-1にネジ込んでください。

ワイヤーロープを先端ブッシュから差し込み、末端から出します。



フックを利用して額などを掛けます。

ディスプレイパーツ
〈フック〉組合せタイプ

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BYP-15H-11	A35.0×B11.0mm	17.000kg	● 0.8mm/6.0kg ● 1.0mm/8.0kg	10個	C3602	白	210015
			● 1.2mm/10.0kg ● 1.5mm/15.0kg	10個	C3602	黒つや消	210022
IJH-1	A46.0×B20.0×C5.0mm	5.500kg	–	10個	SPCC	白	210039
				10個	SPCC	黒つや消	210046

ディスプレイパーツ
124

DISPLAY PARTS

製品写真〈原寸大〉



PYP-15F-11



天井ボードやコンクリート、ALC・木材などに10ミリの穴を開けて、ドライバーで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。＊最少厚9mm、最少穴深25mm

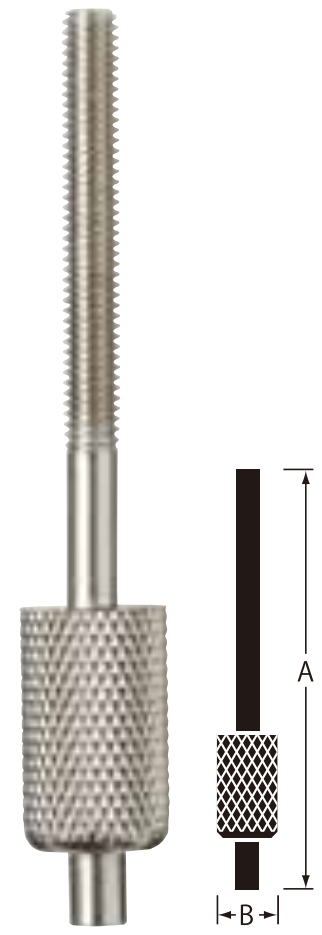

BYP-15F-12



天井ボードに下穴を開け4ミリボードアンカーを差込み、アンカープライヤー・ドライバーで締めこみます。ネジ部を回し入れ、締めつけます。

ディスプレイパーツ
〈天井用〉固定タイプ

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	JANコード
PYP-15F-11	A39.0×B10.0×C24.0mm	12.000kg	● 1.0mm/8.0kg	5個	C3602・ABS樹脂 ハイプレーンゴム	210077
BYP-15F-12	A61.0×B10.0mm	10.200kg	● 1.0mm/8.0kg	5個	C3602	210428



BYP-15F-5 BYP-20F-5

＊ネジ穴径
BYP-15F-5／4mm
BYP-20F-5／4mm

壁面に木ネジで取付けます。

床や天井に木ネジで取付けます。ビス穴が2つあり安定した取付けが可能です。

BYP-15F-7 BYP-20F-7

＊適合ビス径
3.5mm

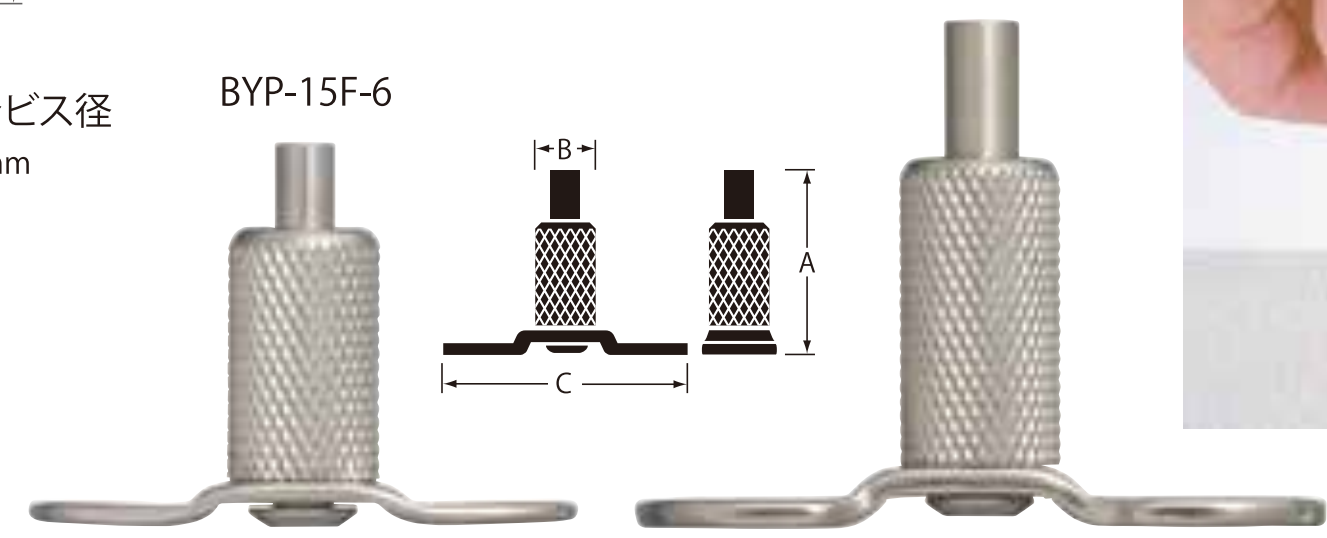

＊ネジ穴径 BYP-15F-6／4mm BYP-20F-6／5mm

床や天井にパーツ下部を木ネジで取付け本体部をねじ込みます。

ディスプレイパーツ
〈床・壁・天井用〉固定タイプ

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BYP-15F-5	A34.0×B10.0mm	9.500kg	● 0.8mm/6.0kg ● 1.0mm/8.0kg ● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210084
BYP-15F-6	A25.0×B10.0×C36.0mm	12.500kg	● 0.8mm/6.0kg ● 1.0mm/8.0kg ● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210107
BYP-15F-7	A37.0×B10.0×C18.0mm	28.500kg	● 0.8mm/6.0kg ● 1.0mm/8.0kg ● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602 座金/C3602	ニッケル	210121
BYP-20F-5	A42.0×B10.5mm	12.500kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210091
BYP-20F-6	A33.0×B10.5×C45.0mm	18.000kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210114
BYP-20F-7	A45.0×B10.5×C18.0mm	31.000kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/C3602	ニッケル	210138

DISPLAY PARTS

製品写真〈原寸大〉

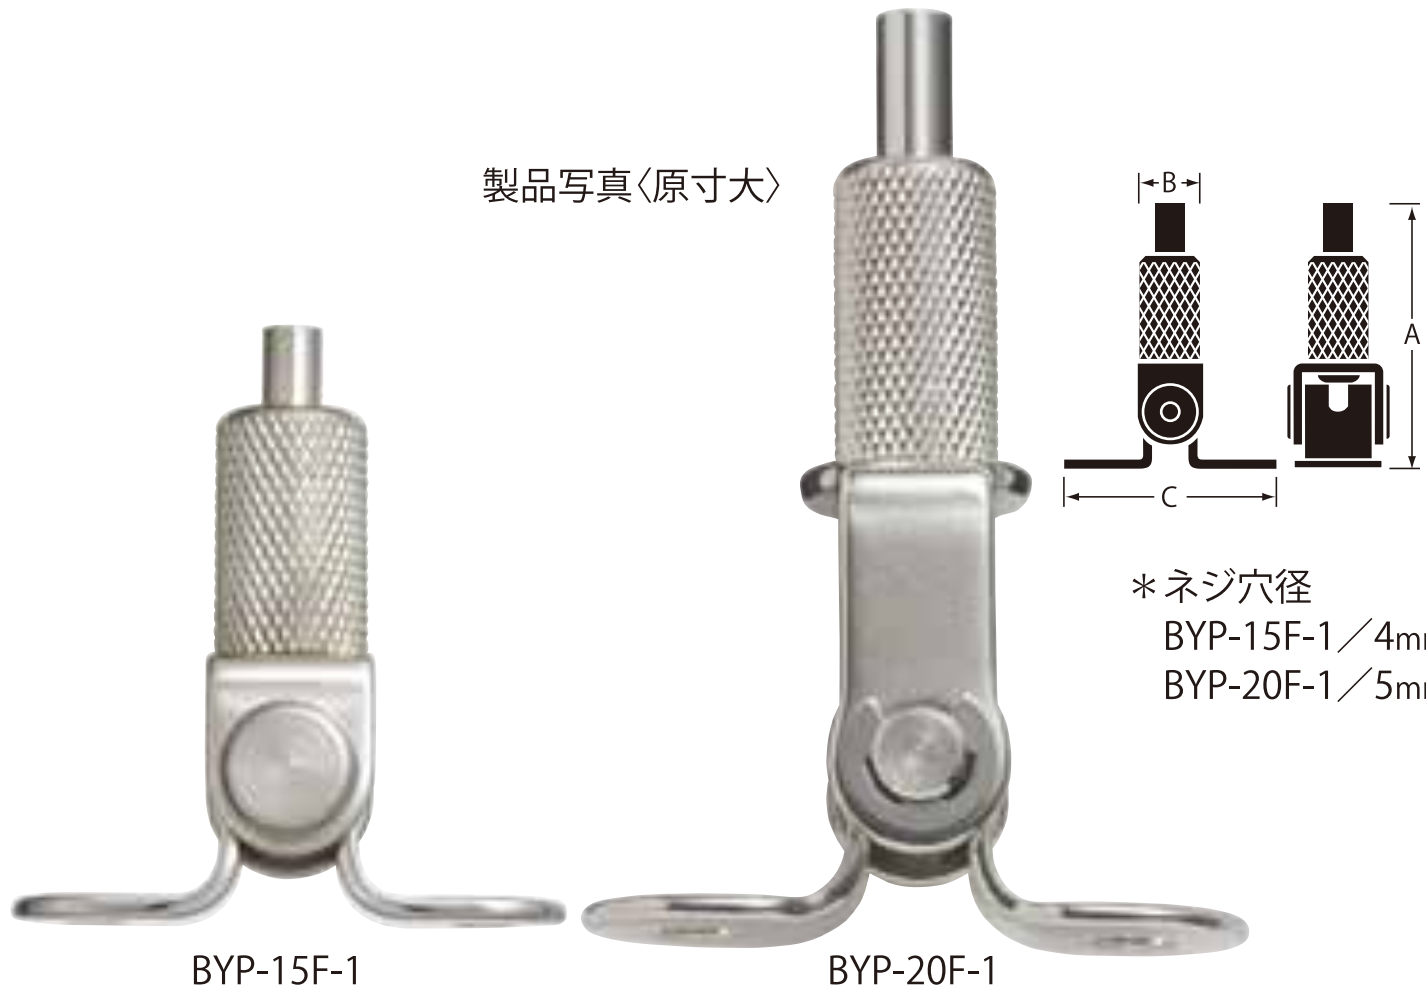

BYP-15F-1　BYP-20F-1

＊ネジ穴径
BYP-15F-1／4mm
BYP-20F-1／5mm

BYP-15F-1

床や天井に木ネジで取付けます。
ビス穴が2つあり安定した取付けです。

◆角度可動式
可動式の本体部の角度は自由に変えられます。

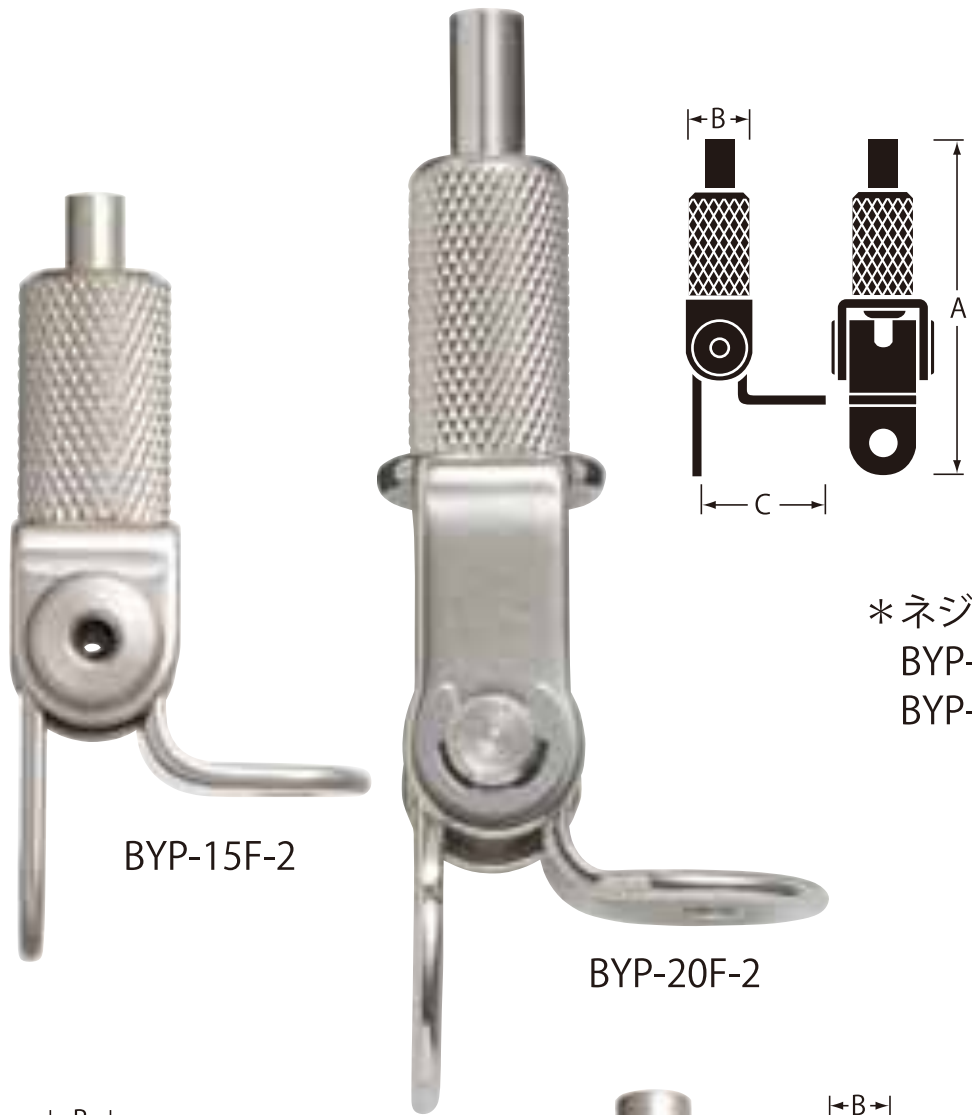

BYP-15F-2　BYP-20F-2

＊ネジ穴径
BYP-15F-2／4mm
BYP-20F-2／5mm

BYP-15F-2

凸コーナーに木ネジで取付けます。

BYP-15F-3

凹コーナーに木ネジで取付けます。

BYP-15F-3　BYP-20F-3



＊ネジ穴径
BYP-15F-3／4mm
BYP-20F-3／5mm



BYP-20F-4

BYP-20F-4

棚板などに6ミリの穴をあけ、ナットで固定します。本体部をピンで取付けた後、ワッシャをはめ込んで抜けないようにします。取付け板厚は10ミリまでです。

ディスプレイパーツ
〈床・壁・天井・コーナー用〉可動タイプ

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。　▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BYP-15F-1	A38.0×B10.0×C36.0mm	21.000kg	● 0.8mm/6.0kg ● 1.0mm/8.0kg ● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210145
BYP-15F-2	A50.0×B10.0×C22.0mm	21.000kg	● 0.8mm/6.0kg ● 1.0mm/8.0kg ● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210169
BYP-15F-3	A38.0×B10.0×C25.0mm	21.500kg	● 0.8mm/6.0kg ● 1.0mm/8.0kg ● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210183
BYP-20F-1	A60.0×B10.5×C43.0mm	30.000kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210152
BYP-20F-2	A73.0×B10.5×C24.0mm	30.500kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210176
BYP-20F-3	A60.0×B10.5×C30.0mm	30.000kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210190
BYP-20F-4	A68.0×B10.5×C19.0mm	45.500kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210206

DISPLAY PARTS

製品写真〈原寸大〉

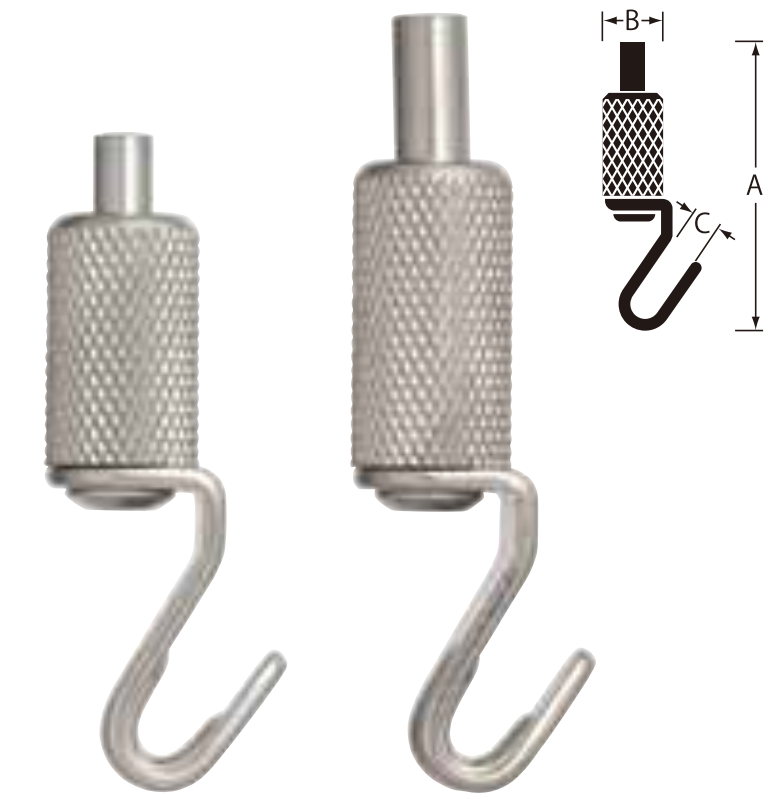

BYP-15H-1　BYP-20H-1

BYP-15H-2　BYP-20H-2

フックを利用して額などが掛けられます。フックの位置調節は、ブッシュを押しながら行います。

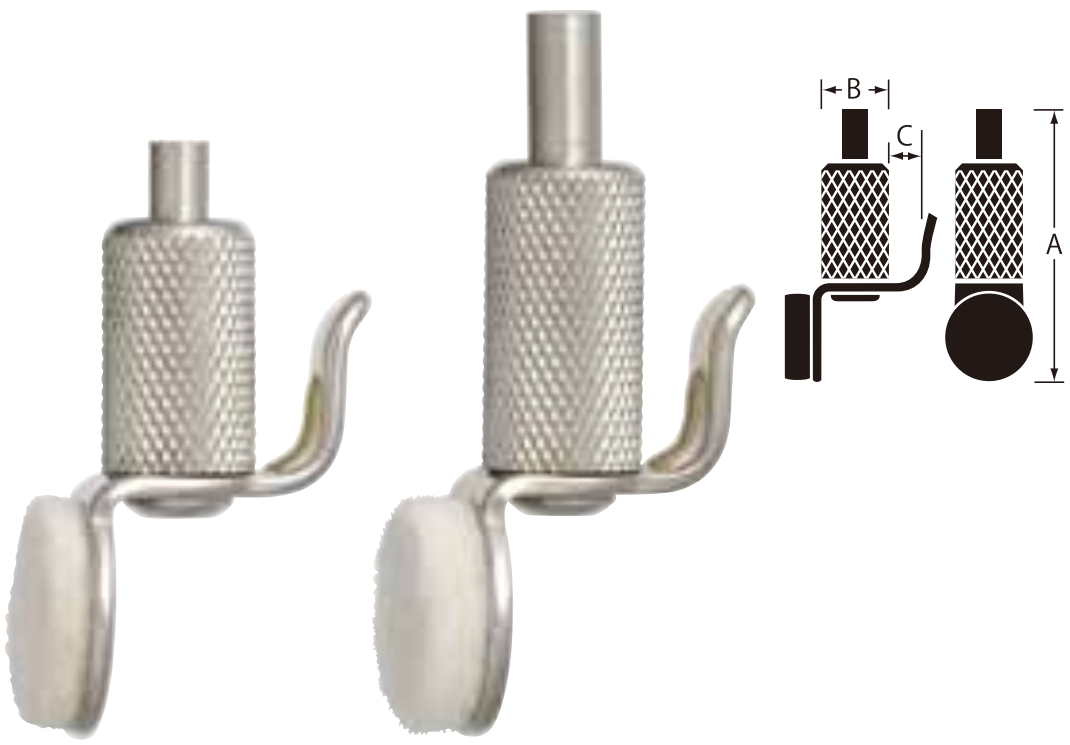

BYP-15H-3　BYP-20H-3

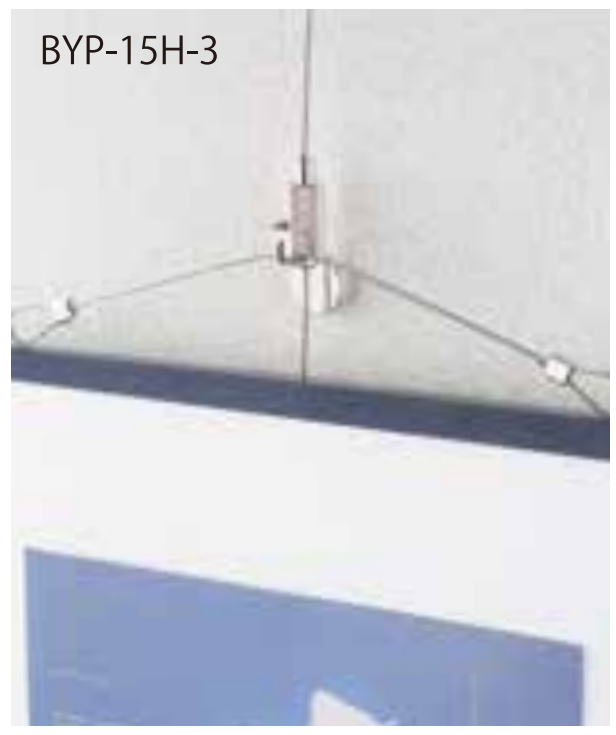

保護スポンジ付フックは壁面にパーツがぶつかり、傷つけるのを防ぎます。フックの位置調節は、ブッシュを押しながら行います。

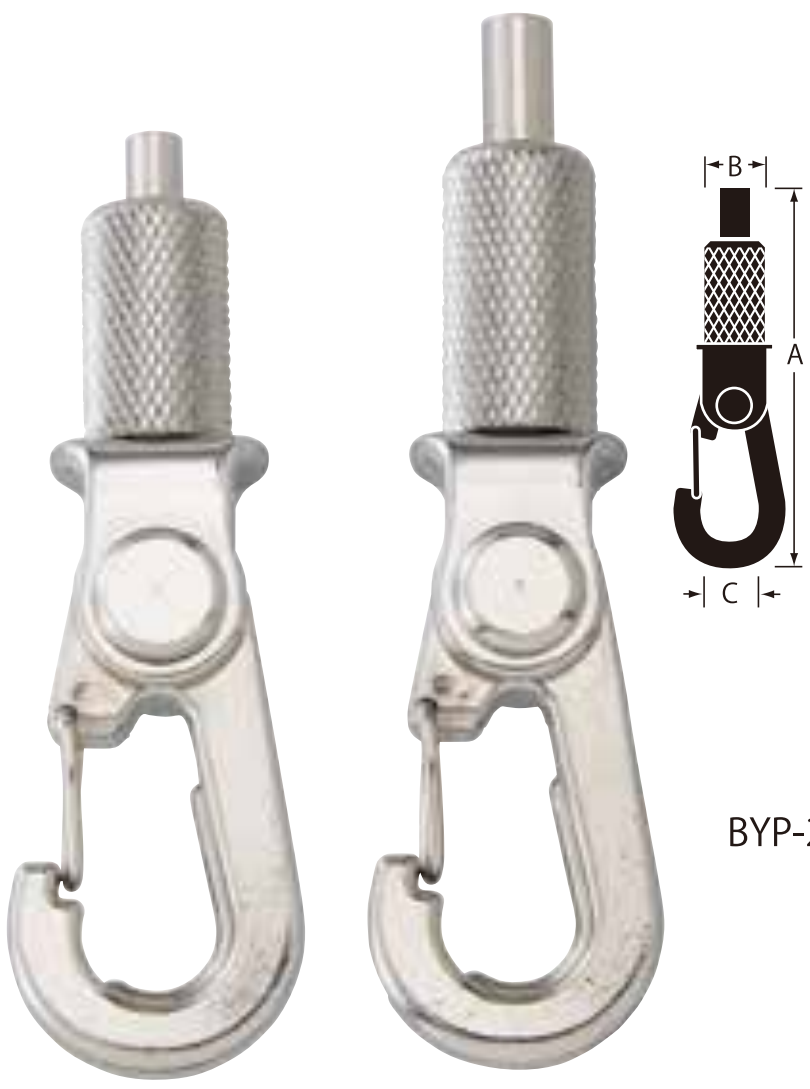

BYP-15H-5　BYP-20H-5

ディスプレイパーツ
〈フック〉

▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BYP-15H-1	A42.0×B10.0×C3.5mm	11.500kg	● 0.8mm/6.0kg　● 1.0mm/8.0kg ● 1.2mm/10.0kg　● 1.5mm/15.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	210251
BYP-15H-2	A24.0×B10.0×C3.0mm	10.000kg	● 0.8mm/6.0kg　● 1.0mm/8.0kg ● 1.2mm/10.0kg　● 1.5mm/15.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	210275
BYP-15H-3	A39.0×B10.0×C3.0mm	13.000kg	● 0.8mm/6.0kg　● 1.0mm/8.0kg ● 1.2mm/10.0kg　● 1.5mm/15.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	210299
BYP-15H-5	A64.0×B10.0×C8.0mm	31.000kg	● 0.8mm/6.0kg　● 1.0mm/8.0kg ● 1.2mm/10.0kg　● 1.5mm/15.0kg	5個	金具/C3602 フック/ZDC2	ニッケル	210367
BYP-20H-1	A51.0×B10.5×C3.5mm	13.500kg	● 1.2mm/10.0kg　● 1.5mm/15.0kg ● 2.0mm/20.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	210268
BYP-20H-2	A32.0×B10.5×C3.0mm	12.000kg	● 1.2mm/10.0kg　● 1.5mm/15.0kg ● 2.0mm/20.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	210282
BYP-20H-3	A47.0×B10.5×C3.0mm	15.000kg	● 1.2mm/10.0kg　● 1.5mm/15.0kg ● 2.0mm/20.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	210305
BYP-20H-5	A72.0×B10.5×C8.0mm	35.000kg	● 1.2mm/10.0kg　● 1.5mm/15.0kg ● 2.0mm/20.0kg	5個	金具/C3602 フック/ZDC2	ニッケル	210374

DISPLAY PARTS

製品写真〈原寸大〉

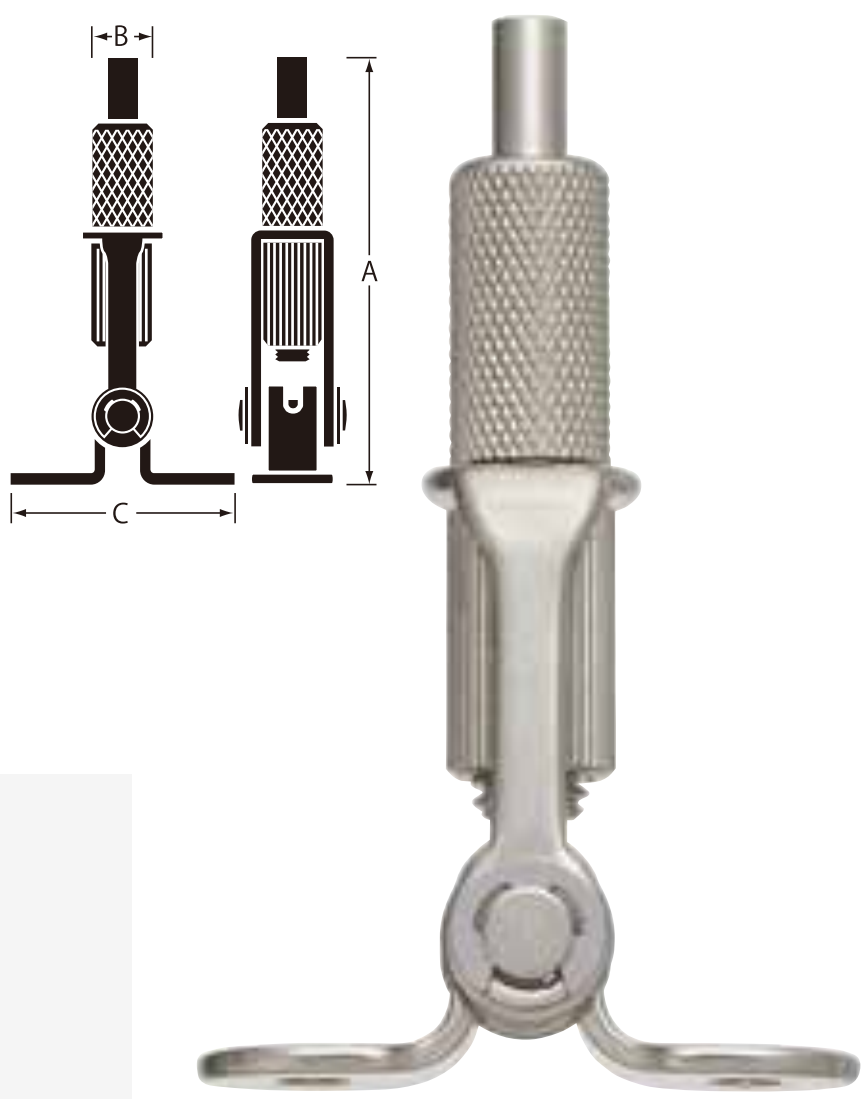

BYP-20S-1

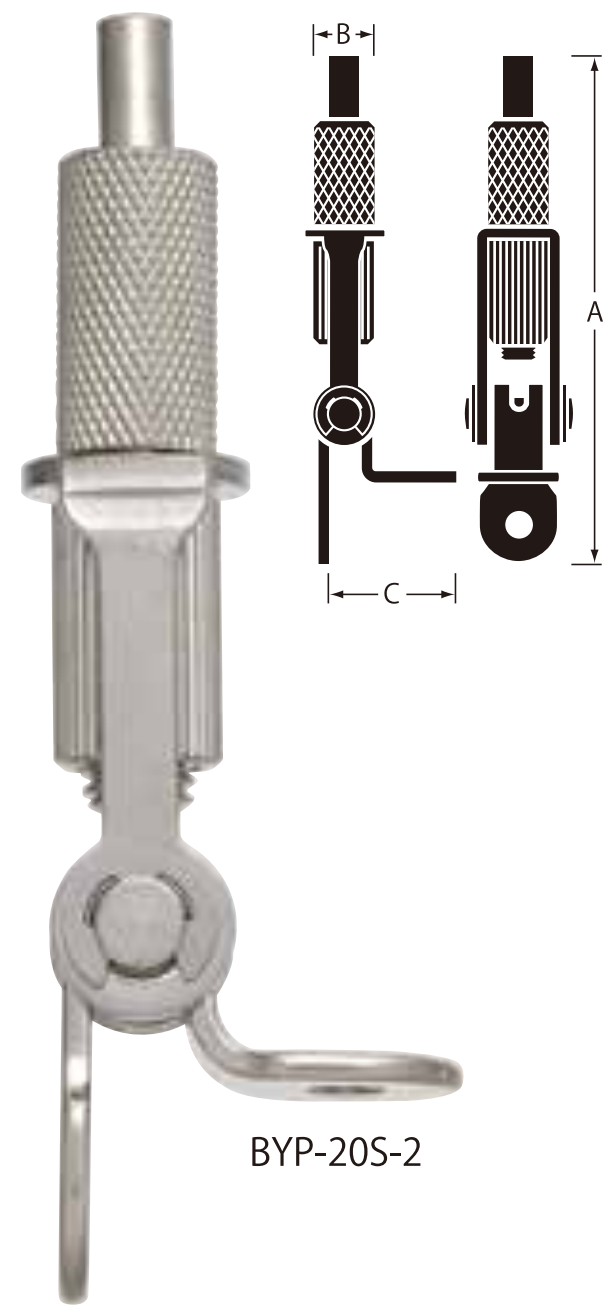

BYP-20S-2

床・壁・天井に木ネジで取付けます。
本体部の角度は自由に変えられます。

凸コーナーに木ネジで取付けます。
本体部の角度は自由に変えられます。

◆張力調整式
本体を最大に伸ばした状態（15ミリの範囲）で、ブッシュにワイヤーロープを差し込みます。ネジ部を右に回すことで高い張力が得られます。

凹コーナーに木ネジで取付けます。
本体部の角度は自由に変えられます。

BYP-20S-3



BYP-20S-4

＊ネジ穴径
BYP-20S-1／5mm
BYP-20S-2／5mm
BYP-20S-3／5mm

棚板などに6ミリの穴をあけ、ナットで固定します。本体部をピンで取付けた後、ワッシャをはめ込んで抜けないようにします。取付け板厚は10ミリまで。本体部の角度は自由に変えられます。

ディスプレイパーツ
〈床・壁・天井・コーナー用〉張力調整タイプ

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。　▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BYP-20S-1	A68.0×B10.5×C43.0mm	45.500kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210213
BYP-20S-2	A85.0×B10.5×C24.0mm	45.500kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210220
BYP-20S-3	A69.0×B10.5×C30.0mm	45.500kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210237
BYP-20S-4	A90.0×B10.5×C19.0mm	61.000kg	● 1.2mm/15.0kg ● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	210244

DISPLAY PARTS

ワイヤーロープ専用のディスプレイパーツをブリスターパックに入れました。台紙の表面には使用例写真を、裏面には使用方法を記しています。また、適合ワイヤーロープ径と参考使用荷重の関係一覧表があり選択に便利です。

Y-211
● 商品サイズ
W:65×H:135×D:20mm

Y-237
● 商品サイズ
W:65×H:135×D:20mm

Y-301
● 商品サイズ
W:85×H:135×D:26mm

ディスプレイパーツ〈パック〉Y-301〜Y-304にある金具類

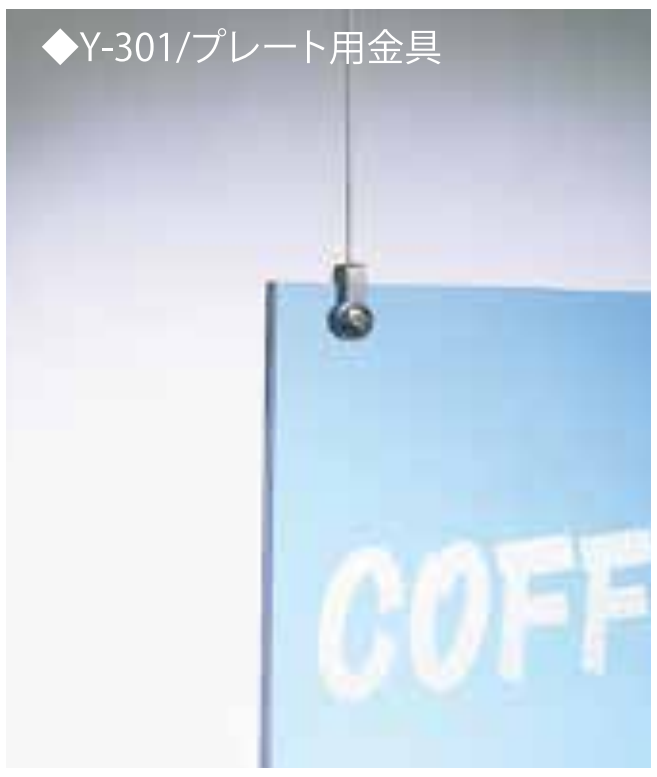
◆Y-301/プレート用金具


◆Y-302/棚板用ボルト金具

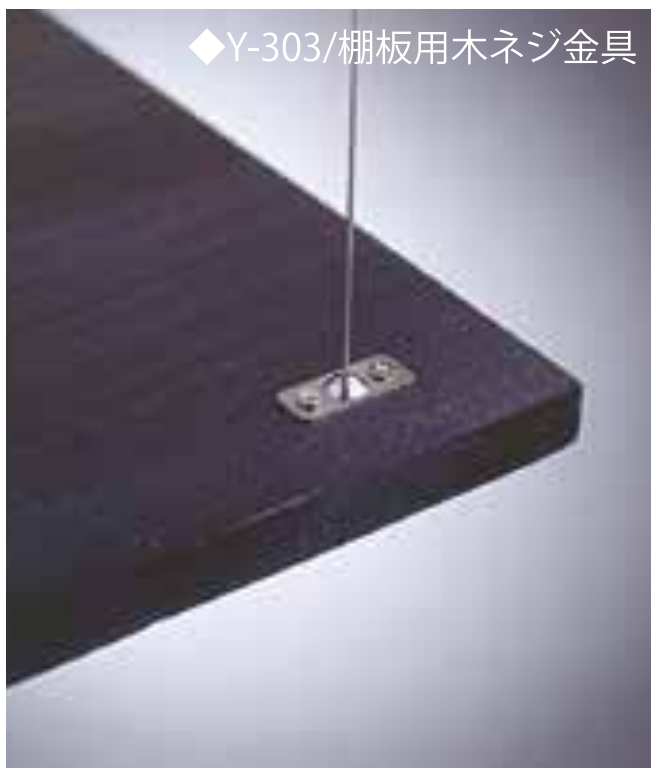
◆Y-303/棚板用木ネジ金具


◆Y-304/線材用フック金具

ディスプレイパーツ〈パック〉

◆参考使用荷重は、P.124〜P.128までの各商品に掲載されています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-201	〈フック・天井用〉組合せタイプ	BYP-15H-11×1個/白	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202010
Y-202	〔ワイヤーストッパー〕	BYP-15H-11×1個/黒つや消し	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202027
Y-203	〈フック・天井用〉組合せタイプ	IJH-1×1個/白	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202034
Y-204	〔フック〕	IJH-1×1個/黒つや消し	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202041
Y-211	〈フック〉	BYP-15H-1×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202119
Y-212		BYP-20H-1×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202126
Y-213		BYP-15H-2×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202133
Y-214		BYP-20H-2×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202140
Y-215		BYP-15H-3×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202157
Y-216		BYP-20H-3×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202164
Y-219		BYP-15H-5×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202195
Y-220		BYP-20H-5×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202201
Y-231	〈床・壁・天井用〉固定タイプ	PYP-15F-11×1個	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202317
Y-232		BYP-15F-12×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202324
Y-233		BYP-15F-5×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202331
Y-234		BYP-20F-5×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202348
Y-235		BYP-15F-6×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202355
Y-236		BYP-20F-6×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202362
Y-237		BYP-15F-7×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202379
Y-238		BYP-20F-7×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202386
Y-251	〈床・壁・天井・コーナー用〉	BYP-15F-1×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202515
Y-252	可動タイプ	BYP-20F-1×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202522
Y-253		BYP-15F-2×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202539
Y-254		BYP-20F-2×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202546
Y-255		BYP-15F-3×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5パック	202553
Y-256		BYP-20F-3×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202560
Y-258		BYP-20F-4×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202584
Y-271	〈床・壁・天井・コーナー用〉	BYP-20S-1×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202713
Y-272	張力調整タイプ	BYP-20S-2×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202720
Y-273		BYP-20S-3×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202737
Y-274		BYP-20S-4×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5パック	202744
Y-301	金具付ワイヤーロープ	PYP-15F-11×1個/プレート用金具・ワイヤー1.0φ×1m	W:85・H:135・D:26mm	5パック	203017
Y-302		PYP-15F-11×1個/棚板用ボルト金具・ワイヤー1.0φ×1m	W:85・H:135・D:26mm	5パック	203024
Y-303		PYP-15F-11×1個/棚板用木ネジ金具・ワイヤー1.0φ×1m	W:85・H:135・D:26mm	5パック	203031
Y-304		PYP-15F-11×1個/線材用フック金具・ワイヤー1.0φ×1m	W:85・H:135・D:26mm	5パック	203048
Y-311	フック付ワイヤーロープ	BYP-15H-1×1個/ワイヤー1.0φ×1m	W:85・H:135・D:26mm	5パック	203116
Y-312		BYP-15H-2×1個/ワイヤー1.0φ×1m	W:85・H:135・D:26mm	5パック	203123
Y-313		BYP-15H-3×1個/ワイヤー1.0φ×1m	W:85・H:135・D:26mm	5パック	203130
Y-315		BYP-15H-5×1個/ワイヤー1.0φ×1m	W:85・H:135・D:26mm	5パック	203154

DISPLAY PARTS

ステンレスワイヤーロープの先端にステンレス球を取付け、もう一方は環境にやさしいフリーハンダ（鉛を含有していない）でほつれ止め処理をしています。また、玉付きワイヤーロープ専用金具があり、取付けやすくなっています。ディスプレイパーツと共に空間演出の担い手です。

製品写真〈原寸大〉

玉付きワイヤーロープ

▼メーカーコード 49-68462

品番	末端処理	ロープ内容	参考使用荷重	1箱の入数	材質	JANコード
SY10-3B-S	玉付き3.2φ/ほつれ止め	径1.0φ×長さ1000mm	8.00kg	50本	SUS304	211012
SY10-3B-M	玉付き3.2φ/ほつれ止め	径1.0φ×長さ1500mm	8.00kg	50本	SUS304	211029
SY10-3B-L	玉付き3.2φ/ほつれ止め	径1.0φ×長さ2000mm	8.00kg	50本	SUS304	211036
SY10-5B-S	玉付き4.8φ/ほつれ止め	径1.0φ×長さ1000mm	10.00kg	50本	SUS304	211111
SY10-5B-M	玉付き4.8φ/ほつれ止め	径1.0φ×長さ1500mm	10.00kg	50本	SUS304	211128
SY10-5B-L	玉付き4.8φ/ほつれ止め	径1.0φ×長さ2000mm	10.00kg	50本	SUS304	211135
SY15-5B-S	玉付き4.8φ/ほつれ止め	径1.5φ×長さ1000mm	20.00kg	50本	SUS304	211210
SY15-5B-M	玉付き4.8φ/ほつれ止め	径1.5φ×長さ1500mm	20.00kg	50本	SUS304	211227
SY15-5B-L	玉付き4.8φ/ほつれ止め	径1.5φ×長さ2000mm	20.00kg	50本	SUS304	211234

製品写真〈原寸大〉

BYP-50B-1



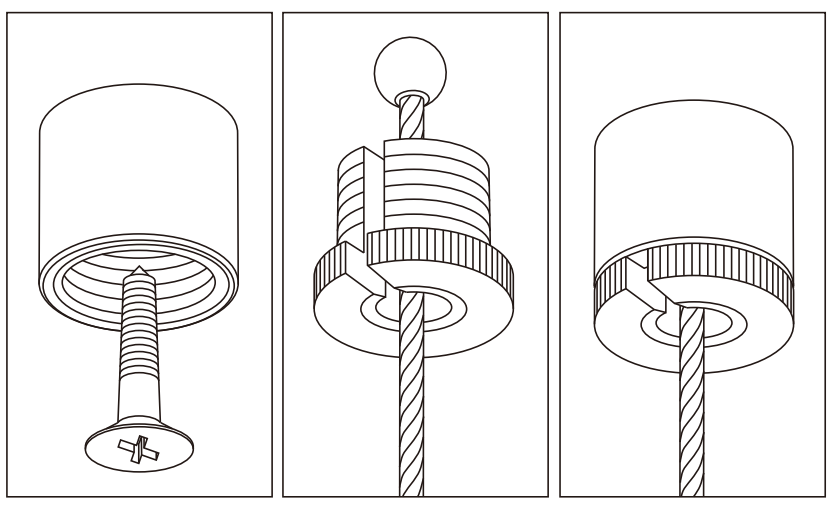

取付け部に本体をビス止めします。
玉付きワイヤーをボルト〔M12／1.0P〕に入れ、本体にセットします。
棚板の取付けなどにもご利用できます。

玉付きワイヤーロープ用
天井用金具

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
BYP-50B-1	A16.0×B16.0×C4.2×D2.2mm	27.000kg	線径1.0φ-玉径3.2— 8.0kg 線径1.0φ-玉径4.8—10.0kg 線径1.5φ-玉径4.8—20.0kg	20個	C3604	ニッケル	210411

DISPLAY PARTS

製品写真〈原寸大〉

SBP-50B-1



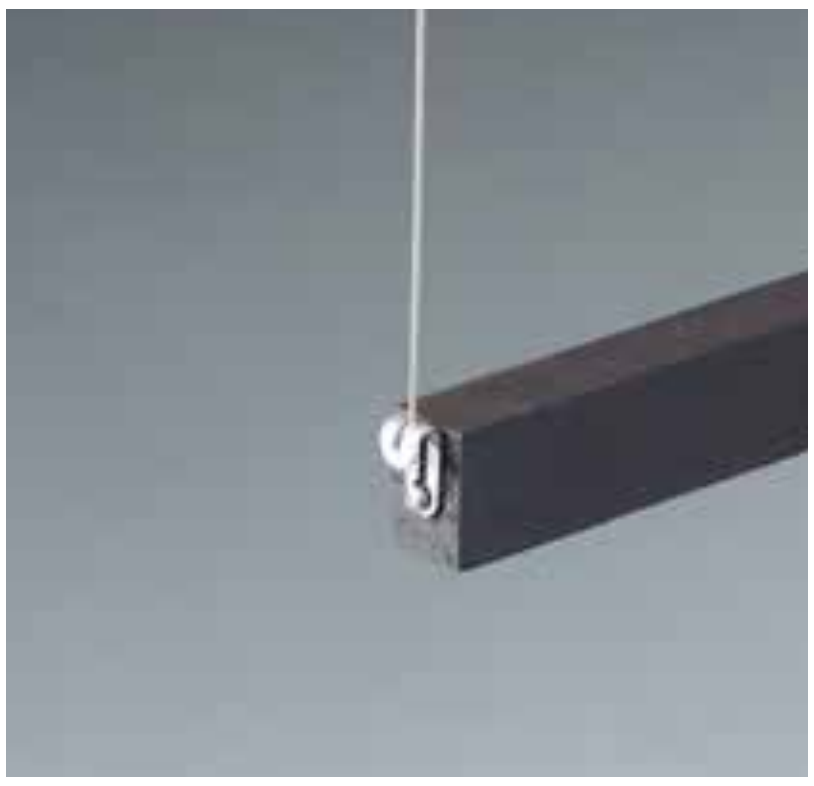

壁面用以外にも、板の厚み部を利用したご使用もできます。

玉付きワイヤーロープ用
壁面用金具

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
SBP-50B-1	A21.0×B10.0×C5.0×D6.0mm	1.785kg	線径1.0φ-玉径3.2— 8.0kg 線径1.0φ-玉径4.8—10.0kg 線径1.5φ-玉径4.8—20.0kg	100個	SUS304	研磨	099412

適合板厚は10mm以下です。

2箇所のビス止めです。

2箇所のビス止めです。

製品写真〈原寸大〉

IYP-30B-2

IYP-30B-3

SBP-50B-2







玉付きワイヤーロープ用
棚板・ボード用金具

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IYP-30B-2	A22.0×B6.0×C12.0mm	5.335kg	線径1.0φ-玉径3.2— 8.0kg	50個	本体/C3602 ネジ/鉄	ニッケル	210398
IYP-30B-3	A25.0×B10.0×C3.5×E16.0mm	1.430kg	線径1.0φ-玉径3.2— 8.0kg	50個	SPCC	クローム	210404
SBP-50B-2	A40.0×B10.0×C5.0×D10.0 ×E30.0mm	2.760kg	線径1.0φ-玉径3.2— 8.0kg 線径1.0φ-玉径4.8—10.0kg 線径1.5φ-玉径4.8—20.0kg	100個	SUS304	研磨	099429

DISPLAY PARTS

製品写真〈原寸大〉


IYP-30B-1




M4ボルト付、適合板厚6mm以下。
穴位置(センター) はプレートの端から10mm以内です。


SBP-50B-3




M4ボルト付、適合板厚8mm以下。
穴位置(センター) はプレートの端から13mm以内です。

玉付きワイヤーロープ用
プレート用金具

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	JANコード
IYP-30B-1	A21.0×B6.0×C11.0×D6.0mm	4.800kg	線径1.0φ-玉径3.2— 8.0kg	50個	本体/SPCC ネジ・ナット/真ちゅう	クローム	210381
SBP-50B-3	A25.0×B10.0×D8.0mm	7.500kg	線径1.0φ-玉径3.2— 8.0kg 線径1.0φ-玉径4.8—10.0kg 線径1.5φ-玉径4.8—20.0kg	100個	本体/SUS304 ネジ・ナット/真ちゅう	研磨	099436

Y-509
●商品サイズ
W：80×H：130×D：15mm

Y-281
●商品サイズ
W：65×H：135×D：20mm

Y-287
●商品サイズ
W：65×H：135×D：20mm

玉付きワイヤーロープ〈パック〉

▼メーカーコード 49-68462

品番	末端処理	ロープ内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	材質	JANコード
Y-501	玉付き3.2φ/ほつれ止め	1.0φ×1000mm	8.00kg	W：80・H：130・D：15mm	5パック	SUS304	205011
Y-502	玉付き3.2φ/ほつれ止め	1.0φ×1500mm	8.00kg	W：80・H：130・D：15mm	5パック	SUS304	205028
Y-503	玉付き3.2φ/ほつれ止め	1.0φ×2000mm	8.00kg	W：80・H：130・D：15mm	5パック	SUS304	205035
Y-504	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.0φ×1000mm	10.00kg	W：80・H：130・D：15mm	5パック	SUS304	205042
Y-505	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.0φ×1500mm	10.00kg	W：80・H：130・D：15mm	5パック	SUS304	205059
Y-506	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.0φ×2000mm	10.00kg	W：80・H：130・D：15mm	5パック	SUS304	205066
Y-507	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.5φ×1000mm	20.00kg	W：80・H：130・D：15mm	5パック	SUS304	205073
Y-508	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.5φ×1500mm	20.00kg	W：80・H：130・D：15mm	5パック	SUS304	205080
Y-509	玉付き4.8φ/ほつれ止め	1.5φ×2000mm	20.00kg	W：80・H：130・D：15mm	5パック	SUS304	205097

玉付きワイヤーロープ専用パーツ〈パック〉

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-281	天井用金具	BYP-50B-1×1個／真ちゅう・ニッケル	W：65・H：135・D：20mm	5パック	202812
Y-282	壁面用金具	SBP-50B-1×2個／ステンレス・研磨	W：65・H：135・D：20mm	5パック	202829
Y-283	プレート用金具	IYP-30B-1×2個／鉄・クローム	W：65・H：135・D：20mm	5パック	202836
Y-284	プレート用金具	SBP-50B-3×2個／ステンレス・研磨	W：65・H：135・D：20mm	5パック	202843
Y-285	棚板・ボード用金具	IYP-30B-2×2個／真ちゅう・ニッケル	W：65・H：135・D：20mm	5パック	202850
Y-286	棚板・ボード用金具	IYP-30B-3×2個／鉄・クローム	W：65・H：135・D：20mm	5パック	202867
Y-287	棚板・ボード用金具	SBP-50B-2×2個／ステンレス・研磨	W：65・H：135・D：20mm	5パック	202874

DISPLAY PARTS

レールと専用パーツを組み合わせることで壁や天井を利用して、ディスプレイが展開できます。シンプルなパーツデザインで、様々な箇所へ機能性を活かしたディスプレイが可能になりました。

Y-401
●商品サイズ
W：65×H：950×D：16mm

Y-413
●商品サイズ
W：85×H：135×D：26mm

Y-402
●商品サイズ
W：65×H：950×D：16mm

Y-416
●商品サイズ
W：85×H：135×D：26mm

ディスプレイレール

▼メーカーコード　49-68462

品番	品名	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-401	ディスプレイレール	レール900mm×1本〈アイボリー〉	15.00kg	W:65・H:950・D:16mm	5パック	204014
Y-402	ディスプレイレール	レール900mm×1本〈黒つや消し〉	15.00kg	W:65・H:950・D:16mm	5パック	204021
Y-403	ディスプレイレール	レール1200mm×1本〈アイボリー〉	20.00kg	W:65・H:1250・D:16mm	5パック	204038
Y-404	ディスプレイレール	レール1200mm×1本〈黒つや消し〉	20.00kg	W:65・H:1250・D:16mm	5パック	204045
Y-411	ディスプレイレール用パーツ〈壁用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・フックタイプ〈アイボリー〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204113
Y-412	ディスプレイレール用パーツ〈壁用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・フックタイプ〈黒つや消し〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204120
Y-413	ディスプレイレール用パーツ〈壁用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・リングタイプ〈アイボリー〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204137
Y-414	ディスプレイレール用パーツ〈壁用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・リングタイプ〈黒つや消し〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204144
Y-415	ディスプレイレール用パーツ〈壁用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・ビス止めタイプ〈アイボリー〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204151
Y-416	ディスプレイレール用パーツ〈壁用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・ビス止めタイプ〈黒つや消し〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204168
Y-417	ディスプレイレール用パーツ〈壁用〉	フリーフック/サーチライトクローム	3.00kg	W:65・H:135・D:26mm	5パック	204175
Y-421	ディスプレイレール用パーツ〈天井用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・フックタイプ〈アイボリー〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204212
Y-422	ディスプレイレール用パーツ〈天井用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・フックタイプ〈黒つや消し〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204229
Y-423	ディスプレイレール用パーツ〈天井用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・リングタイプ〈アイボリー〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204236
Y-424	ディスプレイレール用パーツ〈天井用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・リングタイプ〈黒つや消し〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204243
Y-425	ディスプレイレール用パーツ〈天井用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・ビス止めタイプ〈アイボリー〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204250
Y-426	ディスプレイレール用パーツ〈天井用〉	ワイヤー1.2-1.3φ×1.5m・ビス止めタイプ〈黒つや消し〉	6.00kg	W:85・H:135・D:26mm	5パック	204267

DISPLAY RAIL

空間演出を拡げます

壁に
飾る、吊るす

◆レールへの取付け方
◇図のようにレールに沿って
挿入後、90度回転させます。



◆ワイヤー金具の使用方法
◇ワイヤーロープを金具に差し込むだけで
抜けません。
先端を押すとはずすことができます。



◆レールへの取付け方
◇図のようにレールに沿って挿入後、90 度回転させます。
◇使用荷重は3kgまで。

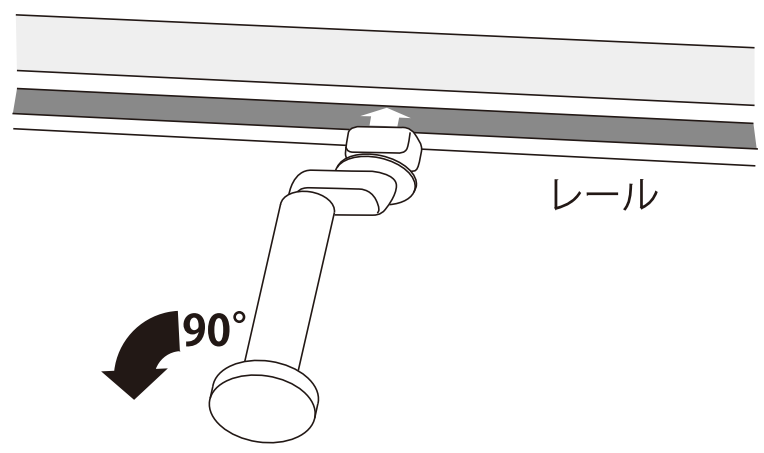

天井に
飾る、吊るす

◆レールへの取付け方
◇レールに挿入後
ローレット部分を
少し押しながら
カチッと音がなるまで
90 度回転させます。

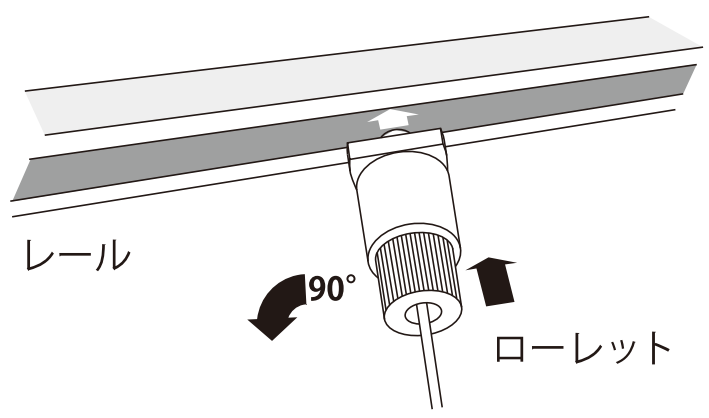

◆ワイヤー金具の使用方法
◇ワイヤーロープを金具に差し込む
だけで抜けません。先端を押すと
はずすことができます。



DISPLAY PARTS

ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけで抜けません。金具の先端を押し込むと、外す事ができ、繰り返して使えます。キーホルダーやファスナーの開き止めに便利です。

リーズロックは専用工具不要で、ワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。

Y-321
● 商品サイズ
W：65×H：135×D：12mm

Y-322
● 商品サイズ
W：65×H：135×D：10mm

クイックキャッチワイヤー〈パック〉

▼メーカーコード　49-68462

品番	内容	ワイヤーロープ径	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-321	クランプ大	● 1.2φ×200mm	W:65･H:135･D:12mm	5パック	203215
Y-322	クランプ小	● 0.81φ×200mm	W:65･H:135･D:10mm	5パック	203222

製品写真〈原寸大〉

IYP-10R

IYP-20R

IYP-30R

IYP-40R



リーズロック

▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	JANコード
IYP-10R	A19.0×B11.0×C 9.4mm	9.500kg	● 1.0mm/8.0kg	20個	本体／亜鉛ダイカスト(ZDC2) ピン・スプリング／ステンレス	210497
IYP-20R	A26.6×B12.2×C12.0mm	20.000kg	● 1.5mm/25.0kg　● 2.0mm/45.0kg	20個		210503
IYP-30R	A36.6×B15.0×C17.7mm	50.000kg	● 2.5mm/60.0kg　● 3.0mm/90.0kg	20個		210510
IYP-40R	A47.5×B21.0×C29.8mm	139.500kg	● 4.0mm/120.0kg	20個		210527

Y-291
● 商品サイズ
W：65×H：135×D：20mm

Y-292
● 商品サイズ
W：65×H：135×D：20mm

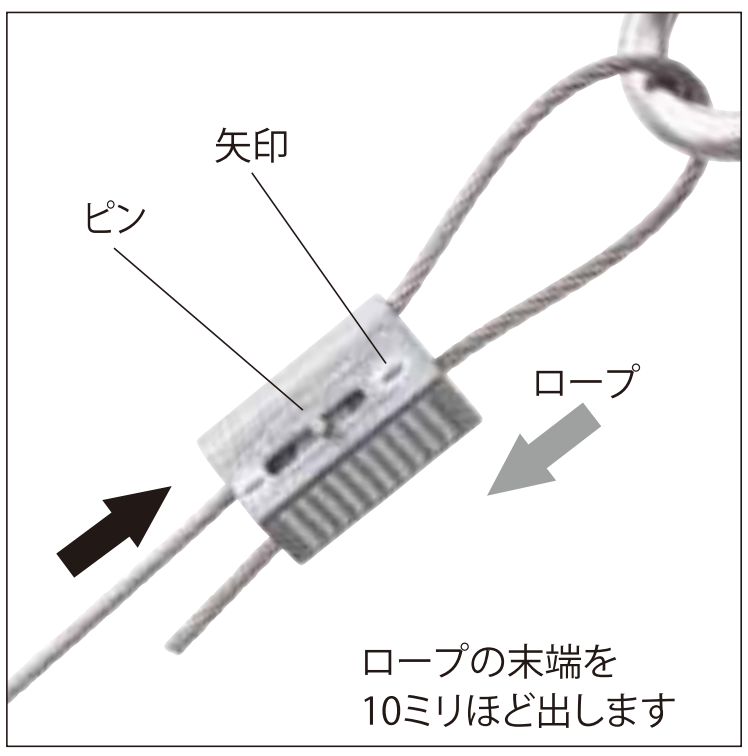

使用方法

◆リーズロックにある矢印の方向にワイヤーロープを差し込みます。
◆アンカーなどに通して反対側の穴に差し込みます。ロープの端を引いてテンションをかけます。
※逆方向にはセルフロックがかかり抜けません
◆ピンを矢印の方向にスライドさせることにより、ロックが解除され調節が可能になります。
※力がかかるとピンが動かなくなり、調節ができません。

リーズロック〈パック〉

▼メーカーコード　49-68462

品番	内容	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-290	IYP-10R×1個	● 1.0mm/8.0kg	W:65･H:135･D:20mm	5パック	202904
Y-291	IYP-20R×1個	● 1.5mm/25.0kg　● 2.0mm/45.0kg	W:65･H:135･D:20mm	5パック	202911
Y-292	IYP-30R×1個	● 2.5mm/60.0kg　● 3.0mm/90.0kg	W:65･H:135･D:20mm	5パック	202928
Y-293	IYP-40R×1個	● 4.0mm/120.0kg	W:65･H:135･D:26mm	5パック	202935

店舗用品 ディスプレイ ガード

お店でお客さまにサンプルを手に取って見ていただく方法は、販売促進につながります。「ディスプレイガード」はサンプル・展示品の整理に役立ち、持ち出しも防ぐシンプル構造で使い易いアイテムです。

チェインタイプ（S-301～S-304）

角バー取付け金具（S-332）の三角カンにダブルリングを取付けます。マンテルチェインとボールチェインがあります。

ワイヤータイプ（S-311･S-312）

ステンレスワイヤーをネット什器やH型粘着付き止め金具（S-331）に通して使用します。

カールコードタイプ（S-321・S-322）

両端にあるダブルリングを什器・サンプルに取付けます。サンプルを手に取っても、伸び縮みするのが特徴です。

ワイヤーロックタイプ（S-324）

ワイヤーロープを展示品に通し、金具先端に差し込むだけでロックされ、作業時間が短縮。解除キーによりロックがはずれ繰返し使用できます。

S-303
● 商品サイズ
W：80×H：150×D：12mm

S-322
● 商品サイズ
W：80×H：150×D：7mm

S-324
● 商品サイズ
W：80×H：150×D：10mm

S-331
● 商品サイズ
W：80×H：150×D：5mm

ディスプレイガード

▼メーカーコード　49-68462

品番	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
S-301	［SマンテルIS16N／ダブルリングSWR10E-15･SWR10E-18　全長400mm］×5本	W:80･H:150･D:20mm	5パック	033010
S-302	［SマンテルIS16N／ダブルリングSWR10E-15･SWR10E-18　全長600mm］×5本	W:80･H:150･D:20mm	5パック	033027
S-303	［ボールBB1023／ダブルリングSWR10E-15･SWR10E-18　全長400mm］×5本	W:80･H:150･D:12mm	5パック	033034
S-304	［ボールBB1023／ダブルリングSWR10E-15･SWR10E-18　全長600mm］×5本	W:80･H:150･D:12mm	5パック	033041
S-311	［ステンレスワイヤー1.0φ　両アイ加工　全長400mm］×5本	W:80･H:150･D:5mm	5パック	033119
S-312	［ステンレスワイヤー1.0φ　両アイ加工　全長600mm］×5本	W:80･H:150･D:5mm	5パック	033126
S-321	［カールコード／両端ダブルリングSWR10E-15　全長175～900mm］×2本	W:80･H:150･D:7mm	5パック	033218
S-322	［カールコード(ワイヤー入り)／両端ダブルリングSWR10E-15　全長240～900mm］×1本	W:80･H:150･D:7mm	5パック	033225
S-324	［ワイヤーロック(解除キー付き)ロープ径0.81φ×610mm(取付後500mm)］×1個	W:80･H:150･D:10mm	5パック	033249
S-331	［H型粘着テープ付止め金具］×5個	W:80･H:150･D:5mm	5パック	033317
S-332	［角バー取付け金具(14×32用)取付けポイント三角カン3ヶ所　ネジ･レンチ付］×1組	W:80･H:150･D:30mm	5パック	033324
S-333	［ダブルリングSWR10E-15］×20個	W:80･H:150･D:7mm	5パック	033331

もっと気軽に
楽しくガーデニング

ガーデニングタイムは、ガーデニングをより手軽に楽しむための
園芸用ハンギングツールシリーズです。
門扉やフェンス、ベランダの手すりに、また、ラティスやブロック塀にと、
いろいろな場所でのガーデニングに使えるシンプルで高機能なアイデアです。
いずれも豊富なサイズやカラー展開で、多様なニーズにお応えしています。
ガーデニングをもっと手軽に楽しく…。
ガーデニングタイムがご提案します。

- 耐食性に優れた18-8ステンレス素材を採用。
  両端は塩ビ製キャップで保護されています。
- 抗菌・防カビ加工を施した塩ビ被膜。
  抗菌・防カビ剤（大腸菌、黄色ブドウ球菌、防カビ性）の効果については、社団法人京都微生物研究所において検証済みです。

門扉やフェンスを利用してガーデニング。40mmまでの厚みに対応の壁面プランターフック。

●門扉・フェンス用
壁面プランターフック

＊花・容器は商品ではありません。

F-500 ● 商品サイズ
W：105×H：125×D：8mm

門扉・フェンス用 園芸用 ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-500	壁面プランターフック	鉄・塩ビ被膜/ホワイト	長さ75mm	2.0kg	W：105・H：125・D：8mm	5パック	305001
F-502		鉄・塩ビ被膜/ダークグリーン	長さ75mm	2.0kg	W：105・H：125・D：8mm	5パック	305025
F-505		鉄・塩ビ被膜/ストーンブラック	長さ75mm	2.0kg	W：105・H：125・D：8mm	5パック	305056
F-509		ステンレス	長さ75mm	2.0kg	W：105・H：125・D：8mm	5パック	305094
F-510		鉄・塩ビ被膜/ホワイト	長さ150mm	2.0kg	W：105・H：195・D：8mm	5パック	305100
F-512		鉄・塩ビ被膜/ダークグリーン	長さ150mm	2.0kg	W：105・H：195・D：8mm	5パック	305124
F-515		鉄・塩ビ被膜/ストーンブラック	長さ150mm	2.0kg	W：105・H：195・D：8mm	5パック	305155
F-519		ステンレス	長さ150mm	2.0kg	W：105・H：195・D：8mm	5パック	305193

ベランダ手すりにガーデニング。
80mmまでの厚みに対応の
壁面プランターフック。

●手すり用
壁面プランターフック

抗菌 防カビ

サビにくい 18-8ステンレス

F-520

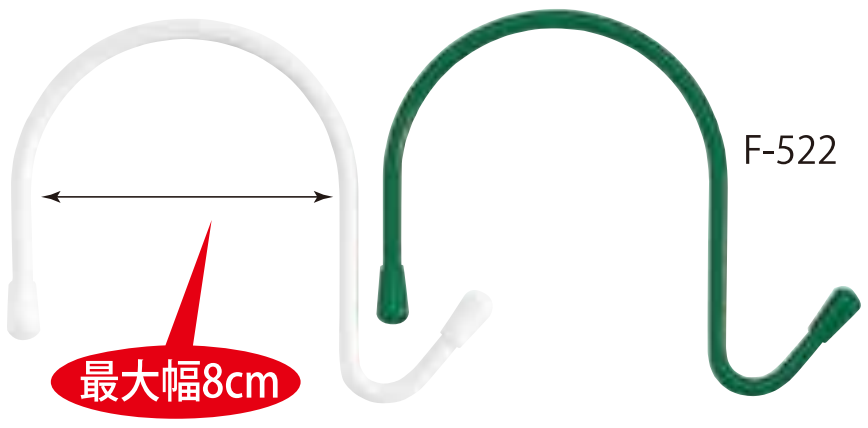

F-522

F-525

F-529

F-530

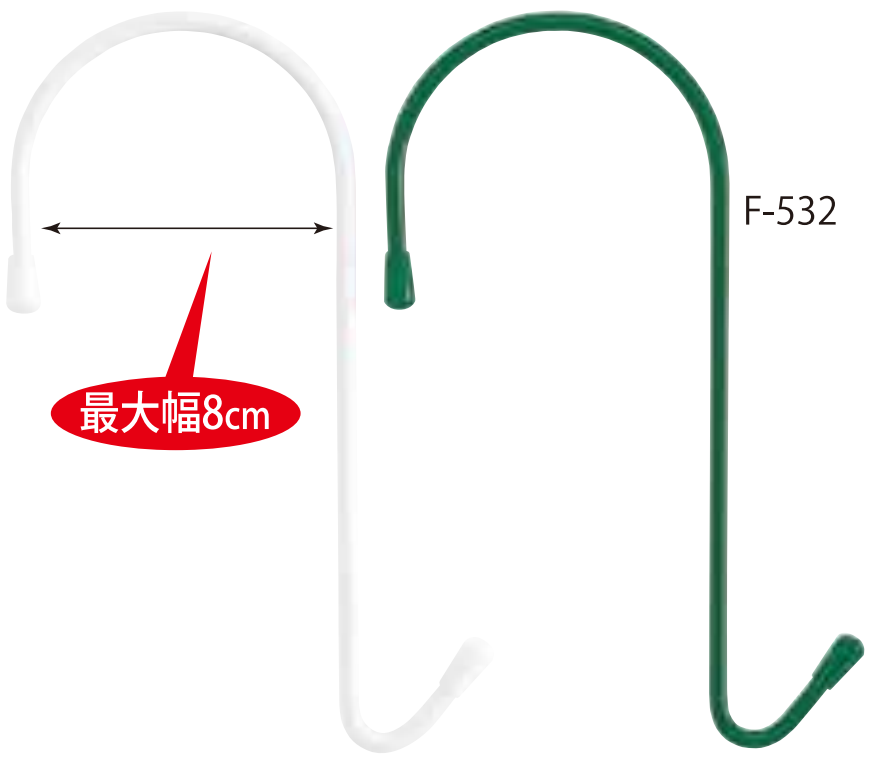

F-532

F-535

F-539

＊花・容器は商品ではありません。

F-522 ● 商品サイズ
W：145×H：150×D：8mm

F-539 ● 商品サイズ
W：145×H：245×D：8mm

手すり用

園芸用
ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-520	壁面プランターフック	鉄・塩ビ被膜/ホワイト	長さ100mm	2.0kg	W：145・H：150・D：8mm	5パック	305209
F-522		鉄・塩ビ被膜/ダークグリーン	長さ100mm	2.0kg	W：145・H：150・D：8mm	5パック	305223
F-525		鉄・塩ビ被膜/ストーンブラック	長さ100mm	2.0kg	W：145・H：150・D：8mm	5パック	305254
F-529		ステンレス	長さ100mm	2.0kg	W：145・H：150・D：8mm	5パック	305292
F-530		鉄・塩ビ被膜/ホワイト	長さ200mm	2.0kg	W：145・H：245・D：8mm	5パック	305308
F-532		鉄・塩ビ被膜/ダークグリーン	長さ200mm	2.0kg	W：145・H：245・D：8mm	5パック	305322
F-535		鉄・塩ビ被膜/ストーンブラック	長さ200mm	2.0kg	W：145・H：245・D：8mm	5パック	305353
F-539		ステンレス	長さ200mm	2.0kg	W：145・H：245・D：8mm	5パック	305391

壁面ポットや丸型ポットに対応したネットハンギング専用パーツ。ネットにフィットして容器が傾きません。

●ネットフェンス用
壁面プランターフック

サビにくい 18-8 ステンレス

F-290

F-290 ● 商品サイズ
W：75×H：125×D：5mm

●ネットフェンス用
ポットハンガー

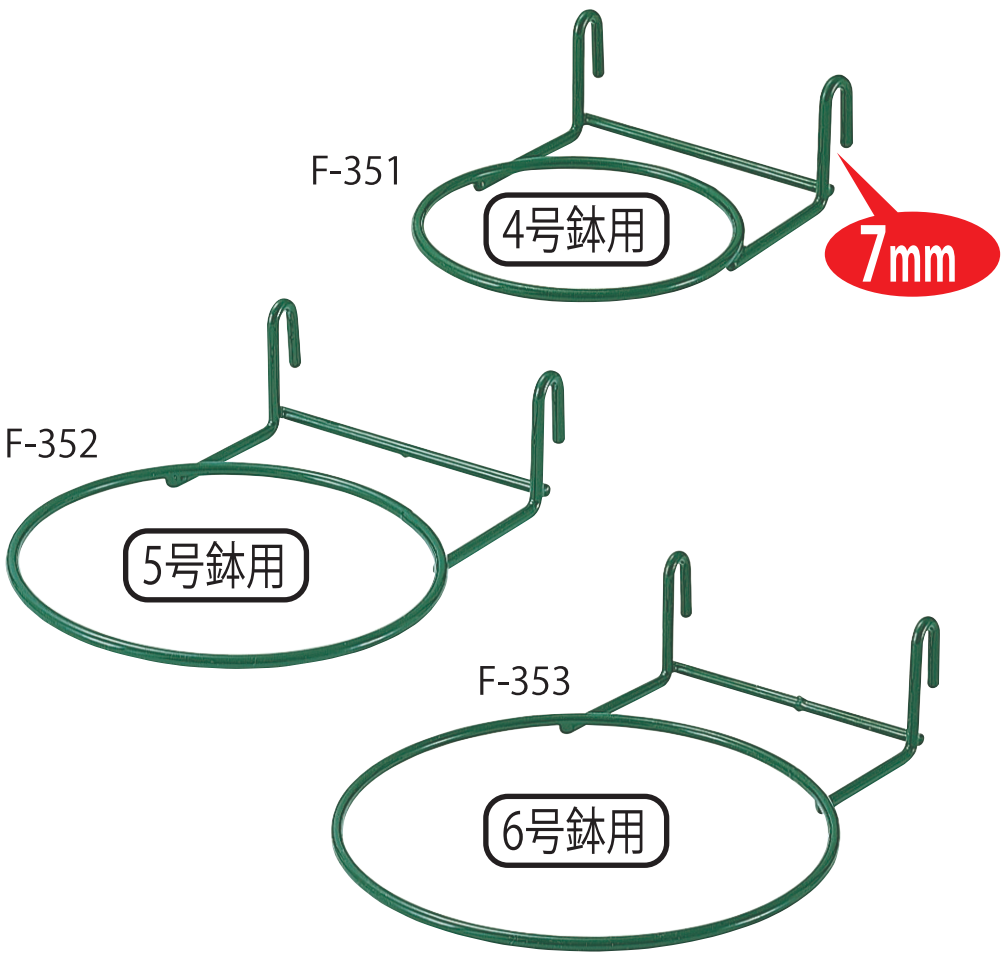

F-352 ● 商品サイズ
W：145×H：200×D：53mm

ネットフェンス用 園芸用 ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-290	壁面プランターフック	ステンレス	2.0kg	W：75・H：125・D：5mm	5パック（2個）	302901
F-351	ポットハンガー 4号鉢	鉄・塗装/ダークグリーン	3.0kg	W：120・H：160・D：53mm	5パック	303519
F-352	ポットハンガー 5号鉢	鉄・塗装/ダークグリーン	3.0kg	W：145・H：200・D：53mm	5パック	303526
F-353	ポットハンガー 6号鉢	鉄・塗装/ダークグリーン	3.0kg	W：175・H：235・D：53mm	5パック	303533

※（ ）内は1パックの入数です

ブロック専用ハンギングツール。一般的ブロックのほとんどに対応。カラーはナチュラルな石目調です。

●ブロック用 壁面プランターフック

抗菌 防カビ

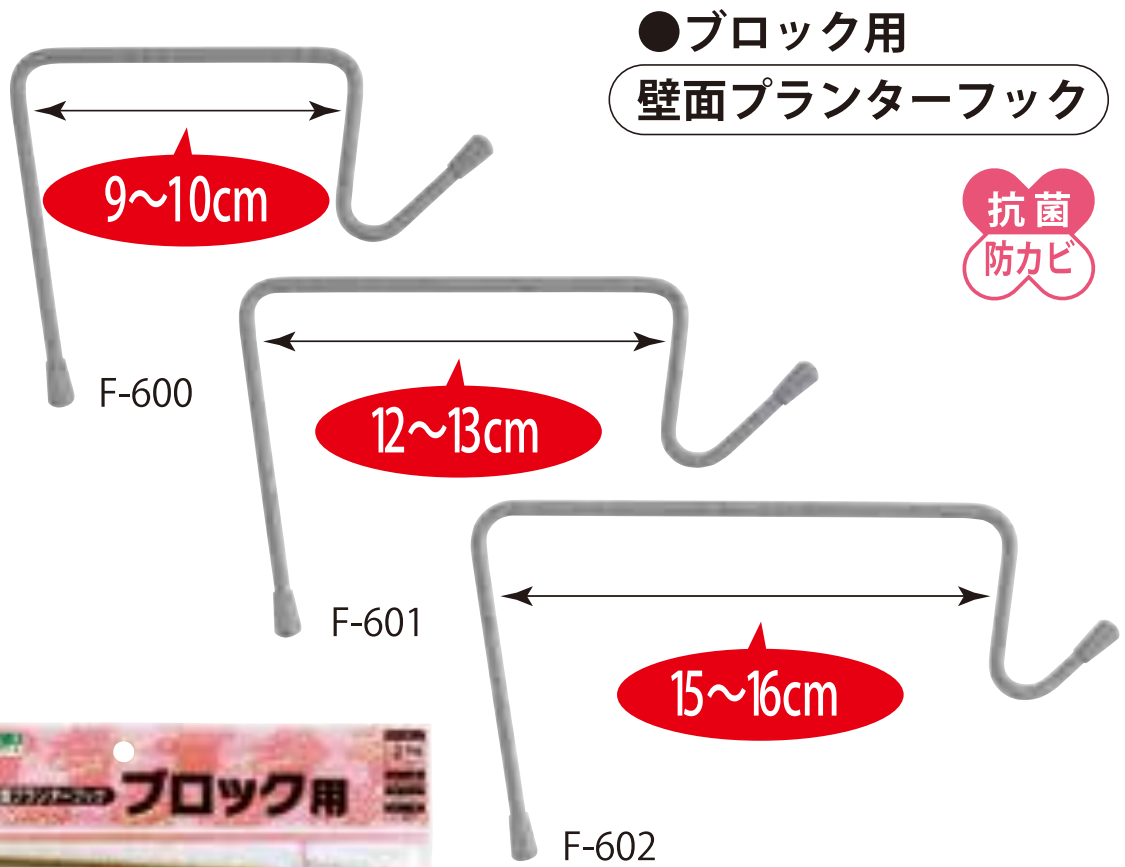

ブロック幅 / フック幅	ブロック			リブブロック 溝幅（cm）		リブブロック 外幅（cm）		レンガ
	10cm	12cm	15cm	9〜10	12〜13	12〜13	15〜16	10cm
9〜10cm	●			●				●
12〜13cm		●			●	●		
15〜16cm			●				●	



F-601 ● 商品サイズ
W：195×H：165×D：8mm

＊花・容器は製品ではありません。

●ブロック用 プランターハンガー

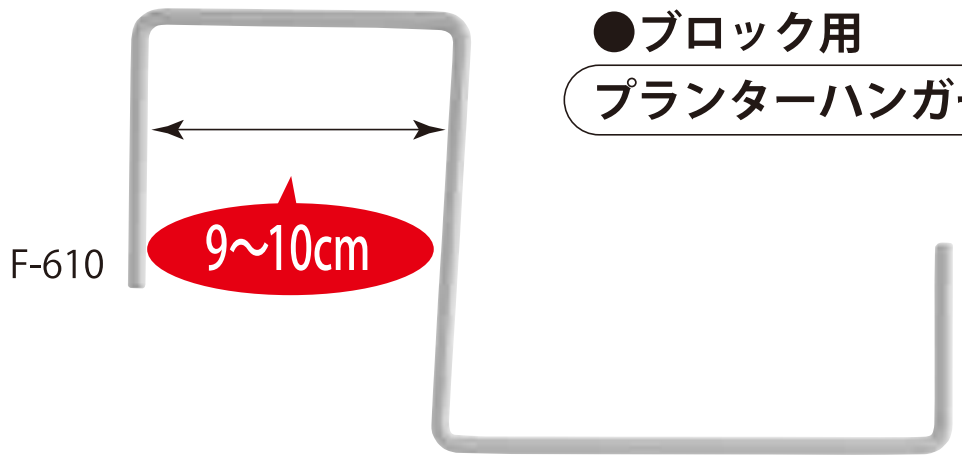

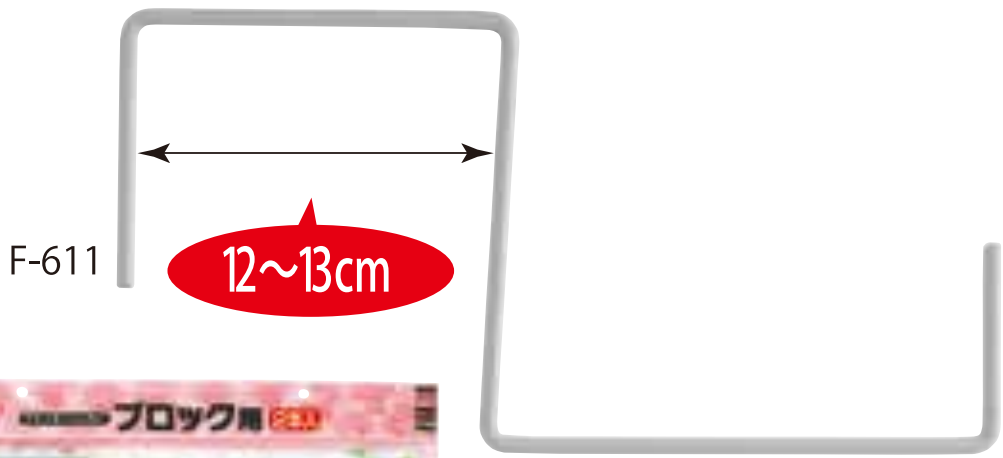

ブロック幅 / フック幅	ブロック		リブブロック 溝幅（cm）		リブブロック 外幅（cm）	レンガ
	10cm	12cm	9〜10	12〜13	12〜13	10cm
9〜10cm	●		●			●
12〜13cm		●		●	●	



F-610 ● 商品サイズ
W：370×H：260×D：16mm

ブロック用 園芸用 ハンギングツール

▼メーカーコード　49-68462

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-600	壁面プランターフック	鉄・塩ビ被膜/ストーングレー	2.0kg	W：165・H：165・D：8mm	5パック	306008
F-601		鉄・塩ビ被膜/ストーングレー	2.0kg	W：195・H：165・D：8mm	5パック	306015
F-602		鉄・塩ビ被膜/ストーングレー	2.0kg	W：215・H：165・D：8mm	5パック	306022
F-610	プランターハンガー	鉄・ポリエチレン被膜/グレー	8.0kg	W：370・H：260・D：16mm	5パック（2本）	306107
F-611		鉄・ポリエチレン被膜/グレー	8.0kg	W：400・H：260・D：16mm	5パック（2本）	306114

※（　）内は1パックの入数です

ガーデニングタイム 141

耐食性、抗菌・防カビなどの機能を重視したフック。カラーバリエーションとサイズ展開が豊富です。

プランターフック

抗菌 防カビ

サビにくい 18-8 ステンレス

F-700
● 商品サイズ
W：75×H：90×D：15mm

プランターフック

園芸用 ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-700	鉄・ホワイト※	仕上径4mm（線径2.9mm）	8.0kg	W：75・H：90・D：15mm	5パック（4本）	307005
F-702	鉄・ダークグリーン※	内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W：75・H：90・D：15mm	5パック（4本）	307029
F-705	鉄・ストーンブラック※		8.0kg	W：75・H：90・D：15mm	5パック（4本）	307050
F-709	ステンレス	線径3.2mm 内径・15/15mm 長さ・50mm	9.0kg	W：65・H：90・D：7mm	5パック（3本）	307098
F-740	鉄・ホワイト※	仕上径4mm（線径2.9mm）	6.0kg	W：75・H：115・D：15mm	5パック（4本）	307401
F-742	鉄・ダークグリーン※	内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W：75・H：115・D：15mm	5パック（4本）	307425
F-745	鉄・ストーンブラック※		6.0kg	W：75・H：115・D：15mm	5パック（4本）	307456
F-749	ステンレス	線径3.2mm 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W：65・H：115・D： 5mm	5パック（2本）	307494
F-780	鉄・ホワイト※	仕上径5mm（線径4mm）	13.0kg	W：75・H：145・D：15mm	5パック（3本）	307807
F-782	鉄・ダークグリーン※	内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W：75・H：145・D：15mm	5パック（3本）	307821
F-785	鉄・ストーンブラック※		13.0kg	W：75・H：145・D：15mm	5パック（3本）	307852
F-789	ステンレス	線径4mm 内径・30/30mm 長さ・100mm	10.0kg	W：65・H：145・D：7mm	5パック	307890
F-820	鉄・ホワイト※	仕上径5mm（線径4mm）	12.0kg	W：75・H：195・D：13mm	5パック（2本）	308200
F-822	鉄・ダークグリーン※	内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W：75・H：195・D：13mm	5パック（2本）	308224
F-825	鉄・ストーンブラック※		12.0kg	W：75・H：195・D：13mm	5パック（2本）	308255
F-829	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・150mm	9.0kg	W：65・H：195・D：7mm	5パック	308293
F-830	鉄・ホワイト※	仕上径5mm（線径4mm）	12.0kg	W：65・H：221・D：9mm	5パック	308309
F-832	鉄・ダークグリーン※	内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W：65・H：221・D：9mm	5パック	308323
F-835	鉄・ストーンブラック※		12.0kg	W：65・H：221・D：9mm	5パック	308354
F-839	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・200mm	9.0kg	W：65・H：221・D：9mm	5パック	308392
F-840	鉄・ホワイト※	仕上径5mm（線径4mm）	12.0kg	W：65・H：321・D：9mm	5パック	308408
F-842	鉄・ダークグリーン※	内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W：65・H：321・D：9mm	5パック	308422
F-845	鉄・ストーンブラック※		12.0kg	W：65・H：321・D：9mm	5パック	308453
F-849	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・300mm	9.0kg	W：65・H：321・D：9mm	5パック	308491
F-850	鉄・ホワイト※	仕上径5mm（線径4mm）	12.0kg	W：65・H：521・D：9mm	5パック	308507
F-852	鉄・ダークグリーン※	内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W：65・H：521・D：9mm	5パック	308521
F-855	鉄・ストーンブラック※		12.0kg	W：65・H：521・D：9mm	5パック	308552
F-859	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・500mm	9.0kg	W：65・H：521・D：9mm	5パック	308590

※ビニコートタイプ

※（ ）内は1パックの入数です

厚さ20ミリまでのラティス専用金具で、容器の傾きがありません。テラコッタブラウンでカラーコーディネイトもOK!

●ラティス用
壁面プランターフック

サビにくい 18-8 ステンレス



＊花・容器は製品ではありません。

F-291
● 商品サイズ
W:75×H:125×D:5mm

●ラティス用
ポットハンガー



F-354

F-355

F-356

F-355
● 商品サイズ
W:145×H:195×D:70mm

ラティス用

園芸用 ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-291	壁面プランターフック	ステンレス	2.0kg	W:75・H:125・D:5mm	5パック	302918
F-354	ポットハンガー 4号鉢	鉄・ポリエチレン被膜/テラコッタブラウン	3.0kg	W:145・H:170・D:70mm	5パック	303540
F-355	ポットハンガー 5号鉢	鉄・ポリエチレン被膜/テラコッタブラウン	3.0kg	W:145・H:195・D:70mm	5パック	303557
F-356	ポットハンガー 6号鉢	鉄・ポリエチレン被膜/テラコッタブラウン	3.0kg	W:180・H:225・D:70mm	5パック	303564

ボリューム花壇にバスケットハンガー、立体花壇にアームハンガー。

●ラティス用
バスケットハンガー

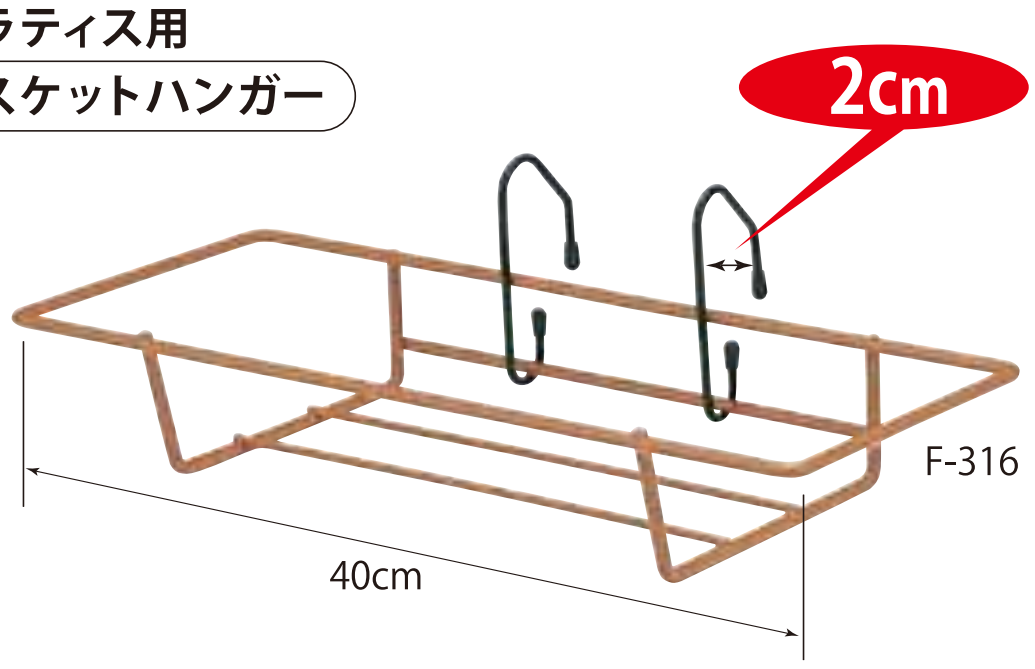

F-316
● 商品サイズ
W：400×H：180×D：70mm

●ラティス用
アームハンガー

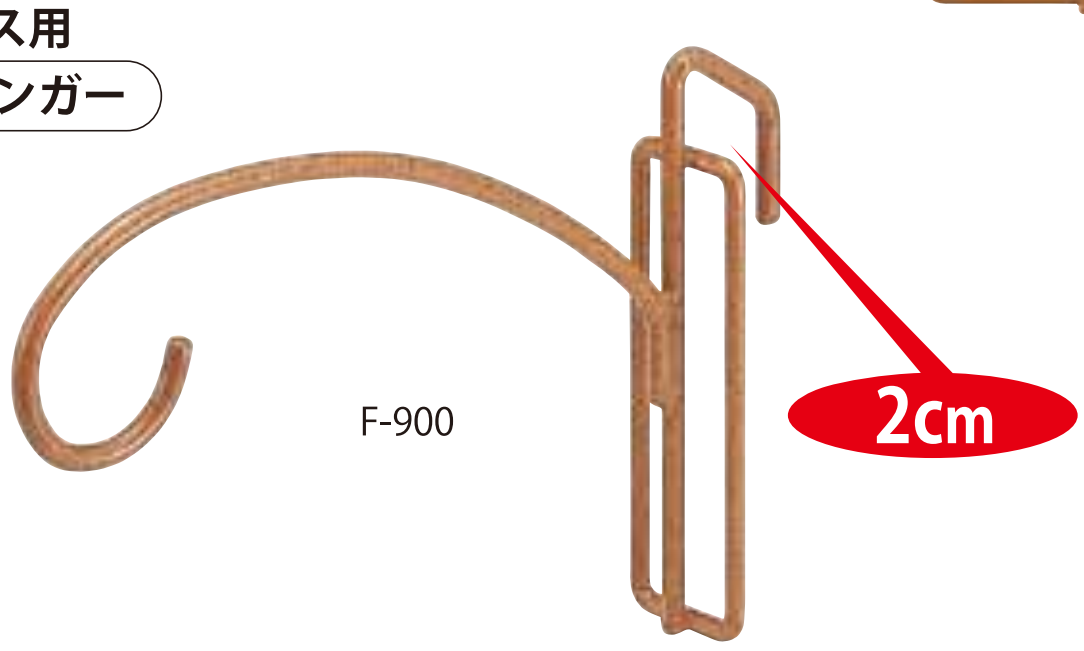

F-900
● 商品サイズ
W：290×H：220×D：45mm

＊花・容器は製品ではありません。

ガーデニングタイム
144

ラティス用

園芸用
ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-316	バスケットハンガー40cm	鉄・ポリエチレン被膜/テラコッタブラウン	5.0kg	W：400・H：180・D：70mm	3パック	303168
F-900	アームハンガー	鉄・ポリエチレン被膜/テラコッタブラウン	4.0kg	W：290・H：220・D：45mm	5パック	309009

階段やフェンスの縦サンに取付ける専用金具。今まで飾ることの難しい箇所への取付けを可能にし、ガーデニングの範囲を広げました。

●縦サン用
壁面プランターフック

サビにくい 18-8 ステンレス

F-292

取付け方

◆パイプが壁面プランターフックの中心にくるように取付ます。
◆幅19ミリまでのパイプには内側のネジ穴を、それ以上の場合は外側のネジ穴をご使用ください。
◆ネジは工具を使って、シッカリ締めてください。
◆ネジをしめた後、ネジ先端に安全キャップをはめてください。
◆ナットの弛みがないか、定期的に検査してください。

F-292
● 商品サイズ
W：110×H：140×D：45mm

＊花・容器は製品ではありません。

縦サン用

園芸用
ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-292	壁面プランターフック	ステンレス	3.0kg	W：110・H：140・D：45mm	5パック	302925

ブロックの厚みに合わせた幅調整が自由にできる壁面プランターフック、アームハンガー。

幅調整装置付

最大160ミリから最小10ミリの厚みの幅調整が可能になりました。

本体をブロック塀にピッタリ挟み込み、取付け金具のネジを六角レンチで締め付けます。
薄い物への取り付けは取付け金具のネジをゆるめ可動金具を逆に使用します。
このシリーズの商品には全てに締め付け工具〔六角レンチ〕がセットされ、簡単に取付けることができます。

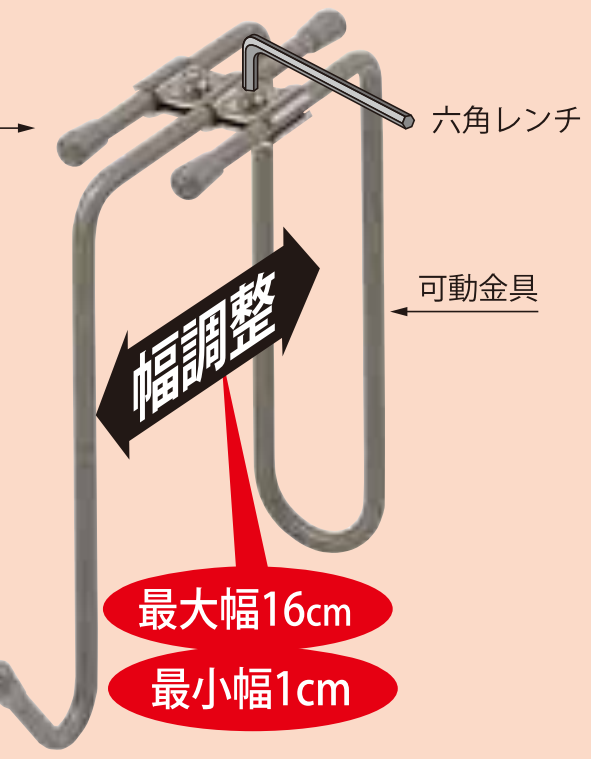

●ブロック用
壁面プランターフック
抗菌 防カビ


F-620


＊花・容器は製品ではありません。

F-620
● 商品サイズ
W：200×H：240×D：45mm

●ブロック用
アームハンガー


F-903

F-903
● 商品サイズ
W：370×H：270×D：40mm

幅調整装置付シリーズ
園芸用 ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-620	壁面プランターフック	鉄・塩ビ被膜/ストーングレー	3.0kg	W:200・H:240・D:45mm	5パック	306206
F-903	アームハンガー	鉄・ポリエチレン被膜/ストーングレー	5.0kg	W:370・H:270・D:40mm	5パック	309030

ニッサチェイン全商品の品番を、
アルファベット順に並べました。

索引〈ABC順〉

P.148～P.153

カタログのご利用について

◆ご発注に際しては品番、表面処理、数量など必要事項をご明示ください。なお別注色につきましては、納期・ロット等ご相談ください。
◆当カタログ掲載品の他に、別注加工も承ります。 当社担当者にご相談ください。
◆当カタログ掲載製品は、改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 なお製品の色調（撮影 ・ 印刷の条件により）につきましては実際のものと多少異なる場合がございます。
◆ご不審の点がございましたら、 是非お問い合わせください。
データなど、 各種のご質問はお気軽に当社宛、 メールなどでお問い合わせください。 また、 試験データご入用の際はお申し付けください（実費請求）。 より安全に末永くご使用いただくために、 詳しいご説明をさせていただきます。
◆価格については別冊価格表（当社）をご参照ください。
◆当社製品には実用新案・意匠登録のものがございます。 当カタログの無断複写・無断複製・無断転載はお断りいたします。


本社


友井工場

株式会社 ニッサ チェイン
本　　社／〒577-0816 東大阪市友井4丁目3番23号
Tel.06-6722-8221 Fax.06-6723-1746
E-mail info@nissa.co.jp
URL http://www.nissa.co.jp
友井工場／〒577-0816 東大阪市友井5丁目5番34号
Tel.06-6722-4900 Fax.06-6722-7020
平野工場／〒547-0001 大阪市平野区加美北6丁目14番39号
関連会社／株式会社 アイ・ピイ・エヌ

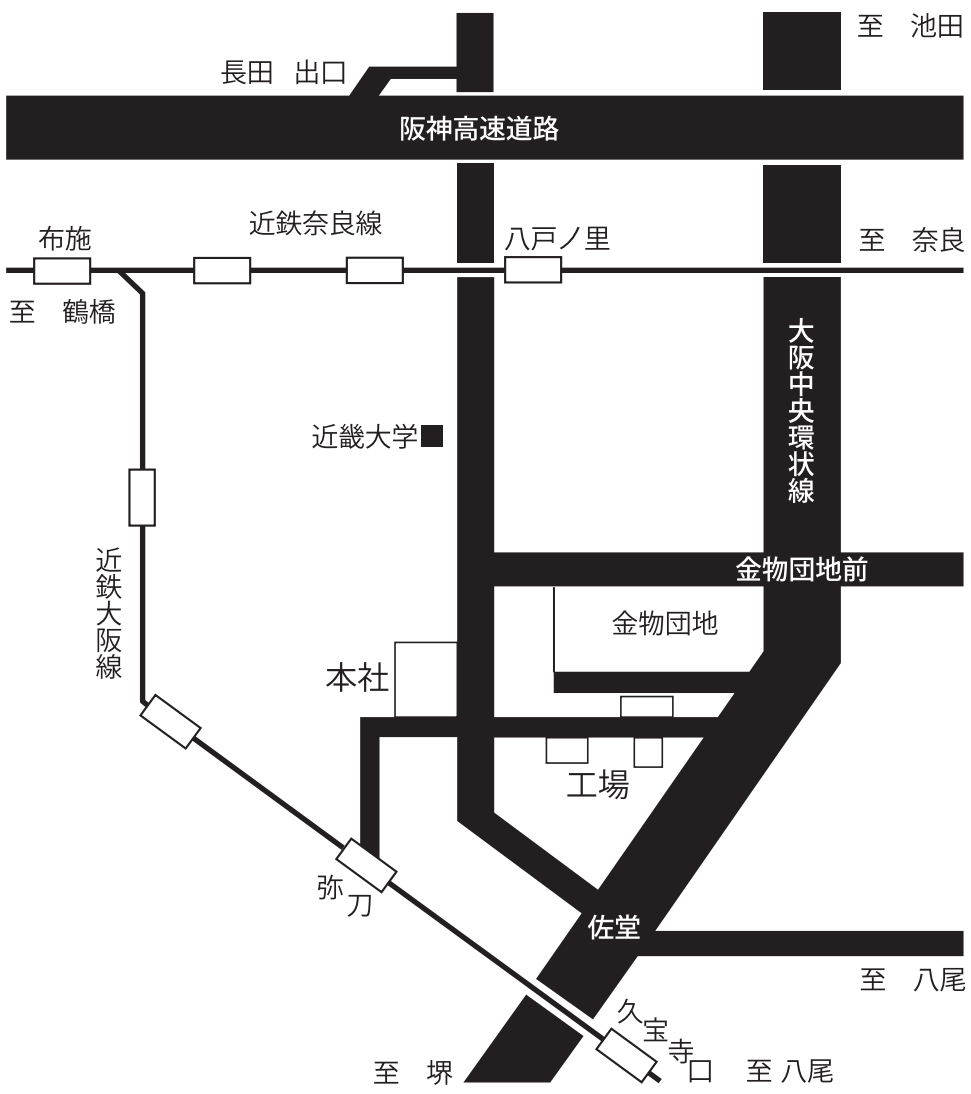

Vol.4　令和4年2月

NISSA CHAIN CO.,LTD.

http://www.nissa.co.jp