

**NISSA CHAIN  
WORLD**

**05**  
VOL.



# CHAIN WORLD INDEX

呼 称	形 状	素材・掲載ページ					
		ファインカラー	鉄	ステンレス	真ちゆう	アルミニウム	プラスチック
マンテル系	マンテル	9 R	14 R	25 R 32	35 R	40 R	
	ワイドマンテル	9 R	15 R	25 R 32	35 R		
	ショートマンテル	9 R	16 R	26 R 32	36 R	39 R	
	フリクションマンテル		17 R				
	フリクションショートマンテル		17 R		36 R	40・41 R	
ビクター系	ビクター	10 R	18 R	26 R 33	35 R		
リンク系	リンクCタイプ	11 R	19 R	27 R 33		41 R	43・44 R
	リンクUタイプ	12 R	20 R				
	ランプ		20 R				
	ヘビーリンク	11・12 R	21・22 R	28 R 34			

[R]はリール巻チェーンを表します

# CHAIN WORLD INDEX

呼称	形状	素材・掲載ページ				
		ファインカラー	鉄	ステンレス	真ちゅう	アルミニウム
二重系	二重	13 R	24 R	30 R		42 R
	ライト	13 R	17 R			
	ラダー			30 R		
	シェーブ					42 R
ジャック系	三つ組	12 R	23 R	29 R		
	シングルジャック		22 R	29 R		
	ダブルジャック		23 R	29 R		
その他	ボール			31 R	37 R	
	サッシュ		24 R	31 R	38 R	
	ワイヤーロープ		46 R	45・46 R		

**R** はリール巻チェーンを表します

# PARTS WORLD INDEX

## 汎用パーツ

呼称	形状	素材・掲載ページ					
		ファインカラー	鉄	ステンレス	真ちゅう	アルミニウム	プラスチック
リング		49 PP	51 PP EP	62 PP EP	71 PP	72 PP EP	
溶接リング			51	62			
ダブルリング			51 PP EP	63 PP EP			
キーリング			52 PP EP	62 PP EP	71 PP		
Gリング			52 PP	64 PP			
Qリング			52 PP	64 PP			
Dリング			53 PP	64		72	
ビラカン			53 PP EP	65 PP			
Sフック		49 PP EP	54 PP EP	65 PP EP	71	72 PP	73 PP EP
Sフック Nタイプ			54 PP				
Sフック Cタイプ			54 PP				
Sフック ロングタイプ			55	67			74

## 汎用パーツ

呼称	形状	素材・掲載ページ			
		ファインカラー	鉄	ステンレス	プラスチック
単管パイプ用フック			56		
店舗用Sフック				66	
Pフック			57 PP	66 PP	
ディスプレイフック			58 PP		
ジョイント			58 PP	64	
スクリュージョイント		50 PP	60 PP EP	69 PP EP	76 PP
クイックジョイント					75 PP EP
回転カン			60 PP EP		
回転プレート			61 PP EP		
ヒートン			58 PP	68 PP	
洋灯吊			59 PP	68 PP	
ヒル釘			59		

PPはパーツパックを表します  
EPはEパーツパックを表します

# PARTS WORLD INDEX

## スナップ・その他

呼称	形状	素材・掲載ページ			
		鉄	ステンレス	真ちゅう	シリコン
スナップ類	ゴールドスナップ	77 PP	77 PP		
	ゴールドスナップH型	78 PP EP	78 PP EP		
	アクセサリースナップ	78 PP EP			
	マレーブルスナップ	79 PP			
	甲丸スナップ	79 PP EP	79 PP EP	79 PP EP	
	トリガースナップ	80 PP			
	強力スナップ	80			
	スプリングスナップ	80 PP EP			
その他	キーホルダー	81 PP			
	キーワイヤー		82 PP EP		
	鏡吊ベラ・吊金具		84 PP EP		
	カン座	61 PP	69 PP		
	アイストラップ	61			
	ビス止め端子		70 EP		
	カードリング	83 PP			
	シリコンリング				83 EP

## 専用パーツ

呼称	形状	掲載ページ
ボールチェーン用	カップリング・ ビス止め用カップリング	85 PP EP
	コネクター	86 PP EP
	ボールキャッチ	86
ワイヤーロープ用	ボルトクリップ	87 PP EP
	サーキュラースリーブ	87 PP EP
	オーバルスリーブ	88 PP EP
	リーズロック	88

PPはパーツパックを表します  
EPはEパーツパックを表します

## パ ッ ク 製 品

呼称	パッケージ	掲載ページ
パーツパック		89~95
Eパーツパック		95~98

# DIY GOODS WORLD INDEX

呼 称	パッケージ・使用例	掲載ページ	呼 称	パッケージ・使用例	掲載ページ
チェーンコレクション		101	犬くさり		113
ハングチェーン、 コーンチェーン		102	チェーンで吊る		114
フリーチェーン		103・104	ファミリーフック、 PCフック、 店舗用エスフック、 ディスプレイフック、 クロームエスフック、 ロングエスフック		115~117
カットワイヤーロープ、 ステンレスワイヤーロープ		105・106	まわるフックDX、 まわるフック、 アニマルフック		118
フリーダイヤル錠		107	伸縮フック		119
用心鎖		108	つぎつぎS字フック		119
プレートフック		108	ドアフック		120
キーチェーン、 キーホルダー、鍵奉行、 Wフックカラビナ、 装飾スナップ 本革&アンティーク キーホルダー		109・110	樋フック		120
アンティークパーツ、 アンティークチェーン プラスリング		111	単管用フック		121
家具転倒防止金具、 転倒・戸開き防止		112	異形フック		121
水栓用チェーン		113	クルりんフック		122


# Display Parts INDEX

ディスプレイパーツ

# Gardening Time INDEX

ガーデニングタイム

呼 称	パッケージ・使用例	掲載ページ
〈天井用〉固定タイプ 〈床・壁・天井用〉固定タイプ		124・125
〈床・壁・天井・コーナー用〉 可動タイプ		126
〈フック〉		127
〈床・壁・天井・コーナー用〉 張力調整タイプ		128
〈パック〉		129
玉付きワイヤーロープ・ 〈取付け金具〉		130~132
ディスプレイレール& 専用パーツ		133・134
クイックキャッチワイヤー・ リーズロック		135
ディスプレイガード		136


呼 称	パッケージ・使用例	掲載ページ
門扉・フェンス用		138
手すり用		139
ネットフェンス用		140
ブロック用		141
プランターフック		142
ラティス用		143・144
縦サン用		145
幅調整装置付シリーズ		146

# CHAIN WORLD

## チェーン・ワイヤーロープのご使用について

- ◆適正荷重は、使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

このカタログには参考使用荷重を掲載しておりますが、急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、使用条件によって異なります。2本のチェーン・ワイヤーロープで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようおすすめします。\*P.45参照

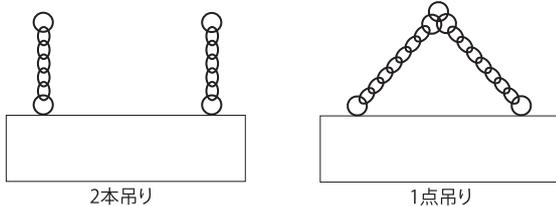

- ◆傷やワイヤー端末のほつれは強度を弱めます。ご注意ください。

傷のついたチェーンやワイヤーロープ、折れたワイヤーロープ、変形した金具などはご使用にならないでください。また、ワイヤーロープの末端処理はていねいに行ってください。

- ◆ねじって使用しないでください。

チェーン・ワイヤーロープのねじれは、製品寿命を短くします。ご使用前にねじれを取り除いてください。

- ◆角に直接あてないでください。

チェーンやワイヤーロープを荷物などの角に直接当てると、ゆがみ損傷の原因となります。角とチェーン・ワイヤーロープの間に添えるものを入れて、ご使用ください。

- ◆錆る危険のある場所では、ステンレスチェーン、真ちゅうチェーン等をご使用ください。一般のチェーンも防錆加工を施していますが、湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になると、腐食する危険性があります。電解研磨仕上げで耐食性を高めたステンレスチェーン、または真ちゅうチェーンをご利用ください。

- ◆プラスチックチェーンは吊り下げ用としては、不適當です。プラスチックチェーンは、荷重を継続的にかけると、伸びて切れます。吊り下げ用としてのご利用はおすすめできません。

スペックについて

製品写真(原寸大)



IM40

マンテル



破断荷重・試験荷重・参考使用荷重

表面処理

RoHS2

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IM40	4.0mm	A16.2×B6.3mm	317.0g/m	480.0kg	130.0kg	130.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051007

標準寸法

品番

線径



R-IM40

マンテル リール巻チェーン

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IM40	φ200×80mm	250g	317.0g/m	15m	代用クローム	●	151004

◆品番

商品のご注文は品番と表面処理により行ってください。なお品番体系は下記を参照してください。リール巻チェーンでは単体品番の前にR-表示をしております。

◆線径・標準寸法

チェーンの掲載写真は原寸大です。標準寸法につきましては社内基準規格を掲載しましたが、多少の公差が生じます。あらかじめご了承ください。

◆破断荷重・試験荷重・参考使用荷重

全て静荷重による参考データです。使用荷重については参考値ですので状況・環境により変動します。ご注意ください。また、試験データご入用の際はお申し付けください(実費請求)。なお各荷重の関係は右図のようになっています。

◆材質

基本的に材質記号にて表示しています。

◆表面処理


定番のメッキ・色を表しています。表示されていないものは別注品として承ります。当社担当にご相談ください。

◆RoHS2

RoHS2 適合品に、緑色の丸印を表示しました。

◆価格

別冊価格表をご参照ください。

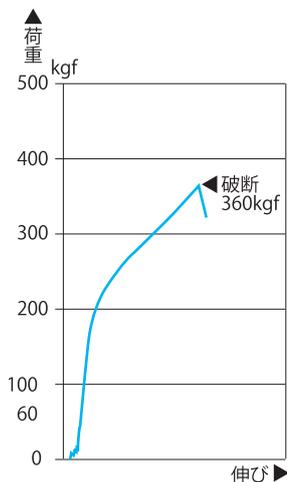

■ワイドマンテル・IM126における  
荷重/伸び線図  
試験速度:25mm/min  
破断荷重:200kgf(カタログ表示)  
試験荷重:100kgf  
使用荷重: 60kgf(カタログ表示)

品番体系について

◆チェーン品番

X X 9 9 9 X

\*999の数字は線径を表しています。線径×10を表示。

材質

- I : 鉄
- S : ステンレス
- B : 真ちゅう
- A : アルミニウム
- P : プラスチック

形状・線径

- M : マンテル
- M1 : ワイドマンテル
- S : ショートマンテル
- V : ビクター
- L : リンクCタイプ
- L1 : ランプ
- L2 : ショートリンクCタイプ
- U : リンクUタイプ
- U2 : ショートリンクUタイプ
- W : ヘビーリンク

J : 三つ組

- J1 : シングルジャック
- J2 : ダブルジャック
- R : 二重
- R1 : ライト
- R2 : ラダー
- R3 : シェーブ
- P : サッシュ
- B : ボール
- Y : ワイヤロープ

補足

- E : ファインカラー
- S : ショートピッチ
- L : ロングピッチ
- F : フリクション
- N : 溶接ナシ
- C : ダイヤカット
- K : 蛍光色
- V : ビニコート
- HG : SUS316材
- \*SW1099・SB1099は廉価品です。

製品写真(原寸大)



IM20E

## マンテル



溶接あり

チェーンのリンクを90度ひねって強度を増し、美しく仕上げたチェーンです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IM20E	2.0mm	A8.9×B3.4mm	82.0g/m	120.0kg	60.0kg	40.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	040308
									黒	●	040353
									茶	●	040360
									金	●	040384

## マンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462



R-IM20E

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IM20E	φ120×80mm	100g	82.0g/m	15m	白	●	140305
					黒	●	140350
					茶	●	140367
					金	●	140381



IM126E

## ワイドマンテル



溶接あり

マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組み合わせが容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IM126E	2.6mm	A13.2×B6.4mm	136.0g/m	200.0kg	100.0kg	60.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	040100
									黒	●	040155
									茶	●	040162
									金	●	040186

## ワイドマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462



R-IM126E

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IM126E	φ120×120mm	117g	136.0g/m	15m	白	●	140107
					黒	●	140152
					茶	●	140169
					金	●	140183



IS16NE

## ショートマンテル



マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IS16NE	1.6mm	A5.6×B2.6mm	56.0g/m	29.0kg	10.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	040605
								黒	●	040650
								茶	●	040667
								金	●	040681

## ショートマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462



R-IS16NE

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IS16NE	φ120×40mm	75g	56.0g/m	15m	白	●	140602
					黒	●	140657
					茶	●	140664
					金	●	140688

製品写真(原寸大)



**ビクター**

複雑な形状で、強度を大幅に向上するとともに安定性を高めました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IV23E	2.3mm	A33.4×B6.5mm	112.0g/m	246.0kg	80.0kg	30m×1本	SWRM6相当	白	●	043101
								黒	●	043156
								茶	●	043163
								金	●	043187
IV16E	1.6mm	A22.8×B4.5mm	54.0g/m	171.0kg	30.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	043408
								黒	●	043453
								茶	●	043460
								金	●	043484
IV12E	1.2mm	A17.6×B3.5mm	30.0g/m	106.5kg	20.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	043606
								黒	●	043651
								茶	●	043668
								金	●	043682



R-IV23E

**ビクター リール巻チェーン**

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IV23E	φ200×80mm	250g	112.0g/m	30m	白	●	143108
					黒	●	143153
					茶	●	143160
					金	●	143184
R-IV16E	φ120×80mm	100g	54.0g/m	15m	白	●	143405
					黒	●	143450
					茶	●	143467
					金	●	143481
R-IV12E	φ120×40mm	75g	30.0g/m	15m	白	●	143603
					黒	●	143658
					茶	●	143665
					金	●	143689

**ファインカラー**

電着塗装。下地にニッケルメッキを施し耐食性を確保した上に、電氣的に粒子状にした塗料を付着させる方法です。

定番では鉄に施され、強さに美しさをプラスします。

■ ファインカラー カラーサンプル



白 黒 茶 金

製品写真(原寸大)



IL16E



## リンクCタイプ

最も基本的でシンプルなチェーン。取り外しが楽で加工は容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IL30E	3.0mm	A32.5×B9.0mm	142.0g/m	46.9kg	15.0kg	30m×1本	SWRM6相当	白	●	047109
								黒	●	047154
								茶	●	047161
								金	●	047185
IL23E	2.3mm	A30.6×B8.8mm	83.0g/m	27.0kg	10.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	047307
								黒	●	047352
								茶	●	047369
								金	●	047383
IL16E	1.6mm	A16.8×B5.0mm	40.0g/m	19.1kg	6.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	047604
								黒	●	047659
								茶	●	047666
								金	●	047680



R-IL30E

## リンクCタイプ リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IL30E	φ200×80mm	250g	142.0g/m	15m	白	●	147106
					黒	●	147151
					茶	●	147168
					金	●	147182
R-IL23E	φ120×120mm	117g	83.0g/m	15m	白	●	147304
					黒	●	147359
					茶	●	147366
					金	●	147380
R-IL16E	φ120×80mm	100g	40.0g/m	15m	白	●	147601
					黒	●	147656
					茶	●	147663
					金	●	147687



IW48E



IW30E



## ヘビーリンク

溶接あり 線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IW48E	4.8mm	A27.0×B7.0mm	400.0g/m	500.0kg	150.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	048502
								黒	●	048557
								茶	●	048564
								金	●	048588
IW30E	3.0mm	A21.0×B5.0mm	150.0g/m	140.0kg	50.0kg	30m×1本	SWRM6相当	白	●	048700
								黒	●	048755
								茶	●	048762
								金	●	048786

■ファインカラー カラーサンプル





R-IW48E

### ヘビーリンク リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IW48E	φ200×120mm	268g	400.0g/m	15m	白	●	148509
					黒	●	148554
					茶	●	148561
					金	●	148585
R-IW30E	φ200×80mm	250g	150.0g/m	30m	白	●	148707
					黒	●	148752
					茶	●	148769
					金	●	148783

製品写真(寸大)



IJ17E



### 三つ組

チェーンの切れ目を内側に折り込んだタイプ。家庭用品などによく使われています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IJ17E	1.7mm	A15.0×B5.0mm	58.0g/m	23.8kg	6.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	044108
								黒	●	044153
								茶	●	044160
								金	●	044184



R-IJ17E

### 三つ組 リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IJ17E	φ120×80mm	100g	58.0g/m	15m	白	●	144105
					黒	●	144150
					茶	●	144167
					金	●	144181



IU20E

IU216NE



### リンクUタイプ

溶接あり IU20Eのみ チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいチェーンです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IU20E	2.0mm	A13.0×B3.3mm	64.0g/m	128.0kg	50.0kg	40.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	042104
									黒	●	042159
									茶	●	042166
									金	●	042180
IU216NE	1.6mm	A 6.6×B2.8mm	48.0g/m	12.5kg	—	5.0kg	15m×1本	SWRM6相当	白	●	042203
									黒	●	042258
									茶	●	042265
									金	●	042289



R-IU20E

### リンクUタイプ リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IU20E	φ120×80mm	100g	64.0g/m	15m	白	●	142101
					黒	●	142156
					茶	●	142163
					金	●	142187
R-IU216NE	φ120×40mm	75g	48.0g/m	15m	白	●	142200
					黒	●	142255
					茶	●	142262
					金	●	142286

製品写真(原寸大)



IR113E

## ライト



二重チェーンのピッチを大きくしたもの。軽さと美しい仕上がりが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
								白		
IR113E	1.3mm	A19.3×B5.8×C4.7mm	40.0g/m	14.5kg	5.0kg	15m×1本	SWRM6相当	黒	●	046805
								白	●	046850
								茶	●	046867
								金	●	046881



R-IR113E

## ライト リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
					白		
R-IR113E	φ120×80mm	100g	40.0g/m	15m	黒	●	146802
					白	●	146857
					茶	●	146864
					金	●	146888



IR20E



IR16E



IR12E

## 二重



接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェーンです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
								白		
IR20E	2.0mm	A17.4×B7.8×C6.0mm	118.0g/m	73.5kg	10.0kg	15m×1本	SWRM6相当	黒	●	046201
								白	●	046256
								茶	●	046263
								金	●	046287
IR16E	1.6mm	A12.6×B6.0×C3.7mm	74.0g/m	51.0kg	10.0kg	15m×1本	SWRM6相当	黒	●	046300
								白	●	046355
								茶	●	046362
								金	●	046386
IR12E	1.2mm	A10.1×B4.5×C3.2mm	42.0g/m	34.0kg	5.0kg	15m×1本	SWRM6相当	黒	●	046409
								白	●	046454
								茶	●	046461
								金	●	046485




R-IR20E

## 二重 リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462


品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
					白		
R-IR20E	φ120×120mm	117g	118.0g/m	15m	黒	●	146208
					白	●	146253
					茶	●	146260
					金	●	146284
R-IR16E	φ120×80mm	100g	74.0g/m	15m	黒	●	146307
					白	●	146352
					茶	●	146369
					金	●	146383
R-IR12E	φ120×80mm	100g	42.0g/m	15m	黒	●	146406
					白	●	146451
					茶	●	146468
					金	●	146482

■ファインカラー カラーサンプル



CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)

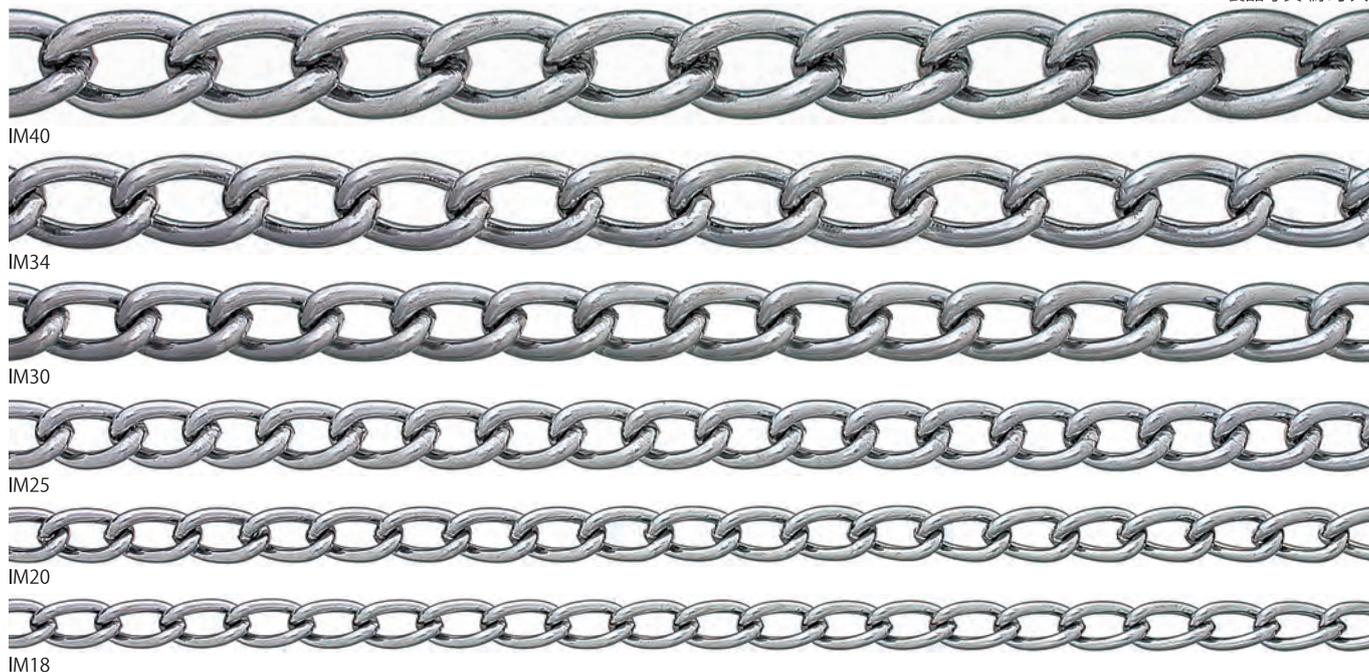

## マンテル

溶接あり チェインのリンクを90度ひねって強度を増し、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IM40	4.0mm	A16.2×B6.3mm	317.0g/m	480.0kg	130.0kg	130.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051007
IM34	3.4mm	A14.5×B5.5mm	224.0g/m	346.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051106
IM30	3.0mm	A12.0×B5.0mm	206.0g/m	270.0kg	135.0kg	90.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051205
IM25	2.5mm	A 9.6×B4.4mm	131.0g/m	188.0kg	94.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	052509
IM20	2.0mm	A 8.9×B3.4mm	82.0g/m	120.0kg	60.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	050307
									ユニクロ	●	050314
IM18	1.8mm	A 8.5×B3.0mm	64.0g/m	100.0kg	50.0kg	30.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	050406
									ユニクロ	●	050413

◆別注品 [ユニクロ・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IM40

## マンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IM40	φ200× 80mm	250g	317.0g/m	15m	代用クローム	●	151004
R-IM34	φ200× 80mm	250g	224.0g/m	15m	代用クローム	●	151103
R-IM30	φ120×120mm	117g	206.0g/m	15m	代用クローム	●	151202
R-IM25	φ120×120mm	117g	131.0g/m	15m	代用クローム	●	152506
					ユニクロ	●	150304
R-IM20	φ120× 80mm	100g	82.0g/m	15m	アンティークゴールド	●	176106
					アンティークシルバー	●	176113
					アンティーク銅ブロンズ	●	176120
					アンティーク真ちゅうブロンズ	●	176137
R-IM18	φ120× 80mm	100g	64.0g/m	30m	代用クローム	●	150403
					ユニクロ	●	150410

### ■鉄 カラーサンプル



CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)



IM132



IM126



IM123



IM120



IM116

## ワイドマンテル



溶接あり マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組み合わせが容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IM132	3.2mm	A16.0×B8.0mm	208.0g/m	308.0kg	154.0kg	100.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	050000
IM126	2.6mm	A13.2×B6.4mm	136.0g/m	200.0kg	100.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	050109
									ユニクロ		050116
IM123	2.3mm	A11.7×B6.0mm	106.0g/m	160.0kg	80.0kg	50.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	050208
									ユニクロ		050215
IM120	2.0mm	A10.0×B5.2mm	86.0g/m	145.0kg	60.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	053803
IM116	1.6mm	A 8.0×B4.2mm	58.0g/m	68.0kg	40.0kg	25.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	053902

◆別注品 [ユニクロ・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IM132

## ワイドマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462


品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IM132	φ200×80mm	250g	208.0g/m	15m	代用クローム	●	150007
					代用クローム	●	150106
					ユニクロ		150113
R-IM126	φ120×120mm	117g	136.0g/m	15m	アンティークゴールド	●	176007
					アンティークシルバー	●	176014
					アンティーク銅ブロンズ	●	176021
					アンティーク真ちゅうブロンズ	●	176038
R-IM123	φ120×120mm	117g	106.0g/m	15m	代用クローム	●	150205
					ユニクロ		150212
R-IM120	φ120×80mm	100g	86.0g/m	15m	代用クローム	●	153800
R-IM116	φ120×80mm	100g	58.0g/m	30m	代用クローム	●	153909

■鉄 カラーサンプル



CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)

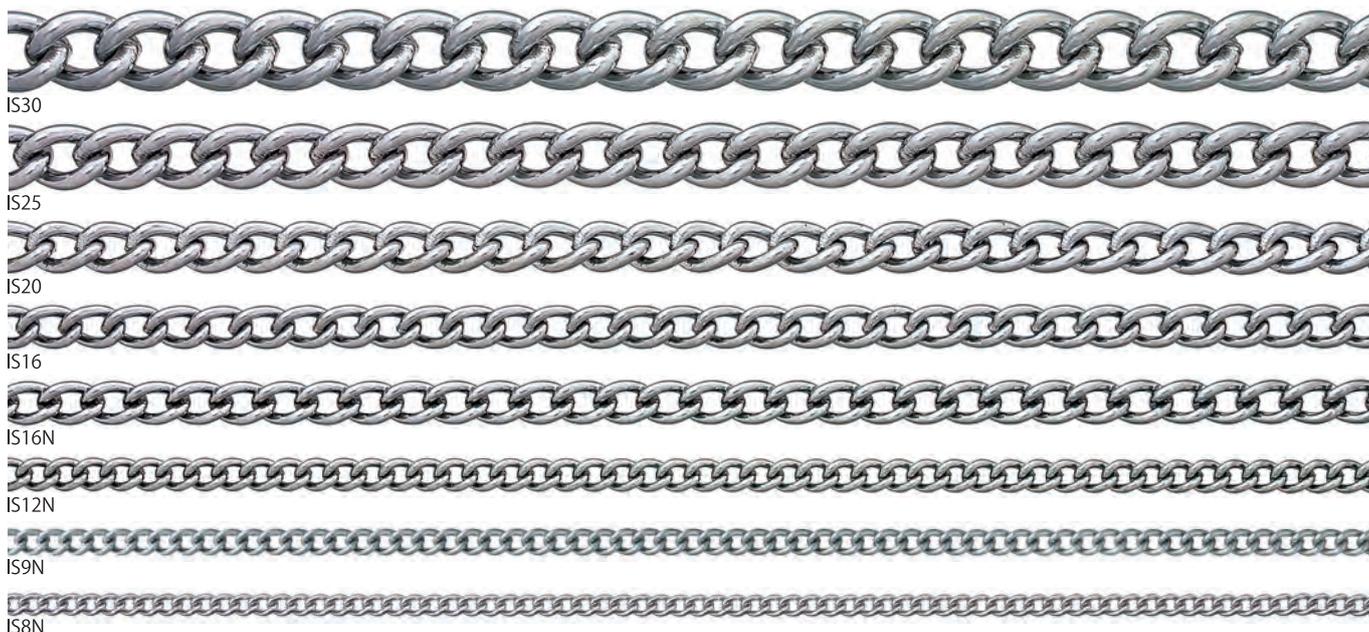

## ショートマンテル



IS30・IS25・IS20・IS16のみ

マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>IS30</b>	3.0mm	A9.0×B5.0mm	208.0g/m	220.0kg	135.0kg	90.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051304
<b>IS25</b>	2.5mm	A7.8×B3.8mm	141.0g/m	188.0kg	94.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051403
<b>IS20</b>	2.0mm	A6.5×B3.0mm	92.0g/m	120.0kg	60.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051502
<b>IS16</b>	1.6mm	A5.6×B2.6mm	56.0g/m	80.0kg	40.0kg	25.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	050505
<b>IS16N</b>	1.6mm	A5.6×B2.6mm	56.0g/m	29.0kg	—	10.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	050604
									ユニクロ	●	050611
<b>IS12N</b>	1.2mm	A3.6×B2.0mm	33.5g/m	12.5kg	—	4.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	050703
									ユニクロ	●	050710
<b>IS9N</b>	0.9mm	A2.9×B1.5mm	18.0g/m	9.5kg	—	2.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	050802
									ユニクロ	●	050819
<b>IS8N</b>	0.8mm	A2.5×B1.3mm	15.0g/m	5.5kg	—	1.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	050901
									ユニクロ	●	050918

◆別注品 [ユニクロ・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IS30

## ショートマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-IS30</b>	φ120×120mm	117g	208.0g/m	15m	代用クローム	●	151301
<b>R-IS25</b>	φ120×80mm	100g	141.0g/m	15m	代用クローム	●	151400
<b>R-IS20</b>	φ120×80mm	100g	92.0g/m	15m	代用クローム	●	151509
<b>R-IS16</b>	φ120×80mm	100g	56.0g/m	30m	代用クローム	●	150502
					代用クローム	●	150601
<b>R-IS16N</b>	φ120×40mm	75g	56.0g/m	15m	ユニクロ	●	150618
					アンティークゴールド	●	176205
					アンティークシルバー	●	176212
					アンティーク銅ブロンズ	●	176229
<b>R-IS12N</b>	φ120×40mm	75g	33.5g/m	30m	アンティーク真ちゅうブロンズ	●	176236
<b>R-IS9N</b>	φ120×40mm	75g	18.0g/m	30m	代用クローム	●	150700
					ユニクロ	●	150717
<b>R-IS8N</b>	φ120×40mm	75g	15.0g/m	30m	代用クローム	●	150809
					ユニクロ	●	150816
<b>R-IS8N</b>	φ120×40mm	75g	15.0g/m	30m	代用クローム	●	150908
					ユニクロ	●	150915

### ■鉄 カラーサンプル



CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)



IM34F



IM30F



## フリクションマンテル

溶接あり マンテルを面取りしたチェーン。フラットな形状と光の反射が美しいタイプです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IM34F	3.4mm	A14.5×B5.5mm	218.0g/m	346.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	052301
IM30F	3.0mm	A12.0×B5.0mm	178.0g/m	270.0kg	135.0kg	90.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051601

◆別注品 [ユニクロ・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IM34F

## フリクションマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IM34F	φ200×80mm	250g	218.0g/m	15m	代用クローム	●	152308
R-IM30F	φ120×120mm	117g	178.0g/m	15m	代用クローム	●	151608



IS30F



IS25F



IS20F



IS16F




## フリクションショートマンテル

溶接あり フリクションマンテルのピッチが小さなタイプです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IS30F	3.0mm	A9.0×B5.0mm	176.0g/m	220.0kg	135.0kg	90.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051700
IS25F	2.5mm	A7.8×B3.8mm	132.0g/m	188.0kg	94.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051809
IS20F	2.0mm	A6.5×B3.0mm	89.0g/m	120.0kg	60.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	051908
IS16F	1.6mm	A5.6×B2.6mm	54.0g/m	80.0kg	40.0kg	25.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	052400

◆別注品 [ユニクロ・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IS30F

## フリクションショートマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IS30F	φ120×120mm	117g	176.0g/m	15m	代用クローム	●	151707
R-IS25F	φ120×80mm	100g	132.0g/m	15m	代用クローム	●	151806
R-IS20F	φ120×80mm	100g	89.0g/m	15m	代用クローム	●	151905
R-IS16F	φ120×80mm	100g	54.0g/m	30m	代用クローム	●	152407



IR113



## ライト

二重チェーンのピッチを大きくしたもの。軽さと美しい仕上がりが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理		RoHS2	JANコード
								代用クローム	ユニクロ		
IR113	1.3mm	A19.3×B5.8×C4.7mm	40.0g/m	14.5kg	5.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	●	056804
								ユニクロ	●		056811
								黒	●		056842

◆別注品 [ニッケル] についてはお問い合わせください。



R-IR113


## ライト リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IR113	φ120×120mm	117g	40.0g/m	30m	代用クローム	●	156801
					ユニクロ	●	156818

CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)

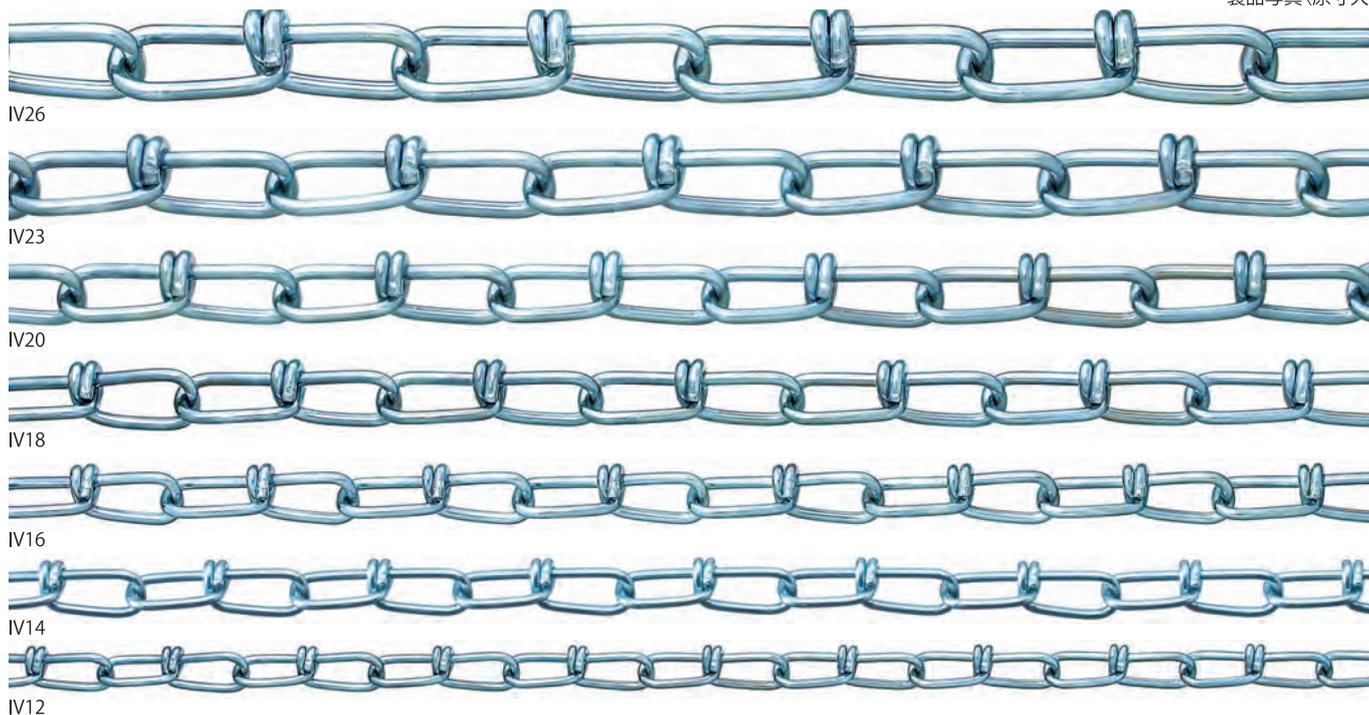

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IV26	2.6mm	A36.8×B7.5mm	144.0g/m	348.0kg	100.0kg	30m×1本	SWRM6相当	ユニクロ		053018
IV23	2.3mm	A33.4×B6.5mm	112.0g/m	246.0kg	80.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	053100
								ユニクロ		053117
IV20	2.0mm	A28.0×B5.5mm	86.0g/m	216.0kg	60.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	053209
								ユニクロ		053216
IV18	1.8mm	A26.4×B5.5mm	68.0g/m	205.0kg	50.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	053308
								ユニクロ		053315
IV16	1.6mm	A22.8×B4.5mm	54.0g/m	171.0kg	30.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	053407
								ユニクロ		053414
IV14	1.4mm	A21.2×B4.5mm	42.0g/m	124.0kg	20.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	053506
								ユニクロ		053513
IV12	1.2mm	A17.6×B3.5mm	30.0g/m	106.5kg	20.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	053605
								ユニクロ		053612

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IV26

### ビクター リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462


品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IV26	φ200×80mm	250g	144.0g/m	15m	ユニクロ		153015
					代用クローム	●	153107
R-IV23	φ200×80mm	250g	112.0g/m	30m	ユニクロ		153114
					代用クローム	●	153206
R-IV20	φ200×80mm	250g	86.0g/m	30m	ユニクロ		153213
					代用クローム	●	153305
R-IV18	φ120×120mm	117g	68.0g/m	15m	ユニクロ		153312
					代用クローム	●	153404
R-IV16	φ120×120mm	117g	54.0g/m	30m	ユニクロ		153411
					代用クローム	●	153503
R-IV14	φ120×120mm	117g	42.0g/m	30m	ユニクロ		153510
					代用クローム	●	153602
R-IV12	φ120×80mm	100g	30.0g/m	30m	ユニクロ		153619
					代用クローム	●	

■鉄 カラーサンプル



CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真 (原寸大)

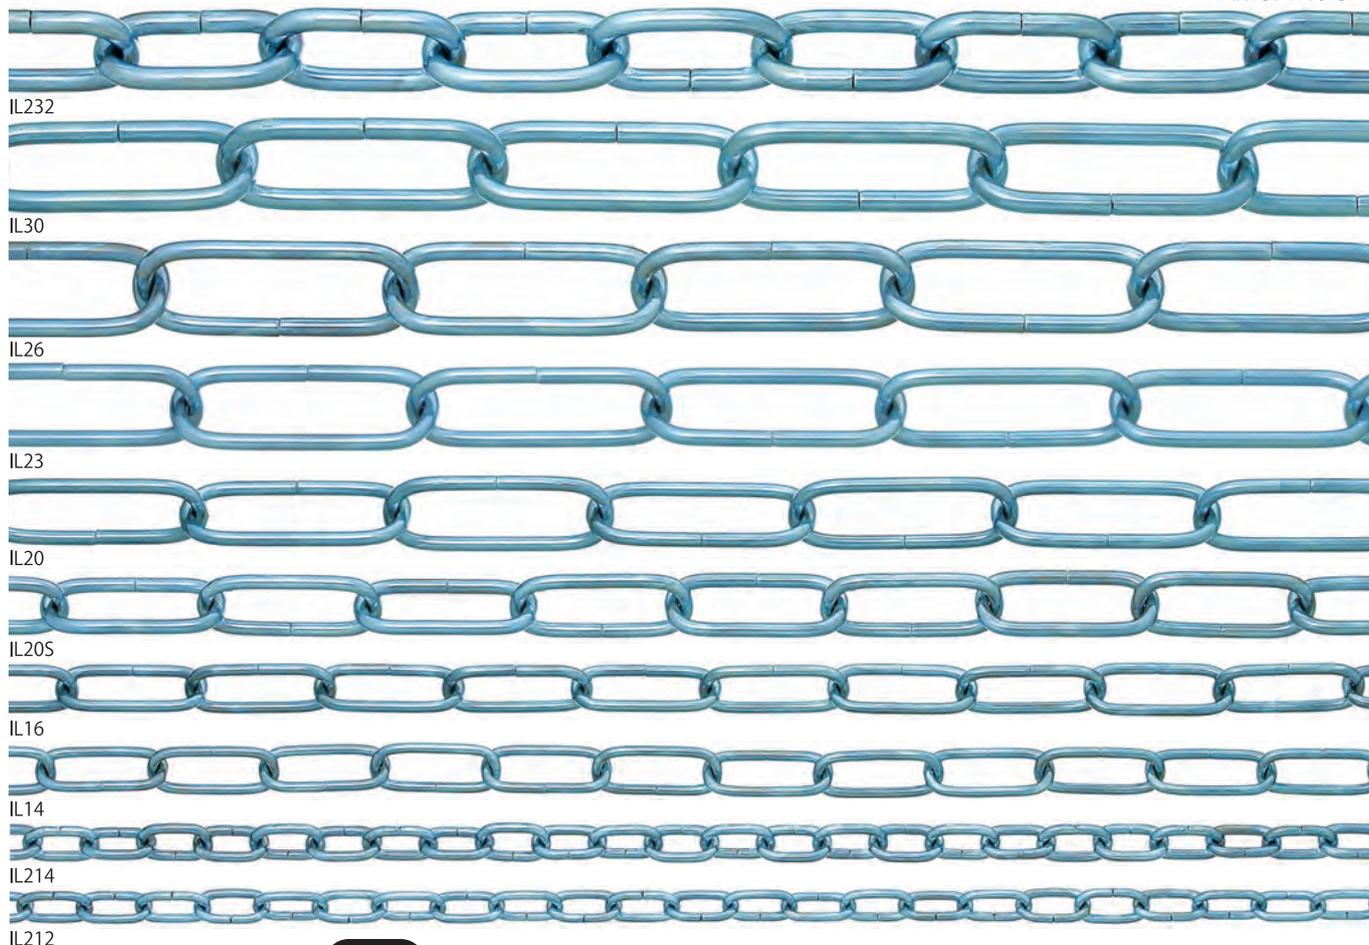

## リンクCタイプ



最も基本的でシンプルなチェーン。取り外しが楽で加工も容易。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IL232	3.2mm	A21.4×B8.0mm	182.0g/m	52.5kg	15.0kg	30m×1本	SWRM6相当	ユニクロ		057016
IL30	3.0mm	A32.5×B9.0mm	142.0g/m	46.9kg	15.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	057108 057115
IL26	2.6mm	A32.5×B9.8mm	104.0g/m	34.7kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6相当	ユニクロ		057214
IL23	2.3mm	A30.6×B8.8mm	83.0g/m	27.0kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	057306 057313
IL20	2.0mm	A26.5×B7.8mm	64.0g/m	21.3kg	7.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	057405 057412
IL20S	2.0mm	A20.3×B6.0mm	66.5g/m	26.4kg	8.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	057504 057511
IL16	1.6mm	A16.8×B5.0mm	40.0g/m	19.1kg	6.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	057603 057610
IL14	1.4mm	A14.5×B4.4mm	34.0g/m	13.2kg	4.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	059102 059119
IL214	1.4mm	A 7.3×B3.2mm	38.0g/m	17.5kg	5.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	059201 059218
IL212	1.2mm	A 7.7×B3.0mm	26.0g/m	13.3kg	4.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	059300 059317

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IL232


## リンクCタイプ リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IL232	φ200×80mm	250g	182.0g/m	15m	ユニクロ		157013
R-IL30	φ200×80mm	250g	142.0g/m	15m	代用クローム ユニクロ	●	157105 157112
R-IL26	φ200×80mm	250g	104.0g/m	15m	ユニクロ		157211
R-IL23	φ120×120mm	117g	83.0g/m	15m	代用クローム ユニクロ	●	157303 157310
R-IL20	φ120×120mm	117g	64.0g/m	15m	代用クローム ユニクロ	●	157402 157419
R-IL20S	φ120×80mm	100g	66.5g/m	15m	代用クローム ユニクロ	●	157501 157518
R-IL16	φ120×120mm	117g	40.0g/m	30m	代用クローム ユニクロ	●	157600 157617
R-IL14	φ120×80mm	100g	34.0g/m	30m	代用クローム ユニクロ	●	159109 159116
R-IL214	φ120×80mm	100g	38.0g/m	30m	代用クローム ユニクロ	●	159208 159215
R-IL212	φ120×80mm	100g	26.0g/m	30m	代用クローム ユニクロ	●	159307 159314

CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)

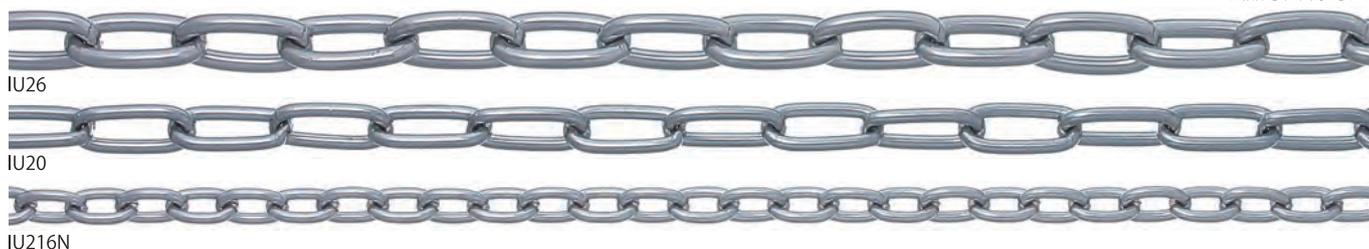

## リンクUタイプ



溶接あり

IU26-IU20のみ チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IU26	2.6mm	A13.6×B4.4mm	122.0g/m	211.0kg	90.0kg	70.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	052004
									ユニクロ		052011
IU20	2.0mm	A13.0×B3.3mm	64.0g/m	128.0kg	50.0kg	40.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	052103
									ユニクロ		052110
IU216N	1.6mm	A 6.6×B2.8mm	48.0g/m	12.5kg	—	5.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	052202
									ユニクロ		052219

◆別注品 [ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IU26

### リンクUタイプ リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462


品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IU26	φ120×120mm	117g	122.0g/m	15m	代用クローム	●	152001
					ユニクロ		152018
R-IU20	φ120×120mm	117g	64.0g/m	30m	代用クローム	●	152100
					ユニクロ		152117
R-IU216N	φ120×80mm	100g	48.0g/m	30m	代用クローム	●	152209
					ユニクロ		152216



IL134

IL120

## ランブ



リンクチェーンCタイプのカーブを大きくしたもの。電気コードを中に通して使うなどの工夫ができます。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IL134	3.4mm	A33.4×B15.4mm	194.0g/m	42.1kg	15.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	057702
								銅	●	057757
IL120	2.0mm	A25.0×B10.0mm	62.0g/m	23.7kg	8.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	057764
								銅	●	059409
								銅ブロンズ	●	059454
								銅	●	059461

◆別注品 [ユニクロ・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IL134

### ランブ リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IL134	φ200×120mm	268g	194.0g/m	15m	代用クローム	●	157709
					銅	●	157754
					銅ブロンズ	●	157761
R-IL120	φ120×120mm	117g	62.0g/m	15m	代用クローム	●	159406
					銅	●	159451
					銅ブロンズ	●	159468

■鉄 カラーサンプル




CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。


製品写真〈原寸大〉



IW115

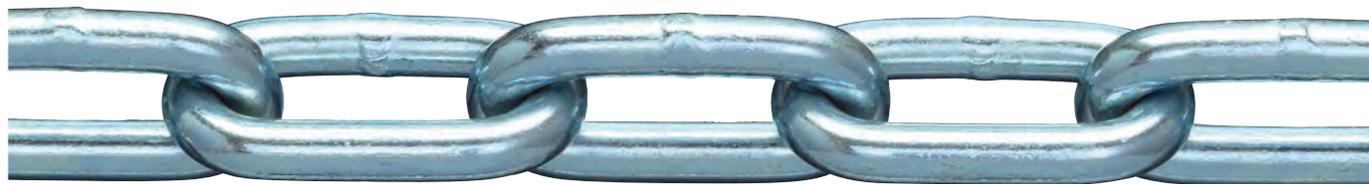

IW85

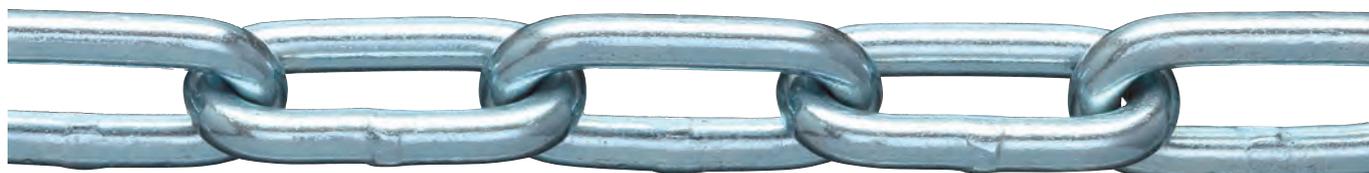

IW75



IW65



IW55



IW48



IW40



IW30

## ヘビーリンク



**溶接あり** 線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IW115	11.5mm	A51.0×B17.0mm	2430.0g/m	2600.0kg	500.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ		058013
IW85	8.3mm	A40.0×B11.0mm	1333.0g/m	1400.0kg	450.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ		058112
IW75	7.3mm	A39.0×B10.0mm	1000.0g/m	1100.0kg	350.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ		058211
IW65	6.5mm	A37.0×B10.0mm	743.0g/m	800.0kg	250.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ		058310
IW55	5.5mm	A30.0×B 9.0mm	533.0g/m	600.0kg	200.0kg	15m×1本	スチール	代用クローム	●	058402
			542.0g/m	600.0kg	200.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ		058419
						30m×1本	スチール	溶融亜鉛		058471
IW48	4.8mm	A27.0×B 7.0mm	400.0g/m	500.0kg	150.0kg	15m×1本	スチール	代用クローム	●	058501
			412.0g/m	500.0kg	150.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ		058518
						30m×1本	スチール	溶融亜鉛		058570
IW40	4.0mm	A24.0×B 6.0mm	277.0g/m	300.0kg	100.0kg	30m×1本	スチール	代用クローム	●	058600
			288.0g/m	300.0kg	100.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ		058617
						30m×1本	スチール	溶融亜鉛		058679
IW30	3.0mm	A21.0×B 5.0mm	150.0g/m	140.0kg	50.0kg	30m×1本	スチール	代用クローム	●	058709
			160.0g/m	140.0kg	50.0kg	30m×1本	スチール	ユニクロ		058716
						30m×1本	スチール	溶融亜鉛		058778

◆別注品 IW65～IW30【黒】についてはお問い合わせください。

CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。




R-IW48

### ヘビーリンク リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462


品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IW85	φ200×250mm	370g	1333.0g/m	15m	ユニクロ		158119
R-IW75	φ200×250mm	370g	1000.0g/m	15m	ユニクロ		158218
R-IW65	φ200×180mm	305g	743.0g/m	15m	ユニクロ		158317
R-IW55	φ200×180mm	305g	533.0g/m	15m	代用クローム	●	158409
	φ200×250mm	370g	533.0g/m	30m	ユニクロ		158416
R-IW48	φ200×120mm	268g	400.0g/m	15m	代用クローム	●	158508
	φ200×180mm	305g	400.0g/m	30m	ユニクロ		158515
R-IW40	φ200×120mm	268g	277.0g/m	30m	代用クローム	●	158607
					ユニクロ		158614
R-IW30	φ200×80mm	250g	150.0g/m	30m	代用クローム	●	158706
					ユニクロ		158713

#### 節取りヘビーリンク



各リンクの溶接時に溶接箇所が盛り上がる程、お互いを強く押し付けながら確実な溶接をした後に、節取り（盛り上りを削り取る）を行います。  
美しい仕上がりにより安定した強度を実現しました。

製品写真〈原寸大〉

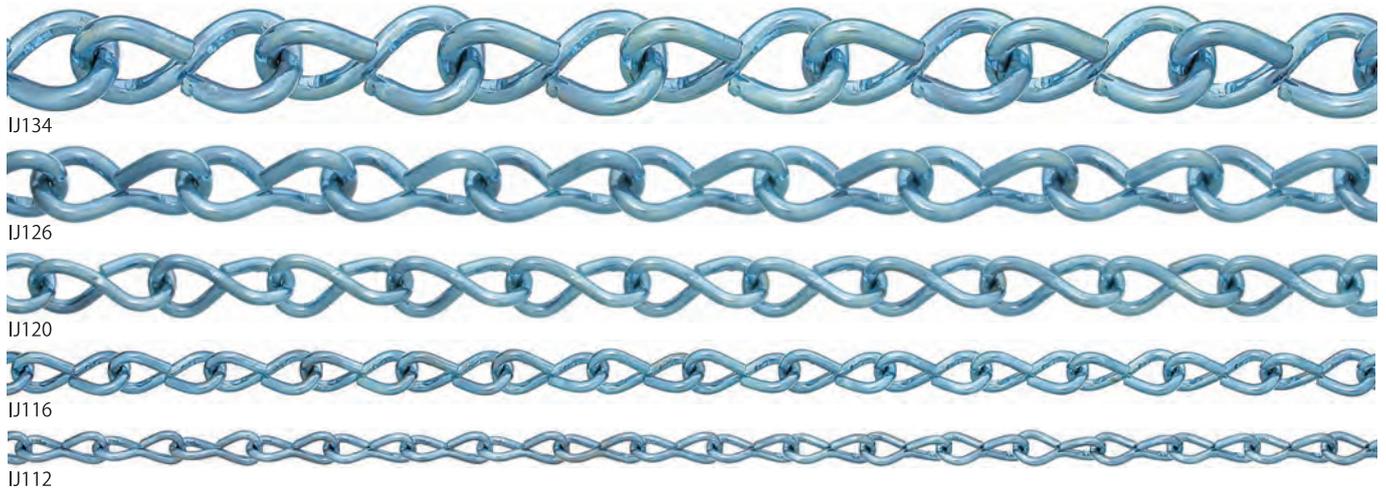

### シングルジャック

チェーンのリンクの一方を90度ひねったタイプです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IJ134	3.4mm	A23.8×B8.2mm	214.0g/m	83.5kg	15.0kg	30m×1本	SWRM6相当	ユニクロ		054817
IJ126	2.6mm	A19.0×B7.0mm	130.0g/m	49.0kg	12.0kg	30m×1本	SWRM6相当	ユニクロ		055012
IJ120	2.0mm	A15.6×B5.3mm	74.0g/m	27.4kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	055104
								ユニクロ		055111
IJ116	1.6mm	A12.6×B4.6mm	48.0g/m	20.7kg	6.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	055203
								ユニクロ		055210
IJ112	1.2mm	A10.0×B2.9mm	28.0g/m	15.3kg	2.0kg	30m×1本	SWRM6相当	ユニクロ		055319

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IJ134

### シングルジャック リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IJ134	φ200×120mm	268g	214.0g/m	30m	ユニクロ		154814
R-IJ126	φ200×80mm	250g	130.0g/m	30m	ユニクロ		155019
R-IJ120	φ120×120mm	117g	74.0g/m	30m	代用クローム	●	155101
					ユニクロ		155118
R-IJ116	φ120×80mm	100g	48.0g/m	30m	代用クローム	●	155200
					ユニクロ		155217
R-IJ112	φ120×40mm	75g	28.0g/m	30m	ユニクロ		155316

CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)



IJ216

## ダブルジャック



三つ組チェーンのピッチを小さくしたものです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>IJ216</b>	1.6mm	A8.2×B3.7mm	60.0g/m	18.4kg	6.0kg	30m×1本	SWRM6相当	ユニクロ		054510

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IJ216

### ダブルジャック リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-IJ216</b>	φ120×120mm	117g	60.0g/m	30m	ユニクロ		154517



IJ23



IJ17



IJ16



IJ13

## 三つ組



チェーンの切れ目を内側に折り込んだタイプ。家庭用品などによく使われています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>IJ23</b>	2.3mm	A19.2×B6.4mm	106.0g/m	42.8kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6相当	ユニクロ		054015
<b>IJ17</b>	1.7mm	A15.0×B5.0mm	58.0g/m	23.8kg	6.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	054107 054114
<b>IJ16</b>	1.6mm	A14.8×B5.0mm	50.0g/m	18.2kg	4.0kg	30m×1本	SWRM6相当	ユニクロ		054213
<b>IJ13</b>	1.3mm	A14.0×B4.4mm	36.0g/m	9.9kg	2.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	054305 054312

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IJ23


### 三つ組 リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-IJ23</b>	φ120×120mm	117g	106.0g/m	15m	ユニクロ		154012
<b>R-IJ17</b>	φ120×120mm	117g	58.0g/m	30m	代用クローム ユニクロ	●	154104 154111
<b>R-IJ16</b>	φ120×120mm	117g	50.0g/m	30m	ユニクロ		154210
<b>R-IJ13</b>	φ120×80mm	100g	36.0g/m	30m	代用クローム ユニクロ	●	154302 154319

CHAIN▼ **鉄** 最も代表的なチェーン。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)

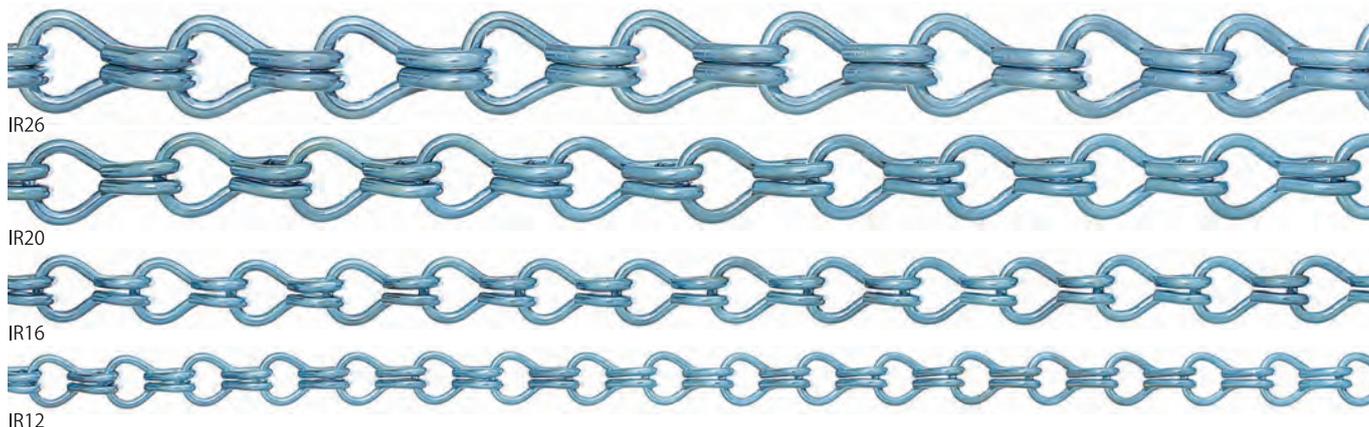

接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェーンです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IR26	2.6mm	A19.8×B8.4×C7.0mm	192.0g/m	117.5kg	20.0kg	30m×1本	SWRM6相当	ユニクロ		056118
IR20	2.0mm	A17.4×B7.8×C6.0mm	118.0g/m	73.5kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	056200
								ユニクロ		056217
IR16	1.6mm	A12.6×B6.0×C3.7mm	74.0g/m	51.0kg	10.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	056309
								ユニクロ		056316
IR12	1.2mm	A10.1×B4.5×C3.2mm	42.0g/m	34.0kg	5.0kg	30m×1本	SWRM6相当	代用クローム	●	056408
								ユニクロ		056415

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。




R-IR26

### 二重 リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IR26	φ200×80mm	250g	192.0g/m	15m	ユニクロ		156115
R-IR20	φ120×120mm	117g	118.0g/m	15m	代用クローム	●	156207
					ユニクロ		156214
R-IR16	φ120×80mm	100g	74.0g/m	15m	代用クローム	●	156306
					ユニクロ		156313
R-IR12	φ120×80mm	100g	42.0g/m	30m	代用クローム	●	156405
					ユニクロ		156412

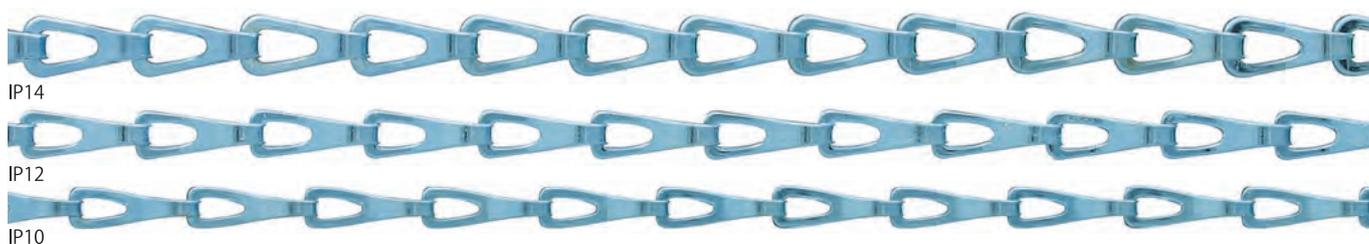

金属板をプレス抜きにして繋いだもの。ダイレクトにビス止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IP14	0.8mm	A14.4×B4.5×C8.0×D4.1mm	63.1g/m	132.0kg	45.0kg	30m×1本	SPCC	ユニクロ		055517
IP12	0.7mm	A14.8×B3.3×C6.3×D3.1mm	45.1g/m	110.8kg	35.0kg	30m×1本	SPCC	ユニクロ		055616
IP10	0.5mm	A15.2×B2.8×C5.5×D2.7mm	25.6g/m	67.2kg	20.0kg	30m×1本	SPCC	ユニクロ		055715

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。



R-IP14

### サッシュ リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IP14	φ120×80mm	100g	63.1g/m	15m	ユニクロ		155514
R-IP12	φ120×80mm	100g	45.1g/m	15m	ユニクロ		155613
R-IP10	φ120×40mm	75g	25.6g/m	15m	ユニクロ		155712

■鉄 カラーサンプル



製品写真(原寸大)



## マンテル



溶接あり

チェーンのリンクを90度ひねって強度を増し、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SM30	3.0mm	A12.6×B5.5mm	182.0g/m	539.0kg	130.0kg	130.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060405
SM25	2.5mm	A 9.6×B4.4mm	132.0g/m	443.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060504
SM20	2.0mm	A 8.7×B3.4mm	82.0g/m	188.0kg	60.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060009
SM16L	1.6mm	A 8.5×B2.5mm	44.0g/m	162.8kg	40.0kg	40.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061501
SM12L	1.2mm	A 5.5×B2.1mm	27.0g/m	120.0kg	25.0kg	25.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061525



R-SM30

## マンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-SM30	φ120×120mm	117g	182.0g/m	15m	電解研磨	●	160402
R-SM25	φ120×120mm	117g	132.0g/m	15m	電解研磨	●	160501
R-SM20	φ120×80mm	100g	82.0g/m	15m	電解研磨	●	160006
R-SM16L	φ120×80mm	100g	44.0g/m	15m	電解研磨	●	161508
R-SM12L	φ120×40mm	75g	27.0g/m	30m	電解研磨	●	161522



## ワイドマンテル



溶接あり

マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組み合わせが容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SM132	3.2mm	A16.0×B8.0mm	209.0g/m	665.0kg	154.0kg	150.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061587
SM126	2.6mm	A13.2×B6.4mm	136.0g/m	378.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061600
SM123	2.3mm	A11.7×B6.0mm	110.0g/m	360.0kg	80.0kg	80.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061617
SM120	2.0mm	A10.0×B5.2mm	82.0g/m	267.0kg	60.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061624




R-SM132

## ワイドマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-SM132	φ200×80mm	250g	209.0g/m	15m	電解研磨	●	161584
R-SM126	φ120×120mm	117g	136.0g/m	15m	電解研磨	●	161607
R-SM123	φ120×120mm	117g	110.0g/m	15m	電解研磨	●	161614
R-SM120	φ120×80mm	100g	82.0g/m	15m	電解研磨	●	161621

製品写真(原寸大)

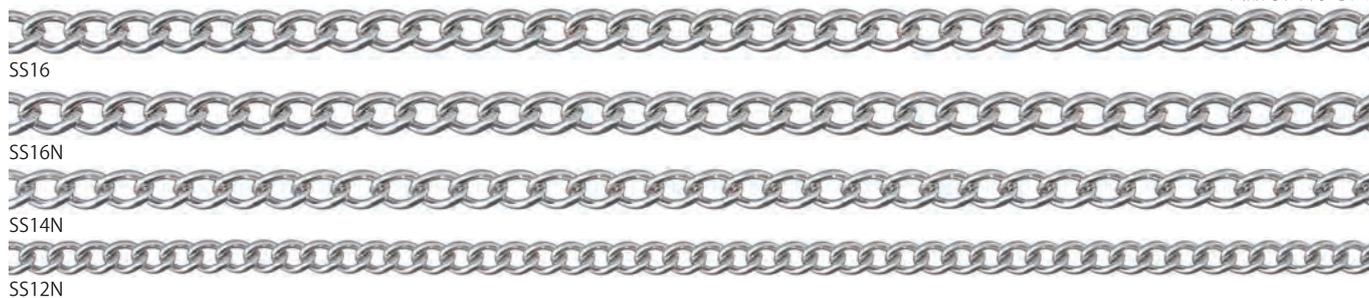

## ショートマンテル 溶接あり SS16のみ マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SS16</b>	1.6mm	A5.5×B2.8mm	58.0g/m	198.0kg	50.0kg	50.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060108
<b>SS16N</b>	1.6mm	A5.5×B2.8mm	58.0g/m	29.0kg	—	8.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060207
<b>SS14N</b>	1.4mm	A5.1×B2.5mm	40.0g/m	15.7kg	—	6.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060269
<b>SS12N</b>	1.2mm	A3.8×B2.0mm	35.0g/m	14.0kg	—	6.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060306




R-SS16

### ショートマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-SS16</b>	φ120×40mm	75g	58.0g/m	15m	電解研磨	●	160105
<b>R-SS16N</b>	φ120×40mm	75g	58.0g/m	15m	電解研磨	●	160204
<b>R-SS14N</b>	φ120×40mm	75g	40.0g/m	15m	電解研磨	●	160266
<b>R-SS12N</b>	φ120×40mm	75g	35.0g/m	30m	電解研磨	●	160303

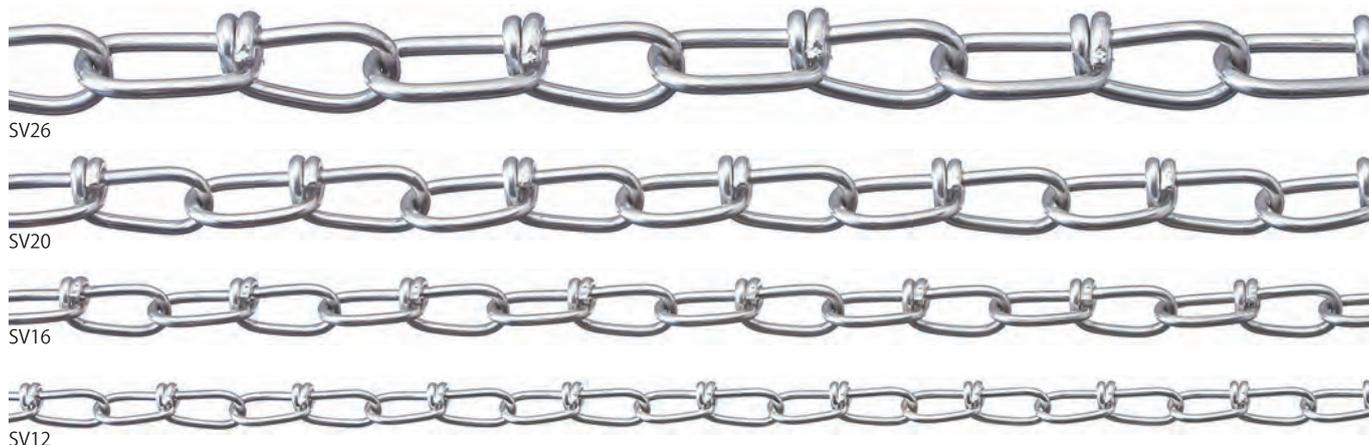

## ビクター 複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SV26</b>	2.6mm	A36.8×B7.5mm	146.0g/m	527.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060603
<b>SV20</b>	2.0mm	A28.0×B5.5mm	86.0g/m	239.0kg	80.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060702
<b>SV16</b>	1.6mm	A22.8×B4.5mm	54.0g/m	180.0kg	50.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060801
<b>SV12</b>	1.2mm	A17.6×B3.5mm	30.0g/m	75.0kg	30.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060900




R-SV26

### ビクター リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-SV26</b>	φ200×80mm	250g	146.0g/m	15m	電解研磨	●	160600
<b>R-SV20</b>	φ200×80mm	250g	86.0g/m	30m	電解研磨	●	160709
<b>R-SV16</b>	φ120×80mm	100g	54.0g/m	15m	電解研磨	●	160808
<b>R-SV12</b>	φ120×40mm	75g	30.0g/m	15m	電解研磨	●	160907

製品写真(原寸大)

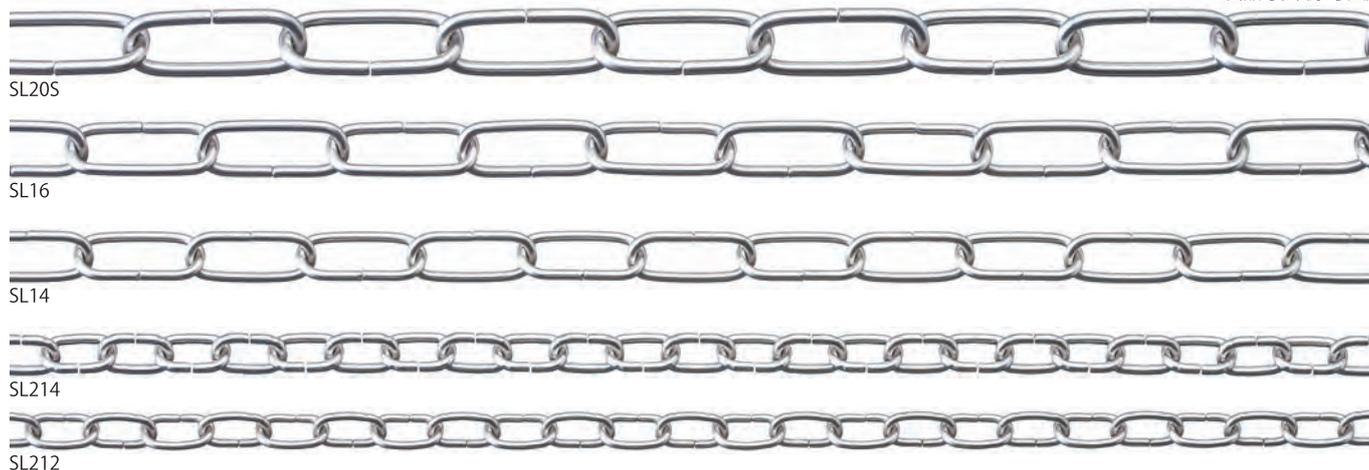

## リンクタイプ

最も基本的でシンプルなチェーン。取り外しが楽で加工も容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SL20S</b>	2.0mm	A20.3×B6.0mm	66.5g/m	39.8kg	8.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	063000
<b>SL16</b>	1.6mm	A16.8×B5.0mm	40.0g/m	19.7kg	3.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	063109
<b>SL14</b>	1.4mm	A14.5×B4.4mm	32.0g/m	17.2kg	2.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	063208
<b>SL214</b>	1.4mm	A 7.3×B3.2mm	38.0g/m	23.1kg	8.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	063307
<b>SL212</b>	1.2mm	A 7.7×B3.0mm	26.0g/m	17.2kg	5.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	063406



R-SL20S

## リンクタイプ リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-SL20S</b>	φ120×80mm	100g	66.5g/m	15m	電解研磨	●	163007
<b>R-SL16</b>	φ120×80mm	100g	40.0g/m	15m	電解研磨	●	163106
<b>R-SL14</b>	φ120×40mm	75g	32.0g/m	15m	電解研磨	●	163205
<b>R-SL214</b>	φ120×40mm	75g	38.0g/m	15m	電解研磨	●	163304
<b>R-SL212</b>	φ120×40mm	75g	26.0g/m	15m	電解研磨	●	163403

### ステンレス

合金鋼の一種です。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼びますが、その特性はサビに強いことと、独特の光沢にあります。

ニッサチェーンでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用しています。

### 電解研磨

電氣的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐食性を向上させる処理です。耐食性では他の追随を許さない優れた処理です。ステンレス製品に施されます。

### 研磨

回転バレルの中に研磨剤(研磨石・砂など)と製品を入れ、回転・振動などで研磨する方法や溶液で行う化学的作用により研磨する方法があります。光沢・耐食性は電解研磨に劣りますがコスト面で非常に経済的です。

製品写真(原寸大)



SW1080



SW1060



SW1050



SW1040



SW1030



SW1025



SW1020



SW1050V



SW1030V



## ヘビーリンク

溶接あり 線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SW1080	8.0mm	A38.0×B12.0mm	1150.0g/m	2000.0kg	650.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	●	064908
SW1060	6.0mm	A31.0×B 9.0mm	633.0g/m	1100.0kg	350.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	●	064960
SW1050	5.0mm	A27.0×B 8.0mm	430.0g/m	800.0kg	250.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	●	064953
SW1040	4.0mm	A26.0×B 6.5mm	266.0g/m	600.0kg	200.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	●	064946
SW1030	3.0mm	A19.0×B 5.0mm	153.0g/m	300.0kg	100.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	●	064939
SW1025	2.5mm	A14.4×B 4.5mm	115.0g/m	200.0kg	60.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	●	064922
SW1020	2.0mm	A12.0×B 3.5mm	70.0g/m	100.0kg	30.0kg	30m×1本	ステンレス	研磨	●	064915



R-SW1080


## ヘビーリンク リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-SW1080	φ200×250mm	370g	1150.0g/m	15m	研磨	●	164974
R-SW1060	φ200×180mm	305g	633.0g/m	15m	研磨	●	164967
R-SW1050	φ200×120mm	268g	430.0g/m	15m	研磨	●	164950
R-SW1040	φ200× 80mm	250g	266.0g/m	15m	研磨	●	164943
R-SW1030	φ200× 80mm	250g	153.0g/m	30m	研磨	●	164936
R-SW1025	φ120× 80mm	100g	115.0g/m	15m	研磨	●	164929
R-SW1020	φ120× 80mm	100g	70.0g/m	15m	研磨	●	164912
R-SW1050V	φ200×180mm	305g	535.0g/m	15m	研磨・チューブ	●	164851
R-SW1030V	φ200×180mm	305g	192.0g/m	30m	研磨・チューブ	●	164837

◆参考使用荷重 R-SW1050V=250.0kg R-SW1030V=100.0kg

製品写真(原寸大)

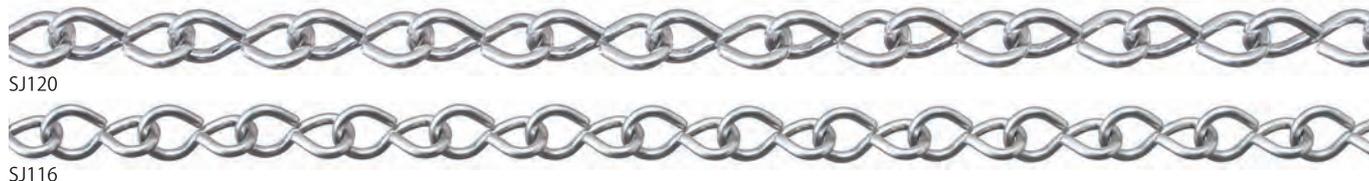

SJ120

SJ116



## シングルジャック

チェーンのリンクの一方を90度ひねったタイプです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SJ120</b>	2.0mm	A15.6×B5.3mm	74.0g/m	25.2kg	8.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061105
<b>SJ116</b>	1.6mm	A12.6×B4.6mm	48.0g/m	14.8kg	6.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061204



R-SJ120

### シングルジャック リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-SJ120</b>	φ120×80mm	100g	74.0g/m	15m	電解研磨	●	161102
<b>R-SJ116</b>	φ120×80mm	100g	48.0g/m	15m	電解研磨	●	161201



SJ216



## ダブルジャック

三つ組チェーンのピッチを小さくしたものです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SJ216</b>	1.6mm	A8.2×B3.7mm	60.0g/m	19.8kg	6.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061006



R-SJ216

### ダブルジャック リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-SJ216</b>	φ120×80mm	100g	60.0g/m	15m	電解研磨	●	161003



SJ16



SJ14



SJ12



## 三つ組

チェーンの切れ目を内側に折り込んだタイプ。家庭用品などによく使われています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SJ16</b>	1.6mm	A14.8×B5.0mm	50.0g/m	13.6kg	4.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060931
<b>SJ14</b>	1.4mm	A14.0×B4.8mm	37.0g/m	9.8kg	2.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060955
<b>SJ12</b>	1.2mm	A14.2×B4.6mm	28.0g/m	6.4kg	1.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	060979



R-SJ16

### 三つ組 リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-SJ16</b>	φ120×80mm	100g	50.0g/m	15m	電解研磨	●	160938
<b>R-SJ14</b>	φ120×80mm	100g	37.0g/m	15m	電解研磨	●	160952
<b>R-SJ12</b>	φ120×40mm	75g	28.0g/m	15m	電解研磨	●	160976

製品写真(原寸大)



SR16



SR12



## 二重

接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェーンです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SR16	1.6mm	A12.6×B6.0×C3.7mm	74.0g/m	41.0kg	10.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061303
SR12	1.2mm	A10.1×B4.5×C3.2mm	40.0g/m	18.4kg	6.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	061402



R-SR16

## 二重 リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-SR16	φ120×80mm	100g	74.0g/m	15m	電解研磨	●	161300
R-SR12	φ120×80mm	100g	40.0g/m	15m	電解研磨	●	161409



SR220



## ラダー

二重チェーンの一種。歯車にかみ合うため、伝動用として使われています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SR220	2.0mm	A9.5×B11.0×C6.1mm	140.0g/m	145.5kg	45.0kg	10m×1本	SUS304	電解研磨	●	063505



R-SR220

## ラダー リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-SR220	φ120×120mm	117g	140.0g/m	10m	電解研磨	●	163502

製品写真(原寸大)



## ボール

ねじれないことと、手ざわりの良さが特長。専用パーツはP.85・P.86をご覧ください。

▼メーカーコード 49-68462

品番	玉径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SB45</b>	4.5mm	A6.1mm	36.0g/m	55.0kg	15.0kg	30m×1本	SUS305	研磨	●	062706
<b>SB32</b>	3.2mm	A4.4mm	16.0g/m	19.0kg	6.0kg	30m×1本	SUS305・XM7	研磨	●	062805
<b>SB23</b>	2.3mm	A3.1mm	10.0g/m	13.0kg	4.0kg	30m×1本	SUS305・XM7	研磨	●	062904




R-SB45

### ボール リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-SB45</b>	φ120×40mm	75g	36.0g/m	15m	研磨	●	162703
<b>R-SB32</b>	φ120×40mm	75g	16.0g/m	30m	研磨	●	162802
<b>R-SB23</b>	φ120×40mm	75g	10.0g/m	30m	研磨	●	162901

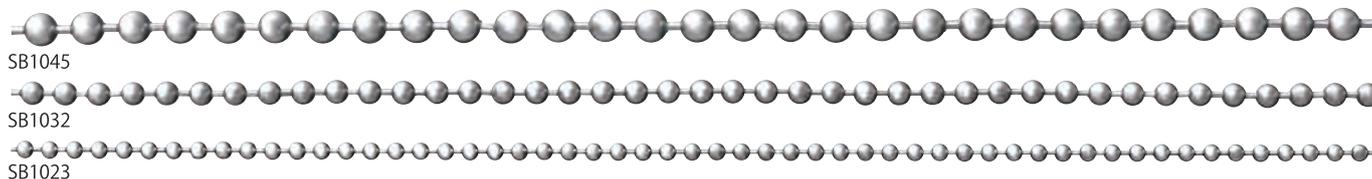

## ボール

ねじれないことと、手ざわりの良さが特長。専用パーツはP.85・P.86をご覧ください。

▼メーカーコード 49-68462

品番	玉径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SB1045</b>	4.5mm	A6.1mm	31.7g/m	48.3kg	15.0kg	30m×1本	SUS304	研磨	●	062713
<b>SB1032</b>	3.2mm	A4.5mm	17.8g/m	21.7kg	6.0kg	30m×1本	SUS304	研磨	●	062812
<b>SB1023</b>	2.3mm	A3.2mm	10.0g/m	18.6kg	4.0kg	30m×1本	SUS304	研磨	●	062911



R-SB1045

### ボール リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-SB1045</b>	φ120×40mm	75g	31.7g/m	15m	研磨	●	162710
<b>R-SB1032</b>	φ120×40mm	75g	17.8g/m	30m	研磨	●	162819
<b>R-SB1023</b>	φ120×40mm	75g	10.0g/m	30m	研磨	●	162918



## サッシュ



金属板をプレス抜きにして繋いだもの。ダイレクトにビス止めでき、重量比強度が高いチェーンです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SP14</b>	0.7mm	A14.7×B4.5×C8.0×D4.1mm	55.2g/m	183.5kg	70.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	064007
<b>SP12</b>	0.7mm	A14.9×B3.3×C6.3×D3.1mm	44.3g/m	187.5kg	70.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	064106
<b>SP7</b>	0.4mm	A13.2×B3.1×C5.3×D2.7mm	18.1g/m	50.0kg	8.0kg	30m×1本	SUS304	電解研磨	●	064304



R-SP14

### サッシュ リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-SP14</b>	φ120×80mm	100g	55.2g/m	15m	電解研磨	●	164004
<b>R-SP12</b>	φ120×80mm	100g	44.3g/m	15m	電解研磨	●	164103
<b>R-SP7</b>	φ120×40mm	75g	18.1g/m	15m	電解研磨	●	164301

製品写真(原寸大)



SM30HG



SM25HG



SM20HG



## マンテル

溶接あり

チェーンのリンクを90度ひねって強度を増し、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SM30HG	3.0mm	A12.6×B5.5mm	182.0g/m	539.0kg	130.0kg	130.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	●	060443
SM25HG	2.5mm	A 9.6×B4.4mm	132.0g/m	443.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	●	060542
SM20HG	2.0mm	A 8.7×B3.4mm	82.0g/m	188.0kg	60.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	●	060047

SUS  
316

SM126HG



## ワイドマンテル

溶接あり

マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組み合わせが容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SM126HG	2.6mm	A13.2×B6.4mm	136.0g/m	378.0kg	100.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	●	061648

SUS  
316

SS16HG



SS16NHG



## ショートマンテル

溶接あり

SS16のみ

マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	試験荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SS16HG	1.6mm	A5.5×B2.8mm	58.0g/m	198.0kg	50.0kg	50.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	●	060146
SS16NHG	1.6mm	A5.5×B2.8mm	58.0g/m	29.0kg	—	8.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	●	060245

SUS  
316

## SUS316

SUS304は18%のクロムと8%のニッケルを含むステンレス鋼ですが、SUS316は18%のクロムと12%のニッケルを含み、それにモリブデンを2%添加して、耐食性を更に向上させたステンレス鋼です。


製品写真(原寸大)



SV20HG



SV16HG



**ビクター**

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SV20HG</b>	2.0mm	A28.0×B5.5mm	86.0g/m	239.0kg	80.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	●	060740
<b>SV16HG</b>	1.6mm	A22.8×B4.5mm	54.0g/m	180.0kg	50.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	●	060849

**SUS  
316**



SL20SHG



SL16HG



**リンクCタイプ**

最も基本的でシンプルなチェーン。取り外しが楽で加工も容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SL20SHG</b>	2.0mm	A20.3×B6.0mm	66.5g/m	39.8kg	8.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	●	063048
<b>SL16HG</b>	1.6mm	A16.8×B5.0mm	40.0g/m	19.7kg	3.0kg	30m×1本	SUS316	電解研磨	●	063147

**SUS  
316**

SUS316

SUS304は18%のクロムと8%のニッケルを含むステンレス鋼ですが、SUS316は18%のクロムと12%のニッケルを含み、それにモリブデンを2%添加して、耐食性を更に向上させたステンレス鋼です。

製品写真(原寸大)



SW1080HG



SW1060HG



SW1050HG



SW1040HG



SW1030HG



SW1025HG



SW1020HG

## ヘビーリンク



溶接あり 線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SW1080HG	8.0mm	A38.0×B12.0mm	1150.0g/m	2000.0kg	650.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	●	064700
SW1060HG	6.0mm	A31.0×B 9.0mm	633.0g/m	1100.0kg	350.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	●	064762
SW1050HG	5.0mm	A27.0×B 8.0mm	430.0g/m	800.0kg	250.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	●	064755
SW1040HG	4.0mm	A26.0×B 6.5mm	266.0g/m	600.0kg	200.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	●	064748
SW1030HG	3.0mm	A19.0×B 5.0mm	153.0g/m	300.0kg	100.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	●	064731
SW1025HG	2.5mm	A14.4×B 4.5mm	115.0g/m	200.0kg	60.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	●	064724
SW1020HG	2.0mm	A12.0×B 3.5mm	70.0g/m	100.0kg	30.0kg	30m×1本	SUS316	研磨	●	064717

**SUS  
316**

### SUS316

SUS304は18%のクロムと8%のニッケルを含むステンレス鋼ですが、SUS316は18%のクロムと12%のニッケルを含み、それにモリブデンを2%添加して、耐食性を更に向上させたステンレス鋼です。

CHAIN▼ **真ちゅう** 塩分に強くサビにくいチェーン。多湿な場所や戸外での使用に適しているチェーンです。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)



BM20



## マンテル

**溶接あり** チェーンのリンクを90度ひねって、美しく仕上げました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BM20</b>	2.0mm	A8.9×B3.4mm	88.0g/m	148.0kg	30.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	065127

◆別注品[代用クローム・ニッケル]についてはお問い合わせください。



R-BM20

### マンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-BM20</b>	φ120×80mm	100g	88.0g/m	15m	キリンス	●	165124



BM126



## ワイドマンテル

**溶接あり** マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組み合わせが容易です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BM126</b>	2.6mm	A12.9×B6.4mm	156.0g/m	188.0kg	40.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	065028

◆別注品[代用クローム・ニッケル]についてはお問い合わせください。



R-BM126

### ワイドマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-BM126</b>	φ120×120mm	117g	156.0g/m	15m	キリンス	●	165025



BV26



BV20



BV16



## ビクター

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BV26</b>	2.6mm	A36.8×B7.5mm	156.0g/m	309.0kg	60.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	066629
<b>BV20</b>	2.0mm	A28.0×B5.5mm	88.0g/m	212.0kg	50.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	066728
<b>BV16</b>	1.6mm	A22.8×B4.5mm	60.0g/m	107.0kg	20.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	066827

◆別注品[代用クローム・ニッケル]についてはお問い合わせください。



R-BV26

### ビクター リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-BV26</b>	φ200×80mm	250g	156.0g/m	15m	キリンス	●	166626
<b>R-BV20</b>	φ200×80mm	250g	88.0g/m	30m	キリンス	●	166725
<b>R-BV16</b>	φ120×80mm	100g	60.0g/m	15m	キリンス	●	166824

■真ちゅう カラーサンプル



キリンス


代用クローム

ニッケル

### 真ちゅう

銅と亜鉛の合金を一般に真ちゅうと呼びます。C2700WやC2680Rを製品に使用しています。真ちゅうは加工性がよく美しい金色をしているためアクセサリなどに用いられます。また、塩分に強くサビにくいいため、多湿な場所や屋外に適しています。

製品写真(原寸大)

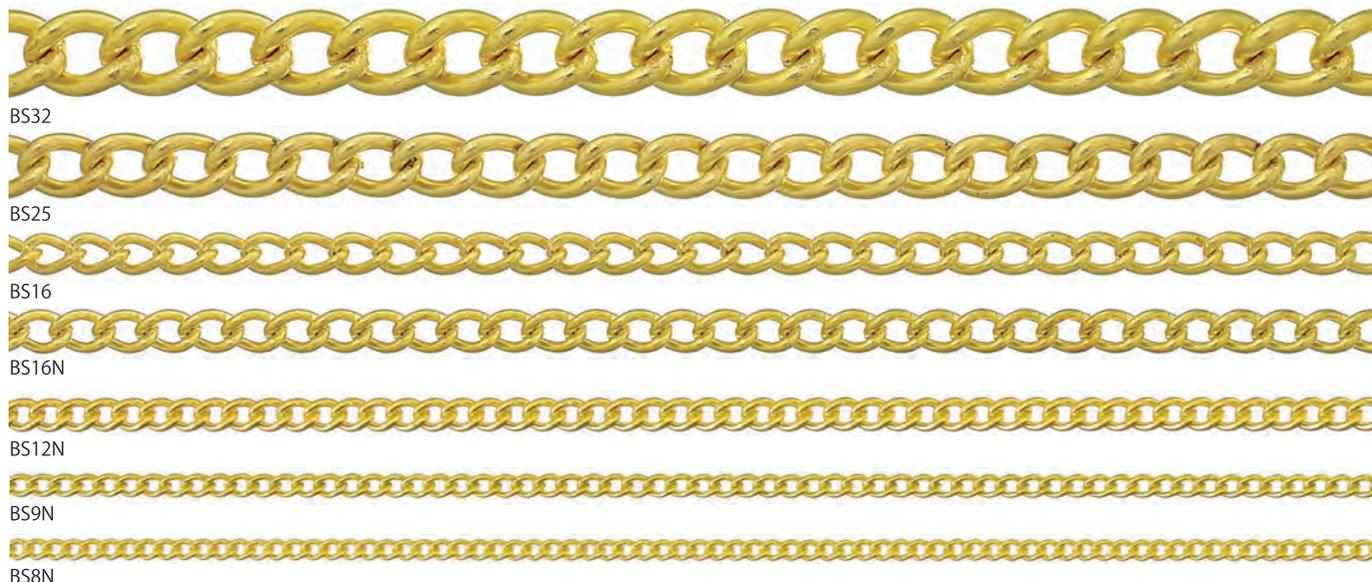

**ショートマンテル**  **溶接あり** BS32・25・16のみ マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BS32</b>	3.2mm	A9.3×B4.8mm	262.0g/m	304.0kg	90.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	066025
<b>BS25</b>	2.5mm	A7.4×B3.8mm	164.0g/m	203.0kg	30.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	066124
<b>BS16</b>	1.6mm	A5.6×B2.6mm	58.0g/m	87.0kg	15.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	065226
<b>BS16N</b>	1.6mm	A5.6×B2.6mm	58.0g/m	13.8kg	3.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	065325
<b>BS12N</b>	1.2mm	A3.6×B2.0mm	34.5g/m	8.2kg	1.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	065424
<b>BS9N</b>	0.9mm	A2.9×B1.5mm	17.5g/m	4.2kg	0.5kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	065523
<b>BS8N</b>	0.8mm	A2.4×B1.2mm	15.5g/m	3.4kg	0.5kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	065622

◆別注品[代用クローム・ニッケル]についてはお問い合わせください。



R-BS32

**ショートマンテル リール巻チェーン** ▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-BS32</b>	φ120×120mm	117g	262.0g/m	10m	キリンス	●	166022
<b>R-BS25</b>	φ120×80mm	100g	164.0g/m	15m	キリンス	●	166121
<b>R-BS16</b>	φ120×40mm	75g	58.0g/m	15m	キリンス	●	165223
<b>R-BS16N</b>	φ120×40mm	75g	58.0g/m	15m	キリンス	●	165322
<b>R-BS12N</b>	φ120×40mm	75g	34.5g/m	30m	キリンス	●	165421
<b>R-BS9N</b>	φ120×40mm	75g	17.5g/m	30m	キリンス	●	165520
<b>R-BS8N</b>	φ120×40mm	75g	15.5g/m	30m	キリンス	●	165629



**フリクションショートマンテル**  **溶接あり** フリクションマンテルのピッチが小さなタイプです。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BS32F</b>	3.2mm	A9.3×B4.8mm	248.0g/m	325.0kg	90.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	066223
<b>BS25F</b>	2.5mm	A7.8×B3.8mm	150.0g/m	225.7kg	30.0kg	30m×1本	C2700W	キリンス	●	066322

◆別注品[代用クローム・ニッケル]についてはお問い合わせください。



R-BS32F


**フリクションショートマンテル リール巻チェーン** ▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-BS32F</b>	φ120×120mm	117g	248.0g/m	10m	キリンス	●	166220
<b>R-BS25F</b>	φ120×80mm	100g	150.0g/m	15m	キリンス	●	166329

■真ちゆう カラーサンブル



製品写真(原寸大)

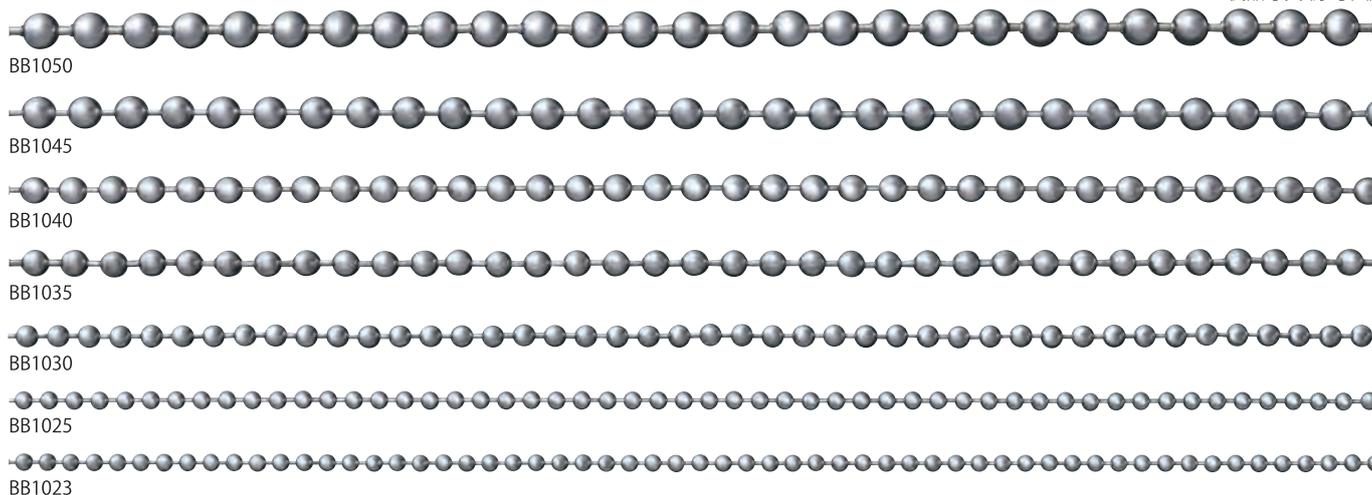

## ボール

ねじれないことと、手ざわりの良さが特長。専用パーツはP.85・P.86をご覧ください。

▼メーカーコード 49-68462

品番	玉径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BB1050</b>	4.9mm	A6.6mm	46.9g/m	50.0kg	17.0kg	30m×1本	C2680R	クローム	●	068050
<b>BB1045</b>	4.5mm	A6.2mm	35.5g/m	28.3kg	10.0kg	30m×1本	C2680R	クローム	●	068159
<b>BB1040</b>	4.0mm	A5.3mm	29.8g/m	14.9kg	5.0kg	30m×1本	C2680R	クローム	●	068258
<b>BB1035</b>	3.6mm	A5.0mm	27.3g/m	14.5kg	5.0kg	30m×1本	C2680R	クローム	●	068357
<b>BB1030</b>	3.0mm	A4.2mm	17.6g/m	13.6kg	4.0kg	30m×1本	C2680R・C2700W	クローム	●	068456
<b>BB1025</b>	2.5mm	A3.3mm	14.7g/m	12.0kg	3.0kg	30m×1本	C2680R・C2700W	クローム	●	068555
<b>BB1023</b>	2.3mm	A2.9mm	12.0g/m	9.4kg	2.0kg	30m×1本	C2680R・C2700W 真ちゅう	クローム 黒ニッケル	●	068654 068661



R-BB1050

## ボール リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>R-BB1050</b>	φ120×80mm	100g	46.9g/m	30m	クローム	●	168057
<b>R-BB1045</b>	φ120×80mm	100g	35.5g/m	30m	クローム	●	168156
<b>R-BB1040</b>	φ120×80mm	100g	29.8g/m	30m	クローム	●	168255
<b>R-BB1035</b>	φ120×40mm	75g	27.3g/m	30m	クローム	●	168354
<b>R-BB1030</b>	φ120×40mm	75g	17.6g/m	30m	クローム	●	168453
<b>R-BB1025</b>	φ120×40mm	75g	14.7g/m	30m	クローム	●	168552
<b>R-BB1023</b>	φ120×40mm	75g	12.0g/m	30m	クローム	●	168651
					黒ニッケル		168668

■ 真ちゅう カラーサンプル



クローム

黒ニッケル

CHAIN▼ **真ちゆう** 塩分に強くサビにくいチェーン。多湿な場所や戸外での使用に適しているチェーンです。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)



## サッシュ

金属板をプレス抜きにして繋いだもの。ダイレクトにビス止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
BP12	0.7mm	A14.9×B3.3×C6.3×D3.1mm	47.3g/m	89.5kg	30.0kg	30m×1本	C2680R	キリンス	●	067121
								ニッケル	●	067138
BP7	0.3mm	A13.5×B3.1×C5.3×D2.7mm	14.8g/m	19.0kg	6.0kg	30m×1本	C2680R	キリンス	●	067428
								ニッケル	●	067435
BP6	0.3mm	A13.3×B2.4×C4.2×D2.1mm	10.8g/m	19.8kg	6.0kg	30m×1本	C2680R	キリンス	●	067527
								ニッケル	●	067534

◆別注品 [代用クローム] についてはお問い合わせください。



R-BP12

## サッシュ リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-BP12	φ120×80mm	100g	47.3g/m	15m	キリンス	●	167128
					ニッケル	●	167135
R-BP7	φ120×40mm	75g	14.8g/m	15m	キリンス	●	167425
					ニッケル	●	167432
R-BP6	φ120×40mm	75g	10.8g/m	15m	キリンス	●	167524
					ニッケル	●	167531


### 真ちゆう

銅と亜鉛の合金を一般的に真ちゆうと呼びます。C2700WやC2680Rを製品に使用しています。真ちゆうは加工性がよく美しい金色をしているためアクセサリなどに用いられます。また、塩分に強くサビにくいので、多湿な場所や屋外に適しています。

### キリンス

一般的に酸洗いと言われる、銅及び銅合金(真ちゆう)を対象とする化学研磨処理法の一つ。酸の混合液への浸漬と水洗を繰り返すことで、黄銅とも呼ばれる真ちゆう本来の金色の地肌の光沢を出すことができる処理です。

製品写真(原寸大)

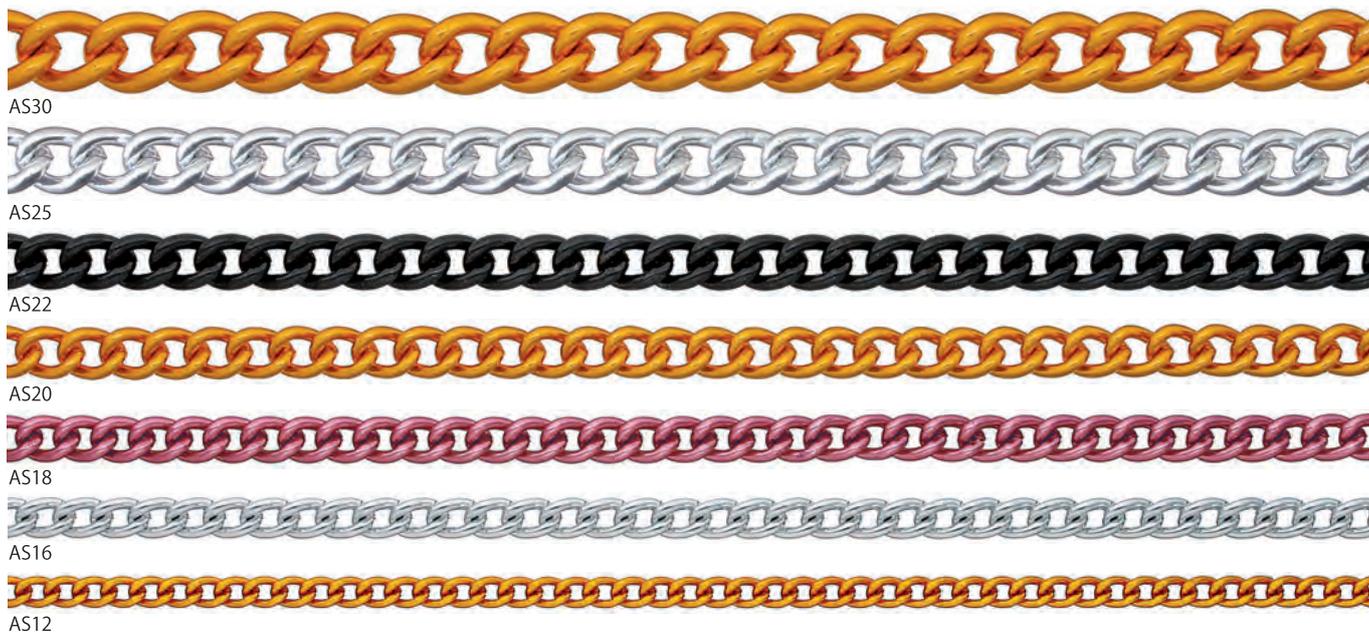

## ショートマンテル

マンテルのピッチが小さなタイプ。仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
AS30	3.0mm	A8.8×B5.0mm	76.5g/m	28.0kg	9.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	070602
								銀	●	070619
AS25	2.5mm	A7.0×B4.0mm	55.0g/m	17.0kg	6.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	070909
								銀	●	070916
AS22	2.2mm	A5.9×B3.4mm	41.0g/m	16.0kg	5.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	071203
								銀	●	071210
								黒	●	071258
AS20	2.0mm	A5.6×B3.2mm	35.0g/m	13.0kg	3.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	071609
								銀	●	071616
AS18	1.8mm	A4.9×B2.8mm	27.5g/m	8.5kg	3.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	071807
								銀	●	071814
								桃	●	071876
AS16	1.6mm	A4.8×B2.4mm	20.3g/m	7.0kg	2.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	072002
								銀	●	072019
AS12	1.2mm	A3.8×B2.0mm	11.5g/m	4.0kg	1.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	072309
								銀	●	072316

◆別注品 [緑・青・赤・黒・茶・桃・紫] についてはお問い合わせください。



R-AS30

## ショートマンテル リール巻チェイン


▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-AS30	φ120×120mm	117g	76.5g/m	15m	金	●	170609
					銀	●	170616
R-AS25	φ120×80mm	100g	55.0g/m	15m	金	●	170906
					銀	●	170913
R-AS22	φ120×80mm	100g	41.0g/m	15m	金	●	171200
					銀	●	171217
					黒	●	171255
R-AS20	φ120×80mm	100g	35.0g/m	15m	金	●	171606
					銀	●	171613
R-AS18	φ120×80mm	100g	27.5g/m	15m	金	●	171804
					銀	●	171811
					桃	●	171873
R-AS16	φ120×80mm	100g	20.3g/m	30m	金	●	172009
					銀	●	172016
R-AS12	φ120×40mm	75g	11.5g/m	30m	金	●	172306
					銀	●	172313

■ アルミニウム カラーサンプル



製品写真(原寸大)

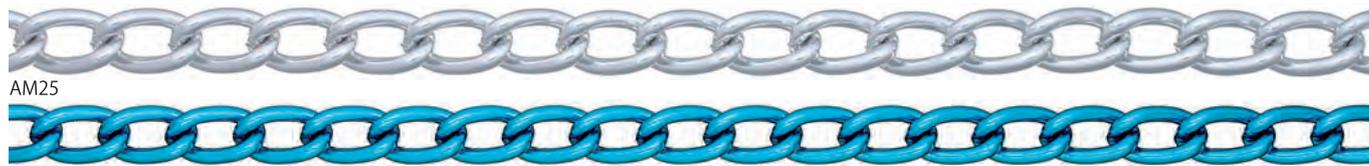

AM25

AM22



### マンテル

チェインのリンクを90度ひねって、美しく仕上げました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
AM25	2.5mm	A10.0×B4.0mm	47.0g/m	16.0kg	5.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	071005
								銀	●	071012
AM22	2.2mm	A 8.8×B3.5mm	34.0g/m	13.0kg	4.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	071302
								銀	●	071319
								青	●	071333

◆別注品 [緑・青・赤・黒・茶・桃・紫] についてはお問い合わせください。



R-AM25

### マンテル リール巻チェイン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-AM25	φ120×80mm	100g	47.0g/m	15m	金	●	171002
					銀	●	171019
R-AM22	φ120×80mm	100g	34.0g/m	15m	金	●	171309
					銀	●	171316
					青	●	171330



AS30F



AS25F



AS22F



AS20F



AS18F



AS16F



AS12F



### フリクションショートマンテル

フリクションマンテルのピッチが小さなタイプです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
AS30F	3.0mm	A8.8×B5.0mm	70.5g/m	27.0kg	9.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	070503
								銀	●	070510
AS25F	2.5mm	A7.0×B4.0mm	50.6g/m	17.5kg	6.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	070800
								銀	●	070817
AS22F	2.2mm	A5.9×B3.4mm	37.8g/m	16.0kg	5.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	071104
								銀	●	071111
AS20F	2.0mm	A5.6×B3.2mm	32.5g/m	12.5kg	3.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	071500
								銀	●	071517
AS18F	1.8mm	A4.9×B2.8mm	25.3g/m	8.0kg	3.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	071708
								銀	●	071715
AS16F	1.6mm	A4.7×B2.6mm	20.0g/m	6.0kg	2.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	071906
								銀	●	071913
AS12F	1.2mm	A3.8×B2.0mm	11.0g/m	4.0kg	1.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	072200
								銀	●	072217

◆別注品 [緑・青・赤・黒・茶・桃・紫] についてはお問い合わせください。



R-AS30F

### フリクションショートマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-AS30F	φ120×120mm	117g	70.5g/m	15m	金	●	170500
					銀	●	170517
R-AS25F	φ120×80mm	100g	50.6g/m	15m	金	●	170807
					銀	●	170814
R-AS22F	φ120×80mm	100g	37.8g/m	15m	金	●	171101
					銀	●	171118
R-AS20F	φ120×80mm	100g	32.5g/m	15m	金	●	171507
					銀	●	171514
R-AS18F	φ120×80mm	100g	25.3g/m	15m	金	●	171705
					銀	●	171712
R-AS16F	φ120×80mm	100g	20.0g/m	30m	金	●	171903
					銀	●	171910
R-AS12F	φ120×40mm	75g	11.0g/m	30m	金	●	172207
					銀	●	172214

製品写真(原寸大)



AS12C

### フリクションショートマンテル



フリクションショートマンテルの面取り部の素材感を活かしました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
AS12C	1.2mm	A3.8×B2.0mm	11.5g/m	4.0kg	1.0kg	30m×1本	A1070W	緑	●	072125
								青	●	072132
								赤	●	072149
								茶	●	072163
								紫	●	072187

◆別注品 [金・銀・黒・桃] についてはお問い合わせください。



R-AS12C

### フリクションショートマンテル リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-AS12C	φ120×40mm	75g	11.5g/m	30m	緑	●	172122
					青	●	172139
					赤	●	172146
					茶	●	172160
					紫	●	172184



AL50

### リンクCタイプ



強度に優れたアルミ合金を採用。軽さと強度を両立させました。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
AL50	5.0mm	A35.0×B8.0mm	140.0g/m	104.5kg	35.0kg	15m×1本	A6063W-T3	金	●	074709
								銀	●	074716

◆別注品 [緑・青・赤・黒・茶・桃・紫] についてはお問い合わせください。



R-AL50

### リンクCタイプ リール巻チェーン


▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-AL50	φ200×120mm	268g	140.0g/m	15m	金	●	174706
					銀	●	174713

■アルミニウム カラーサンプル



製品写真(原寸大)

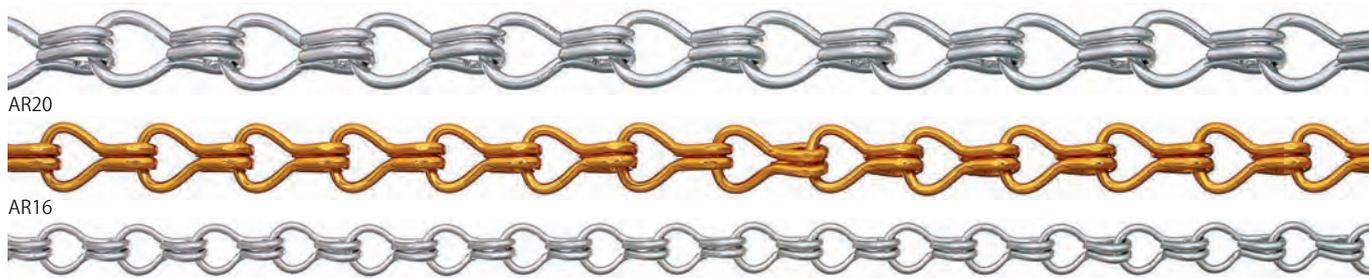

**二重**

接合部を二重にして美しく仕上げたチェーンです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
AR20	2.0mm	A17.4×B7.8×C6.0mm	37.3g/m	24.4kg	8.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	074204
								銀	●	074211
AR16	1.6mm	A12.6×B6.0×C3.7mm	22.0g/m	12.9kg	4.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	074303
								銀	●	074310
AR12	1.2mm	A10.1×B4.5×C3.2mm	13.3g/m	7.2kg	2.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	074402
								銀	●	074419

◆別注品 [緑・青・赤・黒・茶・桃・紫] についてはお問い合わせください。



R-AR20

**二重 リール巻チェーン**

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-AR20	φ120×120mm	117g	37.3g/m	15m	金	●	174201
					銀	●	174218
R-AR16	φ120×80mm	100g	22.0g/m	15m	金	●	174300
					銀	●	174317
R-AR12	φ120×80mm	100g	13.3g/m	15m	金	●	174409
					銀	●	174416



AR316



**シェープ**

二重チェーンのリンク径を大きくした、柔らかなデザインのチェーンです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
AR316	1.6mm	A18.9×B12.6×C3.5mm	20.7g/m	13.0kg	4.0kg	30m×1本	A1070W	金	●	074600
								銀	●	074617

◆別注品 [緑・青・赤・黒・茶・桃・紫] についてはお問い合わせください。



R-AR316

**シェープ リール巻チェーン**

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-AR316	φ120×80mm	100g	20.7g/m	15m	金	●	174607
					銀	●	174614

**アルミニウム**

軽くて(比重2.7、鉄の1/3)やわらかいため、切断・曲げなどの加工がしやすいのが特長です。また、カラーバリエーションが豊富で装飾やホビーなどに最適です。強度が弱いため、吊り下げには注意が必要です。

**アルマイト**

アルミニウムの表面処理です。電気化学的に金属表面に小さな孔を明け、染料を浸透させた後、封孔処理したものです。

製品写真(原寸大)



PW80・PW80(100)



PW60・PW60(100)



PW40



PW30



PW20



気軽に使える素材です。吊り下げなど強度を要する用途には適しません。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
PW80	8.0mm	A36.0×B11.0mm	117.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	白	●	078806
						黄	●	078813
						黄/黒	●	078868
PW80(100)	8.0mm	A36.0×B11.0mm	117.0g/m	100m×1本	ポリエチレン	白	●	079049
						黄	●	079056
						黄/黒	●	079070
PW60	6.0mm	A23.5×B 7.0mm	95.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	白	●	078608
						黄	●	078615
						赤	●	078646
						黒	●	078653
						黄/黒	●	078967
PW60(100)	6.0mm	A23.5×B 7.0mm	95.0g/m	100m×1本	ポリエチレン	白	●	079001
						黄	●	079018
						黄/黒	●	079032
PW40	4.0mm	A15.8×B 6.7mm	39.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	白	●	078400
						黄	●	078417
						赤	●	078448
						黒	●	078455
PW30	3.0mm	A13.0×B 3.7mm	20.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	白	●	078301
						黄	●	078318
PW20	2.0mm	A10.5×B 3.5mm	9.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	白	●	078202
						黄	●	078219

◆プラスチックチェーンは荷重を継続的にかけると延びて切れることがありますので、吊り下げ用としてはご使用にならないでください。

■プラスチック カラーサンプル





R-PW80

### リンク リール巻チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-PW80	φ200×250mm	370g	117.0g/m	15m	白	●	178803
					黄	●	178810
					黄/黒	●	178865
R-PW60	φ200×250mm	370g	95.0g/m	30m	白	●	178605
					黄	●	178612
					赤	●	178643
					黒	●	178650
黄/黒	●	178964					
R-PW40	φ200×80mm	250g	39.0g/m	15m	白	●	178407
					黄	●	178414
					赤	●	178445
黒	●	178452					
R-PW30	φ120×120mm	117g	20.0g/m	10m	白	●	178308
					黄	●	178315
R-PW20	φ120×80mm	100g	9.0g/m	15m	白	●	178209
					黄	●	178216

製品写真(原寸大)



PW80K・PW80K(100)



PW60K・PW60K(100)

### 蛍光リンク



リンクチェーンを蛍光色に仕上げました。暗いところでも目立つチェーンです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
PW80K	8.0mm	A36.0×B11.0mm	117.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	黄	●	078950
PW80K(100)	8.0mm	A36.0×B11.0mm	117.0g/m	100m×1本	ポリエチレン	黄	●	079063
PW60K	6.0mm	A23.5×B7.0mm	95.0g/m	30m×1本	ポリエチレン	黄	●	078936
PW60K(100)	6.0mm	A23.5×B7.0mm	95.0g/m	100m×1本	ポリエチレン	黄	●	079025

◆プラスチックチェーンは荷重を継続的にかけると伸びて切れることがありますので、吊り下げ用としてはご使用にならないでください。



R-PW80K

### 蛍光リンク リール巻チェーン


▼メーカーコード 49-68462

品番	リール寸法	リール重量	重量	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-PW80K	φ200×250mm	370g	117.0g/m	15m	黄	●	178957
R-PW60K	φ200×250mm	370g	95.0g/m	30m	黄	●	178933

#### プラスチック

軽さと色鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、日用品に多く用いられています。また、プラスチックは荷重を継続的にかけると伸びて切れてしまうので（常温クリープ現象）使用には注意が必要です。

製品写真(原寸大)

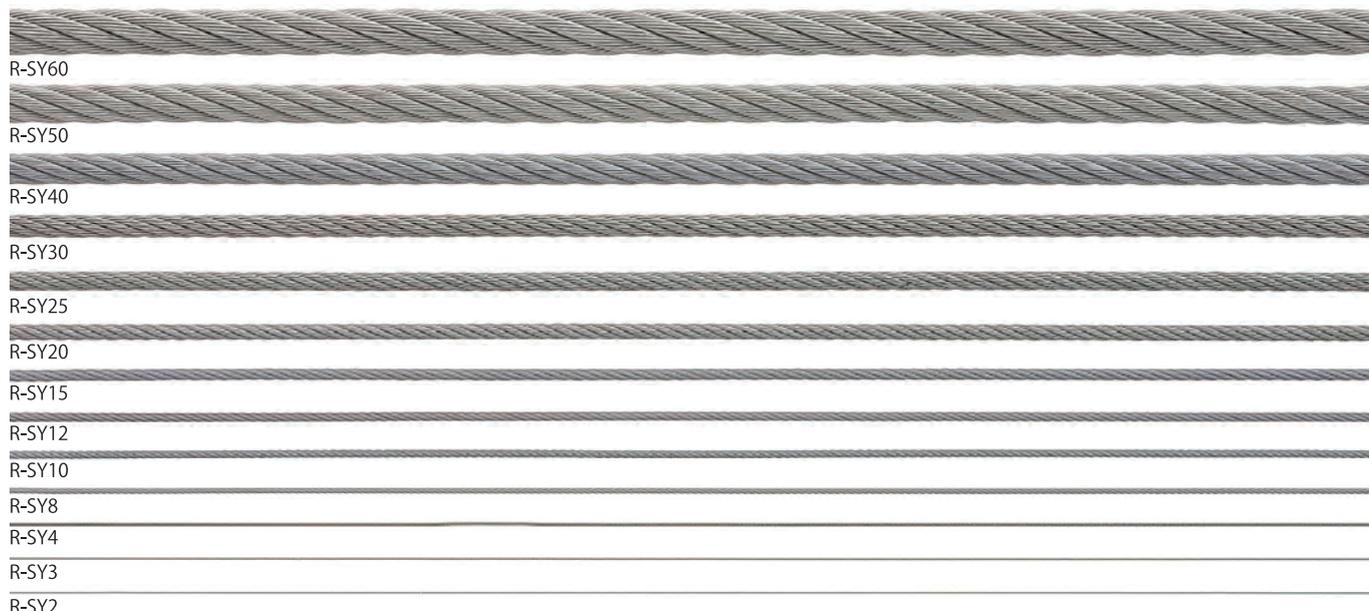

## ステンレス (SUS304) ワイヤーロープ リール巻

▼メーカーコード 49-68462


品番	ロープ径	重量	リール寸法	リール重量	構造	破断荷重	参考使用荷重	入数	RoHS2	JANコード
R-SY60	6.0 mm	146.0g/m	φ200×135mm	500.0g	7×19	2570.0kg	400.0kg	50m	●	119776
R-SY50	5.0 mm	101.0g/m	φ200×135mm	500.0g	7×19	1830.0kg	380.0kg	50m	●	119769
R-SY40	4.0 mm	65.0g/m	φ200×135mm	500.0g	7×19	1200.0kg	300.0kg	100m	●	119752
R-SY30	3.0 mm	35.0g/m	φ160×120mm	277.0g	7×7	740.0kg	250.0kg	100m	●	119875
R-SY25	2.5 mm	25.0g/m	φ160×120mm	277.0g	7×7	520.0kg	160.0kg	100m	●	119868
R-SY20	2.0 mm	16.0g/m	φ160×120mm	277.0g	7×7	358.0kg	120.0kg	100m	●	119851
R-SY15	1.5 mm	8.9g/m	φ100×90mm	130.0g	7×7	190.0kg	70.0kg	100m	●	119844
R-SY12	1.2 mm	5.5g/m	φ100×90mm	130.0g	7×7	115.0kg	40.0kg	150m	●	119837
R-SY10	1.0 mm	3.9g/m	φ100×90mm	130.0g	7×7	80.0kg	30.0kg	150m	●	119820
R-SY8	0.81mm	2.5g/m	φ100×90mm	130.0g	7×7	54.0kg	20.0kg	200m	●	119813
R-SY4	0.45mm	0.8g/m	φ100×90mm	130.0g	7×7	16.5kg	6.0kg	200m	●	119806
R-SY3	0.36mm	0.5g/m	φ100×90mm	100.0g	7×7	10.5kg	4.0kg	200m	●	119790
R-SY2	0.27mm	0.3g/m	φ100×90mm	100.0g	7×7	6.0kg	2.0kg	200m	●	119783

※参考使用荷重はワイヤーロープ本体のものです。先端加工方法により数値は変わります。◆専用パーツはP.87・P.88に掲載しております。




R-SY60

断面図(7×19)




断面図(7×7)



### 参考使用荷重についてのご注意


参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、計算上数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。そのため1本のロープで支えられるよう選択してください。また、1点より角度をつけて吊る場合は、角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。



吊り角度(θ)	1本の参考使用荷重
0°	100%
30°	95%
45°	92%
60°	85%
90°	70%
120°	50%
150°	25%

### ワイヤーロープと滑車

ロープと接する滑車が異種金属の場合、ガルバニック腐食が生じロープの寿命を短くするので、滑車はロープと同材質または非金属を使用することが必要です。また、使用されるロープ径(d)と滑車の径(D)との理想的な比率は右図のようになります。



構造	d	D
7×7	1	42以上
7×19	1	35以上

※ワイヤーロープの耐久性はロープにかかる荷重と、曲げ回数によって変わります。

R-SY20V

R-SY15V

R-SY12V

R-SY8V

## ステンレス(SUS304)ワイヤーロープビニコートタイプ リール巻

▼メーカーコード 49-68462


品番	仕上り径	ロープ径	重量	リール寸法	リール重量	構造	破断荷重	参考使用荷重	入数	表面処理	RoHS2	JANコード		
R-SY20V	2.0 mm	1.5 mm	11.5g/m	φ160×120mm	300g	7×7	190.0kg	70.0kg	100m	黄		119967		
										青		119974		
										赤		119950		
										黒		119677		
R-SY15V	1.5 mm	1.0 mm	5.1g/m	φ100×90mm	100g	7×7	80.0kg	30.0kg	100m	透明		119639		
										黄		119936		
										青		119943		
										赤		119745		
R-SY12V	1.2 mm	0.81mm	3.5g/m	φ100×90mm	100g	7×7	54.0kg	20.0kg	100m	黒		119660		
										透明		119622		
										黄		119912		
										青		119929		
R-SY8V	0.85mm	0.45mm	1.4g/m	φ100×90mm	100g	7×7	16.5kg	6.0kg	100m	赤		119905		
										黒		119653		
										透明		119615		
										黄		119899		
												青		119738
												赤		119882
												黒		119646
												透明		119608

※参考使用荷重はワイヤーロープ本体のものです。先端加工方法により数値は変わります。◆専用パーツはP.87・P.88に掲載しております。



R-SY20V

断面図(ビニコート7×7)



R-IY80V



R-IY60V



R-IY45V

## 鉄ワイヤーロープビニコートタイプ リール巻


▼メーカーコード 49-68462

品番	仕上り径	ロープ径	重量	リール寸法	リール重量	構造	破断荷重	参考使用荷重	入数	表面処理	RoHS2	JANコード
R-IY80V	8.0mm	6.0mm	158.0g/m	φ295×270mm	1700g	6×19	1850.0kg	300.0kg	100m	青		158133
R-IY60V	6.0mm	4.0mm	78.0g/m	φ295×270mm	1700g	6×7	845.0kg	200.0kg	200m	青		158126
										反射黄		158140
										反射緑		158157
R-IY45V	4.5mm	3.0mm	40.6g/m	φ200×135mm	500g	6×7	550.0kg	100.0kg	100m	緑		119714
										青		119707




R-IY45V

断面図(ビニコート6×19)



断面図(ビニコート6×7)



# PARTS WORLD

## パーツのご使用について

- ◆適正荷重は、使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

このカタログには参考使用荷重を掲載しておりますが、急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、使用条件によって異なります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようお勧めします。

- ◆取付け場所をお確かめください。

ヒートン・洋灯吊のように、壁などにねじ込むタイプは取付ける場所の強度によって参考使用荷重は異なります。取付ける場所が弱い場合は、パーツの機能を十分に発揮しません。

- ◆ねじ類はしっかりと締めてください。

スクリュージョイントのねじや回転プレート・鏡吊ベラなどのボルト・ナットは、しっかりと締めてください。また、時々緩みがないかご確認ください。

- ◆必要以上の変形を加えないでください。

Sフックなど、チェーンから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり何度も変形を加えると強度が低下します。

- ◆専用パーツは、指定の用途にご利用ください。選択を間違えると、本来の性能を発揮しません。

ボールチェーン用パーツおよびアクセサリ用パーツ、ワイヤーロープ用パーツは、それぞれ専用のチェーン・ワイヤーロープと組み合わせてご利用ください。また、当カタログで示された用途以外の使い方をしないでください。選択および用途を間違えると、チェーンやワイヤーロープの抜けなどの原因になります。

- ◆錆る危険のある場所では、ステンレス・真ちゅう製品をご利用ください。

湿気の多い場所や戸外で長期間で使用する場合は、鉄製品を避けて、電解研磨仕上げで耐食性を高めたステンレスや真ちゅう製品をご利用ください。


- ◆プラスチックパーツに継続して荷重をかけないでください。

プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。ご注意ください。

- ◆金具の取付けには専用工具をお使いください。

けがを未然に防ぐためにも、取付けには工具のご使用をお勧めします。また、ワイヤーロープ専用パーツのオーバルスリーブの加工には工具・圧着ペンチ等をお使いください。

スペックについて

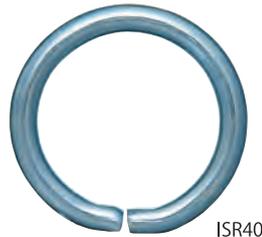

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISR40	4.0mm	A25.3mm	8.650kg	22.2kg	3.0kg	200個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	●	091829 090334

◆別注品[ニッケル・黒]についてはお問い合わせください。

品番

線径

標準寸法

破断荷重・参考使用荷重

表面処理

RoHS2

◆品番

商品のご注文は品番と表面処理により行ってください。なお品番体系は下記を参照してください。

◆線径・標準寸法

パーツの掲載写真は原寸大です。標準寸法につきましては社内基準規格を掲載しましたが、多少の公差が生じます。あらかじめご了承ください。

◆破断荷重・試験荷重・参考使用荷重

全て静荷重による参考データです。使用荷重については参考値ですので状況・環境により変動します。ご注意ください。また、試験データご入用の際はお申し付けください(実費請求)。なお各荷重の関係は右図のようになっています。

◆材質

基本的に材質記号にて表示しています。

◆表面処理


定番のメッキ・色を表しています。表示されていないものは別注品として承ります。当社担当にご相談ください。

◆RoHS2

RoHS2 適合品に、緑色の丸印を表示しました。

◆価格

別冊価格表をご参照ください。

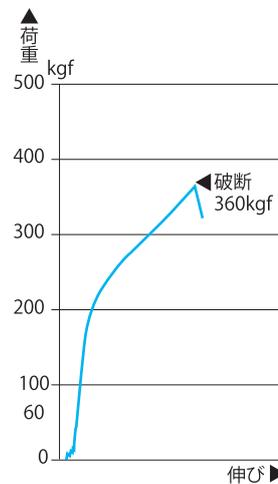


■ワイドマンテル・IM126における  
荷重/伸び線図  
試験速度:25mm/min  
破断荷重:200kgf(カタログ表示)  
試験荷重:100kgf  
使用荷重:60kgf(カタログ表示)

品番体系について

◆パーツ品番 **X X X 9 9 X 9 9 9**

\* 基本的なパーツは線径で表示しましたが、号数その他が通称となっている商品などは呼び寸法で表示しています。

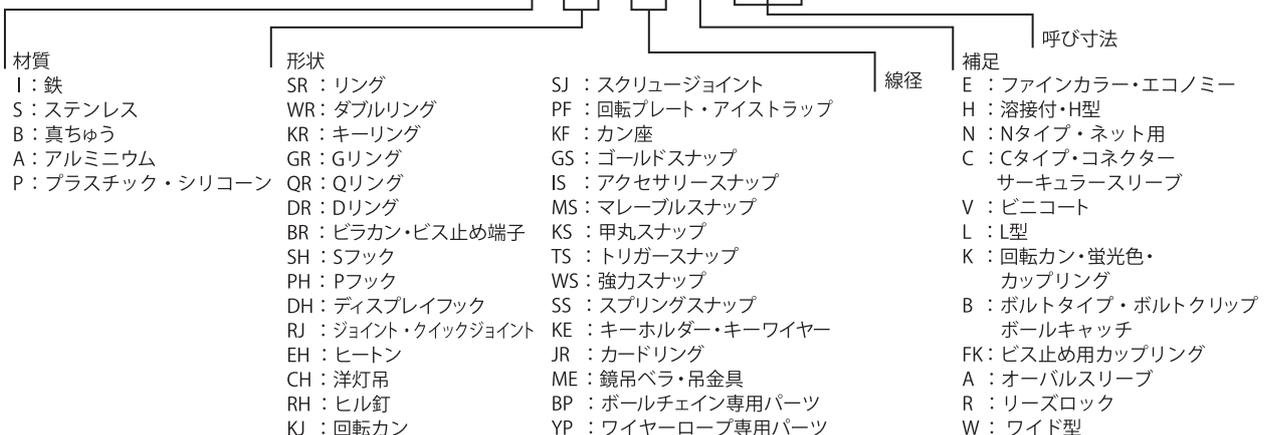

製品写真(原寸大)

## リング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISR25E	2.5mm	A17.0mm	2.380kg	11.8kg	2.0kg	200個	SWRM6相当	白	●	097005
								黒	●	097050
								茶	●	097067
								金	●	097081
ISR18E	1.8mm	A13.0mm	1.030kg	6.1kg	0.7kg	200個	SWRM6相当	白	●	097104
								黒	●	097159
								茶	●	097166
								金	●	097180


## Sフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISH30E	3.0mm	A30.4×B16.0×C 9.8mm	4.575kg	39.6kg	3.0kg	200個	SWRM6相当	白	●	096503
								黒	●	096558
								茶	●	096565
								金	●	096589
ISH23E	2.3mm	A22.6×B11.8×C 8.0mm	1.975kg	22.9kg	2.0kg	300個	SWRM6相当	白	●	096602
								黒	●	096657
								茶	●	096664
								金	●	096688
ISH16E	1.6mm	A14.2×B 6.0×C 6.0mm	0.640kg	8.9kg	1.0kg	300個	SWRM6相当	白	●	096701
								黒	●	096756
								茶	●	096763
								金	●	096787

■ファインカラー カラーサンプル



製品写真(原寸大)



ISJ50E




ISJ30E



◆チェーンを通した後、ネジをしっかり締めます。

▼メーカーコード 49-68462

## スクリーンジョイント



品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISJ50E	5.0mm	A39.0×B7.0×C5.5mm	20.540kg	500.0kg	70.0kg	10個	SWRM6相当	白		097401
								黒		097456
								茶		097463
								金		097487
ISJ30E	3.5mm	A29.0×B5.0×C4.0mm	8.440kg	300.0kg	40.0kg	10個	SWRM6相当	白		097500
								黒		097555
								茶		097562
								金		097586

### ファインカラー


電着塗装。下地にニッケルメッキを施し耐食性を確保した上に、電氣的に粒子状にした塗料を付着させる方法です。

定番では鉄に施され、強さに美しさをプラスします。

### 鉄

最も代表的な素材です。硬くて強い金属で、価格も比較的安いものです。ニッサチェーンではSWRM（軟鋼線材）やSPCC（冷間圧延鋼板）等の材質を、豊富なチェーン・パーツ製品に使用しています。

製品写真(原寸大)

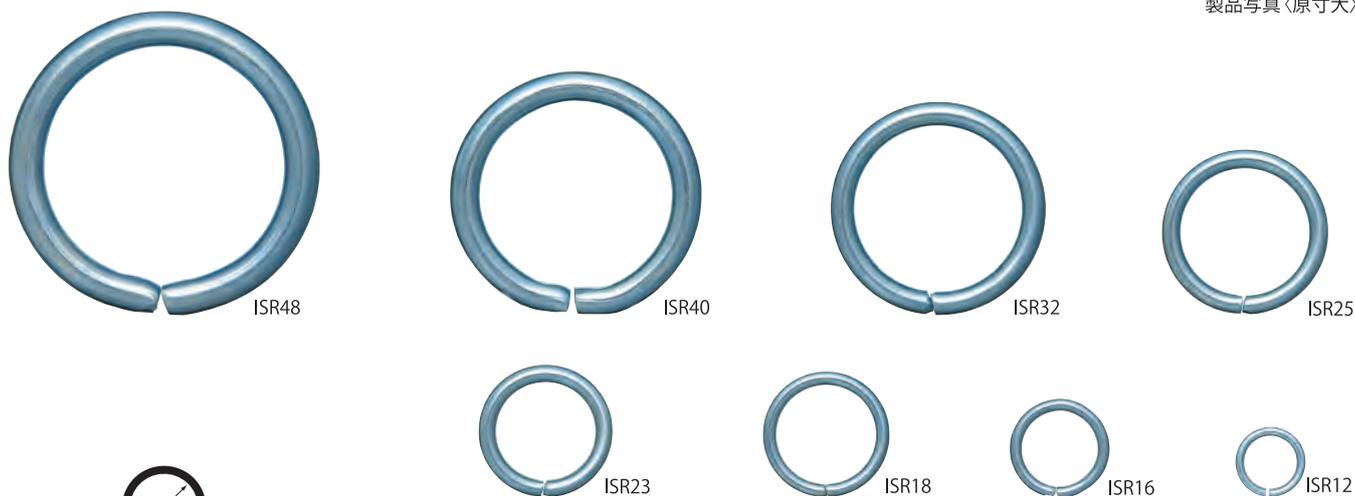


## リング

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>ISR48</b>	4.8mm	A32.0mm	15.800kg	27.2kg	4.0kg	200個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	● ●	091805 090310
<b>ISR48H</b>	4.8mm	A32.0mm(溶接済)	15.800kg	560.0kg	40.0kg	200個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	● ●	091799 090303
<b>ISR40</b>	4.0mm	A25.3mm	8.650kg	22.2kg	3.0kg	200個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	● ●	091829 090334
<b>ISR40H</b>	4.0mm	A25.3mm(溶接済)	8.650kg	350.0kg	25.0kg	200個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	● ●	091812 090327
<b>ISR32</b>	3.2mm	A22.0mm	4.960kg	16.0kg	2.0kg	300個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	● ●	091836 090341
<b>ISR25</b>	2.5mm	A17.0mm	2.380kg	11.8kg	2.0kg	500個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	● ●	091843 090358
<b>ISR23</b>	2.3mm	A13.0mm	1.510kg	12.1kg	2.0kg	500個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	● ●	091850 090365
<b>ISR18</b>	1.8mm	A13.0mm	1.030kg	6.1kg	0.7kg	500個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	● ●	091867 090372
<b>ISR16</b>	1.6mm	A10.0mm	0.600kg	7.0kg	0.7kg	500個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	● ●	091874 091096
<b>ISR12</b>	1.2mm	A 7.0mm	0.232kg	3.7kg	0.3kg	1,000個	SWRM6相当	代用クローム ユニクロ	● ●	091881 090389

◆別注品 [ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。

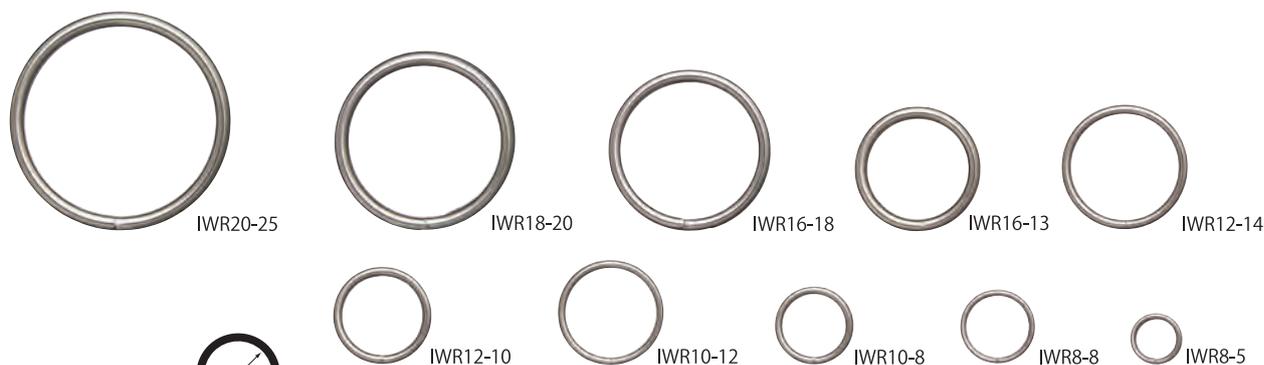


## ダブルリング

▼メーカーコード 49-68462


品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>IWR20-25</b>	2.0mm	A25.0mm	4.150kg	33.6kg	3.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	●	091102
<b>IWR18-20</b>	1.8mm	A20.0mm	2.700kg	30.6kg	3.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	●	091119
<b>IWR16-18</b>	1.6mm	A18.0mm	1.900kg	27.0kg	2.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	●	091126
<b>IWR16-13</b>	1.6mm	A13.0mm	1.400kg	57.0kg	3.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	●	091133
<b>IWR12-14</b>	1.2mm	A14.0mm	0.850kg	18.4kg	1.0kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	●	091140
<b>IWR12-10</b>	1.2mm	A10.0mm	0.600kg	27.4kg	2.0kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	●	091157
<b>IWR10-12</b>	1.0mm	A12.0mm	0.500kg	11.7kg	1.0kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	●	091164
<b>IWR10-8</b>	1.0mm	A 8.0mm	0.350kg	20.1kg	1.0kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	●	091171
<b>IWR8-8</b>	0.8mm	A 8.0mm	0.200kg	8.2kg	0.5kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	●	091188
<b>IWR8-5</b>	0.8mm	A 5.0mm	0.150kg	12.8kg	0.5kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	●	091195

◆別注品 [代用クローム・ユニクロ] についてはお問い合わせください。

■鉄 カラーサンプル



製品写真(原寸大)

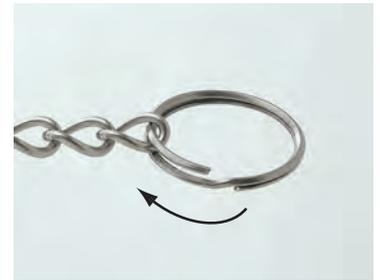

◆チェーンをキーリングの切れ目に通し、リングを回しながら完全に結合します。

## キーリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IKR-32	3.0mm	A31.5mm	8.210kg	40.0kg	4.0kg	200個	SWRM6相当	ニッケル	●	090112
IKR-25	3.0mm	A26.0mm	6.790kg	56.0kg	4.0kg	200個	SWRM6相当	ニッケル	●	090129
IKR-22	2.5mm	A21.6mm	3.675kg	34.5kg	4.0kg	200個	SWRM6相当	ニッケル	●	090136
IKR-20	2.0mm	A18.5mm	2.030kg	18.0kg	2.0kg	200個	SWRM6相当	ニッケル	●	090143
IKR-16	1.5mm	A15.5mm	1.495kg	15.0kg	1.0kg	200個	SWRM6相当	ニッケル	●	090150

◆別注品【代用クローム・ユニクロ】についてはお問い合わせください。



◆Gリングのセンターの切れ目からチェーンを通し、リングを回しながら完全に結合します。

## Gリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IGR18-20	1.8mm	A20.0mm	2.825kg	49.0kg	3.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	●	500017
IGR12-14	1.2mm	A14.0mm	0.874kg	31.0kg	1.0kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	●	500024
IGR8-8	0.8mm	A 8.0mm	0.222kg	15.0kg	0.5kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	●	500031



◆Qリングの小円から鍵穴を通し、リングを回しながら完全に結合します。

## Qリング




▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IQR12-18	1.2mm	A18.0mm	1.120kg	21.0kg	1.0kg	500個	SWRH62A	ニッケル	●	500116
IQR12-14	1.2mm	A14.0mm	0.900kg	31.0kg	1.0kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	●	500123
IQR8-8	0.8mm	A 8.0mm	0.231kg	19.0kg	0.5kg	1,000個	SWRH62A	ニッケル	●	500130

**PARTS ▼ 鉄** 最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)

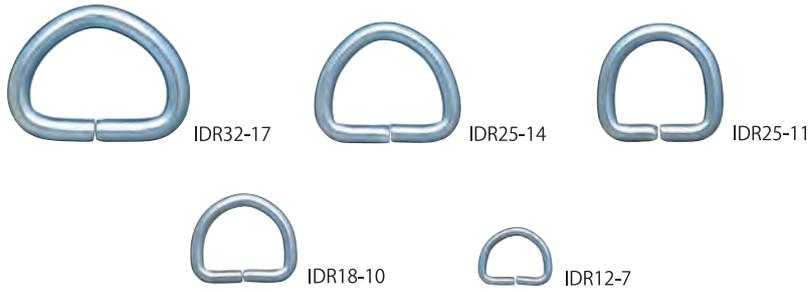


## Dリング

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IDR32-17	3.2mm	A17.0×B11.3mm	3.600kg	61.5kg	6.0kg	500個	SWRM6相当	ユニクロ	●	090266
IDR25-14	2.5mm	A14.2×B11.3mm	1.980kg	48.0kg	4.0kg	500個	SWRM6相当	ユニクロ	●	090273
IDR25-11	2.5mm	A11.5×B11.0mm	1.950kg	32.0kg	3.0kg	500個	SWRM6相当	ユニクロ	●	090280
IDR18-10	1.8mm	A10.4×B 9.4mm	0.735kg	31.4kg	3.0kg	1,000個	SWRM6相当	ユニクロ	●	091256
IDR12-7	1.2mm	A 7.4×B 5.5mm	0.220kg	19.2kg	2.0kg	1,000個	SWRM6相当	ユニクロ	●	091263

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。

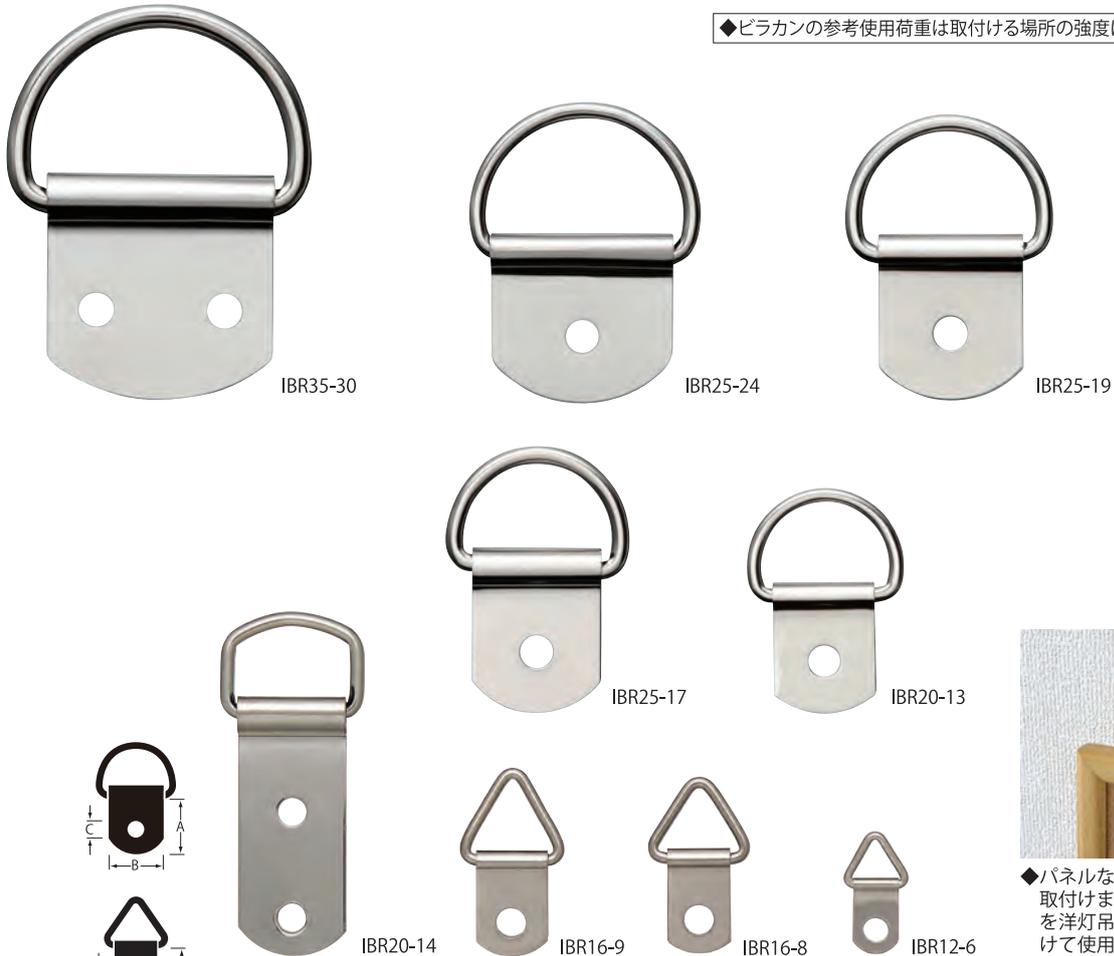

◆Birakanの参考使用荷重は取付ける場所の強度によって異なります。



◆パネルなどに木ネジで直接取付けます。上部のリングを洋灯吊 (P.59参照) にかけて使用します。

## ビラカン


▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IBR35-30	3.5mm	A23.0×B29.8×C4.5mm	13.365kg	159.0kg	10.0kg	100個	SWRM6・SPCC	ニッケル	●	500314
IBR25-24	2.5mm	A17.5×B24.1×C4.4mm	5.600kg	98.0kg	7.0kg	200個	SWRM6・SPCC	ニッケル	●	500321
IBR25-19	2.5mm	A17.5×B19.0×C4.5mm	4.750kg	109.0kg	7.0kg	200個	SWRM6・SPCC	ニッケル	●	500338
IBR25-17	2.5mm	A17.0×B17.0×C4.3mm	4.100kg	114.0kg	7.0kg	500個	SWRM6・SPCC	ニッケル	●	500345
IBR20-13	2.0mm	A13.5×B13.0×C4.0mm	2.315kg	71.0kg	5.0kg	500個	SWRM6・SPCC	ニッケル	●	500352
IBR20-14	2.0mm	A30.0×B14.5×C3.5mm	3.830kg	68.2kg	6.0kg	200個	SWRM6・SPCC	ニッケル	●	091232
IBR16-9	1.6mm	A11.0×B 9.5×C3.8mm	1.000kg	60.0kg	5.0kg	500個	SWRM6・SPCC	ニッケル	●	091201
IBR16-8	1.6mm	A11.0×B 8.3×C3.8mm	0.900kg	51.4kg	4.0kg	500個	SWRM6・SPCC	ニッケル	●	091218
IBR12-6	1.2mm	A 8.0×B 6.0×C3.2mm	0.400kg	27.8kg	3.0kg	500個	SWRM6・SPCC	ニッケル	●	091225

◆別注品 [代用クローム・黒] についてはお問い合わせください。

**PARTS ▼ 鉄** 最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。


製品写真(原寸大)

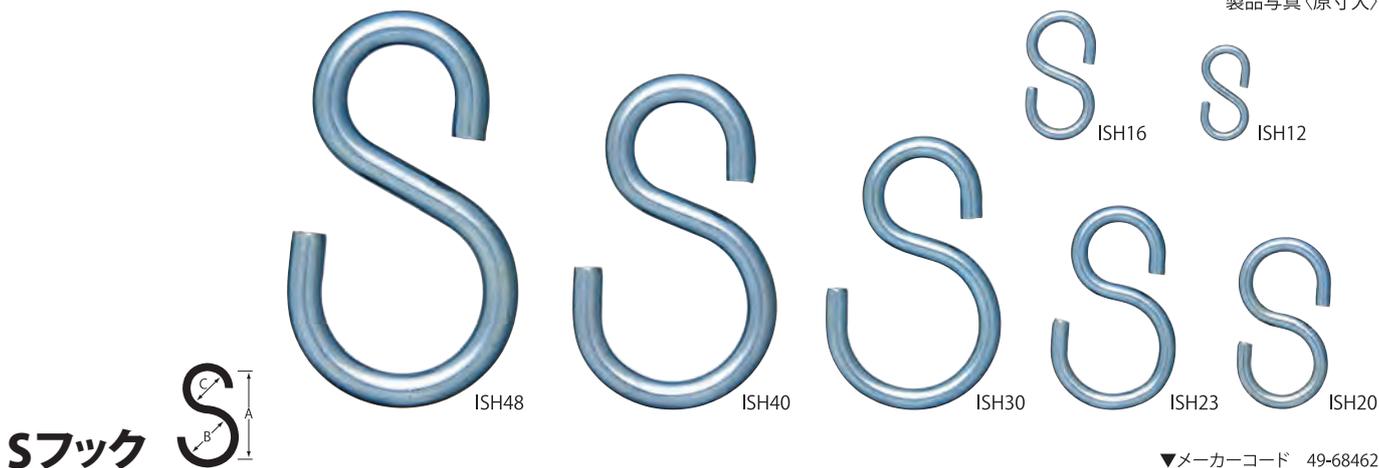

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISH48	4.8mm	A43.4×B21.8×C14.4mm	18.000kg	83.7kg	7.0kg	200個	SWRM6相当	代用クローム	●	091928
								ユニクロ	●	091003
ISH40	4.0mm	A36.2×B19.0×C12.0mm	9.750kg	63.0kg	6.0kg	300個	SWRM6相当	代用クローム	●	091935
								ユニクロ	●	091010
ISH30	3.0mm	A30.4×B16.0×C 9.8mm	4.575kg	39.6kg	3.0kg	500個	SWRM6相当	代用クローム	●	091942
								ユニクロ	●	091027
ISH23	2.3mm	A22.6×B11.8×C 8.0mm	1.975kg	22.9kg	2.0kg	1,000個	SWRM6相当	代用クローム	●	091959
								ユニクロ	●	091034
ISH20	2.0mm	A19.0×B 7.5×C 7.5mm	1.250kg	20.2kg	2.0kg	1,000個	SWRM6相当	代用クローム	●	091966
								ユニクロ	●	091041
ISH16	1.6mm	A14.2×B 6.0×C 6.0mm	0.640kg	8.9kg	1.0kg	1,000個	SWRM6相当	代用クローム	●	091973
								ユニクロ	●	091058
ISH12	1.2mm	A10.6×B 4.0×C 4.0mm	0.256kg	4.7kg	0.5kg	1,000個	SWRM6相当	代用クローム	●	091980
								ユニクロ	●	091065


◆別注品 [ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。

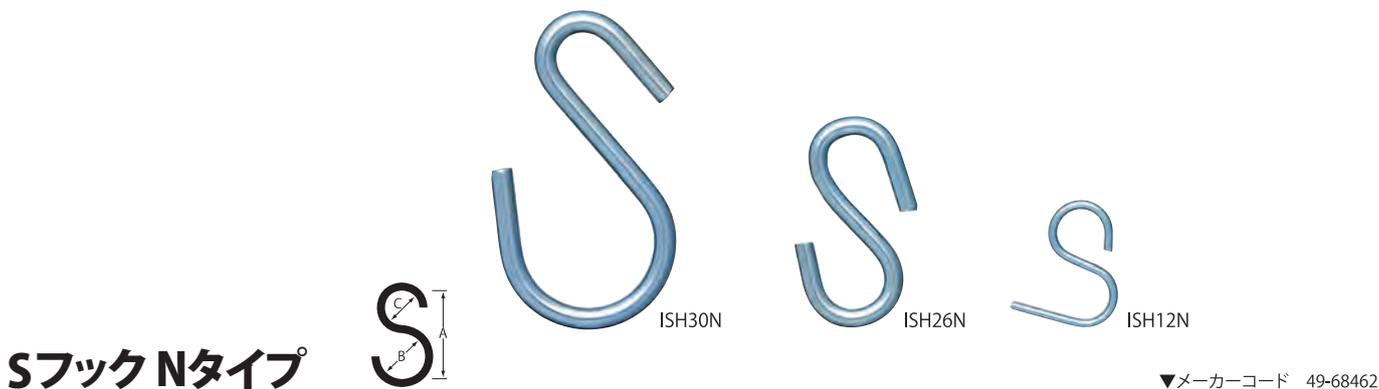

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISH30N	3.0mm	A36.5×B17.0×C7.0mm	5.500kg	29.4kg	3.0kg	500個	SWRM6相当	ユニクロ	●	091331
ISH26N	2.6mm	A23.8×B 8.0×C7.0mm	2.280kg	45.4kg	3.0kg	500個	SWRM6相当	ユニクロ	●	091348
ISH12N	1.2mm	A14.2×B 6.0×C6.0mm	0.360kg	7.0kg	0.5kg	1,000個	SWRM6相当	ユニクロ	●	091355

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。

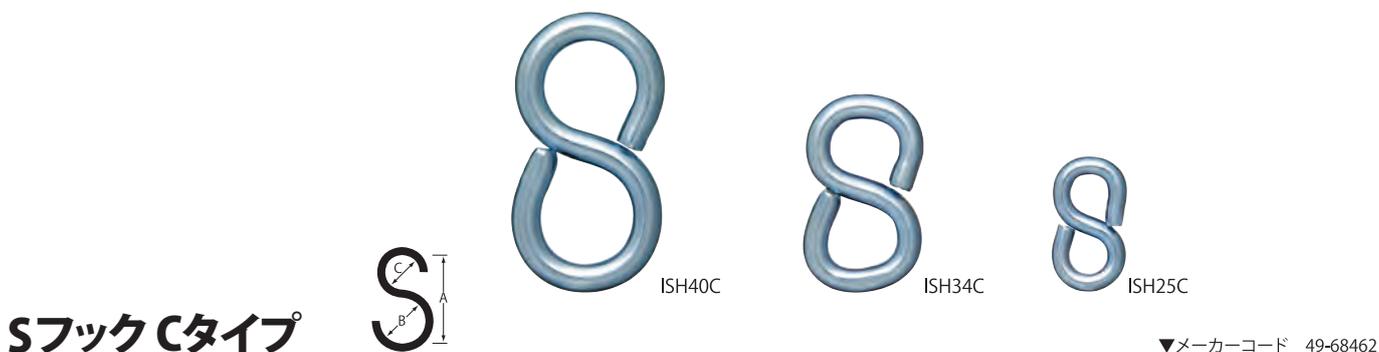

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISH40C	4.0mm	A29.0×B12.0×C12.0mm	10.000kg	82.7kg	7.0kg	300個	SWRM6相当	ユニクロ	●	090563
ISH34C	3.4mm	A19.8×B 9.0×C 9.0mm	4.940kg	70.8kg	6.0kg	500個	SWRM6相当	ユニクロ	●	090570
ISH25C	2.5mm	A13.0×B 5.0×C 5.0mm	1.670kg	41.7kg	3.0kg	500個	SWRM6相当	ユニクロ	●	090587

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。

製品写真(原寸大)

◆バック商品についてはP.115・P.116のファミリーフックをご覧ください。



## Sフックロングタイプ

▼メーカーコード 49-68462



品番	仕上り径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISH-50V	4.0mm (線径2.9mm)	A 50.0×B15.0×C15.0mm	5.500kg	19.3kg	8.0kg	50個	ビニコート	白		005000
								赤		005048
								黒		005055
ISH-75V	4.0mm (線径2.9mm)	A 75.0×B23.0×C23.0mm	10.000kg	17.9kg	6.0kg	50個	ビニコート	白		005406
								赤		005444
								黒		005451
ISH-100V	5.0mm (線径4.0mm)	A100.0×B30.0×C30.0mm	22.500kg	30.6kg	13.0kg	20個	ビニコート	白		005802
								赤		005840
								黒		005857
ISH-150V	5.0mm (線径4.0mm)	A150.0×B38.0×C38.0mm	30.700kg	30.5kg	12.0kg	20個	ビニコート	白		006205
								赤		006243
								黒		006250
ISH-200V	5.0mm (線径4.0mm)	A200.0×B38.0×C38.0mm	37.500kg	30.5kg	12.0kg	20個	ビニコート	白		006304
								赤		006342
								黒		006359
ISH-300V	5.0mm (線径4.0mm)	A300.0×B38.0×C38.0mm	48.000kg	30.5kg	12.0kg	20個	ビニコート	白		006403
								赤		006441
								黒		006458
ISH-500V	5.0mm (線径4.0mm)	A500.0×B38.0×C38.0mm	70.500kg	30.5kg	12.0kg	20個	ビニコート	白		006502
								赤		006540
								黒		006557

◆別注品「緑」についてはお問い合わせください。


製品写真(原寸大)

◆バック商品についてはP.121の単管パイプ用フックをご覧ください。

◆IPH-48の製品写真はP.57のPフックをご覧ください。

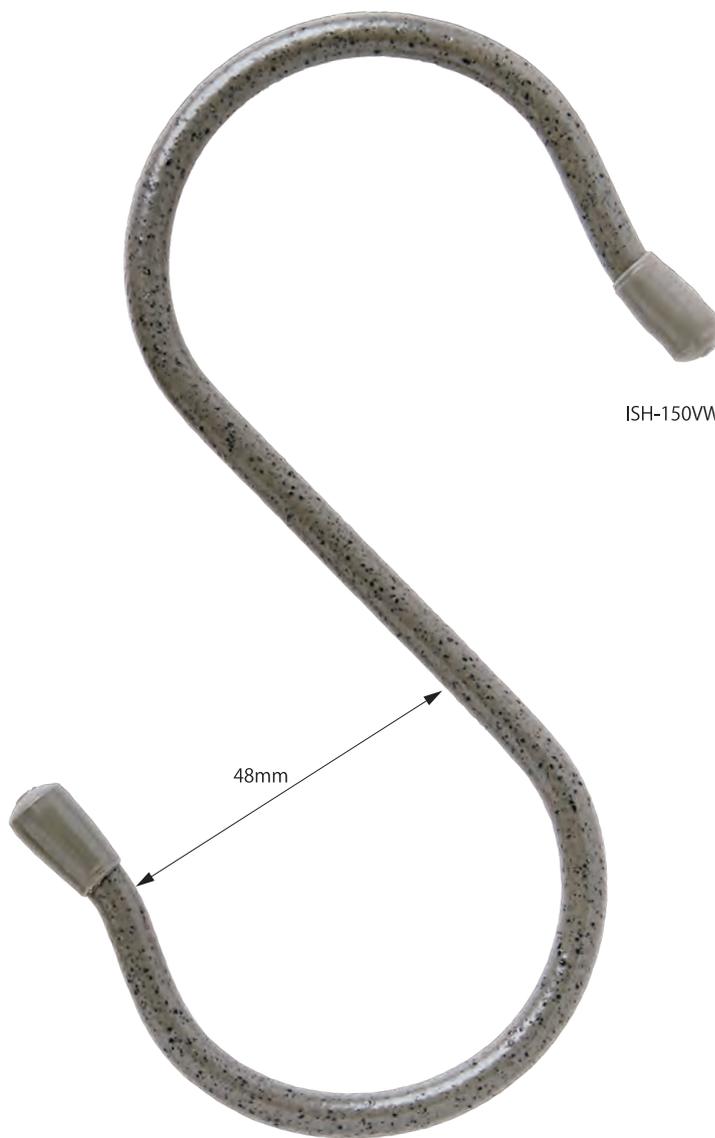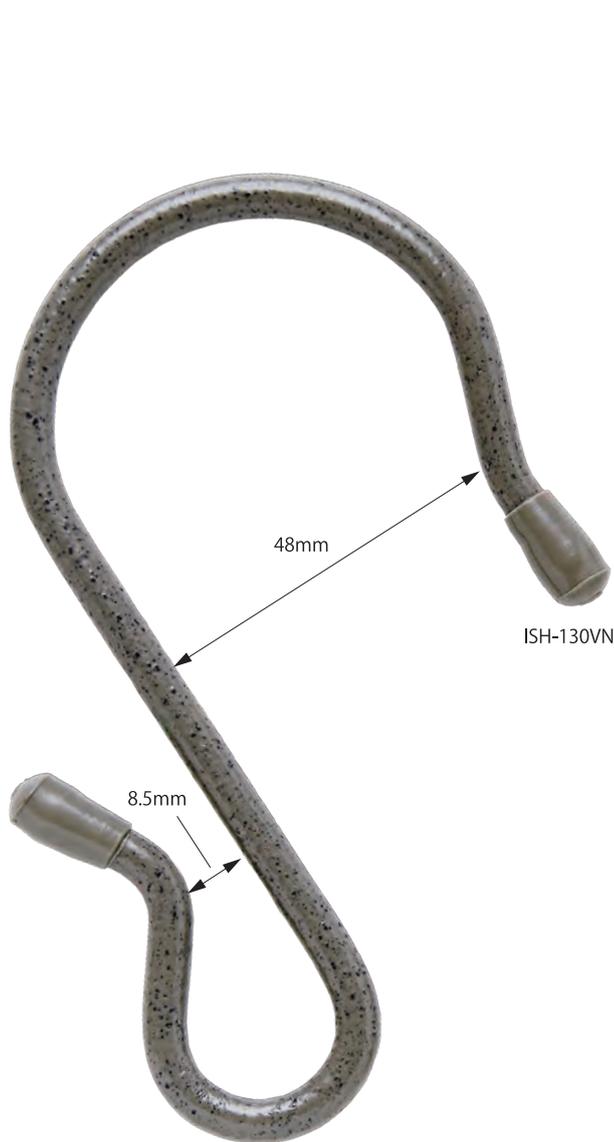

## 単管パイプ用フック




▼メーカーコード 49-68462


品番	仕上り径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISH-130VN	6.0mm (線径5.0mm)	A130.0×B20.0×C55.0mm	48.840kg	42.0kg	9.0kg	20個	ビニコート	ストーングレー		006182
ISH-150VW	6.0mm (線径5.0mm)	A150.0×B55.0×C55.0mm	54.710kg	42.0kg	9.0kg	20個	ビニコート	ストーングレー		006199
IPH-48	線径4.8mm	A 94.0×B50.0×C36.0mm	39.040kg	30.0kg	3.0kg	50個	SWRM6相当	ユニクロ	●	090488




IPH-48

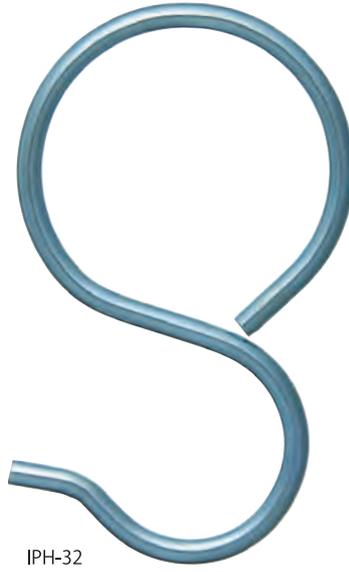

IPH-32

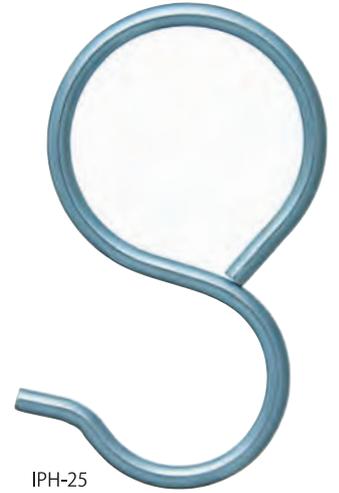

IPH-25

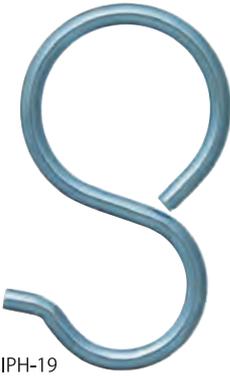

IPH-19



IPH-13



IPH-25L



IPH-19L



Pフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IPH-48	4.8mm	A94.0×B50.0×C36.0mm	39.040kg	30.0kg	3.0kg	50個	SWRM6相当	ユニクロ	●	090488
IPH-32	3.4mm	A68.2×B37.0×C25.0mm	14.000kg	25.6kg	3.0kg	100個	SWRM6相当	ユニクロ	●	091362
IPH-25	3.2mm	A58.6×B30.5×C23.4mm	10.000kg	22.6kg	3.0kg	200個	SWRM6相当	ユニクロ	●	091379
IPH-19	3.0mm	A43.7×B22.6×C17.0mm	7.500kg	24.2kg	3.0kg	200個	SWRM6相当	ユニクロ	●	091386
IPH-13	2.5mm	A32.0×B16.0×C12.3mm	3.570kg	20.5kg	2.0kg	200個	SWRM6相当	ユニクロ	●	091393
IPH-25L	2.5mm	A46.4×B29.7mm	5.000kg	9.4kg	1.0kg	300個	SWRM6相当	ユニクロ	●	090457
IPH-19L	2.5mm	A36.7×B21.6mm	4.000kg	11.2kg	1.0kg	300個	SWRM6相当	ユニクロ	●	090464

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。

ユニクロームメッキ

鉄の防錆に極めて効果的な亜鉛メッキの後、光沢クロメート処理により、外観性能が向上し装飾的機能が高まります。他のメッキ加工に対し比較的安価です。

■鉄 カラーサンプル



代用クローム

ユニクロ

ニッケル



黒

製品写真(原寸大)



◆サンプル品や重量感のある商品を束ねるのに重宝です。

## ディスプレイフック

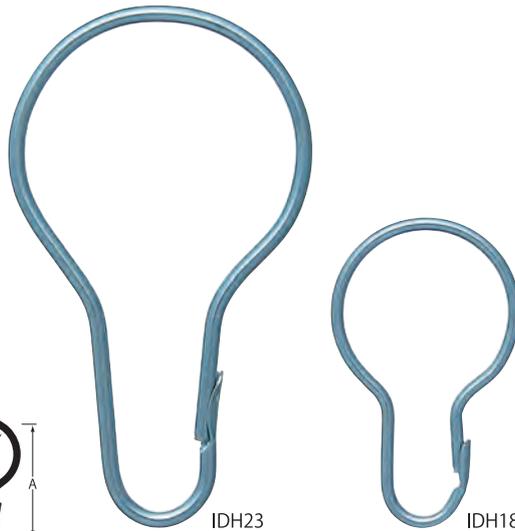

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IDH23	2.25mm	A63.4×B34.6×C11.0mm	5.615kg	13.0kg	4.0kg	200個	スチール	ユニクロ		091300
IDH18	1.70mm	A37.0×B21.0×C 6.8mm	1.985kg	7.0kg	2.0kg	200個	スチール	ユニクロ		091317

◆別注品【代用クローム・ニッケル・黒】についてはお問い合わせください。

## ジョイント



◆チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じるようにセットします。センターの穴にピンを通しカシメます。

▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	1,000組の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IRJ-24	1.5mm	A23.7×B6.6×C5.2mm	7.500kg	114.4kg	10.0kg	200組	SPCC	ユニクロ		090006
IRJ-19	1.5mm	A19.8×B5.8×C4.0mm	4.600kg	67.6kg	6.0kg	200組	SPCC	ユニクロ		090013

◆別注品【代用クローム・ニッケル】についてはお問い合わせください。

## ヒートン



◆ヒートンの参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IEH40	4.0mm	A23.0×B14.0×C24.0mm	7.500kg	110.0kg	7.0kg	100個	SWRM6	ユニクロ		091409
IEH36	3.5mm	A20.0×B12.0×C21.0mm	4.500kg	80.0kg	6.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ		091416
IEH30	3.0mm	A17.0×B10.0×C17.0mm	3.100kg	65.0kg	4.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ		091423
IEH26	2.5mm	A14.0×B 8.5×C14.0mm	1.400kg	50.0kg	3.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ		091430
IEH20	2.0mm	A10.5×B 6.0×C10.5mm	0.850kg	25.0kg	2.0kg	500個	SWRM6	ユニクロ		091447

◆別注品【代用クローム・ニッケル・黒】についてはお問い合わせください。

**PARTS ▼ 鉄** 最も代表的な素材。形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。丹念な表面処理で、美しさも追求しています。  
表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)

◆洋灯吊の参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ICH36	3.5mm	A32.0×B18.0×C18.0mm	6.000kg	50.0kg	4.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ		091454
ICH32	3.2mm	A28.0×B15.0×C16.0mm	4.500kg	50.0kg	4.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ		091461
ICH30	3.0mm	A25.0×B13.5×C14.0mm	3.500kg	41.0kg	3.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ		091478
ICH26	2.5mm	A20.0×B10.0×C12.0mm	2.000kg	40.0kg	2.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ		091485
ICH23	2.3mm	A16.0×B 7.5×C10.0mm	1.350kg	36.0kg	2.0kg	200個	SWRM6	ユニクロ		091492

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。

◆ヒル釘の参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IRH54	6.0mm	A38.0×B26.0×C73.0mm	33.000kg	190.0kg	10.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ		090723
IRH50	5.0mm	A34.0×B23.5×C57.0mm	18.000kg	135.0kg	10.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ		090709

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。

### ユニクロームメッキ

鉄の防錆に極めて効果的な亜鉛メッキの後、  
光沢クロメート処理により、外観性能が  
向上し装飾的機能が高まります。  
他のメッキ加工に対し比較的安価です。

製品写真<原寸大>



## 回転カン

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IKJ-50	A51.0×B19.0mm	35.200kg	400.0kg	60.0kg	50個	FCMB28	ニッケル		091607
IKJ-46	A46.0×B17.0mm	29.400kg	378.0kg	50.0kg	50個	FCMB28	ニッケル		091614
IKJ-40	A37.0×B13.0mm	26.500kg	318.0kg	40.0kg	50個	FCMB28	ニッケル		091621
IKJ-28	A28.0×B10.0mm	13.800kg	347.5kg	30.0kg	50個	FCMB28	ニッケル		091638
IKJ-16	A16.0×B 4.0mm	1.326kg	40.0kg	3.0kg	100個	ZDC	ニッケル		091652
BKJ-15	A15.0×B 2.1mm	1.276kg	108.0kg	8.0kg	100個	C3604	ニッケル	●	091669

◆別注品 [代用クローム・黒] についてはお問い合わせください。



ISJ80



ISJ60



ISJ50



ISJ40



ISJ30



◆チェーンを通した後、ネジをしっかりと締めます。

## スクリュージョイント

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISJ80	8.0mm	A58.0×B11.0×C8.5mm	77.350kg	1500.0kg	150.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ		090815
ISJ60	6.0mm	A47.0×B 8.0×C6.5mm	33.700kg	1000.0kg	90.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ		090822
ISJ50	5.0mm	A39.0×B 7.0×C5.5mm	20.540kg	500.0kg	70.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ		090839
ISJ40	4.0mm	A32.0×B 6.0×C4.5mm	11.910kg	350.0kg	50.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ		090846
ISJ30	3.5mm	A29.0×B 5.0×C4.0mm	8.440kg	300.0kg	40.0kg	50個	SWRM6	ユニクロ		090853

◆別注品 [代用クローム・ニッケル・黒] についてはお問い合わせください。

◆回転プレートの参考使用荷重は天井や壁・家具など取付ける場所の強度によって異なります。


製品写真(原寸大)



◆家具と壁面をチェーンで固定できません。回転式金具ですからチェーンのねじれを防ぎます。

▼メーカーコード 49-68462

## 回転プレート



IPF40K

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IPF40K	A15.0×B58.0×C23.6×D10.0mm	24.000kg	400.0kg	30.0kg	50個	SPCC	代用クローム 黒	● ●	091676 091683

◆別注品[白・茶・ブロンズ]についてはお問い合わせください。



IKF-20



IKF-14




IKF-12



◆ボードや壁面にチェーンをビス止め固定できません。  
◆Dリングは別売りです。

▼メーカーコード 49-68462

## カン座



品番	板厚	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IKF-20	1.0mm	A20.3×B51.5×C4.3mm	7.950kg	190.0kg	10.0kg	100個	SPCC	ニッケル	●	500215
IKF-14	1.0mm	A14.0×B39.1×C4.2mm	4.000kg	158.0kg	10.0kg	200個	SPCC	ニッケル	●	500222
IKF-12	0.6mm	A12.3×B33.2×C5.0mm	1.750kg	131.0kg	7.0kg	200個	SPCC	ニッケル	●	500239



IPF50




IPF60



◆ボードや壁面にチェーンをビス止め固定できます。

▼メーカーコード 49-68462

## アイストラップ



品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IPF50	A 9.0×B45.0×C4.0×D14.0mm ビスピッチ 34.0mm	8.900kg	250.0kg	40.0kg	50個	ZDC	ユニクロ 白 黒つや消	● ● ●	090914 090921 090938
IPF60	A10.0×B56.0×C4.5×D18.0mm ビスピッチ 44.0mm	16.500kg	300.0kg	50.0kg	50個	ZDC	ユニクロ 白 黒つや消	● ● ●	090877 090884 090891

### ■鉄 カラーサンプル



製品写真(原寸大)



SSR60H



SSR48H-40



SSR48H-35

## 溶接リング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SSR60H	6.0mm	A50.0mm	40.000kg	1100.0kg	100.0kg	30個	SUS304	電解研磨	●	098002
SSR48H-40	4.8mm	A40.0mm	21.000kg	740.0kg	70.0kg	30個	SUS304	電解研磨	●	098019
SSR48H-35	4.8mm	A35.0mm	17.900kg	740.0kg	70.0kg	30個	SUS304	電解研磨	●	098026



SSR48



SSR40



SSR32



SSR25



SSR23



SSR16



SSR18



SSR12

## リング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SSR48	4.8mm	A32.0mm	15.800kg	48.4kg	4.0kg	100個	SUS304	電解研磨	●	098033
SSR40	4.0mm	A25.3mm	8.000kg	30.4kg	3.0kg	100個	SUS304	電解研磨	●	098040
SSR32	3.2mm	A22.0mm	6.000kg	15.2kg	2.0kg	100個	SUS304	電解研磨	●	098057
SSR25	2.5mm	A17.0mm	2.500kg	17.4kg	2.0kg	200個	SUS304	電解研磨	●	098064
SSR23	2.3mm	A13.0mm	1.585kg	15.3kg	1.6kg	200個	SUS304	電解研磨	●	097890
SSR18	1.8mm	A13.0mm	0.990kg	5.5kg	0.7kg	200個	SUS304	電解研磨	●	098071
SSR16	1.6mm	A10.0mm	0.568kg	5.4kg	0.7kg	200個	SUS304	電解研磨	●	097906
SSR12	1.2mm	A 7.0mm	0.230kg	3.3kg	0.3kg	200個	SUS304	電解研磨	●	098088



SKR-32



SKR-25



SKR-22



SKR-20



SKR-16



SKR-13



◆チェーンをキーリングの切れ目に通し、リングを回しながら完全に結合します。


## キーリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SKR-32	2.3mm	A32.0mm	4.070kg	15.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	●	101115
SKR-25	2.3mm	A25.0mm	3.570kg	16.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	●	101122
SKR-22	2.3mm	A22.0mm	2.990kg	20.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	●	101139
SKR-20	2.0mm	A20.0mm	2.090kg	17.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	●	101146
SKR-16	2.0mm	A16.3mm	1.840kg	18.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	●	101153
SKR-13	2.0mm	A13.0mm	1.490kg	22.0kg	4.0kg	100個	SUS316	研磨	●	101160


製品写真(原寸大)

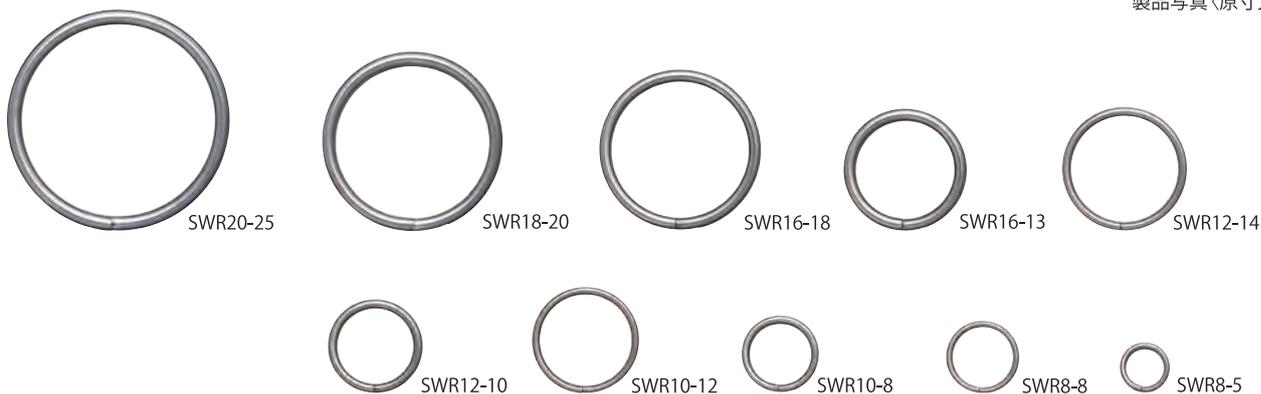

## ダブルリング(SUS316)

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SWR20-25	2.0mm	A25.0mm	4.150kg	34.6kg	3.0kg	200個	SUS316	電解研磨	●	098101
SWR18-20	1.8mm	A20.0mm	2.700kg	24.2kg	3.0kg	200個	SUS316	電解研磨	●	098118
SWR16-18	1.6mm	A18.0mm	1.900kg	14.8kg	2.0kg	200個	SUS316	電解研磨	●	098125
SWR16-13	1.6mm	A13.0mm	1.400kg	22.2kg	3.0kg	200個	SUS316	電解研磨	●	098132
SWR12-14	1.2mm	A14.0mm	0.850kg	9.3kg	1.0kg	500個	SUS316	電解研磨	●	098149
SWR12-10	1.2mm	A10.0mm	0.600kg	12.6kg	2.0kg	500個	SUS316	電解研磨	●	098156
SWR10-12	1.0mm	A12.0mm	0.500kg	6.5kg	1.0kg	500個	SUS316	電解研磨	●	098163
SWR10-8	1.0mm	A 8.0mm	0.350kg	10.3kg	1.0kg	500個	SUS316	電解研磨	●	098170
SWR8-8	0.8mm	A 8.0mm	0.200kg	5.1kg	0.5kg	500個	SUS316	電解研磨	●	098187
SWR8-5	0.8mm	A 5.0mm	0.150kg	8.0kg	0.5kg	500個	SUS316	電解研磨	●	098194

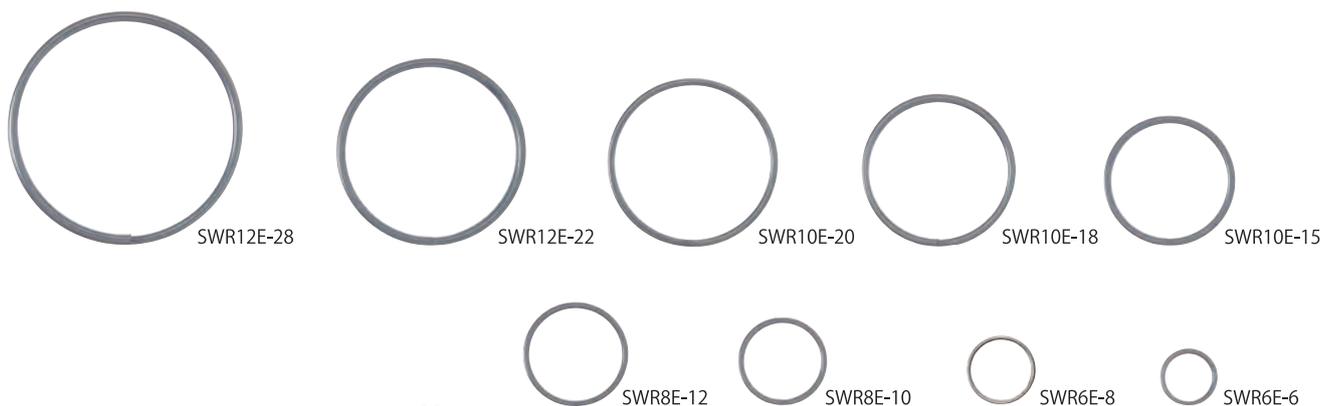

## ダブルリング(SUS304)

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SWR12E-28	1.2mm	A28.0mm	1.595kg	2.9kg	0.4kg	500個	SUS304	研磨	●	099320
SWR12E-22	1.2mm	A22.0mm	1.275kg	8.0kg	1.0kg	500個	SUS304	研磨	●	099337
SWR10E-20	1.0mm	A20.0mm	0.800kg	4.4kg	0.6kg	500個	SUS304	研磨	●	099344
SWR10E-18	1.0mm	A18.0mm	0.720kg	5.1kg	0.7kg	500個	SUS304	研磨	●	099351
SWR10E-15	1.0mm	A15.0mm	0.600kg	6.6kg	0.9kg	500個	SUS304	研磨	●	099368
SWR8E-12	0.8mm	A12.0mm	0.310kg	3.9kg	0.5kg	1,000個	SUS304	研磨	●	099375
SWR8E-10	0.8mm	A10.0mm	0.260kg	5.3kg	0.7kg	1,000個	SUS304	研磨	●	099382
SWR6E-8	0.6mm	A 8.0mm	0.115kg	2.5kg	0.3kg	1,000個	SUS304	研磨	●	099399
SWR6E-6	0.6mm	A 6.0mm	0.090kg	3.6kg	0.4kg	1,000個	SUS304	研磨	●	099405

### ステンレス

合金鋼の一種です。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼びますが、その特性はサビに強いことと、独特の光沢にあります。

ニッサチェーンでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用しています。

製品写真(原寸大)



◆Gリングのセンターの切れ目からチェーンを通し、リングを回しながら完全に結合します。

## Gリング

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SGR18-20</b>	1.8mm	A20.0mm	2.825kg	63.0kg	3.0kg	200個	SUS304	研磨	●	510016
<b>SGR12-14</b>	1.2mm	A14.0mm	0.874kg	42.0kg	1.0kg	500個	SUS304	研磨	●	510023
<b>SGR8-8</b>	0.8mm	A 8.0mm	0.222kg	16.0kg	0.5kg	500個	SUS304	研磨	●	510030



◆Qリングの小円から鍵穴を通し、リングを回しながら完全に結合します。

## Qリング

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SQR12-18</b>	1.2mm	A18.0mm	1.120kg	22.0kg	1.0kg	200個	SUS304	研磨	●	510115
<b>SQR12-14</b>	1.2mm	A14.0mm	0.900kg	38.0kg	1.0kg	500個	SUS304	研磨	●	510122
<b>SQR8-8</b>	0.8mm	A 8.0mm	0.231kg	13.0kg	0.5kg	500個	SUS304	研磨	●	510139

## Dリング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SDR23</b>	2.3mm	A12.5×B11.3mm	2.000kg	31.4kg	3.0kg	300個	SUS304	電解研磨	●	092154

## ジョイント



◆チェーンやワイヤーを片面に通した後、もう片面で開口部を閉じるようにセットします。センターの穴にピンを通しカシメます。

▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	1,000組の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SRJ-19</b>	1.2mm	A19.8×B5.8×C4.0mm	3.000kg	83.5kg	8.0kg	200組	SUS304	研磨	●	098392

製品写真<原寸大>



SBR35-30



SBR25-24



SBR25-19

◆ピラカンの参考使用荷重は取付ける場所の強度によって異なります。



SBR25-17



SBR20-13

## ピラカン



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SBR35-30	3.5mm	A23.0×B29.8×C4.5mm	13.365kg	234.0kg	10.0kg	100個	SUS304	研磨	●	510313
SBR25-24	2.5mm	A17.5×B24.1×C4.4mm	5.600kg	105.0kg	7.0kg	100個	SUS304	研磨	●	510320
SBR25-19	2.5mm	A17.5×B19.0×C4.5mm	4.750kg	68.0kg	7.0kg	100個	SUS304	研磨	●	510337
SBR25-17	2.5mm	A17.0×B17.0×C4.3mm	4.100kg	96.0kg	7.0kg	100個	SUS304	研磨	●	510344
SBR20-13	2.0mm	A13.5×B13.0×C4.0mm	2.315kg	40.0kg	5.0kg	100個	SUS304	研磨	●	510351



SSH48



SSH40



SSH30



SSH23



SSH20




SSH16



SSH12

## Sフック



▼メーカーコード 49-68462


品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SSH48	4.8mm	A43.4×B21.8×C14.4mm	18.000kg	86.0kg	7.0kg	100個	SUS304	電解研磨	●	098231
SSH40	4.0mm	A36.2×B19.0×C12.0mm	9.750kg	65.0kg	6.0kg	100個	SUS304	電解研磨	●	098248
SSH30	3.0mm	A30.4×B16.0×C 9.8mm	4.575kg	30.8kg	3.0kg	200個	SUS304	電解研磨	●	098255
SSH23	2.3mm	A22.6×B11.8×C 8.0mm	1.975kg	21.4kg	2.0kg	300個	SUS304	電解研磨	●	098262
SSH20	2.0mm	A19.0×B 7.5×C 7.5mm	1.250kg	17.0kg	2.0kg	300個	SUS304	電解研磨	●	098279
SSH16	1.6mm	A14.2×B 6.0×C 6.0mm	0.640kg	10.7kg	1.0kg	300個	SUS304	電解研磨	●	098286
SSH12	1.2mm	A10.6×B 4.0×C 4.0mm	0.260kg	7.0kg	0.5kg	300個	SUS304	電解研磨	●	098293

製品写真(原寸大)

◆バック商品についてはP.117の店舗用Sフックをご覧ください。



SSH-76

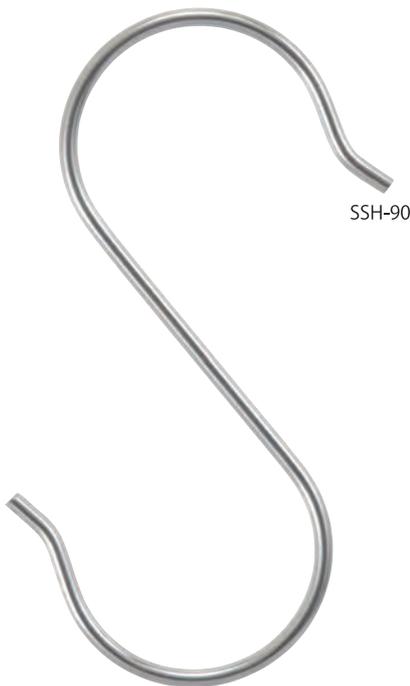

SSH-90



SSH-98

## 店舗用Sフック



▼メーカーコード 49-68462


品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SSH-76	2.5mm	A76.0×B25.0×C25.0mm	6.100kg	16.9kg	2.0kg	200個	SUS304	研磨	●	192021
SSH-90	2.5mm	A90.0×B32.0×C32.0mm	7.300kg	10.2kg	2.0kg	200個	SUS304	研磨	●	192014
SSH-98	2.5mm	A98.0×B35.0×C35.0mm	7.700kg	10.2kg	2.0kg	200個	SUS304	研磨	●	192007



SPH-32



SPH-25

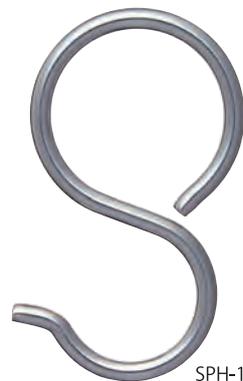

SPH-19



SPH-13

## Pフック




▼メーカーコード 49-68462


品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SPH-32	3.4mm	A68.2×B37.0×C25.0mm	14.000kg	25.0kg	3.0kg	100個	SUS304	電解研磨	●	098095
SPH-25	3.2mm	A58.6×B30.5×C23.4mm	10.000kg	24.6kg	3.0kg	200個	SUS304	電解研磨	●	098378
SPH-19	3.0mm	A43.7×B22.6×C17.0mm	7.500kg	18.0kg	3.0kg	200個	SUS304	電解研磨	●	098385
SPH-13	2.5mm	A32.0×B16.0×C12.3mm	3.570kg	18.3kg	2.0kg	200個	SUS304	電解研磨	●	097869

製品写真(原寸大)

◆バック商品についてはP.115・P.116のファミリーックをご覧ください。

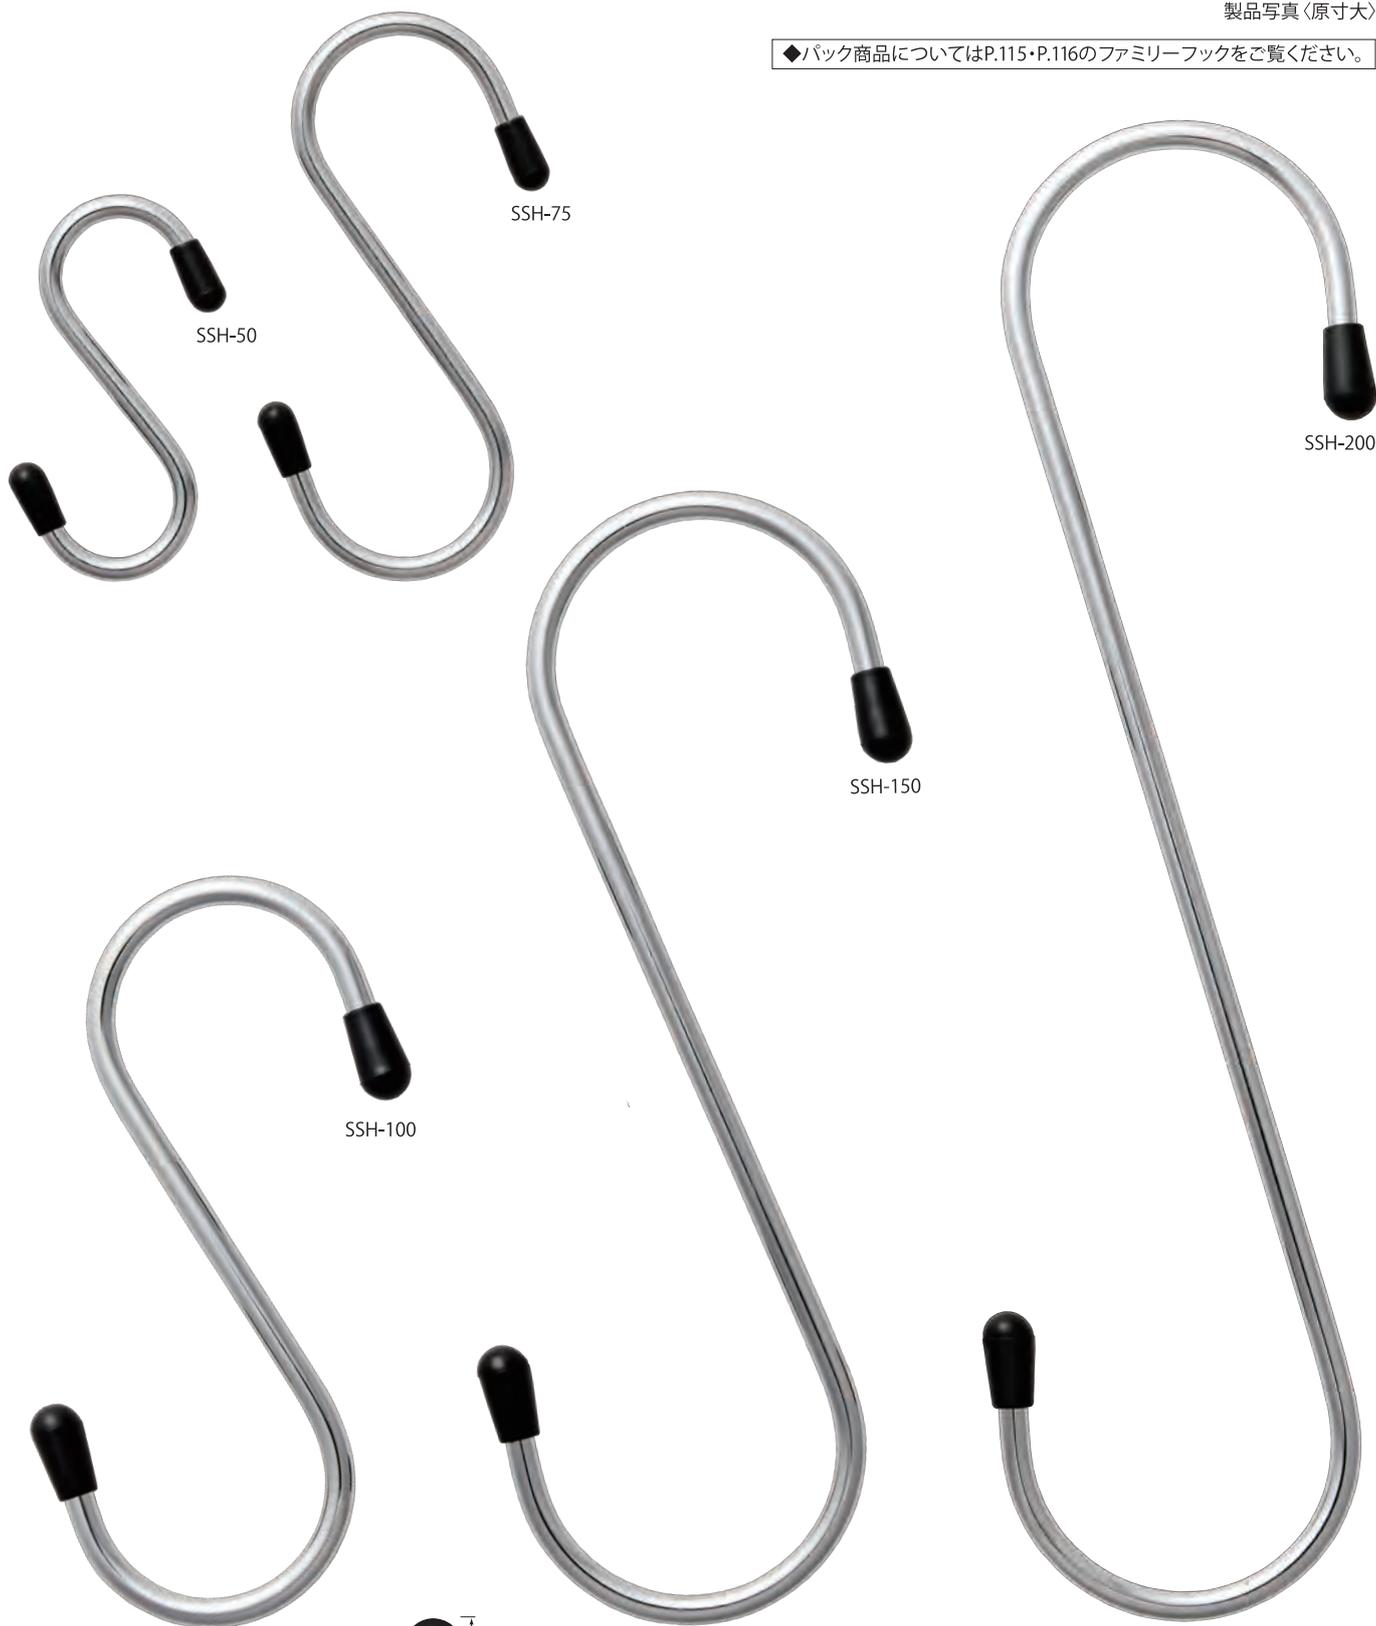

## Sフックロングタイプ



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SSH-50	3.2mm	A 50.0×B15.0×C15.0mm	6.500kg	31.4kg	9.0kg	50個	SUS304	電解研磨	●	005093
SSH-75	3.2mm	A 75.0×B23.0×C23.0mm	10.000kg	17.8kg	6.0kg	50個	SUS304	電解研磨	●	005499
SSH-100	4.0mm	A100.0×B30.0×C30.0mm	20.000kg	24.5kg	10.0kg	20個	SUS304	電解研磨	●	005895
SSH-150	4.0mm	A150.0×B38.0×C38.0mm	28.000kg	22.2kg	9.0kg	20個	SUS304	電解研磨	●	006298
SSH-200	4.0mm	A200.0×B38.0×C38.0mm	33.000kg	22.2kg	9.0kg	20個	SUS304	電解研磨	●	006397
SSH-300	4.0mm	A300.0×B38.0×C38.0mm	43.000kg	22.2kg	9.0kg	20個	SUS304	電解研磨	●	006496
SSH-500	4.0mm	A500.0×B38.0×C38.0mm	62.500kg	22.2kg	9.0kg	20個	SUS304	電解研磨	●	006595

製品写真(原寸大)

◆ヒートンの参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。

## ヒートン



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SEH40	4.0mm	A21.0×B12.0×C21.0mm	6.500kg	115.0kg	8.0kg	100個	SUS304	研磨	●	098330
SEH30	2.8mm	A15.0×B 9.0×C14.0mm	2.500kg	55.0kg	5.0kg	200個	SUS304	研磨	●	098347
SEH40B	3.5mm	A20.0×B12.0×C29.0mm	7.500kg	80.0kg	8.0kg	100個	SUS304	研磨	●	098354
SEH30B	2.6mm	A15.0×B 9.5×C19.0mm	3.000kg	55.0kg	5.0kg	200個	SUS304	研磨	●	098361

◆洋灯吊の参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。

## 洋灯吊



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SCH36	3.5mm	A32.0×B18.0×C18.0mm	6.000kg	65.0kg	5.0kg	200個	SUS304	研磨	●	098309
SCH30	2.8mm	A25.0×B14.0×C14.0mm	3.500kg	52.0kg	4.0kg	200個	SUS304	研磨	●	098316
SCH26	2.4mm	A20.0×B10.5×C12.0mm	2.000kg	35.0kg	3.0kg	200個	SUS304	研磨	●	098323

### 電解研磨

電氣的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐食性を向上させる処理です。耐食性では他の追随を許さない優れた処理です。ステンレス製品に施されます。

### 研磨

回転バレルの中に研磨剤(研磨石・砂など)と製品を入れ、回転・振動などで研磨する方法や溶液で行う化学的作用により研磨する方法があります。光沢・耐食性は電解研磨に劣りますがコスト面で非常に経済的です。

製品写真(原寸大)



SSJ80



SSJ60



SSJ50



SSJ40



SSJ30




SSJ25



◆チェーンを通した後、ネジをしっかり締めます。

## スクリュージョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SSJ80	8.0mm	A60.0×B9.0×C10.0mm	76.000kg	2500.0kg	200.0kg	10個	ステンレス	研磨	●	098408
SSJ60	6.0mm	A47.0×B7.0×C 8.0mm	34.000kg	1500.0kg	100.0kg	10個	ステンレス	研磨	●	098415
SSJ50	5.0mm	A42.0×B6.0×C 7.0mm	22.000kg	750.0kg	80.0kg	10個	ステンレス	研磨	●	098422
SSJ40	4.0mm	A35.0×B4.5×C 6.0mm	12.000kg	500.0kg	70.0kg	10個	ステンレス	研磨	●	098439
SSJ30	3.0mm	A30.0×B3.5×C 5.0mm	7.000kg	350.0kg	40.0kg	10個	ステンレス	研磨	●	098446
SSJ25	2.5mm	A25.0×B3.0×C 4.5mm	3.000kg	150.0kg	20.0kg	10個	ステンレス	研磨	●	098491



SKF-20



SKF-14




SKF-12



◆ボードや壁面にチェーンをビス止め固定できます。

◆Dリングは別売りです。

## カン座



▼メーカーコード 49-68462


品番	板厚	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SKF-20	1.0mm	A20.3×B51.5×C4.3mm	7.950kg	187.0kg	10.0kg	100個	SUS304	研磨	●	510214
SKF-14	1.0mm	A14.0×B39.1×C4.2mm	4.000kg	188.0kg	10.0kg	200個	SUS304	研磨	●	510221
SKF-12	0.6mm	A12.3×B33.2×C5.0mm	1.750kg	133.0kg	7.0kg	200個	SUS304	研磨	●	510238

製品写真(原寸大)

◆ビス止め端子の参考使用荷重は天井や壁など、取付ける場所の強度によって異なります。



◆チェーンを通した後、ネジで壁面などに止めます。



## ビス止め端子

▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>SBR98-52</b>	1.0mm	A26.0×B9.8×C4.6×D5.2mm	2.380kg	530.0kg	35.0kg	100個	SUS304	研磨	●	092277
<b>SBR85-41</b>	1.0mm	A20.0×B8.5×C3.0×D4.1mm	1.370kg	400.0kg	25.0kg	100個	SUS304	研磨	●	092260
<b>SBR75-36</b>	0.6mm	A15.5×B7.5×C3.0×D3.6mm	0.675kg	200.0kg	15.0kg	100個	SUS304	研磨	●	092161

## 鉄チェーン適合表

品番	品名	SBR98-52	SBR85-41	SBR75-36
		M5用	M4用	M3用
IM40	マンテルチェーン	○	○	○
IM34		○	○	○
IM30			○	○
IM25			○	○
IM20				○
IM132	ワイドマンテルチェーン	○	○	○
IM126		○	○	○
IM123		○	○	○
IM120		○	○	○
IM116				○
IV26	ビクターチェーン	○	○	○
IV23		○	○	○
IV20		○	○	○
IV18		○	○	○
IV16		○	○	○
IV14			○	○
IL232	リンクCタイプチェーン	○	○	○
IL30		○	○	○
IL26		○	○	○
IL23		○	○	○
IL20		○	○	○
IL20S		○	○	○
IL16		○	○	○
IL14		○	○	○
IU26	リンクUタイプチェーン		○	○
IU20			○	○
IW40	ヘビーリンクチェーン	○	○	○
IW30		○	○	○

## ステンレスチェーン適合表

品番	品名	SBR98-52	SBR85-41	SBR75-36
		M5用	M4用	M3用
SM30	マンテルチェーン	○	○	○
SM25			○	○
SM20				○
SM132	ワイドマンテルチェーン	○	○	○
SM126		○	○	○
SM123		○	○	○
SM120		○	○	○
SV26	ビクターチェーン	○	○	○
SV20		○	○	○
SV16			○	○
SL20S	リンクCタイプチェーン	○	○	○
SL16		○	○	○
SL14		○	○	○
SW1040	ヘビーリンクチェーン	○	○	○
SW1030		○	○	○
SW1025			○	○
SW1020			○	○

製品写真(原寸大)

## リング



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BSR25</b>	2.5mm	A13.0mm	2.025kg	9.6kg	2.0kg	200個	C2700W	ニッケル	●	092512
<b>BSR20</b>	2.0mm	A10.0mm	0.990kg	7.8kg	1.0kg	500個	C2700W	ニッケル	●	092574
<b>BSR16</b>	1.6mm	A 6.5mm	0.450kg	5.4kg	0.5kg	500個	C2700W	ニッケル	●	092581
<b>BSR14</b>	1.4mm	A 5.5mm	0.280kg	4.9kg	0.5kg	500個	C2700W	ニッケル	●	092598
<b>BSR10</b>	1.0mm	A 4.0mm	0.107kg	2.1kg	0.2kg	1,000個	C2700W	ニッケル	●	092529
<b>BSR8</b>	0.8mm	A 4.0mm	0.060kg	1.2kg	0.1kg	1,000個	C2700W	ニッケル	●	092536



◆キーリングの材質はりん青銅です。

## キーリング

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BKR-32</b>	2.4mm	A30.8mm	4.690kg	12.1kg	2.0kg	100個	C5191W	代用クローム	●	092215
<b>BKR-25</b>	2.4mm	A26.6mm	4.065kg	19.0kg	2.0kg	100個	C5191W	代用クローム	●	092222
<b>BKR-22</b>	2.4mm	A22.4mm	3.440kg	21.4kg	2.0kg	100個	C5191W	代用クローム	●	092239
<b>BKR-20</b>	2.4mm	A19.6mm	3.000kg	19.5kg	2.0kg	100個	C5191W	代用クローム	●	092246
<b>BKR-16</b>	2.4mm	A17.0mm	2.670kg	21.9kg	2.0kg	100個	C5191W	代用クローム	●	092253

◆別注品 [ニッケル] についてはお問い合わせください。

## Sフック



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BSH23</b>	2.3mm	A22.6×B11.8×C8.0mm	2.170kg	19.0kg	1.0kg	300個	C2700W	ニッケル	●	092550

◆別注品 [代用クローム] についてはお問い合わせください。

### 真ちゆう

銅と亜鉛の合金を一般に真ちゆうと呼びます。C2700WやC2680Rを製品に使用しています。真ちゆうは加工性がよく美しい金色をしているためアクセサリなどに用いられます。また、塩分に強くサビにくいいため、多湿な場所や屋外に適しています。

### りん青銅

銅と錫を主成分として微量のりんを添加したものです。優れた強度とバネ性から一般には電気機器用の材料として用いられます。当社ではキーリングに使用しています。

■ 真ちゆう カラーサンプル



代用クローム ニッケル

製品写真(原寸大)



## リング


▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ASR30-22	3.0mm	A22.0mm	1.500kg	6.4kg	0.5kg	200個	A1070W	金	●	092802
								銀	●	092819
ASR30-17	3.0mm	A17.0mm	1.200kg	5.7kg	0.5kg	300個	A1070W	金	●	092826
								銀	●	092833
ASR30-13	3.0mm	A13.0mm	0.900kg	8.7kg	0.7kg	300個	A1070W	金	●	092840
								銀	●	092857
ASR25	2.5mm	A 9.5mm	0.500kg	6.7kg	0.6kg	500個	A1070W	金	●	092864
								銀	●	092871
ASR20	2.0mm	A 8.0mm	0.255kg	4.4kg	0.4kg	1,000個	A1070W	金	●	092888
								銀	●	092895
ASR18	1.8mm	A 6.5mm	0.180kg	4.5kg	0.4kg	1,000個	A1070W	金	●	092901
								銀	●	092918
ASR16	1.6mm	A 5.0mm	0.110kg	5.0kg	0.4kg	1,000個	A1070W	金	●	092925
								銀	●	092932
ASR12	1.2mm	A 4.0mm	0.050kg	2.6kg	0.1kg	1,000個	A1070W	金	●	092949
								銀	●	092956

◆別注品 [緑・青・赤・黒・茶・桃・紫] についてはお問い合わせください。

## Dリング

▼メーカーコード 49-68462

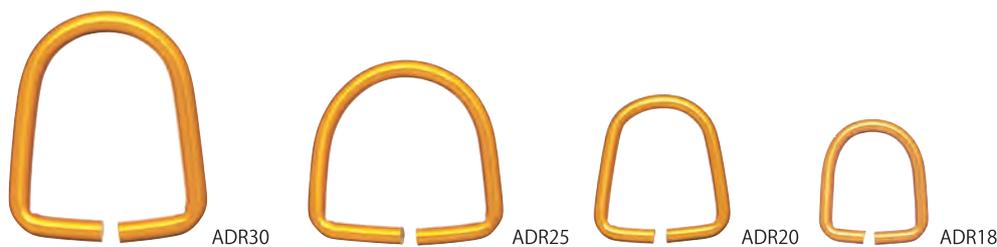

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ADR30	3.0mm	A20.0×B25.0mm	1.650kg	4.9kg	0.4kg	300個	A1070W	金	●	093021
								銀	●	093038
ADR25	2.5mm	A20.0×B20.0mm	1.000kg	2.1kg	0.2kg	300個	A1070W	金	●	093045
								銀	●	093052
ADR20	2.0mm	A15.0×B15.0mm	0.500kg	2.5kg	0.2kg	300個	A1070W	金	●	093069
								銀	●	093076
ADR18	1.8mm	A10.0×B13.0mm	0.400kg	2.8kg	0.2kg	300個	A1070W	金	●	093083
								銀	●	093090

◆別注品 [緑・青・赤・黒・茶・桃・紫] についてはお問い合わせください。

## Sフック

▼メーカーコード 49-68462



品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ASH23	2.3mm	A22.6×B11.8×C8.0mm	0.685kg	8.7kg	0.8kg	300個	A1070W	金	●	093007
								銀	●	093014

◆別注品 [緑・青・赤・黒・茶・桃・紫] についてはお問い合わせください。

### アルミニウム

軽くて(比重2.7、鉄の1/3)やわらかいため、切断・曲げなどの加工がしやすいのが特長です。また、カラーバリエーションが豊富で装飾やホビーなどに最適です。強度が弱いため、吊り下げには注意が必要です。

#### ■アルミニウム カラーサンプル



製品写真(原寸大)

◆プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。ご注意ください。



PSH80



PSH60

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
PSH80	8.0mm	A35.5×B12.6mm	4.750kg	50個	ポリエチレン	白	●	094004
						黄	●	094011
PSH60	6.0mm	A31.1×B11.5mm	2.350kg	50個	ポリエチレン	白	●	094103
						黄	●	094110
						黒	●	094158



PSH80K



PSH60K

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
PSH80K	8.0mm	A35.5×B12.6mm	4.750kg	50個	ポリエチレン	黄	●	094912
PSH60K	6.0mm	A31.1×B11.5mm	2.350kg	50個	ポリエチレン	黄	●	094936

プラスチック

軽さと色鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、日用品に多く用いられています。また、プラスチックは荷重を継続的にかけると伸びて切れてしまうので(常温クリープ現象)使用には注意が必要です。

■プラスチック カラーサンプル




製品写真(原寸大)

◆プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。ご注意ください。

◆バック商品についてはP.116のPCフックをご覧ください。



## Sフックロングタイプ



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
PSH-90	6.0mm	A 90.0×B16.5×C 7.0mm	4.000kg	0.5kg	50個	ポリスチレン	白	●	195008
							黄	●	195015
							赤	●	195046
PSH-115	8.0mm	A115.0×B38.0×C28.0mm	11.700kg	0.5kg	50個	ポリスチレン	白	●	195107
							黄	●	195114
							赤	●	195145
PSH-165	8.0mm	A165.0×B55.0×C41.0mm	18.000kg	0.5kg	50個	ポリスチレン	白	●	195206
							黄	●	195213
							赤	●	195244
PSH-245	8.0mm	A245.0×B49.0×C49.0mm	23.700kg	0.5kg	30個	ポリスチレン	白	●	195305
							黄	●	195312
							赤	●	195343

製品写真(原寸大)

◆プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また継続して荷重をかけると伸びて破断することがあります。ご注意ください。



PRJ80



PRJ60



◆クイックジョイントの切れ目を広げ、チェーンを通します。



PRJ40



## クイックジョイント

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
PRJ80	8.0mm	A38.0×B9.5mm	6.600kg	50個	ポリエチレン	白	●	093908
						黄	●	093915
PRJ60	6.0mm	A28.5×B7.0mm	2.850kg	50個	ポリエチレン	白	●	093700
						黄	●	093717
						黒	●	093755
PRJ40	4.0mm	A18.0×B4.6mm	0.800kg	100個	ポリエチレン	白	●	094400
						黄	●	094417



PRJ80K



PRJ60K




## 蛍光クイックジョイント

▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
PRJ80K	8.0mm	A38.0×B9.5mm	6.600kg	50個	ポリエチレン	黄	●	094950
PRJ60K	6.0mm	A28.5×B7.0mm	2.850kg	50個	ポリエチレン	黄	●	094974

### ■プラスチック カラーサンプル



白

黄

黒

蛍光/黄

製品写真(原寸大)



◆チェーンを通した後、ネジをしっかりと締めます。




PSJ80



PSJ60

## スクリージョイント



▼メーカーコード 49-68462

品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
PSJ80	8.0mm	A57.6×B10.5×C9.0mm	11.750kg	10個	ナイロン	白	●	093809
						黄	●	093816
PSJ60	6.0mm	A47.3×B 9.0×C6.5mm	5.300kg	10個	ナイロン	白	●	093601
						黄	●	093618
						黒	●	093656




PSJ80K



PSJ60K

## 蛍光スクリージョイント



▼メーカーコード 49-68462


品番	線径	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
PSJ80K	8.0mm	A57.6×B10.5×C9.0mm	9.000kg	10個	ポリプロピレン	黄	●	093892
PSJ60K	6.0mm	A47.3×B 9.0×C6.5mm	4.000kg	10個	ポリプロピレン	黄	●	093694

表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)



## ゴールドスナップ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IGS-0	A113.0×B 9.0×C25.0mm	75.000kg	400.0kg	50.0kg	30個	鉄 (SWRM6・SPCC)	代用クローム	●	095186
IGS-1	A104.0×B10.0×C25.0mm	72.300kg	486.0kg	60.0kg	30個	鉄 (SWRM6・SPCC)	代用クローム	●	095018
IGS-2	A 79.0×B 8.0×C18.0mm	38.600kg	340.0kg	50.0kg	50個	鉄 (SWRM6・SPCC)	代用クローム	●	095025
IGS-3	A 62.0×B 6.0×C16.0mm	23.000kg	236.0kg	30.0kg	50個	鉄 (SWRM6・SPCC)	代用クローム	●	095032
IGS-4	A 49.0×B 5.0×C10.0mm	10.300kg	145.3kg	15.0kg	50個	鉄 (SWRM6・SPCC)	代用クローム	●	095049
SGS-2	A 79.0×B 7.0×C17.0mm	39.000kg	435.0kg	50.0kg	20個	ステンレス (SUSXM7・SUS304)	電解研磨	●	095506
SGS-3	A 63.0×B 6.0×C17.0mm	21.800kg	320.0kg	30.0kg	20個	ステンレス (SUSXM7・SUS304)	電解研磨	●	095599
SGS-4	A 49.0×B 6.0×C10.0mm	10.225kg	127.0kg	15.0kg	20個	ステンレス (SUSXM7・SUS304)	電解研磨	●	095582

◆別注品IGS-0～IGS-4の [ユニクロ・ニッケル] についてはお問い合わせください。

■ スナップ カラーサンプル



表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)



IGS-2H



IGS-3H



IGS-4H



◆リングなどの接続金具なしで、直接チェーンに取り付けられます。ネジはしっかり締めてください。




SGS-2H



SGS-3H

## ゴールドスナップH型



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IGS-2H	A82.0×B8.0×C12.0mm	44.000kg	340.0kg	50.0kg	50個	鉄 (SWRM6・SPCC)	代用クローム	●	095056
IGS-3H	A62.6×B6.0×C10.0mm	23.500kg	236.0kg	30.0kg	50個	鉄 (SWRM6・SPCC)	代用クローム	●	095063
IGS-4H	A52.7×B5.0×C 8.8mm	11.000kg	145.0kg	15.0kg	50個	鉄 (SWRM6・SPCC)	代用クローム	●	095070
SGS-2H	A82.0×B7.0×C12.0mm	44.000kg	430.0kg	50.0kg	20個	ステンレス (SUSXM7・SUS304)	電解研磨	●	095087
SGS-3H	A62.6×B6.0×C10.0mm	23.000kg	320.0kg	30.0kg	20個	ステンレス (SUSXM7・SUS304)	電解研磨	●	095094



IIS-4



BIS-5



IIS-7

## アクセサリースナップ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IIS-4	A51.0×B5.0×C10.0mm	12.000kg	45.6kg	2.0kg	30個	亜鉛ダイカスト (ZDC)	黒ニッケル	●	095971
BIS-5	A42.0×B3.0×C19.0mm	6.000kg	37.8kg	1.0kg	30個	亜鉛ダイカスト (ZDC)	ニッケル	●	095988
IIS-7	A40.0×B4.0×C 8.0mm	6.150kg	21.6kg	1.0kg	30個	亜鉛ダイカスト (ZDC)	ニッケル	●	095957

◆別注品BIS-5の [代用クローム] についてはお問い合わせください。


■スナップ カラーサンプル



黒ニッケル

表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。


製品写真(原寸大)

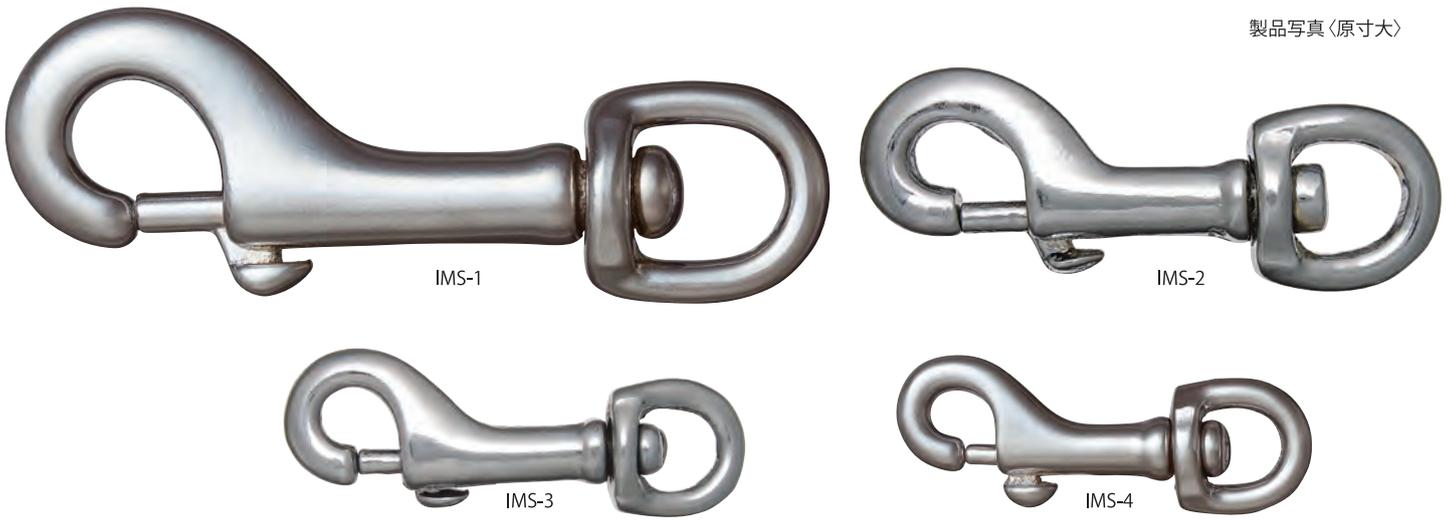

パーツ  
スナップ


79

マレーブルスナップ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IMS-1	A108.0×B10.0×C18.0mm	98.150kg	250.0kg	12.0kg	30個	可鍛鉄(FCMB270)	代用クローム	●	095605
IMS-2	A 75.0×B 8.0×C13.0mm	36.000kg	201.3kg	10.0kg	50個	可鍛鉄(FCMB270)	代用クローム	●	095636
IMS-3	A 60.0×B 4.0×C 9.0mm	20.000kg	114.0kg	5.0kg	50個	可鍛鉄(FCMB270)	代用クローム	●	095667
IMS-4	A 54.0×B 4.0×C 9.0mm	16.900kg	100.0kg	4.0kg	50個	可鍛鉄(FCMB270)	代用クローム	●	095964

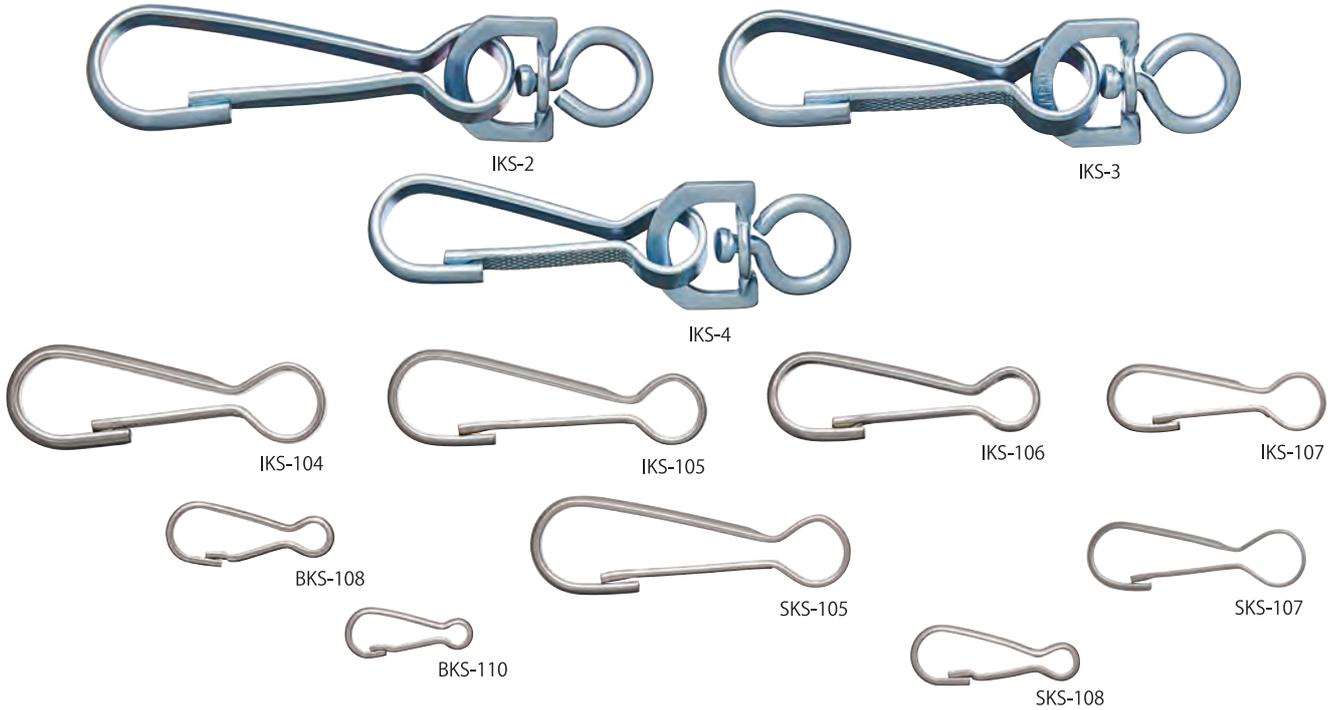

甲丸スナップ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IKS-2	A92.0×C11.0mm	13.600kg	28.0kg	3.0kg	100個	鉄(SWRM6)	ユニクロ	●	095339
IKS-3	A73.0×C 8.0mm	12.900kg	28.8kg	3.0kg	100個	鉄(SWRM6)	ユニクロ	●	095353
IKS-4	A68.0×C 8.0mm	8.800kg	26.8kg	3.0kg	100個	鉄(SWRM6)	ユニクロ	●	095377
IKS-104	A42.0×C 8.0mm	6.900kg	57.0kg	5.0kg	500個	鉄(SWRM6)	ニッケル	●	095704
IKS-105	A42.0×C 7.0mm	4.100kg	25.1kg	2.0kg	500個	鉄(SWRM6)	ニッケル	●	095711
IKS-106	A37.0×C 7.0mm	3.700kg	32.3kg	3.0kg	500個	鉄(SWRM6)	ニッケル	●	095728
IKS-107	A28.0×C 6.0mm	1.550kg	15.4kg	1.0kg	500個	鉄(SWRM6)	ニッケル	●	095735
BKS-108	A23.0×C 3.0mm	1.100kg	7.1kg	1.0kg	500個	真ちゅう(C2700W)	ニッケル	●	095742
BKS-110	A17.0×C 2.5mm	0.320kg	4.6kg	0.5kg	1,000個	真ちゅう(C2700W)	ニッケル	●	095766
SKS-105	A40.0×C 7.0mm	4.200kg	25.0kg	2.0kg	500個	ステンレス(SUS304)	研磨	●	095445
SKS-107	A28.0×C 6.0mm	1.600kg	16.0kg	1.5kg	500個	ステンレス(SUS304)	研磨	●	095452
SKS-108	A21.0×C 3.2mm	0.600kg	6.5kg	1.0kg	500個	ステンレス(SUS304)	研磨	●	095469


◆別注品IKS-2~IKS-107の【代用クローム・ユニクロ・ニッケル】、BKS-108~BKS-110の【代用クローム】についてはお問い合わせください。

表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)



### トリガースナップ




▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ITS-3	A64.0×B8.0×C16.0mm	34.000kg	151.0kg	8.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	●	095803
ITS-4	A49.0×B7.0×C16.0mm	14.000kg	72.0kg	4.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	●	095810



IWS-1

### 強力スナップ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IWS-1	A106.0×B12.0×C25.0mm	143.400kg	555.0kg	35.0kg	20個	可鍛鉄(FCMB270)	代用クローム	●	095391



ISS-106



ISS-4



ISS-5



ISS-6

### スプリングスナップ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
ISS-106	A34.0×B 7.0×C 6.0mm	4.000kg	37.0kg	1.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	●	095865
ISS-4	A56.0×B 6.0×C15.0mm	12.000kg	86.5kg	4.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	●	095872
ISS-5	A48.0×B 6.0×C18.0mm	12.000kg	38.7kg	1.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	●	095889
ISS-6	A40.0×B 7.0×C10.0mm	6.000kg	33.0kg	1.0kg	50個	亜鉛ダイカスト(ZDC)	ニッケル	●	095919

◆別注品 [代用クローム] についてはお問い合わせください。

#### 代用クロームメッキ

下地に銅やニッケルをほどこし、その上に錫・コバルト皮膜を張ったもの。光沢や耐摩耗性・耐食性に優れています。

#### ユニクロームメッキ

鉄の防錆に極めて効果的な亜鉛メッキの後、光沢クロメート処理により外観性能が向上し装飾的機能が高まります。他のメッキ加工に対し比較的安価です。

#### ニッケルメッキ

均一電着性に優れピンホールも少なく素地の保護能力に優れています。下地・中間・最終いずれのメッキにも利用されます。



BKE-6



IKE-1

製品写真&lt;原寸大&gt;



IKE-8



IKE-9



IKE-10



IKE-11



◆上部のリングをベルト通しなどに固定。下部のリングにキーを通します。上端部のボタンを押すと、上下が離れ、キーは抜いやすくなります。

## キーホルダー



▼メーカーコード 49-68462

品番	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
BKE-6	1.680kg	100個	鉄	ニッケル		090631
				ゴールド		097821
IKE-1	3.875kg	100個	鉄	ニッケル		090662
				ゴールド		092413
IKE-8	7.170kg	100個	鉄	ニッケル		090679
				ゴールド		090198
IKE-9	4.890kg	100個	鉄	ニッケル		090686
				ゴールド		090211
IKE-10	5.240kg	100個	鉄	ニッケル		090693
				ゴールド		090235
IKE-11	16.395kg	100個	鉄	ニッケル		090242

製品写真(原寸大)



◆ネジ部が開閉できます。キーホルダーとして使用できます。

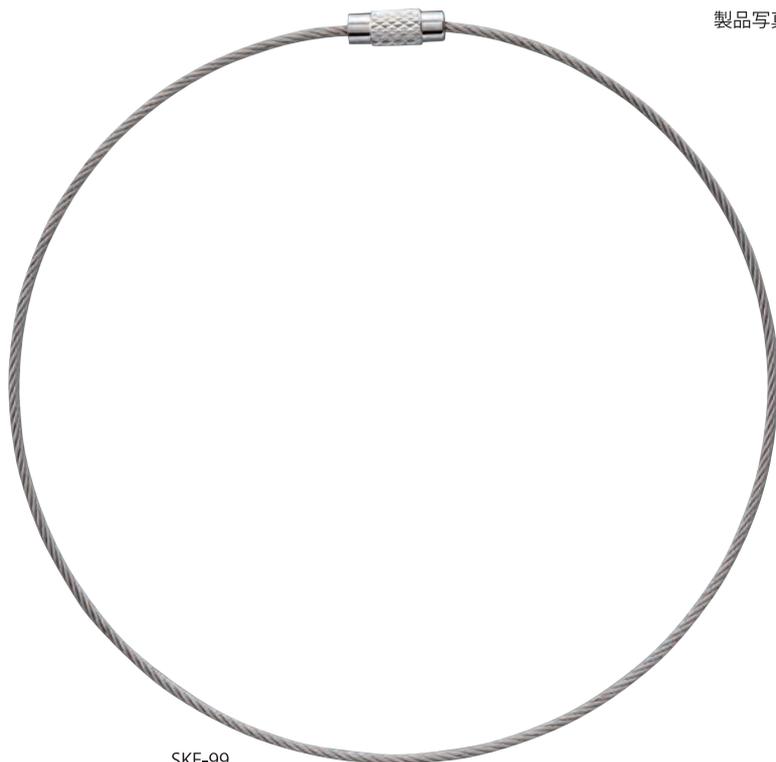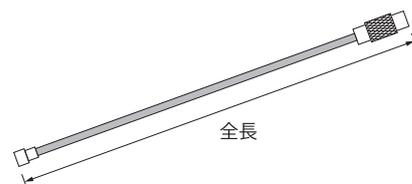

SKE-99



SKE-101



SKE-102



SKE-100



SKE-101V

## キーワイヤー

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SKE-99	全長約300mm	5.480kg	100個	ロープ:ステンレス・金具:真ちゅう	研磨		097784
SKE-100	全長約200mm	4.160kg	100個	ロープ:ステンレス・金具:真ちゅう	研磨		097791
SKE-101	全長約160mm	3.165kg	100個	ロープ:ステンレス・金具:真ちゅう	研磨		097845
SKE-102	全長約120mm	1.700kg	100個	ロープ:ステンレス・金具:真ちゅう	研磨		097852
SKE-101V	全長約160mm	2.080kg	100個	ロープ:ステンレス・コーティング:PVC・金具:真ちゅう	黄		097715
					緑		097722
					青		097739
					赤		097746
					黒		097753
				紫		097760	

製品写真(原寸大)



IJR-1



IJR-2



IJR-3



IJR-4



IJR-5



IJR-6



◆カードリングの開閉部より商品のカラーサンプルや生地見本、チランなどをリングに通します。

## カードリング




▼メーカーコード 49-68462


品番	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IJR-1	A59.0mm	10.570kg	200個	鉄	ニッケル		090020
IJR-2	A40.5mm	7.800kg	200個	鉄	ニッケル		090037
IJR-3	A35.5mm	3.900kg	200個	鉄	ニッケル		090044
IJR-4	A30.5mm	3.400kg	200個	鉄	ニッケル		090051
IJR-5	A25.5mm	2.250kg	200個	鉄	ニッケル		090068
IJR-6	A20.5mm	1.870kg	200個	鉄	ニッケル		090075



PKE-103

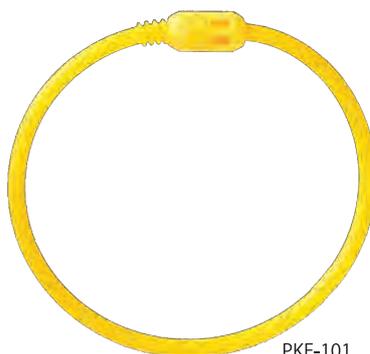

PKE-101

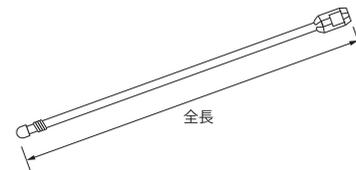

## シリコンリング

▼メーカーコード 49-68462


品番	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
PKE-101	全長約145mm	0.900kg	100個	本体:シリコンゴム 留め具:ABS樹脂	黄	●	540013
					青	●	540037
					赤	●	540044
					黒	●	540051
PKE-103	全長約100mm	0.665kg	100個	本体:シリコンゴム 留め具:ABS樹脂	黄	●	540211
					青	●	540235
					赤	●	540242
					黒	●	540259

製品写真(原寸大)



◆鏡などはさみ込み、ボルト(M3ボルト付き)・ナットで締め付けます。

## 鏡吊ベラ




SME-35

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SME-35	A35.0×B12.5×C4.0mm	2.000kg	244.0kg	15.0kg	300個	SUS304	研磨	●	092178

## 吊金具



SME-40



SME-30

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SME-40	A39.5×B10.0×C6.0mm	1.100kg	147.0kg	10.0kg	300個	SUS304	研磨	●	092192
SME-30	A30.0×B10.0×C6.0mm	1.000kg	158.5kg	10.0kg	300個	SUS304	研磨	●	092208

## ステンレス

合金鋼の一種です。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼びますが、その特性はサビに強いことと、独特の光沢にあります。

ニッサチェーンでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用しています。

## 電解研磨

電氣的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐食性を向上させる処理です。耐食性では他の追随を許さない優れた処理です。ステンレス製品に施されます。

## 研磨

回転バレルの中に研磨剤(研磨石・砂など)と製品を入れ、回転・振動などで研磨する方法や溶液で行う化学的作用により研磨する方法があります。光沢・耐食性は電解研磨に劣りますがコスト面で非常に経済的です。

PARTS▼ ボールチェーン専用〈カップリング・ビス止め用カップリング〉

表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。


製品写真(原寸大)



◆ボールチェーンをはさみ込んだ後、口部分にリングを通します。

▼メーカーコード 49-68462

カップリング




品番	適合チェーン	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BBP-50K</b>	BB1050・BB1045兼用	A5.7×B1.8mm	0.960kg	100個	真ちゅう(C2680R)	代用クローム	●	092703
<b>BBP-40K</b>	BB1040・BB1035兼用	A4.3×B1.1mm	0.585kg	100個	真ちゅう(C2680R)	代用クローム	●	092710
<b>BBP-30K</b>	BB1030用	A3.3×B1.0mm	0.380kg	100個	真ちゅう(C2680R)	代用クローム	●	092727
<b>BBP-25K</b>	BB1025・BB1023兼用	A2.9×B1.0mm	0.085kg	100個	真ちゅう(C2680R)	代用クローム 黒ニッケル	●	092734 092789
<b>SBP-50K</b>	SB45・SB1045用	A5.7×B1.8mm	0.810kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	●	092604
<b>SBP-32K</b>	SB32・SB1032用	A3.4×B1.0mm	0.245kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	●	092611
<b>SBP-23K</b>	SB23・SB1023用	A2.9×B1.0mm	0.070kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	●	092628



◆ボールチェーンをはさみ込んだ後、口を開けて、壁などに木ネジ等で留められます。

▼メーカーコード 49-68462

ビス止め用カップリング



品番	適合チェーン	標準寸法	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
<b>BBP-50FK</b>	BB1050・BB1045兼用	A5.6×B1.6mm	0.985kg	100個	真ちゅう(C2680R)	代用クローム	●	093441
<b>BBP-30FK</b>	BB1030用	A3.5×B1.0mm	0.370kg	100個	真ちゅう(C2680R)	代用クローム	●	093458

ガルバニック腐食

異種金属接触腐食と呼ばれることもある、異なる金属が接触している状態では接触面の水などを介して、それぞれの金属由来の電気が流れてしまうことで、本来、腐食しにくいはずの材質が腐食してしまう現象です。腐食環境下での使用には、材質の組み合わせにご注意ください。(例：ステンレスとアルミニウム、ステンレスと真ちゅう、など)

# PARTS ▼ ボールチェーン専用〈コネクター・ボールキャッチ〉

表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真(原寸大)



BBP-50C



BBP-40C



BBP-30C



BBP-25C



SBP-50C



SBP-32C



SBP-23C



◆コネクターにボールチェーンの左右を入れ、ワッカにします。

## コネクター

▼メーカーコード 49-68462

品番	適合チェーン	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
BBP-50C	BB1050・BB1045兼用	0.845kg	100個	真ちゅう(C2680R)	代用クローム	●	092741
BBP-40C	BB1040・BB1035兼用	0.490kg	100個	真ちゅう(C2680R)	代用クローム	●	092758
BBP-30C	BB1030用	0.305kg	100個	真ちゅう(C2680R)	代用クローム	●	092765
BBP-25C	BB1025・BB1023兼用	0.165kg	100個	真ちゅう(C2680R)	代用クローム	●	092772
					黒ニッケル	●	092796
SBP-50C	SB45・SB1045用	0.755kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	●	092642
SBP-32C	SB32・SB1032用	0.270kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	●	092659
SBP-23C	SB23・SB1023用	0.090kg	100個	ステンレス(SUS304)	研磨	●	092666



SBP-50B-1



SBP-50B-2




SBP-50B-3



◆ボールチェーンを通した後、天井や壁面にビスで固定します。

## ボールキャッチ

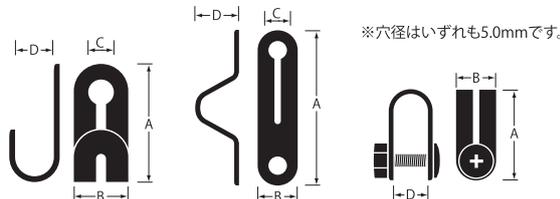

※穴径はいずれも5.0mmです。

▼メーカーコード 49-68462

品番	板厚	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SBP-50B-1	1.0mm	A21.0×B10.0×C5.0×D 6.0mm	1.785kg	159.2kg	20.0kg	100個	SUS304	研磨	●	099412
SBP-50B-2	1.0mm	A40.0×B10.0×C5.0×D10.0mm	2.760kg	138.8kg	20.0kg	100個	SUS304	研磨	●	099429
SBP-50B-3	1.0mm	A25.0×B10.0×D8.0mm	7.500kg	204.0kg	20.0kg	100個	SUS304	研磨	●	099436

## ボールチェーン適合表

品名	品番	カップリング	ビス止め用カップリング	コネクター	ボールキャッチ
ステンレスボールチェーン (掲載ページはP.31)	SB45・SB1045	SBP-50K	—	SBP-50C	SBP-50B-1 SBP-50B-2 SBP-50B-3
	SB32・SB1032	SBP-32K	—	SBP-32C	—
	SB23・SB1023	SBP-23K	—	SBP-23C	—
真ちゅうボールチェーン (掲載ページはP.37)	BB1050	BBP-50K	BBP-50FK	BBP-50C	SBP-50B-1 SBP-50B-2 SBP-50B-3
	BB1045				
	BB1040	BBP-40K	—	BBP-40C	
	BB1035				
	BB1030	BBP-30K	BBP-30FK	BBP-30C	
	BB1025				
BB1023	BBP-25K	—	BBP-25C	—	

# PARTS ▼ ワイヤロープ専用〈ボルトクリップ・サーキュラースリーブ〉


表面処理の代用クロームは、錫・コバルトによる合金メッキです。

製品写真〈原寸大〉



◆ボルトクリップにワイヤロープを通し、ボルトを工具でしっかりと締めます。  
◆ワイヤロープはP.45・P.46をご覧ください。

## ボルトクリップ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	適合ワイヤロープ径	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SYP-30B	A3.1mm・ネジ径10.0mm	3.0 ~1.5 mm	28.000kg	20個	ステンレス(SUSXM7・SUS304)	研磨	●	098873
SYP-12B	A2.5mm・ネジ径 8.0mm	1.2 mm	14.000kg	20個	ステンレス(SUSXM7・SUS304)	研磨	●	098880
SYP-10B	A2.0mm・ネジ径 6.0mm	1.0 ~0.85mm	6.000kg	20個	ステンレス(SUSXM7・SUS304)	研磨	●	098897
SYP-8B	A1.7mm・ネジ径 5.0mm	0.81~0.27mm	2.000kg	20個	ステンレス(SUSXM7・SUS304)	研磨	●	098903



◆サーキュラースリーブにワイヤロープを通し、六角レンチまたは精密ドライバーでネジをしっかりと締めます。  
◆ワイヤロープはP.45・P.46をご覧ください。

## サーキュラースリーブ

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	適合ワイヤロープ径	1,000個の重量	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
BYP-30C	穴径6.0mm	3.0 mm	26.227kg	20個	真ちゅう (C3604)	代用クローム	●	098910
BYP-25C	穴径5.0mm	2.5 mm	16.281kg	20個	真ちゅう (C3604)	代用クローム	●	098927
BYP-20C	穴径4.0mm	2.0 mm	9.821kg	20個	真ちゅう (C3604)	代用クローム	●	098934
BYP-15C	穴径3.0mm	1.5 ~1.2 mm	6.816kg	20個	真ちゅう (C3604)	代用クローム	●	098941
BYP-10C	穴径2.0mm	1.0 ~0.81mm	2.507kg	20個	真ちゅう (C3604)	代用クローム	●	098958
BYP-4C	穴径1.0mm	0.45~0.36mm	1.549kg	20個	真ちゅう (C3604)	代用クローム	●	098965
BYP-2C	穴径0.5mm	0.27mm	0.885kg	20個	真ちゅう (C3604)	代用クローム	●	098972

※重量につきましては、レンチを除いた、本体とネジの重量です。

製品写真(原寸大)



AYP-30A



AYP-25A



AYP-20A



AYP-15A



AYP-12A



AYP-10A



AYP-8A



AYP-4A



AYP-3A



AYP-2A

## オーバルスリーブ

▼メーカーコード 49-68462

品番	適合ワイヤーロープ径	1,000個の重量	入数	材質	RoHS2	JANコード
AYP-30A	3.0 mm	1.400kg	100個	アルミニウム (A-5052)	●	098774
AYP-25A	2.5 mm	0.454kg	100個	アルミニウム (A-5052)	●	098781
AYP-20A	2.0 mm	0.474kg	100個	アルミニウム (A-5052)	●	098798
AYP-15A	1.5 mm	0.292kg	500個	アルミニウム (A-5052)	●	098804
AYP-12A	1.2 mm	0.148kg	500個	アルミニウム (A-5052)	●	098811
AYP-10A	1.0 mm	0.137kg	500個	アルミニウム (A-5052)	●	098828
AYP-8A	0.81mm	0.072kg	500個	アルミニウム (A-5052)	●	098835
AYP-4A	0.45mm	0.062kg	500個	アルミニウム (A-5052)	●	098842
AYP-3A	0.36mm	0.062kg	500個	アルミニウム (A-5052)	●	098859
AYP-2A	0.27mm	0.062kg	500個	アルミニウム (A-5052)	●	098866



- ◆オーバルスリーブにワイヤーロープを通し、オーバルスリーブを工具でかします。
- ◆ワイヤーロープはP.45・P.46をご覧ください。



IYP-10R




IYP-20R



IYP-30R




IYP-40R




## リーズロック

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	RoHS2	JANコード
IYP-10R	A19.0×B11.0×C 9.4mm	9.500kg	● 1.0mm/8.0kg	20個	本体/亜鉛ダイカスト(ZDC2) ピン・スプリング/ステンレス	●	210497
IYP-20R	A26.6×B12.2×C12.0mm	20.000kg	● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/45.0kg	20個		●	210503
IYP-30R	A36.6×B15.0×C17.7mm	50.000kg	● 2.5mm/60.0kg ● 3.0mm/90.0kg	20個		●	210510
IYP-40R	A47.5×B21.0×C29.8mm	139.500kg	● 4.0mm/120.0kg	20個		●	210527



Ⓐ リーズロックにある矢印の方向にワイヤーロープを差し込みます。



Ⓑ アンカーなどを通して反対側の穴に差し込みます。ロープの端を引いてテンションをかけます。



Ⓒ ピンを矢印の方向にスライドさせることにより、ロックが解除され調節が可能になります。  
※力がかかるとピンが動かなくなり、調節ができません。  
◆ワイヤーロープはP.45・P.46をご覧ください。



← リーズロックの  
使い方動画はこちら

# パーツパック

美しいブリスターパック詰です。シールには、材質をはじめ表面処理、品名、品番、1パックの入数や参考使用荷重を記載、お客さまへの情報伝達がスムーズになります。JANコードは裏面に貼付しております。また、増量タイプでの“とくとくパーツ”もございます。



## ファインカラー ◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1	リング (P.49)	白	ISR25E×4個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020010
P-4		黒					020041
P-5		茶					020058
P-6		金					020065
P-8		白					020089
P-11		黒					020119
P-12	茶	020126					
P-13	金	020133					
P-15	Sフック (P.49)	白	ISH30E×3個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020157
P-18		黒					020188
P-19		茶					020195
P-20		金					020201
P-22		白					020225
P-25		黒					020256
P-26	茶	020263					
P-27	金	020270					
P-29	スクリュージョイント (P.50)	白	ISJ50E×1個	70.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020294
P-64		黒					020324
P-67		茶					020331
P-68		金					020348
P-69		白					020645
P-71		黒					020676
P-74	茶	020683					
P-75	金	020690					
P-76	リング (P.51)	白	ISR48×2個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	020713
P-101		黒					020744
P-102		茶					020751
P-103		金					020768
P-104		白					020717
P-105		黒					021024
P-106	茶	021031					
P-107	金	021048					
P-108	ダブルリング (P.51)	白	IWR20-25×4個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021055
P-110		黒					021062
P-111		茶					021079
P-112		金					021086
P-113		白					021109
P-114		黒					021116
P-115		茶					021123
P-116		金					021130
P-117		白					021147
P-118		黒					021154
P-119		茶					021161

## 鉄 ◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。


▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-101	リング (P.51)	ユニクロ	ISR48×2個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021017
P-102			ISR40×3個	3.0kg			021024
P-103			ISR32×5個	2.0kg			021031
P-104			ISR25×8個	2.0kg			021048
P-105			ISR23×10個	2.0kg			021055
P-106			ISR18×16個	0.7kg			021062
P-107			ISR16×20個	0.7kg			021079
P-108			ISR12×20個	0.3kg			021086
P-110	ダブルリング (P.51)	ニッケル	IWR20-25×4個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021109
P-111			IWR18-20×5個	3.0kg			021116
P-112			IWR16-18×5個	2.0kg			021123
P-113			IWR16-13×6個	3.0kg			021130
P-114			IWR12-14×8個	1.0kg			021147
P-115			IWR12-10×8個	2.0kg			021154
P-116			IWR10-12×12個	1.0kg			021161
P-117			IWR10-8×12個	1.0kg			021178
P-118			IWR8-8×16個	0.5kg			021185
P-119			IWR8-5×16個	0.5kg			021192

## 鉄

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-120	キーリング (P.52) 	ニッケル	IKR-32×3個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021208
P-121			IKR-25×4個	4.0kg			021215
P-122			IKR-22×5個	4.0kg			021222
P-123			IKR-20×6個	2.0kg			021239
P-124			IKR-16×6個	1.0kg			021246
P-125	Dリング (P.53) 	ユニクロ	IDR32-17×2個	6.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021253
P-126			IDR25-14×3個	4.0kg			021260
P-127			IDR25-11×4個	3.0kg			021277
P-128			IDR18-10×5個	3.0kg			021284
P-129			IDR12-7×6個	2.0kg			021291
P-131	Sフック (P.54) 	ユニクロ	ISH48×4個	7.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	021314
P-132			ISH40×6個	6.0kg			021321
P-133			ISH30×6個	3.0kg			021338
P-134			ISH23×12個	2.0kg			021345
P-135			ISH20×16個	2.0kg			021352
P-136			ISH16×16個	1.0kg			021369
P-137			ISH12×20個	0.5kg			021376
P-138	ディスプレイフック (P.58) 	ユニクロ	IDH23×5個	4.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	021383
P-139			IDH18×6個	2.0kg			021390
P-141	Sフック Nタイプ (P.54) 	ユニクロ	ISH30N×6個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021413
P-142			ISH26N×8個	3.0kg			021420
P-143			ISH12N×20個	0.5kg			021437
P-144	Sフック Cタイプ (P.54) 	ユニクロ	ISH40C×4個	7.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021444
P-145			ISH34C×6個	6.0kg			021451
P-146			ISH25C×8個	3.0kg			021468
P-147	ピラカン (P.53) 	ニッケル	IBR16-9×6個	5.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021475
P-148			IBR16-8×6個	4.0kg			021482
P-149			IBR12-6×6個	3.0kg			021499
P-150	Pフック (P.57) 	ユニクロ	IPH-32×4個	3.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	021505
P-151			IPH-25×5個	3.0kg	W:80・H:85・D:20mm		021512
P-152			IPH-19×6個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm		021529
P-153			IPH-13×8個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm		021536
P-154			IPH-25L×6個	1.0kg	W:80・H:85・D:20mm		021543
P-155			IPH-19L×6個	1.0kg	W:80・H:85・D:20mm		021550
P-160			ヒートン (P.58) 	ユニクロ	IEH40×3個		7.0kg
P-161	IEH36×4個	6.0kg			021611		
P-162	IEH30×6個	4.0kg			021628		
P-163	IEH26×10個	3.0kg			021635		
P-164	IEH20×12個	2.0kg			021642		
P-165	洋灯吊 (P.59) 	ユニクロ	ICH36×3個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021659
P-166			ICH32×4個	4.0kg			021666
P-167			ICH30×6個	3.0kg			021673
P-168			ICH26×8個	2.0kg			021680
P-169			ICH23×10個	2.0kg			021697
P-175	ジョイント (P.58) 	ユニクロ	IRJ-24×4組	10.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021758
P-176			IRJ-19×4組	6.0kg			021765
P-177	回転カン (P.60) 	ニッケル	IKJ-50×1個	60.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021772
P-178			IKJ-46×1個	50.0kg			021789
P-179			IKJ-40×1個	40.0kg			021796
P-180			IKJ-28×1個	30.0kg			021802
P-182			IKJ-16×2個	3.0kg			021826
P-183			BKJ-15×2個	8.0kg			021833
P-184			スクリュージョイント (P.60) 	ユニクロ			ISJ80×1個
P-185	ISJ60×1個	90.0kg			021857		
P-186	ISJ50×1個	70.0kg			021864		
P-187	ISJ40×1個	50.0kg			021871		
P-188	ISJ30×1個	40.0kg			021888		
P-192	回転プレート (P.61) 	代用クローム	IPF40K×1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021925
P-193		黒	IPF40K×1個	30.0kg			021932
P-194	三角カン 	ニッケル	三角カン 3.0×30×6個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	021949
P-195			三角カン 3.0×25×8個	2.5kg			021956
P-196			三角カン 3.0×19×10個	3.0kg			021963
P-197			三角カン 2.0×15×15個	1.5kg			021970
P-198			三角カン 1.4×10×20個	1.0kg			021987
P-10110	Gリング (P.52) 	ニッケル	IGR18-20×4個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	331109
P-10111			IGR12-14×6個	1.0kg			331116
P-10112			IGR8-8×8個	0.5kg			331123
P-10113	Qリング (P.52) 	ニッケル	IQR12-18×6個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	331130
P-10114			IQR12-14×6個	1.0kg			331147
P-10115			IQR8-8×8個	0.5kg			331154
P-10140	Dリング・カン座 (P.61) 	ニッケル	Dリング・IKF-20×2個	10.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	331406
P-10141			Dリング・IKF-14×3個	10.0kg			331413
P-10142			Dリング・IKF-12×3個	7.0kg			331420
P-10143	ピラカン (P.53) 	ニッケル	IBR35-30×2個	10.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	331437
P-10144			IBR25-24×3個	7.0kg			331444
P-10145			IBR25-19×4個	7.0kg			331451
P-10146			IBR25-17×4個	7.0kg			331468
P-10147			IBR20-13×5個	5.0kg			331475

## ステンレス

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-201	リング (P.62)	電解研磨	SSR48×1個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022014
P-202			SSR40×2個	3.0kg			022021
P-203			SSR32×2個	2.0kg			022038
P-204			SSR25×5個	2.0kg			022045
P-205			SSR23×6個	1.6kg			022052
P-206			SSR18×8個	0.7kg			022069
P-207			SSR16×8個	0.7kg			022076
P-208			SSR12×10個	0.3kg			022083
P-210	ダブルリング (P.63)		電解研磨	SWR20-25×3個			3.0kg
P-211		SWR18-20×4個		3.0kg	022113		
P-212		SWR16-18×5個		2.0kg	022120		
P-213		SWR16-13×6個		3.0kg	022137		
P-214		SWR12-14×8個		1.0kg	022144		
P-215		SWR12-10×10個		2.0kg	022151		
P-216		SWR10-12×12個		1.0kg	022168		
P-217		SWR10-8×14個		1.0kg	022175		
P-218		SWR8-8×18個		0.5kg	022182		
P-219		SWR8-5×20個		0.5kg	022199		
P-220	キーリング (P.62)	研磨	SKR-32×3個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022205
P-221			SKR-25×3個	4.0kg			022212
P-222			SKR-22×3個	4.0kg			022229
P-223			SKR-20×4個	4.0kg			022236
P-224			SKR-16×4個	4.0kg			022243
P-225			SKR-13×4個	4.0kg			022250
P-231	Sフック (P.65)	電解研磨	SSH48×1個	7.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022311
P-232			SSH40×2個	6.0kg			022328
P-233			SSH30×3個	3.0kg			022335
P-234			SSH23×6個	2.0kg			022342
P-235			SSH20×6個	2.0kg			022359
P-236			SSH16×6個	1.0kg			022366
P-237			SSH12×10個	0.5kg			022373
P-250	Pフック (P.66)	電解研磨	SPH-32×2個	3.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	022502
P-251			SPH-25×3個	3.0kg	W:80・H:85・D:20mm		022519
P-252			SPH-19×3個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm		022526
P-253			SPH-13×3個	2.0kg			022533
P-260	ヒートン (P.68)	研磨	SEH40×2個	8.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022601
P-261			SEH30×4個	5.0kg			022618
P-262			SEH40B×2個	8.0kg			022625
P-263			SEH30B×3個	5.0kg			022632
P-265	洋灯吊 (P.68)	研磨	SCH36×2個	5.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	022656
P-267			SCH30×3個	4.0kg			022670
P-268			SCH26×4個	3.0kg			022687
P-284	スクリージョイント (P.69)	研磨	SSJ80×1個	200.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	022847
P-285			SSJ60×1個	100.0kg	W:50・H:85・D:20mm		022854
P-286			SSJ50×1個	80.0kg			022861
P-287			SSJ40×1個	70.0kg			022878
P-288			SSJ30×1個	40.0kg			022885
P-289			SSJ25×1個	20.0kg			022892
P-10210	Gリング (P.64)	研磨	SGR18-20×3個	3.0kg		W:50・H:85・D:20mm	5パック
P-10211			SGR12-14×6個	1.0kg	332113		
P-10212			SGR8-8×10個	0.5kg	332120		
P-10213	Qリング (P.64)	研磨	SQR12-18×4個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	332137
P-10214			SQR12-14×4個	1.0kg			332144
P-10215			SQR8-8×8個	0.5kg			332151
P-10240	Dリング・カン座 (P.69)	研磨	Dリング・SKF-20×2個	10.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	332403
P-10241			Dリング・SKF-14×2個	10.0kg			332410
P-10242			Dリング・SKF-12×2個	7.0kg			332427
P-10243	ピラカン (P.65)	研磨	SBR35-30×2個	10.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	332434
P-10244			SBR25-24×2個	7.0kg			332441
P-10245			SBR25-19×3個	7.0kg			332458
P-10246			SBR25-17×3個	7.0kg			332465
P-10247			SBR20-13×4個	5.0kg			332472

## ステンレス

合金鋼の一種です。約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼びますが、その特性はサビに強いことと、独特の光沢にあります。

ニッサチェーンでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用しています。

## 真ちゅう

銅と亜鉛の合金を一般に真ちゅうと呼びます。C2700WやC2680Rを製品に使用しています。真ちゅうは加工性がよく美しい金色をしているためアクセサリなどに用いられます。また、塩分に強くサビにくいいため、多湿な場所や屋外に適しています。

## 真ちゅう・りん青銅

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード	
P-301	リング (P.71) 	ニッケル	BSR25×5個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	023011	
P-302			BSR20×5個	1.0kg			023028	
P-303			BSR16×8個	0.5kg			023035	
P-304			BSR14×12個	0.5kg			023042	
P-305			BSR10×16個	0.2kg			023059	
P-306			BSR8×20個	0.1kg			023066	
P-320	キーリング (P.71) 	代用クローム	BKR-32×1個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	023202	
P-321			BKR-25×1個	2.0kg			023219	
P-322			BKR-22×1個	2.0kg			023226	
P-323			BKR-20×2個	2.0kg			023233	
P-324			BKR-16×2個	2.0kg				023240

## アルミニウム

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード	
P-401	リング (P.72) 	金	ASR30-22×4個	0.5kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024018	
P-402		銀					024025	
P-403		混色					024032	
P-404		金	ASR30-17×5個	0.5kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024049	
P-405							銀	024056
P-407							金	024070
P-408		銀	ASR30-13×5個	0.7kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024087	
P-409							混色	024094
P-410							金	024100
P-411		銀	ASR25×8個	0.6kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024117	
P-413	金	024131						
P-414	銀	024148						
P-415	混色	ASR20×12個	0.4kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024155		
P-416	金					024162		
P-417	銀					024179		
P-419	金	ASR18×12個	0.4kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024193		
P-420	銀					024209		
P-421	混色					024216		
P-422	S 	金	ASR12×16個	0.1kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024223	
P-423		銀					024230	
P-433	Sフック (P.72) 	金	ASH23×4個	0.8kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024339	
P-434		銀					024346	
P-441	リング (P.72) 	黒	ASR30-17×5個	0.5kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024414	
P-442		茶					024421	
P-443		黒	ASR30-13×5個	0.7kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024438	
P-444		茶					024445	
P-445		黒	ASR25×8個	0.6kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024452	
P-446		茶					024469	
P-447		黒	ASR20×12個	0.4kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024476	
P-448		茶					024483	
P-449		黒	ASR16×16個	0.4kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	024490	
P-450		茶					024506	

## プラスチック

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	適合チェーン	商品サイズ	1箱の入数	JANコード	
P-501	Sフック (P.73) クイックジョイント (P.75) 	白	PSH80×2個/PRJ80×2個	PW80	W:110・H:85・D:20mm	5パック	025015	
P-502		黄					025022	
P-507		S 	白	PSH60×2個/PRJ60×2個	PW60	W:50・H:85・D:20mm	5パック	025077
P-508			黄					025084
P-512			黒					025121
P-513			白					025138
P-514	黄	PSH60×2個/PRJ40×2個	PW40	W:50・H:85・D:20mm	5パック	025145		
P-539	スクリュージョイント (P.76) 	白	PSJ80×1個	PW80	W:80・H:85・D:20mm	5パック	025398	
P-540		黄					025404	
P-545		白	PSJ60×1個	PW60	W:50・H:85・D:20mm	5パック	025459	
P-546		黄					025466	
P-550		黒					025503	
P-552	蛍光Sフック (P.73)	黄	PSH80K×2個/PRJ80K×2個	PW80K	W:110・H:85・D:20mm	5パック	025527	
P-554	蛍光クイックジョイント (P.75)	黄	PSH60K×2個/PRJ60K×2個	PW60K	W:50・H:85・D:20mm	5パック	025541	
P-558	蛍光スクリュージョイント (P.76)	黄	PSJ80K×1個	PW80K	W:80・H:85・D:20mm	5パック	025589	
P-560		黄	PSJ60K×1個	PW60K	W:50・H:85・D:20mm	5パック	025602	

◆プラスチックは荷重を継続的にかけると延びて切れることがありますので、吊り下げ用としてはご使用にならないでください。

## スナップ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード		
P-601	ゴールドスナップ (P.77) 	鉄・代用クローム	IGS-1×1個	60.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	026012		
P-602			IGS-2×1個	50.0kg	W:80・H:85・D:20mm		026029		
P-603			IGS-3×1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026036		
P-604			IGS-4×1個	15.0kg			026043		
P-605			ステンレス・電解研磨	SGS-2×1個	50.0kg		W:80・H:85・D:20mm	026050	
P-621	マレーブルスナップ (P.79) 	可鍛鉄・代用クローム	IMS-1×1個	12.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	026210		
P-622			IMS-2×1個	10.0kg	W:80・H:85・D:20mm		026227		
P-623			IMS-3×1個	5.0kg	W:50・H:85・D:20mm		026234		
P-625	甲丸スナップ(P.79) 	鉄・ユニクロ	IKS-2×1個	3.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026258		
P-626			IKS-3×1個	3.0kg			026265		
P-627			IKS-4×1個	3.0kg			026272		
P-628			IKS-104×1個	5.0kg			026289		
P-629			IKS-105×1個	2.0kg			026296		
P-630		鉄・ニッケル	IKS-106×2個	3.0kg			026302		
P-631			IKS-107×4個	1.0kg			026319		
P-632			真ちゆう・ニッケル	BKS-108×2個			1.0kg	026326	
P-634				BKS-110×2個			0.5kg	026340	
P-637				SKS-105×2個			2.0kg	026371	
P-638	ステンレス・研磨	SKS-107×2個	1.5kg	026388					
P-639		SKS-108×3個	1.0kg	026395					
P-641	トリガー スナップ(P.80) 	亜鉛ダイカスト・ニッケル	ITS-3×1個	8.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026418		
P-642			ITS-4×1個	4.0kg			026425		
P-645	スプリングスナップ (P.80) 	亜鉛ダイカスト・ニッケル	ISS-4×1個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026456		
P-646			ISS-5×1個	1.0kg			026463		
P-647			ISS-6×1個	1.0kg			026470		
P-648			ISS-106×1個	1.0kg			026487		
P-652	アクセサリースナップ (P.78) 	亜鉛ダイカスト・黒ニッケル	IIS-4×1個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026524		
P-653		亜鉛ダイカスト・ニッケル	BIS-5×1個	1.0kg			026531		
P-668	ゴールドスナップ (P.77)	ステンレス・電解研磨	SGS-3×1個	30.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026685		
P-669			SGS-4×1個	15.0kg			026692		
P-672	ゴールドスナップH型 (P.78) 	鉄・代用クローム	IGS-2H×1個	50.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	026722		
P-673			IGS-3H×1個	30.0kg			026739		
P-674			IGS-4H×1個	15.0kg			026746		
P-676			ステンレス・電解研磨	SGS-2H×1個			50.0kg	W:80・H:85・D:20mm	026760
P-677				SGS-3H×1個			30.0kg	W:50・H:85・D:20mm	026777
P-681	マレーブルスナップ(P.79)	可鍛鉄・代用クローム	IMS-4×1個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026814		
P-682	アクセサリースナップ(P.78)	亜鉛ダイカスト・ニッケル	IIS-7×1個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	026821		

## その他

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード	
P-701	キーワイヤー (P.82) 	ステンレス・研磨	SKE-101×1個	—	W:80・H:85・D:20mm	5パック	027019	
P-702			SKE-102×1個	—	W:50・H:85・D:20mm		027026	
P-713	キーホルダー (P.81) 	鉄・ゴールド	BKE-6×1個	—	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027132	
P-714	鏡吊ベラ (P.84) 	ステンレス・研磨	SME-35×2個	15.0kg	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027149	
P-720	キーホルダー (P.81) 	鉄・ゴールド	IKE-1×1個	—	W:50・H:85・D:20mm	5パック	027200	
P-724			IKE-8×1個	—			027248	
P-726			IKE-9×1個	—			027262	
P-728			IKE-10×1個	—			027286	
P-729			IKE-11×1個	—			027293	
P-731			鉄・ニッケル	BKE-6×1個			—	027316
P-732				IKE-1×1個			—	027323
P-733	IKE-8×1個	—		027330				
P-734	IKE-9×1個	—		027347				
P-735	IKE-10×1個	—	027354					
P-741	カードリング (P.83) 	鉄・ニッケル	IJR-2×5個	—	W:80・H:85・D:20mm	5パック	027415	
P-742			IJR-3×6個	—			027422	
P-743			IJR-4×6個	—			027439	
P-744			IJR-5×6個	—			027446	
P-745			IJR-6×6個	—			027453	
P-746			吊金具 (P.84) 	ステンレス・研磨			SME-40×2個	10.0kg
P-747	SME-30×2個	10.0kg			027477			

## とくとくパーツ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-810	ダブルリング (P.51) 	鉄・ニッケル	IWR20-25×18個	3.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	028108
P-811			IWR18-20×25個	3.0kg			028115
P-812			IWR16-18×25個	2.0kg			028122
P-813			IWR16-13×30個	3.0kg	W:80・H:85・D:20mm		028139
P-814			IWR12-14×40個	1.0kg			028146
P-815			IWR12-10×40個	2.0kg			028153
P-816			IWR10-12×50個	1.0kg			028160
P-817			IWR10-8×50個	1.0kg			028177
P-818			IWR8-8×50個	0.5kg	028184		
P-819			IWR8-5×50個	0.5kg	028191		
P-821	Sフック (P.54) 	鉄・ユニクロ	ISH48×8個	7.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	028214
P-822			ISH40×18個	6.0kg			028221
P-823			ISH30×25個	3.0kg			028238
P-824			ISH23×50個	2.0kg	W:80・H:85・D:20mm		028245
P-825			ISH20×50個	2.0kg			028252
P-826			ISH16×50個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm		028269
P-827			ISH12×50個	0.5kg			028276
P-830	ダブルリング (P.63) 	ステンレス・電解研磨	SWR20-25×18個	3.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	028306
P-831			SWR18-20×25個	3.0kg			028313
P-832			SWR16-18×25個	2.0kg			W:80・H:85・D:20mm
P-833			SWR16-13×30個	3.0kg	028337		
P-834			SWR12-14×40個	1.0kg	028344		
P-835			SWR12-10×40個	2.0kg	028351		
P-836			SWR10-12×40個	1.0kg	028368		
P-837			SWR10-8×50個	1.0kg	028375		
P-838			SWR8-8×50個	0.5kg	028382		
P-839			SWR8-5×50個	0.5kg	028399		
P-841	Sフック (P.65) 	ステンレス・電解研磨	SSH48×5個	7.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	028412
P-842			SSH40×10個	6.0kg			028429
P-843			SSH30×20個	3.0kg			028436
P-844			SSH23×20個	2.0kg	W:50・H:85・D:20mm		028443
P-845			SSH20×25個	2.0kg			028450
P-846			SSH16×25個	1.0kg	028467		
P-847			SSH12×30個	0.5kg	028474		
P-850	キーリング (P.52) 	鉄・ニッケル	IKR-32×10個	4.0kg	W:110・H:85・D:20mm	5パック	028504
P-851			IKR-25×15個	4.0kg			028511
P-852			IKR-22×15個	4.0kg	W:80・H:85・D:20mm		028528
P-853			IKR-20×25個	2.0kg			028535
P-854			IKR-16×25個	1.0kg	W:50・H:85・D:20mm		028542
P-855	キーリング (P.62) 	ステンレス・研磨	SKR-32×10個	4.0kg	W:80・H:85・D:20mm	5パック	028559
P-856			SKR-25×10個	4.0kg			028566
P-857			SKR-22×10個	4.0kg	W:50・H:85・D:20mm		028573
P-858			SKR-20×15個	4.0kg			028580
P-859			SKR-16×15個	4.0kg			028597
P-860			SKR-13×15個	4.0kg			028603

## とくとくパーツ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合チェーン・ワイヤーロープ径	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-871	カップリング (P.85) 	ステンレス・研磨	SBP-50K×25個	SB45・SB1045	W:50・H:85・D:20mm	5パック	028719
P-872			SBP-32K×25個	SB32・SB1032			028726
P-873			SBP-23K×25個	SB23・SB1023			028733
P-874		真ちゅう・代用クローム	BBP-50K×50個	BB1050・BB1045	W:110・H:85・D:20mm		028740
P-875			BBP-40K×50個	BB1040・BB1035			028757
P-876			BBP-30K×50個	BB1030	W:50・H:85・D:20mm		028764
P-877			BBP-25K×50個	BB1025・BB1023			028771
P-881	コネクター (P.86) 	ステンレス・研磨	SBP-50C×25個	SB45・SB1045	W:50・H:85・D:20mm	5パック	028818
P-882			SBP-32C×25個	SB32・SB1032			028825
P-883			SBP-23C×25個	SB23・SB1023			028832
P-884		真ちゅう・代用クローム	BBP-50C×50個	BB1050・BB1045	W:50・H:85・D:20mm		028849
P-885			BBP-40C×50個	BB1040・BB1035			028856
P-886			BBP-30C×50個	BB1030	028863		
P-887			BBP-25C×50個	BB1025・BB1023	028870		
P-889	オーバースリーブ (P.88) 	アルミニウム	AYP-30A×20個	3.0 mm	W:50・H:85・D:20mm	5パック	028894
P-890			AYP-25A×30個	2.5 mm			028900
P-891			AYP-20A×30個	2.0 mm			028917
P-892			AYP-15A×30個	1.5 mm			028924
P-893			AYP-12A×30個	1.2 mm			028931
P-894			AYP-10A×30個	1.0 mm			028948
P-895			AYP-8A×30個	0.81mm			028955
P-896			AYP-4A×30個	0.45mm			028962
P-897			AYP-3A×30個	0.36mm			028979
P-898			AYP-2A×30個	0.27mm			028986

## ボールチェーン専用

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合チェーン	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-901	カップリング・コネクター (P.85・P.86) 	ステンレス・研磨	SBP-50K×2個/SBP-50C×1個	SB45・SB1045	W:50・H:85・D:20mm	5パック	029013
P-902			SBP-32K×2個/SBP-32C×1個	SB32・SB1032			029020
P-903			SBP-23K×2個/SBP-23C×1個	SB23・SB1023			029037
P-904		真ちゆう・代用クローム	BBP-50K×2個/BBP-50C×1個	BB1050・BB1045			029044
P-905			BBP-40K×2個/BBP-40C×1個	BB1040・BB1035			029051
P-906			BBP-30K×2個/BBP-30C×1個	BB1030			029068
P-907			BBP-25K×2個/BBP-25C×1個	BB1025・BB1023			029075

## ワイヤーロープ専用

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合ワイヤーロープ径	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-971	ボルトクリップ (P.87) 	ステンレス・研磨	SYP-30B×1個	3.0 ~1.5 mm	W:50・H:85・D:20mm	5パック	029716
P-972			SYP-12B×1個	1.2 mm			029723
P-973			SYP-10B×1個	1.0 ~0.85mm			029730
P-974			SYP-8B ×1個	0.81~0.27mm			029747
P-975	サーキュラー スリーブ (P.87) 	真ちゆう・代用クローム	BYP-30C×1個	3.0 mm	W:80・H:85・D:20mm	5パック	029754
P-976			BYP-25C×1個	2.5 mm			029761
P-977			BYP-20C×1個	2.0 mm	W:50・H:85・D:20mm		029778
P-978			BYP-15C×1個	1.5~1.2 mm			029785
P-979			BYP-10C×1個	1.0~0.81mm			029792
P-980			BYP-4C ×1個	0.45~0.36mm			029808
P-981			BYP-2C ×1個	0.27mm			029815
P-982	オーバルスリーブ (P.88) 	アルミニウム	AYP-15A×4個	1.5 mm	W:50・H:85・D:20mm	5パック	029822
P-983			AYP-12A×6個	1.2 mm			029839
P-984			AYP-10A×6個	1.0 mm			029846
P-985			AYP-8A ×6個	0.81mm			029853
P-986			AYP-4A ×6個	0.45mm			029860
P-987			AYP-3A ×6個	0.36mm			029877
P-988			AYP-2A ×6個	0.27mm			029884
P-990			AYP-30A×2個	3.0 mm			029907
P-991			AYP-25A×3個	2.5 mm			029914
P-992			AYP-20A×3個	2.0 mm			029921

## Eパーツパック

1パックの入数が少量入りのパック製品です。ヘッダーには、品名をはじめ品番、材質、参考使用荷重を記載、簡易包装でお買い求めやすくなっています。



## ファインカラー

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1015	Sフック (P.49) 	白	ISH30E×2個	3.0kg	W:50・H:90・D:4mm	10パック	240159
P-1018		黒					240180
P-1019		茶					240197
P-1020		金					240203
P-1022		白					240227
P-1025		黒	ISH23E×2個	2.0kg	W:50・H:90・D:3mm	10パック	240258
P-1026		茶					240265
P-1027		金					240272

## 鉄

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1102	リング (P.51) 	ユニクロ	ISR40×2個	3.0kg	W:50・H:90・D: 8mm	10パック	241026
P-1103			ISR32×2個	2.0kg	W:50・H:90・D: 7mm		241033
P-1104			ISR25×3個	2.0kg	W:50・H:90・D: 6mm		241040
P-1105			ISR23×4個	2.0kg	W:50・H:90・D: 5mm		241057
P-1106	ダブルリング (P.51) 	ニッケル	ISR18×4個	0.7kg	W:50・H:90・D: 4mm	10パック	241064
P-1110			IWR20-25×2個	3.0kg	W:50・H:90・D: 8mm		241101
P-1112			IWR16-18×2個	2.0kg	W:50・H:90・D: 5mm		241125
P-1114			IWR12-14×4個	1.0kg			241149
P-1116			IWR10-12×4個	1.0kg	W:50・H:90・D: 4mm		241163
P-1118			IWR8-8×4個	0.5kg			241187
P-1119			IWR8-5×4個	0.5kg	W:50・H:90・D: 3mm		241194
P-1120			キーリング (P.52) 	ニッケル	IKR-32×2個		4.0kg
P-1121	IKR-25×2個	4.0kg			W:50・H:90・D: 8mm	241217	
P-1122	IKR-22×2個	4.0kg				241224	
P-1123	IKR-20×3個	2.0kg			W:50・H:90・D: 7mm	241231	
P-1124	IKR-16×3個	1.0kg			W:50・H:90・D: 6mm	241248	
P-1131	Sフック (P.54) 	ユニクロ			ISH48×2個	7.0kg	W:50・H:90・D: 8mm
P-1132			ISH40×2個	6.0kg	W:50・H:90・D: 7mm	241323	
P-1133			ISH30×2個	3.0kg	W:50・H:90・D: 6mm	241330	
P-1134			ISH23×4個	2.0kg		241347	
P-1135			ISH20×4個	2.0kg	W:50・H:90・D: 5mm	241354	
P-1136			ISH16×6個	1.0kg		241361	
P-1137			ISH12×6個	0.5kg	W:50・H:90・D: 3mm	241378	
P-1147	ピラカン (P.53) 	ニッケル	IBR16-9×2個	5.0kg	W:50・H:90・D: 5mm	10パック	241477
P-1148			IBR16-8×2個	4.0kg			241484
P-1149			IBR12-6×2個	3.0kg			241491
P-1179	回転カン (P.60) 	ニッケル	IKJ-40×1個	40.0kg	W:50・H:90・D:15mm	10パック	241798
P-1180			IKJ-28×1個	30.0kg	W:50・H:90・D:10mm		241804
P-1182			IKJ-16×1個	3.0kg	W:50・H:90・D: 6mm		241828
P-1185	スクリュージョイント (P.60) 	ユニクロ	ISJ60×1個	90.0kg	W:50・H:90・D:12mm	10パック	241859
P-1186			ISJ50×1個	70.0kg	W:50・H:90・D:10mm		241866
P-1187			ISJ40×1個	50.0kg	W:50・H:90・D: 8mm		241873
P-1188			ISJ30×1個	40.0kg			241880
P-1192			回転プレート (P.61) 	代用クローム	IPF40K×1個		30.0kg
P-1193	黒	IPF40K×1個		30.0kg	241934		

## ステンレス

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード	
P-1202	リング (P.62) 	電解研磨	SSR40×1個	3.0kg	W:50・H:90・D: 5mm	10パック	242023	
P-1203			SSR32×1個	2.0kg	W:50・H:90・D: 4mm		242030	
P-1204			SSR25×2個	2.0kg			242047	
P-1206			SSR18×2個	0.7kg	242061			
P-1210	ダブルリング (P.63) 	電解研磨	SWR20-25×1個	3.0kg	W:50・H:90・D: 5mm	10パック	242108	
P-1212			SWR16-18×2個	2.0kg	W:50・H:90・D: 4mm		242122	
P-1214			SWR12-14×2個	1.0kg			242146	
P-1216			SWR10-12×3個	1.0kg	W:50・H:90・D: 3mm		242160	
P-1218			SWR8-8×4個	0.5kg			242184	
P-1219			SWR8-5×5個	0.5kg	W:50・H:90・D: 3mm		242191	
P-1220			キーリング (P.62) 	研磨	SKR-32×1個		4.0kg	W:50・H:90・D: 4mm
P-1221	SKR-25×1個	4.0kg			242214			
P-1222	SKR-22×1個	4.0kg			242221			
P-1223	SKR-20×1個	4.0kg			W:50・H:90・D: 3mm	242238		
P-1224	SKR-16×1個	4.0kg				242245		
P-1225	SKR-13×1個	4.0kg				242252		
P-1231	Sフック (P.65) 	電解研磨	SSH48×1個	7.0kg	W:50・H:90・D: 6mm	10パック	242313	
P-1232			SSH40×1個	6.0kg			242320	
P-1233			SSH30×2個	3.0kg			W:50・H:90・D: 5mm	242337
P-1234			SSH23×2個	2.0kg				242344
P-1235			SSH20×3個	2.0kg			W:50・H:90・D: 4mm	242351
P-1236			SSH16×3個	1.0kg				242368
P-1237			SSH12×4個	0.5kg			W:50・H:90・D: 3mm	242375
P-1246	ビス止め端子 (P.70) 	研磨	SBR98-52×2個	35.0kg	W:50・H:90・D:10mm	10パック	242467	
P-1247			SBR85-41×2個	25.0kg			242474	
P-1248			SBR75-36×2個	15.0kg			W:50・H:90・D: 8mm	242481
P-1285	スクリュージョイント (P.69) 	研磨	SSJ1060×1個	100.0kg	W:50・H:90・D:10mm	10パック	242856	
P-1286			SSJ1050×1個	80.0kg	W:50・H:90・D: 9mm		242863	
P-1287			SSJ1040×1個	70.0kg	W:50・H:90・D: 7mm		242870	
P-1288			SSJ1030×1個	40.0kg	W:50・H:90・D: 6mm		242887	

## アルミニウム

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1407	リング (P.72) 	金	ASR30-13×2個	0.7kg	W:50・H:90・D:6mm	10/パック	244072
P-1408		銀					244089
P-1413		金	ASR20×3個	0.4kg	W:50・H:90・D:5mm	10/パック	244133
P-1414		銀					244140
P-1419		金	ASR16×5個	0.4kg	W:50・H:90・D:4mm	10/パック	244195
P-1420		銀					244201

## プラスチック

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	適合チェーン	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1501	クイックジョイント (P.75) 	白	PRJ80×1個	PW80	W:50・H:90・D:12mm	10/パック	245017
P-1502		黄					245024
P-1507		白	PRJ60×1個	PW60	W:50・H:90・D:8mm	10/パック	245079
P-1508		黄					245086
P-1513		白	PRJ40×1個	PW40	W:50・H:90・D:6mm	10/パック	245130
P-1514		黄					245147
P-1554	蛍光クイックジョイント (P.75)	黄	PRJ60K×1個	PW60K	W:50・H:90・D:8mm	10/パック	245543
P-1561	Sフック (P.73) 	白	PSH80×1個	PW80	W:50・H:90・D:9mm	10/パック	245611
P-1562		黄					245628
P-1564	蛍光Sフック (P.73)	黄	PSH80K×1個	PW80K	W:50・H:90・D:9mm	10/パック	245642
P-1565	Sフック (P.73)	白	PSH60×1個	PW60	W:50・H:90・D:7mm	10/パック	245659
P-1566		黄					245666
P-1567		黒					245673
P-1568		黄					PSH60K×1個

## スナップ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。


▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1628	甲丸スナップ (P.79) 	鉄・ニッケル	IKS-104×1個	5.0kg	W:50・H:90・D:8mm	10/パック	246281
P-1629			IKS-105×1個	2.0kg	W:50・H:90・D:7mm		246298
P-1630			IKS-106×2個	3.0kg	W:50・H:90・D:6mm		246304
P-1631			IKS-107×4個	1.0kg			246311
P-1632		真ちゅう・ニッケル	BKS-108×2個	1.0kg	W:50・H:90・D:3mm	246328	
P-1637			SKS-105×1個	2.0kg	W:50・H:90・D:7mm	246373	
P-1638		ステンレス・研磨	SKS-107×1個	1.5kg	W:50・H:90・D:4mm	246380	
P-1639			SKS-108×1個	1.0kg	W:50・H:90・D:3mm	246397	
P-1647		スプリングスナップ (P.80) 	亜鉛ダイカスト・ニッケル	ISS-6×1個	1.0kg	W:50・H:90・D:8mm	10/パック
P-1648	ISS-106×1個			1.0kg	W:50・H:90・D:6mm	246489	
P-1673	ゴールドスナップH型 (P.78) 	鉄・代用クローム	IGS-3H×1個	30.0kg	W:50・H:90・D:11mm	10/パック	246731
P-1674			IGS-4H×1個	15.0kg	W:50・H:90・D:10mm		246748
P-1677			SGS-3H×1個	30.0kg	W:50・H:90・D:11mm		246779
P-1682	アクセサリスナップ (P.78)	亜鉛ダイカスト・ニッケル	IIS-7×1個	1.0kg	W:50・H:90・D:7mm	10/パック	246823

## その他

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード				
P-1701	キーワイヤー (P.82) 	ステンレス・研磨	SKE-101×1個	—	W:50・H:90・D:5mm	10/パック	247011				
P-1702			SKE-102×1個	—			247028				
P-1746	吊金具 (P.84) 	ステンレス・研磨	SME-40×2個	10.0kg	W:50・H:90・D:10mm	10/パック	247462				
P-1747			SME-30×2個	10.0kg			247479				
P-1751	キーワイヤー ビニコート (P.82) 	ロープ: ステンレス コーティング: PVC 金具: 真ちゅう	SKE-101V 黄×1個	—	W:50・H:90・D:5mm	10/パック	247516				
P-1752			SKE-101V 緑×1個	—			247523				
P-1753			SKE-101V 青×1個	—			247530				
P-1754			SKE-101V 赤×1個	—			247547				
P-1755			SKE-101V 黒×1個	—			247554				
P-1756			SKE-101V 紫×1個	—			247561				
P-1761			シリコンリング (P.83) 	本体: シリコンゴム 留め具: ABS樹脂			PKE-101 黄×1個	—	W:50・H:90・D:6mm	10/パック	247615
P-1762							PKE-101 青×1個	—			247622
P-1763	PKE-101 赤×1個	—			247639						
P-1764	PKE-101 黒×1個	—			247646						
P-1765	PKE-103 黄×1個	—			247653						
P-1766	PKE-103 青×1個	—			247660						
P-1767	PKE-103 赤×1個	—	—	—	W:50・H:90・D:6mm	10/パック	247677				
P-1768							PKE-103 黒×1個	—	247684		
P-1790							カットチェーン 	真ちゅう・ニッケル	BB1023×140mm×1本	—	W:50・H:90・D:4mm
P-1791	BB1023×100mm×1本	—	247912								

## とくとくパーツ

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合チェーン・ワイヤーロープ径	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1876	カップリング (P.85)	真ちゅう・代用クローム	BBP-30K×30個	BB1030	W:50・H:90・D:12mm	10/パック	248766
P-1877			BBP-25K×30個	BB1025・BB1023	W:50・H:90・D:7mm		248773
P-1884	コネクター (P.86)	真ちゅう・代用クローム	BBP-50C×30個	BB1050・BB1045	W:50・H:90・D:13mm	10/パック	248841
P-1885			BBP-40C×30個	BB1040・BB1035	W:50・H:90・D:9mm		248858
P-1886		真ちゅう・代用クローム	BBP-30C×30個	BB1030	W:50・H:90・D:7mm	10/パック	248865
P-1887			BBP-25C×30個	BB1025・BB1023	W:50・H:90・D:4mm		248872
P-1889	オーバースリーブ (P.88)	アルミニウム	AYP-30A×20個	3.0 mm	W:50・H:90・D:20mm	10/パック	248896
P-1890			AYP-25A×30個	2.5 mm	W:50・H:90・D:13mm		248902
P-1891			AYP-20A×30個	2.0 mm	W:50・H:90・D:12mm		248919
P-1892			AYP-15A×30個	1.5 mm	W:50・H:90・D:8mm		248926
P-1893			AYP-12A×30個	1.2 mm			248933
P-1894			AYP-10A×30個	1.0 mm	W:50・H:90・D:5mm		248940
P-1895			AYP-8A×30個	0.81mm			248957
P-1896			AYP-4A×30個	0.45mm			248964
P-1897			AYP-3A×30個	0.36mm			248971
P-1898			AYP-2A×30個	0.27mm	248988		

## ボールチェーン専用

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合チェーン	商品サイズ	1箱の入数	JANコード	
P-1901	カップリング (P.85)	ステンレス・研磨	SBP-50K×2個	SB45・SB1045	W:50・H:90・D:9mm	10/パック	249015	
P-1902			SBP-32K×2個	SB32・SB1032	W:50・H:90・D:6mm		249022	
P-1903			SBP-23K×2個	SB23・SB1023	W:50・H:90・D:4mm		249039	
P-1904		真ちゅう・代用クローム	BBP-50K×2個	BB1050・BB1045	W:50・H:90・D:10mm		249046	
P-1905			BBP-40K×3個	BB1040・BB1035	W:50・H:90・D:6mm		249053	
P-1906			BBP-30K×4個	BB1030	W:50・H:90・D:5mm		249060	
P-1907	コネクター (P.86)	ステンレス・研磨	BBP-25K×4個	BB1025・BB1023	W:50・H:90・D:7mm	10/パック	249077	
P-1909			SBP-50C×2個	SB45・SB1045	W:50・H:90・D:7mm		249091	
P-1910				SBP-32C×2個	SB32・SB1032		W:50・H:90・D:4mm	249107
P-1911		真ちゅう・代用クローム	SBP-23C×2個	SB23・SB1023	W:50・H:90・D:7mm		249114	
P-1912			BBP-50C×2個	BB1050・BB1045	W:50・H:90・D:7mm		249121	
P-1913			BBP-40C×3個	BB1040・BB1035	W:50・H:90・D:5mm		249138	
P-1914		真ちゅう・黒ニッケル	真ちゅう・黒ニッケル	BBP-30C×4個	BB1030		W:50・H:90・D:4mm	249145
P-1915				BBP-25C×4個	BB1025・BB1023		W:50・H:90・D:5mm	249152
P-1927				BBP-25K×4個	BB1025・BB1023		W:50・H:90・D:4mm	249275
P-1931	コネクター (P.86)	真ちゅう・黒ニッケル	BBP-25C×4個	BB1025・BB1023	W:50・H:90・D:4mm	10/パック	249312	

## ワイヤーロープ専用

◆パーツ掲載ページは品名の(P.00)に示しています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	1パックの内容	適合ワイヤーロープ径	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-1971	ボルトクリップ (P.87)	ステンレス・研磨	SYP-30B×1個	3.0~1.5 mm	W:50・H:90・D:18mm	10/パック	249718
P-1972			SYP-12B×1個	1.2 mm	W:50・H:90・D:16mm		249725
P-1973			SYP-10B×1個	1.0~0.85mm	W:50・H:90・D:12mm		249732
P-1974			SYP-8B×1個	0.81~0.27mm	W:50・H:90・D:10mm		249749
P-1975	サーキュラーズリーブ (P.87)	真ちゅう・代用クローム	BYP-30C×1個	3.0 mm	W:50・H:90・D:18mm	10/パック	249756
P-1976			BYP-25C×1個	2.5 mm	W:50・H:90・D:14mm		249763
P-1977			BYP-20C×1個	2.0 mm	W:50・H:90・D:11mm		249770
P-1978			BYP-15C×1個	1.5~1.2 mm	W:50・H:90・D:9mm		249787
P-1979			BYP-10C×1個	1.0~0.81mm	W:50・H:90・D:6mm		249794
P-1980			BYP-4C×1個	0.45~0.36mm	W:50・H:90・D:5mm		249800
P-1981							BYP-2C×1個
P-1982	オーバースリーブ (P.88)	アルミニウム				AYP-15A×4個	1.5 mm
P-1983			AYP-12A×4個	1.2 mm	W:50・H:90・D:3mm	249831	
P-1984			AYP-10A×4個	1.0 mm	W:50・H:90・D:3mm	249848	
P-1985			AYP-8A×4個	0.81mm	W:50・H:90・D:3mm	249855	
P-1986			AYP-4A×4個	0.45mm	W:50・H:90・D:3mm	249862	
P-1987			AYP-3A×4個	0.36mm	W:50・H:90・D:3mm	249879	
P-1988			AYP-2A×4個	0.27mm	W:50・H:90・D:3mm	249886	
P-1990			AYP-30A×4個	3.0 mm	W:50・H:90・D:8mm	249909	
P-1991			AYP-25A×4個	2.5 mm	W:50・H:90・D:7mm	249916	
P-1992			AYP-20A×4個	2.0 mm	W:50・H:90・D:6mm	249923	

## アルミニウム

軽くて（比重2.7、鉄の1/3）やわらかいため、切断・曲げなどの加工がしやすいのが特長です。また、カラーバリエーションが豊富で装飾やホビーなどに最適です。強度が弱いいため、吊り下げには注意が必要です。

## プラスチック

軽さと色鮮やかさが特長の気軽に使える素材です。主な材質は高密度ポリエチレン、日用品に多く用いられています。また、プラスチックは荷重を継続的にかけると伸びて切れてしまうので（常温クリープ現象）使用には注意が必要です。

# DIY GOODS WORLD

## お店づくりをサポートします

### ◆訴求に合わせた商品バリエーション

素材としてのチェーン・パーツから防犯、耐震、店舗、ガーデニング用品まで、ホビーからプロユースに応える豊富なバリエーションが売り場作りに選択の幅を広げます。

### ◆データに基づく売り場提案

ニッサチェーンでは長年の蓄積されたデータをもとに棚割作りを行っています。当社データとお店の情報をリンクさせることにより、よりよい売り場をご提案することができます。

### ◆ビジュアルによる棚割作成・管理

実際の棚割状態をコンピュータディスプレイの中で確認することができます。ですからリニューアル時の打ち合わせなどがスピーディーに行えます。また保存しておりますので必要時に画像を提出でき、売り場クリニックにお役立てできます。

### ◆棚卸作業を軽減〔チェーン残数換算表〕

棚割管理より明細を発行できます。そこにはご要望でリール重量とチェーンのm重量を表記できますので、棚卸時に商品重量を測ることによりチェーンの残数が計算によりわかります。棚卸作業を軽減します。

### ◆わかりやすいPOPの充実

お店の品揃えにあったわかりやすいPOPをご用意しております。棚割に応じたものを作成し上部POP、中間POPによりお客様の購買や商品の選択、使い方へのアドバイスが可能になります。

### ◆参考使用荷重の表示

プライスカードには品番・品名・価格などのほかに、参考使用荷重の表示がなされています。棚を吊るなど、チェーンを選択するのに強度は重要なポイントになります。POPとともにお客様の商品選択のお役にたてるものと考えます。

スペックについて



C-201 ●商品サイズ  
W:70×H:145×D:18mm

チェーンコレクション

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	チェーン内容	先端金具	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-201	鉄・代用クローム	Wマンテル IM123×800mm	SBR75-36/ISH30NH※	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252015

※ハードタイプはカーボン入りの鉄線で従来品より強度が増しております。

品名

内容

商品サイズ

1箱の入数

品番

材質・仕上げ

内容

参考使用荷重

◆品番

商品のご注文は品名・品番により行ってください。

◆材質・仕上げ

材質名と表面処理の仕上げで表示しています。

◆内容

製品番号やその長さ等を表示しています。

◆参考使用荷重

全て静荷重による参考データです。使用荷重については参考値ですので状況・環境により変動します。ご注意ください。また、試験データご入用の際はお申し付けください（実費請求）。なお各荷重の関係は下図のようになっています。

◆商品サイズ


DIYグッズの商品には全てがパッケージ入りの物や一部がパッケージ入り、裸商品もございます。サイズ表示は右記に示すようW(横長さ)・H(縦長さ)・D(奥行き)で表しています。

◆1箱の入数

最少梱包数を表記しています。

◆価格

別冊価格表をご参照ください。

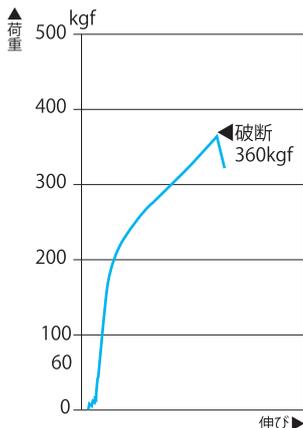

■ワイドマンテル・IM126における荷重/伸び線図  
試験速度：25mm/min  
破断荷重：200kgf (カタログ表示)  
試験荷重：100kgf  
使用荷重：60kgf (カタログ表示)

# チェインとパーツ

こんな風に、あんな風に使いたいと思っているチェインとパーツ。お客さまが加工の手間をかけずに、簡単にいろいろなライフシーンに役立つチェインとパーツを組み合わせました。



C-201 ● 商品サイズ  
W:70×H:145×D:18mm

# CHAIN COLLECTION

## ビス止め端子・Sフック



陶器などの重量物も安心して吊るせます。  
C-201~C-206

## ビス止め端子・ビス止め端子



絵画や表彰状など、額を吊るのに最適です。  
C-207~C-212

## Sフック・Sフック



端末がSフックなので掛けハズしが簡単です。  
C-213~C-220

## ダブルリング・ダブルリング



霧田気作りのタベストリーも掛け方いろいろです。  
C-221~C-230

## スナップ・キーリング



忘れやすい鍵の束もバッグに取付けができ安心です。  
C-231~C-233

# チェインコレクション

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	チェイン内容	先端金具	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-201	鉄・代用クローム	Wマンテル IM123×800mm	SBR75-36/ISH30NH※	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252015
C-202	鉄・代用クローム	Wマンテル IM116×800mm	SBR75-36/ISH30NH※	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252022
C-203	鉄・代用クローム	Sマンテル IS12N×800mm	SBR75-36/ISH23	2.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252039
C-204	鉄・代用クローム	Wマンテル IM123×400mm	SBR75-36/ISH30NH※	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252046
C-205	鉄・代用クローム	Wマンテル IM116×400mm	SBR75-36/ISH30NH※	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252053
C-206	鉄・代用クローム	Sマンテル IS12N×400mm	SBR75-36/ISH23	2.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252060
C-207	鉄・代用クローム	Wマンテル IM123×800mm	SBR75-36/SBR75-36	40.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252077
C-208	鉄・代用クローム	Wマンテル IM116×800mm	SBR75-36/SBR75-36	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252084
C-209	鉄・代用クローム	Sマンテル IS12N×800mm	SBR75-36/SBR75-36	4.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252091
C-210	鉄・代用クローム	Wマンテル IM123×400mm	SBR75-36/SBR75-36	40.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252107
C-211	鉄・代用クローム	Wマンテル IM116×400mm	SBR75-36/SBR75-36	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252114
C-212	鉄・代用クローム	Sマンテル IS12N×400mm	SBR75-36/SBR75-36	4.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252121
C-213	鉄・代用クローム	Wマンテル IM123×800mm	ISH30NH※/ISH30NH※	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252138
C-214	鉄・代用クローム	Wマンテル IM116×800mm	ISH30NH※/ISH30NH※	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252145
C-215	鉄・代用クローム	Sマンテル IS12N×800mm	ISH23/ISH23	2.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252152
C-216	ステンレス	マンテルSM16L×800mm	SSH23/SSH23	2.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252169
C-217	鉄・代用クローム	Wマンテル IM123×400mm	ISH30NH※/ISH30NH※	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252176
C-218	鉄・代用クローム	Wマンテル IM116×400mm	ISH30NH※/ISH30NH※	25.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252183
C-219	鉄・代用クローム	Sマンテル IS12N×400mm	ISH23/ISH23	2.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252190
C-220	ステンレス	マンテルSM16L×400mm	SSH23/SSH23	2.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252206
C-221	鉄・代用クローム	Wマンテル IM123×800mm	IWR18-20/IWR18-20	3.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252213
C-222	鉄・代用クローム	Wマンテル IM116×800mm	IWR16-18/IWR16-18	2.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252220
C-223	鉄・代用クローム	Sマンテル IS12N×800mm	IWR10-12/IWR10-12	1.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252237
C-224	ステンレス	マンテルSM16L×800mm	SWR14-16S/SWR14-16S	3.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252244
C-225	真ちゅう・クローム	ボール BB1045×800mm	SWR14-16S/SWR14-16S	3.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252251
C-226	鉄・代用クローム	Wマンテル IM123×400mm	IWR18-20/IWR18-20	3.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252268
C-227	鉄・代用クローム	Wマンテル IM116×400mm	IWR16-18/IWR16-18	2.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252275
C-228	鉄・代用クローム	Sマンテル IS12N×400mm	IWR10-12/IWR10-12	1.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252282
C-229	ステンレス	マンテル SM16L×400mm	SWR14-16S/SWR14-16S	3.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252299
C-230	真ちゅう・クローム	ボール BB1035×400mm	SWR14-16S/SWR14-16S	3.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252305
C-231	鉄・代用クローム	Wマンテル IM123×400mm	ISS-6/IKR-20	1.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252312
C-232	鉄・代用クローム	Wマンテル IM116×400mm	ISS-6/IKR-20	1.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252329
C-233	鉄・代用クローム	Sマンテル IS12N×400mm	ISS-6/IKR-20	1.0kg	W:70・H:145・D:18mm	5パック	252336

◇Wマンテルはワイドマンテルを、Sマンテルはショートマンテルを表します。

※ハードタイプはカーボン入りの鉄線で従来品より強度が増しております。

# 立体境界線

工場や建設現場で、立ち入りを禁止したい場所の簡易のしきりです。一時の資材置き場での保管場所を示すコーンチェーンや、人・車両の進入禁止の境界に便利なハングチェーン。資材の転倒防止壁にも利用できます。



C-255  
●商品サイズ  
W:70×H:650×D:30mm

C-251  
●商品サイズ  
W:70×H:550×D:30mm



## ハングチェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-251	鉄・ユニクロ	ヘビーリンクφ4.8座金IPF40K/フック(板型フック) 全長2m	25.0kg	W:70・H:550・D:30mm	3本	252510
C-252	鉄・ユニクロ	ヘビーリンクφ4.8座金IPF40K/スナップIGS-2H 全長2m	50.0kg	W:70・H:550・D:30mm	3本	252527
C-253	鉄・ユニクロ	ヘビーリンクφ4.8両端スナップIGS-2H 全長2m	50.0kg	W:70・H:550・D:30mm	3本	252534

## コーンチェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
C-254	プラスチック・黄	リンクφ6.0両端リング付(内径約100mmステンレス) 全長2m	W:70・H:650・D:30mm	3本	252541
C-255	プラスチック・黄/黒	リンクφ6.0両端リング付(内径約100mmステンレス) 全長2m	W:70・H:650・D:30mm	3本	252558
C-256	プラスチック・蛍光黄	リンクφ6.0両端リング付(内径約100mmステンレス) 全長2m	W:70・H:650・D:30mm	3本	252565
C-257	プラスチック・赤	リンクφ6.0両端リング付(内径約100mmステンレス) 全長2m	W:70・H:650・D:30mm	3本	252572
C-264	プラスチック・黄	リンクφ8.0両端リング付(内径約100mmステンレス) 全長2.5m	W:70・H:780・D:30mm	3本	252640
C-265	プラスチック・黄/黒	リンクφ8.0両端リング付(内径約100mmステンレス) 全長2.5m	W:70・H:780・D:30mm	3本	252657

# リング付きチェーン

安定した強度のチェーンにしっかりとした溶接リングを組合せました。両端にリングがあるシングルタイプと、両端・中間にセットしたダブルタイプ。全長は300、450、600mmのバリエーションで全75アイテムです。



シングルタイプ K-103 ● 商品サイズ/W:35×H:350×D:6mm



ダブルタイプ K-102W ● 商品サイズ/W:35×H:500×D:6mm

## ファインカラー フリーチェーンシングルタイプ

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェーン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
K-1	白	マンテル IM20E両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35・H:650・D:6mm	5本	120017
K-4	黒	マンテル IM20E両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35・H:650・D:6mm	5本	120048
K-5	茶	マンテル IM20E両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35・H:650・D:6mm	5本	120055
K-7	金	マンテル IM20E両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35・H:650・D:6mm	5本	120079
K-8	白	マンテル IM20E両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35・H:500・D:6mm	5本	120086
K-11	黒	マンテル IM20E両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35・H:500・D:6mm	5本	120116
K-12	茶	マンテル IM20E両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35・H:500・D:6mm	5本	120123
K-14	金	マンテル IM20E両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35・H:500・D:6mm	5本	120147
K-15	白	マンテル IM20E両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35・H:350・D:6mm	5本	120154
K-18	黒	マンテル IM20E両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35・H:350・D:6mm	5本	120185
K-19	茶	マンテル IM20E両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35・H:350・D:6mm	5本	120192
K-21	金	マンテル IM20E両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35・H:350・D:6mm	5本	120215
K-22	白	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長600mm	4.0kg	W:35・H:650・D:4mm	5本	120222
K-25	黒	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長600mm	4.0kg	W:35・H:650・D:4mm	5本	120253
K-26	茶	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長600mm	4.0kg	W:35・H:650・D:4mm	5本	120260
K-28	金	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長600mm	4.0kg	W:35・H:650・D:4mm	5本	120284
K-29	白	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長450mm	4.0kg	W:35・H:500・D:4mm	5本	120291
K-32	黒	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長450mm	4.0kg	W:35・H:500・D:4mm	5本	120321
K-33	茶	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長450mm	4.0kg	W:35・H:500・D:4mm	5本	120338
K-35	金	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長450mm	4.0kg	W:35・H:500・D:4mm	5本	120352
K-36	白	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長300mm	4.0kg	W:35・H:350・D:4mm	5本	120369
K-39	黒	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長300mm	4.0kg	W:35・H:350・D:4mm	5本	120390
K-40	茶	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長300mm	4.0kg	W:35・H:350・D:4mm	5本	120406
K-42	金	ショートマンテル IS12NE両端リング付 全長300mm	4.0kg	W:35・H:350・D:4mm	5本	120420

## 鉄 フリーチェーンシングルタイプ

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェーン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
K-101	代用クローム	マンテル IM20両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35・H:650・D:6mm	5本	121014
K-102	代用クローム	マンテル IM20両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35・H:500・D:6mm	5本	121021
K-103	代用クローム	マンテル IM20両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35・H:350・D:6mm	5本	121038
K-104	代用クローム	ワイドマンテル IM132両端リング付 全長600mm	100.0kg	W:35・H:650・D:9mm	5本	121045
K-105	代用クローム	ワイドマンテル IM132両端リング付 全長450mm	100.0kg	W:35・H:500・D:9mm	5本	121052
K-106	代用クローム	ワイドマンテル IM132両端リング付 全長300mm	100.0kg	W:35・H:350・D:9mm	5本	121069
K-107	代用クローム	ワイドマンテル IM126両端リング付 全長600mm	60.0kg	W:35・H:650・D:8mm	5本	121076
K-108	代用クローム	ワイドマンテル IM126両端リング付 全長450mm	60.0kg	W:35・H:500・D:8mm	5本	121083
K-109	代用クローム	ワイドマンテル IM126両端リング付 全長300mm	60.0kg	W:35・H:350・D:8mm	5本	121090
K-110	代用クローム	ショートマンテル IS16両端リング付 全長600mm	25.0kg	W:35・H:650・D:5mm	5本	121106
K-111	代用クローム	ショートマンテル IS16両端リング付 全長450mm	25.0kg	W:35・H:500・D:5mm	5本	121113
K-112	代用クローム	ショートマンテル IS16両端リング付 全長300mm	25.0kg	W:35・H:350・D:5mm	5本	121120
K-113	代用クローム	ショートマンテル IS12N両端リング付 全長600mm	4.0kg	W:35・H:650・D:4mm	5本	121137
K-114	代用クローム	ショートマンテル IS12N両端リング付 全長450mm	4.0kg	W:35・H:500・D:4mm	5本	121144
K-115	代用クローム	ショートマンテル IS12N両端リング付 全長300mm	4.0kg	W:35・H:350・D:4mm	5本	121151
K-116	代用クローム	リンクUタイプ IU20両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35・H:650・D:6mm	5本	121168
K-117	代用クローム	リンクUタイプ IU20両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35・H:500・D:6mm	5本	121175
K-118	代用クローム	リンクUタイプ IU20両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35・H:350・D:6mm	5本	121182
K-119	代用クローム	リンクUタイプ IU216N両端リング付 全長600mm	5.0kg	W:35・H:650・D:5mm	5本	121199
K-120	代用クローム	リンクUタイプ IU216N両端リング付 全長450mm	5.0kg	W:35・H:500・D:5mm	5本	121205
K-121	代用クローム	リンクUタイプ IU216N両端リング付 全長300mm	5.0kg	W:35・H:350・D:5mm	5本	121212

## ステンレス フリーチェーン シングルタイプ

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェーン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
K-201	電解研磨	マンテル SM20両端リング付 全長600mm	60.0kg	W:35・H:650・D:6mm	5本	122011
K-202	電解研磨	マンテル SM20両端リング付 全長450mm	60.0kg	W:35・H:500・D:6mm	5本	122028
K-203	電解研磨	マンテル SM20両端リング付 全長300mm	60.0kg	W:35・H:350・D:6mm	5本	122035
K-204	電解研磨	マンテル SM16L両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:35・H:650・D:5mm	5本	122042
K-205	電解研磨	マンテル SM16L両端リング付 全長450mm	40.0kg	W:35・H:500・D:5mm	5本	122059
K-206	電解研磨	マンテル SM16L両端リング付 全長300mm	40.0kg	W:35・H:350・D:5mm	5本	122066
K-207	電解研磨	ワイドマンテル SM126両端リング付 全長600mm	100.0kg	W:35・H:650・D:8mm	5本	122073
K-208	電解研磨	ワイドマンテル SM126両端リング付 全長450mm	100.0kg	W:35・H:500・D:8mm	5本	122080
K-209	電解研磨	ワイドマンテル SM126両端リング付 全長300mm	100.0kg	W:35・H:350・D:8mm	5本	122097

## ファインカラー フリーチェーンダブルタイプ

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェーン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
K-22W	白	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm	4.0kg	W:35・H:650・D:4mm	5本	125227
K-25W	黒	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm	4.0kg	W:35・H:650・D:4mm	5本	125258
K-26W	茶	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm	4.0kg	W:35・H:650・D:4mm	5本	125265
K-28W	金	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長600mm	4.0kg	W:35・H:650・D:4mm	5本	125289
K-29W	白	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm	4.0kg	W:35・H:500・D:4mm	5本	125296
K-32W	黒	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm	4.0kg	W:35・H:500・D:4mm	5本	125326
K-33W	茶	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm	4.0kg	W:35・H:500・D:4mm	5本	125333
K-35W	金	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長450mm	4.0kg	W:35・H:500・D:4mm	5本	125357
K-36W	白	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm	4.0kg	W:35・H:350・D:4mm	5本	125364
K-39W	黒	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm	4.0kg	W:35・H:350・D:4mm	5本	125395
K-40W	茶	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm	4.0kg	W:35・H:350・D:4mm	5本	125401
K-42W	金	ショートマンテル IS12NE両端(中央)リング付 全長300mm	4.0kg	W:35・H:350・D:4mm	5本	125425


## 鉄 フリーチェーンダブルタイプ

▼メーカーコード 49-68462

品番	表面処理	チェーン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
K-101W	代用クローム	マンテル IM20両端(中央)リング付 全長600mm	40.0kg	W:35・H:650・D:6mm	5本	126019
K-102W	代用クローム	マンテル IM20両端(中央)リング付 全長450mm	40.0kg	W:35・H:500・D:6mm	5本	126026
K-103W	代用クローム	マンテル IM20両端(中央)リング付 全長300mm	40.0kg	W:35・H:350・D:6mm	5本	126033
K-113W	代用クローム	ショートマンテル IS12N両端(中央)リング付 全長600mm	4.0kg	W:35・H:650・D:4mm	5本	126132
K-114W	代用クローム	ショートマンテル IS12N両端(中央)リング付 全長450mm	4.0kg	W:35・H:500・D:4mm	5本	126149
K-115W	代用クローム	ショートマンテル IS12N両端(中央)リング付 全長300mm	4.0kg	W:35・H:350・D:4mm	5本	126156
K-119W	代用クローム	リンクUタイプ IU216N両端(中央)リング付 全長600mm	5.0kg	W:35・H:650・D:5mm	5本	126194
K-120W	代用クローム	リンクUタイプ IU216N両端(中央)リング付 全長450mm	5.0kg	W:35・H:500・D:5mm	5本	126200
K-121W	代用クローム	リンクUタイプ IU216N両端(中央)リング付 全長300mm	5.0kg	W:35・H:350・D:5mm	5本	126217

◆適正荷重は、使用条件によって変わります。  
荷重をかけすぎないでください。

このカタログには参考使用荷重を掲載しておりますが、急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、使用条件によって異なります。2本のチェーンで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようおすすめします。




吊り角度 (θ)	1本の参考使用荷重
0°	100%
30°	95%
45°	92%
60°	85%
90°	70%
120°	50%
150°	25%

## ◆破断荷重・試験荷重・参考使用荷重

全て静荷重による参考データです。使用荷重については参考値ですので状況・環境により変動します。ご注意ください。また、試験データご入用の際はお申し付けください。

(実費請求)

なお各荷重の関係は下図のようになっています。

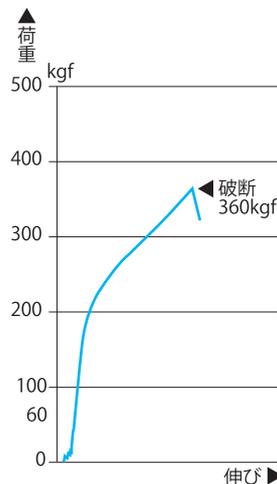


■ワイドマンテル・IM126における荷重/伸び線図  
試験速度: 25mm/min  
破断荷重: 200kgf (カタログ表示)  
試験荷重: 100kgf  
使用荷重: 60kgf (カタログ表示)

# 末端加工済

家庭ではむずかしいワイヤーロープの末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。



Y-61 (両アイ加工) ● 商品サイズ/W:30×H:545×D:9mm



Y-72 (両フック加工) ● 商品サイズ/W:55×H:565×D:10mm



Y-74 (フック/アイ加工) ● 商品サイズ/W:55×H:565×D:10mm



Y-159 (両端子加工)  
● 商品サイズ/W:80×H:130×D:5mm

## カットワイヤーロープ

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	末端処理	ロープ内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-2	SUS304	両アイ加工	φ0.36×300mm	3.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039029
Y-3	SUS304	両アイ加工	φ0.36×600mm	3.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039036
Y-4	SUS304	両アイ加工	φ0.36×900mm	3.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039043
Y-5	SUS304	両アイ加工	φ0.45×300mm	5.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039050
Y-6	SUS304	両アイ加工	φ0.45×600mm	5.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039067
Y-7	SUS304	両アイ加工	φ0.45×900mm	5.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039074
Y-8	SUS304	両アイ加工	φ0.81×300mm	15.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039081
Y-9	SUS304	両アイ加工	φ0.81×600mm	15.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039098
Y-10	SUS304	両アイ加工	φ0.81×900mm	15.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039104
Y-11	SUS304	両アイ加工	φ1.0×300mm	20.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039111
Y-12	SUS304	両アイ加工	φ1.0×600mm	20.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039128
Y-13	SUS304	両アイ加工	φ1.0×900mm	20.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039135
Y-14	SUS304	両アイ加工	φ1.2×300mm	30.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039142
Y-15	SUS304	両アイ加工	φ1.2×600mm	30.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039159
Y-16	SUS304	両アイ加工	φ1.2×900mm	30.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039166
Y-17	SUS304	両アイ加工	φ1.5×300mm	50.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039173
Y-18	SUS304	両アイ加工	φ1.5×600mm	50.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039180
Y-19	SUS304	両アイ加工	φ1.5×900mm	50.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039197
Y-20	SUS304	両アイ加工	φ2.0×600mm	80.0kg	W:100×H:180×D:5mm	5/パック	039203
Y-21	SUS304	両アイ加工	φ2.0×900mm	80.0kg	W:100×H:180×D:5mm	5/パック	039210
Y-22	SUS304	両アイ加工	φ2.5×600mm	100.0kg	W:100×H:180×D:5mm	5/パック	039227
Y-23	SUS304	両アイ加工	φ2.5×900mm	100.0kg	W:100×H:180×D:5mm	5/パック	039234
Y-49	SUS304	両アイ加工	φ2.0×300mm	80.0kg	W:100×H:180×D:5mm	5/パック	039494
Y-50	SUS304	両アイ加工	φ2.5×300mm	100.0kg	W:100×H:180×D:5mm	5/パック	039500
Y-51	SUS304	両アイ加工	φ3.0×900mm	130.0kg	W:40×H:960×D:9mm	5本	039517
Y-52	SUS304	両アイ加工	φ3.0×1200mm	130.0kg	W:40×H:1280×D:9mm	5本	039524
Y-53	SUS304	両アイ加工	φ4.0×900mm	250.0kg	W:40×H:960×D:9mm	5本	039531
Y-54	SUS304	両アイ加工	φ4.0×1200mm	250.0kg	W:40×H:1280×D:9mm	5本	039548
Y-55	SUS304	両アイ加工	φ5.0×900mm	350.0kg	W:40×H:960×D:9mm	5本	039555
Y-56	SUS304	両アイ加工	φ5.0×1200mm	350.0kg	W:40×H:1280×D:9mm	5本	039562
Y-61	鉄・透明※	両アイ加工	φ3-4.3×545mm	50.0kg	W:30×H:545×D:9mm	5本	039616
Y-62	鉄・透明※	両アイ加工	φ3-4.3×1040mm	50.0kg	W:30×H:1040×D:9mm	5本	039623
Y-63	鉄・黒※	両アイ加工	φ3-4.3×545mm	50.0kg	W:30×H:545×D:9mm	5本	039630
Y-64	鉄・黒※	両アイ加工	φ3-4.3×1040mm	50.0kg	W:30×H:1040×D:9mm	5本	039647
Y-65	鉄・青※	両アイ加工	φ3-4.3×545mm	50.0kg	W:30×H:545×D:9mm	5本	039654
Y-66	鉄・青※	両アイ加工	φ3-4.3×1040mm	50.0kg	W:30×H:1040×D:9mm	5本	039661
Y-67	鉄・赤※	両アイ加工	φ3-4.3×545mm	50.0kg	W:30×H:545×D:9mm	5本	039678
Y-68	鉄・赤※	両アイ加工	φ3-4.3×1040mm	50.0kg	W:30×H:1040×D:9mm	5本	039685
Y-71	鉄・透明※	両フック加工	φ3-4.3×365mm	60.0kg	W:55×H:365×D:10mm	5本	039715
Y-72	鉄・透明※	両フック加工	φ3-4.3×565mm	60.0kg	W:55×H:565×D:10mm	5本	039722
Y-73	鉄・透明※	両フック加工	φ3-4.3×1065mm	60.0kg	W:55×H:1065×D:10mm	5本	039739
Y-74	鉄・透明※	フック/アイ加工	φ3-4.3×565mm	60.0kg	W:55×H:565×D:10mm	5本	039746
Y-75	鉄・透明※	フック/アイ加工	φ3-4.3×1065mm	60.0kg	W:55×H:1065×D:10mm	5本	039753
Y-81	SUS304	両アイ加工	φ1.0×520mm	20.0kg	W:30×H:520×D:3mm	5本	039814
Y-82	SUS304	両アイ加工	φ1.0×1020mm	20.0kg	W:30×H:1020×D:3mm	5本	039821
Y-83	SUS304	両アイ加工	φ2.0×520mm	80.0kg	W:30×H:520×D:6mm	5本	039838
Y-84	SUS304	両アイ加工	φ2.0×1020mm	80.0kg	W:30×H:1020×D:6mm	5本	039845
Y-85	SUS304	両アイ加工	φ3.0×520mm	130.0kg	W:30×H:520×D:8mm	5本	039852
Y-86	SUS304	両アイ加工	φ3.0×1020mm	130.0kg	W:30×H:1020×D:8mm	5本	039869
Y-87	SUS304・透明※	両アイ加工	φ0.81-1.2×300mm	5.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039876
Y-88	SUS304・透明※	両アイ加工	φ0.81-1.2×600mm	5.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039883
Y-89	SUS304・透明※	両アイ加工	φ0.81-1.2×900mm	5.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039890
Y-90	SUS304・黒※	両アイ加工	φ0.81-1.2×300mm	5.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039906
Y-91	SUS304・黒※	両アイ加工	φ0.81-1.2×600mm	5.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039913
Y-92	SUS304・黒※	両アイ加工	φ0.81-1.2×900mm	5.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	039920
Y-151	SUS304	両端子加工 (3.2mm穴)	φ1.0×150mm	20.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	034512
Y-152	SUS304	両端子加工 (3.2mm穴)	φ1.0×300mm	20.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	034529
Y-153	SUS304	両端子加工 (3.2mm穴)	φ1.0×450mm	20.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	034536
Y-154	SUS304	両端子加工 (4.2mm穴)	φ1.2×150mm	30.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	034543
Y-155	SUS304	両端子加工 (4.2mm穴)	φ1.2×300mm	30.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	034550
Y-156	SUS304	両端子加工 (4.2mm穴)	φ1.2×450mm	30.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	034567
Y-157	SUS304	両端子加工 (5.2mm穴)	φ1.5×150mm	50.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	034574
Y-158	SUS304	両端子加工 (5.2mm穴)	φ1.5×300mm	50.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	034581
Y-159	SUS304	両端子加工 (5.2mm穴)	φ1.5×450mm	50.0kg	W:80×H:130×D:5mm	5/パック	034598

※ビニコートタイプ

# リール式パック

強くてサビにくいステンレス製です。必要な長さをもつれずに引き出せるリール式パックで、末端処理がしやすい両つれ止め加工を先端に施しています。全29アイテムがあります。



Y-105 ● 商品サイズ  
W:95×H:130×D:11mm



Y-113 ● 商品サイズ  
W:130×H:130×D:16mm

## ステンレスワイヤーロープ


▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	末端処理	ロープ内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-101	SUS304	両ほつれ止め	φ0.27×5m	2.0kg	W:95・H:130・D:11mm	5パック	034017
Y-102	SUS304	両ほつれ止め	φ0.27×10m	2.0kg	W:95・H:130・D:11mm	5パック	034024
Y-103	SUS304	両ほつれ止め	φ0.36×5m	4.0kg	W:95・H:130・D:11mm	5パック	034031
Y-104	SUS304	両ほつれ止め	φ0.36×10m	4.0kg	W:95・H:130・D:11mm	5パック	034048
Y-105	SUS304	両ほつれ止め	φ0.45×5m	6.0kg	W:95・H:130・D:11mm	5パック	034055
Y-106	SUS304	両ほつれ止め	φ0.45×10m	6.0kg	W:95・H:130・D:11mm	5パック	034062
Y-107	SUS304	両ほつれ止め	φ0.81×5m	20.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034079
Y-108	SUS304	両ほつれ止め	φ0.81×10m	20.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034086
Y-109	SUS304	両ほつれ止め	φ1.0×5m	30.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034093
Y-110	SUS304	両ほつれ止め	φ1.0×10m	30.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034109
Y-111	SUS304	両ほつれ止め	φ1.2×5m	40.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034116
Y-112	SUS304	両ほつれ止め	φ1.2×10m	40.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034123
Y-113	SUS304	両ほつれ止め	φ1.5×5m	70.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034130
Y-114	SUS304	両ほつれ止め	φ1.5×10m	70.0kg	W:130・H:130・D:16mm	5パック	034147
Y-115	SUS304	両ほつれ止め	φ2.0×5m	120.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034154
Y-116	SUS304	両ほつれ止め	φ2.0×10m	120.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034161
Y-117	SUS304	両ほつれ止め	φ2.5×5m	160.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034178
Y-118	SUS304	両ほつれ止め	φ2.5×10m	160.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034185
Y-119	SUS304	両ほつれ止め	φ3.0×5m	250.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034192
Y-120	SUS304	両ほつれ止め	φ3.0×10m	250.0kg	W:210・H:210・D:21mm	5パック	034208
Y-141	SUS304	両ほつれ止め	φ4.0×5m	300.0kg	W:250・H:250・D:11mm	5パック	034413
Y-142	SUS304	両ほつれ止め	φ4.0×10m	300.0kg	W:250・H:250・D:16mm	5パック	034420
Y-143	SUS304	両ほつれ止め	φ4.0×20m	300.0kg	W:250・H:250・D:30mm	5パック	034437
Y-144	SUS304	両ほつれ止め	φ5.0×5m	380.0kg	W:250・H:250・D:15mm	5パック	034444
Y-145	SUS304	両ほつれ止め	φ5.0×10m	380.0kg	W:250・H:250・D:21mm	5パック	034451
Y-146	SUS304	両ほつれ止め	φ5.0×20m	380.0kg	W:250・H:250・D:33mm	5パック	034468
Y-147	SUS304	両ほつれ止め	φ6.0×5m	400.0kg	W:250・H:250・D:20mm	5パック	034475
Y-148	SUS304	両ほつれ止め	φ6.0×10m	400.0kg	W:250・H:250・D:25mm	5パック	034482
Y-149	SUS304	両ほつれ止め	φ6.0×20m	400.0kg	W:250・H:250・D:46mm	5パック	034499

DIY  
ステンレスワイヤーロープ  
106

### 参考使用荷重についてのご注意


参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、計算上数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。そのため1本のロープで支えられるよう選択してください。また、1点より角度をつけて吊る場合は、角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。



吊り角度(θ)	1本の参考使用荷重
0°	100%
30°	95%
45°	92%
60°	85%
90°	70%
120°	50%
150°	25%

### ワイヤーロープと滑車

ロープと接する滑車が異種金属の場合、ガルバニック腐食が生じロープの寿命を短くするので、滑車はロープと同材質または非金属を使用することが必要です。また、使用されるロープ径(d)と滑車の径(D)との理想的な比率は右図のようになります。




構造	d	D
7×7	1	42以上
7×19	1	35以上

※ワイヤーロープの耐久性はロープにかかる荷重と、曲げ回数によって変わります。

# お好みの番号で


好きな番号が設定できるフリーダイヤル錠。フレキシブルなチェーンタイプは500ミリの3桁と4桁のダイヤル錠。仕上がり径10ミリのコーティングワイヤータイプは4桁の600ミリと900ミリタイプをラインナップ。数字設定は簡単にでき、門扉錠や倉庫錠として、盗難防止用にご活用いただけます。

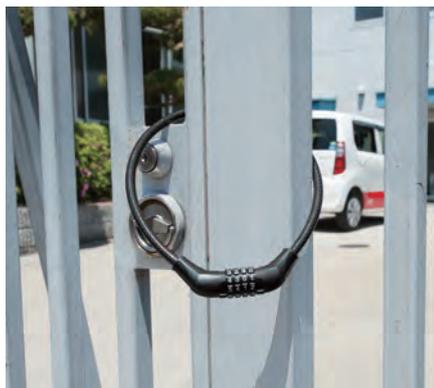

S-37  
● 商品サイズ/W:90×H:170×D:30mm

## 数字設定の仕方

- ①最初は□□□□で開錠できる状態にセットされています。赤いレバーを押し込みながら、反時計回りに回してください。

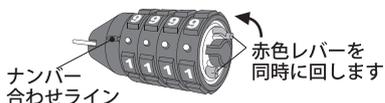

- ②好きなナンバーに合わせた後、レバーを元に戻して、完了です。(ナンバーを記憶してください)




- ③端子を差し込んで施錠が確実にできるか、確認してからご使用ください。



S-38  
● 商品サイズ/W:150×H:190×D:30mm

## 数字設定の仕方

- ①最初は□□□□で開錠できる状態にセットされています。レバーを矢印の方向に90度回してください。
- ②好きなナンバーに合わせた後、レバーを元に戻して完了です。(ナンバーを記憶してください)
- ③端子を差し込んで施錠が確実にできるか、確認をしてからご使用ください。

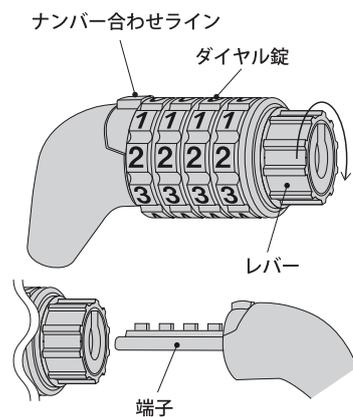

## フリーダイヤル錠

▼メーカーコード 49-68462

品番	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
S-36	3段フリーダイヤル・線径φ2.5×500mm(チェーンタイプ)	W:90・H:170・D:30mm	5/パック	036790
S-37	4段フリーダイヤル・線径φ2.5×500mm(チェーンタイプ)	W:90・H:170・D:30mm	5/パック	036806
S-38	4段フリーダイヤル・仕上り径φ10.0×600mm(ワイヤータイプ)	W:150・H:190・D:30mm	5/パック	037483
S-39	4段フリーダイヤル・仕上り径φ10.0×900mm(ワイヤータイプ)	W:150・H:190・D:30mm	5/パック	037490

# 鍵と用心鎖

安定した強度のベーシックチェーンにしっかりとした溶接リングを組合わせた、幅広い用途をもつ製品シリーズです。キーをプラスして、工事現場の門扉のロックとして、さらには店舗などでの商品の盗難防止などに使われています。



## 用心鎖

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
S-101	鉄・白	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 900mm	100.0kg	W:40・H:950・D:10mm	5本	036813
S-103	鉄・茶	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 900mm	100.0kg	W:40・H:950・D:10mm	5本	036837
S-104	鉄・金	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 900mm	100.0kg	W:40・H:950・D:10mm	5本	036844
S-105	鉄・白	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 600mm	100.0kg	W:40・H:680・D:10mm	5本	036851
S-107	鉄・茶	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 600mm	100.0kg	W:40・H:680・D:10mm	5本	036875
S-108	鉄・金	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 600mm	100.0kg	W:40・H:680・D:10mm	5本	036882
S-109	鉄・代用クローム	ワイドマンテル φ2.6両端リング付 全長 600mm	60.0kg	W:40・H:690・D:10mm	5本	036899
S-110	鉄・代用クローム	ワイドマンテル φ2.6両端リング付 全長 450mm	60.0kg	W:40・H:540・D:10mm	5本	036905
S-111	鉄・ユニクロ	ヘビーリング φ4.8両端リング付 全長1800mm	150.0kg	W:40・H:1850・D:10mm	5本	036912
S-112	鉄・ユニクロ	ヘビーリング φ4.8両端リング付 全長 900mm	150.0kg	W:40・H:960・D:10mm	5本	036929
S-113	鉄・ユニクロ	ヘビーリング φ4.8両端リング付 全長 600mm	150.0kg	W:40・H:680・D:10mm	5本	036936
S-114	鉄・ユニクロ	ヘビーリング φ4.8両端リング付 全長 450mm	150.0kg	W:40・H:520・D:10mm	5本	036943
S-115	ステンレス	ヘビーリング φ3.0両端リング付 全長 900mm	100.0kg	W:35・H:940・D:10mm	5本	036950
S-116	ステンレス	ヘビーリング φ3.0両端リング付 全長 600mm	100.0kg	W:35・H:640・D:10mm	5本	036967
S-117	鉄・ユニクロ	ヘビーリング φ4.8両端リング付 全長1200mm	150.0kg	W:40・H:1290・D:10mm	5本	036998
S-118	ステンレス	ヘビーリング φ8.0両端リング付 全長 900mm	400.0kg	W:70・H:920・D:27mm	5本	032280
S-119	ステンレス	ヘビーリング φ8.0両端リング付 全長 600mm	400.0kg	W:70・H:610・D:27mm	5本	032297
S-120	鉄・ユニクロ(黒半透明チューブ通し)	ヘビーリング φ4.8両端リング付 全長1200mm	40.0kg	W:65・H:1220・D:20mm	5本	032303
S-121	鉄・ユニクロ(黒半透明チューブ通し)	ヘビーリング φ4.8両端リング付 全長 900mm	40.0kg	W:65・H:920・D:20mm	5本	032310
S-122	鉄・ユニクロ(黒半透明チューブ通し)	ヘビーリング φ4.8両端リング付 全長 600mm	40.0kg	W:65・H:620・D:20mm	5本	032327
S-123	鉄・ユニクロ(黒半透明チューブ通し)	ヘビーリング φ4.8両端リング付 全長 450mm	40.0kg	W:65・H:470・D:20mm	5本	032334
S-124	ステンレス(透明チューブ通し)	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長1200mm	30.0kg	W:65・H:1210・D:15mm	5本	032341
S-125	ステンレス(透明チューブ通し)	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 900mm	30.0kg	W:65・H:910・D:15mm	5本	032358
S-126	ステンレス(透明チューブ通し)	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 600mm	30.0kg	W:65・H:610・D:15mm	5本	032365
S-127	ステンレス(透明チューブ通し)	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 450mm	30.0kg	W:65・H:460・D:15mm	5本	032372
S-128	鉄・黒	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 900mm	100.0kg	W:40・H:950・D:10mm	5本	032389
S-129	鉄・黒	ヘビーリング φ4.0両端リング付 全長 600mm	100.0kg	W:40・H:680・D:10mm	5本	032396

DIY 用心鎖 プレートフック 108

## まとめるフック

チェーンにプレートフックを一体化して、チェーンの可能性を上げました。たとえば、パイプなどをまとめる時も、チェーンでぐるっと巻いて、チェーンのリンクの1つにこのフックを引っ掛けるだけ。通路などの間仕切りにも利用できます。



## プレートフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-417	鉄・代用クローム	ワイドマンテルIM126両端フック付 全長1000mm	20.0kg	W:50・H:1000・D:6mm	5本	004171
A-418	鉄・代用クローム	ワイドマンテルIM126両端フック付 全長1500mm	20.0kg	W:50・H:1500・D:6mm	5本	004188
A-419	鉄・代用クローム	ワイドマンテルIM126両端フック付 全長2000mm	20.0kg	W:50・H:2000・D:6mm	5本	004195
A-420	鉄・代用クローム	ピクターIV20両端フック付 全長1000mm	20.0kg	W:50・H:1000・D:6mm	5本	004201
A-421	鉄・代用クローム	ピクターIV20両端フック付 全長1500mm	20.0kg	W:50・H:1500・D:6mm	5本	004218
A-422	鉄・代用クローム	ピクターIV20両端フック付 全長2000mm	20.0kg	W:50・H:2000・D:6mm	5本	004225

# 鍵の携帯に

多くの鍵をひとまとめに〈鍵奉行〉。スナップと同数の書き込み用プレートが付いて安心管理です。また両サイドがフックの〈Wフックカラビナ〉。ベルト通しに付けて、着脱が簡単で便利なキーホルダーです。光沢のある高級感〈装飾スナップ〉や革職人の手作り〈本革&アンティークキーホルダー〉も取り揃えています。



No.101 ● 商品サイズ  
W:100×H:145×D:15mm



No.109 ● 商品サイズ  
W:35×H:70×D:8mm



No.25 ● 商品サイズ  
W:40×H:130×D:12mm



No.2 ● 商品サイズ  
W:25×H:370×D:3mm



No.6 ● 商品サイズ  
W:30×H:70×D:3mm



No.23 ● 商品サイズ  
W:60×H:100×D:15mm

## キーチェーン・キーホルダー

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
No.1	ニッケル	キーチェーン 30cm	W:25・H:370・D:3mm	5個	130115
No.2	黒ニッケル	キーチェーン 30cm	W:25・H:370・D:3mm	5個	130122
No.6	黒ニッケル	キーホルダー 小	W:30・H:70・D:3mm	5個	130160
No.7	ニッケル	キーホルダー 小	W:25・H:65・D:3mm	5個	130177
No.8	ニッケル	キーホルダー 大	W:25・H:80・D:6mm	5個	130184
No.9	ニッケル	キーホルダー 分離型	W:25・H:105・D:11mm	5個	130191
No.10	黒ニッケル	キーチェーン 10cm	W:25・H:155・D:5mm	5個	130207
No.11	ニッケル	キーチェーン 7cm	W:30・H:140・D:7mm	5個	130214
No.12	ニッケル	キーホルダー 5連スナップ	W:55・H:105・D:10mm	5個	130221
No.13	ステンレス	キーチェーン 30cm	W:25・H:375・D:5mm	5個	130238
No.14	ニッケル	キーチェーン (φ10玉) 70cm	W:30・H:430・D:18mm	3個	130245
No.15	ニッケル	キーチェーン (ベルト用) 30cm	W:30・H:370・D:16mm	5個	130252
No.16	ニッケル	キーホルダー 分離型	W:25・H:85・D:13mm	5個	130269
No.17	ステンレス&代用クローム	キーホルダー (ベルト用)	W:35・H:100・D:16mm	5個	130276
No.19	リング/ステンレス スナップ/鉄・ニッケル	キーホルダー 8連スナップ	W:110・H:135・D:10mm	5個	130290
No.20	ニッケル	キーホルダー 分離型	W:25・H:100・D:13mm	5個	130306
No.21	ニッケル	キーチェーン 35cm	W:35・H:425・D:10mm	5個	130313
No.22	ニッケル	キーホルダー 5連スナップ	W:60・H:100・D:15mm	5個	130320
No.23	ブロンズ	キーホルダー 5連スナップ	W:60・H:100・D:15mm	5個	130337
No.25	本体/ABS樹脂・黒	キーホルダー リール式 (紐・約70cm)	W:40・H:130・D:12mm	5個	130351

## 鍵奉行・Wフックカラビナ

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
No.100	回転スナップ/鉄・ニッケル	ネームプレート付回転スナップ×3コ	W:55・H:85・D:10mm	5パック	130504
No.101	リング部/鉄 ネジ部/真ちゅう	鍵奉行(小)ネームプレート付回転スナップ×8コ	W:100・H:145・D:15mm	5パック	130511
No.102	回転スナップ/鉄・ニッケル	鍵奉行(大)ネームプレート付回転スナップ×12コ	W:125・H:165・D:15mm	5パック	130528
No.103	アルミニウム・シルバー	Wフックカラビナ(大)	W:50・H:95・D:9mm	5個	130535
No.104	アルミニウム・ブルー	Wフックカラビナ(大)	W:50・H:95・D:9mm	5個	130542
No.105	アルミニウム・レッド	Wフックカラビナ(大)	W:50・H:95・D:9mm	5個	130559
No.106	アルミニウム・ブラック	Wフックカラビナ(大)	W:50・H:95・D:9mm	5個	130566
No.107	アルミニウム・シルバー	Wフックカラビナ(小)	W:35・H:70・D:8mm	5個	130573
No.108	アルミニウム・ブルー	Wフックカラビナ(小)	W:35・H:70・D:8mm	5個	130580
No.109	アルミニウム・レッド	Wフックカラビナ(小)	W:35・H:70・D:8mm	5個	130597
No.110	アルミニウム・ブラック	Wフックカラビナ(小)	W:35・H:70・D:8mm	5個	130603



No.115 ● 商品サイズ  
W:30×H:60×D:4mm



No.125 ● 商品サイズ  
W:35×H:500×D:5mm



No.126 ● 商品サイズ  
W:35×H:60×D:20mm



No.117 ● 商品サイズ  
W:43×H:76×D:12mm



No.122 ● 商品サイズ  
W:30×H:53×D:9mm



No.133 ● 商品サイズ  
W:50×H:105×D:5mm



No.137 ● 商品サイズ  
W:50×H:160×D:30mm



No.144 ● 商品サイズ  
W:50×H:160×D:10mm



No.141 ● 商品サイズ  
W:50×H:105×D:10mm

## 装飾スナップ・本革&アンティークキーホルダー

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
No.111	ニッケル	スプリングスナップ 50mm	W:22・H:48・D:10mm	5個	130610
No.112	ニッケル	スプリングスナップ 32mm	W:16・H:32・D:5mm	5個	130627
No.113	ニッケル	スプリングスナップ 22mm	W:11・H:23・D:5mm	5個	130634
No.114	ニッケル	角型スプリングスナップ 60mm	W:30・H:60・D:4mm	5個	130641
No.115	黒ニッケル	角型スプリングスナップ 60mm	W:30・H:60・D:4mm	5個	130658
No.116	真ちゆうブロンズ	角型スプリングスナップ 60mm	W:30・H:60・D:4mm	5個	130665
No.117	ニッケル	スプリングスナップ 75mm	W:43・H:76・D:12mm	5個	130672
No.118	黒ニッケル	スプリングスナップ 75mm	W:43・H:76・D:12mm	5個	130689
No.119	真ちゆうブロンズ	スプリングスナップ 75mm	W:43・H:76・D:12mm	5個	130696
No.120	ニッケル	スプリングスナップ 53mm	W:30・H:53・D:9mm	5個	130702
No.121	黒ニッケル	スプリングスナップ 53mm	W:30・H:53・D:9mm	5個	130719
No.122	真ちゆうブロンズ	スプリングスナップ 53mm	W:30・H:53・D:9mm	5個	130726
No.123	アンティークホワイト	キーチェーン 45cm	W:35・H:500・D:5mm	5個	130733
No.124	アンティークゴールド	キーチェーン 45cm	W:35・H:500・D:5mm	5個	130740
No.125	シルバーブロンズ	キーチェーン 45cm	W:35・H:500・D:5mm	5個	130757
No.126	アンティークホワイト	キーホルダー 5連リング	W:35・H:60・D:20mm	5個	130764
No.127	アンティークゴールド	キーホルダー 5連リング	W:35・H:60・D:20mm	5個	130771
No.128	シルバーブロンズ	キーホルダー 5連リング	W:35・H:60・D:20mm	5個	130788
No.129	アンティークホワイト	トリガースナップ	W:50・H:105・D:10mm	5パック	130795
No.130	アンティークゴールド	トリガースナップ	W:50・H:105・D:10mm	5パック	130801
No.131	シルバーブロンズ	トリガースナップ	W:50・H:105・D:10mm	5パック	130818
No.132	アンティークホワイト	平キーリング 25mm	W:50・H:105・D:5mm	5パック	130825
No.133	アンティークゴールド	平キーリング 25mm	W:50・H:105・D:5mm	5パック	130832
No.134	シルバーブロンズ	平キーリング 25mm	W:50・H:105・D:5mm	5パック	130849
No.135	パフニッケル	平キーリング 25mm	W:50・H:105・D:5mm	5パック	130856
No.136	タン	本革ループキーホルダー ビストルナスカン付	W:50・H:160・D:30mm	5パック	130863
No.137	ブラック	本革ループキーホルダー ビストルナスカン付	W:50・H:160・D:30mm	5パック	130870
No.138	タン	本革キーカバー	W:50・H:105・D:10mm	5パック	130887
No.139	ブラック	本革キーカバー	W:50・H:105・D:10mm	5パック	130894
No.140	ブラウン	本革キーカバー	W:50・H:105・D:10mm	5パック	130900
No.141	レッド	本革キーカバー	W:50・H:105・D:10mm	5パック	130917
No.142	ブルー	本革キーカバー	W:50・H:105・D:10mm	5パック	130924
No.143	ヤマブキ	本革キーカバー	W:50・H:105・D:10mm	5パック	130931
No.144	タン	本革キーホルダー トリガースナップ付	W:50・H:160・D:10mm	5パック	130948



DIY  
アンティークカラー  
パーツ&チェーン  
111

## アンティークパーツ

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	表面処理	1パックの内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
No.1001	リング	アンティークゴールド	ISR23×4個	2.0kg	W:50×H:90×D:5mm	10パック	340019
No.1002		アンティークシルバー					340026
No.1003		アンティーク銅ブロンズ					340033
No.1004		アンティーク真ちゅうブロンズ					340040
No.1005	Sフック	アンティークゴールド	ISH30×2個	3.0kg	W:50×H:90×D:6mm	10パック	340057
No.1006		アンティークシルバー					340064
No.1007		アンティーク銅ブロンズ					340071
No.1008		アンティーク真ちゅうブロンズ					340088
No.1009	Sフック	アンティークゴールド	ISH23×2個	2.0kg	W:50×H:90×D:5mm	10パック	340095
No.1010		アンティークシルバー					340101
No.1011		アンティーク銅ブロンズ					340118
No.1012		アンティーク真ちゅうブロンズ					340125
No.1013	甲丸スナップ	アンティークゴールド	IKS-107×4個	1.0kg	W:50×H:90×D:6mm	10パック	340132
No.1014		アンティークシルバー					340149
No.1015		アンティーク銅ブロンズ					340156
No.1016		アンティーク真ちゅうブロンズ					340163
No.1017	アクセサリースナップ	アンティークゴールド	IIS-7×1個	1.0kg	W:50×H:90×D:8mm	10パック	340170
No.1018		アンティークシルバー					340187
No.1019		アンティーク銅ブロンズ					340194
No.1020		アンティーク真ちゅうブロンズ					340200

## アンティークチェーン プラス リング

▼メーカーコード 49-68462

品番	チェーン品名	表面処理	チェーン内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
No.1101	マンテル	アンティークゴールド	IM20 両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:22×H:600×D:7mm	5本	341016
No.1102		アンティークシルバー					341023
No.1103		アンティーク銅ブロンズ					341030
No.1104		アンティーク真ちゅうブロンズ					341047
No.1105	ワイドマンテル	アンティークゴールド	IM126 両端リング付 全長600mm	60.0kg	W:29×H:600×D:8mm	5本	341054
No.1106		アンティークシルバー					341061
No.1107		アンティーク銅ブロンズ					341078
No.1108		アンティーク真ちゅうブロンズ					341085
No.1109	ショートマンテル	アンティークゴールド	IS16 両端リング付 全長600mm	25.0kg	W:17×H:600×D:5mm	5本	341092
No.1110		アンティークシルバー					341108
No.1111		アンティーク銅ブロンズ					341115
No.1112		アンティーク真ちゅうブロンズ					341122
No.1113	リンクUタイプ	アンティークゴールド	IU20 両端リング付 全長600mm	40.0kg	W:22×H:600×D:8mm	5本	341139
No.1114		アンティークシルバー					341146
No.1115		アンティーク銅ブロンズ					341153
No.1116		アンティーク真ちゅうブロンズ					341160
No.1117	ヘビーリンク	アンティークゴールド	IW30 両端リング付 全長600mm	50.0kg	W:29×H:600×D:11mm	5本	341177
No.1118		アンティークシルバー					341184
No.1119		アンティーク銅ブロンズ					341191
No.1120		アンティーク真ちゅうブロンズ					341207

# 耐震用品

地震対策に忘れてはいけないのが、家具の転倒防止です。そこで、チェーンと、回転式の金具をワンセットに。チェーンの長さ調節や取付けが簡単で、回転式金具を使っているのでチェーンのねじれも防げます。



チェーン  
1本の耐荷重  
約60kg

S-205  
●商品サイズ  
W:145×  
H:180×  
D:18mm



## 家具転倒防止金具

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
S-201	鉄・白	[マンテルIM25×80cm/取付金具]×2本	W:145・H:180・D:18mm	5パック	032013
S-202	鉄・黒	[マンテルIM25×80cm/取付金具]×2本	W:145・H:180・D:18mm	5パック	032020
S-203	鉄・茶	[マンテルIM25×80cm/取付金具]×2本	W:145・H:180・D:18mm	5パック	032037
S-204	鉄・ブロンズ	[マンテルIM25×80cm/取付金具]×2本	W:145・H:180・D:18mm	5パック	032044
S-205	鉄・代用クローム	[ピクターIV20×80cm/取付金具]×2本	W:145・H:180・D:18mm	5パック	032051
S-206	鉄・黒	[ピクターIV20×80cm/取付金具]×2本	W:145・H:180・D:18mm	5パック	032068

地震による揺れからの小型家具や、パイプラックの転倒防止に開発されたチェーン・ワイヤーロープとパーツ金具のセットです。食器棚の扉の開きを防ぐチェーン金具や、ワイヤーロープの長さ調節が可能な金具とのセットを取り揃えています。取付け道具もプラスドライバー1本でできる、うれしい商品群です。

**チェーンで転倒防止**

S-207  
●商品サイズ  
W:90×H:134  
×D:20mm

**ワイヤーロープで転倒防止**

S-213  
●商品サイズ  
W:90×H:134  
×D:20mm

**パイプラックで転倒防止**

S-218  
●商品サイズ  
W:90×H:134  
×D:20mm

**ワイヤーロープで転倒防止**

S-219  
●商品サイズ  
W:90×H:134  
×D:20mm

**チェーンで戸開き防止**

S-217  
●商品サイズ  
W:65×H:134  
×D:20mm

## 転倒防止・戸開き防止

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
S-207	チェーンで 転倒防止	鉄・代用クローム	[ワイドマンテルIM120×40cm /取付金具]×2本	30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032471
S-208		鉄・白	[ワイドマンテルIM120×40cm /取付金具]×2本	30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032488
S-209		鉄・黒		30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032495
S-210	チェーンで 転倒防止	鉄・代用クローム	[ピクターIV16×40cm /取付金具]×2本	30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032501
S-211		鉄・白	[ピクターIV16×40cm /取付金具]×2本	30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032518
S-212		鉄・黒		30.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032525
S-213	ワイヤーロープで 転倒防止	ステンレス	[ワイヤーロープφ1.5-1.8×40cm /取付金具]×2本	20.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032532
S-214		ピニコート/白	[ワイヤーロープφ1.5-1.8×40cm /取付金具]×2本	20.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032549
S-215		ピニコート/黒		20.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032556
S-216	チェーンで 戸開き防止	鉄・白	[ショートマンテルS16×10cm /取付金具]×1本	—	W:65・H:134・D:20mm	5パック	032563
S-217		鉄・ブロンズ	[ショートマンテルS16×10cm /取付金具]×1本	—	W:65・H:134・D:20mm	5パック	032570
S-218	パイプラック転倒防止	ステンレス	U字金具×2個/受け金具×2個	40.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032587
S-219	ワイヤーロープで転倒防止	ステンレス ダイカスト(取付金具)	[ワイヤーロープφ1.5×120cm /取付金具]×2本	25.0kg	W:90・H:134・D:20mm	5パック	032594

# 洗面台・浴槽に

つねに清潔に美しく使いたい洗面化粧台や浴槽。従来からよく使われる美しいボールチェーンはもちろん、強度で差のあるステンレスマンテルチェーンなど、サビを 방지し長時間美しく使えるチェーンを揃えています。



W-114  
●商品サイズ  
W:100×H:180×D:10mm




## 水栓用チェーン

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
W-111	ステンレス	マンテルSM20×100cm 両端ダブルリング付	W:100・H:180・D:10mm	5/パック	037117
W-112	ステンレス	マンテルSM20×70cm 両端ダブルリング付	W:100・H:180・D:10mm	5/パック	037124
W-113	ステンレス	ショートマンテルSS16N×30cm 両端ダブルリング付	W:100・H:180・D:10mm	5/パック	037131
W-114	真ちゆう・クローム	ボールBB1050×100cm 両端ダブルリング付	W:100・H:180・D:10mm	5/パック	037148
W-115	真ちゆう・クローム	ボールBB1045×70cm 両端ダブルリング付	W:100・H:180・D:10mm	5/パック	037155
W-116	真ちゆう・クローム	ボールBB1035×30cm 両端ダブルリング付	W:100・H:180・D:10mm	5/パック	037162

# 愛犬家に

犬鎖はペットライフの必須アイテム。人と犬とをしっかりとつないでくれるものです。ニッサチェーンでは、最もポピュラーで強度に優れたマンテルとビクターの2つのタイプをとりそろえ愛犬家にお応えします。※ゴールドスナップ仕様もございます。

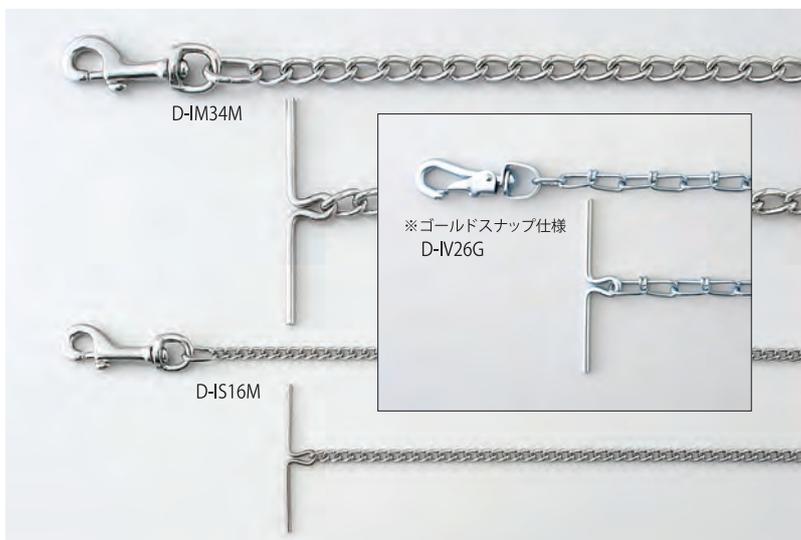

## 犬くさり

▼メーカーコード 49-68462


品番	材質・表面処理	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
D-IM40M	鉄・代用クローム	マンテルIM40スナップIMS-1 全長1.8m(大型犬用)	W:50・H:700・D:50mm	5本	087044
D-IM34M	鉄・代用クローム	マンテルIM34スナップIMS-2 全長1.8m(大型犬用)	W:40・H:700・D:40mm	5本	087037
D-IM25M	鉄・代用クローム	マンテルIM25スナップIMS-2 全長1.5m(中型犬用)	W:40・H:600・D:40mm	10本	087020
D-IM18M	鉄・代用クローム	マンテルIM18スナップIMS-3 全長1.5m(小型犬用)	W:30・H:600・D:30mm	10本	087013
D-IM126M	鉄・代用クローム	ワイドマンテルIM126スナップIMS-2 全長1.6m(中型犬用)	W:40・H:600・D:40mm	10本	087006
D-IS30M	鉄・代用クローム	ショートマンテルIS30スナップIMS-2 全長1.8m(中型犬用)	W:40・H:700・D:40mm	5本	087518
D-IS16M	鉄・代用クローム	ショートマンテルIS16スナップIMS-3 全長1.2m(小型犬用)	W:30・H:450・D:30mm	10本	087501
D-IV26M	鉄・ユニクロ	ビクターIV26スナップIMS-2 全長1.65m(中型犬用)	W:40・H:650・D:40mm	10本	088027
D-IV20M	鉄・ユニクロ	ビクターIV20スナップIMS-3 全長1.35m(小型犬用)	W:40・H:500・D:40mm	10本	088010
D-IV18M	鉄・ユニクロ	ビクターIV18スナップIMS-3 全長1.35m(小型犬用)	W:40・H:500・D:40mm	10本	088003

# 空間収納を創造

家の中でのお困りは収納。市販のドライバー1本で、棚やボックスの取付けができる、チェインで吊るセットです。リビングで、サニタリーやトイレで貴重な収納スペースが増やせます。

- ◆適応板厚／15～16mmと18～19mmの2種類
- ◆チェインの強さ／40kg
- ◆取付部の強度には充分ご注意ください。

# いろいろな場所に チェインで吊る



T-101 ●商品サイズ W:90×H:170×D:20mm

T-105 ●商品サイズ W:90×H:170×D:20mm


◆チェインで吊る取付け方



上部金具にチェインを通し、木部に木ネジ(長)でしっかり止めます。




棚受けのL型金具を上部金具の取付け幅に合わせて木部に木ネジ(長)でしっかり止めます。

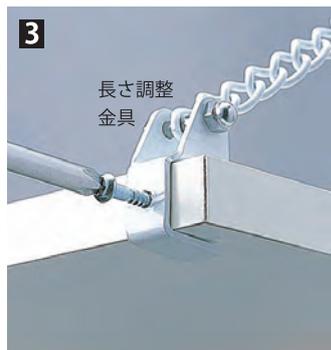

チェインの長さを決め連結部を通し、長さ調整金具を上部金具の取付け幅に合わせて、板に木ネジ(長)でしっかり止めます。



L型金具に棚板を木ネジ(短)でしっかり止めます。



## チェインで吊る

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	板厚サイズ	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
T-101	鉄・白	[ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×2本	18～19mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038510
T-102	鉄・黒	[ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×2本	18～19mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038527
T-103	鉄・白	[ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×2本	15～16mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038534
T-104	鉄・黒	[ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×2本	15～16mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038541
T-105	鉄・白	[ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×1本	18～19mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038558
T-106	鉄・黒	[ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×1本	18～19mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038565
T-107	鉄・白	[ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×1本	15～16mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038572
T-108	鉄・黒	[ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×1本	15～16mm	W:90・H:170・D:20mm	5パック	038589

# 暮らしの必需品

すっかり暮らしの中に溶け込んできたファミリーフック。ビニコートタイプはフックの内径や長さ、カラーで選べる48アイテム。ステンレスタイプは7アイテム。なかでも物干しに使いやすい内径38mmタイプは、長さが150mmから500mmまで4サイズをラインナップしています。


◆4色のカラーバリエーション



A-704 ● 商品サイズ  
W:70×H:100×D:15mm



A-709 ● 商品サイズ  
W:70×H:100×D:8mm

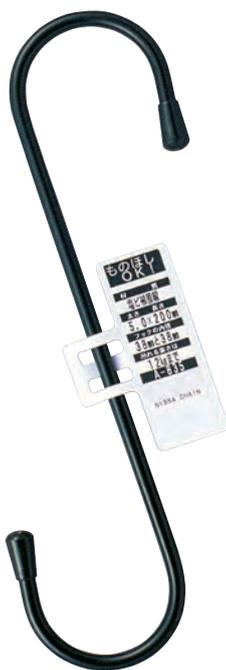

A-835 ● 商品サイズ  
W:55×H:200×D:8mm



A-829 ● 商品サイズ  
W:55×H:150×D:8mm

## ファミリーフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-700	鉄・白※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:70・H:100・D:15mm	5パック(4本)	007004
A-702	鉄・緑※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:70・H:100・D:15mm	5パック(4本)	007028
A-704	鉄・赤※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:70・H:100・D:15mm	5パック(4本)	007042
A-705	鉄・黒※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:70・H:100・D:15mm	5パック(4本)	007059
A-709	ステンレス	線径3.2mm 内径・15/15mm 長さ・50mm	9.0kg	W:70・H:100・D:8mm	5パック(3本)	007097
A-710	鉄・白※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・75mm	8.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007103
A-712	鉄・緑※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・75mm	8.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007127
A-714	鉄・赤※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・75mm	8.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007141
A-715	鉄・黒※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・75mm	8.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007158
A-740	鉄・白※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007400
A-742	鉄・緑※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007424
A-744	鉄・赤※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007448
A-745	鉄・黒※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(4本)	007455
A-749	ステンレス	線径3.2mm 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:70・H:125・D:7mm	5パック(2本)	007493
A-750	鉄・白※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・100mm	6.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007509
A-752	鉄・緑※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・100mm	6.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007523
A-754	鉄・赤※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・100mm	6.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007547
A-755	鉄・黒※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・23/23mm 長さ・100mm	6.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007554
A-780	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007806
A-782	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007820
A-784	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007844
A-785	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	007851
A-789	ステンレス	線径4mm 内径・30/30mm 長さ・100mm	10.0kg	W:50・H:100・D:7mm	5本	007899
A-790	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・150mm	13.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	007905
A-792	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・150mm	13.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	007929
A-794	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・150mm	13.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	007943
A-795	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・150mm	13.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	007950
A-820	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	008209
A-822	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	008223
A-824	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	008247
A-825	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・150mm	12.0kg	W:70・H:200・D:13mm	5パック(2本)	008254
A-829	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・150mm	9.0kg	W:55・H:150・D:8mm	5本	008292

※ビニコートタイプ

※( )内は1パックの入数です

## ファミリーフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-830	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:55・H:200・D:8mm	5本	008308
A-832	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:55・H:200・D:8mm	5本	008322
A-834	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:55・H:200・D:8mm	5本	008346
A-835	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:55・H:200・D:8mm	5本	008353
A-839	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・200mm	9.0kg	W:55・H:200・D:8mm	5本	008391
A-840	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:55・H:300・D:8mm	5本	008407
A-842	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:55・H:300・D:8mm	5本	008421
A-844	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:55・H:300・D:8mm	5本	008445
A-845	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:55・H:300・D:8mm	5本	008452
A-849	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・300mm	9.0kg	W:55・H:300・D:8mm	5本	008490
A-850	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:55・H:500・D:8mm	5本	008506
A-852	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:55・H:500・D:8mm	5本	008520
A-854	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:55・H:500・D:8mm	5本	008544
A-855	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm)内径・38/38mm 長さ・500mm	12.0kg	W:55・H:500・D:8mm	5本	008551
A-859	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・500mm	9.0kg	W:55・H:500・D:8mm	5本	008599
A-860	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm)内径・15/30mm 長さ・75mm	13.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(3本)	008605
A-862	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm)内径・15/30mm 長さ・75mm	13.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(3本)	008629
A-864	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm)内径・15/30mm 長さ・75mm	13.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(3本)	008643
A-865	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm)内径・15/30mm 長さ・75mm	13.0kg	W:70・H:125・D:15mm	5パック(3本)	008650
A-870	鉄・白※	仕上径5mm(線径4mm)内径・15/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	008704
A-872	鉄・緑※	仕上径5mm(線径4mm)内径・15/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	008728
A-874	鉄・赤※	仕上径5mm(線径4mm)内径・15/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	008742
A-875	鉄・黒※	仕上径5mm(線径4mm)内径・15/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:70・H:150・D:15mm	5パック(3本)	008759

※( )内は1パックの入数です

A-63 ● 商品サイズ  
W:85×H:170×D:18mm

◆3色のカラーバリエーション



## PCフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-51	ポリスチレン・白	線径6mm 内径・7/16.5mm 長さ78mm	0.5kg	W:85・H:135・D:18mm	5パック(4本)	000517
A-52	ポリスチレン・黄	線径6mm 内径・7/16.5mm 長さ78mm	0.5kg	W:85・H:135・D:18mm	5パック(4本)	000524
A-53	ポリスチレン・赤	線径6mm 内径・7/16.5mm 長さ78mm	0.5kg	W:85・H:135・D:18mm	5パック(4本)	000531
A-61	ポリスチレン・白	線径8mm 内径・28/38mm 長さ100mm	0.5kg	W:85・H:170・D:18mm	5パック(2本)	000616
A-62	ポリスチレン・黄	線径8mm 内径・28/38mm 長さ100mm	0.5kg	W:85・H:170・D:18mm	5パック(2本)	000623
A-63	ポリスチレン・赤	線径8mm 内径・28/38mm 長さ100mm	0.5kg	W:85・H:170・D:18mm	5パック(2本)	000630
A-66	ポリスチレン・白	線径8mm 内径・41/55mm 長さ150mm	0.5kg	W:85・H:220・D:18mm	5パック(2本)	000661
A-67	ポリスチレン・黄	線径8mm 内径・41/55mm 長さ150mm	0.5kg	W:85・H:220・D:18mm	5パック(2本)	000678
A-68	ポリスチレン・赤	線径8mm 内径・41/55mm 長さ150mm	0.5kg	W:85・H:220・D:18mm	5パック(2本)	000685
A-71	ポリスチレン・白	線径8mm 内径・49/49mm 長さ230mm	0.5kg	W:85・H:295・D:18mm	5パック(2本)	000715
A-72	ポリスチレン・黄	線径8mm 内径・49/49mm 長さ230mm	0.5kg	W:85・H:295・D:18mm	5パック(2本)	000722
A-73	ポリスチレン・赤	線径8mm 内径・49/49mm 長さ230mm	0.5kg	W:85・H:295・D:18mm	5パック(2本)	000739

※( )内は1パックの入数です



A-430 ● 商品サイズ  
W:70×H:137×D:10mm



P-2138 ● 商品サイズ  
W:70×H:125×D:16mm



A-82 ● 商品サイズ  
W:70×H:145×D:6mm



A-83 ● 商品サイズ  
W:95×H:175×D:6mm



A-451 ● 商品サイズ  
W:85×H:450×D:6mm

## 店舗用エスフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-429	ステンレス	線径2.5mm 内径・25/25mm 長さ・71mm	2.0kg	W:70・H:126・D:10mm	5パック(4本)	004294
A-430	ステンレス	線径2.5mm 内径・32/32mm 長さ・85mm	2.0kg	W:70・H:137・D:10mm	5パック(4本)	004300
A-431	ステンレス	線径2.5mm 内径・35/35mm 長さ・90mm	2.0kg	W:70・H:150・D:10mm	5パック(4本)	004317

※( )内は1パックの入数です

## ディスプレイフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
P-2138	鉄・ユニクロ	線径2.25mm 63.4×34.6×11.0mm	4.0kg	W:70・H:125・D:16mm	5パック(10個)	321384
P-2139	鉄・ユニクロ	線径1.7mm 37.0×21.0×6.8mm	2.0kg	W:70・H:90・D:10mm	5パック(10個)	321391

※( )内は1パックの入数です

## クロームエスフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-81	鉄・クローム	線径4mm 内径・25/25mm 長さ・83mm	8.0kg	W:45・H:90・D:5mm	5本	000814
A-82	鉄・クローム	線径5mm 内径・42/42mm 長さ・135mm	8.0kg	W:70・H:145・D:6mm	5本	000821
A-83	鉄・クローム	線径5mm 内径・42/77mm 長さ・165mm	5.0kg	W:95・H:175・D:6mm	5本	000838

## ロングエスフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-451	鉄・ユニクロ	線径6mm 内径・54/54mm 長さ・450mm	10.0kg	W:85・H:450・D:6mm	5本	004515
A-452	鉄・ユニクロ	線径6mm 内径・54/54mm 長さ・600mm	10.0kg	W:85・H:600・D:6mm	5本	004522
A-453	鉄・ユニクロ	線径6mm 内径・54/54mm 長さ・900mm	10.0kg	W:85・H:900・D:6mm	5本	004539

# フックが回る

モノを掛けたり、吊るしたり、フックは応用範囲の広いパーツです。このフックをもっと便利にするため、フックを自由に回せるようにしました。回る機能で陳列商品の裏表を見せることができます。材質も水に強く美しい18-8ステンレス。フックのイメージ・使い方をがらりと変えたタイプです。



## まわるフックデラックス

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-317	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5/パック	003174
A-318	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5/パック	003181
A-319	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5/パック	003198
A-320	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/20mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5/パック	003204
A-325	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・140mm	5.0kg	W:55・H:165・D:10mm	5/パック	003259
A-326	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・240mm	5.0kg	W:55・H:265・D:10mm	5/パック	003266
A-327	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・340mm	5.0kg	W:55・H:365・D:10mm	5/パック	003273
A-328	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20/40mm 長さ・540mm	5.0kg	W:55・H:565・D:10mm	5/パック	003280
A-333	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・160mm	5.0kg	W:70・H:185・D:10mm	5/パック	003334
A-334	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・260mm	5.0kg	W:70・H:285・D:10mm	5/パック	003341
A-335	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・360mm	5.0kg	W:70・H:385・D:10mm	5/パック	003358
A-336	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/20mm 長さ・560mm	5.0kg	W:70・H:585・D:10mm	5/パック	003365
A-341	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・160mm	5.0kg	W:70・H:185・D:10mm	5/パック	003419
A-342	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・260mm	5.0kg	W:70・H:285・D:10mm	5/パック	003426
A-343	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・360mm	5.0kg	W:70・H:385・D:10mm	5/パック	003433
A-344	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40/40mm 長さ・560mm	5.0kg	W:70・H:585・D:10mm	5/パック	003440

## まわるフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・100mm	16.0kg	W:30・H:105・D:11mm	5本	000012
A-2	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・200mm	16.0kg	W:30・H:205・D:11mm	5本	000029
A-3	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・300mm	16.0kg	W:30・H:305・D:11mm	5本	000036
A-4	ステンレス	線径・4.0mm 内径・20mm 長さ・500mm	16.0kg	W:30・H:505・D:11mm	5本	000043
A-11	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・100mm	8.0kg	W:50・H:105・D:11mm	5本	000111
A-12	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・200mm	8.0kg	W:50・H:205・D:11mm	5本	000128
A-13	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・300mm	8.0kg	W:50・H:305・D:11mm	5本	000135
A-14	ステンレス	線径・4.0mm 内径・40mm 長さ・500mm	8.0kg	W:50・H:505・D:11mm	5本	000142

## 絵のついたフック

機能性に優れたフックがかわいい表情を持ちました。釘やヒートンなどにフック上部を引っ掛けられて、下のフックも360度自由に回転します。子ども部屋に、またおもちゃ屋やファンシーショップなどお店のディスプレイ用にと活躍します。



## アニマルフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-31	黄(オットセイ)	フックの内径・40mm フックの長さ・80mm	8.0kg	W:50・H:155・D:11mm	5本	000319
A-32	緑(トリ)	フックの内径・40mm フックの長さ・80mm	8.0kg	W:65・H:135・D:11mm	5本	000326
A-33	赤(サル)	フックの内径・40mm フックの長さ・80mm	8.0kg	W:50・H:160・D:11mm	5本	000333
A-34	空(イルカ)	フックの内径・40mm フックの長さ・80mm	8.0kg	W:60・H:160・D:11mm	5本	000340
A-35	桃(コアラ)	フックの内径・40mm フックの長さ・80mm	8.0kg	W:55・H:130・D:11mm	5本	000357
A-41	黄(オットセイ)	フックの内径・40mm フックの長さ・280mm	8.0kg	W:50・H:360・D:11mm	5本	000418
A-42	緑(トリ)	フックの内径・40mm フックの長さ・280mm	8.0kg	W:65・H:335・D:11mm	5本	000425
A-43	赤(サル)	フックの内径・40mm フックの長さ・280mm	8.0kg	W:50・H:360・D:11mm	5本	000432
A-44	空(イルカ)	フックの内径・40mm フックの長さ・280mm	8.0kg	W:60・H:360・D:11mm	5本	000449
A-45	桃(コアラ)	フックの内径・40mm フックの長さ・280mm	8.0kg	W:55・H:340・D:11mm	5本	000456

※プレート/鉄、フック/ステンレス

# 高さ調節自由自在

長さが500ミリから800ミリ(A-401)、700ミリから1200ミリ(A-402)の間で自由に選べるフックです。モノが欲しい高さで並べられるので陳列に便利。長さ調節もネジ式ですから簡単です。



## 伸縮フック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-401	フック/ステンレス パイプ/アルミニウム	フックの内径・20/40mm フックの長さ・500~800mm	5.0kg	W:65・H:540・D:14mm	5パック	004010
A-402	ストッパー/真ちゅう	フックの内径・20/40mm フックの長さ・700~1200mm	5.0kg	W:65・H:730・D:14mm	5パック	004027

# つなげて長〜く

天井などの高い所から長〜く吊るせて、継ぐ本数で長さを調節できます。



◆1本つなぎの場合：全長約650mm



◆2本つなぎの場合：全長約1,170mm



◆3本つなぎの場合：全長約1,700mm

A-404 ●商品サイズ  
W:90×H:600×D:10mmA-405 ●商品サイズ  
W:90×H:600×D:20mm

## つぎつぎS字フック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-403	ポリアセタール	グレー (2本つなぎ) 全長約1.17m	3.0kg	W:90・H:600・D:10mm	5パック	004034
A-404		ライトブラウン (2本つなぎ) 全長約1.17m				
A-405	ポリアセタール	グレー (3本つなぎ) 全長約1.7m	3.0kg	W:90・H:600・D:20mm	5パック	004058
A-406		ライトブラウン (3本つなぎ) 全長約1.7m				

# フックを目立たせずに


クリスマスリースやお正月の注連飾りを掛けるドアフック。本品はバネ性のある鉄製で、ドア上部と鴨居の隙間に挟むだけの、簡単フックです。ドアの厚みは30ミリから42ミリまで。引違い戸や突起のあるドアにはご使用できません。



A-1003 ● 商品サイズ  
W:60×H:155×D:3mm



A-1004 ● 商品サイズ  
W:60×H:355×D:3mm



フレームやリースの吊り下げに



**ドアフック** ●引違い戸・淵つき・突起のあるドアなど、ご使用できないドアがあります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1003	鉄(硬鋼線)・茶	線径1.6mm 取付け幅42mm 長さ100mm	1.0kg	W:60・H:155・D:3mm	10/パック(2本)	260034
A-1004	鉄(硬鋼線)・茶	線径1.6mm 取付け幅42mm 長さ300mm	1.0kg	W:60・H:355・D:3mm	10/パック	260041

※( )内は1パックの入数です

# 樋に挟み込むだけ

庭や車庫・家周りの掃除に使うほうき・ちりとり・じょうろなど、樋フックを利用すれば整理・整頓ができます。丸型60ミリの縦樋に押し込むように挟むだけの便利なアイテムです。



A-1011 ● 商品サイズ  
W:115×H:100×D:50mm



樋を利用した挟み込みフック



# 樋フック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1011	鉄・黒※	仕上径4mm(線径2.9mm) 取付け幅57mm 長さ70mm	0.3kg	W:115・H:100・D:50mm	5/パック	260119

※ピニコートタイプ

# 単管パイプ径=48.6mm

工事現場でのケーブル、看板や案内表示の吊下げだけでなく、室内でも単管パイプを使用したインテリアやラックなどにご使用ください。



A-1005 ● 商品サイズ  
W:70×H:104×D:5mm

A-1006 ● 商品サイズ  
W:96×H:150×D:9mm

A-1007 ● 商品サイズ  
W:80×H:130×D:9mm

## 単管用フック P型

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1005	鉄・ユニクロ	線径4.8mm 寸法詳細はP.57	3.0kg	W:70×H:104×D:5mm	5本	260058

## 単管用フック S型


▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1006	鉄・ストーングレー※ ※ピニコタイプ	仕上径6.0mm(線径5mm) 寸法詳細はP.56	9.0kg	W:96×H:150×D:9mm	5本	260065

## 単管用フック ネット用

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1007	鉄・ストーングレー※ ※ピニコタイプ	仕上径6.0mm(線径5mm) 寸法詳細はP.56	9.0kg	W:80×H:130×D:9mm	5本	260072

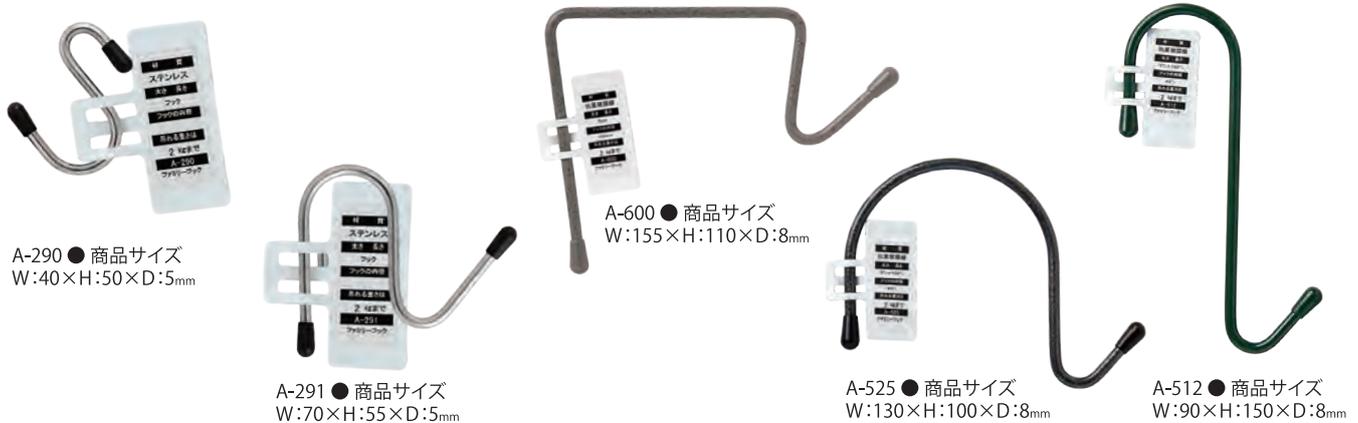

A-290 ● 商品サイズ  
W:40×H:50×D:5mm

A-291 ● 商品サイズ  
W:70×H:55×D:5mm

A-600 ● 商品サイズ  
W:155×H:110×D:8mm

A-525 ● 商品サイズ  
W:130×H:100×D:8mm

A-512 ● 商品サイズ  
W:90×H:150×D:8mm

## 異形フック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-290	ステンレス	線径3.2mm 内径・7/18mm 長さ・42.5mm	2.0kg	W:40×H:50×D:5mm	5本	310005
A-291	ステンレス	線径3.2mm 内径・20mm/V型 長さ・53mm	2.0kg	W:70×H:55×D:5mm	5本	310012
A-500	鉄・ホワイト※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・40mm/V型 長さ・75mm	2.0kg	W:90×H:75×D:8mm	5本	310029
A-502	鉄・ダークグリーン※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・40mm/V型 長さ・75mm	2.0kg	W:90×H:75×D:8mm	5本	310036
A-505	鉄・ストーンブラック※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・40mm/V型 長さ・75mm	2.0kg	W:90×H:75×D:8mm	5本	310043
A-509	ステンレス	線径4mm 内径・40mm/V型 長さ・75mm	2.0kg	W:90×H:75×D:7mm	5本	310050
A-510	鉄・ホワイト※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・40mm/V型 長さ・150mm	2.0kg	W:90×H:150×D:8mm	5本	310067
A-512	鉄・ダークグリーン※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・40mm/V型 長さ・150mm	2.0kg	W:90×H:150×D:8mm	5本	310074
A-515	鉄・ストーンブラック※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・40mm/V型 長さ・150mm	2.0kg	W:90×H:150×D:8mm	5本	310081
A-519	ステンレス	線径4mm 内径・40mm/V型 長さ・150mm	2.0kg	W:90×H:150×D:7mm	5本	310098
A-520	鉄・ホワイト※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・80mm/V型 長さ・100mm	2.0kg	W:130×H:100×D:8mm	5本	310104
A-522	鉄・ダークグリーン※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・80mm/V型 長さ・100mm	2.0kg	W:130×H:100×D:8mm	5本	310111
A-525	鉄・ストーンブラック※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・80mm/V型 長さ・100mm	2.0kg	W:130×H:100×D:8mm	5本	310128
A-529	ステンレス	線径4mm 内径・80mm/V型 長さ・100mm	2.0kg	W:130×H:100×D:7mm	5本	310135
A-530	鉄・ホワイト※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・80mm/V型 長さ・200mm	2.0kg	W:130×H:195×D:8mm	5本	310142
A-532	鉄・ダークグリーン※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・80mm/V型 長さ・200mm	2.0kg	W:130×H:195×D:8mm	5本	310159
A-535	鉄・ストーンブラック※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・80mm/V型 長さ・200mm	2.0kg	W:130×H:195×D:8mm	5本	310166
A-539	ステンレス	線径4mm 内径・80mm/V型 長さ・200mm	2.0kg	W:130×H:195×D:7mm	5本	310173
A-600	鉄・ストーングレー※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・100mm/V型	2.0kg	W:155×H:110×D:8mm	5本	310180
A-601	鉄・ストーングレー※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・130mm/V型	2.0kg	W:180×H:110×D:8mm	5本	310197
A-602	鉄・ストーングレー※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・160mm/V型	2.0kg	W:200×H:110×D:8mm	5本	310203

※ピニコタイプ

# パイプなどに巻き付けて

特許取得済みのクルりんフックは、テープをまわして固定するだけで車や車内、整理棚など多用途に使用できます。

## 固定タイプ

固定用テープの長さが調節できる

フックは回転せず動かないので、動きのない場所での取り付けに便利です。長さ調整用の穴にテープを巻くことでテープの長さを3段階調整できるので直径15mm～40mmのパイプに対応します。




長さ調整用の穴にテープをグルグル巻くことで、テープの長さが調節できる。



## 回転タイプ

本体フック部分が自由に回転する

フックが360°回転するので縦・横・斜め方向に取り付けられます。台車など動きのある場所に取り付けると、角度に合わせてフックが傾いて、荷物を垂直に保ちます。

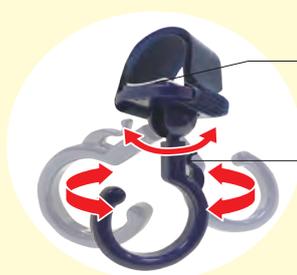

**すべり止め付き!**

すべり止め付きでフックがズレにくく便利です。



**ミニフックにも掛けられる!**

ミニフックには小さな荷物を掛けると便利です。

## カラビナタイプ

本体フック部分がカラビナ仕様で回転する

フックの掛け口が閉じるカラビナ仕様になっていて、意図せず荷物が落下してしまうのを防ぐことができます。荷物の掛け外しをスムーズに行いたい場合は、可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込むと可動部が固定され、フックとして使用できます。



**フックがクルクルまわる!**

フックが360°回転し縦・横・斜め方向に取り付けられます。



**すべり止め付き!**

すべり止め付きでフックがズレにくく便利です。

掛け方が選べる



**カラビナ型**

荷物が落ちにくい!



**フック型**

荷物を取り出しやすい!

## クルりんフック

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質	形状	色	対応サイズ	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
A-1021	フック/ポリカーボネート テープ/ナイロン	固定タイプ	黄	15～40mm/パイプ用	3.0kg	W:55×H:155×D:50mm	5個	260218
A-1022			紺					260225
A-1023			黒					260232
A-1024	フック/ポリカーボネート テープ/ナイロン	回転タイプ	黄	20～40mm/パイプ用	3.0kg	W:55×H:175×D:40mm	5個	260249
A-1025			紺					260256
A-1026			黒					260263
A-1027	フック/ポリカーボネート テープ/ナイロン	カラビナタイプ	黄	20～40mm/パイプ用	3.0kg	W:55×H:190×D:40mm	5個	260270
A-1028			紺					260287
A-1029			黒					260294


※カラビナタイプに内蔵のパネはスチール

# DISPLAY PARTS

もっと美しく空間にとけこむように。

ギャラリーの展示やウィンドウディスプレイ、ショップディスプレイをもっと美しく演出するための、ワイヤーロープ専用パーツ。目立たず、ワイヤーロープのたるみなどを調節できる機能と、コーナーへの取付け、棚板やボードを吊り下げる用途など、工夫などに満ちた空間にとけ込むようなパーツです。





◆ディスプレイパーツへのワイヤーロープの取付・取りはずし方





① 先端プッシュにワイヤーロープを差し込み、離すとストッパーがかかります。  
\*ワイヤーロープの先端をきちんと揃えてから行ってください。




② 長さ調節やワイヤーロープを抜くときは先端プッシュを押さえながら行います。

製品写真(原寸大)

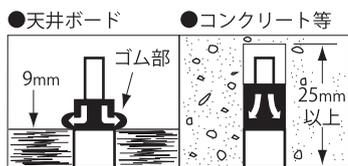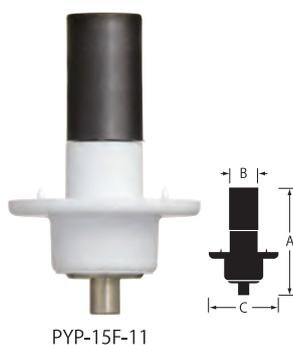

天井ボードやコンクリート、ALC・木材などに10ミリの穴を開けて、ドライバーで締めつけると、ゴム部が拡がって固定されます。  
\*最少厚9mm、最少穴深25mm

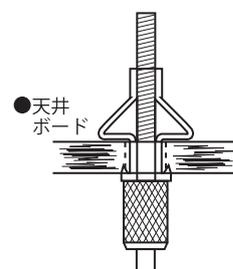


天井ボードに下穴を開け4ミリボードアンカーを差し込み、アンカープライヤー・ドライバーで締めこみます。ネジ部を回し入れ、締めつけます。

ディスプレイパーツ  
〈天井用〉固定タイプ



◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	RoHS2	JANコード
PYP-15F-11	A39.0×B10.0×C24.0mm	12.000kg	● 1.0mm/8.0kg	5個	C3602・ABS樹脂 ハイブレンゴム	●	210077
BYP-15F-12	A61.0×B10.0mm	10.200kg	● 1.0mm/8.0kg	5個	C3602	●	210428



製品写真〈原寸大〉




\*ネジ穴径  
BYP-15F-5/4mm  
BYP-20F-5/4mm




壁面に木ネジで取付けます。



床や天井に木ネジで取付けます。ビス穴が2つあり安定した取付けが可能です。



\*ネジ穴径  
BYP-15F-6/4mm  
BYP-20F-6/5mm

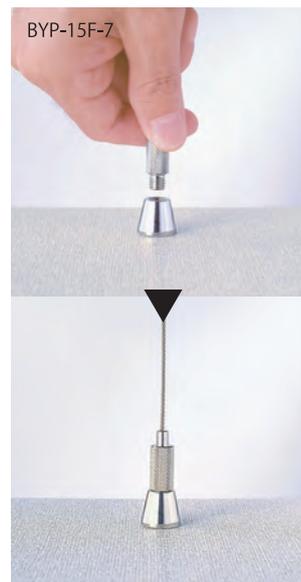

床や天井にパーツ下部を木ネジで取付け本体部をねじ込みます。



\*適合ビス径  
3.5mm

ディスプレイパーツ

125

ディスプレイパーツ

〈床・壁・天井用〉固定タイプ

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
BYP-15F-5	A34.0×B10.0mm	9,500kg	●1.0mm/8.0kg ●1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	●	210084
BYP-15F-6	A25.0×B10.0×C36.0mm	12,500kg	●1.0mm/8.0kg ●1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	●	210107
BYP-15F-7	A37.0×B10.0×C18.0mm	28,500kg	●1.0mm/8.0kg ●1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602 座金/C3602	ニッケル	●	210121
BYP-20F-5	A42.0×B10.5mm	12,500kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	●	210091
BYP-20F-6	A33.0×B10.5×C45.0mm	18,000kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	●	210114
BYP-20F-7	A45.0×B10.5×C18.0mm	31,000kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/C3602	ニッケル	●	210138



製品写真(原寸大)



床や天井に木ネジで取付けます。ビス穴が2つあり安定した取付けです。



凸コーナーに木ネジで取付けます。



凹コーナーに木ネジで取付けます。




◆角度可動式  
可動式の本体部の角度は自由に変えられます。



\*ネジ穴径  
BYP-15F-2 / 4mm  
BYP-20F-2 / 5mm



棚板などに6ミリの穴をあけ、ナットで固定します。本体部をピンで取付けた後、ワッシャをはめ込んで抜けないようにします。取付け板厚は10ミリまでです。

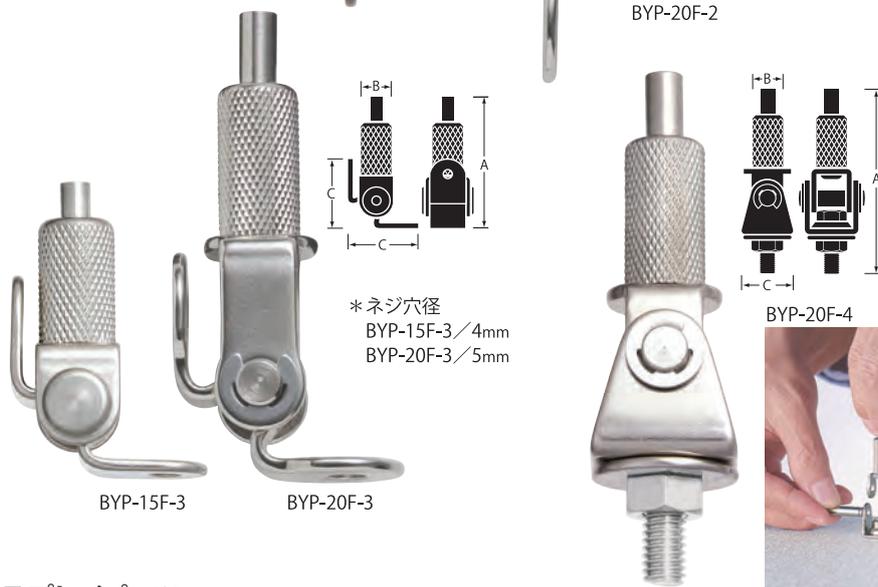



\*ネジ穴径  
BYP-15F-3 / 4mm  
BYP-20F-3 / 5mm

BYP-20F-4

ディスプレイパーツ  
〈床・壁・天井・コーナー用〉可動タイプ

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
BYP-15F-1	A38.0×B10.0×C36.0mm	21.000kg	●1.0mm/8.0kg ●1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602座金/SPCC	ニッケル	●	210145
BYP-15F-2	A50.0×B10.0×C22.0mm	21.000kg	●1.0mm/8.0kg ●1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602座金/SPCC	ニッケル	●	210169
BYP-15F-3	A38.0×B10.0×C25.0mm	21.500kg	●1.0mm/8.0kg ●1.5mm/25.0kg	5個	金具/C3602座金/SPCC	ニッケル	●	210183
BYP-20F-1	A60.0×B10.5×C43.0mm	30.000kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602座金/SPCC	ニッケル	●	210152
BYP-20F-2	A73.0×B10.5×C24.0mm	30.500kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602座金/SPCC	ニッケル	●	210176
BYP-20F-3	A60.0×B10.5×C30.0mm	30.000kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602座金/SPCC	ニッケル	●	210190
BYP-20F-4	A68.0×B10.5×C19.0mm	45.500kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602座金/SPCC	ニッケル	●	210206

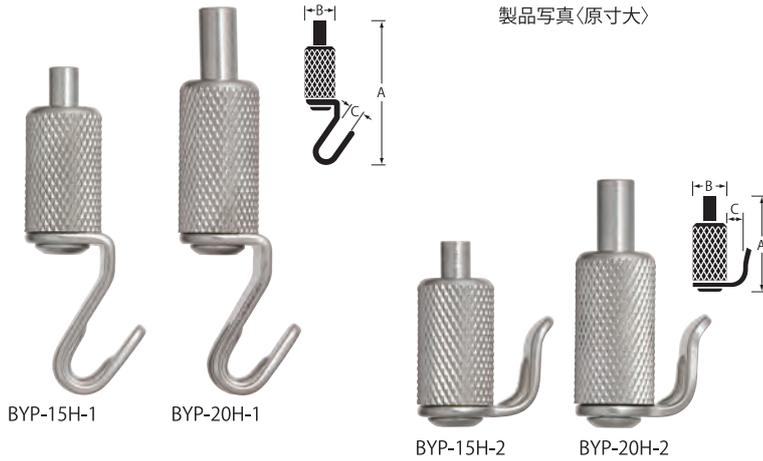


製品写真(原寸大)



BYP-15H-2  
フックを利用して額などが掛けられます。フックの位置調節は、ブッシュを押しながらいります。



BYP-15H-3  
保護スポンジ付フックは壁面にパーツがぶつかり、傷つけるのを防ぎます。フックの位置調節は、ブッシュを押しながらいります。

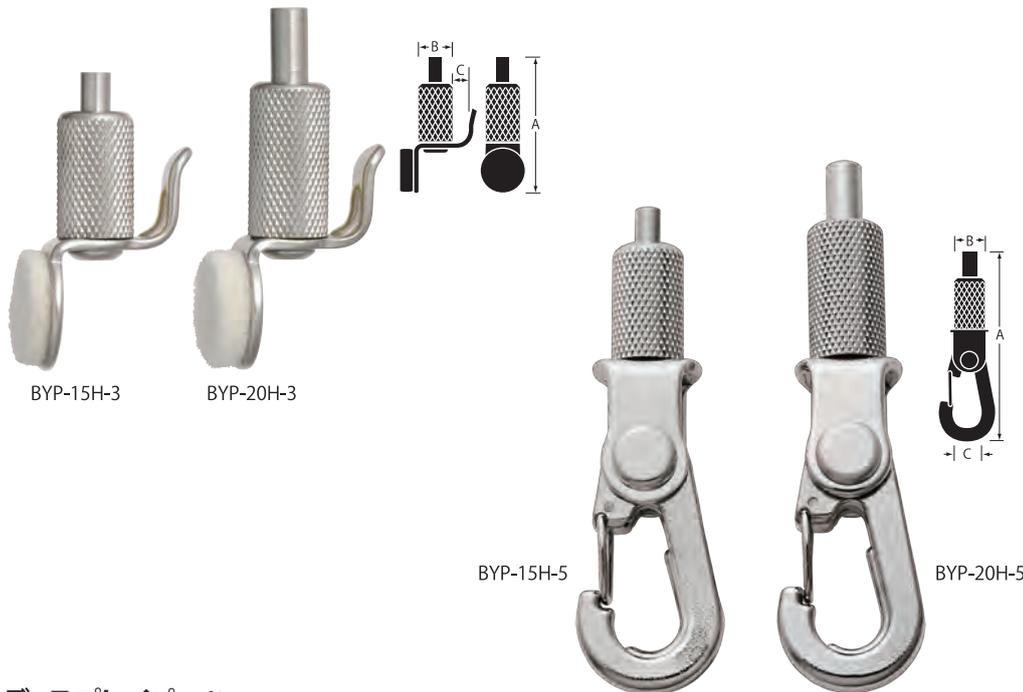


ディスプレイパーツ

127

ディスプレイパーツ  
〈フック〉

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
BYP-15H-1	A42.0×B10.0×C3.5mm	11.500kg	●1.0mm/8.0kg ●1.2mm/10.0kg ●1.5mm/15.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	●	210251
BYP-15H-2	A24.0×B10.0×C3.0mm	10.000kg	●1.0mm/8.0kg ●1.2mm/10.0kg ●1.5mm/15.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	●	210275
BYP-15H-3	A39.0×B10.0×C3.0mm	13.000kg	●1.0mm/8.0kg ●1.2mm/10.0kg ●1.5mm/15.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	●	210299
BYP-15H-5	A67.0×B10.0×C9.0mm	31.000kg	●1.0mm/8.0kg ●1.2mm/10.0kg ●1.5mm/15.0kg	5個	金具/C3602 フック/ZDC2	ニッケル	●	210367
BYP-20H-1	A51.0×B10.5×C3.5mm	13.500kg	●1.5mm/15.0kg ●2.0mm/20.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	●	210268
BYP-20H-2	A32.0×B10.5×C3.0mm	12.000kg	●1.5mm/15.0kg ●2.0mm/20.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	●	210282
BYP-20H-3	A47.0×B10.5×C3.0mm	15.000kg	●1.5mm/15.0kg ●2.0mm/20.0kg	5個	金具/C3602 フック/SPCC	ニッケル	●	210305
BYP-20H-5	A74.5×B10.5×C9.0mm	35.000kg	●1.5mm/15.0kg ●2.0mm/20.0kg	5個	金具/C3602 フック/ZDC2	ニッケル	●	210374



製品写真(原寸大)



BYP-20S-1  
床・壁・天井に木ネジで取付けます。本体部の角度は自由に変えられます。



BYP-20S-2  
凸コーナーに木ネジで取付けます。本体部の角度は自由に変えられます。



◆張力調整式

本体を最大に伸ばした状態（15ミリの範囲）で、プッシュにワイヤーロープを差し込みます。ネジ部を右に回すことで高い張力が得られます。



BYP-20S-3  
凹コーナーに木ネジで取付けます。本体部の角度は自由に変えられます。




\*ネジ穴径  
BYP-20S-1/5mm  
BYP-20S-2/5mm  
BYP-20S-3/5mm

棚板などに6ミリの穴をあけ、ナットで固定します。本体部をピンで取付けた後、ワッシャをはめ込んで抜けないようにします。取付け板厚は10ミリまで。本体部の角度は自由に変えられます。

ディスプレイパーツ  
〈床・壁・天井・コーナー用〉張力調整タイプ

参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。 ▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
BYP-20S-1	A68.0×B10.5×C43.0mm	45.500kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	●	210213
BYP-20S-2	A85.0×B10.5×C24.0mm	45.500kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	●	210220
BYP-20S-3	A69.0×B10.5×C30.0mm	45.500kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	●	210237
BYP-20S-4	A90.0×B10.5×C19.0mm	61.000kg	●1.5mm/25.0kg ●2.0mm/35.0kg	5個	金具/C3602 座金/SPCC	ニッケル	●	210244



ワイヤーロープ専用のディスプレイパーツをブリストアパックに入れました。台紙の表面には使用例写真を、裏面には使用方法を記しています。また、適合ワイヤーロープ径と参考使用荷重の関係一覧表があり選択に便利です。



Y-211  
●商品サイズ  
W:65×H:135×D:20mm





Y-237  
●商品サイズ  
W:65×H:135×D:20mm



Y-301  
●商品サイズ  
W:85×H:135×D:26mm

ディスプレイパーツ〈パック〉Y-301～Y-304にある金具類

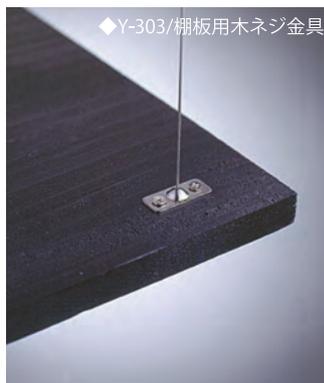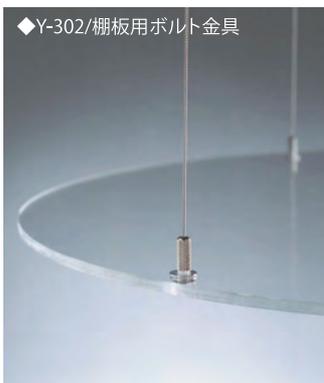

ディスプレイパーツ 〈パック〉

◆参考使用荷重は、P.124～P.128までの各商品に掲載されています。

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード	
Y-211	〈フック〉	BYP-15H-1×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202119	
Y-212		BYP-20H-1×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202126	
Y-213		BYP-15H-2×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202133	
Y-214		BYP-20H-2×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202140	
Y-215		BYP-15H-3×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202157	
Y-216		BYP-20H-3×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202164	
Y-219		BYP-15H-5×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202195	
Y-220		BYP-20H-5×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202201	
Y-231		〈床・壁・天井用〉固定タイプ	PYP-15F-11×1個	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202317
Y-232			BYP-15F-12×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202324
Y-233	BYP-15F-5×1個/ニッケル		W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202331	
Y-234	BYP-20F-5×1個/ニッケル		W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202348	
Y-235	BYP-15F-6×1個/ニッケル		W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202355	
Y-236	BYP-20F-6×1個/ニッケル		W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202362	
Y-237	BYP-15F-7×1個/ニッケル		W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202379	
Y-238	BYP-20F-7×1個/ニッケル		W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202386	
Y-251	〈床・壁・天井・コーナー用〉 可動タイプ		BYP-15F-1×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202515
Y-252			BYP-20F-1×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202522
Y-253		BYP-15F-2×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202539	
Y-254		BYP-20F-2×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202546	
Y-255		BYP-15F-3×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202553	
Y-256		BYP-20F-3×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202560	
Y-258		BYP-20F-4×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202584	
Y-271		〈床・壁・天井・コーナー用〉 張力調整タイプ	BYP-20S-1×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202713
Y-272	BYP-20S-2×1個/ニッケル		W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202720	
Y-273	BYP-20S-3×1個/ニッケル		W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202737	
Y-274	BYP-20S-4×1個/ニッケル	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202744		
Y-301	金具付ワイヤーロープ	PYP-15F-11×1個/プレート用金具・ワイヤーφ1.0×1m	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	203017	
Y-302		PYP-15F-11×1個/棚板用ボルト金具・ワイヤーφ1.0×1m	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	203024	
Y-303		PYP-15F-11×1個/棚板用木ネジ金具・ワイヤーφ1.0×1m	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	203031	
Y-304		PYP-15F-11×1個/線材用フック金具・ワイヤーφ1.0×1m	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	203048	
Y-311	フック付ワイヤーロープ	BYP-15H-1×1個/ワイヤーφ1.0×1m	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	203116	
Y-312		BYP-15H-2×1個/ワイヤーφ1.0×1m	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	203123	
Y-313		BYP-15H-3×1個/ワイヤーφ1.0×1m	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	203130	
Y-315		BYP-15H-5×1個/ワイヤーφ1.0×1m	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	203154	




ステンレスワイヤーロープの先端にステンレス球を取付け、もう一方は環境にやさしいフリーハン

ダ（鉛を含有していない）でほつれ止め処理をしています。また、玉付きワイヤーロープ専用金具があり、取付けやすくなっています。ディスプレイパーツと共に空間演出の担い手です。



製品写真<原寸大>

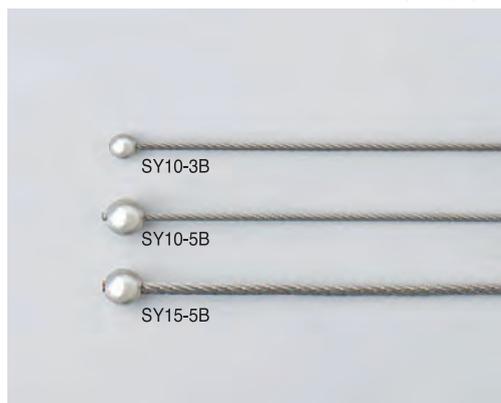

## 玉付きワイヤーロープ



▼メーカーコード 49-68462

品番	末端処理	ロープ内容	参考使用荷重	1箱の入数	材質	RoHS2	JANコード
SY10-3B-S	玉付きφ3.2/ほつれ止め	径φ1.0×長さ1000mm	8.0kg	50本	SUS304	●	211012
SY10-3B-M	玉付きφ3.2/ほつれ止め	径φ1.0×長さ1500mm	8.0kg	50本	SUS304	●	211029
SY10-3B-L	玉付きφ3.2/ほつれ止め	径φ1.0×長さ2000mm	8.0kg	50本	SUS304	●	211036
SY10-5B-S	玉付きφ4.8/ほつれ止め	径φ1.0×長さ1000mm	10.0kg	50本	SUS304	●	211111
SY10-5B-M	玉付きφ4.8/ほつれ止め	径φ1.0×長さ1500mm	10.0kg	50本	SUS304	●	211128
SY10-5B-L	玉付きφ4.8/ほつれ止め	径φ1.0×長さ2000mm	10.0kg	50本	SUS304	●	211135
SY15-5B-S	玉付きφ4.8/ほつれ止め	径φ1.5×長さ1000mm	20.0kg	50本	SUS304	●	211210
SY15-5B-M	玉付きφ4.8/ほつれ止め	径φ1.5×長さ1500mm	20.0kg	50本	SUS304	●	211227
SY15-5B-L	玉付きφ4.8/ほつれ止め	径φ1.5×長さ2000mm	20.0kg	50本	SUS304	●	211234

製品写真<原寸大>



BYP-50B-1

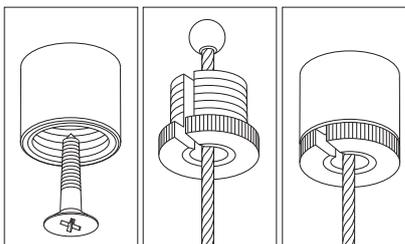

取付け部に本体をビス止めします。  
玉付きワイヤーをボルト〔M12/1.0P〕に入れ、本体にセットします。  
棚板の取付けなどにもご利用できます。



## 玉付きワイヤーロープ用 天井用金具


◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
BYP-50B-1	A16.0×B16.0×C4.2×D2.2mm	27.000kg	線径φ1.0-玉径3.2/8.0kg 線径φ1.0-玉径4.8/10.0kg 線径φ1.5-玉径4.8/20.0kg	20個	C3604	ニッケル	●	210411



製品写真〈原寸大〉




壁面用以外にも、板の厚み部を利用したご使用もできます。

### 玉付きワイヤーロープ用 壁面用金具

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462


品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
SBP-50B-1	A21.0×B10.0×C5.0×D6.0mm	1.785kg	線径φ1.0-玉径3.2/8.0kg 線径φ1.0-玉径4.8/10.0kg 線径φ1.5-玉径4.8/20.0kg	100個	SUS304	研磨	●	099412

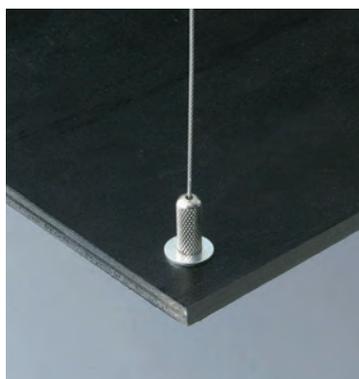

適合板厚は10mm以下です。





2箇所のビス止めです。

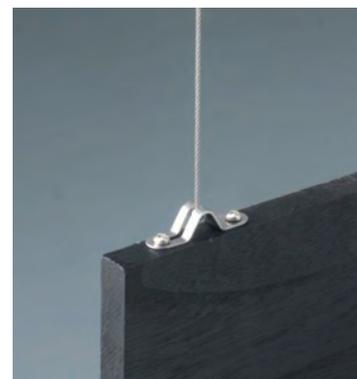

2箇所のビス止めです。

製品写真〈原寸大〉




### 玉付きワイヤーロープ用 棚板・ボード用金具

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IYP-30B-2	A22.0×B6.0×C12.0mm	5.335kg	線径φ1.0-玉径3.2/8.0kg	50個	本体/C3602 ネジ/鉄	ニッケル	●	210398
IYP-30B-3	A25.0×B10.0×C3.5×E16.0mm	1.430kg	線径φ1.0-玉径3.2/8.0kg	50個	SPCC	代用クローム	●	210404
SBP-50B-2	A40.0×B10.0×C5.0×D10.0 ×E30.0mm	2.760kg	線径φ1.0-玉径3.2/8.0kg 線径φ1.0-玉径4.8/10.0kg 線径φ1.5-玉径4.8/20.0kg	100個	SUS304	研磨	●	099429



製品写真<原寸大>



IYP-30B-1

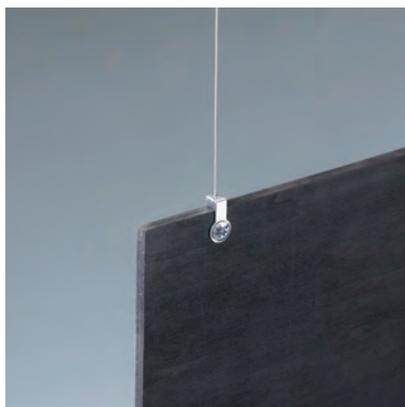

M4ボルト付、適合板厚6mm以下。  
穴位置(センター)はプレートの端から10mm以内です。



SBP-50B-3

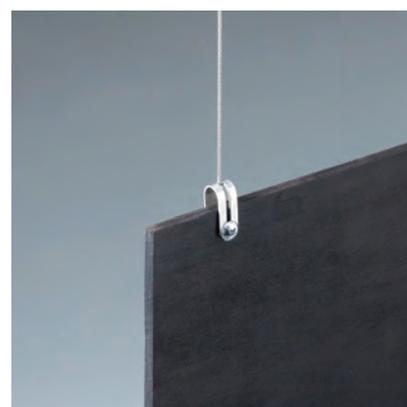

M4ボルト付、適合板厚8mm以下。  
穴位置(センター)はプレートの端から13mm以内です。

### 玉付きワイヤーロープ用 プレート用金具

◆参考使用荷重は、取付け面の強度によって異なります。

▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	表面処理	RoHS2	JANコード
IYP-30B-1	A21.0×B6.0×C11.0×D6.0mm	4.800kg	線径φ1.0・玉径3.2/8.0kg	50個	本体/SPCC ネジ・ナット/真ちゅう	代用クローム	●	210381
SBP-50B-3	A25.0×B10.0×D8.0mm	7.500kg	線径φ1.0・玉径3.2/8.0kg 線径φ1.0・玉径4.8/10.0kg 線径φ1.5・玉径4.8/20.0kg	100個	本体/SUS304 ネジ・ナット/真ちゅう	研磨	●	099436



Y-509  
●商品サイズ  
W:80×H:130×D:15mm



Y-281  
●商品サイズ  
W:65×H:135×D:20mm



Y-287  
●商品サイズ  
W:65×H:135×D:20mm

### 玉付きワイヤーロープ <パック>


▼メーカーコード 49-68462

品番	末端処理	ロープ内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	材質	JANコード
Y-501	玉付きφ3.2/ほつれ止め	φ1.0×1000mm	8.0kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205011
Y-502	玉付きφ3.2/ほつれ止め	φ1.0×1500mm	8.0kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205028
Y-503	玉付きφ3.2/ほつれ止め	φ1.0×2000mm	8.0kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205035
Y-504	玉付きφ4.8/ほつれ止め	φ1.0×1000mm	10.0kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205042
Y-505	玉付きφ4.8/ほつれ止め	φ1.0×1500mm	10.0kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205059
Y-506	玉付きφ4.8/ほつれ止め	φ1.0×2000mm	10.0kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205066
Y-507	玉付きφ4.8/ほつれ止め	φ1.5×1000mm	20.0kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205073
Y-508	玉付きφ4.8/ほつれ止め	φ1.5×1500mm	20.0kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205080
Y-509	玉付きφ4.8/ほつれ止め	φ1.5×2000mm	20.0kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	SUS304	205097


### 玉付きワイヤーロープ専用パーツ <パック>

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-281	天井用金具	BYP-50B-1×1個/真ちゅう・ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202812
Y-282	壁面用金具	SBP-50B-1×2個/ステンレス・研磨	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202829
Y-283	プレート用金具	IYP-30B-1×2個/鉄・代用クローム	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202836
Y-284	プレート用金具	SBP-50B-3×2個/ステンレス・研磨	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202843
Y-285	棚板・ボード用金具	IYP-30B-2×2個/真ちゅう・ニッケル	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202850
Y-286	棚板・ボード用金具	IYP-30B-3×2個/鉄・代用クローム	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202867
Y-287	棚板・ボード用金具	SBP-50B-2×2個/ステンレス・研磨	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202874



レールと専用パーツを組み合わせることで壁や天井を利用して、ディスプレイが展開できます。シンプルなパーツデザインで、様々な箇所へ機能性を活かしたディスプレイが可能になりました。

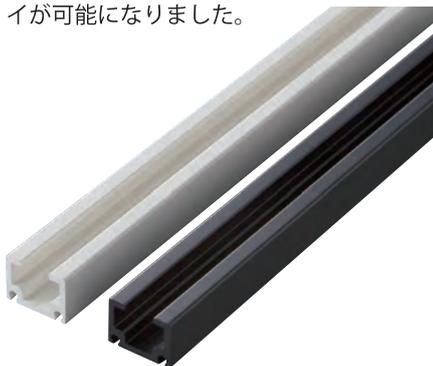

Y-413  
●商品サイズ  
W:85×H:135×D:26mm



Y-416  
●商品サイズ  
W:85×H:135×D:26mm



Y-401  
●商品サイズ  
W:65×H:950×D:16mm



Y-402  
●商品サイズ  
W:65×H:950×D:16mm


## ディスプレイレール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-401	ディスプレイレール	レール900mm×1本<アイボリー>	15.0kg	W:65・H:950・D:16mm	5/パック	204014
Y-402	ディスプレイレール	レール900mm×1本<黒つや消し>	15.0kg	W:65・H:950・D:16mm	5/パック	204021
Y-403	ディスプレイレール	レール1200mm×1本<アイボリー>	20.0kg	W:65・H:1250・D:16mm	5/パック	204038
Y-404	ディスプレイレール	レール1200mm×1本<黒つや消し>	20.0kg	W:65・H:1250・D:16mm	5/パック	204045
Y-411	ディスプレイレール用パーツ<壁用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・フックタイプ<アイボリー>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204113
Y-412	ディスプレイレール用パーツ<壁用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・フックタイプ<黒つや消し>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204120
Y-413	ディスプレイレール用パーツ<壁用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・リングタイプ<アイボリー>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204137
Y-414	ディスプレイレール用パーツ<壁用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・リングタイプ<黒つや消し>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204144
Y-415	ディスプレイレール用パーツ<壁用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・ビス止めタイプ<アイボリー>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204151
Y-416	ディスプレイレール用パーツ<壁用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・ビス止めタイプ<黒つや消し>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204168
Y-417	ディスプレイレール用パーツ<壁用>	フリーフック/サーチライトクローム	3.0kg	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	204175
Y-421	ディスプレイレール用パーツ<天井用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・フックタイプ<アイボリー>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204212
Y-422	ディスプレイレール用パーツ<天井用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・フックタイプ<黒つや消し>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204229
Y-423	ディスプレイレール用パーツ<天井用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・リングタイプ<アイボリー>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204236
Y-424	ディスプレイレール用パーツ<天井用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・リングタイプ<黒つや消し>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204243
Y-425	ディスプレイレール用パーツ<天井用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・ビス止めタイプ<アイボリー>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204250
Y-426	ディスプレイレール用パーツ<天井用>	ワイヤーφ1.2・1.3×1.5m・ビス止めタイプ<黒つや消し>	6.0kg	W:85・H:135・D:26mm	5/パック	204267

# DISPLAY RAIL

空間演出を拓けます

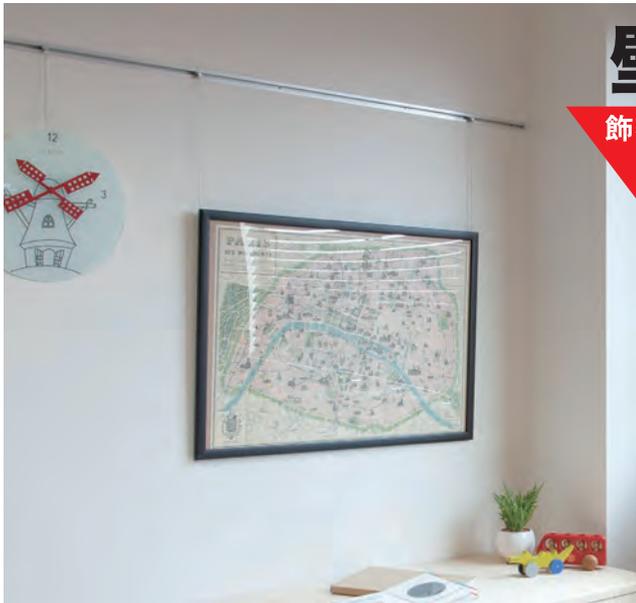


**壁に**  
飾る、吊るす




◆レールへの取付け方

◇図のようにレールに沿って挿入後、90度回転させます。




◆ワイヤー金具の使用方法

◇ワイヤーロープを金具に差し込むだけで抜けません。先端を押すとはずすことができます。



◆レールへの取付け方


◇図のようにレールに沿って挿入後、90度回転させます。  
◇使用荷重は3kgまで。

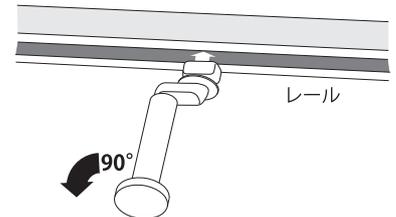

**天井に**  
飾る、吊るす


◆レールへの取付け方


◇レールに挿入後ローレット部分を少し押しながらカチッと音が出るまで90度回転させます。

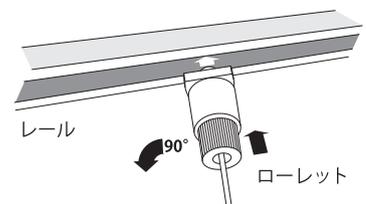

◆ワイヤー金具の使用方法

◇ワイヤーロープを金具に差し込むだけで抜けません。先端を押すとはずすことができます。

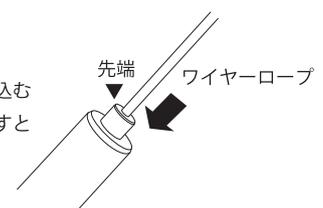



ワイヤーロープを金具の先端に差し込むだけで抜かせません。金具の先端を押し込むと、外す事ができ、繰り返して使えます。キーホルダーやファスナーの開き止めに便利です。

リーズロックは専用工具不要で、ワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。



Y-321  
●商品サイズ  
W:65×H:135×D:12mm



Y-322  
●商品サイズ  
W:65×H:135×D:10mm

## クイックキャッチワイヤー 〈パック〉

品番	内容	ワイヤーロープ径	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-321	クランプ大	●φ1.2 ×200mm	W:65・H:135・D:12mm	5/パック	203215
Y-322	クランプ小	●φ0.81 ×200mm	W:65・H:135・D:10mm	5/パック	203222

▼メーカーコード 49-68462

製品写真〈原寸大〉



IYP-10R



IYP-20R




IYP-30R



IYP-40R

## リーズロック



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	RoHS2	JANコード
IYP-10R	A19.0×B11.0×C 9.4mm	9.500kg	● 1.0mm/8.0kg	20個	本体/亜鉛ダイカスト(ZDC2) ピン:スプリング/ステンレス	●	210497
IYP-20R	A26.6×B12.2×C12.0mm	20.000kg	● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/45.0kg	20個		●	210503
IYP-30R	A36.6×B15.0×C17.7mm	50.000kg	● 2.5mm/60.0kg ● 3.0mm/90.0kg	20個		●	210510
IYP-40R	A47.5×B21.0×C29.8mm	139.500kg	● 4.0mm/120.0kg	20個		●	210527



Y-291  
●商品サイズ  
W:65×H:135×D:20mm




Y-292  
●商品サイズ  
W:65×H:135×D:20mm



Y-295  
●商品サイズ  
W:80×H:130×D:10mm

### 使用方法

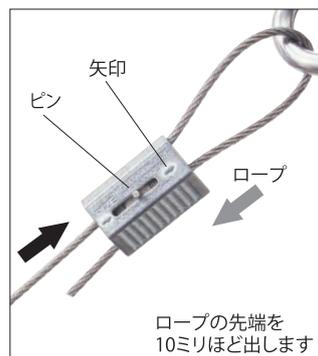

- ◆リーズロックにある矢印の方向にワイヤーロープを差し込みます。
- ◆アンカーなどに通して反対側の穴に差し込みます。ロープの端を引いてテンションをかけます。  
※逆方向にはセルフロックがかかり抜けません。
- ◆ピンを矢印の方向にスライドさせることにより、ロックが解除され調節が可能になります。  
※力がかかるとピンが動かなくなり、調節ができません。

## リーズロック 〈パック〉

▼メーカーコード 49-68462

品番	内容	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
Y-290	IYP-10R×1個	● 1.0mm/8.0kg	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202904
Y-291	IYP-20R×1個	● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/45.0kg	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202911
Y-292	IYP-30R×1個	● 2.5mm/60.0kg ● 3.0mm/90.0kg	W:65・H:135・D:20mm	5/パック	202928
Y-293	IYP-40R×1個	● 4.0mm/120.0kg	W:65・H:135・D:26mm	5/パック	202935
Y-295	IYP-10R×4個	● 1.0mm/8.0kg	W:80・H:130・D:10mm	5/パック	202959
Y-296	IYP-20R×4個	● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/45.0kg	W:80・H:130・D:15mm	5/パック	202966
Y-297	IYP-30R×4個	● 2.5mm/60.0kg ● 3.0mm/90.0kg	W:80・H:130・D:25mm	5/パック	202973

# 店舗用品 ディスプレイ ガード

お店でお客さまにサンプルを手にとって見ていただく方法は、販売促進につながります。「ディスプレイガード」はサンプル・展示品の整理に役立ち、持ち出しも防ぐシンプル構造で使い易いアイテムです。



**チェーンタイプ (S-301~S-304)**  
角バー取付け金具 (S-332) の三角カンにダブルリングを取付けます。マンテルチェーンとボールチェーンがあります。



**ワイヤータイプ (S-311・S-312)**  
ステンレスワイヤーをネット仕器やH型粘着付き止め金具 (S-331) に通して使用します。



**カールコードタイプ (S-321・S-322)**  
両端にあるダブルリングを仕器・サンプルに取付けます。サンプルを手にとって、伸び縮みするのが特徴です。



**ワイヤーロックタイプ (S-324)**  
ワイヤーロープを展示品に通し、金具先端に差し込むだけでロックされ、作業時間が短縮。解除キーによりロックがはずれ繰り返し使用できます。



S-303  
● 商品サイズ  
W:80×H:150×D:12mm



S-322  
● 商品サイズ  
W:80×H:150×D:7mm



S-324  
● 商品サイズ  
W:80×H:150×D:10mm



S-331  
● 商品サイズ  
W:80×H:150×D:5mm

## ディスプレイガード

▼メーカーコード 49-68462

品番	内容	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
S-301	[SマンテルIS16N/ダブルリングSWR10E-15・SWR10E-18 全長400mm]×5本	W:80×H:150×D:20mm	5/パック	033010
S-302	[SマンテルIS16N/ダブルリングSWR10E-15・SWR10E-18 全長600mm]×5本	W:80×H:150×D:20mm	5/パック	033027
S-303	[ボールBB1023/ダブルリングSWR10E-15・SWR10E-18 全長400mm]×5本	W:80×H:150×D:12mm	5/パック	033034
S-304	[ボールBB1023/ダブルリングSWR10E-15・SWR10E-18 全長600mm]×5本	W:80×H:150×D:12mm	5/パック	033041
S-311	[ステンレスワイヤーφ1.0 両アイ加工 全長400mm]×5本	W:80×H:150×D:5mm	5/パック	033119
S-312	[ステンレスワイヤーφ1.0 両アイ加工 全長600mm]×5本	W:80×H:150×D:5mm	5/パック	033126
S-321	[カールコード/両端ダブルリングSWR10E-15 全長175~900mm]×2本	W:80×H:150×D:7mm	5/パック	033218
S-322	[カールコード(ワイヤー入り)/両端ダブルリングSWR10E-15 全長240~900mm]×1本	W:80×H:150×D:7mm	5/パック	033225
S-324	[ワイヤーロック(解除キー付き)ロープ径φ0.81×φ1610mm(取付後500mm)]×1個	W:80×H:150×D:10mm	5/パック	033249
S-331	[H型粘着テープ付止め金具]×5個	W:80×H:150×D:5mm	5/パック	033317
S-332	[角バー取付け金具(14×32用)取付けポイント三角カン3ヶ所 ネジ・レンチ付]×1組	W:80×H:150×D:30mm	5/パック	033324
S-333	[ダブルリングSWR10E-15]×20個	W:80×H:150×D:7mm	5/パック	033331



## もっと気軽に 楽しくガーデニング

ガーデニングタイムは、ガーデニングをより手軽に楽しむための  
園芸用ハンギングツールシリーズです。

門扉やフェンス、ベランダの手すりに、また、ラティスやブロック塀にと、  
いろいろな場所でのガーデニングに使えるシンプルで高機能なアイテムです。

いずれも豊富なサイズやカラー展開で、多様なニーズにお応えしています。

ガーデニングをもっと手軽に楽しく…。

ガーデニングタイムがご提案します。



門扉やフェンスを利用してガーデニング。  
40mmまでの厚みに対応の  
壁面プランターフック。

●門扉・フェンス用

壁面プランターフック



\*花・容器は商品ではありません。



F-500 ● 商品サイズ  
W:105×H:125×D:8mm

門扉・フェンス用

園芸用  
ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-500	壁面プランターフック	鉄・塩ビ被膜/ホワイト	長さ75mm	2.0kg	W:105・H:125・D:8mm	5/パック	305001
F-502		鉄・塩ビ被膜/ダークグリーン	長さ75mm	2.0kg	W:105・H:125・D:8mm	5/パック	305025
F-505		鉄・塩ビ被膜/ストーンブラック	長さ75mm	2.0kg	W:105・H:125・D:8mm	5/パック	305056
F-509		ステンレス	長さ75mm	2.0kg	W:105・H:125・D:8mm	5/パック	305094
F-510		鉄・塩ビ被膜/ホワイト	長さ150mm	2.0kg	W:105・H:195・D:8mm	5/パック	305100
F-512		鉄・塩ビ被膜/ダークグリーン	長さ150mm	2.0kg	W:105・H:195・D:8mm	5/パック	305124
F-515		鉄・塩ビ被膜/ストーンブラック	長さ150mm	2.0kg	W:105・H:195・D:8mm	5/パック	305155
F-519		ステンレス	長さ150mm	2.0kg	W:105・H:195・D:8mm	5/パック	305193



ベランダ手すりにガーデニング。  
80mmまでの厚みに対応の  
壁面プランターフック。

●手すり用

壁面プランターフック



\*花・容器は商品ではありません。



F-522 ● 商品サイズ  
W: 145×H: 150×D: 8mm



F-539 ● 商品サイズ  
W: 145×H: 245×D: 8mm

手すり用

園芸用  
ハンギングツール

品番	品名	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-520	壁面プランターフック	鉄・塩ビ被膜/ホワイト	長さ100mm	2.0kg	W: 145・H: 150・D: 8mm	5/パック	305209
F-522		鉄・塩ビ被膜/ダークグリーン	長さ100mm	2.0kg	W: 145・H: 150・D: 8mm	5/パック	305223
F-525		鉄・塩ビ被膜/ストーンブラック	長さ100mm	2.0kg	W: 145・H: 150・D: 8mm	5/パック	305254
F-529		ステンレス	長さ100mm	2.0kg	W: 145・H: 150・D: 8mm	5/パック	305292
F-530		鉄・塩ビ被膜/ホワイト	長さ200mm	2.0kg	W: 145・H: 245・D: 8mm	5/パック	305308
F-532		鉄・塩ビ被膜/ダークグリーン	長さ200mm	2.0kg	W: 145・H: 245・D: 8mm	5/パック	305322
F-535		鉄・塩ビ被膜/ストーンブラック	長さ200mm	2.0kg	W: 145・H: 245・D: 8mm	5/パック	305353
F-539		ステンレス	長さ200mm	2.0kg	W: 145・H: 245・D: 8mm	5/パック	305391

▼メーカーコード 49-68462



壁面ポットや丸型ポットに対応したネットハンギング専用パーツ。  
ネットにフィットして容器が傾きません。

●ネットフェンス用  
壁面プランターフック




F-290



F-290 ●商品サイズ  
W:75×H:125×D:5mm



●ネットフェンス用  
ポットハンガー

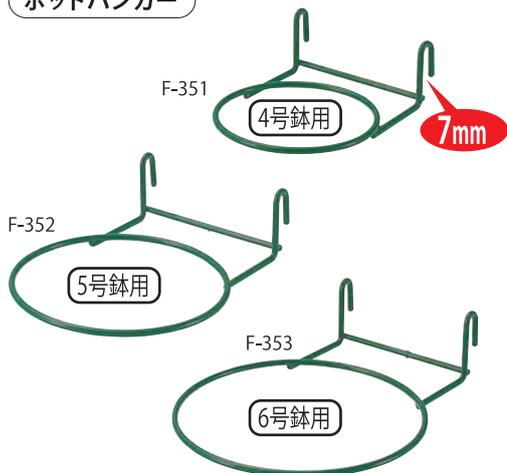

F-352 ●商品サイズ  
W:145×H:200×D:53mm



ネットフェンス用 **園芸用**  
ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462


品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-290	壁面プランターフック	ステンレス	2.0kg	W:75・H:125・D:5mm	5/パック(2個)	302901
F-351	ポットハンガー 4号鉢	鉄・塗装/ダークグリーン	3.0kg	W:120・H:160・D:53mm	5/パック	303519
F-352	ポットハンガー 5号鉢	鉄・塗装/ダークグリーン	3.0kg	W:145・H:200・D:53mm	5/パック	303526
F-353	ポットハンガー 6号鉢	鉄・塗装/ダークグリーン	3.0kg	W:175・H:235・D:53mm	5/パック	303533

※( )内は1パックの入数です




ブロック専用ハンギングツール。  
一般的ブロックのほとんどに対応。  
カラーはナチュラルな石目調です。

●ブロック用  
壁面プランターフック

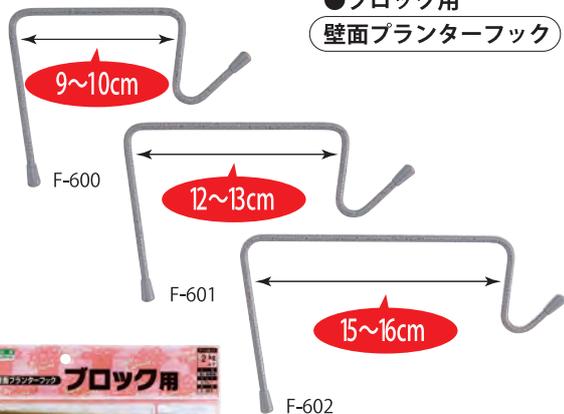

ブロック幅	ブロック			リブブロック				レンガ
	10cm	12cm	15cm	溝幅 (cm)	外幅 (cm)			
フック幅				9~10	12~13	12~13	15~16	
9~10cm	●			●				●
12~13cm		●			●	●		
15~16cm			●				●	




F-601 ● 商品サイズ  
W: 195×H: 165×D: 8mm




\*花・容器は製品ではありません。

●ブロック用  
プランターハンガー

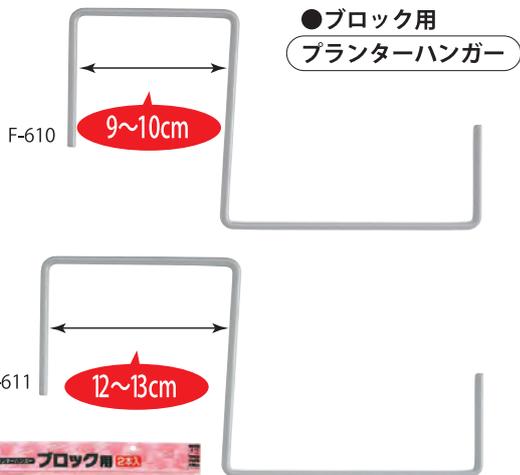

ブロック幅	ブロック		リブブロック		レンガ
	10cm	12cm	溝幅 (cm)	外幅 (cm)	
フック幅			9~10	12~13	10cm
9~10cm	●		●		●
12~13cm		●		●	●



F-610 ● 商品サイズ  
W: 370×H: 260×D: 16mm



ブロック用 園芸用  
ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-600	壁面プランターフック	鉄・塩ビ被膜/ストーングレー	2.0kg	W: 165・H: 165・D: 8mm	5/パック	306008
F-601		鉄・塩ビ被膜/ストーングレー	2.0kg	W: 195・H: 165・D: 8mm	5/パック	306015
F-602		鉄・塩ビ被膜/ストーングレー	2.0kg	W: 215・H: 165・D: 8mm	5/パック	306022
F-610	プランターハンガー	鉄・ポリエチレン被膜/グレー	8.0kg	W: 370・H: 260・D: 16mm	5/パック (2本)	306107
F-611		鉄・ポリエチレン被膜/グレー	8.0kg	W: 400・H: 260・D: 16mm	5/パック (2本)	306114

※ ( )内は1パックの入数です



耐食性、使いやすさなどの機能を重視したSフック。カラーバリエーションとサイズ展開が豊富です。

プランターフック



F-700  
●商品サイズ  
W:75×H:90×D:15mm

プランターフック

園芸用  
ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	材質・表面処理	内容	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-700	鉄・ホワイト※	仕上径4mm(線径2.9mm) 内径・15/15mm 長さ・50mm	8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5/パック(4本)	307005
F-702	鉄・ダークグリーン※		8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5/パック(4本)	307029
F-705	鉄・ストーンブラック※		8.0kg	W:75・H:90・D:15mm	5/パック(4本)	307050
F-709	ステンレス	線径3.2mm 内径・15/15mm 長さ・50mm	9.0kg	W:65・H:90・D:7mm	5/パック(3本)	307098
F-740	鉄・ホワイト※		6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5/パック(4本)	307401
F-742	鉄・ダークグリーン※		6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5/パック(4本)	307425
F-745	鉄・ストーンブラック※	線径3.2mm 内径・23/23mm 長さ・75mm	6.0kg	W:75・H:115・D:15mm	5/パック(4本)	307456
F-749	ステンレス		6.0kg	W:65・H:115・D:5mm	5/パック(2本)	307494
F-780	鉄・ホワイト※		13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5/パック(3本)	307807
F-782	鉄・ダークグリーン※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・30/30mm 長さ・100mm	13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5/パック(3本)	307821
F-785	鉄・ストーンブラック※		13.0kg	W:75・H:145・D:15mm	5/パック(3本)	307852
F-789	ステンレス		10.0kg	W:65・H:145・D:7mm	5/パック	307890
F-820	鉄・ホワイト※	線径4mm 内径・30/30mm 長さ・100mm	12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5/パック(2本)	308200
F-822	鉄・ダークグリーン※		12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5/パック(2本)	308224
F-825	鉄・ストーンブラック※		12.0kg	W:75・H:195・D:13mm	5/パック(2本)	308255
F-829	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・150mm	9.0kg	W:65・H:195・D:7mm	5/パック	308293
F-830	鉄・ホワイト※		12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5/パック	308309
F-832	鉄・ダークグリーン※		12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5/パック	308323
F-835	鉄・ストーンブラック※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5/パック	308354
F-839	ステンレス		9.0kg	W:65・H:221・D:9mm	5/パック	308392
F-840	鉄・ホワイト※		12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5/パック	308408
F-842	鉄・ダークグリーン※	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・200mm	12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5/パック	308422
F-845	鉄・ストーンブラック※		12.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5/パック	308453
F-849	ステンレス		9.0kg	W:65・H:321・D:9mm	5/パック	308491
F-850	鉄・ホワイト※	仕上径5mm(線径4mm) 内径・38/38mm 長さ・300mm	12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5/パック	308507
F-852	鉄・ダークグリーン※		12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5/パック	308521
F-855	鉄・ストーンブラック※		12.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5/パック	308552
F-859	ステンレス	線径4mm 内径・38/38mm 長さ・500mm	9.0kg	W:65・H:521・D:9mm	5/パック	308590

※ピニコートタイプ

※( )内は1/パックの入数です



厚さ20ミリまでのラティス専用金具で、  
容器の傾きがありません。  
テラコッタブラウンでカラーコーディネートもOK!

●ラティス用  
壁面プランターフック




\*花・容器は製品ではありません。



F-291  
●商品サイズ  
W:75×H:125×D:5mm

●ラティス用  
ポットハンガー

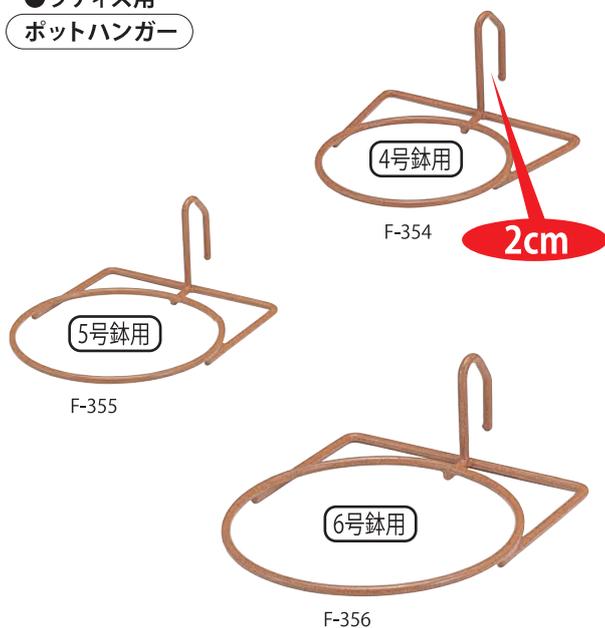

F-355  
●商品サイズ  
W:145×H:195×D:70mm

▼メーカーコード 49-68462


ラティス用 園芸用  
ハンギングツール

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-291	壁面プランターフック	ステンレス	2.0kg	W:75・H:125・D:5mm	5/パック	302918
F-354	ポットハンガー 4号鉢	鉄・ポリエチレン被膜/テラコッタブラウン	3.0kg	W:145・H:170・D:70mm	5/パック	303540
F-355	ポットハンガー 5号鉢	鉄・ポリエチレン被膜/テラコッタブラウン	3.0kg	W:145・H:195・D:70mm	5/パック	303557
F-356	ポットハンガー 6号鉢	鉄・ポリエチレン被膜/テラコッタブラウン	3.0kg	W:180・H:225・D:70mm	5/パック	303564



立体花壇にアームハンガー。

●ラティス用  
アームハンガー

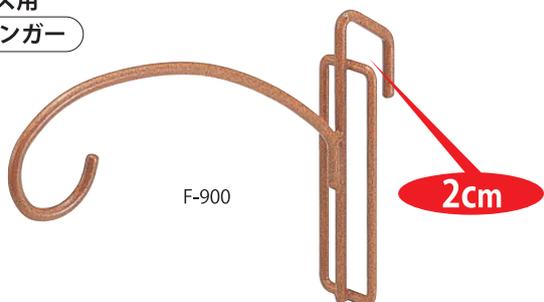

F-900

2cm



F-900

●商品サイズ  
W:290×H:220×D:45mm



\*花・容器は製品ではありません。

ラティス用 **園芸用**  
ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-900	アームハンガー	鉄・ポリエチレン被膜/テラコッタブラウン	4.0kg	W:290・H:220・D:45mm	5/パック	309009



階段やフェンスの縦サンに取付ける専用金具。  
今まで飾ることの難しい箇所への取付けを可能にし、  
ガーデニングの範囲を広げました。

## ●縦サン用

## 壁面プランターフック

8~32mm

壁面プランターフック

## 取付け方

- ◆パイプが壁面プランターフックの中心にくるように取付ます。
- ◆幅19ミリまでのパイプには内側のネジ穴を、それ以上の場合は外側のネジ穴をご使用ください。
- ◆ネジは工具を使って、しっかりと締めてください。
- ◆ネジをしめた後、ネジ先端に安全キャップをはめてください。
- ◆ナットの弛みがないか、定期的には検査してください。

F-292

F-292

## ●商品サイズ

W:110×H:140×D:45mm



安全キャップ



\*花・容器は製品ではありません。

## 縦サン用

園芸用  
ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-292	壁面プランターフック	ステンレス	3.0kg	W:110・H:140・D:45mm	5パック	302925




ブロックの厚みに合わせた幅調整が自由にできる壁面プランターフック、アームハンガー。

**幅調整  
装置付**

最大160ミリから最小10ミリの厚みの幅調整が可能になりました。

本体をブロック塀にピッタリ挟み込み、取付け金具のネジを六角レンチで締め付けます。薄い物への取り付けは取付け金具のネジをゆるめ可動金具を逆に使用します。このシリーズの商品には全てに締め付け工具〔六角レンチ〕がセットされ、簡単に取付けることができます。

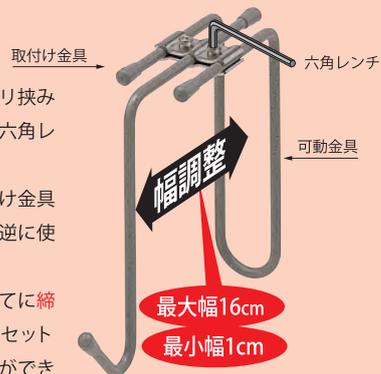

●ブロック用  
壁面プランターフック




F-620



\*花・容器は製品ではありません。

F-620  
●商品サイズ  
W:200×H:240×D:45mm

●ブロック用  
アームハンガー

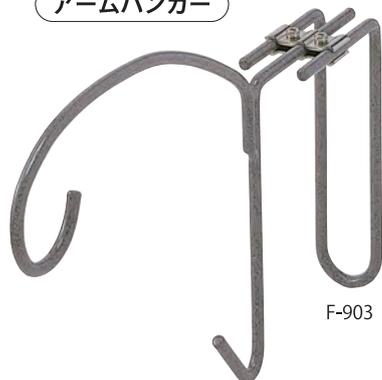

F-903



F-903  
●商品サイズ  
W:370×H:270×D:40mm

幅調整装置付シリーズ

園芸用  
ハンギングツール

▼メーカーコード 49-68462

品番	品名	材質・表面処理	参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	JANコード
F-620	壁面プランターフック	鉄・塩ビ被膜/ストーングレー	3.0kg	W:200・H:240・D:45mm	5/パック	306206
F-903	アームハンガー	鉄・ポリエチレン被膜/ストーングレー	5.0kg	W:370・H:270・D:40mm	5/パック	309030

ニッサチェーン全商品の品番を、  
アルファベット順に並べました。

# 索引〈ABC順〉

## P.148～P.153



品番	掲載ページ
<b>A</b> A-1~14	118
A-1003~1004	120
A-1005~1007	121
A-1011	120
A-1021~1029	122
A-290~291	121
A-31~45	118
A-317~344	118
A-401~406	119
A-417~422	108
A-429~431	117
A-451~453	117
A-51~73	116
A-500~539	121
A-600~602	121
A-700~829	115
A-81~83	117
A-830~875	116
ADR18	72
ADR20	72
ADR25	72
ADR30	72
AL50	41
AM22	40
AM25	40
AR12	42
AR16	42
AR20	42
AR316	42
AS12	39
AS12C	41
AS12F	40
AS16	39
AS16F	40
AS18	39
AS18F	40
AS20	39
AS20F	40
AS22	39
AS22F	40
AS25	39
AS25F	40
AS30	39
AS30F	40
ASH23	72
ASR12	72
ASR16	72
ASR18	72
ASR20	72
ASR25	72
ASR30-13	72
ASR30-17	72

品番	掲載ページ
<b>A</b> ASR30-22	72
AYP-10A	88
AYP-12A	88
AYP-15A	88
AYP-20A	88
AYP-25A	88
AYP-2A	88
AYP-30A	88
AYP-3A	88
AYP-4A	88
AYP-8A	88
<b>B</b> BB1023	37
BB1025	37
BB1030	37
BB1035	37
BB1040	37
BB1045	37
BB1050	37
BBP-25C	86
BBP-25K	85
BBP-30C	86
BBP-30FK	85
BBP-30K	85
BBP-40C	86
BBP-40K	85
BBP-50C	86
BBP-50FK	85
BBP-50K	85
BIS-5	78
BKE-6	81
BKJ-15	60
BKR-16	71
BKR-20	71
BKR-22	71
BKR-25	71
BKR-32	71
BKS-108	79
BKS-110	79
BM126	35
BM20	35
BP12	38
BP6	38
BP7	38
BS12N	36
BS16	36
BS16N	36
BS25	36
BS25F	36
BS32	36
BS32F	36
BS8N	36
BS9N	36

品番	掲載ページ
<b>B</b> BSH23	71
BSR10	71
BSR14	71
BSR16	71
BSR20	71
BSR25	71
BSR8	71
BV16	35
BV20	35
BV26	35
BYP-10C	87
BYP-15C	87
BYP-15F-1	126
BYP-15F-12	124
BYP-15F-2	126
BYP-15F-3	126
BYP-15F-5	125
BYP-15F-6	125
BYP-15F-7	125
BYP-15H-1	127
BYP-15H-2	127
BYP-15H-3	127
BYP-15H-5	127
BYP-20C	87
BYP-20F-1	126
BYP-20F-2	126
BYP-20F-3	126
BYP-20F-4	126
BYP-20F-5	125
BYP-20F-6	125
BYP-20F-7	125
BYP-20H-1	127
BYP-20H-2	127
BYP-20H-3	127
BYP-20H-5	127
BYP-20S-1	128
BYP-20S-2	128
BYP-20S-3	128
BYP-20S-4	128
BYP-25C	87
BYP-2C	87
BYP-30C	87
BYP-4C	87
BYP-50B-1	130
<b>C</b> C-201~233	101
C-251~265	102
<b>D</b> D-IM126M	113
D-IM18M	113
D-IM25M	113
D-IM34M	113
D-IM40M	113
D-IS16M	113

	品番	掲載ページ
<b>D</b>	D-IS30M	113
	D-IV18M	113
	D-IV20M	113
	D-IV26M	113
<b>F</b>	F-290	140
	F-291	143
	F-292	145
	F-351~353	140
	F-354~356	143
	F-500~519	138
	F-520~539	139
	F-600~602	141
	F-610~611	141
	F-620	146
	F-700~859	142
	F-900	144
	F-903	146
	<b>I</b>	IBR12-6
IBR16-8		53
IBR16-9		53
IBR20-13		53
IBR20-14		53
IBR25-17		53
IBR25-19		53
IBR25-24		53
IBR35-30		53
ICH23		59
ICH26		59
ICH30		59
ICH32		59
ICH36		59
IDH18		58
IDH23		58
IDR12-7		53
IDR18-10		53
IDR25-11		53
IDR25-14		53
IDR32-17		53
IEH20		58
IEH26		58
IEH30		58
IEH36		58
IEH40		58
IGR12-14		52
IGR18-20		52
IGR8-8		52
IGS-0		77
IGS-1		77
IGS-2		77
IGS-2H		78
IGS-3	77	
IGS-3H	78	

	品番	掲載ページ
<b>I</b>	IGS-4	77
	IGS-4H	78
	IIS-4	78
	IIS-7	78
	IJ112	22
	IJ116	22
	IJ120	22
	IJ126	22
	IJ13	23
	IJ134	22
	IJ16	23
	IJ17	23
	IJ17E	12
	IJ216	23
	IJ23	23
	IJR-1	83
	IJR-2	83
	IJR-3	83
	IJR-4	83
	IJR-5	83
	IJR-6	83
	IKE-1	81
	IKE-10	81
	IKE-11	81
	IKE-8	81
	IKE-9	81
	IKF-12	61
	IKF-14	61
	IKF-20	61
	IKJ-16	60
	IKJ-28	60
	IKJ-40	60
	IKJ-46	60
IKJ-50	60	
IKR-16	52	
IKR-20	52	
IKR-22	52	
IKR-25	52	
IKR-32	52	
IKS-104	79	
IKS-105	79	
IKS-106	79	
IKS-107	79	
IKS-2	79	
IKS-3	79	
IKS-4	79	
IL120	20	
IL134	20	
IL14	19	
IL16	19	
IL16E	11	
IL20	19	

	品番	掲載ページ
<b>I</b>	IL20S	19
	IL212	19
	IL214	19
	IL23	19
	IL232	19
	IL23E	11
	IL26	19
	IL30	19
	IL30E	11
	IM116	15
	IM120	15
	IM123	15
	IM126	15
	IM126E	9
	IM132	15
	IM18	14
	IM20	14
	IM20E	9
	IM25	14
	IM30	14
	IM30F	17
	IM34	14
	IM34F	17
	IM40	14
	IMS-1	79
	IMS-2	79
	IMS-3	79
	IMS-4	79
	IP10	24
	IP12	24
	IP14	24
	IPF40K	61
	IPF50	61
IPF60	61	
IPH-13	57	
IPH-19	57	
IPH-19L	57	
IPH-25	57	
IPH-25L	57	
IPH-32	57	
IPH-48	56・57	
IQR12-14	52	
IQR12-18	52	
IQR8-8	52	
IR113	17	
IR113E	13	
IR12	24	
IR12E	13	
IR16	24	
IR16E	13	
IR20	24	
IR20E	13	

品番	掲載ページ	品番	掲載ページ	品番	掲載ページ
I IR26	24	I ISR18	51	I IYP-10R	88・135
IRH50	59	ISR18E	49	IYP-20R	88・135
IRH54	59	ISR23	51	IYP-30B-1	132
IRJ-19	58	ISR25	51	IYP-30B-2	131
IRJ-24	58	ISR25E	49	IYP-30B-3	131
IS12N	16	ISR32	51	IYP-30R	88・135
IS16	16	ISR40	51	IYP-40R	88・135
IS16F	17	ISR40H	51	K K-1~42	103
IS16N	16	ISR48	51	K K-101~121	103
IS16NE	9	ISR48H	51	K K-101W~121W	104
IS20	16	ISS-106	80	K K-201~209	104
IS20F	17	ISS-4	80	K K-22W~42W	104
IS25	16	ISS-5	80	N No.1~25	109
IS25F	17	ISS-6	80	N No.100~110	109
IS30	16	ITS-3	80	N No.111~144	110
IS30F	17	ITS-4	80	N No.1001~1020	111
IS8N	16	IU20	20	N No.1101~1120	111
IS9N	16	IU20E	12	P P-1~76	89
ISH-100V	55	IU216N	20	P P-101~119	89
ISH12	54	IU216NE	12	P P-10110~10147	90
ISH12N	54	IU26	20	P P-1015~1027	95
ISH-130VN	56	IV12	18	P P-10210~10247	91
ISH-150V	55	IV12E	10	P P-120~198	90
ISH-150VW	56	IV14	18	P P-1102~1193	96
ISH16	54	IV16	18	P P-1202~1288	96
ISH16E	49	IV16E	10	P P-1407~1420	97
ISH20	54	IV18	18	P P-1501~1568	97
ISH-200V	55	IV20	18	P P-1628~1682	97
ISH23	54	IV23	18	P P-1701~1791	97
ISH23E	49	IV23E	10	P P-1876~1898	98
ISH25C	54	IV26	18	P P-1901~1992	98
ISH26N	54	IW115	21	P P-201~289	91
ISH30	54	IW30	21	P P-2138~2139	117
ISH-300V	55	IW30E	11	P P-301~324	92
ISH30E	49	IW40	21	P P-401~450	92
ISH30N	54	IW48	21	P P-501~560	92
ISH34C	54	IW48E	11	P P-601~682	93
ISH40	54	IW55	21	P P-701~747	93
ISH40C	54	IW65	21	P P-810~898	94
ISH48	54	IW75	21	P P-901~992	95
ISH-500V	55	IW85	21	PKE-101	83
ISH-50V	55	IWR10-12	51	PKE-103	83
ISH-75V	55	IWR10-8	51	PRJ40	75
ISJ30	60	IWR12-10	51	PRJ60	75
ISJ30E	50	IWR12-14	51	PRJ60K	75
ISJ40	60	IWR16-13	51	PRJ80	75
ISJ50	60	IWR16-18	51	PRJ80K	75
ISJ50E	50	IWR18-20	51	PSH-115	74
ISJ60	60	IWR20-25	51	PSH-165	74
ISJ80	60	IWR8-5	51	PSH-245	74
ISR12	51	IWR8-8	51	PSH60	73
ISR16	51	IWS-1	80	PSH60K	73

	品番	掲載ページ
P	PSH80	73
	PSH80K	73
	PSH-90	74
	PSJ60	76
	PSJ60K	76
	PSJ80	76
	PSJ80K	76
	PW20	43
	PW30	43
	PW40	43
	PW60	43
	PW60(100)	43
	PW60K	44
	PW60K(100)	44
	PW80	43
	PW80(100)	43
	PW80K	44
	PW80K(100)	44
	PYP-15F-11	124
	R	R-AL50
R-AM22		40
R-AM25		40
R-AR12		42
R-AR16		42
R-AR20		42
R-AR316		42
R-AS12		39
R-AS12C		41
R-AS12F		41
R-AS16		39
R-AS16F		41
R-AS18		39
R-AS18F		41
R-AS20		39
R-AS20F		41
R-AS22		39
R-AS22F		41
R-AS25		39
R-AS25F		41
R-AS30		39
R-AS30F		41
R-BB1023		37
R-BB1025		37
R-BB1030		37
R-BB1035		37
R-BB1040		37
R-BB1045		37
R-BB1050		37
R-BM126		35
R-BM20		35
R-BP12		38
R-BP6	38	

	品番	掲載ページ
R	R-BP7	38
	R-BS12N	36
	R-BS16	36
	R-BS16N	36
	R-BS25	36
	R-BS25F	36
	R-BS32	36
	R-BS32F	36
	R-BS8N	36
	R-BS9N	36
	R-BV16	35
	R-BV20	35
	R-BV26	35
	R-IJ112	22
	R-IJ116	22
	R-IJ120	22
	R-IJ126	22
	R-IJ13	23
	R-IJ134	22
	R-IJ16	23
	R-IJ17	23
	R-IJ17E	12
	R-IJ216	23
	R-IJ23	23
	R-IL120	20
	R-IL134	20
	R-IL14	19
	R-IL16	19
	R-IL16E	11
	R-IL20	19
	R-IL20S	19
	R-IL212	19
	R-IL214	19
	R-IL23	19
	R-IL232	19
	R-IL23E	11
	R-IL26	19
	R-IL30	19
	R-IL30E	11
	R-IM116	15
	R-IM120	15
	R-IM123	15
	R-IM126	15
R-IM126E	9	
R-IM132	15	
R-IM18	14	
R-IM20	14	
R-IM20E	9	
R-IM25	14	
R-IM30	14	
R-IM30F	17	
R-IM34	14	

	品番	掲載ページ
R	R-IM34F	17
	R-IM40	14
	R-IP10	24
	R-IP12	24
	R-IP14	24
	R-IR113	17
	R-IR113E	13
	R-IR12	24
	R-IR12E	13
	R-IR16	24
	R-IR16E	13
	R-IR20	24
	R-IR20E	13
	R-IR26	24
	R-IS12N	16
	R-IS16	16
	R-IS16F	17
	R-IS16N	16
	R-IS16NE	9
	R-IS20	16
	R-IS20F	17
	R-IS25	16
	R-IS25F	17
	R-IS30	16
	R-IS30F	17
	R-IS8N	16
	R-IS9N	16
	R-IU20	20
	R-IU20E	12
	R-IU216N	20
	R-IU216NE	12
	R-IU26	20
	R-IV12	18
	R-IV12E	10
	R-IV14	18
	R-IV16	18
	R-IV16E	10
	R-IV18	18
	R-IV20	18
	R-IV23	18
	R-IV23E	10
	R-IV26	18
	R-IW30	22
R-IW30E	12	
R-IW40	22	
R-IW48	22	
R-IW48E	12	
R-IW55	22	
R-IW65	22	
R-IW75	22	
R-IW85	22	
R-IY45V	46	

	品番	掲載ページ		品番	掲載ページ		品番	掲載ページ	
R	R-IY60V	46	R	R-SW1030V	28	S	SCH36	68	
	R-IY80V	46		R-SW1040	28		SDR23	64	
	R-PW20	44		R-SW1050	28		SEH30	68	
	R-PW30	44		R-SW1050V	28		SEH30B	68	
	R-PW40	44		R-SW1060	28		SEH40	68	
	R-PW60	44		R-SW1080	28		SEH40B	68	
	R-PW60K	44		R-SY10	45		SGR12-14	64	
	R-PW80	44		R-SY12	45		SGR18-20	64	
	R-PW80K	44		R-SY12V	46		SGR8-8	64	
	R-SB1023	31		R-SY15	45		SGS-2	77	
	R-SB1032	31		R-SY15V	46		SGS-2H	78	
	R-SB1045	31		R-SY2	45		SGS-3	77	
	R-SB23	31		R-SY20	45		SGS-3H	78	
	R-SB32	31		R-SY20V	46		SGS-4	77	
	R-SB45	31		R-SY25	45		SJ116	29	
	R-SJ116	29		R-SY3	45		SJ12	29	
	R-SJ12	29		R-SY30	45		SJ120	29	
	R-SJ120	29		R-SY4	45		SJ14	29	
	R-SJ14	29		R-SY40	45		SJ16	29	
	R-SJ16	29		R-SY50	45		SJ216	29	
	R-SJ216	29		R-SY60	45		SKE-100	82	
	R-SL14	27		R-SY8	45		SKE-101	82	
	R-SL16	27		R-SY8V	46		SKE-101V	82	
	R-SL20S	27		S	S-101~129		108	SKE-102	82
	R-SL212	27			S-201~219		112	SKE-99	82
	R-SL214	27			S-301~333		136	SKF-12	69
	R-SM120	25			S-36~39		107	SKF-14	69
	R-SM123	25			SB1023		31	SKF-20	69
	R-SM126	25			SB1032		31	SKR-13	62
	R-SM12L	25			SB1045		31	SKR-16	62
	R-SM132	25			SB23		31	SKR-20	62
	R-SM16L	25			SB32		31	SKR-22	62
	R-SM20	25			SB45		31	SKR-25	62
	R-SM25	25			SBP-23C		86	SKR-32	62
	R-SM30	25			SBP-23K		85	SKS-105	79
	R-SP12	31			SBP-32C		86	SKS-107	79
	R-SP14	31			SBP-32K		85	SKS-108	79
	R-SP7	31			SBP-50B-1		86・131	SL14	27
	R-SR12	30			SBP-50B-2		86・131	SL16	27
	R-SR16	30		SBP-50B-3	86・132		SL16HG	33	
	R-SR220	30		SBP-50C	86		SL20S	27	
	R-SS12N	26		SBP-50K	85		SL20SHG	33	
	R-SS14N	26		SBR20-13	65		SL212	27	
	R-SS16	26		SBR25-17	65		SL214	27	
R-SS16N	26	SBR25-19	65	SM120	25				
R-SV12	26	SBR25-24	65	SM123	25				
R-SV16	26	SBR35-30	65	SM126	25				
R-SV20	26	SBR75-36	70	SM126HG	32				
R-SV26	26	SBR85-41	70	SM12L	25				
R-SW1020	28	SBR98-52	70	SM132	25				
R-SW1025	28	SCH26	68	SM16L	25				
R-SW1030	28	SCH30	68	SM20	25				

品番	掲載ページ
<b>S</b> SM20HG	32
SM25	25
SM25HG	32
SM30	25
SM30HG	32
SME-30	84
SME-35	84
SME-40	84
SP12	31
SP14	31
SP7	31
SPH-13	66
SPH-19	66
SPH-25	66
SPH-32	66
SQR12-14	64
SQR12-18	64
SQR8-8	64
SR12	30
SR16	30
SR220	30
SRJ-19	64
SS12N	26
SS14N	26
SS16	26
SS16HG	32
SS16N	26
SS16NHG	32
SSH-100	67
SSH12	65
SSH-150	67
SSH16	65
SSH20	65
SSH-200	67
SSH23	65
SSH30	65
SSH-300	67
SSH40	65
SSH48	65
SSH-50	67
SSH-500	67
SSH-75	67
SSH-76	66
SSH-90	66
SSH-98	66
SSJ25	69
SSJ30	69
SSJ40	69
SSJ50	69
SSJ60	69
SSJ80	69
SSR12	62

品番	掲載ページ
<b>S</b> SSR16	62
SSR18	62
SSR23	62
SSR25	62
SSR32	62
SSR40	62
SSR48	62
SSR48H-35	62
SSR48H-40	62
SSR60H	62
SV12	26
SV16	26
SV16HG	33
SV20	26
SV20HG	33
SV26	26
SW1020	28
SW1020HG	34
SW1025	28
SW1025HG	34
SW1030	28
SW1030HG	34
SW1040	28
SW1040HG	34
SW1050	28
SW1050HG	34
SW1060	28
SW1060HG	34
SW1080	28
SW1080HG	34
SWR10-12	63
SWR10-8	63
SWR10E-15	63
SWR10E-18	63
SWR10E-20	63
SWR12-10	63
SWR12-14	63
SWR12E-22	63
SWR12E-28	63
SWR16-13	63
SWR16-18	63
SWR18-20	63
SWR20-25	63
SWR6E-6	63
SWR6E-8	63
SWR8-5	63
SWR8-8	63
SWR8E-10	63
SWR8E-12	63
SY10-3B-L	130
SY10-3B-M	130
SY10-3B-S	130

品番	掲載ページ
<b>S</b> SY10-5B-L	130
SY10-5B-M	130
SY10-5B-S	130
SY15-5B-L	130
SY15-5B-M	130
SY15-5B-S	130
SYP-10B	87
SYP-12B	87
SYP-30B	87
SYP-8B	87
<b>T</b> T-101~108	114
<b>W</b> W-111~116	113
<b>Y</b> Y-2~92	105
Y-101~149	106
Y-151~159	105
Y-211~274	129
Y-281~287	132
Y-290~297	135
Y-301~315	129
Y-321~322	135
Y-401~426	133
Y-501~509	132

## カタログのご利用について

- ◆ご発注に際しては品番、表面処理、数量など必要事項をご明示ください。なお別注色につきましては、納期・ロット等ご相談ください。
- ◆当カタログ掲載品の他に、別注加工も承ります。当社担当者にご相談ください。
- ◆当カタログ掲載製品は、改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。なお製品の色調（撮影・印刷の条件により）につきましては実際のものとは多少異なる場合がございます。
- ◆ご不審の点がございましたら、是非お問い合わせください。データなど、各種のご質問はお気軽に当社宛、メールなどでお問い合わせください。また、試験データご入用の際は申し付けください（実費請求）。より安全に末永くご使用いただくために、詳しいご説明をさせていただきます。
- ◆価格については別冊価格表（当社）をご参照ください。
- ◆当社製品には実用新案・意匠登録のものがございます。当カタログの無断複写・無断複製・無断転載はお断りいたします。



本社



友井工場

## 株式会社 ニッサ チェイン

本社／〒577-0816 東大阪市友井4丁目3番23号  
Tel.06-6722-8221 Fax.06-6723-1746  
E-mail info@nissa.co.jp  
URL <https://www.nissa.co.jp>  
友井工場／〒577-0816 東大阪市友井5丁目5番34号  
Tel.06-6722-4900 Fax.06-6722-7020  
平野工場／〒547-0001 大阪市平野区加美北6丁目14番39号  
関連会社／株式会社 アイ・ピー・エヌ





**NISSA CHAIN CO.,LTD.**

<https://www.nissa.co.jp>

